Spielplatzgeräte
Equipement de jeux
2019



bürli

SWISS MADE

Bürli Spiel- und Sportgeräte AG
CH-6212 St. Erhard LU
Telefon +41 41 925 14 00
info@buerliag.com
www.buerliag.com

Hacker Gardencenter & Giardini
Via alle Brere 3
CH - 6598 Tenero
Tel. ++41 91 793 16 51
Email: hacker.claudio@gmail.com
www.hackergiardini.ch

HACKER
Garden Center & Giardini

Rutschbahnen

Toboggans




Spielgeräte aus Rundholz

Equipement de jeux en bois rond






Spielgeräte aus Kantholz verleimt

Equipement de jeux en bois équarri collé






Spielgeräte aus Robinienholz


Equipement de jeux en bois Robinier





Spielgeräte CREA-PLAY

Equipement de jeux CREA-PLAY



Spielgeräte ECO

Equipement de jeux ECO




Spielgeräte aus Stahl

Equipement de jeux en acier






Freizeit Sportgeräte

Loisirs Equipement de sports





Parkmobiliar

Mobiliers urbains





Fallschutz

Protection contre les chutes




Zubehörteile

Pièces d'accessoires





Zertifikat
Certificat

SWISS MADE bedeutet, dass alle in diesem Katalog abgebildeten Spielplatzgeräte in unserer eigenen Produktionswerkstätte entwickelt und hergestellt werden. Weitere Infos unter www.buerliag.com

SWISS MADE

SWISS MADE signifie que tous nos equipements de jeux sont developés et fabriqués dans nos propres ateliers. Plus d'informations sur www.buerliag.com

Sämtliche Spielplatzgeräte werden nach der Norm SN EN 1176-1:2018 gebaut und entsprechen somit den Empfehlungen der bfu.

swiss safety center
Sicherheit geprüft
SN EN 1176/1177

Tout le programme des jeux est construit selon la norme SN EN 1176-1:2018 et remplit les exigences de la bpa.

Wir verarbeiten ausschliesslich Konstruktionshölzer aus einheimischem **Schweizer Holz.**

- **Ökologisch**
- **Nachhaltig**
- **Hochwertig**
- **Dauerhaft**
- **Wartungsarm**


HOLZ

*Notre manufacture travaille uniquement avec du **bois de construction d'origine Suisse.***

- ***Ecologique***
- ***Persistant***
- ***De grande valeur***
- ***Durable***
- ***Facile d'entretien***

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Bedeutung der Symbole
Signification des symboles

Benutzer-Hinweis für welche Altersgruppe das Spielplatzgerät geeignet ist (zum Beispiel von 2–6 Jahren oder 4+)		*Indication des jeux pour la groupe d'âge convenable (par exemple de 2–6 ans ou 4+)*
Gewicht des schwersten Bauteiles oder Baugruppe bei der Lieferung		*Poids du module/élément de construction le plus lourd à la livraison*
Freie Fallhöhe des Spielgerätes zur Bestimmung der notwendigen Aufprallflächen		*Hauteur de chute libre de l'engin pour destiner la surface de chute nécessaire*
Gesamtmass des grössten Bauteils oder Baugruppe bei der Lieferung (Länge x Breite x Höhe)		*Diménsion du module/élément de construction le plus grand à la livraison (Longueur x Largeur x Hauteur)*
Bezeichnung der Fundament-Typen (siehe Seite 0.6–0.7), Grösse und Anzahl		*Indication des types de fondations (voir page 0.6–0.7), grandeur et nombres*
Dicke der HIC-geprüften Fallschutzplatten oder Schichtdicke der natürlichen Fallschutzmaterialien in Abhängigkeit mit der freien Fallhöhe (siehe Register 9)		*Epaisseur des dalles de caoutchouc examinées par la méthode HIC ou épaisseur de la couche de protection avec des matériaux naturels relative à l'hauteur de chute libre (voir régistre 9)*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Fallschutz gemäss der Norm SN EN 1176-1:2018
Espace de chute selon la norme SN EN 1176-1:2018

Geräte mit einer freien Fallhöhe von mehr als 60 cm oder mit erzwungener Bewegung

Unter allen Spielplatzgeräten mit einer freien Fallhöhe von mehr als 60 cm und/oder Geräten, die eine erzwungene Bewegung des Benutzers verursachen (z.B. Schaukeln, Rutschen, Wippgeräte, Seilbahnen, Karussells usw.), müssen stossdämpfende Böden über den gesamten Aufprallbereich vorgesehen werden.

Engins ayant une hauteur de chute de plus de 60 cm ou avec un mouvement forcé


Au-dessous de tous les équipements de places de jeu ayant une hauteur libre de chute de plus de 60 cm et/ou les engins provoquant des mouvements forcés de l'utilisateur (balançoires, toboggans, bascules, téléphériques, carrousels, etc.), il convient de prévoir un sol amortisseur sur toute la zone d'impact.

Geräte mit einer freien Fallhöhe von nicht mehr als 60 cm und ohne erzwungene Bewegung

Unter diesen Spieplatzgeräten ist keine Prüfung der kritischen Fallhöhe des Bodens erforderlich.
Ausser Hartböden sind alle dämpfenden Bodenarten erlaubt, zum Beispiel Rasen.

Engins ayant une hauteur de chute ne dépassant pas 60 cm et sans mouvement forcé

Sous ces équipements d'aires de jeux, un essai de hauteur de chute critique n'est pas exigé. Hormis les sols durs, tous les types de sols sont permis, le gazon par exemple.

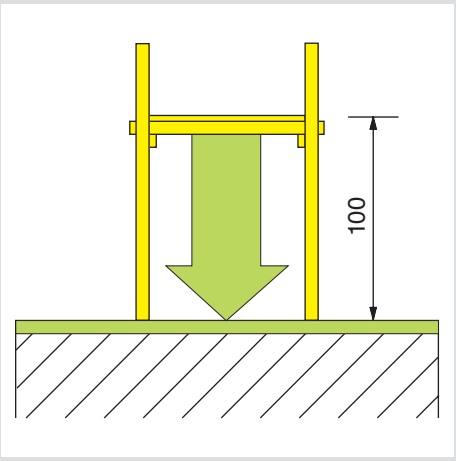

Fallhöhe bis 100 cm


Rasen

oder:
Unsere Gummi-Fallschutzplatten
siehe Register 9

Espace de chute jusqu'à 100 cm

Gazon

ou:
nos dalles de caoutchouc
voir régistre 9

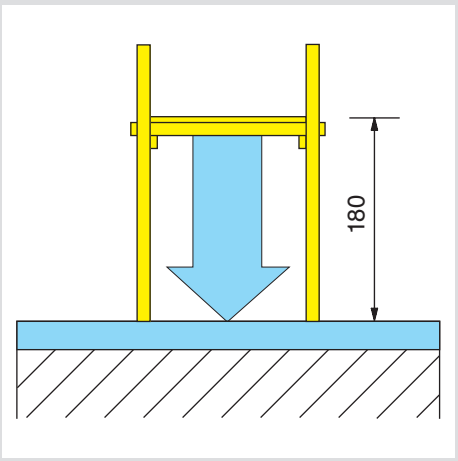


Fallhöhe bis 180 cm

Unsere HIC-geprüften
Gummi-Fallschutzplatten
siehe Register 9

Espace de chute jusqu'à 180 cm

Nos dalles de caoutchouc examinées par la méthode HIC
voir régistre 9

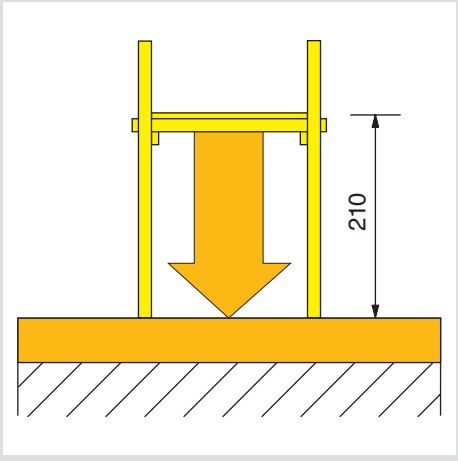


Fallhöhe bis 210 cm

Unsere HIC-geprüften
Gummi-Fallschutzplatten
siehe Register 9

Espace de chute jusqu'à 210 cm

Nos dalles de caoutchouc examinées par la méthode HIC
voir régistre 9

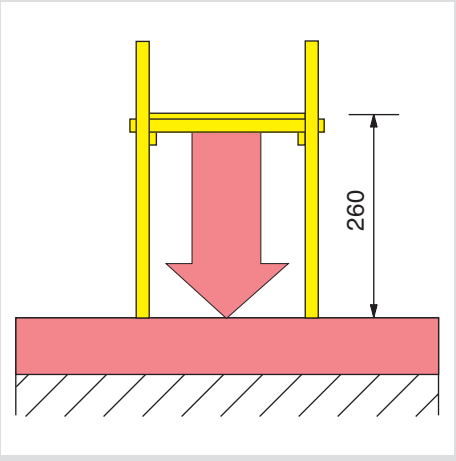

Fallhöhe bis 260 cm


Unsere HIC-geprüften
Gummi-Fallschutzplatten
siehe Register 9

Espace de chute jusqu'à 260 cm

Nos dalles de caoutchouc examinées par la méthode HIC
voir régistre 9

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Gestaltungs-Beispiel Fallschutz
Exemple espace de chute

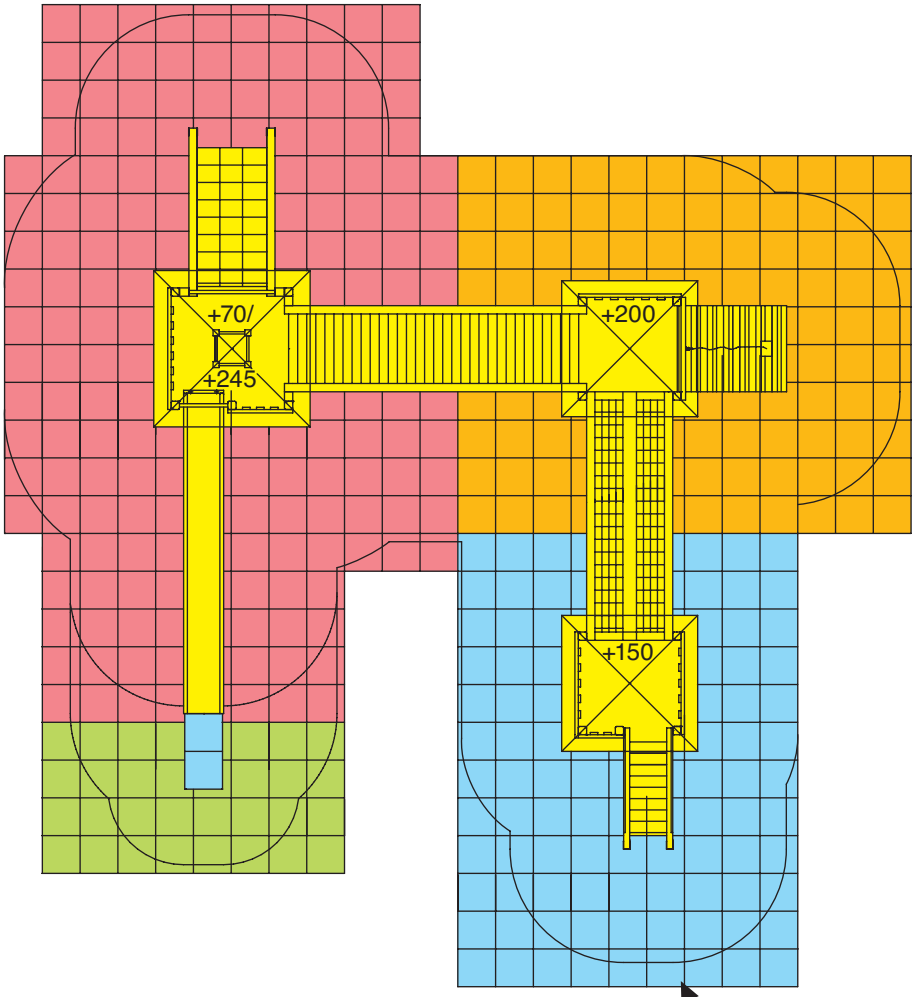


Die Aufprallflächen unserer Grundriss-Zeichnungen im Katalog sind mit synthetischem Bodenbelag (Fallschutzplatten) dargestellt.

Toutes les indications de l'escpace de chute sont afficées par des zones de chute avec revêtement synthéntique.

Minimale Aufprallfläche

Espace de chute minimale





Massstab/*Echelle* 1:100

Geräteraum	*Espace de jeu*
Fallhöhe bis 100 cm	*Espace de chute jusqu'à 100 cm*
Fallhöhe bis 180 cm	*Espace de chute jusqu'à 180 cm*
Fallhöhe bis 210 cm	*Espace de chute jusqu'à 210 cm*
Fallhöhe bis 260 cm	*Espace de chute jusqu'à 260 cm*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Gestaltungs-Beispiel Fallschutz
Exemple espace de chute

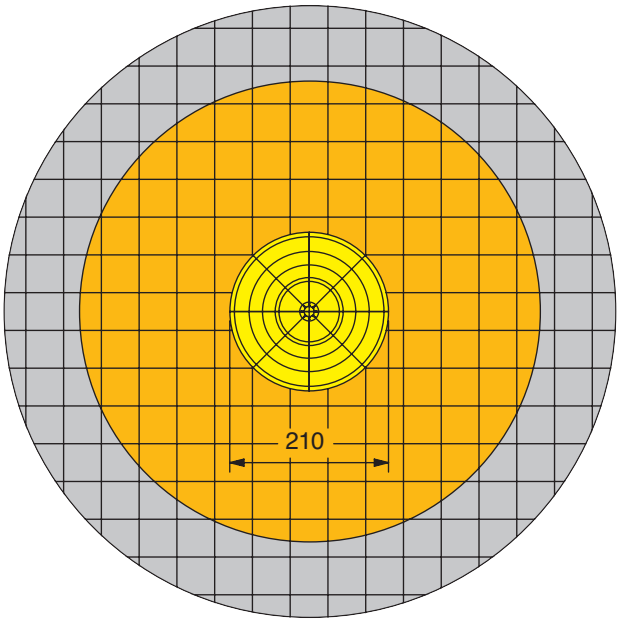

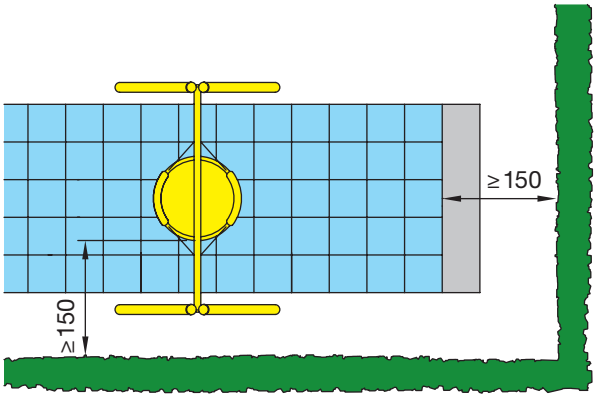

Zaun oder Hecke / *Clôture ou haie*

Drehbarer Kletterbaum Nr. 67020 / Seite 6.37
Arbre à grimper rotatif no. 67020 / page 6.37


Hindernisfreie Zone
Alle Bodenarten erlaubt, auch gebundene Böden


Espace libre (sans obstacles)
Tous types de sols, sols solides également

Empfehlung
Abstand für das Installieren von Schaukeln in der Nähe von Zäunen und Hecken

Recommandation
Distance pour l'installation des balançoires près des clôtures et des haies

Aufprallfläche bei Schaukeln gemäss der Norm SN EN 1176-2:2018
Espace de chute pour balançoires selon la norme SN EN 1176-2:2018

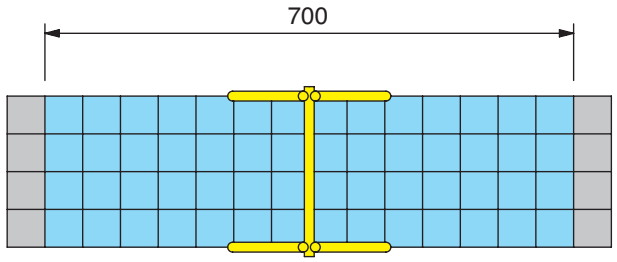

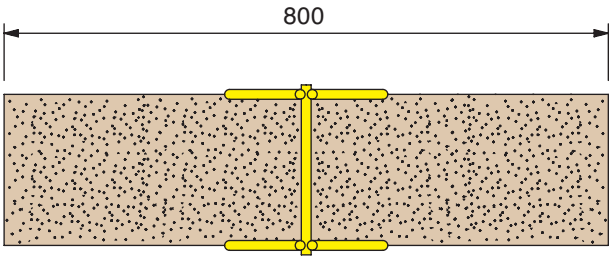

Aufprallfläche
mit synthetischem Bodenbelag
(z.B. Fallschutzplatten)

Espace de chute
synthetique (par exemple avec dalles de caoutchouc plein)

Aufprallfläche
mit natürlichem Bodenbelag
(z.B. Kies, Sand, usw.)

Espace de chute
avec matériaux naturels (par exemple gravier, sable ect.)

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Fundamente

Nach den Vorschriften der Norm SN EN 1176-1:2018 müssen Betonfundamente mindestens 20 cm unter dem Fertigboden erstellt werden. Damit dies möglich ist und gleichzeitig das Holz vor Feuchtigkeit geschützt wird, liefern wir ohne Aufpreis zu allen Geräten feuerverzinkte Stahlfusskonsolen. Das Holz hat dadurch keinen Erdkontakt und ist somit an den kritischen Stellen vor Dauerfeuchtigkeit geschützt.

Vorteil: erhöhte Sicherheit und längere Lebensdauer.


Die Stahlfusskonsolen sind mit einer Schraub-Verbindung versehen. Dadurch sind auch spezielle Montagearten auf einfache Weise zu bewerkstelligen; z.B. Montage auf Einstellhallendach mit minimaler Humusschicht oder Montage auf gebundene Böden mit Fallschutzplatten. Verlangen Sie jedoch darüber in jedem Fall ein Extra-Angebot.

Ancrage au sol / Fondations


Selon la norme SN EN 1176-1:2018, l'ancrage dans le béton doit avoir au moins 20 cm de profondeur dans le sol. Pour atteindre cet objectif tout en protégeant le bois contre l'humidité, nous fournissons sans supplément de prix des pieds en acier galvanisé à chaud pour tous les jeux. Ainsi, le bois n'est pas en contact avec le sol et est protégé dans les zones critiques contre une humidité permanente.

Avantages: une sécurité accrue et une durabilité plus élevée.

Les pieds en acier se vissent. Ainsi, même en cas de montages spéciaux, il n'y a aucun problème; par exemple en cas de montage sur le toit d'un parking avec une couche de humus minimale ou encore sur des sols solides recouverts de dalles de sécurité pour amortir les chutes. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

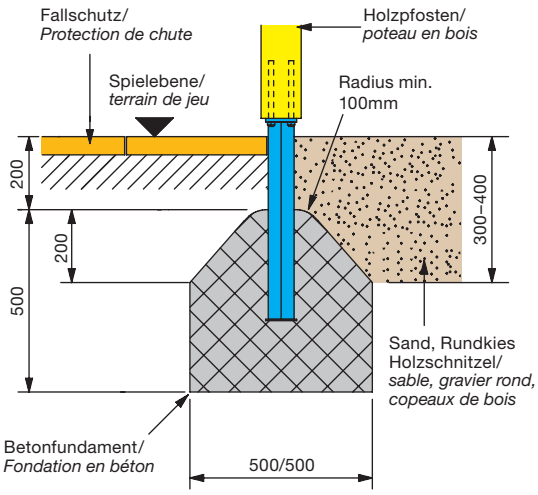


Typ 1

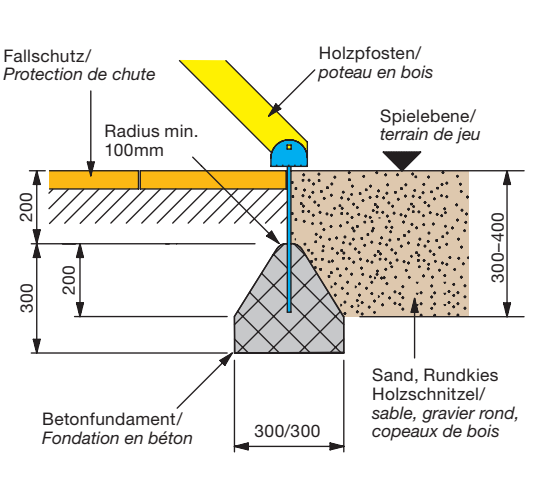

Typ 2


Holzpfosten mit feuerverzinktem Pfostenschuh.
Poteau en bois avec pied en acier galvanisé à chaud.



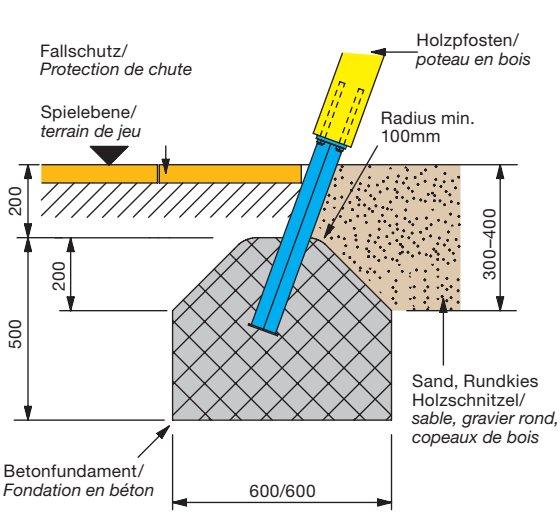


Typ 3


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

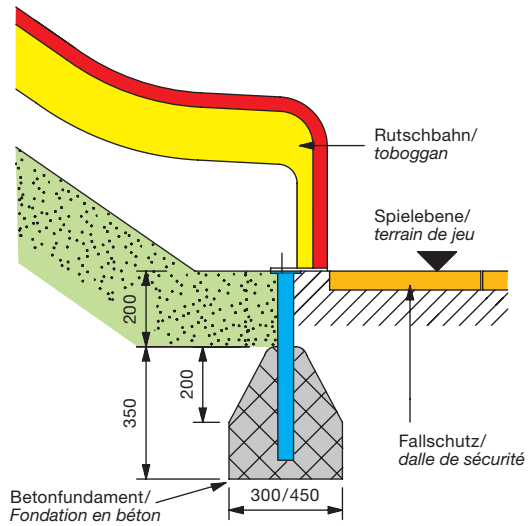


Typ 4

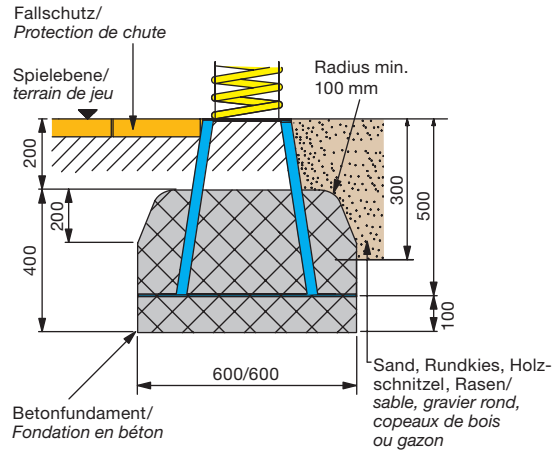


Typ 5

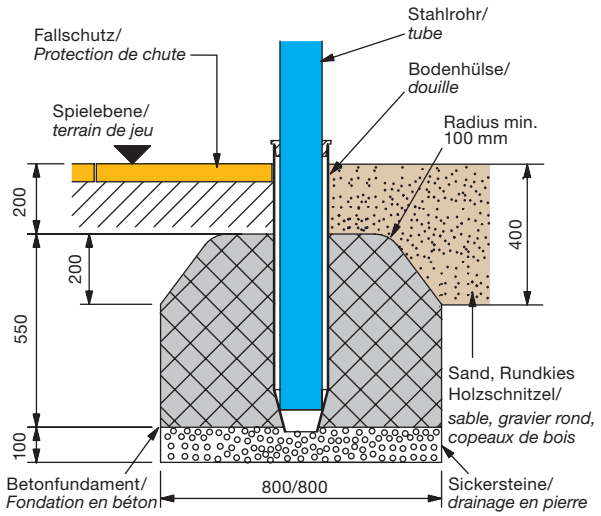


Typ 6

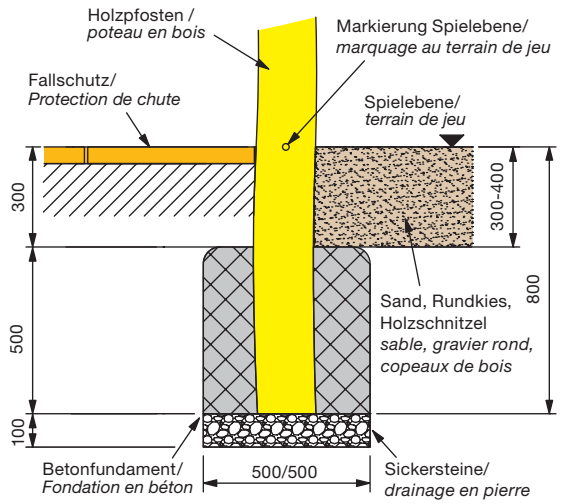

Typ 10

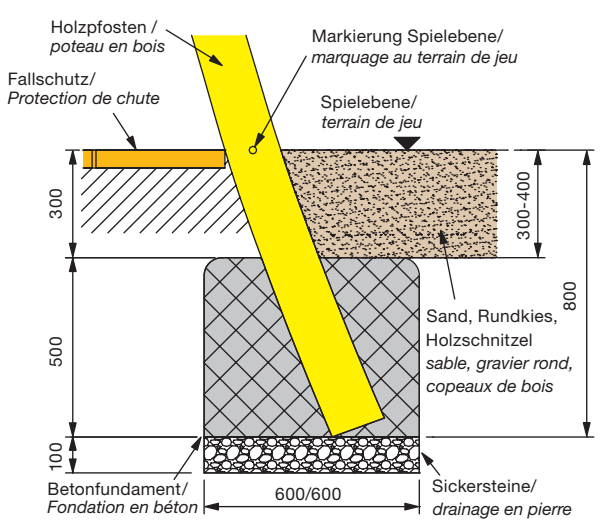

Typ 11

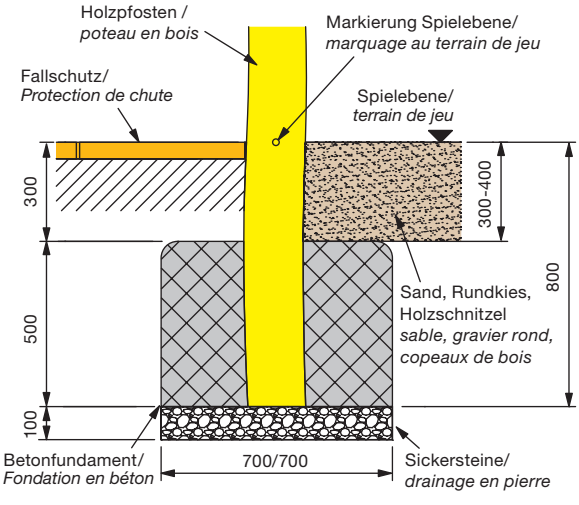

Typ 12


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*



Kantholz-Profil verleimt und kernfrei (11x11 cm / 11x13 cm)
Bois équarri collé et sans moelle (11x11 cm / 11x13 cm)




Rundholz verleimt und kernfrei Ø 13 cm + Ø 18 cm
Bois rond collé et sans moelle Ø 13 cm + Ø 18 cm

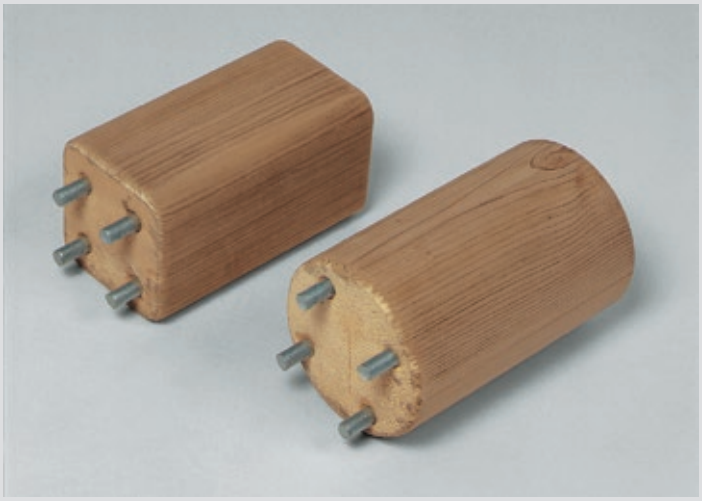

Holzpfosten mit Schraub-Verbindungen.
Poteau en bois avec contact vissé.



Schweisspunkt markiert die Spielebene.
Point de soudage marque le niveau de la surface du terrain de jeux.

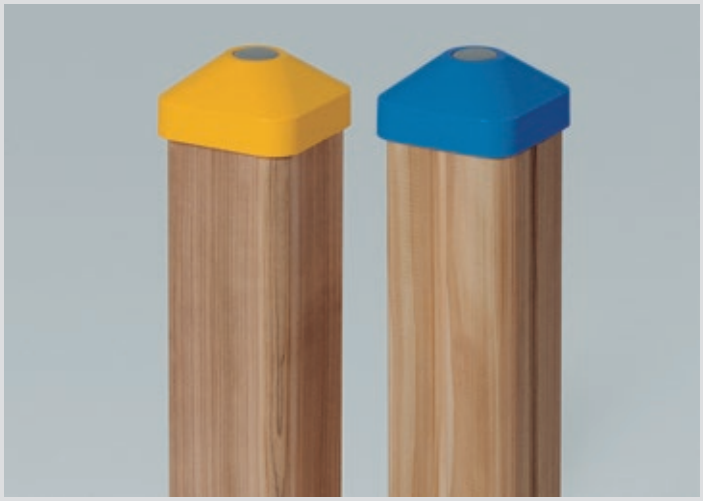

Alle Pfosten werden mit Polyamid-Schutzkappen abgedeckt.
Tous les poteaux sont recouverts d'une protection en polyamid.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Nummernverzeichnis
Artikel-Nummer / Register / Seite

Liste de numérotation
Numéro d'article / Régistre / Page

1

10050	1	1.1
10060	1	1.2
10070	1	1.2
10090	1	1.4
10100	1	1.4
10110	1	1.4
10120	1	1.4
10300	1	1.6
10310	1	1.6
10400	1	1.8
10410	1	1.8
10420	1	1.8
10430	1	1.10
10431	1	1.10
10432	1	1.10
10440	1	1.12
10442	1	1.12
10450	1	1.14
10500	1	1.15
10510	1	1.15
11300	1	1.16
11400	1	1.16
11500	1	1.16
11600	1	1.18
11700	1	1.18
12500	1	1.20
12600	1	1.20
13100	1	1.22
13200	1	1.22
13400	1	1.22
13500	1	1.22
13600	1	1.24
13700	1	1.24
13910	1	1.24
14500	1	1.26
14680	1	1.26

2

20000	2	2.1
20001	2	2.1
20300-100	2	2.2
20400-100	2	2.3
20980	2	2.4
21000	2	2.5
27562	2	2.6
27582	2	2.7
27600	2	2.8
27615	2	2.9
27620	2	2.9
27650	2	2.10
27651	2	2.11
27652	2	2.11
27700	2	2.12
27715	2	2.13
27720	2	2.13
27750	2	2.14
27751	2	2.15
27752	2	2.15
27780	2	2.16
27790	2	2.17
27810	2	2.18
27815	2	2.19
27830	2	2.20
27840	2	2.21
27860	2	2.22
27900	2	2.23
28100	2	2.24
28105	2	2.25
28110	2	2.26
28120	2	2.27
28150	2	2.28
28160	2	2.29
28170	2	2.30
28300	2	2.31
28305	2	2.32
28310	2	2.33
28350	2	2.34
28400	2	2.35
28410	2	2.36
28700	2	2.37
28710	2	2.38
28720	2	2.39
28730	2	2.40

3

30200-100	3	3.1
30310-100	3	3.2
30340-100	3	3.3
30450	3	3.4
30451	3	3.4
30510	3	3.5
30580	3	3.6
30600	3	3.7
30700	3	3.8
30710	3	3.8
30750	3	3.9
30760	3	3.9
30780	3	3.9
30850	3	3.10
30860	3	3.10
30865	3	3.10
30950	3	3.11
30951	3	3.11
31050	3	3.12
31090	3	3.13
31700	3	3.14
31715	3	3.15
31720	3	3.15
31800	3	3.16
31815	3	3.17
31820	3	3.17
31900	3	3.18
31915	3	3.19
31920	3	3.19
31950	3	3.20
31951	3	3.21
31952	3	3.21
32100	3	3.22
32115	3	3.23
32120	3	3.23
32150	3	3.24
32151	3	3.25
32152	3	3.25
32160	3	3.26
32170	3	3.27
32210	3	3.28
32215	3	3.29
32220	3	3.30
32225	3	3.31
32260	3	3.32
32350	3	3.33
32500	3	3.34
32515	3	3.35
32520	3	3.35
32600	3	3.36
32720	3	3.37
32750	3	3.38
32760	3	3.38
32780	3	3.40
32790	3	3.40
32800	3	3.41
32850	3	3.41
32860	3	3.42
32870	3	3.43
32900	3	3.44
32910	3	3.45
33300	3	3.46
33302	3	3.47
33304	3	3.48
33306	3	3.49
33310	3	3.50
33312	3	3.51
33314	3	3.52
33320	3	3.53
33400	3	3.54
33600	3	3.55
34000	3	3.56
34002	3	3.57
34004	3	3.58
34006	3	3.59
34010	3	3.60
34050	3	3.61
34610	3	3.62
34620	3	3.63
35300	3	3.64
35350	3	3.65
35410	3	3.66
35415	3	3.67
35440	3	3.68
36280	3	3.69
36290	3	3.70
36295	3	3.71
36300	3	3.72
36400	3	3.73
36410	3	3.74
36420	3	3.75
36430	3	3.76
36440	3	3.77
36450	3	3.78
36460	3	3.79
37501	3	3.82
37510	3	3.83
37530	3	3.84
37540	3	3.85
37560	3	3.86
37570	3	3.87
37800	3	3.88
37810	3	3.89

4

40100	4	4.1
40150	4	4.2
40160	4	4.2
40170	4	4.3
40180	4	4.4
40181	4	4.5
40182	4	4.6
40190	4	4.7
40250	4	4.8
40260-100	4	4.8
40270	4	4.9
40272	4	4.10
40273	4	4.11
40280	4	4.12
40282	4	4.13
40284	4	4.14
40285	4	4.15
40290	4	4.16
40300	4	4.17
40310	4	4.18
40312	4	4.19
40314	4	4.20
40315	4	4.21
40320	4	4.22
40321	4	4.23
40330	4	4.24
40340	4	4.25
40360	4	4.26
40370	4	4.26
40400	4	4.27
40405	4	4.27
40410	4	4.28
40420	4	4.28
40430	4	4.29
40435	4	4.29
40440	4	4.30
40445	4	4.30
40450	4	4.31
40500	4	4.31
40520	4	4.32
40540	4	4.33
40560	4	4.33
40580	4	4.34
40590	4	4.34
40600	4	4.35
40610	4	4.35
40620	4	4.36
40625	4	4.36
40630	4	4.37
40635	4	4.37
40650	4	4.38
40660	4	4.38
40670	4	4.39
40680	4	4.39
40682	4	4.40
40690	4	4.40
40700	4	4.41
40710	4	4.41
40750	4	4.42
40760	4	4.42
41200	4	4.43
41202	4	4.43
41210	4	4.43
42000	4	4.44
42500	4	4.45
42505	4	4.46
42510	4	4.47
42550	4	4.48
42560	4	4.49
42565	4	4.50
42570	4	4.51
42600	4	4.52
42610	4	4.53
42620	4	4.54
42625	4	4.55
42650	4	4.56
43000	4	4.57
43010	4	4.57
43750	4	4.58
43752	4	4.58
43760	4	4.58
43780	4	4.58
43782	4	4.58
43800	4	4.59
43850	4	4.59
43900	4	4.60
43910	4	4.60
43915	4	4.61
43950	4	4.62
43960	4	4.63
45000	4	4.64
45100	4	4.65
45150	4	4.65
45200	4	4.66
48000	4	4.67
48010	4	4.67

5 CREA-PLAY

50000	5	5.1
50020	5	5.1
50030	5	5.1
50050	5	5.1
50060	5	5.2
50070	5	5.2
50080	5	5.2
50100	5	5.1
50120	5	5.1
50130	5	5.1
50150	5	5.1
50170	5	5.2
50260	5	5.3
50270	5	5.3
50280	5	5.3
50290	5	5.3
50320	5	5.3
50330	5	5.3
50500	5	5.4
50510	5	5.4
50520	5	5.4
50530	5	5.4
50535	5	5.4
50536	5	5.4
50540	5	5.4
50541	5	5.4
50550	5	5.4
50560	5	5.4
50600	5	5.5
50620	5	5.5
50630	5	5.5
50640	5	5.5
50700	5	5.5
50710	5	5.6
50711	5	5.6
50712	5	5.6
50713	5	5.6
50714	5	5.6
50720	5	5.6
50750	5	5.5
50820	5	5.7
50830	5	5.7
50840	5	5.8
50841	5	5.9
50870	5	5.10
50871	5	5.10
50875	5	5.11
50880	5	5.12
50910	5	5.13
50915	5	5.13
50920	5	5.13
50925	5	5.13
50930	5	5.13
50940	5	5.13
50970	5	5.14
50980	5	5.14
51700	5	5.15
51980	5	5.15
52100	5	5.16
52110	5	5.17
52120	5	5.18
52125	5	5.18
52130	5	5.19
52135	5	5.19
52140	5	5.20
52142	5	5.20
52144	5	5.21
52150	5	5.22
52160	5	5.22
52400	5	5.23
52500	5	5.23
52550	5	5.24
52560	5	5.24
52700	5	5.25
52750	5	5.25
52780	5	5.26
52800	5	5.26
52830	5	5.27
53000	5	5.27
53060	5	5.28
53120	5	5.28
53160	5	5.29
53200	5	5.29
53202	5	5.30
53205	5	5.31
53212	5	5.31
53215	5	5.32
53220	5	5.33
53230	5	5.33
53920	5	5.34
53940	5	5.34
53960	5	5.34
53970	5	5.36
53980	5	5.37
58080	5	5.38
58090	5	5.39
58110	5	5.40
58120	5	5.41
58130	5	5.42
58140	5	5.44
58151	5	5.45
58261	5	5.46
58660	5	5.47
58670	5	5.48
58680	5	5.49
58710	5	5.50
58760	5	5.51
58850	5	5.52

Nummernverzeichnis
Artikel-Nummer / Register / Seite

Liste de numérotation
Numéro d'article / Régistre / Page

5 ECO

54200	5	5.61
54210	5	5.62
54220	5	5.63
54235	5	5.64
54240	5	5.65
54250	5	5.66
54252	5	5.67
54254	5	5.68
54256	5	5.69
54258	5	5.70
54260	5	5.71
54270	5	5.72
54280	5	5.73
54290	5	5.74
54350	5	5.75
54360	5	5.76
54370	5	5.77
54380	5	5.78
54500	5	5.79
54550	5	5.80
54570	5	5.81
54600	5	5.82
54610	5	5.83

6

60000	6	6.1
60200	6	6.2
60215	6	6.3
60220	6	6.3
60300	6	6.2
60315	6	6.3
60320	6	6.3
60500	6	6.4
60515	6	6.5
60520	6	6.5
60600	6	6.4
60615	6	6.5
60620	6	6.5
60650	6	6.6
60680	6	6.7
60700	6	6.8
60800	6	6.9
61500	6	6.10
61515	6	6.11
61520	6	6.11
61600	6	6.10
61615	6	6.11
61620	6	6.11
62700	6	6.12
62800	6	6.13
62805	6	6.14
62807	6	6.15
62810	6	6.16
62850	6	6.17
62900	6	6.19
62901	6	6.19
62902	6	6.19
62910	6	6.19
62911	6	6.19
62912	6	6.19
63100	6	6.20
63120	6	6.20
64000	6	6.21
64100	6	6.21
64300	6	6.22
64310	6	6.22
64320	6	6.22
64330	6	6.22
64400	6	6.23
64600	6	6.24
64800	6	6.25
64900	6	6.25
66000	6	6.26
66100	6	6.26
66300	6	6.27
66350	6	6.28
66400	6	6.29
66410	6	6.29
66440	6	6.30
66450	6	6.30
66470	6	6.31
66650	6	6.32
66700	6	6.33
66710	6	6.33
66950	6	6.34
66960	6	6.35
67000	6	6.36
67020	6	6.37
67030	6	6.38
67080	6	6.39
67100	6	6.40

7

70900	7	7.4
70910	7	7.4
71000	7	7.2
71010	7	7.2
71020	7	7.2
71200	7	7.1
71210	7	7.1
71220	7	7.1
71230	7	7.1
71400	7	7.3
71410	7	7.3
71420	7	7.3
71600	7	7.5
72000	7	7.6
72100	7	7.6
72150	7	7.6
73000	7	7.7
73100	7	7.7
73150	7	7.7
73510	7	7.8
73800	7	7.9
74000	7	7.10
74100	7	7.10
74650	7	7.11
74680	7	7.11
75000	7	7.12
75150	7	7.12
75200	7	7.12
75220	7	7.13
75250	7	7.13
75510	7	7.14
75520	7	7.14
75522	7	7.14
75550	7	7.15
75560	7	7.15
75570	7	7.15
75600	7	7.15
75800	7	7.15
75900	7	7.16
75901	7	7.16
75902	7	7.16
75910	7	7.17
75911	7	7.17
75920	7	7.17
75921	7	7.17
76000	7	7.18

8

80010	8	8.2
80012	8	8.2
80060	8	8.2
80062	8	8.2
80110	8	8.3
80112	8	8.3
80160	8	8.3
80162	8	8.3
80210	8	8.4
80212	8	8.4
80260	8	8.4
80262	8	8.4
80310	8	8.5
80312	8	8.5
80340	8	8.5
80342	8	8.5
80400	8	8.6
80402	8	8.6
80450	8	8.6
80452	8	8.6
80480	8	8.7
80482	8	8.7
80620	8	8.8
80630	8	8.8
80640	8	8.9
80850	8	8.10
80855	8	8.10
80860	8	8.10
81100	8	8.11
81102	8	8.11
81150	8	8.11
81152	8	8.11
82000	8	8.12
82030	8	8.12
82050	8	8.12
82080	8	8.12
82100	8	8.12
82120	8	8.12
82130	8	8.13
82131	8	8.13
82200	8	8.13
82250	8	8.13
83000	8	8.14
83050	8	8.14
83060	8	8.15
83100	8	8.15
83200	8	8.16
83210	8	8.16
83270	8	8.17
83272	8	8.17
83445	8	8.18
83446	8	8.19
83450	8	8.18
83451	8	8.19
83455	8	8.19
83456	8	8.19
83480	8	8.20
83481	8	8.20
83485	8	8.20
83486	8	8.20
83490	8	8.21
83491	8	8.21
83495	8	8.21
83496	8	8.21
83500	8	8.22
83550	8	8.22
83601	8	8.23
83602	8	8.24
83610	8	8.24
84000	8	8.25
84050	8	8.25
84100	8	8.25
84150	8	8.26
84152	8	8.26
84154	8	8.26
84200	8	8.27
84250	8	8.27
84300	8	8.27
84620	8	8.29
84630	8	8.29
84640	8	8.29
84650	8	8.29
84670	8	8.29
84700	8	8.30
84720	8	8.31
84725	8	8.31
84740	8	8.32
84750	8	8.33
84752	8	8.33
84760	8	8.34
84761	8	8.34
84762	8	8.34
84765	8	8.34
84775	8	8.36
84780	8	8.37
84800	8	8.38
85000	8	8.39
85050	8	8.39
85060	8	8.40
85062	8	8.40
85070	8	8.41
85072	8	8.41
85160	8	8.42
85180	8	8.42
85200	8	8.43
85230	8	8.43
85250	8	8.43
85280	8	8.43
85300	8	8.43
85330	8	8.43
85350	8	8.44
85360	8	8.45
85370	8	8.46
85372	8	8.46
85374	8	8.46
85378	8	8.47
85379	8	8.48
85380	8	8.49
85381	8	8.49
85390	8	8.49
85391	8	8.49
85410	8	8.50
85412	8	8.50
85450	8	8.50
85510	8	8.51
85512	8	8.51
85550	8	8.51
85610	8	8.52
85612	8	8.52
85700	8	8.52
86010	8	8.53
86020	8	8.53
86030	8	8.53
86040	8	8.53
86050	8	8.53
86100	8	8.53
86120	8	8.53
86200	8	8.54
86250	8	8.54
86260	8	8.55
86270	8	8.55
86280	8	8.56
86285	8	8.56
86290	8	8.57
86295	8	8.57
86530	8	8.58
86540	8	8.58
86560	8	8.58
86600	8	8.59
86620	8	8.59
86700	8	8.59
86720	8	8.59
87000	8	8.60
87080	8	8.60
87100	8	8.60
87120	8	8.60
87200	8	8.61
87250	8	8.61
87300	8	8.61
87350	8	8.61
87400	8	8.61
87450	8	8.61
88400	8	8.62
88410	8	8.62
88420	8	8.62
88500	8	8.63
88510	8	8.63
88600	8	8.64
88610	8	8.64
88650	8	8.64
88660	8	8.64
88850	8	8.64
88860	8	8.64
88900	8	8.65
88910	8	8.65
88980	8	8.65
88990	8	8.65
89050	8	8.65
89100	8	8.65
89200	8	8.66
89210	8	8.66
89220	8	8.66
89230	8	8.66
89240	8	8.66
89300	8	8.66
89310	8	8.66
89400	8	8.67
89410	8	8.67
89450	8	8.67
89500	8	8.68

9

90050	9	9.5
90060	9	9.5
90100	9	9.5
90110	9	9.5
90120	9	9.5
91500	9	9.6
91510	9	9.6
91520	9	9.6
91550	9	9.6
91560	9	9.6
91570	9	9.6
91600	9	9.6
91610	9	9.6
91620	9	9.6
91700	9	9.7
91710	9	9.7
91720	9	9.7
91800	9	9.7
91810	9	9.7
91820	9	9.7
93000	9	9.8
93005	9	9.8
93500	9	9.8
93505	9	9.8
93600	9	9.8
93605	9	9.8
93700	9	9.8
93705	9	9.8
93800	9	9.9
93810	9	9.9
93820	9	9.9
93830	9	9.9
94000	9	9.9
94500	9	9.9
94600	9	9.9
94650	9	9.9
95000	9	9.10
95010	9	9.10
95020	9	9.10
95030	9	9.10
95100	9	9.10
95110	9	9.10
95120	9	9.10
95130	9	9.10
95500	9	9.11
95511	9	9.11
95550	9	9.11
95555	9	9.11
95560	9	9.11
95700	9	9.12
95710	9	9.12
95750	9	9.13
95760	9	9.13
95780	9	9.13
95790	9	9.13
95820	9	9.13
95830	9	9.13
95835	9	9.13
95980	9	9.14
95981	9	9.14
95982	9	9.14
95835	9	9.15
95980	9	9.16
95981	9	9.16
95982	9	9.16

Nummernverzeichnis
Artikel-Nummer / Register / Seite

Liste de numérotation
Numéro d'article / Régistre / Page

Anbauelemente
Eléments à rapporter

A-01-020-40	2	2.44
A-01-020-45	2	2.44
A-01-021-40	2	2.44
A-01-022-40	2	2.45
A-01-022-45	2	2.45
A-01-025-40	2	2.44
A-01-025-45	2	2.44
A-01-026-40	2	2.44
A-01-026-45	2	2.44
A-01-029-40	2	2.45
A-01-029-45	2	2.45
A-01-030-40	2	2.44
A-01-030-45	2	2.44
A-01-031-40	2	2.45
A-01-031-45	2	2.45
A-01-032-40	2	2.44
A-01-033-40	2	2.44
A-01-050-72	2	2.45
A-01-050-72-001	2	2.45
A-01-050-74	2	2.45
A-01-050-74-001	2	2.45
A-01-050-76-001	2	2.45
A-01-051-72	2	2.45
A-01-051-74	2	2.45
A-01-055-70	2	2.45
A-01-055-74	2	2.45
A-01-058-72	2	2.45
A-01-058-74	2	2.45
A-01-101-40	2	2.44
A-01-101-45	2	2.44
A-01-102-40	2	2.44
A-01-102-45	2	2.44
A-01-206-92-001	2	2.46
A-01-351-92-002	2	2.46
A-01-351-92-003	2	2.46
A-02-005-93	3	3.94
A-02-006-93	3	3.94
A-02-008-93	3	3.94
A-02-008-94	3	3.94
A-02-009-93	3	3.94
A-02-009-94	3	3.94
A-02-020-35	3	3.95
A-02-020-40	3	3.95
A-02-020-45	3	3.95
A-02-020-55	3	3.95
A-02-020-60	3	3.95
A-02-021-35	3	3.95
A-02-021-40	3	3.95
A-02-022-35	3	3.96
A-02-022-40	3	3.96
A-02-022-45	3	3.96
A-02-023-35	3	3.96
A-02-023-40	3	3.96
A-02-023-45	3	3.96
A-02-023-50	3	3.96
A-02-023-60	3	3.96
A-02-024-40	3	3.96
A-02-024-45	3	3.96
A-02-024-50	3	3.96
A-02-024-60	3	3.96
A-02-025-35	3	3.95
A-02-025-40	3	3.95
A-02-025-45	3	3.95
A-02-026-35	3	3.96
A-02-026-40	3	3.96
A-02-026-45	3	3.96
A-02-026-50	3	3.96
A-02-026-60	3	3.96
A-02-027-35	3	3.95
A-02-027-40	3	3.95
A-02-027-45	3	3.95
A-02-029-35	3	3.96
A-02-029-40	3	3.96
A-02-029-45	3	3.96
A-02-029-55	3	3.96
A-02-029-60	3	3.96
A-02-030-35	3	3.96
A-02-030-40	3	3.96
A-02-030-45	3	3.96
A-02-030-50	3	3.96
A-02-031-35	3	3.96
A-02-031-40	3	3.96
A-02-031-45	3	3.96
A-02-032-35	3	3.96
A-02-032-40	3	3.96
A-02-033-35	3	3.95
A-02-033-40	3	3.95
A-02-050-72-001	3	3.97
A-02-050-72-002	3	3.97
A-02-050-74-001	3	3.97
A-02-050-74-002	3	3.97
A-02-050-76-001	3	3.97
A-02-051-72	3	3.97
A-02-051-74	3	3.97
A-02-052-72-001	3	3.96
A-02-052-72-008	3	3.97
A-02-052-74-001	3	3.96
A-02-052-74-008	3	3.97
A-02-053-72	3	3.97
A-02-053-74	3	3.97
A-02-054-72	3	3.97
A-02-055-70	3	3.97
A-02-055-74	3	3.97
A-02-058-72	3	3.97
A-02-058-74	3	3.97
A-02-060-72	3	3.97
A-02-060-74	3	3.97
A-02-101-40-001	3	3.95
A-02-101-40-002	3	3.95
A-02-101-45-001	3	3.95
A-02-101-45-002	3	3.95
A-02-101-50-001	3	3.95
A-02-101-50-002	3	3.95
A-02-101-60-001	3	3.95
A-02-101-60-002	3	3.95
A-02-102-40-001	3	3.95
A-02-102-40-002	3	3.95
A-02-102-45-001	3	3.95
A-02-102-45-002	3	3.95
A-02-102-50-001	3	3.95
A-02-102-50-002	3	3.95
A-02-102-60-001	3	3.95
A-02-102-60-002	3	3.95
A-02-206-93	3	3.98
A-02-206-94	3	3.98
A-02-351-93-003	3	3.98
A-02-351-93-004	3	3.98
A-02-351-93-005	3	3.98
A-03-007-90	5	5.56
A-03-007-91	5	5.56
A-03-020-35	5	5.56
A-03-020-40	5	5.56
A-03-021-15-001	5	5.57
A-03-021-30-001	5	5.57
A-03-021-30-002	5	5.57
A-03-021-35-001	5	5.57
A-03-021-35-002	5	5.57
A-03-021-40-001	5	5.57
A-03-022-35	5	5.57
A-03-022-40	5	5.57
A-03-023-35	5	5.57
A-03-023-40	5	5.57
A-03-025-30	5	5.56
A-03-025-35	5	5.56
A-03-025-40	5	5.56
A-03-026-35	5	5.57
A-03-026-40	5	5.57
A-03-027-30	5	5.56
A-03-027-35	5	5.56
A-03-027-40	5	5.56
A-03-029-30	5	5.57
A-03-029-35	5	5.57
A-03-029-40	5	5.57
A-03-030-35	5	5.57
A-03-030-40	5	5.57
A-03-032-35	5	5.56
A-03-032-40	5	5.56
A-03-033-30	5	5.57
A-03-033-35	5	5.57
A-03-033-40	5	5.57
A-03-034-35	5	5.57
A-03-034-40	5	5.57
A-03-050-71	5	5.59
A-03-051-71	5	5.59
A-03-052-72	5	5.59
A-03-053-71	5	5.59
A-03-057-71	5	5.59
A-03-055-70-002	5	5.59
A-03-059-71	5	5.59
A-03-150-40	5	5.58
A-03-152-30	5	5.58
A-03-152-35	5	5.58
A-03-152-40	5	5.58
A-03-153-40	5	5.58
A-03-155-30	5	5.58
A-03-155-35	5	5.58
A-03-155-40	5	5.58
A-03-202-90	5	5.60
A-03-202-91	5	5.60
A-03-205-91	5	5.60
A-03-207-91-002	5	5.60
A-03-207-91-003	5	5.60
A-03-207-91-004	5	5.60
A-03-208-30	5	5.58
A-03-208-35	5	5.58
A-03-208-40	5	5.58
A-03-300-90	5	5.58
A-03-300-91	5	5.58
A-03-301-30	5	5.56
A-03-301-35	5	5.56
A-03-301-40	5	5.56
A-03-302-30-001	5	5.56
A-03-302-30-002	5	5.56
A-03-302-35-001	5	5.56
A-03-302-35-002	5	5.56
A-03-302-40-001	5	5.56
A-03-302-40-002	5	5.56
A-03-304-30	5	5.58
A-03-304-35	5	5.58
A-03-304-40	5	5.58
A-03-350-40	5	5.58
A-03-351-90-001	5	5.59
A-03-351-91-001	5	5.59
A-03-351-91-002	5	5.59
A-99-001-30-001	5	5.56
A-99-001-35-001	5	5.56
A-99-001-35-002	5	5.56
A-99-001-40-001	3	3.94
A-99-001-40-002	3	3.94
A-99-001-40-003	5	5.54
A-99-001-40-004	3	3.94
A-99-001-45-001	3	3.94
A-99-001-50-001	3	3.94
A-99-001-60-001	3	3.94
A-99-001-60-002	3	3.94
A-99-004-40	3	3.94
A-99-004-40-001	1	1.27
A-99-004-45	3	3.94
A-99-004-45-001	1	1.27
A-99-004-50	3	3.94
A-99-004-50-001	1	1.27
A-99-004-60	3	3.94
A-99-004-60-001	1	1.27
B-01-090	2	2.42
B-01-100	2	2.42
B-02-080	3	3.92
B-02-090	3	3.92
B-02-100	3	3.92
B-03-120	3	3.93
B-03-130	3	3.93
B-04-080	3	3.92
B-04-090	3	3.92
B-04-100	3	3.92
B-05-120	3	3.93
B-05-130	3	3.93
B-07-040	5	5.54
B-07-070	5	5.54
B-07-080	5	5.54
B-08-070	5	5.55
B-08-080	5	5.55
B-08-090	5	5.55

Ersatzteile
Pièces de rechange

E00100	10	10.3
E00101	10	10.3
E00120-100	10	10.1
E00123	10	10.1
E00124	10	10.1
E00140-100	10	10.1
E00143	10	10.1
E00144	10	10.1
E00145-100	10	10.1
E00146	10	10.1
E00147	10	10.1
E00160-100	10	10.1
E00163	10	10.1
E00164	10	10.1
E00180-100	10	10.1
E00183	10	10.1
E00184	10	10.1
E00210-100	10	10.1
E00213	10	10.1
E00214	10	10.1
E00240-100	10	10.3
E00243	10	10.3
E00244	10	10.3
E00260-100	10	10.3
E00263	10	10.3
E00264	10	10.3
E00270	10	10.2
E00280	10	10.2
E00285	10	10.2
E00333	10	10.2
E00335	10	10.2
E00337	10	10.2
E00542	10	10.3
E00562	10	10.3
E00978	10	10.3
E00997	10	10.3
E01001	6	6.36
E01100	5	5.11

Rutschbahnen *Toboggans*

SWISS MADE



Rutschbahnen

Polyester-Rutschbahnwannen
Der Polyester-Kunststoff, eine Fabrikation aus glasfaserarmiertem Polyesterharz wird im Handlaminat gefertigt. Die Qualität wird somit weitgehend von einer fachlich seriösen Verarbeitung bestimmt. Seit Jahren fertigen wir Rutschbahnwannen aus diesem Werkstoff. Sie haben sich als sehr robust, widerstandsfähig und wetterfest im harten Einsatz der Praxis bewährt. Polyester-Rutschbahnen haben zudem den Vorteil, dass sie auch bei direkter Sonnenbestrahlung handwarm bleiben.
Die im Katalog abgebildeten Farbvarianten sind normalerweise am Lager, Spezialfarben können gewünscht werden.

Rutschfläche
Die Gleitfläche ist sowohl bei den Polyester-Rutschbahnen wie auch bei den Stahlblech-Rutschbahnen fein strukturiert. Diese Struktur verbessert die Gleitfähigkeit, reduziert die Erwärmung und vermindert die Verschmutzung durch Gummischuhe.

Stahl-Rutschbahnen
Bei direkter Sonnenbestrahlung kann sich die Rutschfläche erhitzen.

Rutschbahn-Leitern
Die Stahlrohr-Leitern sind feuerverzinkt und mit gerippten Winkel-Tritten versehen.

Röhren-Rutschbahnen
Röhren-Rutschbahnen eignen sich vor allem in Hanglagen oder in schwierigen Verhältnissen, wo die notwendige Aufprallfläche nicht realisiert werden kann.

Toboggans


Glissoires de toboggans en polyester
Matière synthétique polyester, fabrication en résine de polyester armée de fibre de verre stratifiée à la main. Qualité largement assurée par une exécution professionnelle sérieuse.
Nous fabriquons nos glissoires de toboggan dans cette matière depuis de nombreuses années. A l'emploi, ces glissoires se sont révélées très robustes, résistantes et endurantes aux intempéries. Les glissoires de toboggan en polyester présentent en outre l'avantage de rester tièdes par ensoleillement direct.
Les variantes de couleur figurant dans ce catalogue sont normalement livrables du stock. Couleurs spéciales sur demande.


Surfaces de glissement
Aussi bien sur les glissoires de toboggan en polyester que celles en tôle d'acier, les surfaces de glissement sont finement structurées. Cette structure particulière améliore les qualités de glissement, tout en réduisant l'échauffement et en supprimant l'encrassement par les semelles en caoutchouc.

Glissoires de toboggan en acier
En cas d'ensoleillement direct, la surface de glissement peut alors s'échauffer.

Echelles de toboggan
Les échelles en tubes d'acier sont galvanisées à chaud et munies de marches angulaires nervurées.

Glissoires de toboggan tubulaires
Ces glissoires se prêtent essentiellement sur les terrains en pente ou dans des conditions difficiles, où la surface d'impact nécessaire est irréalisable.

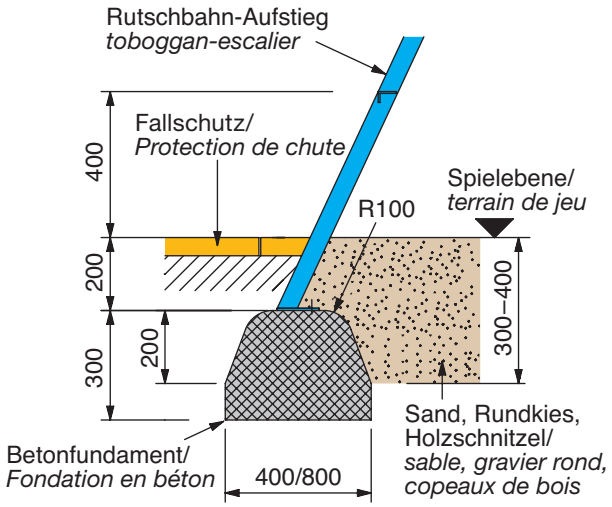

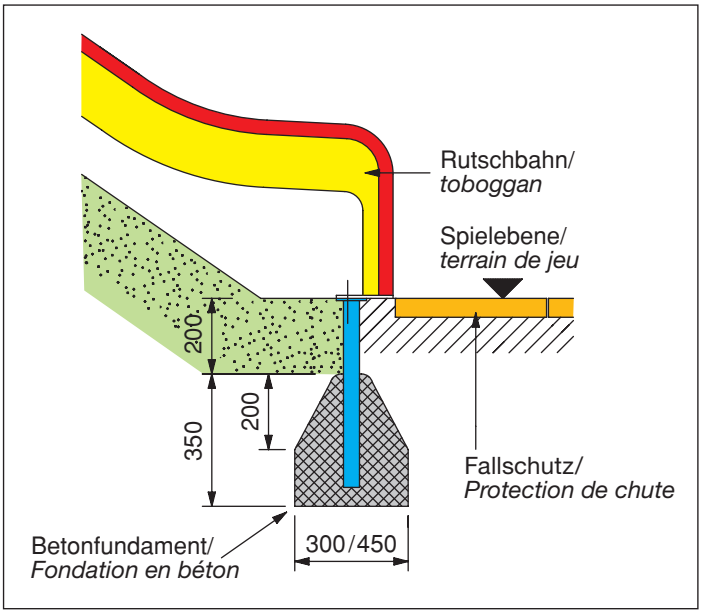

R1

Rutschbahnen *Toboggans*

Inhaltsverzeichnis Register 1 ***Table des matières régistre 1***


10050 1.1


10060 1.2–1.3


10070 1.2–1.3


10090 1.4–1.5


10100 1.4–1.5


10110 1.4–1.5


10120 1.4–1.5


10300 1.6–1.7


10310 1.6–1.7


10400 1.8–1.9


10410 1.8–1.9


10420 1.8–1.9


10430 1.10–1.11


10431 1.10–1.11


10432 1.10–1.11


10440 1.12–1.13


10442 1.12–1.13


10450 1.14


10500 1.15


10510 1.15


11300 1.16–1.17


11400 1.16–1.17


11500 1.16–1.17


11600 1.18–1.19


11700 1.18–1.19


12500 1.20–1.21


12600 1.20–1.21


13100 1.23


13200 1.23


13400 1.23


13500 1.23


13600 1.24


13700 1.24


13910 1.24


14500 1.26


14680 1.26


1.27–1.29

Doppelrutsche
Toboggan double




10050 **Fr. 2640.–**


Länge 300 cm, Breite 105 cm,
Anbauhöhe 150 cm

Eine mächtige, attraktive Rutschbahn aus armiertem Polyester-Kunststoff. Der Mittelsteg trennt die Rutschfläche in zwei Bahnen. Sie ist somit auch für Kleinkinder bestens geeignet.

Longueur 300 cm, largeur 105 cm, dénivellation 150 cm

Toboggan impressionnant et attrayant, en polyester armé de fibre de verre. Le bord au milieu sépare la glissoire en deux côtés, pour cette raison ce toboggan est destiné aussi pour petits enfants.

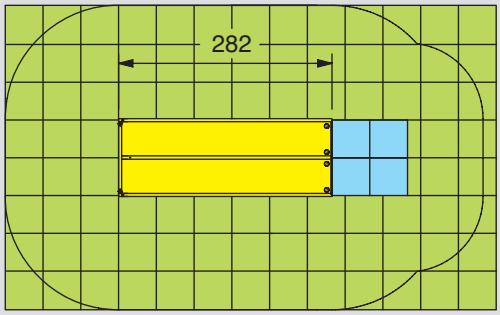




3+	kg 57		340x105	1 x 30/35/100 1 x 20/30/100		26.00 m²	1.00 m²				1.1

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Polyester-Breitrutschbahn
Toboggan large en polyester

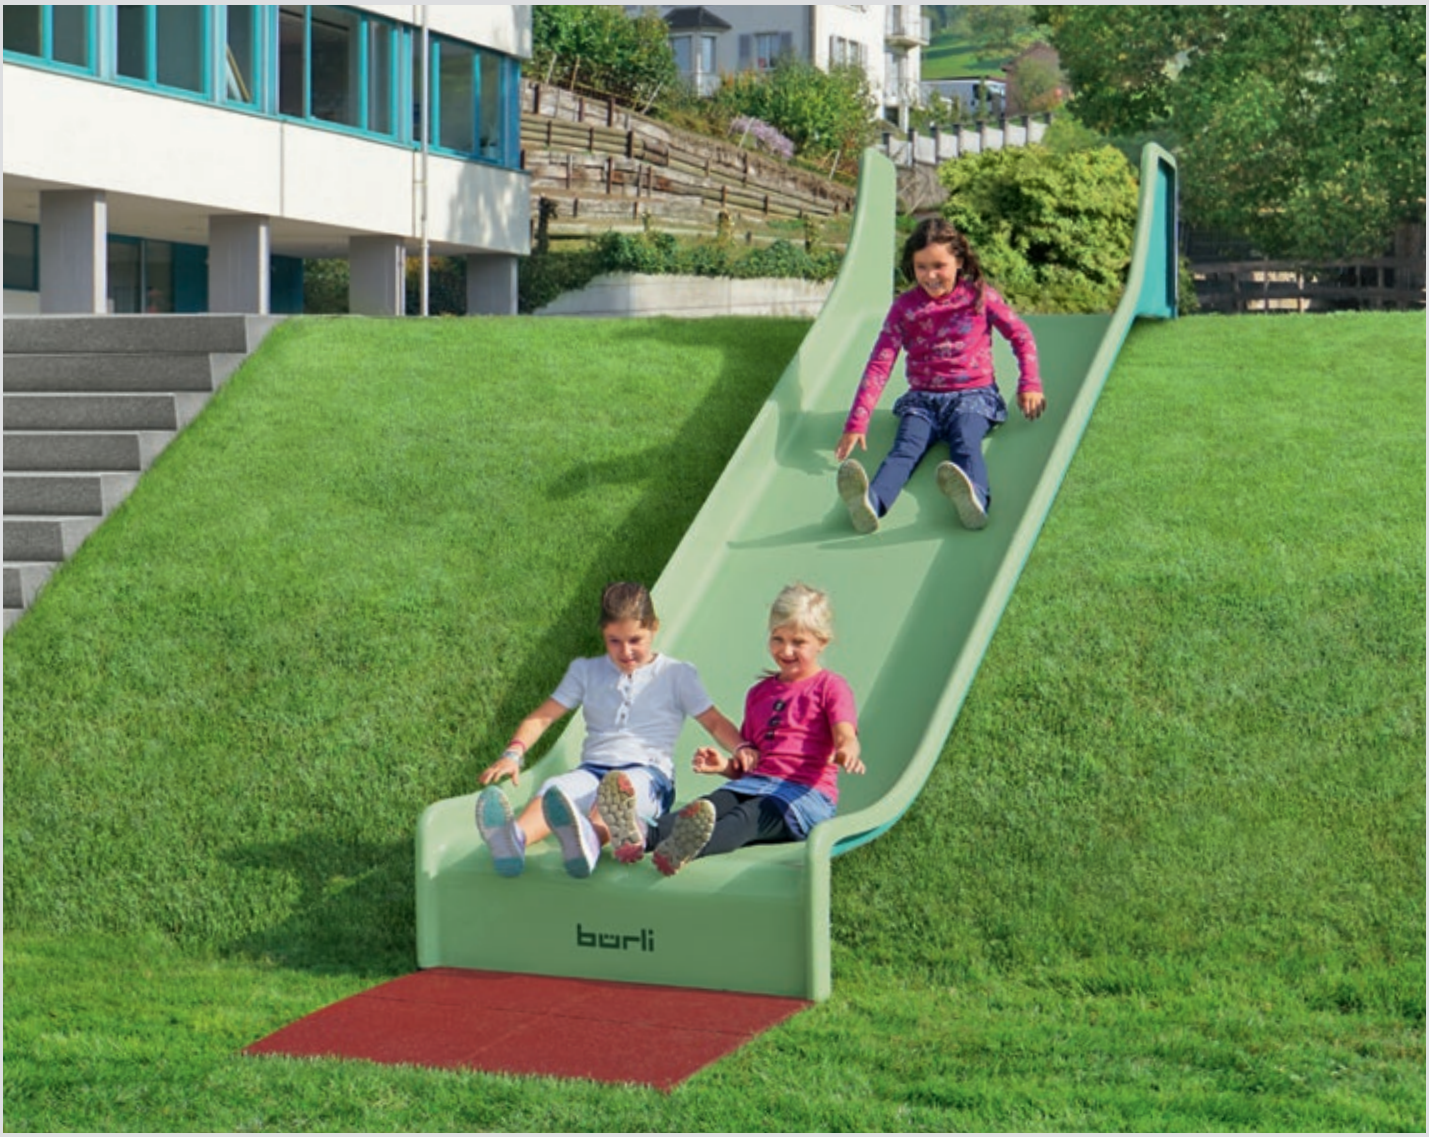

10060	**Fr. 2340.–**

Wannenlänge 300 cm, Breite 105 cm, Anbauhöhe 150 cm

10060	***Fr. 2340.–***

Longueur 300 cm, largeur 105 cm, dénivellation 150 cm

10070	**Fr. 2500.–**

Wannenlänge 400 cm, Breite 105 cm, Anbauhöhe 200 cm

Rutschbahnwanne aus schwer armiertem Polyester-Kunststoff, innen hellgrün und aussen dunkelgrün eingefärbt, Montage wahlweise an Böschung oder an Turmpodest.

10070	***Fr. 2500.–***


Longueur 400 cm, largeur 105 cm, dénivellation 200 cm


Glissoire en matière synthétique polyester armé, couleur standard, intérieur vert tilleul, extérieur vert foncé, montage sur talus ou sur plate-forme d'une tour.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Polyester-Breitrutschbahn
Toboggan large en polyester


10060




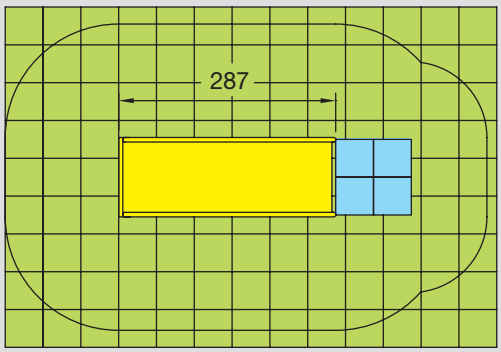

3+	kg 53		305x105	1 x 30/35/100 1 x 20/30/100		29.25 m²	1.00 m²				

10070

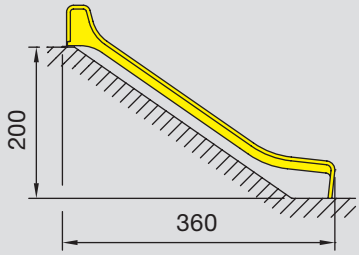

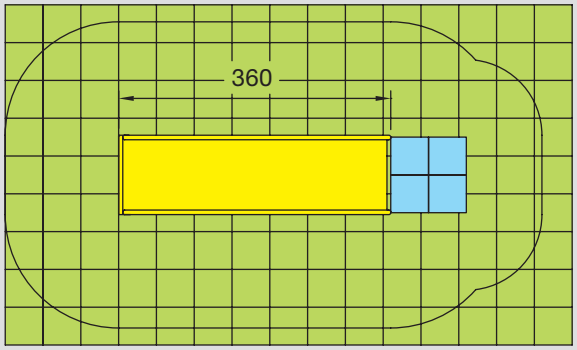

3+	kg 63		405x105	1 x 30/35/100 1 x 20/30/100		33.75 m²	1.00 m²				

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Rutschbahn
Toboggan



10090	**Fr. 1210.–**
Wannenlänge 260 cm, Breite 55 cm, Anbauhöhe 120 cm	

10090	***Fr. 1210.–***
Longueur 260 cm, largeur 55 cm, dénivellation 120 cm	

10100	**Fr. 1410.–**
Wannenlänge 300 cm, Breite 55 cm, Anbauhöhe 150 cm	

10100	***Fr. 1410.–***
Longueur 300 cm, largeur 55 cm, dénivellation 150 cm	

10110	**Fr. 1780.–**
Wannenlänge 400 cm, Breite 55 cm, Anbauhöhe 200 cm	

10110	***Fr. 1780.–***
Longueur 400 cm, largeur 55 cm, dénivellation 200 cm	

10120	**Fr. 2150.–**
Wannenlänge 500 cm, Breite 55 cm, Anbauhöhe 250 cm	


10120	***Fr. 2150.–***
Longueur 500 cm, largeur 55 cm, dénivellation 250 cm	


Rutschbahnwanne aus schwer armiertem Polyester-Kunststoff, innen rot und aussen gelb eingefärbt. Montage wahlweise an Böschung oder an Turmpodest.

Glissoire en matière synthétique polyester armé. Intérieur en couleur rouge extérieur en jaune. Montage sur talus ou sur plateforme d'une tour.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


10090






3+	kg 27		285x53	2 x Typ 4		21.00 m²	0.50 m²				


10100




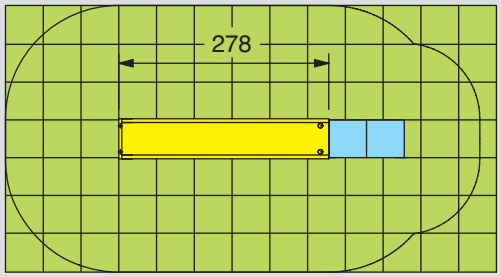

3+	kg 30		340x53	2 x Typ 4		22.75 m²	0.50 m²				


10110




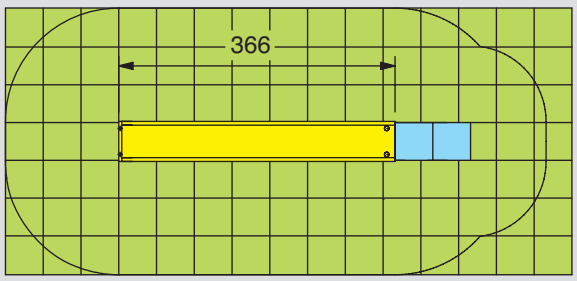

3+	kg 40		432x53	2 x Typ 4		26.25 m²	0.50 m²				

10120

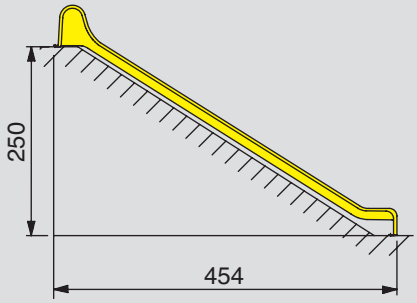

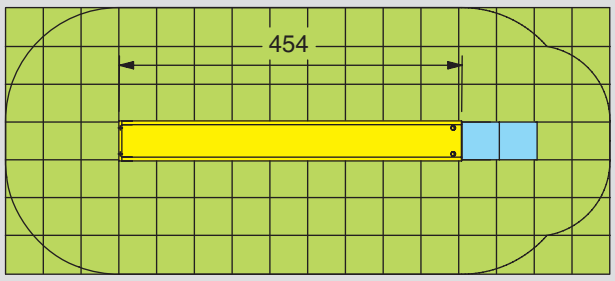

3+	kg 50		528x53	2 x Typ 4		28.00 m²	0.50 m²				

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Wellen-Rutschbahn
Toboggan ondulé



10300	Fr. 1810.–

Wannenlänge 360 cm, Breite 55 cm,
1 Welle,
Anbauhöhe 180 cm

10300	*Fr. 1810.–*

Longueur 360 cm, largeur 55 cm,
avec une ondulation,
dénivellation 180 cm

10310	Fr. 2440.–

Wannenlänge 500 cm, Breite 55 cm,
2 Wellen,
Anbauhöhe 245 cm


Rutschbahnwanne aus schwer armiertem Polyester-Kunststoff, innen hellgrün und aussen dunkelgrün eingefärbt. Montage wahlweise an Böschung oder an Turmpodest.

10310	*Fr. 2440.–*


Longueur 500 cm, largeur 55 cm,
avec deux ondulations,
dénivellation 245 cm

Glissoire en matière synthétique polyester armé. Couleur standard, intérieur vert tilleul, extérieur vert foncé. Montage sur talus ou sur plate-forme d'une tour.


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*




10300

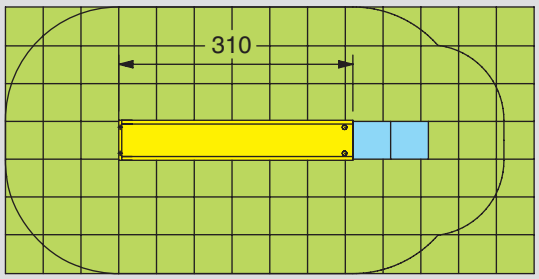

3+	kg 35		380x53	2 x Typ 4		24.50 m²	0.50 m²				

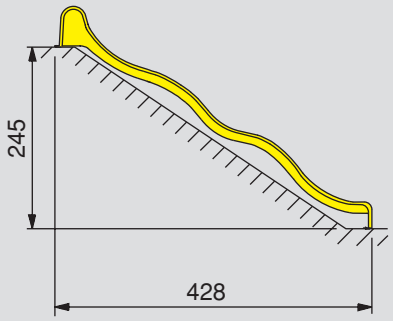

10310

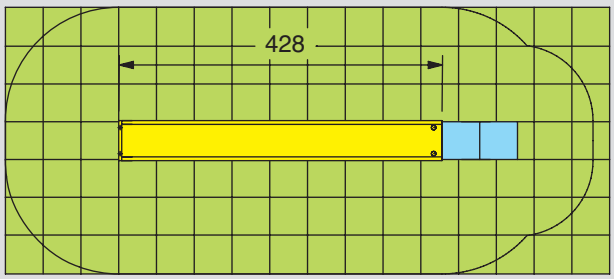

3+	kg 52		520x53	2 x Typ 4		28.00 m²	0.50 m²				

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Rutschbahn
Toboggan



10400	Fr. 2120.–

Wannenlänge 300 cm, Breite 52 cm, Anbauhöhe 150 cm

10400	*Fr. 2120.–*

Longueur 300 cm, largeur 52 cm, dénivellation 150 cm

10410	Fr. 2420.–

Wannenlänge 400 cm, Breite 52 cm, Anbauhöhe 200 cm

10410	*Fr. 2420.–*

Longueur 400 cm, largeur 52 cm, dénivellation 200 cm

10420	Fr. 3020.–

Wannenlänge 500 cm, Breite 52 cm, Anbauhöhe 250 cm

Rutschbahnwanne aus verzinktem Stahlblech mit rostfreier Chromstahl-Einlage. Montage wahlweise an Böschung oder an Turmpodest.


10420	*Fr. 3020.–*


Longueur 500 cm, largeur 52 cm, dénivellation 250 cm

Glissoire en tôle d'acier galvanisé avec piste de glissement en acier chromé inoxydable. Montage sur talus ou sur plate-forme d'une tour.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


10400




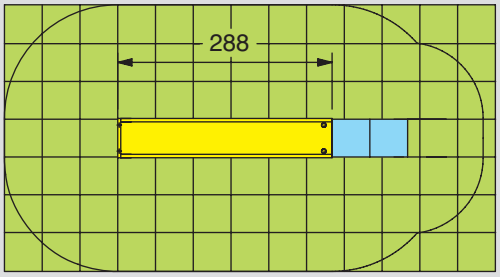

3+	kg 72		340x53	2 x Typ 4		22.75 m²	0.50 m²				


10410




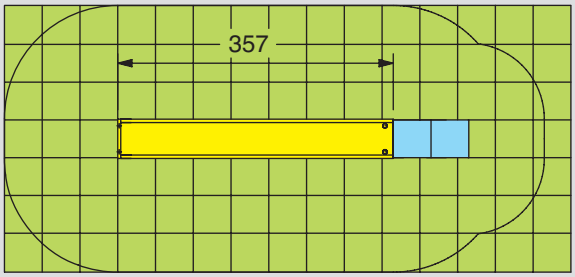

3+	kg 91		440x53	2 x Typ 4		26.25 m²	0.50 m²				

10420

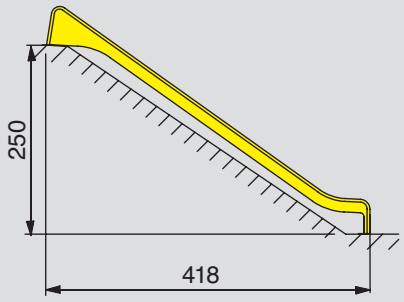

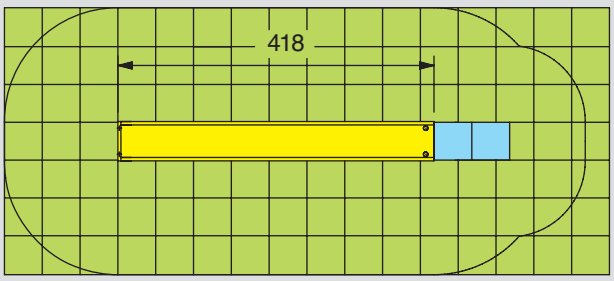

3+	kg 110		540x53	2 x Typ 4		28.00 m²	0.50 m²				

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Edelstahl-Rutschbahn
Toboggan INOX



10430	Fr. 2980.–

Wannenlänge 300 cm, Breite 49 cm, Anbauhöhe 150 cm

10430	*Fr. 2980.–*

Longueur 300 cm, largeur 49 cm, dénivellation 150 cm

10431	Fr. 3130.–

Wannenlänge 360 cm, Breite 49 cm, Anbauhöhe 180 cm

10431	*Fr. 3130.–*

Longueur 360 cm, largeur 49 cm, dénivellation 180 cm

10432	Fr. 3270.–

Wannenlänge 400 cm, Breite 49 cm, Anbauhöhe 200 cm

Rutschbahn aus Volledelstahl, Werkstoff 1.4301, V2A, Handlaufrohr 1“, vollflächig gebeizt und neutralisiert. Montage wahlweise an Böschung oder an Turmpodest.


10432	*Fr. 3270.–*


Longueur 400 cm, largeur 49 cm, dénivellation 200 cm

Toboggan en acier chromé, matière inoxydable 1.4301, V2A, mains courante latérales 1“, surface entièrement décapée et neutralisée. Montage sur talus ou sur plate-forme d’une tour.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


10430




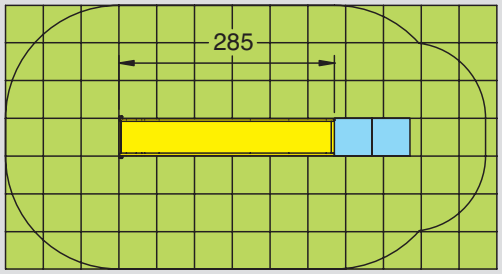

3+	kg 53		335x57	2 x Typ 4		22.75 m²	0.50 m²				


10431




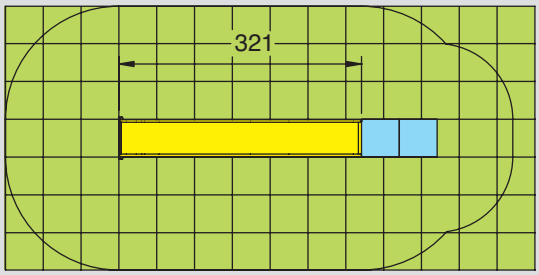

3+	kg 63		371x57	2 x Typ 4		24.50 m²	0.50 m²				

10432



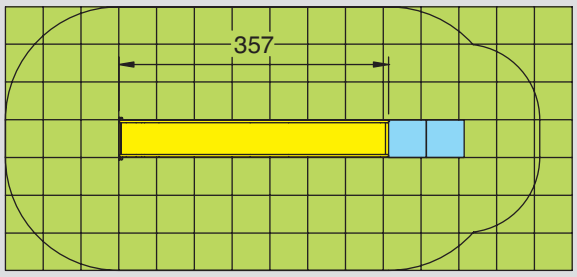

3+	kg 71		407x57	2 x Typ 4		26.25 m²	0.50 m²				

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Edelstahl-Breitrutschbahn
Toboggan double INOX



10440	Fr. 3980.–

Wannenlänge 300 cm, Breite 104 cm, Anbauhöhe 150 cm

10440	*Fr. 3980.–*

Longueur 300 cm, largeur 104 cm, dénivellation 150 cm

10442	Fr. 4420.–

Wannenlänge 400 cm, Breite 104 cm, Anbauhöhe 200 cm

Breit-Rutschbahn aus Volledelstahl, Werkstoff 1.4301, V2A, Handlaufrohr 1“, vollflächig gebeizt und neutralisiert. Montage wahlweise an Böschung oder an Turmpodest.

10442	*Fr. 4420.–*


Longueur 400 cm, largeur 104 cm, dénivellation 200 cm


Toboggan double en acier chromé, matière inoxydable 1.4301, V2A, mains courante latérales 1“, surface entièrement décapée et neutralisée. Montage sur talus ou sur plate-forme d’une tour.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Edelstahl-Breitrutschbahn
Toboggan double INOX


10440




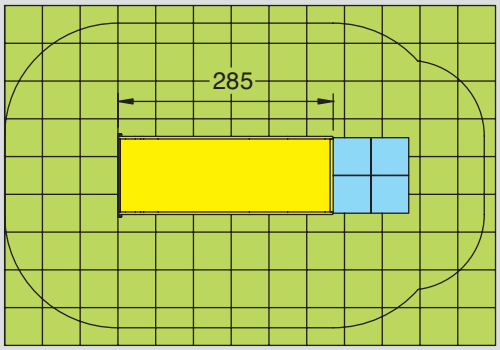

3+	kg 92		335x104	1 x 30/35/100 1 x 20/30/100		29.25 m²	1.00 m²				

10442

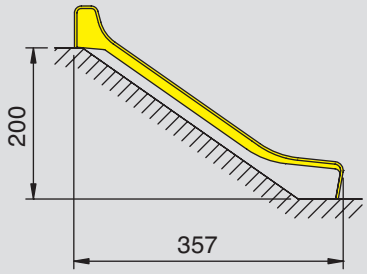

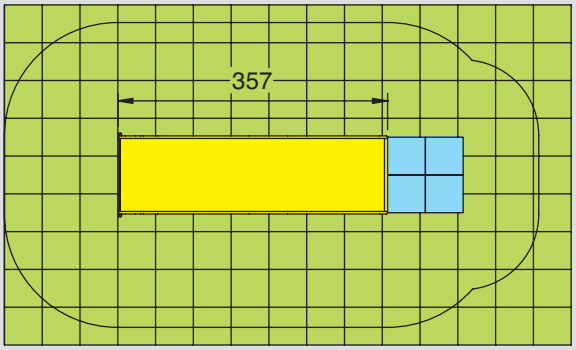

3+	kg 123		407x104	1 x 30/35/100 1 x 20/30/100		33.75 m²	1.00 m²				

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Mini-Turm
Tour-Mini




10450 **Fr. 910.–**

Mini-Turm-Podesthöhe 90 cm. Massive Holzkonstruktion mit Sprossenaufstieg. Der Mini-Turm wird dort verwendet, wo der Höhenunterschied im Gelände zum Verhältnis der Rutschbahnlänge nicht ausreichend ist.

Tour-Mini, hauteur de plate-forme 90 cm. Construction de bois de pin. A utiliser où la dénivellation par rapport à la longueur du toboggan est insuffisante.





3+	kg 55	90	84x75x170	4 x Typ 1		16.00 m²					1.14

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Wellen-Rutschbahn mit Mini-Turm
Toboggan ondulé avec tour mini



10500 **Fr. 2720.–**

Wannenlänge 360 cm, 1 Welle.
Mini-Turm Podesthöhe 90 cm, für Höhenunterschied 180 cm.


Longueur de la glissoire 360 cm, avec une ondulation. Tour mini hauteur de plate-forme 90 cm, pour différence de niveau totale 180 cm.


10510 **Fr. 3350.–**

Wannenlänge 500 cm, 2 Wellen.
Mini-Turm Podesthöhe 90 cm, für Höhenunterschied 245 cm.

Longueur de la glissoire 500 cm, avec deux ondulations. Tour mini hauteur de plate-forme 90 cm, pour différence de niveau totale 245 cm.


10500

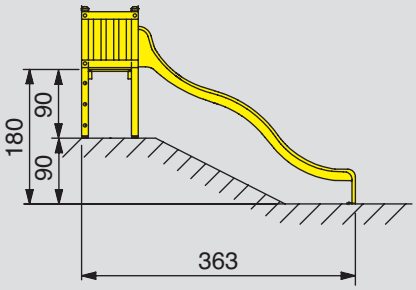


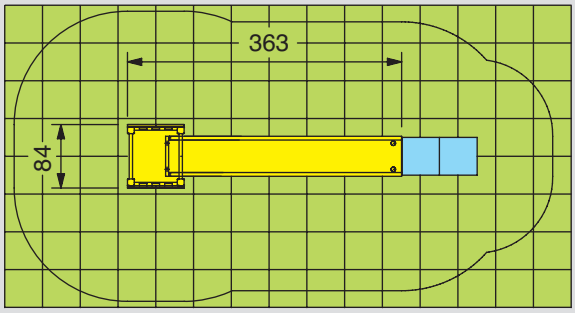

3+	kg 55	90	380x53	4 x Typ 1 1 x Typ 4		30.00 m²	0.50 m²				

10510

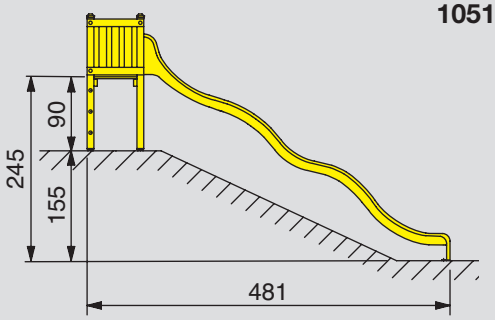

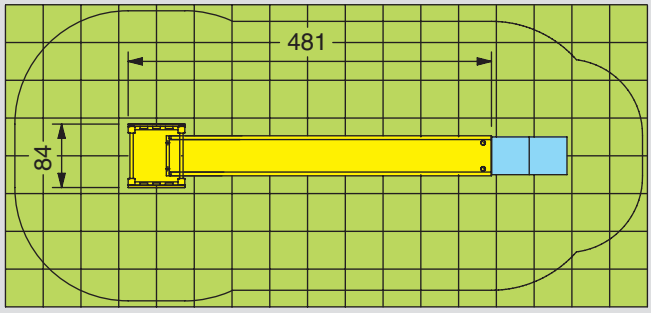

3+	kg 55	90	520x53	4 x Typ 1 1 x Typ 4		34.00 m²	0.50 m²				

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Rutschbahn mit Mini-Turm
Toboggan avec tour mini



11300	**Fr. 2320.–**

Wannenlänge 300 cm,
Mini-Turm Podesthöhe 90 cm,
für Höhenunterschied 150 cm

11300	***Fr. 2320.–***

Longueur de la glissoire 300 cm,
Tour mini hauteur de plate-forme 90 cm,
pour différence de niveau totale 150 cm

11400	**Fr. 2690.–**

Wannenlänge 400 cm,
Mini-Turm Podesthöhe 90 cm,
für Höhenunterschied 200 cm

11400	***Fr. 2690.–***

Longueur de la glissoire 400 cm,
Tour mini hauteur de plate-forme 90 cm,
pour différence de niveau totale 200 cm

11500	**Fr. 3060.–**

Wannenlänge 500 cm,
Mini-Turm Podesthöhe 90 cm,
für Höhenunterschied 250 cm


11500	***Fr. 3060.–***


Longueur de la glissoire 500 cm,
Tour mini hauteur de plate-forme 90 cm,
pour différence de niveau totale 250 cm

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Rutschbahn mit Mini-Turm
Toboggan avec tour mini


11300

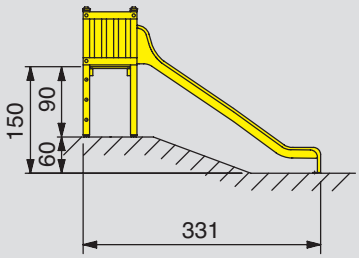


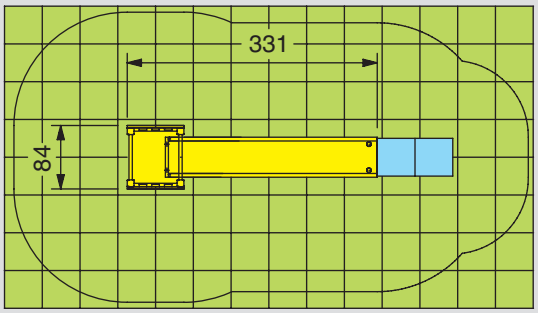

3+	kg 55	90	340x53	4 x Typ 1 1 x Typ 4		28.00 m²	0.50 m²				


11400

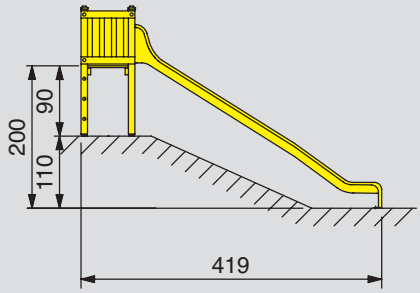


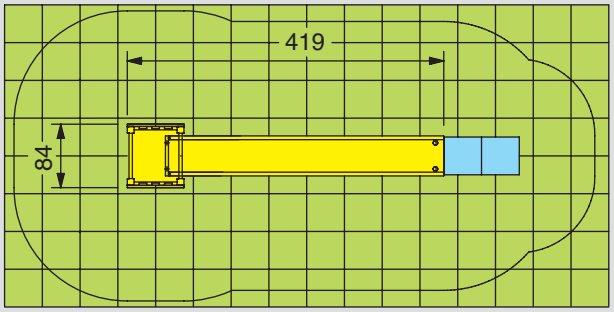

3+	kg 55	90	432x53	4 x Typ 1 1 x Typ 4		32.00 m²	0.50 m²				

11500

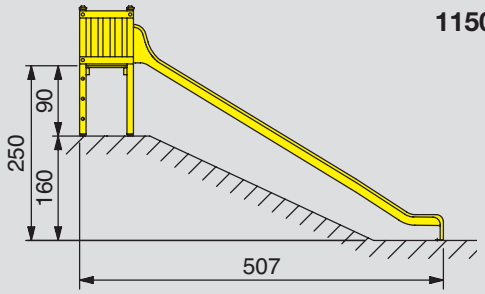

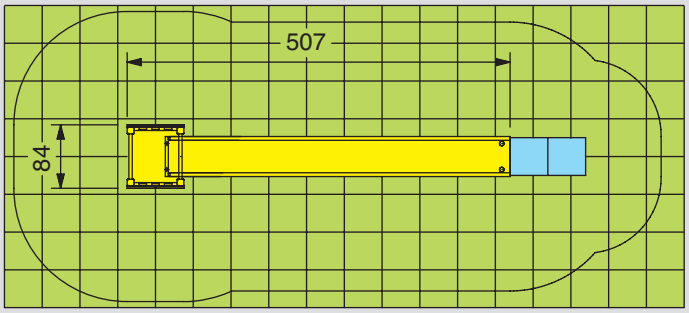

3+	kg 55	90	528x53	4 x Typ 1 1 x Typ 4		36.00 m²	0.50 m²				

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Rutschbahn mit Leiter
Toboggan avec escalier



11600	**Fr. 2040.–**

Wannenlänge 300 cm

11600	***Fr. 2040.–***

Longueur de la glissoire 300 cm

11700	**Fr. 2460.–**

Wannenlänge 400 cm

Rutschbahnwanne aus schwer armiertem Polyester-Kunststoff, innen rot und aussen gelb eingefärbt. Aufstiegsleiter mit extra breiten Winkel-Tritten, feuerverzinkt.


11700	***Fr. 2460.–***


Longueur de la glissoire 400 cm

Glissoire en matière synthétique polyester armé. Intérieur en couleur rouge extérieur en jaune. Escalier avec marche et contre-marche extra large, galvanisé à chaud.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


11600




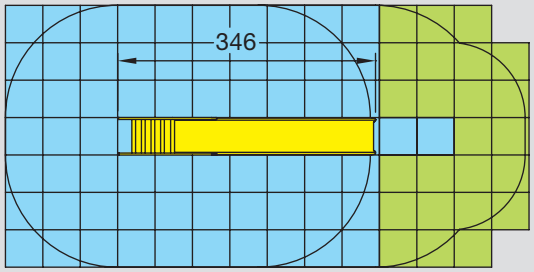

4+	kg 27	150	320x51	2 x Typ 4		6.50 m²	18.00 m²				

11700

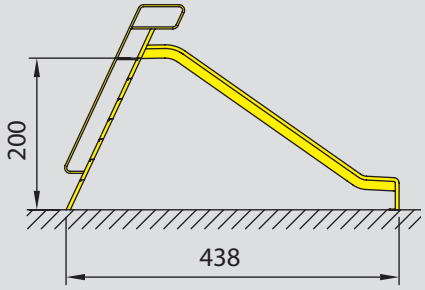

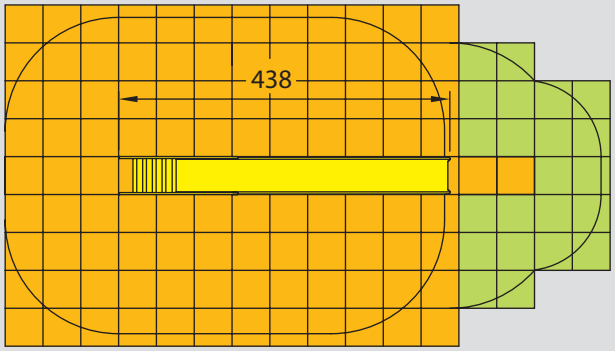

4+	kg 37	200	400x51	2 x Typ 4		6.00 m²		27.50 m²			

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Rutschbahn mit Leiter
Toboggan avec escalier



12500	Fr. 2590.–

Wannenlänge 300 cm

12500	*Fr. 2590.–*

Longueur de la glissoire 300 cm

12600	Fr. 2980.–

Wannenlänge 400 cm

Rutschbahnwanne aus verzinktem Stahlblech mit rostfreier Chromstahl-Einlage. Aufstiegsleiter mit extra breiten Winkel-Tritten, feuerverzinkt.


12600	*Fr. 2980.–*

Longueur de la glissoire 400 cm


Glissoire en tôle d'acier galvanisé avec piste de glissement en acier chromé inoxydable. Escalier avec marche et contremarche extra large, galvanisé à chaud.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Rutschbahn mit Leiter
Toboggan avec escalier




12500

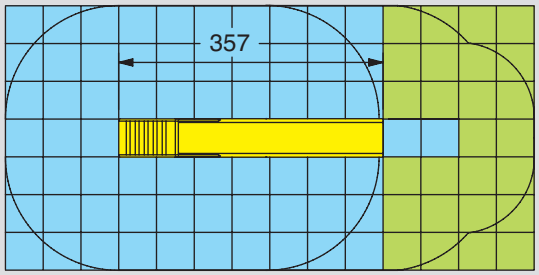

4+	kg 62	150	315x52	2 x Typ 4		7.00 m²	18.00 m²				

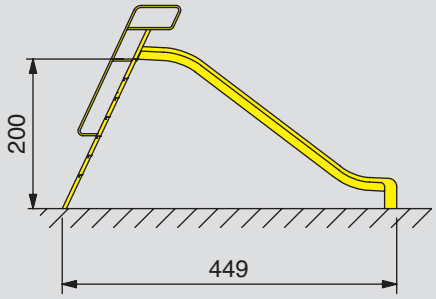

12600

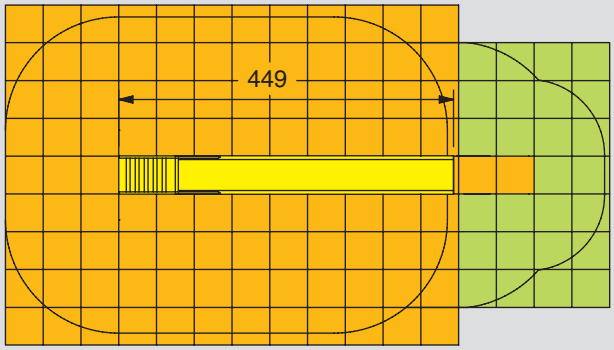

4+	kg 80	200	415x52	2 x Typ 4		7.00 m²		27.50 m²			

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*



Endlos-Rutschbahn

Sehr robuste, stabile, schwer armierte Polyesterkonstruktion, für den direkten Einbau ins Erdreich geeignet. Durch die verschiedenen Elemente (Einlauf, Auslauf, Bogen rechts, Bogen links und gerade Stücke), sind Geländeanpassungen, wie Kurven oder Hügelabsätze mit Leichtigkeit zu meistern. Die Seitenwangen weisen eine Höhe von 170 mm auf. Die Bahn hat eine obere Breite von 540 mm und eine effektive untere Rutschbreite von 440 mm und ist somit auch für Erwachsene gross genug. Eine Gross-Rutschbahn vom Berg ins Tal.




Toboggan géant

Construction robuste en polyester armé lourd, convenant à la construction directe dans le sol. Les divers éléments (entrée, sortie, courbure à droite, à gauche, et bout droit) facilitent l'adaptation au terrain, par exemple dans les virages et les pentes en palier. Les côtés ont une hauteur de 170 mm. Le toboggan a une largeur supérieure de 540 mm et une piste glissante inférieure effective de 440 mm, donc assez large pour adultes. Un toboggan géant, de la montagne à la pleine.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Endlos-Rutschbahn
Toboggan géant



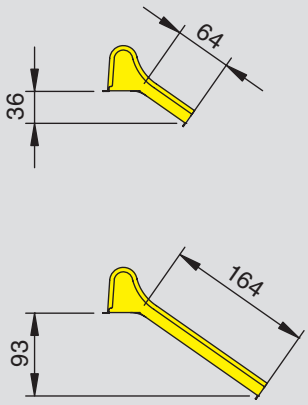


13100 **Fr. 990.–**

Einlauf 100 cm lang
Entrée 100 cm longueur

13200 **Fr. 1230.–**

Einlauf 200 cm lang
Entrée 200 cm longueur




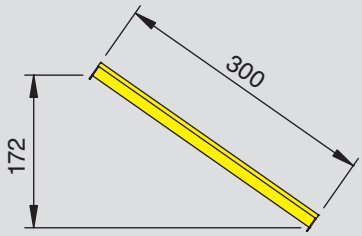


13400 **Fr. 1510.–**

Gerades Zwischenstück 300 cm lang

Pièce intermédiaire droite 300 cm longueur

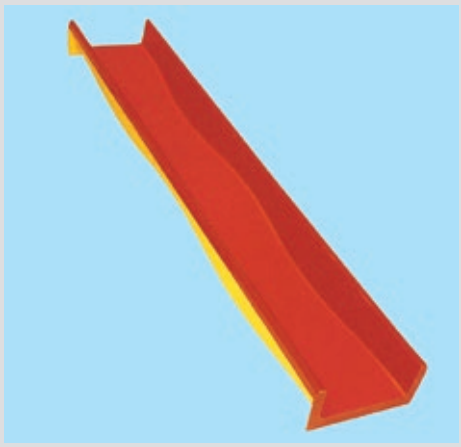

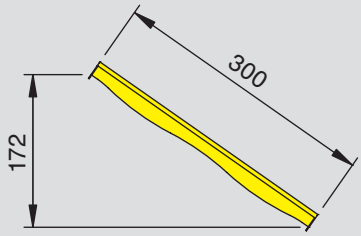

13500 **Fr. 1540.–**


Gerades Zwischenstück mit Wellen
300 cm lang


Pièce intermédiaire droite avec ondulations 300 cm de longueur

3+ | kg 24 | 300x53 | 2 x Typ 1 pro Fuss / *par appuis*
2 x Typ 4 pro Rutschbahn / *toboggan*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Endlos-Rutschbahn
Toboggan géant

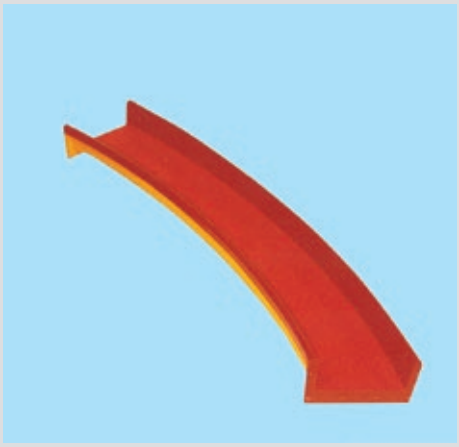


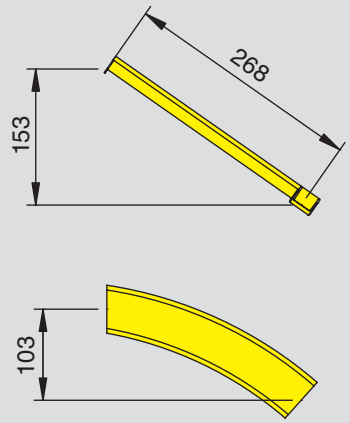

13600 **Fr. 1510.–**

Bogen rechts 300 cm lang
Courbure à droite 300 cm longueur




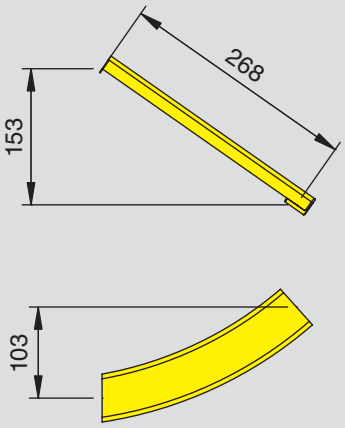

13700 **Fr. 1510.–**

Bogen links 300 cm lang
Courbure à gauche 300 cm longueur





13910 **Fr. 1250.–**

Auslauf 155 cm lang
Sortie 155 cm longueur



Fuss-Abstützungen

Zwischen jedem Rutschbahn-Element muss eine Abstützung auf den Boden gemacht werden. Die Abstützungen sind im Preis inbegriffen und so ausgeführt, dass durch Einsetzen von 8x8 cm Holzpfosten, jede Geländeunebenheit ausgeglichen werden kann.


Appuis de base

Entre chaque élément de piste un appui doit être placé sur le sol. Les appuis sont compris dans le prix. Ils doivent être exécutés de telle façon que toute inégalité de relief du terrain soit compensée lors de la pose des montants de bois de 8x8 cm.

3+ | kg 24 | 300x53 | 2 x Typ 1 pro Fuss / *par appuis*
2 x Typ 4 pro Rutschbahn / *toboggan*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Rutschbahn
Toboggan

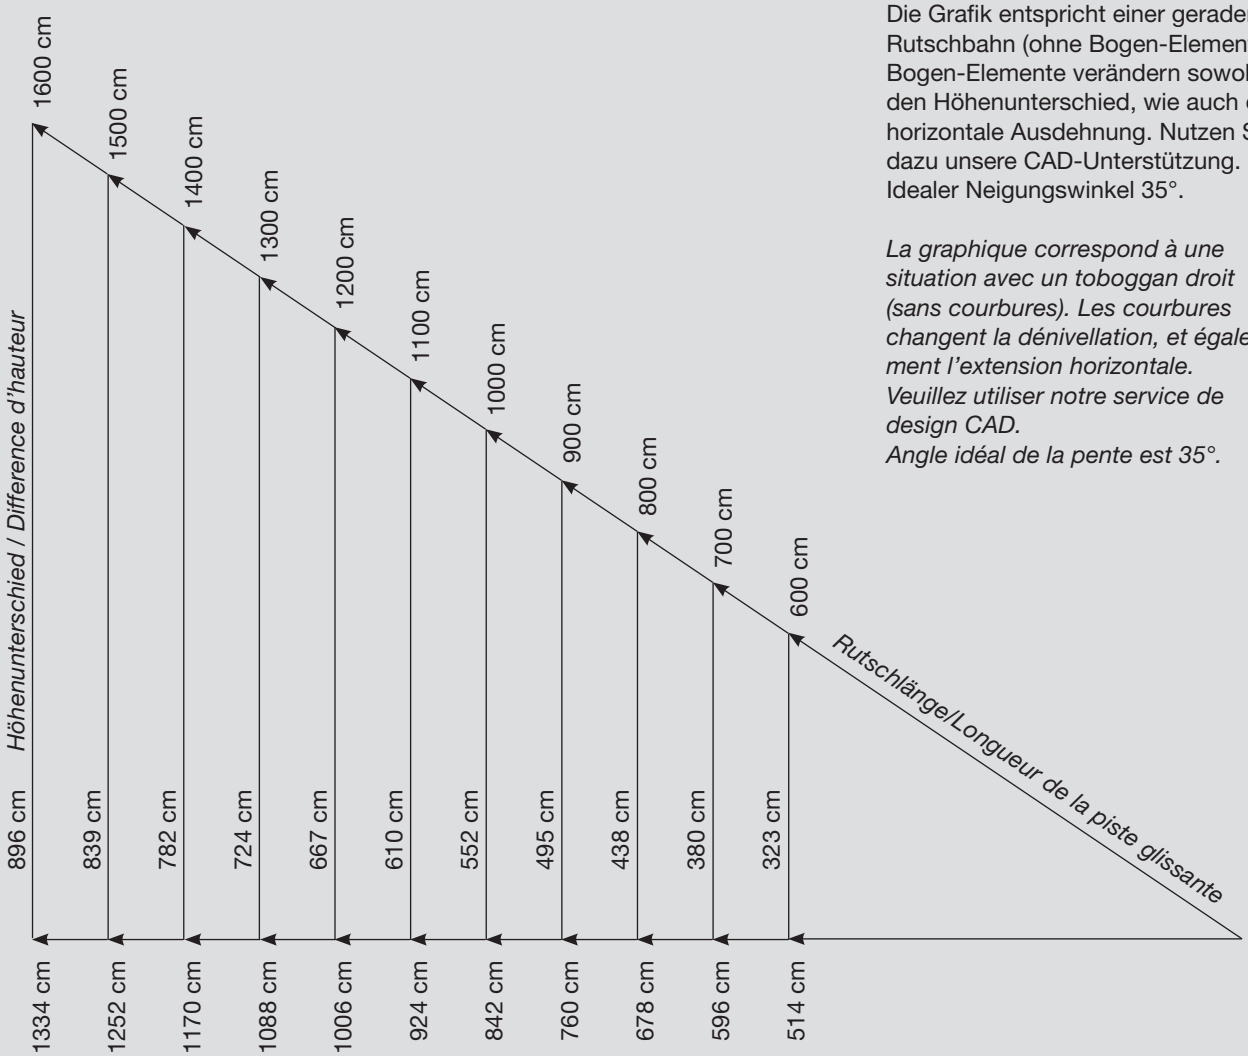


Die Grafik entspricht einer geraden Rutschbahn (ohne Bogen-Elemente). Bogen-Elemente verändern sowohl den Höhenunterschied, wie auch die horizontale Ausdehnung. Nutzen Sie dazu unsere CAD-Unterstützung. Idealer Neigungswinkel 35°.

La graphique correspond à une situation avec un toboggan droit (sans courbures). Les courbures changent la dénivellation, et également l'extension horizontale. Veuillez utiliser notre service de design CAD.
Angle idéal de la pente est 35°.

Fallschutz beachten

Sofern Endlosrutschen ab einem Turm oder bei Gelände-Überbrückungen verwendet werden.

Siehe Register 9

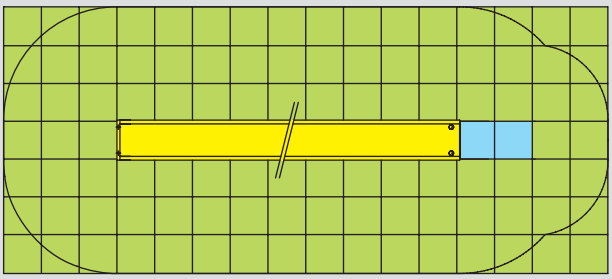

Veuillez respecter la protection

En cas de chute si le toboggan géant quitte une tour ou en cas de franchissement d'un espace accidenté.

Voir régistre 9

3+

0.50 m²

1.25

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*



14500 **Fr. 4680.–**

Spiral-Rutschbahn, sehr schwer armierte Polyesterkonstruktion Farbe rot/gelb. Mittelrohrstütze aus Aluminium, inkl. Balkonvorbau feuerverzinkt und zusätzlich lackiert. Ausführung für Podesthöhe 200 cm.

Toboggan en spirale, toboggan esthétique en polyester armé, très solide, en couleur rouge/jaune. Support central en tube d'aluminium. Balcon en acier galvanisé à chaud avec revêtement par poudre, inclus au prix. Déstiné à une plate-forme de 200 cm.

4+	kg 76	200	190x190	2 x Typ 4



14680 **Fr. 1360.–**

Bogenrutschbahn, formschöne Bogenrutsche aus armiertem Polyester-Kunststoff, Farbe rot/gelb. Ausführung für Podesthöhe 120 cm.

Toboggan en courbe, toboggan esthétique en polyester armé, en couleur rouge/jaune. Déstiné à une plate-forme de 120 cm.

3+	kg 27	120	270x105	2 x Typ 4

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Röhren-Rutschbahnen
Toboggans en tube



Röhren-Rutschbahnen sind Anbauelemente von besonderer Attraktivität. Der wetterfeste Polyäthylen-Kunststoff ist in den Farben gelb und rot sowie in verschiedenen Formen und Längen lieferbar. Aus Sicherheitsgründen sind diese Rutschen besonders für grosse Podesthöhen geeignet oder für spezielle Böschungen, wo der notwendige Fallschutz nicht sichergestellt werden kann.

Toboggan très attractif, en polyéthylène de couleur jaune ou rouge, avec différentes formes et longueurs livrable. Pour des raisons de sécurité, ces toboggans sont pourvus pour des plates-formes très hautes et pour le montage sur talus.

Vorteil:

Erhebliche Kosteneinsparung durch Wegfall der Fallschutzvorschriften im Rutschbereich.

Avantage:

Moins de frais au niveau de la protection contre des chutes.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Röhren-Rutschbahnen
Toboggans en tube



Röhren-Rutschbahnen sind Anbauelemente von besonderer Attraktivität. Der wetterfeste Polyäthylen-Kunststoff ist in den Farben gelb und rot sowie in verschiedenen Formen und Längen lieferbar. Aus Sicherheitsgründen sind diese Rutschen besonders für grosse Podesthöhen geeignet oder für spezielle Böschungen, wo der notwendige Fallschutz nicht sichergestellt werden kann.

Röhren-Rutschbahn Ø 80 cm, aus Polyäthylen-Kunststoff, in den Farben rot oder gelb lieferbar, inkl. Einstiegspaneel und Auslaufteil.

Toboggan très attractif, en polyéthylène de couleur jaune ou rouge, avec différentes formes et longueurs livrable.
Pour des raisons de sécurité, ces toboggans sont pourvus pour des plates-formes très hautes et pour le montage sur talus.

Ø du tube 80 cm, en polyéthylène, livraison dans les couleurs rouge ou jaune, panneau d'entrée et sortie inclus.



Vorteil:


Erhebliche Kosteneinsparung durch Wegfall der Fallschutzvorschriften im Rutschbereich.

Avantage:

Moins de frais au niveau de la protection contre des chutes.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Anbau-Röhrenrutschbahn
Toboggans en tube à rapporter

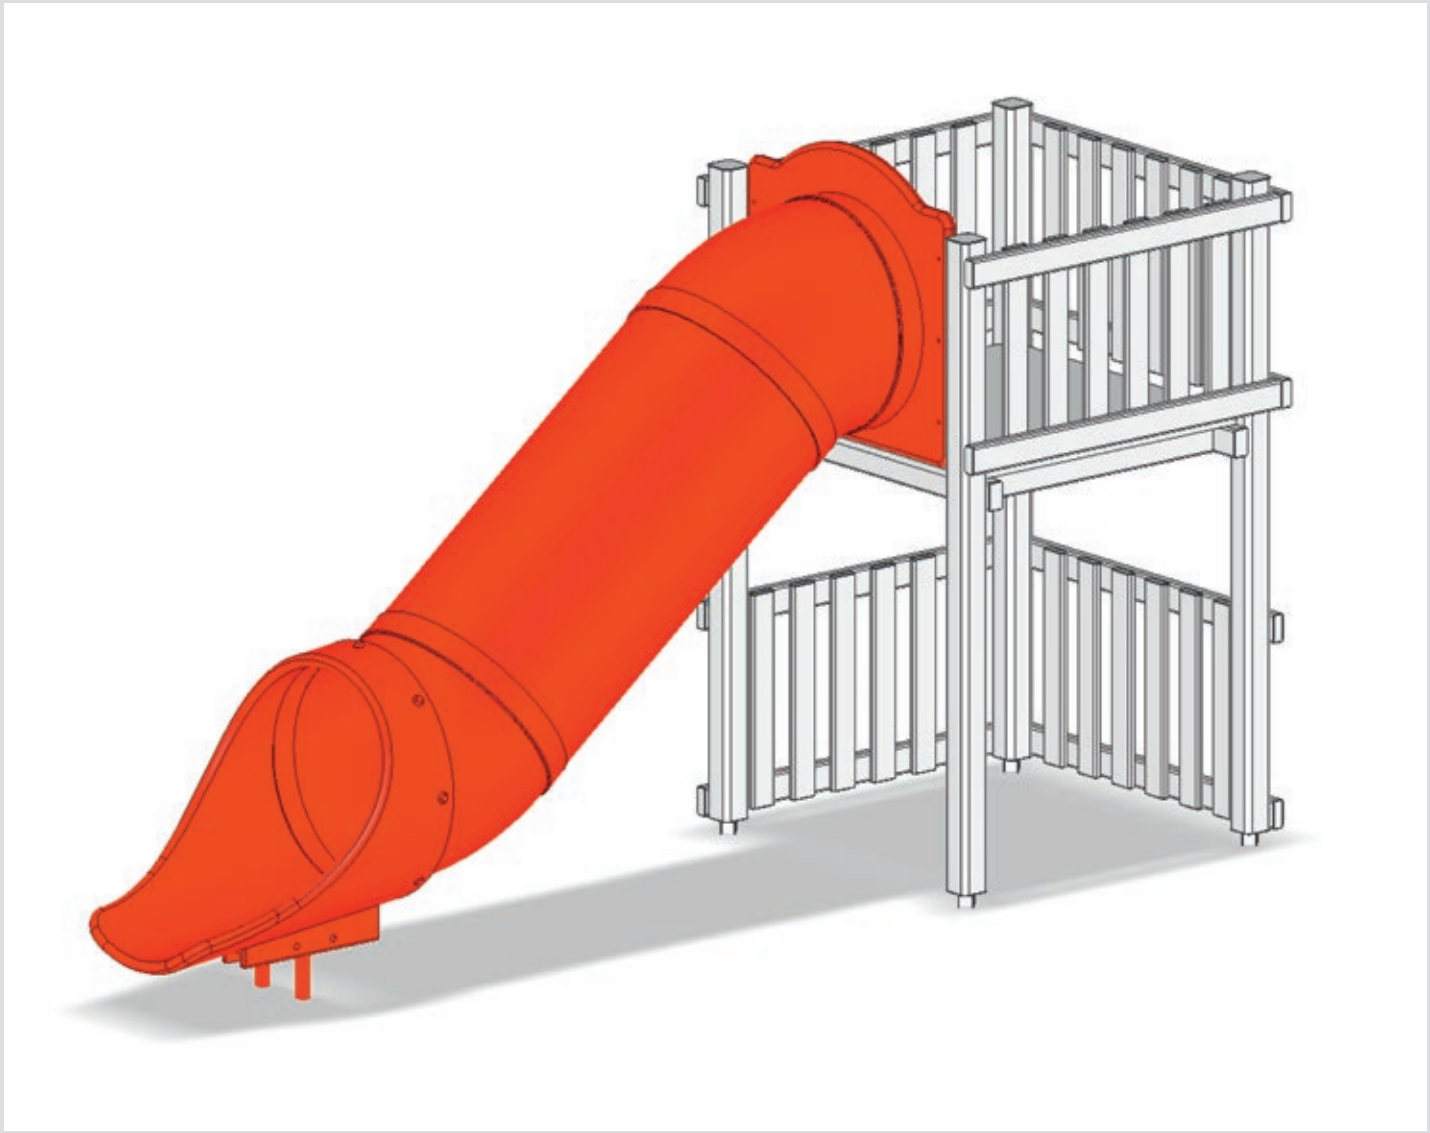

A-99-004-40-001	Fr. 4170.–

für Podesthöhe 150 cm
Gewicht 90 kg

A-99-004-40-001	*Fr. 4170.–*

hauteur de la plate-forme 150 cm
poids 90 kg

A-99-004-45-001	Fr. 4730.–

für Podesthöhe 180 cm
Gewicht 110 kg

A-99-004-45-001	*Fr. 4730.–*

hauteur de la plate-forme 180 cm
poids 110 kg

A-99-004-50-001	Fr. 4890.–

für Podesthöhe 200 cm
Gewicht 130 kg

A-99-004-50-001	*Fr. 4890.–*

hauteur de la plate-forme 200 cm
poids 130 kg

A-99-004-60-001	Fr. 5440.–


für Podesthöhe 245 cm
Gewicht 150 kg

A-99-004-60-001	*Fr. 5440.–*

hauteur de la plate-forme 245 cm
poids 150 kg

Anbau-Röhrenrutschbahn Ø 80 cm, aus Polyäthylen-Kunststoff, in den Farben rot oder gelb lieferbar, inkl. Einstiegspaneel und Auslaufteil.

Toboggan en tube à rapporter, Ø du tube 80 cm, en polyéthylène, livraison dans les couleurs rouge ou jaune, panneau d'entrée et sortie inclus.



4+ | 1 x Typ 1 | 14.00 m² | 1.00 m² | 1.29

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielgeräte aus Rundholz

Equipement de jeux en bois rond

SWISS MADE



Rundholz verleimt und kernfrei
Für Konstruktionen Ø 13 cm und Ø 18 cm verwenden wir nur kernfreie und verleimte Rundhölzer. Diese Hölzer neigen nicht zu groben Rissbildungen und sind daher besonders verrottungsfest. Die Hangel- und Aufstiegssprossen bestehen aus Eschenholz.
Alle Holzteile sind giftklassefrei druckimprägniert (EN-Norm 1176-1) und dadurch sehr wetterfest.

Schaukelaufhängungen
Einmalig auf dem Markt sind unsere Schaukel-Aufhängeteile aus rostfreiem Edelstahl, mit schmierungsfreien Messinglagerungen.

Schaukelgerüste
Bei allen Schaukelgerüsten sind die abgebildeten Schaukelsitze (mit Ausnahme der Vogelnester) im Lieferumfang nicht enthalten. Schaukelsitz-Varianten sind im Register 10 / Seite 10.1 in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Fundamente
Nach der EN-Norm 1176-1 müssen Fundamente mindestens 20 cm unter der Spielebene erstellt werden. Damit dies möglich ist, liefern wir ohne Aufpreis zu allen Geräten feuerverzinkte Stahl-Fusskonsolen. Dadurch ist das Holz im kritischen Bereich geschützt.

Bois rond collé et sans moelle
Pour des constructions Ø 13 cm et Ø 18 cm nous n'utilisons que du bois de pin en rondin collé et sans moelle.
Ces bois ne tendent pas à se fissurer grossièrement et sont de ce fait particulièrement résistants à la pourriture. Les échelons des échelles de progression en sus-pension et de montée sont en bois de frêne rond. Toutes les parties en bois sont imprégnées sous pression, classifiées non toxique, et de ce fait très résistantes aux intempéries.

Suspension des balançoires
Nos éléments de suspension des balançoires en acier inoxydable avec paliers en laiton ne nécessitant pas de lubrifiant sont uniques sur le marché.

Construction de balançoire
Sur toutes nos constructions de balançoire, les sièges de balançoire (à l'exception des nids d'oiseaux) ne sont pas inclus dans la fourniture. Les variantes de sièges sont présentés dans le régistre 10 / page 10.1 et sont livrables en différentes versions.

Fondations
Les fondations, d'après les normes EN 1176-1, doivent être établies à 20 cm au moins sous le niveau de jeu. Pour rendre cela possible, nous livrons des pieds-consoles en acier galvanisé à chaud pour toutes les constructions. Le bois est ainsi protégé dans la zone critique.



Rundholzpfosten mit feuerverzinkter Stahl-Fusskonsole

Bois de pin rond, sans moelle, avec pied en acier galvanisé à chaud.



Rundholz verleimt und kernfrei
Ø 13 cm + Ø 18 cm

Bois rond collé et sans moelle
Ø 13 cm + Ø 18 cm



Kernfreies Rundholz Ø 10 + Ø 20 cm

Vorteile von kernfreiem Rundholz:

– praktisch keine Rissbildungen
– splintfrei und splitterarm
– statisch bessere Eigenschaften
– ästhetisch anschaulicher
– bedeutend längere Lebensdauer

Bois rond sans moelle Ø 10 + Ø 20 cm

Avantages du bois rond sans moelle:

– Fissuration très réduite
– Sans aubier et éclats de bois réduits
– Meilleure qualité statique (stabilité)
– Aspect plus esthétique
– Durabilité supérieure

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielgeräte aus Rundholz

Inhaltsverzeichnis Register 2

Equipement de jeux en bois rond

Table des matières régistre 2



20000 2.1


20001 2.1


20300–100 2.2


20400–100 2.3


20980 2.4


21000 2.5


27562 2.6


27582 2.7


27600 2.8


27615 2.9



27620 2.9


27650 2.10


27651 2.11


27652 2.11


27700 2.12


27715 2.13


27720 2.13


27750 2.14


27751 2.15


27752 2.15


27780 2.16


27790 2.17


27810 2.18


27815 2.19


27830 2.20


27840 2.21


27860 2.22


27900 2.23


28100 2.24


28105 2.25


28110 2.26


28120 2.27


28150 2.28


28160 2.29


28170 2.30


28300 2.31


28305 2.32


28310 2.33


28350 2.34


28400 2.35

28410 2.36

28700 2.37

28710 2.38

28720 2.39

28730 2.40

Rundschaukel
Balançoire circulaire



20000	Fr. 3250.–

mit Pneuschaukelsitz
avec siège à pneu

20001	Fr. 4750.–

mit Vogelnest Ø 90 cm
avec nid d'oiseau Ø 90 cm




Länge 656 cm, Breite 266 cm,
Höhe 294 cm

Drehgelenk-Aufhängeteil in Edelstahl, Spezial-Kreuzverbinder feuerverzinkt und zusätzlich blau lackiert.

Longueur 656 cm, largeur 266 cm, hauteur 294 cm

Dispositiv de suspension à joint de cardan. Raccord d'angles de sécurité en acier galvanisé à chaud et revêtement époxy.

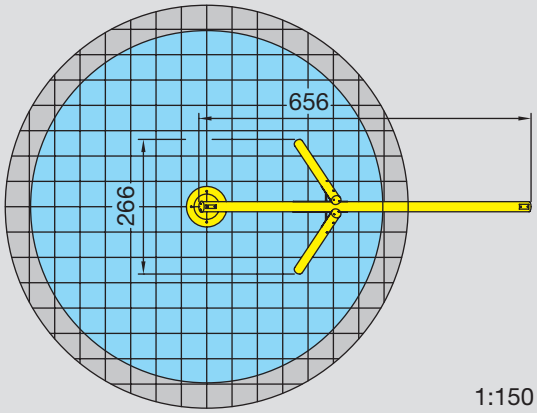

1:150

4+	kg 140	160	700x80	3 x 60/60/80	1.00 m		49.00 m²				2.1

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Äntra
Äntra




20300–100 **Fr. 4360.–**

Länge 273 cm, Breite 203 cm,
Höhe 203 cm

Klettergerät mit Doppel-Sprossenwand, Doppel-Kletterwand aus Polyäthylen, Netz-Himmel mit Polyamidknoten, Strickleiter und Polyamid-Turnringe mit Edelstahl-Ketten.

Longueur 273 cm, largeur 203 cm, hauteur 203 cm

Construction d'escalade avec espalier double, paroi à escalade double en polyéthylène, ciel en filet de nœuds en polyamide, une échelle de corde et des anneaux de gymnastique en polyamide avec chaînes en acier inoxydable.

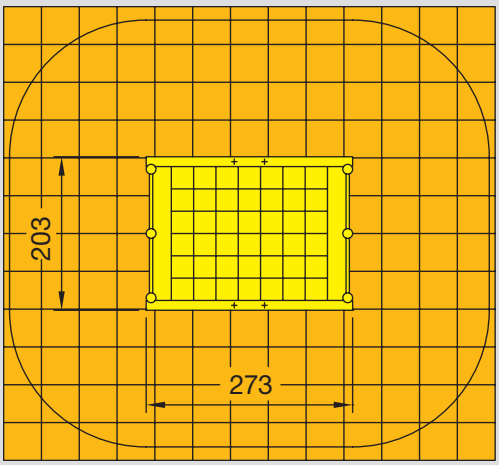

4+	kg 89	196	200x183	6 x Typ 1 1 x Typ 2				39.00 m²			2.2

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Äntra mit Rutschbahn
Äntra avec toboggan




20400–100 **Fr. 6280.–**

Länge 335 cm, Breite 404 cm,
Höhe 203 cm

Äntra mit Doppel-Sprossenwand, Netz-Himmel mit Polyamidknoten, Strickleiter und Polyamid-Turnringe mit Edelstahl-Ketten, Sprossenaufstieg und Polyester-Rutschbahn.

Longueur 335 cm, largeur 404 cm, hauteur 203 cm

Äntra avec espalier double, ciel en filet de nœuds en polyamide, échelle de corde et anneaux de gymnastique en polyamide avec chaînes en acier inoxydable, espalier double et toboggan en polyester.

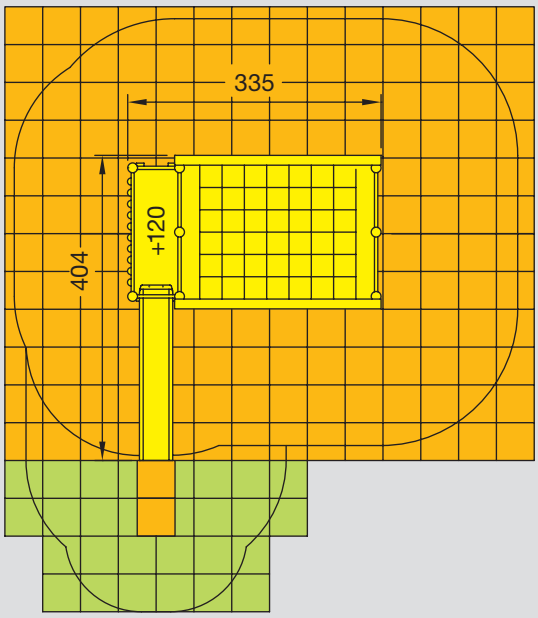

4+	kg 131	120/196	183x75x200	7 x Typ 1 1 x Typ 4 1 x Typ 2	7.00 m²	42.50 m²	2.3

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Balkenschaukel
Balançoire bascule



20980 **Fr. 1380.–**


Länge 385 cm

Elegante Balkenschaukel mit feuerverzinktem Stahlrohrunterbau und schmierungsfreien Lagerungen. Sitzbretter und Seitenblenden aus wetterfestem Polyäthylen-Kunststoff. Seitliche Gummiabfederungen schonen den kindlichen Körperbau. Die Stahl-Haltegriffe sind mit Gummi überzogen.

20980 ***Fr. 1380.–***

Longueur 385 cm

Balançoire-bascule élégante avec construction inférieure en acier tubulaire galvanisé à chaud et palier ne nécessitant pas de lubrifiant. Sièges et appliques latéraux en polyéthylène résistant aux intempéries. Les suspensions de caoutchouc latérales ménagent le physique des enfants. Les poignées d'appui en acier sont revêtues de caoutchouc.



4+	kg 40	134	385x65	2 x 60/50/60			15.00 m²				2.4

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balkenschaukel mit Federelement
Balançoire bascule avec élément de suspension



21000 **Fr. 1880.–**


Länge 455 cm

Neben der körperschonenden seitlichen Gummiabfederung vermittelt die Lagerung mit dem stossdämpfenden Gummifederelement ein besonders weiches Schaukelgefühl. Der markfreie und mehrfach verleimte Rundholzbalken Ø 18 cm bleibt durch das Gummifederelement in Ruhestellung horizontal. Die Stahl-Haltegriffe sind mit Gummi überzogen. Der feuerverzinkte Schaukelbock ist äusserst robust und stark.

21000 ***Fr. 1880.–***

Longueur 455 cm

A part les suspensions en caoutchouc latérales ménageant le physique enfantin, le palier avec l'élément de ressort caoutchoucé procure une sensation de balancement particulièrement douce. La poutre en bois Ø 18 cm cylindrique sans moelle et lamellée reste au repos en position horizontale, moyennent l'élément de ressort élastique. Les poignées d'appui en acier sont revêtues de caoutchouc. Avec support galvanisé à chaud, extrêmement robuste et fort.

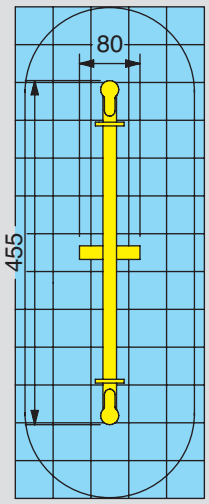

4+	kg 65	118	455x70	2 x 60/50/60			16.25 m²				2.5

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Vogelnest-Schaukel
Balançoire nid d'oiseau




27562 **Fr. 3395.–**

Länge 308 cm, Breite 219 cm,
Höhe 271 cm

Markfreies Kiefern-Rundholz druckimprägniert, Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei aus Edelstahl, Schaukelbalken und Eckverbinder feuerverzinkt. Vogelnest mit Netzgeflecht und Aufhängeketten in Edelstahl.

Longueur 308 cm, largeur 219 cm, hauteur 271 cm

Bois de pin rond sans moelle. Dispositifs de suspension en acier inoxydable, joints angulaires et poutre horizontal galvanisés à chaud. Nid d'oiseau avec filet natté et avec garniture de chaînes en acier inoxydable.

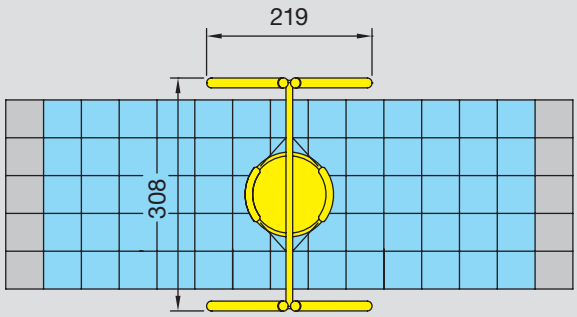

4+	kg 34	146	285x28	4 x Typ 3	0.50 m		16.25 m²				2.6

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Vogelnest-Schaukel
Balançoire nid d'oiseau




27582 **Fr. 3525.–**

Länge 308 cm, Breite 219 cm,
Höhe 271 cm

Markfreies Kiefern-Rundholz druckimprägniert, Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei aus Edelstahl, Schaukelbalken und Eckverbinder feuerverzinkt. Original HUCK-VOGELNEST Ø 125 cm, mit Stahlseil-Gliedermatte.

Longueur 308 cm, largeur 219 cm, hauteur 271 cm

Bois de pin rond sans moelle. Dispositifs de suspension en acier inoxydable, joints angulaires et poutre horizontal galvanisés à chaud. Nid d'oiseau d'origine HUCK, Ø 125 cm. Surface portante faite d'une natte en maillon de caoutchouc renforcé.

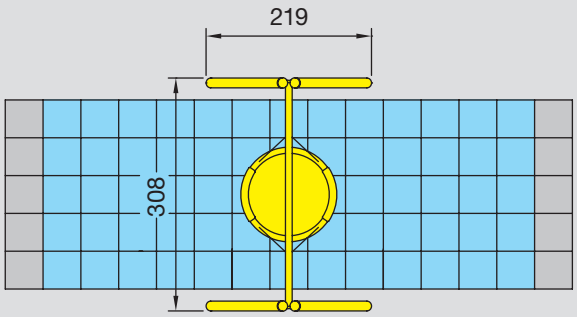

4+ | 34 kg | 146 | 285x28 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 16.25 m² | 2.7

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



27600	Fr. 1410.–

(ohne Schaukelsitz) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 225 cm, Breite 216 cm, Höhe 255 cm

Markfreies, erstklassiges Kiefernrundholz druckimprägniert. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Eckverbinder feuerverzinkt.

(sans siège) Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 225 cm, largeur 216 cm, hauteur 255 cm

Bois de pin rond sans moelle de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable. Joints angulaires galvanisés à chaud.

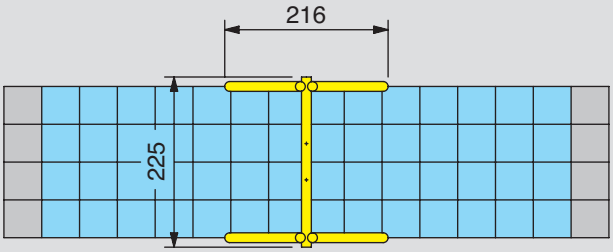

4+ | kg 42 | 138 | 230x40 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 14.00 m² | 2.8

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit seitlicher Verlängerung
Construction de balançoire avec éléments supplémentaires



27615 **Fr. 1695.–**

Schaukelgerüst mit seitlichen Turnringen
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 27600,
Turnringe aus Polyamid mit
Edelstahlketten.

27615 ***Fr. 1695.–***

Construction de balançoire avec anneaux de gymnastique latéraux
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 27600, anneaux de gymnastique en polyamide avec des chaînes en acier inoxydable.



27620 **Fr. 1635.–**


Schaukelgerüst mit seitlichem Trapez
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 27600,
Trapez mit Edelstahlketten.

27620 ***Fr. 1635.–***

Construction de balançoire avec trapèze latéral
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 27600, trapèze latéral avec des chaînes inoxydable.

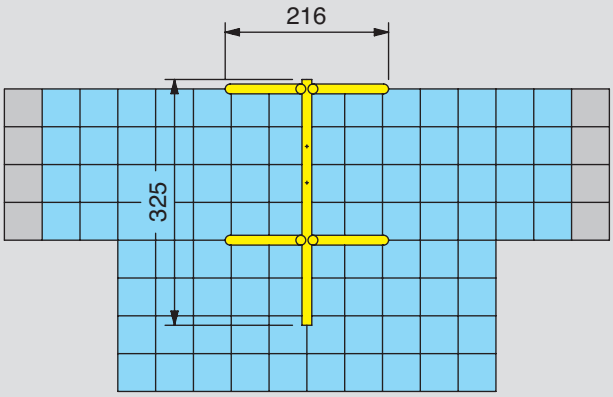

4+ | kg 45 | 138 | 325x40 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 24.00 m² | 2.9

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



27650	Fr. 1430.–

(ohne Schaukelsitz) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 213 cm, Breite 219 cm, Höhe 271 cm

Markfreies, erstklassiges Kiefernrundholz druckimprägniert. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Schaukelbalken und Eckverbinder feuerverzinkt.

(sans siège) Sièges au choix voir registre 10 / page 10.1

Longueur 213 cm, largeur 219 cm, hauteur 271 cm

Bois de pin rond sans moelle de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable. Joints angulaires et poutre horizontal galvanisés à chaud.

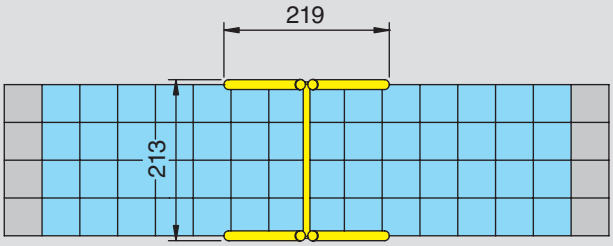

4+ | kg 27 | 137 | 210x28 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 14.00 m² | 2.10

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit seitlicher Verlängerung
Construction de balançoire avec éléments supplémentaires



27651 **Fr. 1780.–**

Schaukelgerüst mit seitlichen Turnringen
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 27650,
Turnringe aus Polyamid mit
Edelstahlketten.

27651 ***Fr. 1780.–***

Construction de balançoire avec anneaux de gymnastique latéraux
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 27650,
anneaux de gymnastique en polyamide
avec des chaînes en acier inoxydable.



27652 **Fr. 1720.–**


Schaukelgerüst mit seitlichem Trapez
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 27650,
Trapez mit Edelstahlketten.

27652 ***Fr. 1720.–***

Construction de balançoire avec trapèze latéral
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 27650,
trapèze latéral avec des chaînes inoxydable.

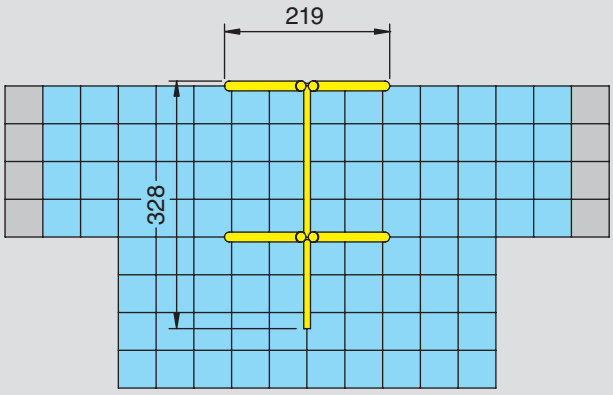

4+ | kg 38 | 137 | 326x28 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 24.00 m² | 2.11

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



27700 **Fr. 1560.–**

(ohne Schaukelsitze) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 335 cm, Breite 216 cm,
Höhe 255 cm

Markfreies, erstklassiges Kiefernrundholz druckimprägniert. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Eckverbinder feuerverzinkt.

(sans sièges) Sièges au choix voir registre 10 / page 10.1.

Longueur 335 cm, largeur 216 cm, hauteur 255 cm

Bois de pin rond sans moelle de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable. Joints angulaires galvanisés à chaud.

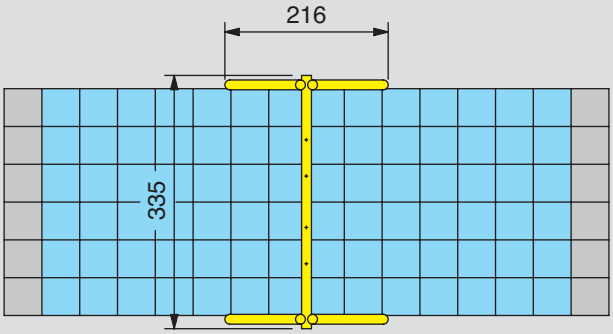

4+ | kg 46 | 138 | 335x40 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 21.00 m² | 2.12

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit seitlicher Verlängerung
Construction de balançoire avec éléments supplémentaires



27715 **Fr. 1845.–**

Schaukelgerüst mit seitlichen Turnringen
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 27700,
Turnringe aus Polyamid mit
Edelstahlketten.

27715 ***Fr. 1845.–***

Construction de balançoire avec anneaux de gymnastique latéraux
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 27700,
anneaux de gymnastique en polyamide
avec des chaînes en acier inoxydable.



27720 **Fr. 1785.–**


Schaukelgerüst mit seitlichem Trapez
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 27700,
Trapez mit Edelstahlketten.

27720 ***Fr. 1785.–***

Construction de balançoire avec trapèze latéral
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 27700,
trapèze latéral avec des chaînes inoxydable.

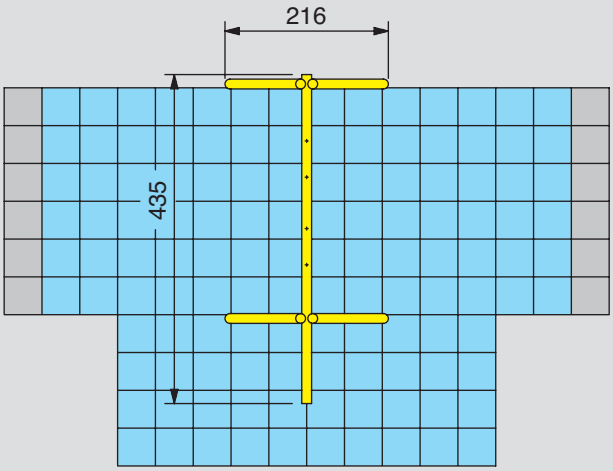

4+ | 50 kg | 138 | 435x40 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 31.00 m²

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



27750 **Fr. 1510.–**

(ohne Schaukelsitze) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 323 cm, Breite 219 cm, Höhe 271 cm

Markfreies, erstklassiges Kiefernrundholz druckimprägniert. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Schaukelbalken und Eckverbinder feuerverzinkt.

(sans sièges) Sièges au choix voir registre 10 / page 10.1

Longueur 323 cm, largeur 219 cm, hauteur 271 cm

Bois de pin rond sans moelle de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable. Joints angulaires et poutre horizontal galvanisés à chaud.

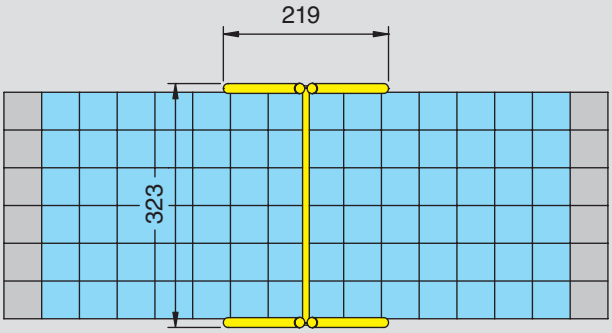

4+ | kg 35 | 137 | 320x28 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 21.00 m² | 2.14

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit seitlicher Verlängerung
Construction de balançoire avec éléments supplémentaires



27751 **Fr. 1860.–**

Schaukelgerüst mit seitlichen Turnringen
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 27750,
Turnringe aus Polyamid mit
Edelstahlketten.

27751 ***Fr. 1860.–***

Construction de balançoire avec anneaux de gymnastique latéraux
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 27750,
anneaux de gymnastique en polyamide
avec des chaînes en acier inoxydable.



27752 **Fr. 1800.–**


Schaukelgerüst mit seitlichem Trapez
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 27750,
Trapez mit Edelstahlketten.

27752 ***Fr. 1800.–***

Construction de balançoire avec trapèze latéral
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 27750,
trapèze latéral avec des chaînes inoxydable.

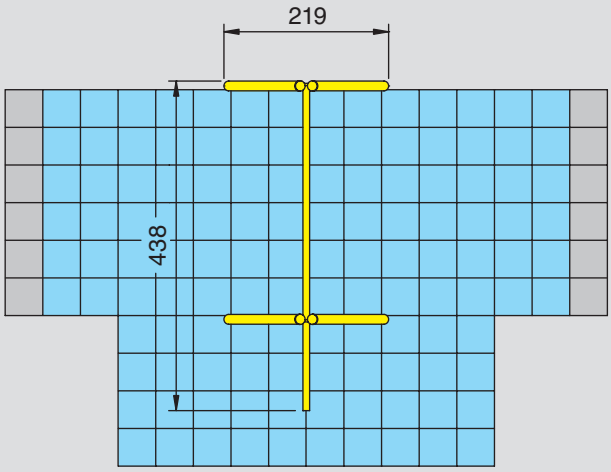

4+ | 46 kg | 137 | 436x28 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 31.00 m² | 2.15

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



27780 **Fr. 2330.–**

(ohne Schaukelsitze) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 530 cm, Breite 219 cm, Höhe 271 cm

Markfreies, erstklassiges Kiefernrundholz druckimprägniert. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Schaukelbalken feuerverzinkt.

(sans sièges) Sièges au choix voir registre 10 / page 10.1

Longueur 530 cm, largeur 219 cm, hauteur 271 cm

Bois de pin rond sans moelle de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pasde lubrifiant, en acier inoxydable et poutre horizontal galvanisés à chaud.

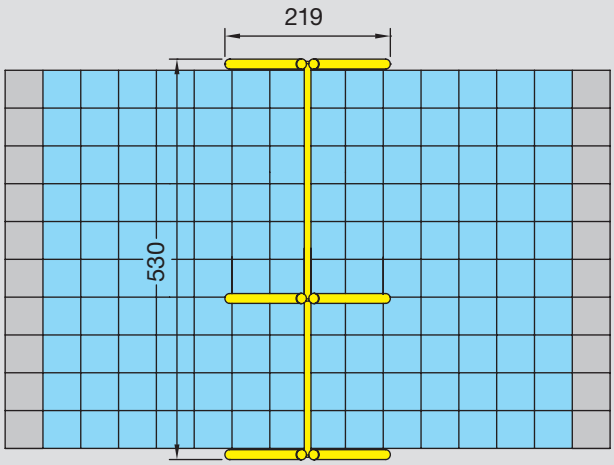

4+ | kg 35 | 137 | 320x28 | 6 x Typ 3 | 0.50 m | 35.00 m² | 2.16

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



27790 **Fr. 2420.–**

(ohne Schaukelsitze) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 640 cm, Breite 219 cm, Höhe 271 cm

Markfreies, erstklassiges Kiefernrundholz druckimprägniert. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Schaukelbalken feuerverzinkt.

(sans sièges) Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 640 cm, largeur 219 cm, hauteur 271 cm

Bois de pin rond sans moelle de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable et poutre horizontal galvanisés à chaud.

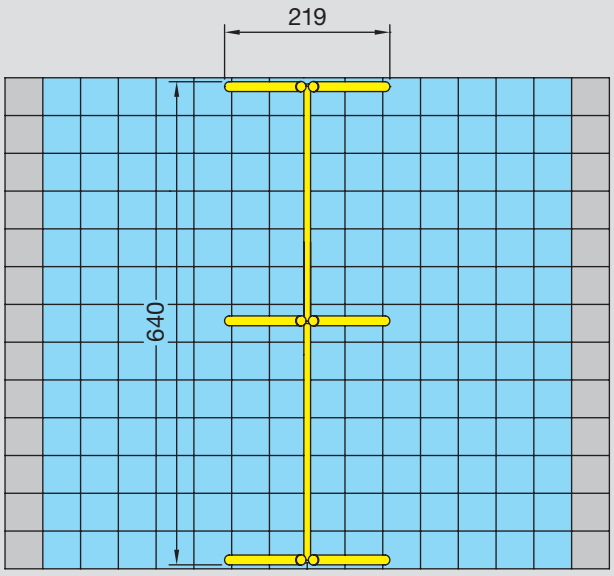

4+ | kg 35 | 137 | 320x28 | 6 x Typ 3 | 0.50 m | 45.50 m² | **2.17**

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit Vogelnest
Construction de balançoire avec nid d'oiseau



27810 **Fr. 4210.–**

Inklusiv Vogelnest (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 515 cm, Breite 219 cm,
Höhe 271 cm

Markfreies, erstklassiges Kiefernrundholz druckimprägniert. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Schaukelbalken feuerverzinkt.

Nid d'oiseau inclus (sans siège)
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 515 cm, largeur 219 cm, hauteur 271 cm

Bois de pin rond sans moelle de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable et poutre horizontal galvanisés à chaud.

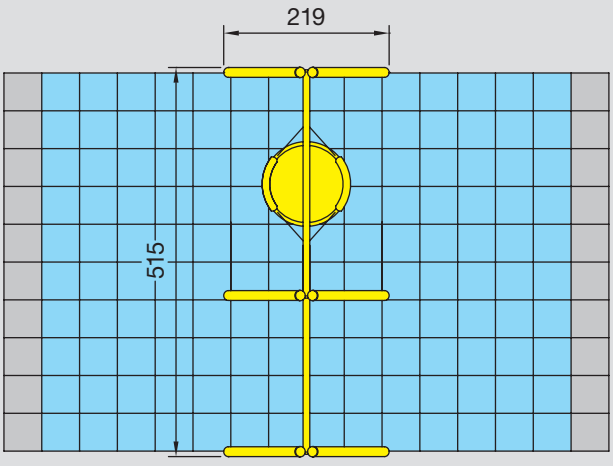

4+ | kg 34 | 137/146 | 285x28 | 6 x Typ 3 | 0.50 m | 35.00 m² | 2.18

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit Vogelnest
Construction de balançoire avec nid d'oiseau



27815 **Fr. 4300.–**

Inklusiv Vogelnest (ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 625 cm, Breite 219 cm,
Höhe 271 cm

Markfreies, erstklassiges Kiefernrundholz druckimprägniert. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Schaukelbalken feuerverzinkt.

Nid d'oiseau inclus (sans sièges)
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 625 cm, largeur 219 cm, hauteur 271 cm

Bois de pin rond sans moelle de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pasde lubrifiant, en acier inoxydable et poutre horizontal galvanisés à chaud.

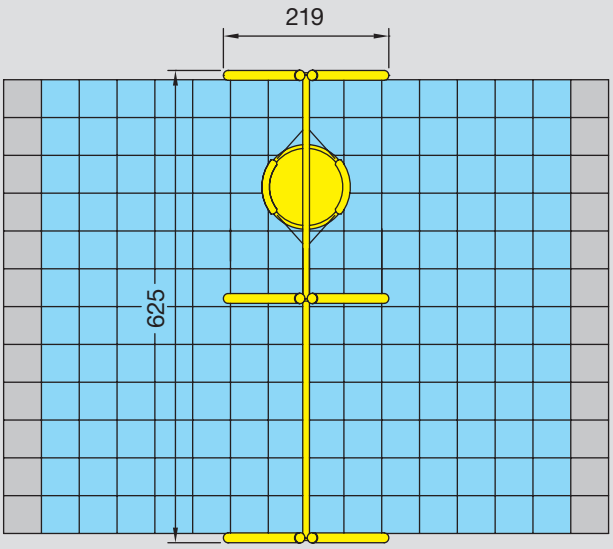

4+ | kg 35 | 137/146 | 320x28 | 6 x Typ 3 | 0.50 m | 42.00 m² | 2.19

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit Vogelnest
Construction de balançoire avec nid d'oiseau



27830 **Fr. 4340.–**

Inklusiv HUCK-VOGELNEST (ohne Schaukelsitz) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 515 cm, Breite 219 cm, Höhe 271 cm

Markfreies, erstklassiges Kiefernrundholz druckimprägniert. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Schaukelbalken feuerverzinkt.

Nid d'oiseau HUCK inclus (sans siège)
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 515 cm, largeur 219 cm, hauteur 271 cm

Bois de pin rond sans moelle de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable et poutre horizontal galvanisés à chaud.

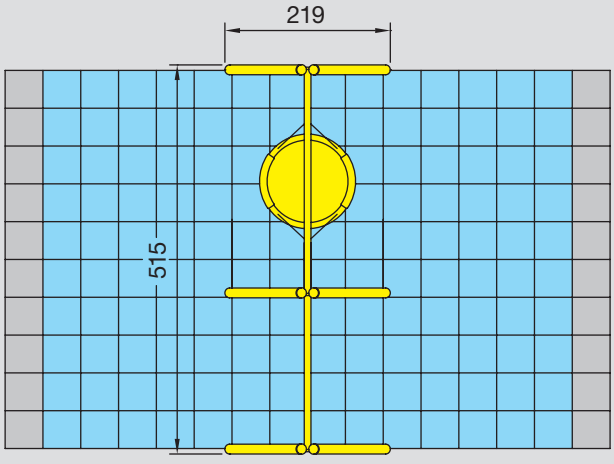

4+ | kg 34 | 137/146 | 285x28 | 6 x Typ 3 | 0.50 m | 35.00 m² | 2.20

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit Vogelnest
Construction de balançoire avec nid d'oiseau



27840 **Fr. 4430.–**

Inklusiv HUCK-VOGELNEST
(ohne Schaukelsitze) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 625 cm, Breite 219 cm,
Höhe 271 cm

Markfreies, erstklassiges Kiefernrundholz druckimprägniert. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Schaukelbalken feuerverzinkt.

Nid d'oiseau HUCK inclus (sans sièges)
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 625 cm, largeur 219 cm,
hauteur 271 cm

Bois de pin rond sans moelle de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable et poutre horizontal galvanisés à chaud.

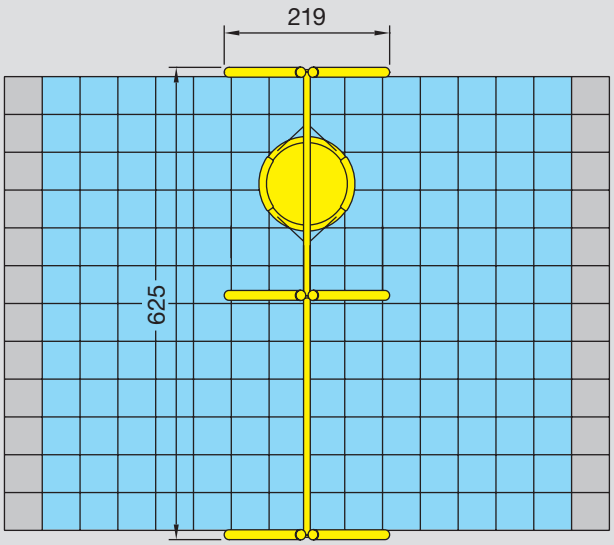

4+ | kg 35 | 137/146 | 320x28 | 6 x Typ 3 | 0.50 m | 42.00 m² | **2.21**

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Dschungelschaukel
Balançoire de jungle




27860 **Fr. 2785.–**

Länge 288 cm, Breite 219 cm,
Höhe 271 cm

Markfreies, erstklassiges Kiefernrundholz druckimprägniert. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Schaukelbalken feuerverzinkt. Inklusiv Dschungelsitz aus 4-kant geflochtenem Seil, Dicke 15x15 cm.

Longueur 288 cm, largeur 219 cm, hauteur 271 cm

Bois de pin rond sans moelle de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable et poutre horizontal galvanisés à chaud. Inclus siège de jungle en cordage, profil en dimension 15x15 cm.

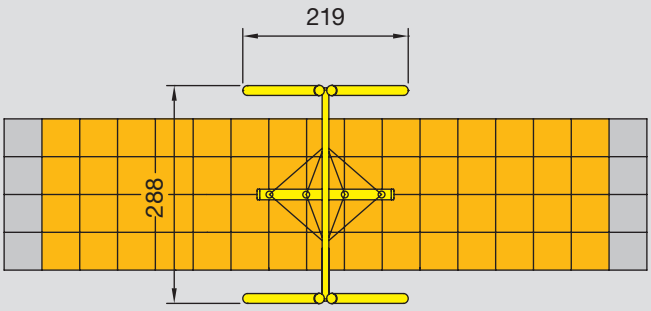

4+	kg 34	200	285x28	4 x Typ 3	0.50 m			15.00 m²			2.22

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst HOCH
Construction de balançoire HAUTE



27900 **Fr. 1810.–**

(ohne Schaukelsitze) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 366 cm, Breite 247 cm, Höhe 310 cm

Markfreies, erstklassiges Kiefernrundholz druckimprägniert. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Eckverbinder feuerverzinkt.

(sans sièges) Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1.

Longueur 366 cm, largeur 247 cm, hauteur 310 cm

Bois de pin rond sans moelle de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable. Joints angulaires galvanisés à chaud.

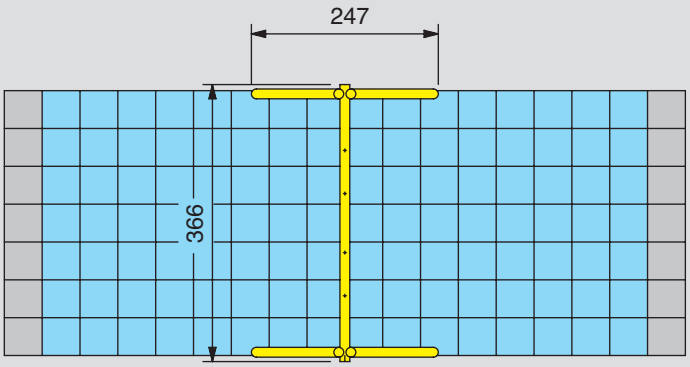

4+	kg 48	157	366x40	4 x Typ 3	0.50 m		28.00 m²				2.23

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Rutschbahnturm
Tour avec toboggan




28100 **Fr. 4570.–**

Grundfläche 137x394 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 230 cm

Rutschbahnturm gemäss Abbildung
inkl. Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 137x394 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 230 cm

Tour avec toboggan, exécution selon
photo, toboggan en polyester armé inclu.

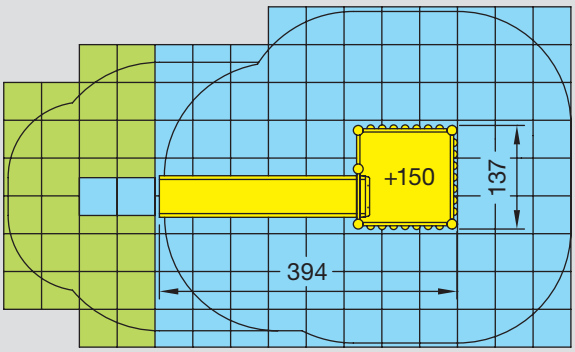

3+	kg 200	150	137x137x230	5 x Typ 1 1 x Typ 4		7.00 m²	24.50 m²				2.24

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




28105 **Fr. 6240.–**

Grundfläche 141x394 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 349 cm

Rundholz-Turm mit Satteldach, Polyester-Rutschbahn und Bergsteigerwand.

Surface de base 141x394 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 349 cm

Tour en bois rond, toit à deux versants, toboggan en polyester et mur d'escalade alpin.

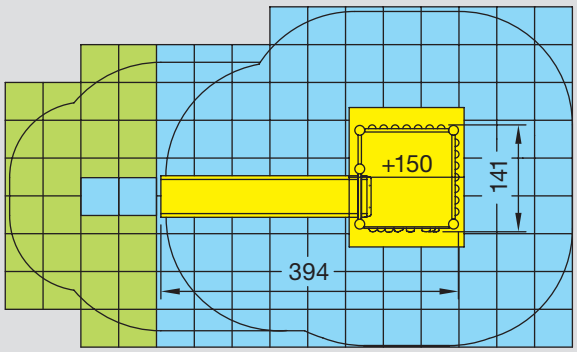

3+	kg 297	150	150x185x349	5 x Typ 1 1 x Typ 4		7.00 m²	24.50 m²				2.25

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




28110 **Fr. 6870.–**

Grundfläche 315x394 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 230 cm

Rundholz-Turm mit Polyester-Rutschbahn, Kletteraufstieg und Kletterstange Edelstahl.

Surface de base 315x394 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 230 cm

Tour en bois rond, avec toboggan en polyester, mur d'escalade alpin et perche INOX.

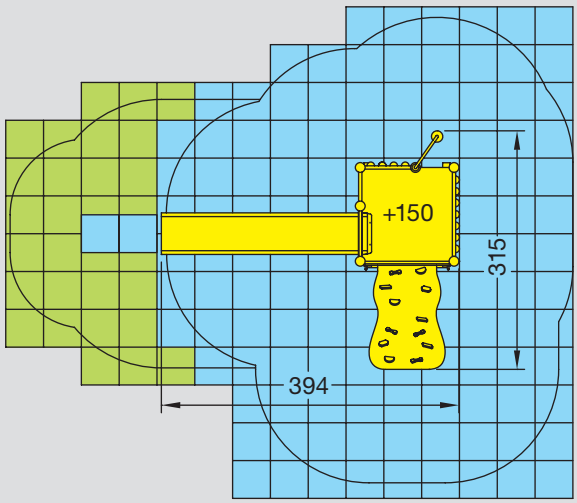

3+	kg 200	150	137x137x230	6 x Typ 1 2 x Typ 2 1 x Typ 4		7.50 m²	32.25 m²				2.26

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




28120 **Fr. 8410.–**

Grundfläche 399x455 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 349 cm

Rundholz-Turm mit Satteldach und Aluminiumtäfer-Füllung, Polyester-Rutschbahn, Kletternetz-Aufstieg und Metall-Rippen-aufstieg.

Surface de base 399x455 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 349 cm

Tour en bois rond, toit à deux versants avec cloisonnage en aluminium, toboggan en polyester, secteur filet à grimper, et cheminée à grimper métallique.

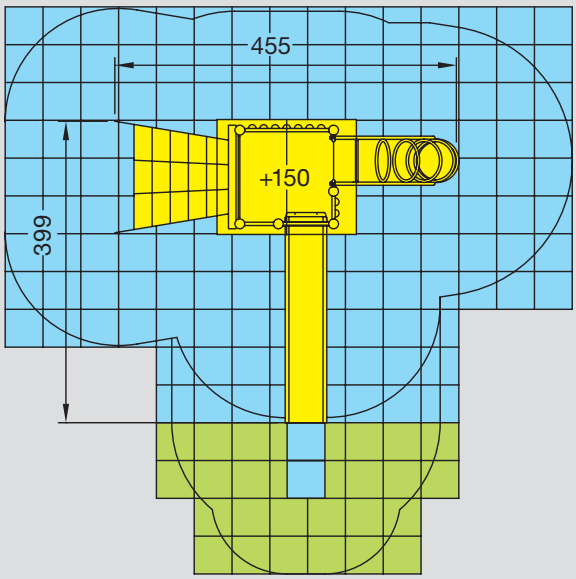

3+	kg 267	150	150x185x349	7 x Typ 1 2 x Typ 3 1 x Typ 4		7.00 m²	37.50 m²				2.27

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




28150 **Fr. 7680.–**

Grundfläche 394x645 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 349 cm

Rundholz-Turm mit Satteldach, Polyester-Rutschbahn, Aufstiegstreppe und Schaukel-Abteil. (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Surface de base 394x645 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 349 cm

Tour avec toboggan, toit à deux versants, escalier et partie balançoire.
(sans siège) Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

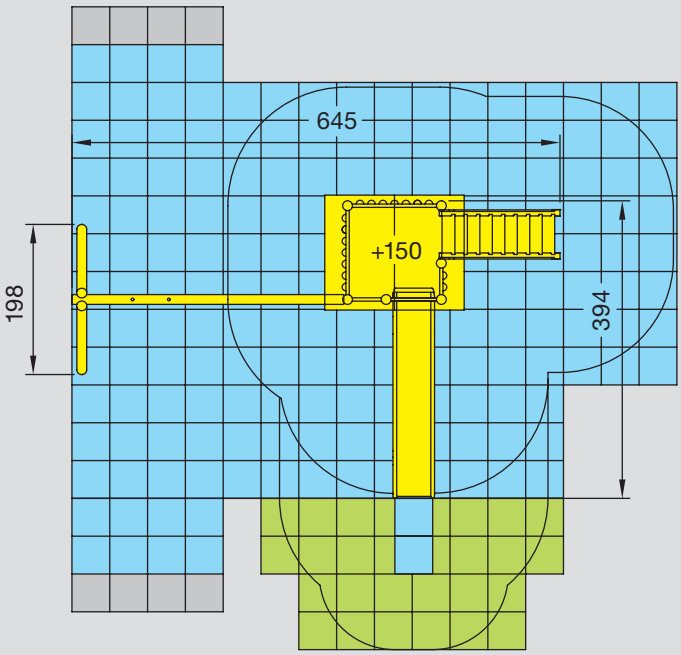

2+	kg 267	150	150x185x349	5 x Typ 1 2 x Typ 2 2 x Typ 3 1 x Typ 4	0.50 m	7.00 m²	45.25 m²				2.28

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




28160 **Fr. 8705.–**

Grundfläche 257x520 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 359 cm

Rundholz-Turm mit Pyramidendach,
Polyester-Rutschbahn, Bergsteigerwand,
Bogenaufstieg und Metall-Hangelleiter.

Surface de base 257x520 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 359 cm

Tour avec toboggan, toit en pyramide,
mur d'escalade alpin, mur d'escalade
arqué et échelle métallique.

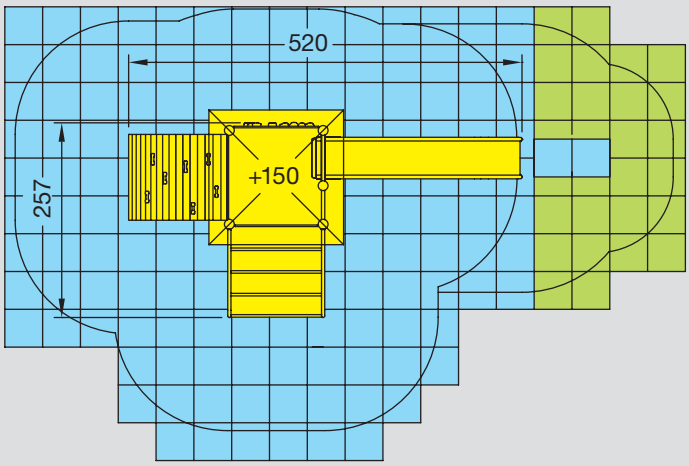

3+	kg 277	150	180x180x359	7 x Typ 1 2 x Typ 2 1 x Typ 4		7.00 m²	37.25 m²				2.29

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




28170 **Fr. 7100.–**

Grundfläche 399x446 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 349 cm

Rundholz-Turm mit Satteldach, Polyester-Rutschbahn, Ohren-Sitzbank, Kletternetz-aufstieg und Baumstammaufstieg.

Surface de base 399x446 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 349 cm

Tour en bois rond, toit à deux versants, toboggan en polyester, banc intégré, secteur filet à grimper et tronc d'arbre de monté.

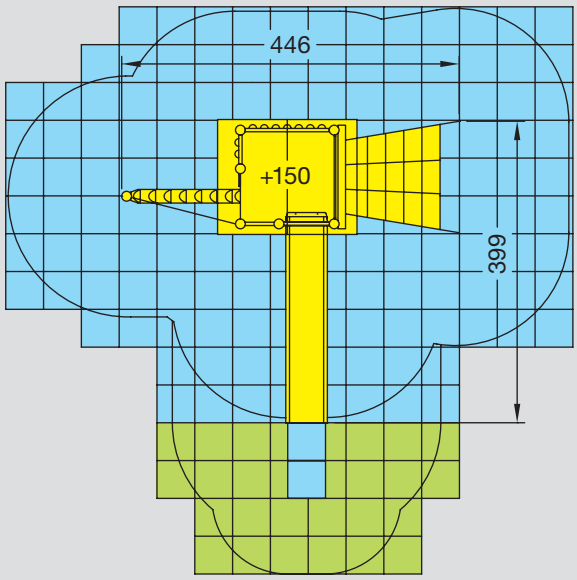

3+	kg 267	150	150x185x349	6 x Typ 1 2 x Typ 3 1 x Typ 4		7.00 m²	36.50 m²				2.30

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Rutschbahnturm
Tour avec toboggan




28300 **Fr. 5070.–**

Grundfläche 137x418 cm,
Podesthöhe 180 cm, Turmhöhe 260 cm

Rutschbahnturm gemäss Abbildung,
mit Polyester-Wellenrutschbahn,
Farbe grün/grün.

Surface de base 137x418 cm,
hauteur de plate-forme 180 cm,
hauteur de la tour 260 cm

Tour avec toboggan exécution selon photo, avec toboggan ondulé, en polyester armé.

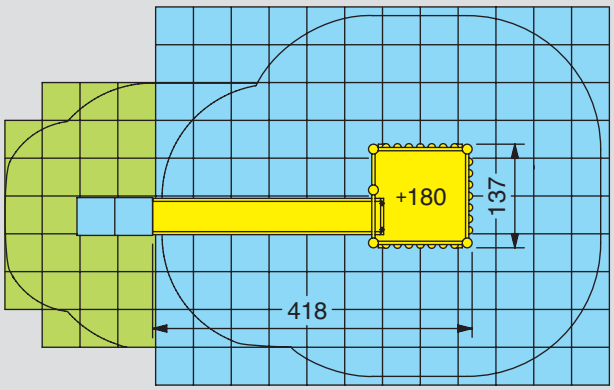

3+	kg 240	180	137x137x260	5 x Typ 1 1 x Typ 4		6.50 m²	30.50 m²				2.31

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




28305 **Fr. 7580.–**

Grundfläche 319x418 cm,
Podesthöhe 180 cm, Turmhöhe 260 cm

Rundholz-Turm mit Wellenrutschbahn, Ohren-Sitzbank, Bergsteigerwand und Aufstiegstreppe.

Surface de base 319x418 cm,
hauteur de plate-forme 180 cm,
hauteur de la tour 260 cm

Tour en bois rond avec toboggan ondulé, banc intégré, mur d'escalade alpin et escalier.

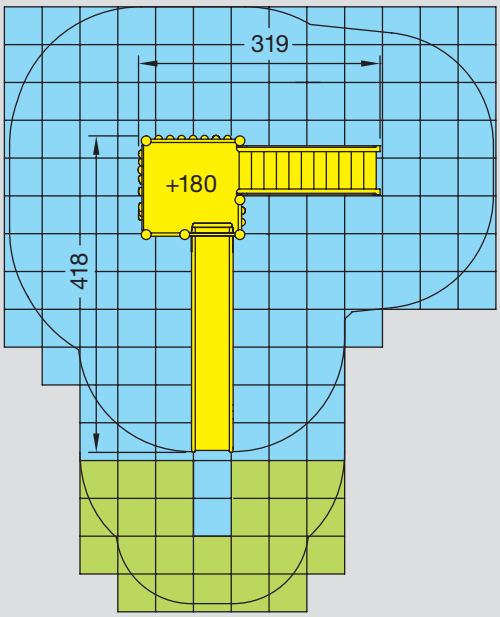

2+	kg 264	180	137x137x260	5 x Typ 1 1 x Typ 4 2 x Typ 2	6.50 m²	34.50 m²	2.32

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




28310 **Fr. 6800.–**

Grundfläche 179x418 cm,
Podesthöhe 180 cm, Turmhöhe 379 cm

Rundholz-Turm mit Satteldach,
Wellenrutschbahn und Kletterstange
aus Edelstahl.

Surface de base 179x418 cm,
hauteur de plate-forme 180 cm,
hauteur de la tour 379 cm

Tour en bois rond avec toit à deux versants, toboggan ondulé et perche INOX.

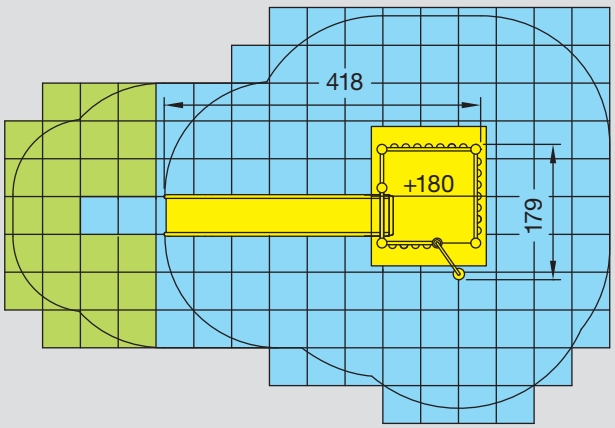

3+	kg 290	180	150x185x379	6 x Typ 1 1 x Typ 4		6.50 m²	29.25 m²				2.33

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




28350 **Fr. 8270.–**

Grundfläche 302x422 cm,
Podesthöhe 180 cm, Turmhöhe 379 cm

Rundholz-Turm mit Satteldach und Aluminiumtäfer-Füllung, Wellen-Rutschbahn, Bergsteigerwand und Schrägaufstieg.

Surface de base 302x422 cm,
hauteur de plate-forme 180 cm,
hauteur de la tour 379 cm

Tour avec toboggan ondulé, toit à deux versants avec cloisonnage en aluminium, mur d'escalade alpin et mur d'escalade incliné.

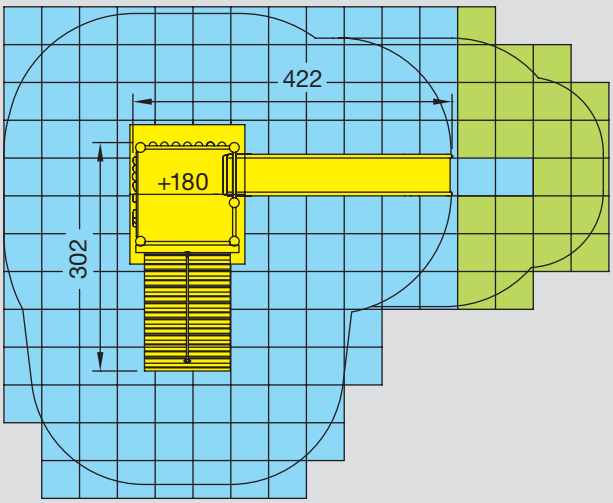

3+	kg 284	180	150x185x379	5 x Typ 1 1 x Typ 4 2 x Typ 2		6.50 m²	35.50 m²				2.34

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




28400 **Fr. 8170.–**

Grundfläche 330x535 cm,
Podesthöhe 180 cm, Turmhöhe 379 cm

Rundholz-Turm mit Satteldach und Aluminiumtäfer-Füllung, Wellenrutschbahn, Ohren-Sitzbank, Kletternetzaufstieg und Metall-Hangelleiter.

Surface de base 330x535 cm,
hauteur de plate-forme 180 cm,
hauteur de la tour 379 cm

Tour en bois rond, toit à deux versants avec cloisonnage en aluminium, toboggan ondulé, banc intégré, secteur filet à grimper et échelle métallique.

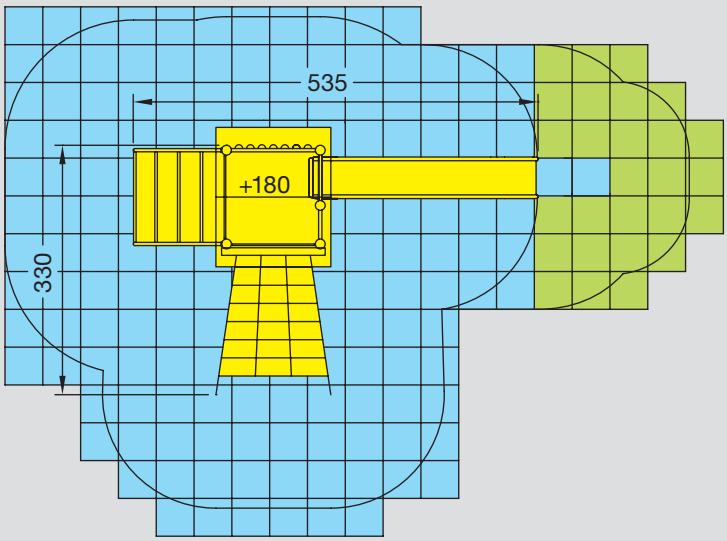

3+	kg 280	180	150x185x379	7 x Typ 1 1 x Typ 4	2 x Typ 3	7.25 m²	42.50 m²	2.35

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




28410 **Fr. 9885.–**

Grundfläche 611x688 cm,
Podesthöhe 180 cm, Turmhöhe 389 cm

Rundholz-Turm mit Pyramidendach,
Wellenrutschbahn, Ohren-Sitzbank,
Aufstiegstreppe, Kletternetzaufstieg
und Schaukelabteil. (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Surface de base 611x688 cm,
hauteur de plate-forme 180 cm,
hauteur de la tour 389 cm

Tour en bois rond, toit en pyramide,
toboggan ondulé, banc intégré, escalier,
secteur filet à grimper et partie balançoire.
(sans siège) Sièges au choix
voir registre 10 / page 10.1

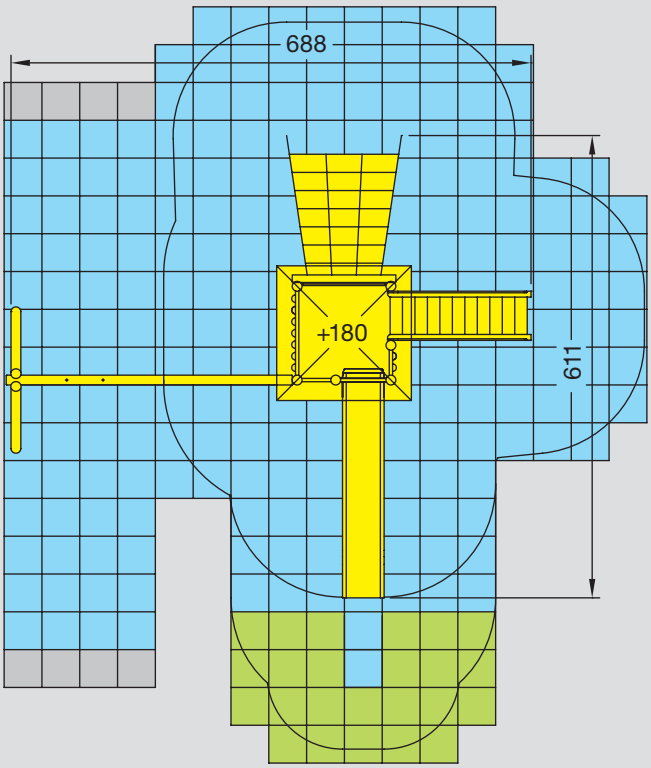

2+	kg 296	180	150x180x389	5 x Typ 1 2 x Typ 2 4 x Typ 3 1 x Typ 4	0.50 m	6.50 m²	57.00 m²				2.36

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



28700 **Fr. 11 185.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

1 x B-01-100
Basis-Turm / *Tour de base*
1 x A-02-005-93
Satteldach / *Toit à deux versants*
1 x Nr. 14500
Spiral-Rutschbahn / *Toboggan en spirale*
1 x A-01-029-45
Kletternetzaufstieg / *Secteur filet à grimper*
1 x A-01-020-45
Bergsteigerwand / *Mur descalade alpin*

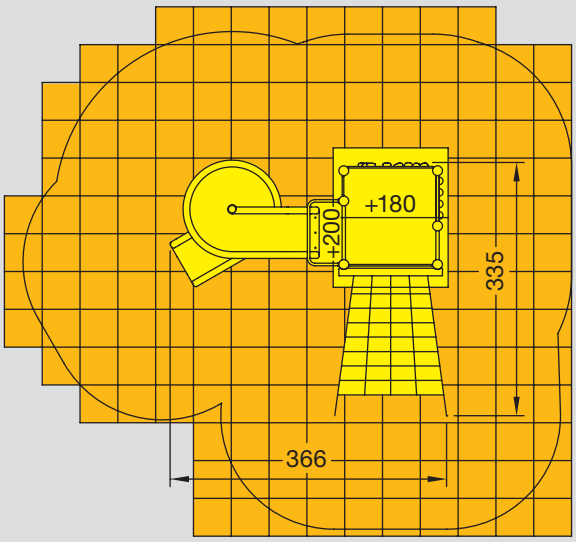

4+ | kg 315 | 180/200 | 185x190x379 | 5 x Typ 1 2 x Typ 3 2 x Typ 4 | 45.25 m² | **2.37**

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



28710 **Fr. 15 370.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

2 x B-01-090
Basis-Turm / *Tours de base*
1 x A-02-005-93
Satteldach / *Toit à deux versants*
1 x A-99-001-40-001
Rutschbahn / *Toboggan*
1 x A-01-022-40
Metall-Hangelleiter / *Echelle métallique*
1 x A-01-058-74
Dschungelbrücke / *Passerelle de jungle*
1 x A-01-029-40
Kletternetzaufstieg / *Secteur filet à grimper*
1 x A-01-032-40
Baumstammaufstieg / *Tronc d'arbre de monte*

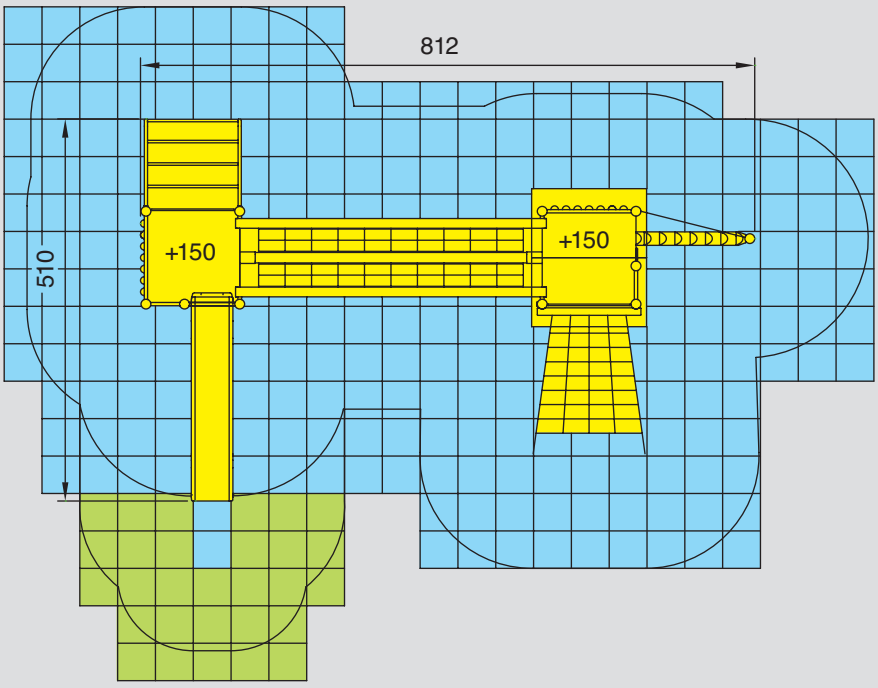

4+	kg 247	150	150x185x349	15 x Typ 1 1 x Typ 4		7.75 m²	68.75 m²				2.38

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



28720 **Fr. 14 065.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

1 x B-01-090 / B-01-100
Basis-Turm / *Tours de base*
1 x A-02-008-93
Pyramidendach / *Toit en pyramide*
1 x A-01-031-45
Rippenaufstieg / *Cheminée à grimper*
1 x A-01-030-45
Kletterstange / *Perche INOX*
1 x A-01-051-72
Hängebrücke / *Passerelle suspendue*
1 x A-99-001-40-001
Rutschbahn / *Toboggan*
1 x A-01-032-40
Baumstammaufstieg / *Tronc d'arbre de monté*

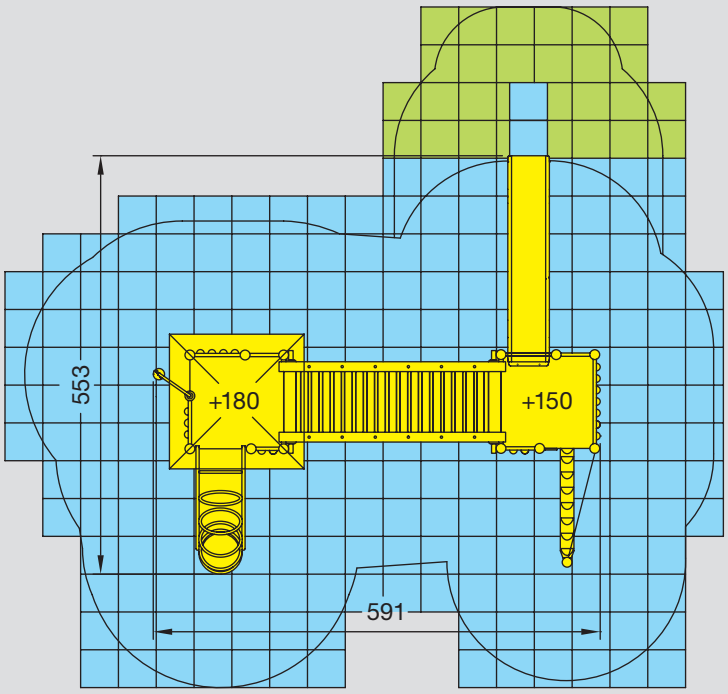

4+	kg 274	150/180	180x180x389	14 x Typ 1 1 x Typ 4		7.00 m²	57.75 m²				2.39

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



28730 **Fr. 16 530.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

1 x B-01-090 / B-01-100
Basis-Turm / *Tours de base*
2 x A-02-009-93
Pyramidendach / *Toit en pyramide*
1 x A-01-030-40
Kletterstange / *Perche INOX*
1 x A-01-022-40
Metall-Hangelleiter / *Echelle métallique*
1 x A-01-029-40
Kletternetzaufstieg / *Secteur filet à grimper*
1 x A-01-051-72
Hängebrücke / *Passerelle suspendue*
1 x A-99-001-45-001
Wellen-Rutschbahn / *Toboggan ondulé*
1 x A-01-020-45
Bergsteigerwand / *Mur d'escalade alpin*

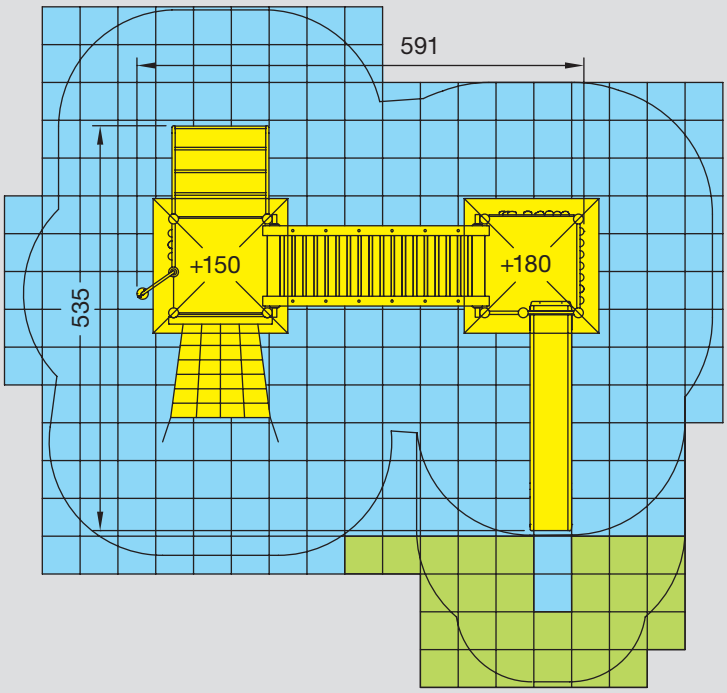

4+	kg 290	150/180	180x180x389	12 x Typ 1 2 x Typ 3 1 x Typ 4		7.25 m²	61.50 m²				2.40

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*



Die folgenden Prospekt-Vorlagen sollen Ihnen einige Tipps und Anregungen vermitteln, sowie Gestaltungsvorschläge für sinnvolle Spielplätze zeigen.
Frei kombinierbar sind ganze Spiellandschaften, Häusergruppen, Kletterwände, Rutschen und Brücken. Ein Programm, das in der Vielfalt von Kombinationen fast keine Grenzen kennt.

Les prospectus suivant veut vous fournir quelques suggestions et conseils judicieux, ainsi que vous présenter des propositions pour la réalisation ingénieuse d'espaces de jeux. Des paysages d'activités ludiques entiers peuvent être combinés à volonté groupes de maisonnettes, parois à grimper, toboggans, passerelles et ponts.
Un programme que ne connaît presque pas de limites, tant les possibilités d'assemblage sont multiples.

Unsere Dienstleistungen:

Individuelle Lösungen nach Kundenwunsch

CAD-Unterstützung für Spielplatzgestaltungen

Objektberatungen für Bauherren und Architekten

Prestation de service:

Solutions personnalisées sur mesure

CAD pour l'aménagement d'aires de jeu

Conseils pour maîtres d'ouvrage et architectes

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Basis-Turm Rundholz
Tour des base bois rond



B-01-090	Fr. 3050.–

Podesthöhe 150 cm

B-01-090	*Fr. 3050.–*

Hauteur de plate-forme 150 cm

B-01-100	Fr. 3150.–

Podesthöhe 180 cm

Grundfläche 137x137 cm,
Achsmasse-Pfosten 124x124 cm.
Konstruktion aus markfreiem
Kiefern-Rundholz druckimprägniert,
mit Sprossenaufstieg.

B-01-100	*Fr. 3150.–*

Hauteur de plate-forme 180 cm

Surface de base 137x137 cm,
dimensions entraxe 124x124 cm.
Construction en bois de pin ronde,
sans moelle, imprégnée sous pression,
avec échelons de montée.

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	L	Länge / *longueur*
H	Höhe / *hauteur*	B	Breite / *largeur*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Satteldach / Holzfüllung
Toit / Cloissonage en bois



A-02-005-93 **Fr. 880.–**

Satteldach / Füllung Alutäfer
Toit / Cloissonage en alu



A-02-006-93 **Fr. 1100.–**

Pyramidendach / Holzfüllung
Toit / Cloissonage en bois



A-02-008-93 **Fr. 1195.–**

Pyramidendach / Füllung Alutäfer
Toit / Cloissonage en alu



A-02-009-93 **Fr. 1620.–**

Rutschbahn Polyester
Toboggan en polyester



A-99-001-40-001 PH150 **Fr. 1410.–**

Wellen-Rutschbahn Polyester
Toboggan ondulé en polyester



A-99-001-45-001 PH180 **Fr. 1810.–**

Doppel-Rutschbahn Polyester
Toboggan double en polyester



A-99-001-40-002 PH150 **Fr. 2640.–**

Polyester Breitrutschbahn
Toboggan large en polyester



A-99-001-40-004 PH150 **Fr. 2340.–**

Röhren-Rutschbahn Polyäthylen
Toboggan en tube polyéthylène



A-99-004-40 PH150 **Fr. 4170.–**
A-99-004-45 PH180 **Fr. 4730.–**

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	L	Länge / *longueur*
H	Höhe / *hauteur*	B	Breite / *largeur*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Schaukel-Abteil 1-teilig
Partie balançoire 1 place



A-01-101-40 PH150 **Fr. 1010.–**
A-01-101-45 PH180 **Fr. 1020.–**

Schaukel-Abteil 2-teilig
Partie balançoire 2 places



A-01-102-40 PH150 **Fr. 1160.–**
A-01-102-45 PH180 **Fr. 1170.–**

Bergsteigerwand
Mur d'escalade alpin



A-01-020-40 PH150 **Fr. 900.–**
A-01-020-45 PH180 **Fr. 980.–**

Kletteraufstieg
Mur d'escalade alpin



A-01-033-40 PH150 **Fr. 1410.–**

Schrägaufstieg
Mur d'escalade incliné



A-01-025-40 PH150 **Fr. 1090.–**
A-01-025-45 PH180 **Fr. 1230.–**

Bogenaufstieg
Mur d'escalade arqué



A-01-021-40 PH150 **Fr. 1260.–**

Feuerwehrstange Edelstahl
Perche de pompiers INOX



A-01-026-40 PH150 **Fr. 570.–**
A-01-026-45 PH180 **Fr. 580.–**

Kletterstange Edelstahl
Perche INOX



A-01-030-40 PH150 **Fr. 890.–**
A-01-030-45 PH180 **Fr. 960.–**

Baumstammaufstieg
Tronc d'arbre de monté



A-01-032-40 PH150 **Fr. 690.–**

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	L	Länge / *longueur*
H	Höhe / *hauteur*	B	Breite / *largeur*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Aufstiegstreppe
Escalier



A-02-027-40	PH150	**Fr. 1330.–**
A-02-027-45	PH180	**Fr. 1530.–**

Kletternetzaufstieg
Secteur filet à grimper



A-01-029-40	PH150	**Fr. 960.–**
A-01-029-45	PH180	**Fr. 1070.–**

Metall-Hangelleiter
Echelle métallique



A-01-022-40	PH150	**Fr. 890.–**
A-01-022-45	PH180	**Fr. 930.–**

Metall-Rippenaufstieg
Cheminée à grimper métallique



A-01-031-40	PH150	**Fr. 1890.–**
A-01-031-45	PH180	**Fr. 2050.–**

Dschungelbrücke
Passerelle de jungle



A-01-058-72	L300	**Fr. 3540.–**
A-01-058-74	L400	**Fr. 4440.–**

Hängebrücke
Passerelle suspendue




A-01-051-72	L300	**Fr. 1450.–**
A-01-051-74	L400	**Fr. 1830.–**

Verbindungsbrücke
Passerelle



A-01-050-72	L300	**Fr. 1770.–**
A-01-050-74	L400	**Fr. 2240.–**

Verbindungsbrücke
Passerelle

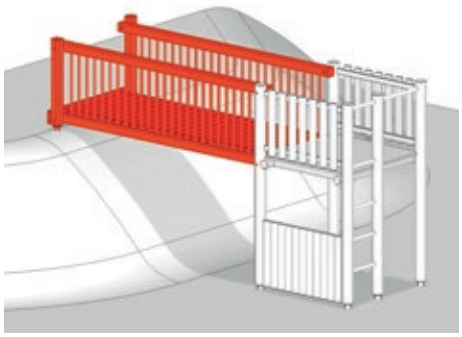

A-01-050-72-001	L300	**Fr. 2100.–**
A-01-050-74-001	L400	**Fr. 2570.–**
A-01-050-76-001	L500	**Fr. 3040.–**

Kriechröhre
Tuyau à ramper



A-01-055-70	L200	**Fr. 3190.–**
A-01-055-74	L400	**Fr. 4750.–**

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	L	Länge / *longueur*
H	Höhe / *hauteur*	B	Breite / *largeur*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Ohren-Sitzbank
Banc intégré



A-01-351-92-003 **Fr. 110.–**

Brüstungs-Sitzbank
Banc de balustrade



A-01-351-92-002 **Fr. 140.–**

Einstiegs-Brüstung U3
Balustrade d'entrée U3



A-01-206-92-001 **Fr. 285.–**

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	L	Länge / *longueur*
H	Höhe / *hauteur*	B	Breite / *largeur*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielgeräte aus Kantholz verleimt

Equipement de jeux en bois équarri collé

SWISS MADE



Spielgeräte aus Kantholz verleimt

Equipement de jeux en bois équarri collé

SWISS MADE

Konstruktionsholz verleimt
Wir verarbeiten nur markfreies, verleimtes Kiefernholz. Diese Hölzer neigen nicht zu groben Rissbildungen und sind daher besonders verrottungsfest. Die Hangel- und Aufstiegssprossen bestehen aus Eschenholz. Alle Holzteile sind giftklassefrei druckimprägniert (EN-Norm 1176-1) und dadurch sehr wetterfest.
Die Aluminium/Holzkonstruktionen haben Turmpfosten aus 4-kant 11x11 cm oder aus 6-kant 13x13 cm starken Aluminium-Profilen.

Schaukelaufhängungen
Einmalig auf dem Markt sind unsere Schaukel-Aufhängeteile aus rostfreiem Edelstahl, mit schmierungsfreien Messing-Lagerungen.

Schaukelgerüste
Bei allen Schaukelgerüsten sind die abgebildeten Schaukelsitze (mit Ausnahme der Vogelnester) im Lieferumfang nicht enthalten.
Schaukelsitz-Varianten sind im Register 10 / Seite 10.1 in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Bois de construction collé
Nous ne travaillons que des bois de pin collés exempts de pulpe. Ces bois ne tendent pas à se fissurer grossièrement et sont de ce fait particulièrement résistants à la pourriture. Les échelons des échelles de suspension et de montée sont en bois de frêne rond. Toutes les parties en bois sont imprégnées sous pression avec des produits hors toxicité (norme EN 1176-1) et sont ainsi protégées contre les intempéries.
Les constructions aluminium/bois sont constituées de montants en profilés d'alliage léger carrés de 11x11 cm et hexagonaux 13x13 cm.

Suspension des balançoires
Nos éléments de suspension des balançoires en acier inoxydable avec paliers en laiton ne nécessitant pas de lubrifiant sont uniques sur le marché.

Construction de balançoire
Sur toutes nos constructions de balançoire, les sièges de balançoire (à l'exception des nids d'oiseaux) ne sont pas inclus dans la fourniture. Les variantes de sièges sont présentés dans le régistre 10 / page 10.1 et sont livrables en différentes versions.




Kantholz verleimt

Profil 11x11 cm
Profil 13x11 cm

Bois équarri collé

Profile 11x11 cm
Profile 13x11 cm

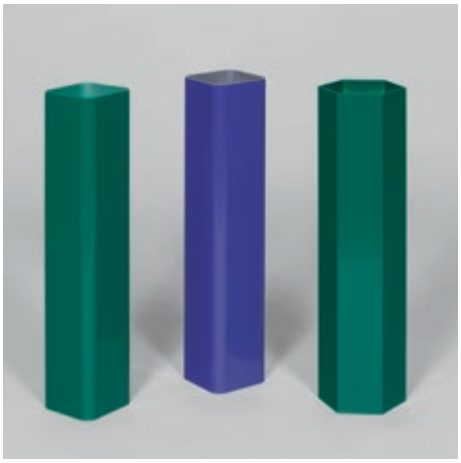

Pfosten aus Aluminium, Spezialrohrprofile 4-kant 11x11 cm und 6-kant 13x13 cm stark. Standardmässig einbrennlackiert und ab Lager lieferbar sind:
RAL 6016 Türkisgrün und NCS 4050/R 60 B.

Gegen Aufpreis sind andere Farbtöne nach RAL-Farbskala lieferbar, benötigen aber etwas mehr Lieferzeit.

Montants en aluminium, profil tubulaire de dimensions 11x11 cm et hexagonal 13x13 cm. Couleurs livrables du stock: RAL 6016 Vert turqoise et NCS 4050/R 60 B.

Autres couleurs sur choix selon RAL, sont livrables avec un supplément de prix et avec un délai de livraison supplémentaire.



Schnittholz (Bretter/Latten)

Vorteile von kernfreiem Schnittholz:

– praktisch keine Rissbildungen
– splintfrei und splitterarm
– statisch bessere Eigenschaften
– ästhetisch anschaulicher
– bedeutend längere Lebensdauer

Bois scié (planches/lattes)

Avantages du bois scié sans moelle:

– Fissuration très réduite
– Sans aubier et éclats de bois réduits
– Meilleure qualité statique (stabilité)
– Aspect plus esthétique
– Durabilité supérieure

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielgeräte aus Kantholz verleimt

Inhaltsverzeichnis Register 3

Equipement de jeux en bois équarri collé

Table des matières régistre 3


30200–100 3.1


30310–100 3.2



30340–100 3.3


30450 3.4


30451 3.4


30510 3.5


30580 3.6


30600 3.7


30700 3.8


30710 3.8


30750 3.9


30760 3.9


30780 3.9


30850 3.10


30860 3.10


30865 3.10


30950 3.11


30951 3.11


31050 3.12


31090 3.13


31700 3.14


31715 3.15


31720 3.15


31800 3.16


31815 3.17


31820 3.17


31900 3.18


31915 3.19


31920 3.19


31950 3.20


31951 3.21


31952 3.21


32100 3.22


32115 3.23


32120 3.23


32150 3.24


32151 3.25


32152 3.25


32160 3.26


32170 3.27

32210 3.28

32215 3.29

32220 3.30

32225 3.31

32260 3.32

32350 3.33

32500 3.34

32515 3.35

32520 3.35

32600 3.36

32720 3.37

32750 3.38–3.39

32760 3.38–3.39

32780 3.40

32790 3.40

32800 3.41

Spielgeräte aus Kantholz verleimt

Inhaltsverzeichnis Register 3

Equipement de jeux en bois équarri collé

Table des matières régistre 3


32850 3.41


32860 3.42


32870 3.43


32900 3.44


32910 3.45


33300 3.46


33302 3.47


33304 3.48


33306 3.49



33310 3.50


33312 3.51


33314 3.52


33320 3.53


33400 3.54


33600 3.55


34000 3.56


34002 3.57


34004 3.58


34006 3.59


34010 3.60


34050 3.61


34610 3.62



34620 3.63


35300 3.64


35350 3.65


35410 3.66



35415 3.67


35440 3.68


36280 3.69


36290 3.70


36295 3.71


36300 3.72


36400 3.73


36410 3.74


36420 3.75


36430 3.76


36440 3.77


36450 3.78


36460 3.79


37501 3.82

37510 3.83

37530 3.84

37540 3.85

37560 3.86

37570 3.87

37800 3.88

37810 3.89


Kombi-Turner mit Rutschbahn
Combi-gymnaste avec toboggan



30200 – 100 **Fr. 6750.–**

Grundfläche 324x461 cm, Höhe 235 cm
Erstklassiges, verleimtes Kiefernholz mit Sprossenwand, Kletterseile und Netzhimmel. 1 Strickleiter und 1 Paar Polyamid-Turnringe mit Edelstahlketten. Podesthöhe 150 cm mit Polyester Rutschbahn.

Surface de base 324x461 cm, hauteur 235 cm
Bois de pin de première qualité, collé, avec espalier, ciel de filet et cordes à grimper, 1 échelle et 1 paire d'anneaux de gymnastique en polyamide avec chaînes en acier inoxydable. Hauteur de plateforme 150 cm et toboggan en polyester.

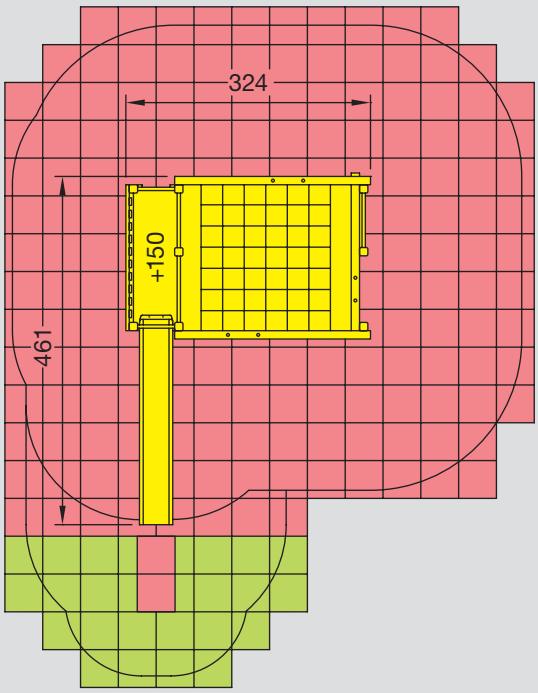

3+	kg 150	225	193x80x235	8 x Typ 1 1 x Typ 4 1 x 30/40/50		6.50 m²			46.00 m²		3.1

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Kombi-Turner
Combi-gymnaste



30310–100 **Fr. 5050.–**

Grundfläche 320x266 cm, Höhe 232 cm
Erstklassiges, verleimtes Kiefernholz, mit Netzhimmel, Sprossenwand, Kletterseile, 1 Paar Turnringe und 2 Feuerwehr-Rutschstangen.

Surface de base 320x266cm, hauteur 232 cm
Bois de pin de première qualité, collé, avec filet pour ciel, espalier, cordes à grimper, 1 paire d'anneaux de gymnastique et 2 perches de pompiers INOX.

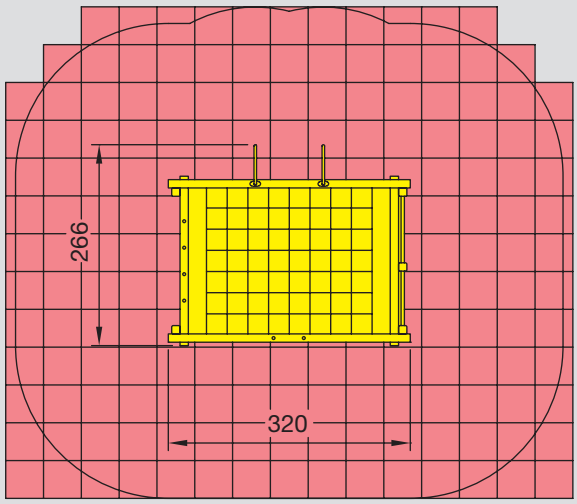

4+	kg 66	228	320x193	7 x Typ 1 1 x 30/40/130					47.25 m²		3.2

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Kombi-Turner
Combi-gymnaste



30340 – 100 **Fr. 4390.–**

Grundfläche 270x224 cm, Höhe 205 cm
Erstklassiges, verleimtes Kiefernholz
mit 1 Sprossenwand, 2 Bergsteigerwände
aus Polyäthylen, 1 Netzhimmel,
1 Paar Turnringe und 1 Strickleiter.

Surface de base 270x224 cm,
hauteur 205 cm
Bois de pin de première qualité, collé,
avec 1 espalier, 2 murs d'escalade alpin,
1 filet, 1 paire d'anneaux de gymnastique,
1 échelle avec chaînes en acier
inoxydable.

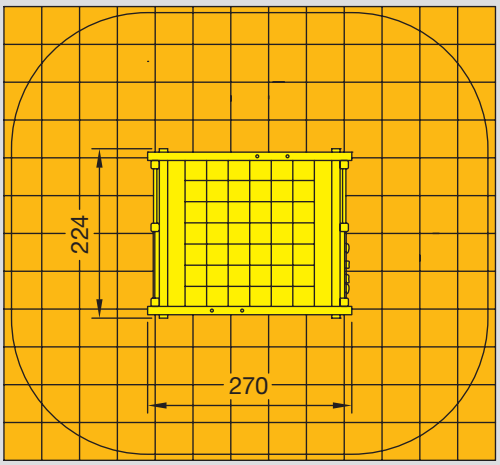

4+ | kg 90 | 195 | 270x213 | 7 x Typ 1 | 39.00 m² | 3.3

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Sechseck-Turnkombigerät
Ensemble de gymnastique combiné-hexagonal



30450	Fr. 3800.–

Stahlteile feuerverzinkt
Modèle galvanisé à chaud


30451	Fr. 4280.–

Stahlteile feuerverzinkt und zusätzlich RAL 3020 rot lackiert (Abbildung)

Modèle galvanisé à chaud et de plus, laqué à cuire RAL 3020 (photo)

Ø 263 cm, Höhe 231 cm. Erstklassige, markfreie 6-kant Holzprofile, Zubehörteile wie Abbildung.

Ø 263 cm, hauteur 231 cm. Bois de pin hexagonal de première qualité, sans moelle, éléments de jeux selon illustration.

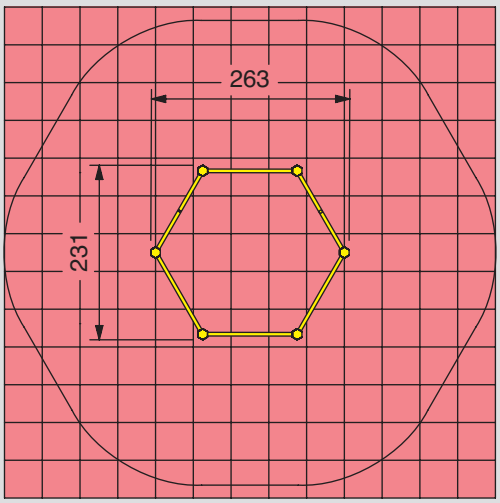

4+ | kg 85 | 222 | 230x138 | 8 x Typ 1 | 42.25 m² | 3.4

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Kletterturm
Tour à grimper



30510 **Fr. 2750.–**

Grundfläche 179x179 cm, Höhe 201 cm
Erstklassiges, verleimtes Kiefernholz mit Eschenholmen druckimprägniert.
Der Turm wird fertig zusammengebaut angeliefert.

Surface de base 179x179 cm, hauteur 201 cm
Bois de pin de première qualité, collé, avec traverses de frêne. Tous les montants munis d'un capuchon en polyamide. La tour est livrée entièrement montée.

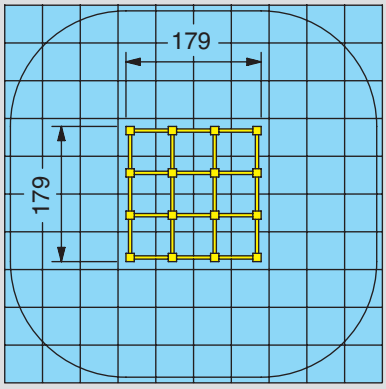

3+	kg 230	159	179x179x196	4 x Typ 1			25.00 m²				3.5

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balkenschaukel
Balançoire bascule




30580 **Fr. 1410.–**

Länge 385 cm, 2 Sitzplätze
Die elegante Balkenschaukel hat einen feuerverzinkten Stahlrohrunterbau und ist mit schmierungsfreien Lagerungen ausgerüstet. Beidseitige Gummiabfederungen verhindern ein hartes Aufschlagen auf dem Boden. Die Sitzbretter bestehen aus wetterfestem Polyäthylen-Kunststoff und die Haltegriffe aus Stahl sind mit Gummi überzogen. Ein preiswertes Schaukelgerät, das viel Freude bereitet. Der Stahlrohrunterbau muss im Erdreich einbetoniert werden.

30580 ***Fr. 1410.–***

Longueur 385 cm, 2 sièges
Cette balançoire élégante est constituée d'une poutre reposant sur une structure tubulaire en acier galvanisé à chaud, elle ne nécessite pas de lubrification. De chaque côté, des amortisseurs en caoutchouc évitent les chocs en arrivant au sol. Les sièges sont en polyéthylène résistant aux effets du temps et les poignées en acier spécial revêtu de caoutchouc. Une balançoire à un prix peu élevé qui fera le plaisir de nombreux enfants. La structure tubulaire d'appui en acier doit être ancrée au sol dans du béton.



3+	kg 40	132	385x65	2 x 60/50/60			15.00 m²				3.6

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balkenschaukel mit Federelement
Balançoire bascule avec élément de suspension




30600 **Fr. 1920.–**

Länge 411 cm
Neben der körperschonenden seitlichen Gummiabfederung vermittelt die Lagerung mit dem stossdämpfenden Gummifederelement ein besonders weiches Schaukelgefühl. Der druckimprägnierte, verleimte Holzbalken bleibt durch das Gummifederelement in Ruhestellung horizontal. Die Stahl-Haltegriffe sind mit Gummi überzogen.
Der feuerverzinkte Schaukelbock ist äusserst robust und kann direkt im Erdreich einbetoniert werden.

30600 ***Fr. 1920.–***

Longueur 411 cm
En plus des amortisseurs caoutchoutés latéraux ménageant le physique, le palier, avec un élément à ressort central élastique affaiblissant les chocs, procure une sensation de balancement particulièrement douce. Au repos, la poutre de bois, colleé, imprégnée sous pression, reste en position horizontale, grâce à cet élément à ressort caoutchouté. Les poignées d'appui en acier sont revêtues de caoutchouc.
Le tréteau galvanisé à chaud est extrêmement robuste et est à bétonner directement dans le sol.



3+	kg 60	125	411x70	2 x 60/50/60			16.25 m²				3.7

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Stufenreck
Barre fixe



30700 **Fr. 420.–**

Stufenreck 1-teilig
Breite 113 cm, Stangenhöhe 125 cm
Verleimte, druckimprägnierte Holzpfosten 13x11 cm stark. Reckstange aus Edelstahl.

Barre fixe unique
Largeur 113 cm, hauteur barre 125 cm
Montants en bois collé d'une épaisseur de 13x11 cm, imprégnés sous pression, sans moelle. Barre en acier inoxydable.




3+	kg 10	125	135x13	2 x Typ 1			6.00 m²				



30710 **Fr. 680.–**

Stufenreck 2-teilig
Breite 215 cm, Stangenhöhen 90/125 cm
Verleimte, druckimprägnierte Holzpfosten 13x11 cm stark. Reckstangen aus Edelstahl.

Barre fixe en deux parties
Largeur 215 cm, hauteurs barres 90/125 cm
Montants en bois collé d'une épaisseur de 13x11 cm, imprégnés sous pression, sans moelle. Barres en acier inoxydable.



3+	kg 10	125	135x13	3 x Typ 1			9.00 m²				3.8

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Balancierbalken
Poutre d'équilibre

Balancier-Federbalken
Poutre d'équilibre avec suspension




30750 Länge 250 cm **Fr. 280.–**
30760 Länge 300 cm **Fr. 310.–**

Balancierbalken
Höhe 40 cm, verleimter Holzbalken
13x11 cm

30750 *longueur 250 cm* ***Fr. 280.–***
30760 *longueur 300 cm* ***Fr. 310.–***

Poutre d'équilibre
Hauteur 40 cm, poutre en bois collé
13x11 cm

30760

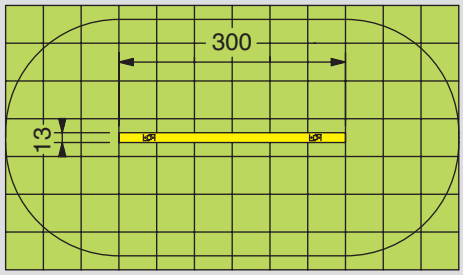


4+	kg 35	40	300x70	2 x Typ 1		21.00 m²					



30780 **Fr. 890.–**

Balancier-Federbalken
Länge 300 cm, Höhe 42 cm
Verleimter Holzbalken 13x11 cm, mit
zwei lackierten Spiralfeder-Elementen.

Poutre d'équilibre avec suspension
Longueur 300 cm, hauteur du sol 42 cm
Poutre de bois collé 13x11 cm, avec
2 éléments de ressort à spirale laqués.



4+	kg 61	42	300x50x90	2 x Typ 5		21.00 m²					

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Kettensteg
Passerelle à obstacles



30850	Fr. 1850.–
Länge 300 cm	

30850	*Fr. 1850.–*
Longueur 300 cm	

30860	Fr. 2220.–
Länge 400 cm	


30860	*Fr. 2220.–*
Longueur 400 cm	

30865	Fr. 2590.–
Länge 500 cm	

30865	*Fr. 2590.–*
Longueur 500 cm	

Höhe 119 cm, Breite 136 cm
Erstklassiges, verleimtes Kiefernholz mit verzinkten Kettengarnituren.
Ohne Sicherheitspodest.

Hauteur 119 cm, largeur 136 cm
Construction en bois de pin collé, avec garniture de chaînes en acier galvanisé à chaud. Sans plate-forme de sécurité.

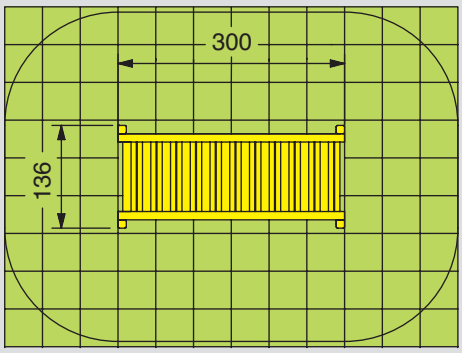

30850

4+ | kg 105 | 34 | 300x14 | 4 x Typ 1 | 27.00 m² | 3.10

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Hopserplatte
Plate-forme à sauter




30950 **Fr. 980.–**

Ø 124 cm, Höhe 32 cm
Platte aus Birkensperrholz grün, mit rutschsicherer Oberfläche.
Spezial-Spiralfedern bunt lackiert.

Ø 124 cm, hauteur 32 cm
Plate-forme en plaques de bois lamellées, avec revêtement antidérapante. Ressorts en spirale spécial laqué de couleur.

30950




30951 **Fr. 980.–**

Ø 124 cm, Höhe 32 cm
Blumenförmige Platte aus Birkensperrholz grün, mit rutschsicherer Oberfläche.
Spezial-Spiralfedern bunt lackiert.

Ø 124 cm, hauteur 32 cm
Modèle fleur avec plate-forme en plaques de bois lamellés, avec revêtement antidérapante. Ressorts en spirale spécial laqué de couleur.

30951



3+	kg 55	32	124x124x88	1 x 70/70/40		20.25 m²					3.11

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Kleinkinder-Schaukel
Balançoire pour petits enfants




31050 **Fr. 590.–**

(ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Breite 186 cm, Höhe 204 cm
Pfosten aus verleimtem Kiefernholz
13x11 cm. Querbalken aus Stahlrohr
feuerverzinkt.

(sans siège)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Largeur 186 cm, hauteur 204 cm
Montants en bois de pin collé 13x11 cm,
sans moelle. Traverse de tube en acier
galvanisé à chaud.



3–7	kg 12	114	200x13	2 x Typ 1	0.50 m		13.00 m²				3.12

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Kletterwand
Mur d'escalade



31090 **Fr. 2750.–**

Länge 371 cm, Höhe 204 cm
Verleimte, druckimprägnierte Holzpfosten 13x11 cm. Bestehend aus 1 Stück Bergsteigerwand beidseitig besteigbar, 1 Stück Netzwand und 1 Stück Kletterwand mit Lochausfräsungen.

Longueur 371 cm, hauteur 204 cm
Montants en bois 13x11 cm, collé, imprégné sous pression. Avec deux murs d'escalade à grimper de chaque côté et un filet à grimper vertical.

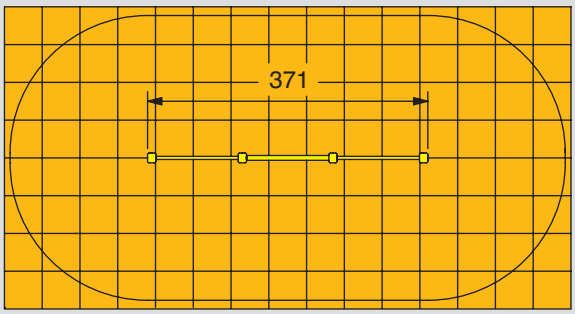


4+ | 80 kg | 200 | 200x131 | 4 x Typ 1 | 30.00 m² | 3.13

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



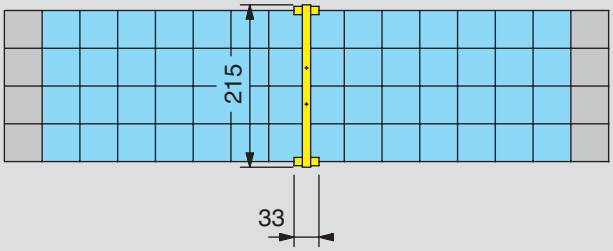

31700 **Fr. 1020.–**

(ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Länge 215 cm, Höhe 254 cm
Verleimte, druckimprägnierte Kiefernholz-Doppelpfosten. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl.

(sans siège)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 215 cm, hauteur 254 cm
Montans doubles, en bois de pin collé, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable.

4+ | kg 32 | 136 | 250x33 | 2 x 70/50/50 | 0.50 m | 14.00 m² | 3.14

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit seitlicher Verlängerung
Construction de balançoire avec éléments supplémentaires



31715 **Fr. 1310.–**

Schaukelgerüst mit seitlichen Turnringen (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 31700, Turnringe aus Polyamid mit Edelstahlketten.

31715 ***Fr. 1310.–***

Construction de balançoire avec anneaux de gymnastique latéraux (sans siège)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 31700, anneaux de gymnastique en polyamide avec des chaînes en acier inoxydable.



31720 **Fr. 1240.–**


Schaukelgerüst mit seitlichem Trapez (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 31700, Trapez mit Edelstahlketten.

31720 ***Fr. 1240.–***

Construction de balançoire avec trapèze latéral (sans siège)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 31700, trapèze latéral avec des chaînes inoxydable.

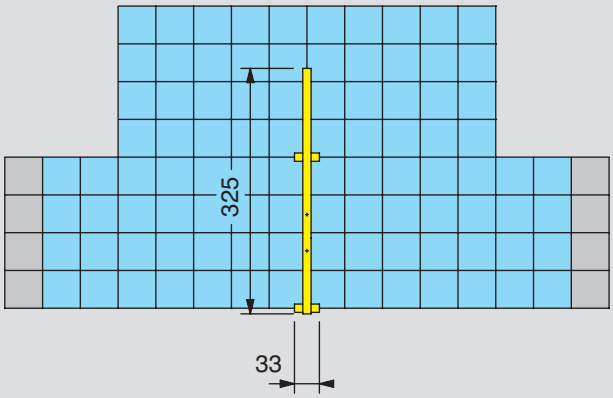

4+ | 32 kg | 136 | 325x11 | 2 x 70/50/50 | 0.50 m | 24.00 m² | 3.15

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire




31800 **Fr. 1190.–**

(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Länge 325 cm, Höhe 254 cm
Verleimte, druckimprägnierte Kiefernholz-Doppelpfosten. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl.

(sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 325 cm, hauteur 254 cm
Montans doubles, en bois de pin collé, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable.

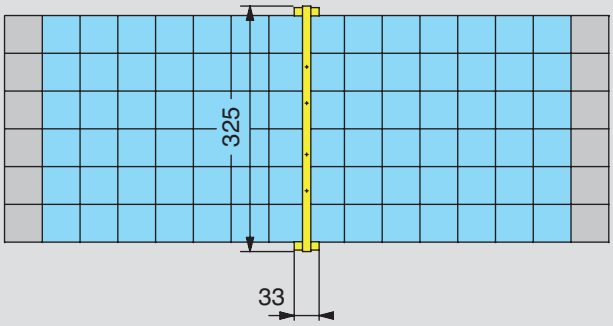

4+ | 32 kg | 136 | 325x11 | 2 x 70/50/50 | 0.50 m | 21.00 m² | 3.16

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit seitlicher Verlängerung
Construction de balançoire avec éléments supplémentaires



31815 **Fr. 1480.–**

Schaukelgerüst mit seitlichen Turnringen
(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 31800,
Turnringe aus Polyamid mit
Edelstahlketten.

31815 ***Fr. 1480.–***

Construction de balançoire avec anneaux de gymnastique latéraux
(sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 31800,
anneaux de gymnastique en polyamide
avec des chaînes en acier inoxydable.



31820 **Fr. 1410.–**


Schaukelgerüst mit seitlichem Trapez
(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 31800,
Trapez mit Edelstahlketten.

31820 ***Fr. 1410.–***

avec trapèze latéral
(sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 31800,
trapèze latéral avec des chaînes
inoxydable.

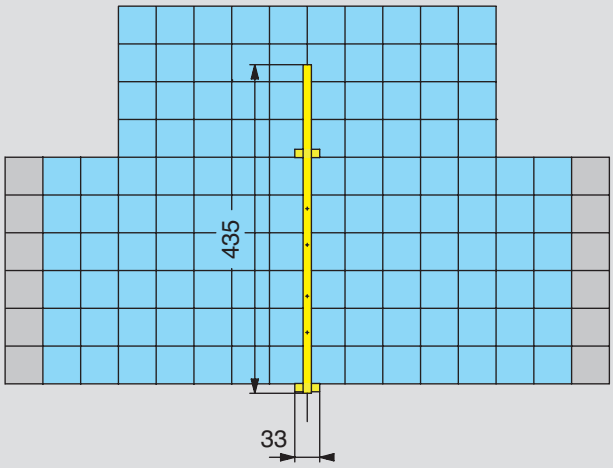

4+ | kg 32 | 136 | 435x11 | 2 x 70/50/50 | 0.50 m | 31.00 m² | 3.17

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



31900	Fr. 1130.–

(ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 215 cm, Breite 202 cm,
Höhe 241 cm

Verleimte, druckimprägnierte Kiefernholzbalken. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Eckverbinder feuerverzinkt.

(sans siège)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 215 cm, largeur 202 cm, hauteur 241 cm

Montants en bois de pin collé, imprégné sous pression, sans moelle. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable. Joints angulaires en acier galvanisé à chaud.

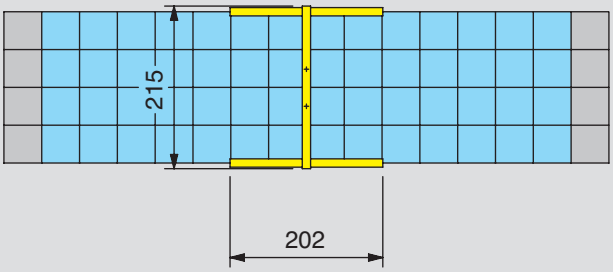

4+ | kg 23 | 131 | 215x40 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 14.00 m² | 3.18

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit seitlicher Verlängerung
Construction de balançoire avec éléments supplémentaires



31915 **Fr. 1420.–**

Schaukelgerüst mit seitlichen Turnringen (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 31900, Turnringe aus Polyamid mit Edelstahlketten.

31915 ***Fr. 1420.–***

Construction de balançoire avec anneaux de gymnastique latéraux (sans siège)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 31900, anneaux de gymnastique en polyamide avec des chaînes en acier inoxydable.



31920 **Fr. 1350.–**


Schaukelgerüst mit seitlichem Trapez (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 31900, Trapez mit Edelstahlketten.

31920 ***Fr. 1350.–***

Construction de balançoire avec trapèze latéral (sans siège)
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 31900, trapèze latéral avec des chaînes inoxydable.

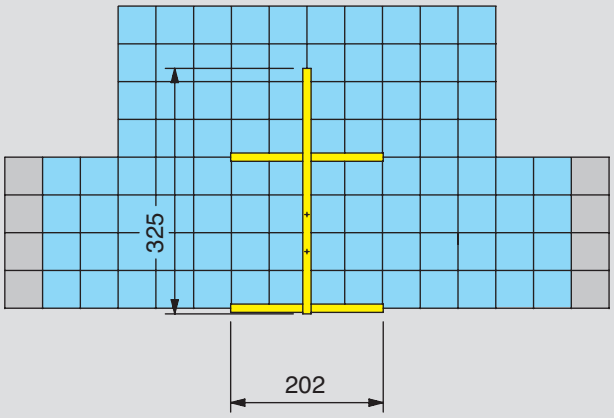

4+ | 30 kg | 131 | 325x40 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 24.00 m² | 3.19

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



31950 **Fr. 1200.–**

(ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 211 cm, Breite 218 cm,
Höhe 262 cm

Verleimte Kiefernholzkonstruktion druckimprägniert mit 11x11 cm starken Pfosten. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Schaukelbalken und Eckverbinder feuerverzinkt.

(sans siège)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 211 cm, largeur 218 cm,
hauteur 262 cm

Montants en bois de pin collé de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable. Joints angulaires et poutre horizontal galvanisés à chaud.

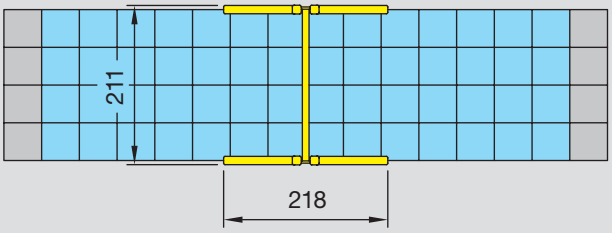

4+ | kg 27 | 137 | 210x28 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 14.00 m² | 3.20

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit seitlicher Verlängerung
Construction de balançoire avec éléments supplémentaires



31951 **Fr. 1550.–**

Schaukelgerüst mit seitlichen Turnringen (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 31950, Turnringe aus Polyamid mit Edelstahlketten.

31951 ***Fr. 1550.–***

Construction de balançoire avec anneaux de gymnastique latéraux (sans siège)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 31950, anneaux de gymnastique en polyamide avec des chaînes en acier inoxydable.



31952 **Fr. 1490.–**


Schaukelgerüst mit seitlichem Trapez (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 31950, Trapez mit Edelstahlketten.

31952 ***Fr. 1490.–***

Construction de balançoire avec trapèze latéral (sans siège)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 31950, trapèze latéral avec des chaînes inoxydable.

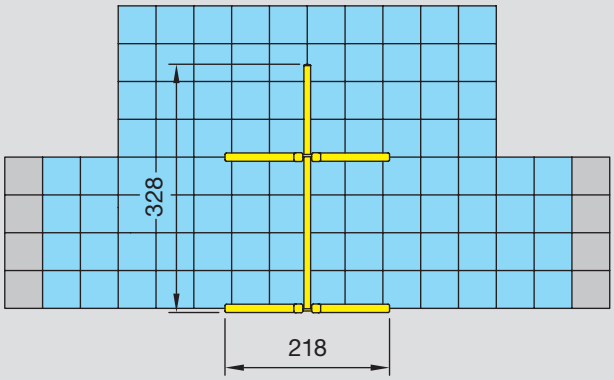

4+ | 38 kg | 137 | 326x28 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 24.00 m² | 3.21

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



32100 **Fr. 1300.–**

(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 325 cm, Breite 202 cm,
Höhe 241 cm

Verleimte, druckimprägnierte Kiefernholzbalken. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Eckverbinder feuerverzinkt.

(sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 325 cm, largeur 202 cm, hauteur 241 cm

Montants en bois de pin collé, imprégné sous pression, sans moelle. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable. Joints angulaires en acier galvanisé à chaud.

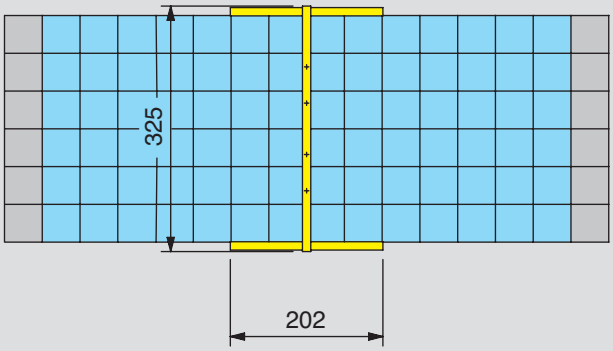

4+ | 33 kg | 131 | 325x40 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 21.00 m² | 3.22

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit seitlicher Verlängerung
Construction de balançoire avec éléments supplémentaires



32115 **Fr. 1590.–**

Schaukelgerüst mit seitlichen Turnringen (ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 32100, Turnringe aus Polyamid mit Edelstahlketten.

32115 ***Fr. 1590.–***

Construction de balançoire avec anneaux de gymnastique latéraux (sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 32100, anneaux de gymnastique en polyamide avec des chaînes en acier inoxydable.



32120 **Fr. 1520.–**


Schaukelgerüst mit seitlichem Trapez (ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 32100, Trapez mit Edelstahlketten.

32120 ***Fr. 1520.–***

Construction de balançoire avec trapèze latéral (sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 32100, trapèze latéral avec des chaînes inoxydable.

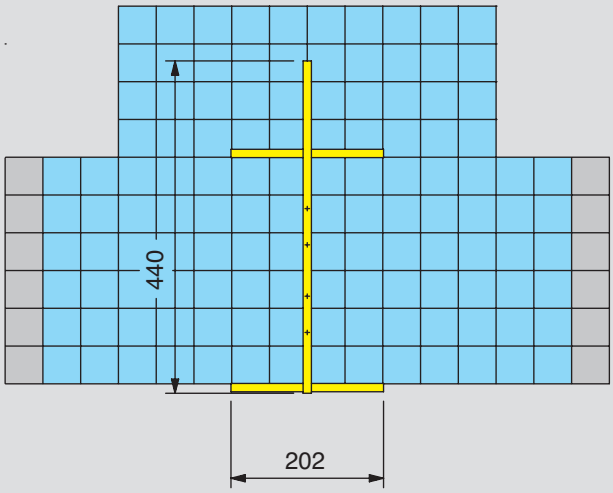

4+ | 42 kg | 131 | 440x40 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 31.00 m²

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



32150 **Fr. 1360.–**

(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 321 cm, Breite 218 cm,
Höhe 262 cm

Verleimte Kiefernholzkonstruktion druckimprägniert mit 11x11 cm starken Pfosten. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Schaukelbalken und Eckverbinder feuerverzinkt.

(sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 321 cm, largeur 218 cm,
hauteur 262 cm

Montants en bois de pin collé de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable. Joints angulaires et poutre horizontal galvanisés à chaud.

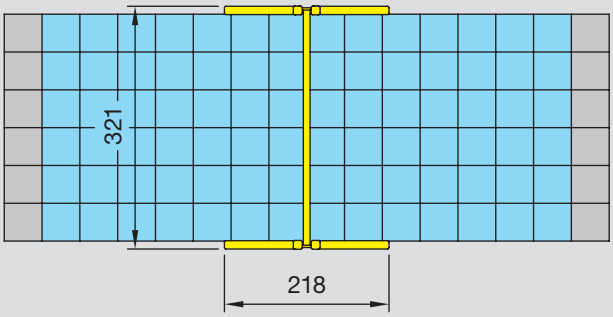

4+ | kg 35 | 137 | 320x28 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 21.00 m² | 3.24

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit seitlicher Verlängerung
Construction de balançoire avec éléments supplémentaires



32151	Fr. 1710.–

Schaukelgerüst mit seitlichen Turnringen (ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 32150, Turnringe aus Polyamid mit Edelstahlketten.

32151	*Fr. 1710.–*

Construction de balançoire avec anneaux de gymnastique latéraux (sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 32150, anneaux de gymnastique en polyamide avec des chaînes en acier inoxydable.



32152	Fr. 1650.–


Schaukelgerüst mit seitlichem Trapez (ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 32150, Trapez mit Edelstahlketten.

32152	*Fr. 1650.–*

Construction de balançoire avec trapèze latéral (sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 32150, trapèze latéral avec des chaînes inoxydable.

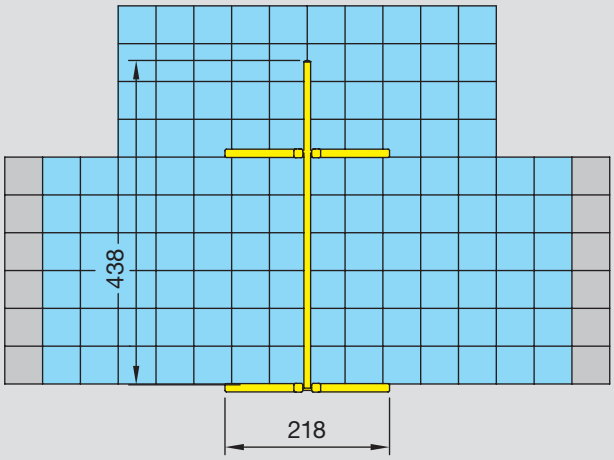

4+ | kg 46 | 137 | 436x28 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 31.00 m² | 3.25

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



32160 **Fr. 1970.–**

(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 525 cm, Breite 202 cm,
Höhe 241 cm

Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen
aus Edelstahl, Eckverbinder feuerverzinkt.

(sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 525 cm, largeur 202 cm,
hauteur 241 cm

Dispositifs de suspension en acier inoxydable. Joints angulaires en acier galvanisé à chaud.

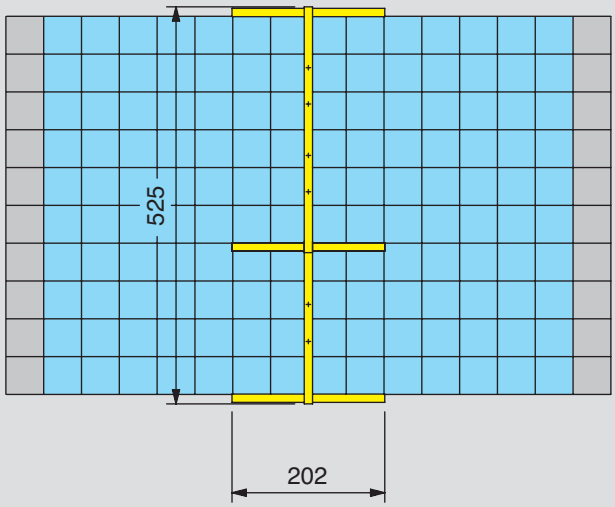

4+	kg 33	131	325x40	6 x Typ 3	0.50 m		35.00 m²				3.26

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire




32170 **Fr. 2130.–**

(ohne Schaukelsitze) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1

Länge 527 cm, Breite 218 cm,
Höhe 262 cm
Verleimte Kiefernholzkonstruktion druckimprägniert mit 11x11 cm starken Pfosten. Schmierungsfreie Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Schaukelbalken und Eckverbinder feuerverzinkt.

(sans sièges) Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 527 cm, largeur 218 cm, hauteur 262 cm
Montants en bois de pin collé de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant, en acier inoxydable. Joints angulaires et poutre horizontal galvanisés à chaud.

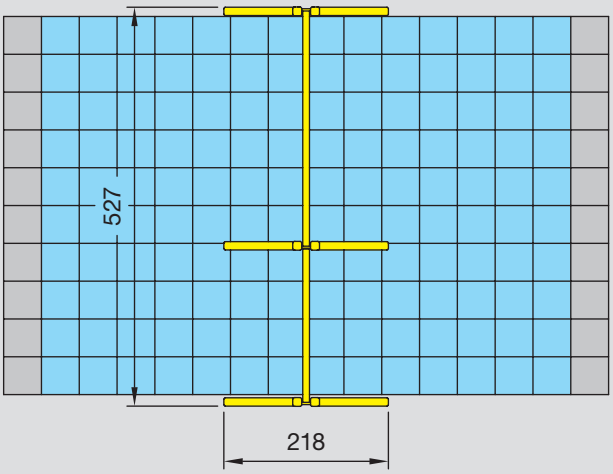

4+ | kg 35 | 137 | 320x28 | 6 x Typ 3 | 0.50 m | 35.00 m² | 3.27

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Vogelnest und Dschungelschaukel kombiniert
Nid d'oiseau et balançoire de jungle combinée




32210 **Fr. 5340.–**

Länge 588 cm, Breite 218 cm,
Höhe 262 cm

Verleimte Kiefernholzkonstruktion druckimprägniert mit 11x11 cm starken Pfosten. Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei aus Edelstahl. Inklusiv Dschungelsitz aus 4-kant geflochtenem Seil, Dicke 15x15 cm und Original HUCK-VOGELNEST Ø 125 cm, mit Stahlseil-Gliedermatte.

Longueur 588 cm, largeur 218 cm, hauteur 262 cm

Montants en bois de pin collé de première qualité, imprégné sous pression. Dispositifs de suspension en acier inoxydable. Inclus siège de jungle en cordage, profil en dimension 15x15 cm et nid d'oiseau d'origine HUCK, Ø 125 cm. Surface portante faite d'une natte en maillon de caoutchouc renforcé.

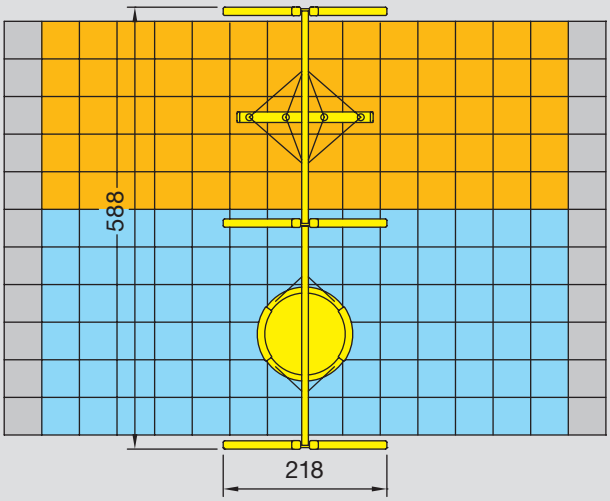

4+	kg 34	208/146	285x28	6 x Typ 3	0.50 m		21.00 m²	17.50 m²			3.28

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Vogelnestschaukel
Balançoire avec nid d'oiseau




32215 **Fr. 3270.–**

Länge 306 cm, Breite 218 cm,
Höhe 262 cm

Verleimte Kiefernholzkonstruktion druckimprägniert mit 11x11 cm starken Pfosten, Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei aus Edelstahl, Schaukelbalken und Eckverbinder feuerverzinkt, inkl. Original HUCK-VOGELNEST ø 125 cm, mit Stahlseil-Gliedermatten.

Longueur 306 cm, largeur 218 cm, hauteur 262 cm

Montants en bois de pin collé de première qualité, imprégné sous pression, dispositifs de suspension en acier inoxydable, joints angulaires et poutre horizontale galvanisés à chaud, nid d'oiseau d'origine HUCK ø 125 cm, surface portante faite d'une natte en maillon de caoutchouc renforcé.

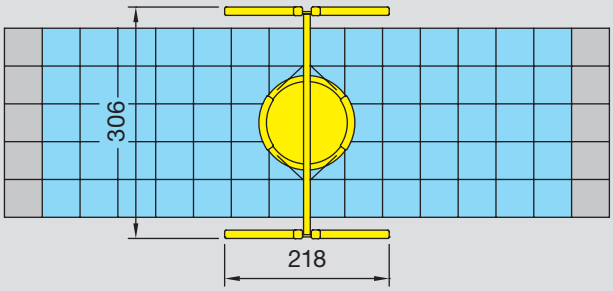

4+	kg 35	146	305x28	4 x Typ 3	0.50 m		17.50 m²				3.29

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Schaukelgerüst mit Vogelnest
Construction de balançoire avec nid d'oiseau



32220 **Fr. 3950.–**

Inklusive HUCK-VOGELNEST (ohne Schaukelsitz) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 513 cm, Breite 218 cm, Höhe 262 cm

Verleimte Kiefernholzkonstruktion druckimprägniert mit 11x11 cm starken Pfosten, Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei aus Edelstahl, Schaukelbalken und Eckverbinder feuerverzinkt.

Nid d'oiseau HUCK inclus (sans siège)
Sièges au choix voir registre 10 / page 10.1

Longueur 513 cm, largeur 218 cm, hauteur 262 cm

Montants en bois de pin collé de première qualité, imprégné sous pression, dispositifs de suspension en acier inoxydable, joints angulaires et poutre horizontale galvanisés à chaud.

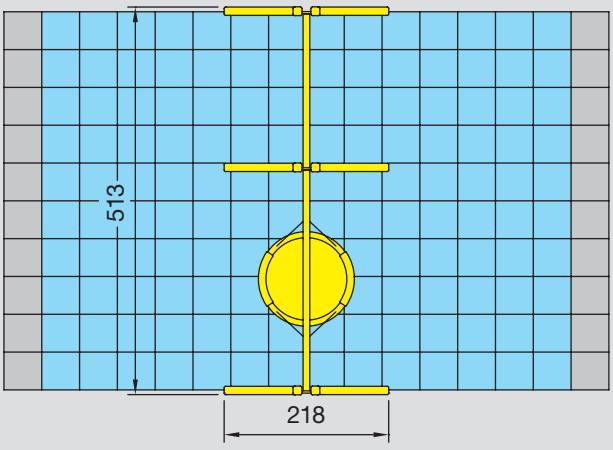

4+	kg 35	137/146	305x28	6 x Typ 3	0.50 m		35.00 m²				3.30

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit Vogelnest
Construction de balançoire avec nid d'oiseau



32225 **Fr. 4040.–**

Inklusive HUCK-VOGELNEST (ohne Schaukelsitze) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 623 cm, Breite 218 cm, Höhe 262 cm

Verleimte Kiefernholzkonstruktion druckimprägniert mit 11x11 cm starken Pfosten, Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei aus Edelstahl, Schaukelbalken und Eckverbinder feuerverzinkt.

Nid d'oiseau HUCK inclus (sans sièges) Sièges au choix voir registre 10 / page 10.1

Longueur 623 cm, largeur 218 cm, hauteur 262 cm

Montants en bois de pin collé de première qualité, imprégné sous pression, dispositifs de suspension en acier inoxydable, joints angulaires et poutre horizontale galvanisés à chaud.

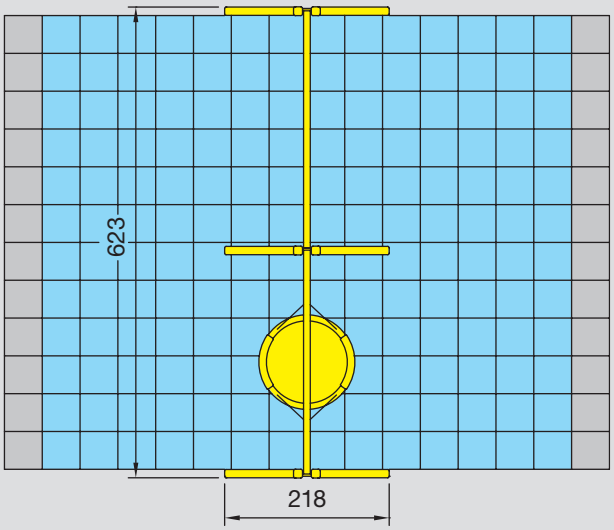

4+	kg 36	137/146	320x28	6 x Typ 3	0.50 m		42.00 m²				3.31

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Vogelnest-Schaukel
Balançoire nid d'oiseau



32260 **Fr. 3280.–**

Länge 309 cm, Höhe 240 cm
Schaukelbalken aus Stahlrohr feuerverzinkt. Schmierungsfreie Spezial-Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Seitenblenden aus Polyäthylen, inkl. Vogelnestschaukel mit Edelstahlketten.

Longueur 309 cm, hauteur 240 cm
Traverse en tube d'acier galvanisé à chaud. Dispositifs de suspension en acier inoxydable, nid d'oiseau inclus avec chaînes d'acier inoxydable.

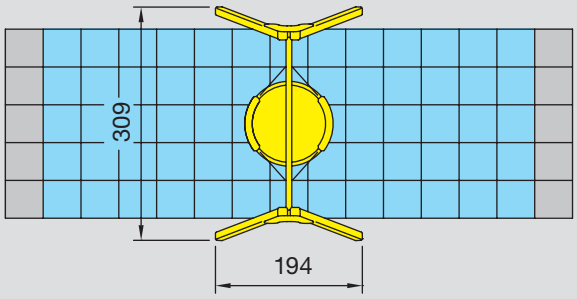

4+	kg 22	133	250x27	4 x Typ 3	0.50 m		16.25 m²				3.32

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



32350 **Fr. 1430.–**

(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 349 cm, Breite 194 cm,
Höhe 240 cm

Verleimte Holzkonstruktion druckimprägniert mit 11x11 cm starken Pfosten. Aufhängestahlrohr Ø 76 mm mit seitlichen Stahl-Eckverbindungen feuerverzinkt. Seitenblenden aus wetterfestem Polyäthylen.

(sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 349 cm, largeur 194 cm, hauteur 240 cm

Construction en bois collé, impregné sous pression, poteaux 11x11 cm. Tube de traverse Ø 76 mm et raccords d'angle latéraux en acier galvanisé à chaud. Dispositifs de suspension en acier inoxydable. Eléments latéraux en polyéthylène résistant aux intempéries.

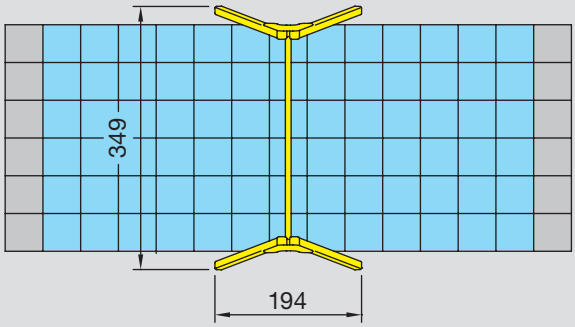

4+ | kg 23 | 124 | 300x27 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 19.50 m² | 3.33

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Kombischaukelgerüst mit Rutschbahn
Construction de balançoire combinée avec toboggan




32500 **Fr. 3520.–**

(ohne Schaukelsitz) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1

Höhe 241 cm, Podesthöhe 120 cm
Verleimte Holzkonstruktion druckimprägniert mit 11x11 cm starken Pfosten. Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl. Spezial-Eckverbinder feuerverzinkt. Podest mit Sprossenaufstieg, inkl. armierter Polyester-Rutschbahn.

(sans siège) Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Hauteur 241 cm, hauteur de plate-forme 120 cm Construction en bois collé, impregné sous pression, poteaux 11x11 cm. Raccords d'angles en acier galvanisé à chaud. Dispositifs de suspension ne nécessitant de lubrifiant, en acier inoxydable. Plate-forme latérale avec échelle. Poutre de traverse de 13x11 cm, inclus toboggan en polyester armé.

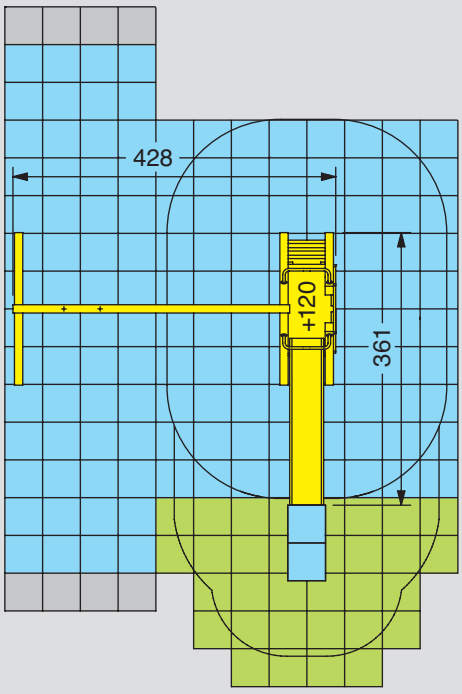

3+	kg 110	120/131	200x77x240	6 x Typ 3 1 x Typ 4	0.50 m	8.00 m²	34.50 m²				3.34

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Kombischaukelgerüst mit seitlicher Verlängerung
Construction de balançoire combinée avec éléments supplémentaires



32515 **Fr. 3810.–**

Kombischaukelgerüst mit seitlichen Turnringen (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 32500, Turnringe aus Polyamid mit Edelstahlketten.

32515 ***Fr. 3810.–***

Construction de balançoire combineé avec anneaux de gymnastique latéraux (sans siège)
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 32500, anneaux de gymnastique en polyamide avec des chaînes en acier inoxydable.



32520 **Fr. 3740.–**


Kombischaukelgerüst mit seitlichem Trapez (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Ausführung wie Modell Nr. 32500, Trapez mit Edelstahlketten.

32520 ***Fr. 3740.–***

Construction de balançoire combineé avec trapèze latéral (sans siège)
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Exécution selon modèle 32500, trapèze latéral avec des chaînes inoxydable.

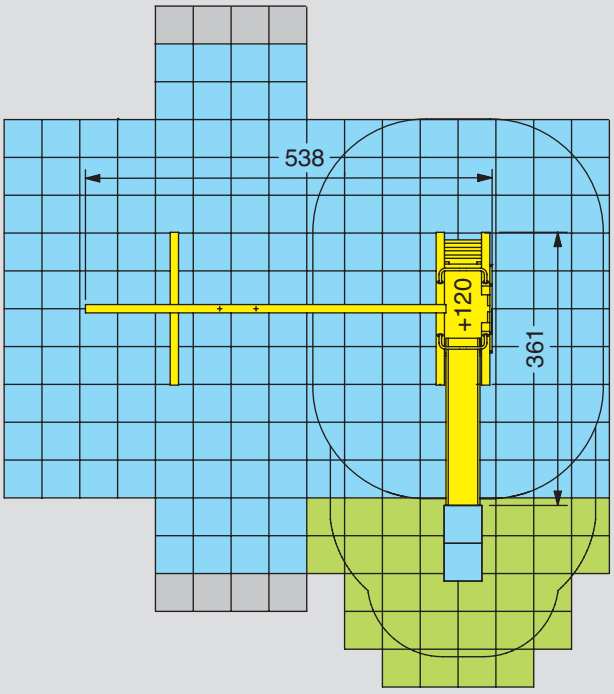

3+ | kg 110 | 120/131 | 200x77x240 | 6 x Typ 3, 1 x Typ 4 | 0.50 m | 8.00 m² | 44.50 m² | 3.35

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Kombischaukelgerüst mit Rutschbahn
Construction de balançoire combinée avec toboggan




32600 **Fr. 3790.–**

(ohne Schaukelsitze) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1

Höhe 241 cm, Podesthöhe 120 cm
Verleimte Holzkonstruktion druckimprägniert mit 11x11 cm starken Pfosten.
Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl.
Spezial-Eckverbinder feuerverzinkt.
Podest mit Sprossenaufstieg, inkl. armierter Polyester-Rutschbahn.

(sans sièges) Sièges au choix voir registre 10 / page 10.1

Hauteur 241 cm, hauteur de plate-forme 120 cm Construction en bois collé, impregné sous pression, poteaux 11x11 cm. Raccords d'angles en acier galvanisé à chaud. Dispositifs de suspension ne nécessitant de lubrifiant, en acier inoxydable. Plate-forme latérale avec échelle. Inclus toboggan en polyester armé.

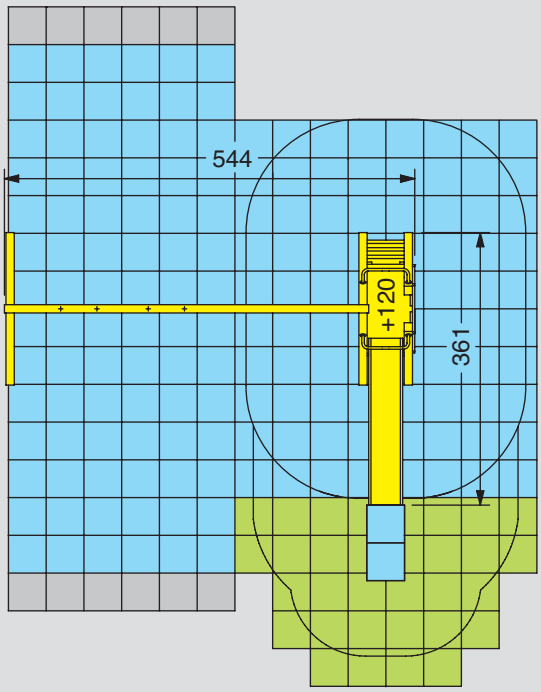

3+	kg 110	120/131	200x77x240	6 x Typ 3 1 x Typ 4	0.50 m	8.00 m²	41.50 m²				3.36

Maxi-Spielhaus
Cabane de jeu Maxi






32720 **Fr. 3470.–**

Grundfläche 127x128 cm, Höhe 183 cm
Romantisches Spielhaus für die Kleinen, in massiver Holzkonstruktion mit Satteldach und Podestboden.
1 x Wellenspiel-Wandelement mit Kaufladen.
1 x Malwand, beidseitig verwendbar, total 1,8 m² Malfläche.
1 x Einbausitzbank.
1 x Phantasie-Wandelement.

Das Spielhaus wird fertig zusammengebaut geliefert und kann frei aufgestellt werden.

Surface de base 127x128 cm, hauteur 183 cm
Cabane de jeu romantique pour les petits, construction en bois massif, imprégné sous pression, avec toit à deux versants.
1 x élément mural avec rideau de bois et comptoir.
1 x tableau utilisable des deux côtés, soit une surface totale de 1,8 m².
1 x banc intégré.
1 x élément mural fantaisie.
1 x sol de la plate-forme revêtu d'une surface antidérapante.

La cabane est livrée entièrement montée et peut être posée sans fixation.



1+ | 160 kg | 17 | 128x127x183 | 20.25 m² | 3.37

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Zwergenhaus
Maison de nains



32750 **Fr. 3270.–**

Grundfläche 109x109 cm, Höhe 177 cm
Druckimprägnierte Holzkonstruktion mit Innen-Sitzbank und verleimter Mehrschichten-Bodenplatte.
Eingangstüre und Fensterläden sowie Satteldach und Wandelemente aus Polyäthylen-Kunststoff.
Das Spielhaus wird fertig zusammengebaut geliefert und kann frei aufgestellt werden.


Surface de base 109x109 cm, hauteur 177 cm
Bois imprégné sous pression, à l'intérieur avec banc intégré et plate-forme en plaques de bois lamellées.
Porte d'entrée, fenêtre, toit à deux versants et éléments muraux en polyéthylène.
La cabane est livrée entièrement montée et peut être posée sans fixation au sol.



32760 **Fr. 4250.–**

Mit Terrassen-Vorbau
Ausführung wie Nr. 32750

Avec partie en terrasse
Modèle selon no. 32750

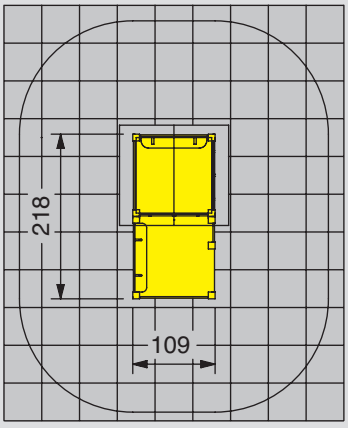

1+ | kg 200 | 17 | 145x133x177 | 24.75 m² | 3.38

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*



Eingangstür 2-flügelig

Porte d'entrée à 2 battants



Seitenwand Fensterläden 2-teilig

Fenêtre à 2 battants



Rückwand mit Gucklöchern und Wellenspiel

Mur arrière avec trous-judas et jeu d'ondulation



Seitenwand mit Gucklöchern

Elément latéral avec trous-judas

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Kiosk
Kiosque



32780 **Fr. 2530.–**

Grundfläche 136x152 cm, Höhe 160 cm
Druckimprägnierte Holzkonstruktion mit Ohrensitzbank, Polyäthylen-Ladentisch und Satteldach Farbe grün.

Surface de base 136x152 cm, hauteur 160 cm
Construction en bois, imprégné sous pression avec banc. Comptoir et toit à deux versants en polyéthylène couleur verte.






32790 **Fr. 2530.–**

Grundfläche 136x152 cm, Höhe 160 cm
Druckimprägnierte Holzkonstruktion mit Ohrensitzbank, Polyäthylen-Ladentisch und Satteldach Farbe rot.

Surface de base 136x152 cm, hauteur 160 cm
Construction en bois, imprégné sous pression avec banc. Comptoir et toit à deux versants en polyéthylène couleur rouge.



1+	kg 150		170X150X160	4 x Typ 1	20.25 m²						3.40

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Kiosk
Kiosque



32800 **Fr. 2150.–**

Grundfläche 136x152 cm, Höhe 160 cm
Druckimprägnierte Holzkonstruktion mit Sitzbank und Polyäthylen-Ladentisch. Das Dach ist aus verleimter Mehrschichtenplatte. Lieferung fertig zusammengebaut.

Surface de base 136x152 cm, hauteur 160 cm
Construction en bois, imprégné sous pression avec banc et comptoir en polyéthylène. Livrée sur place entièrement montée.






32850 **Fr. 2480.–**

Grundfläche 109x119 cm, Höhe 162 cm
Holzkonstruktion mit Satteldach und Bodenplatte. Dach- und Wandelemente mit doppelwandiger Aluminiumtäfer-Füllung, pulverbeschichtet.

Surface de base 109x119 cm, hauteur 162 cm
Construction en bois avec toit à deux versants et plaque de sol. Toiture et éléments muraux en aluminium revêtus par poudre.



2+	kg 116	30	150x119x162	4 x Typ 1	20.25 m²						3.41

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielhaus
Maisonnette de jeux




32860 **Fr. 3230.–**

Grundfläche 136x136 cm, Höhe 196 cm
Podesthöhe 18 cm

Spielhaus mit Satteldach, innenliegende Eckbank und Spieltisch. Podest aus wasserfestverleimter Platte.
Lieferung fertig zusammengebaut.

Surface de base 136x136 cm, hauteur 196 cm, hauteur de plate-forme 18 cm

Construction en bois de pin imprégné sous pression, sans moelle avec toit à deux versants, avec banquette d'angle et table de jeu intégrées, sol intérieur d'une plaque imperméablement collée. La cabane de jeu est livrée entièrement montée.



1+	kg 200	18	152x185x196	5 x Typ 1	20.25 m²						3.42

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielhaus
Maisonnette de jeux




32870 **Fr. 3050.–**

Grundfläche 145x145 cm, Höhe 216 cm
Podesthöhe 18 cm

Markfreie, druckimprägnierte Kiefern-Holzkonstruktion mit Pyramidendach und Podest aus wasserfestverleimter Platte. Das Spielhaus wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.

Surface de base 145x145 cm, hauteur 216 cm, hauteur de plate-forme 18 cm

Construction en bois de pin, imprégné sous pression, sans moelle avec toit pyramidal et sol intérieur d'une plaque imperméablement collée.
La maisonnette est livrée sur place entièrement montée.



1+	kg 186	18	180x180x216	5 x Typ 1	20.25 m²						3.43

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Giebel-Kletterhaus
Cabane à pignon à grimper



32900 **Fr. 2110.–**

Grundfläche 150x228 cm, Höhe 185 cm
Robustes Schrägdachhaus, mit seitlichen Kletterholmen und Innensitzbank. Alle Holzteile druckimprägniert. Dreieckblenden aus Polyäthylen. Eine ideale Ergänzung auf jedem Spielplatz.
Wird fertig zusammengebaut geliefert.

Surface de base 150x228 cm, hauteur 185 cm
Robuste cabane à toiture à deux versants, avec planchettes d'appui à grimper et plancher intérieur pour s'asseoir. Tous les bois sont imprégnés sous pression. Joints triangles en polyéthylène. Un complément idéal sur chaque aire de jeux.
Livré sur place entièrement monté.

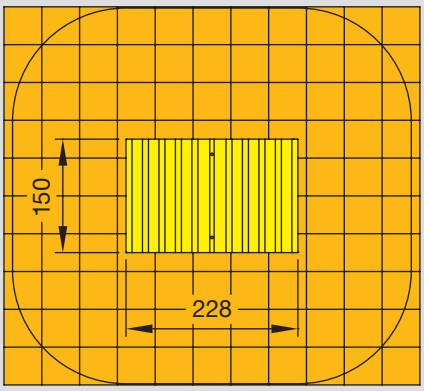

3+	kg 180	185	230x150x185	4 x Typ 2				27.50 m²			3.44

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Giebelhaus
Cabane à pignon




32910 **Fr. 2160.–**

Grundfläche 150x222 cm, Höhe 185 cm, Podesthöhe 33 cm

Robustes Spitzhaus mit Holzpodest und seitliche Verkleidungen.
Alle Holzteile druckimprägniert. Dreieckblenden aus Polyäthylen. Eine ideale Ergänzung auf jedem Spielplatz.
Wird fertig zusammengebaut geliefert.

Surface de base 150x222 cm, hauteur 185 cm, hauteur de plate-forme 33 cm

Robuste cabane à pignon, avec plate-forme en bois et balustrades.
Tous les bois sont imprégnés par pression. Joints-triangles en polyéthylène.
Un complément idéal sur chaque aire de jeux. Livrée sur place entièrement montée.

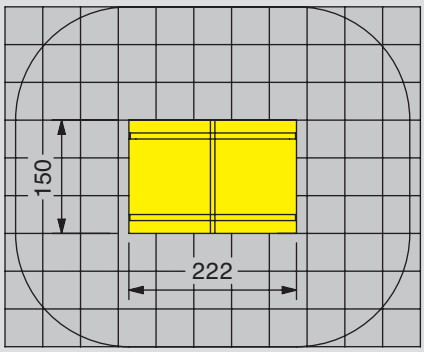

3+	kg 169	33	230x150x185	4 x Typ 2	24.75 m²						3.45

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Turm mit Rutschbahn
Tour avec toboggan




33300 **Fr. 4170.–**

Grundfläche 145x397 cm, Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 233 cm

Robuster, attraktiver Rutschbahn-Turm mit eingebauter Sitzbank, Sprossenaufaufstieg und armierter Polyesterrutschbahn. Der Turm wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.

Surface de base 145x397 cm, hauteur de plate-forme 150 cm, hauteur de la tour 233 cm

Tour avec toboggan, robuste et attractive, avec banc intégré, échelons de montée avec montants en bois de frêne et toboggan en polyester armé. La tour est livrée sur place entièrement montée.

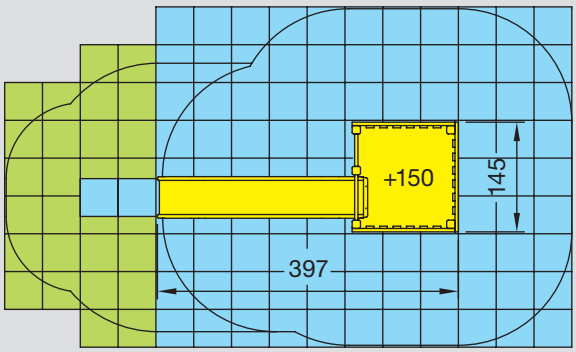

3+	kg 165	150	145x145x230	5 x Typ 1 1 x Typ 4		7.00 m²	25.25 m²				3.46

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




33302 **Fr. 6370.–**

Grundfläche 272x397 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 233 cm

Spielturm mit Polyester-Rutschbahn,
Bergsteigerwand und Kletteraufstieg.

Surface de base 272x397 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 233 cm

Tour de jeux avec toboggan en polyester et deux différentes murs d'escalade alpin verts et noires.

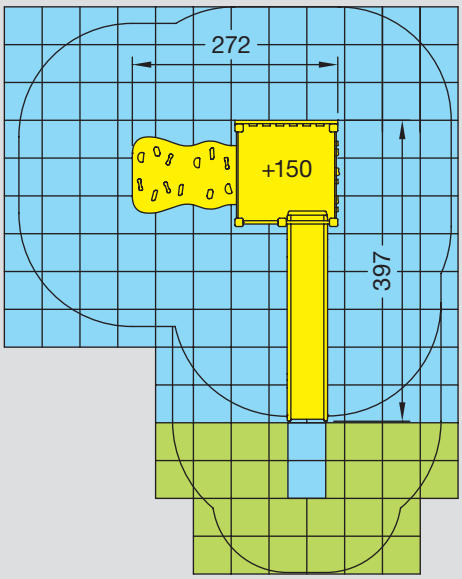

3+	kg 205	150	145x145x230	5 x Typ 1 2 x Typ 2 1 x Typ 4		7.00 m²	31.50 m²				3.47

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




33304 **Fr. 5840.–**

Grundfläche 141x397 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 352 cm

Spielturm mit Satteldach, Polyester-Rutschbahn und Bergsteigerwand.

Surface de base 141x397 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 352 cm

Tour de jeux avec toit à deux versants, toboggan en polyester et mur d'escalade alpin.

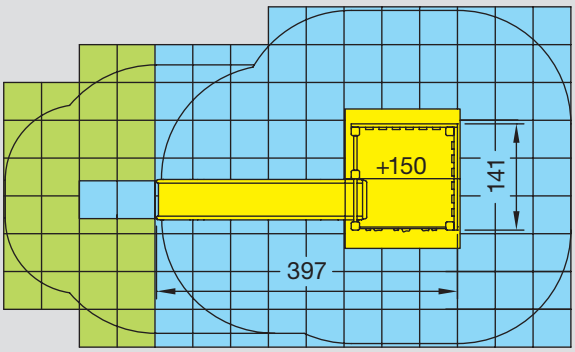

3+	kg 255	150	150x185x352	5 x Typ 1 1 x Typ 4		7.00 m²	24.50 m²				3.48

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




33306 **Fr. 7160.–**

Grundfläche 270x556 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 352 cm

Spielturm mit Satteldach, Polyester-Rutschbahn, Kletternetzaufstieg und Bogenaufstieg.

Surface de base 270x556 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 352 cm

Tour de jeux avec toit à deux versants, toboggan en polyester, secteur filet à grimper et mur d'escalade arqué.

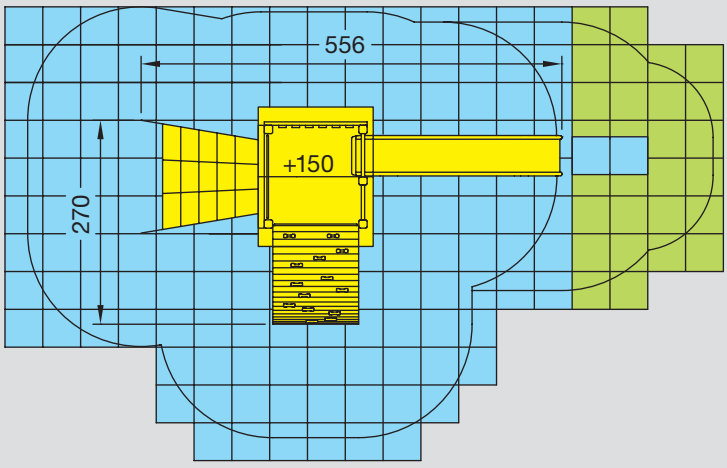

3+	kg 245	150	150x185x352	5 x Typ 1 2 x Typ 2 2 x Typ 3 1 x Typ 4	7.00 m²	39.50 m²	3.49

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




33310 **Fr. 7140.–**

Grundfläche 397x641 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 352 cm

Spielturm mit Satteldach, Polyester-Rutschbahn, Aufstiegstreppe und Schaukel-Abteil. (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Surface de base 397x641 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 352 cm

Tour avec toboggan, toit à deux versants, escalier et partie balançoire.
(sans siège) Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

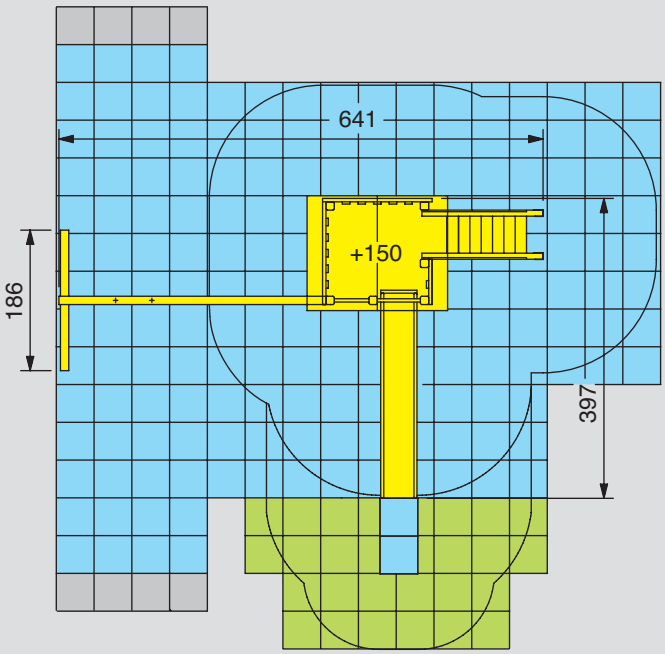

3+	kg 240	150	150x185x352	5 x Typ 1 2 x Typ 2 2 x Typ 3 1 x Typ 4	0.50 m	7.00 m²	45.25 m²				3.50

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




33312 **Fr. 7470.–**

Grundfläche 268x397 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 368 cm

Spielturm mit Pyramidendach, Polyester-Rutschbahn, Bergsteigerwand, Brüstungs-Sitzbank und Kletternetzabteil mit Seilen.

Surface de base 268x397 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 368 cm

Tour de jeux avec toit en pyramide, toboggan en polyester, mur d'escalade alpin, banc de balustrade et secteur filet à grimper avec cordage.

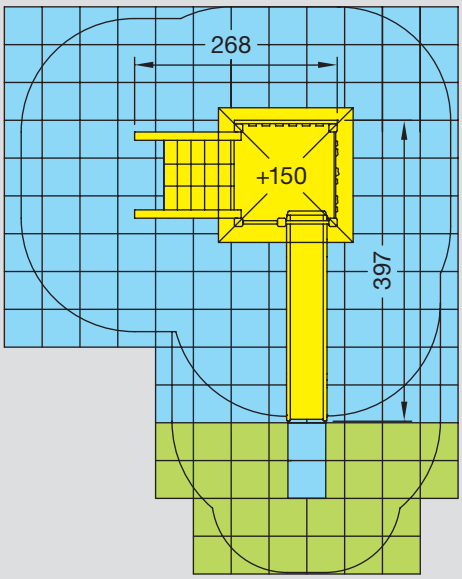

3+	kg 315	150	180x180x368	5 x Typ 1 2 x Typ 2 1 x Typ 4		7.00 m²	31.50 m²				3.51

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




33314 **Fr. 7875.–**

Grundfläche 286x437 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 368 cm

Spielturm mit Pyramidendach, Polyester-Rutschbahn, Bergsteigerwand, Brüstungs-Sitzbank, Baumstammaufstieg und Kletterstange aus Edelstahl.

Surface de base 286x437 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 368 cm

Tour de jeux avec toit en pyramide, toboggan en polyester, mur d'escalade alpin, banc de balustrade, tronc d'arbre de monté et perche INOX.

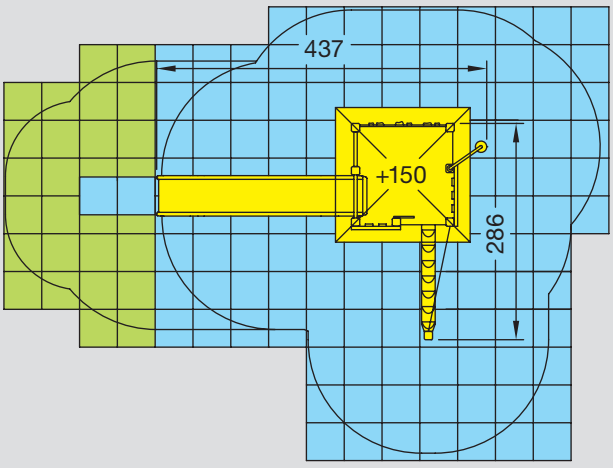

3+	kg 310	150	180x180x368	7 x Typ 1 1 x Typ 4		7.00 m²	31.25 m²				3.52

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




33320 **Fr. 7660.–**

Grundfläche 397x390 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 368 cm

Spielturm mit Pyramidendach und Aluminium-Täfelung rot, Polyester-Rutschbahn, Schrägaufstieg mit Kletterseil und Metall-Hangelleiter.

Surface de base 397x390 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 368 cm

Tour avec toboggan, toit en pyramide avec cloisonnage en aluminium couleur rouge, mur d'escalade incliné et échelle métallique.

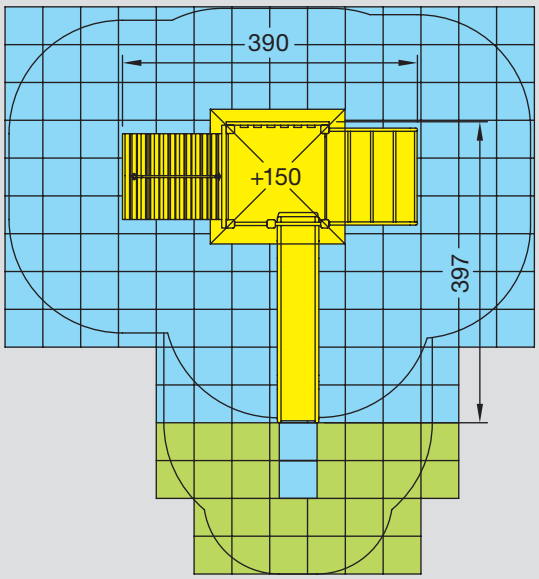

4+	kg 264	150	180x180x368	7 x Typ 1 1 x Typ 4	2 x Typ 2	7.00 m²	36.00 m²	3.53

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Turm mit Rutschbahn
Tour avec toboggan




33400 **Fr. 3780.–**

Grundfläche 145x355 cm,
Podesthöhe 120 cm, Turmhöhe 203 cm

Robuster Rutschbahn-Turm mit Sprossenaufstieg und armierter Polyesterrutschbahn.
Der Turm wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.

Surface de base 145x355 cm, hauteur de plate-forme 120 cm, hauteur de la tour 203 cm

Tour avec toboggan robuste avec échelons de montée avec montants en frêne et glissoire en polyester armé. La tour est livrée sur place entièrement montée.

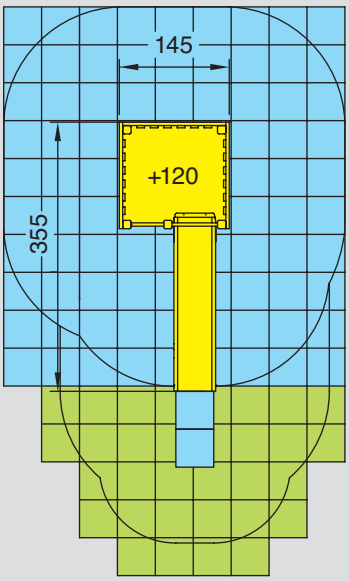

3+	kg 155	120	145x145x203	5 x Typ 1 1 x Typ 4		8.00 m²	23.00 m²				3.54

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Turm mit Bogenrutsche
Tour avec toboggan coudé




33600 **Fr. 3930.–**

Grundfläche 237x275 cm,
Podesthöhe 120 cm,
Turmhöhe 203 cm

Robuster Rutschbahn-Turm mit Sprossenaufstieg und armierter Polyester-Bogenrutschbahn.
Der Turm wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.

Surface de base 237x275 cm,
hauteur de plate-forme 120 cm,
hauteur de la tour 203 cm

Tour avec toboggan robuste avec échelons de montée avec montants en frêne et glissoire coudée en polyester armé.
La tour est livrée sur place entièrement montée.

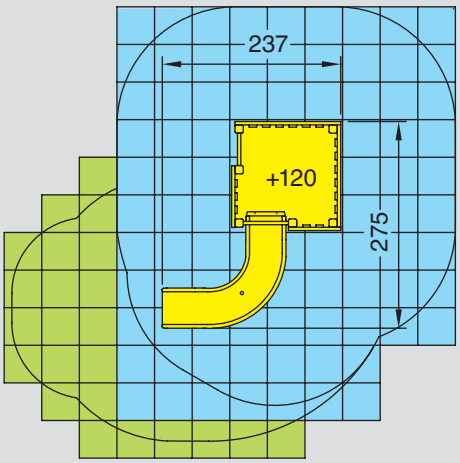

3+	kg 155	120	145x145x203	5 x Typ 1 1 x Typ 2 1 x Typ 4		5.75 m²	23.75 m²				3.55

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Turm mit Wellenrutschbahn
Tour avec toboggan à ondulation




34000 **Fr. 4670.–**

Grundfläche 145x427 cm,
Podesthöhe 180 cm, Turmhöhe 263 cm

Robuster Rutschbahn-Turm, mit Sprossenaufstieg, eingebaute Sitzbank und Wellenrutschbahn. Der Turm wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.

Surface de base 145x427 cm,
hauteur de plate-forme 180 cm,
hauteur de la tour 263 cm

Tour avec toboggan robuste avec échelons de montée avec montants en frêne et glissoire coudée en polyester armé. La tour est livrée sur place entièrement montée.

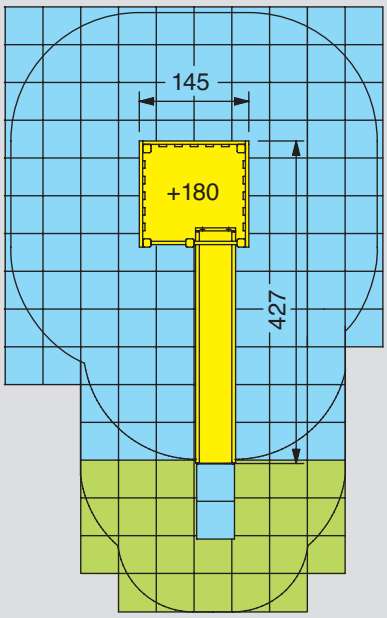

3+	kg 200	180	145x145x263	5 x Typ 1 1 x Typ 4		6.50 m²	28.75 m²				3.56

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




34002 **Fr. 6420.–**

Grundfläche 141x427 cm,
Podesthöhe 180 cm, Turmhöhe 382 cm

Spielturm mit Satteldach, Wellenrutschbahn und Bergsteigerwand.

Surface de base 141x427 cm,
hauteur de plate-forme 180 cm,
hauteur de la tour 382 cm

Tour de jeux avec toit à deux versants,
toboggan ondulé et mur d'escalade alpin.

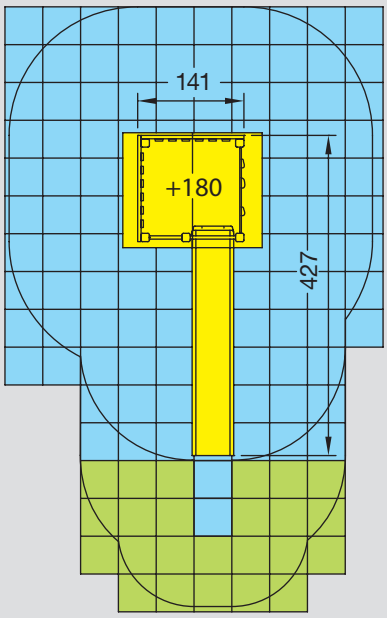

3+	kg 275	180	150x185x382	5 x Typ 1 1 x Typ 4		6.50 m²	28.75 m²				3.57

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




34004 **Fr. 7270.–**

Grundfläche 427x550 cm,
Podesthöhe 180 cm, Turmhöhe 382 cm

Spielturm mit Satteldach, Wellenrutschbahn, Kletterstange aus Edelstahl und Schaukelabteil. (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / 10.1

Surface de base 427x550 cm,
hauteur de plate-forme 180 cm,
hauteur de la tour 382 cm

Tour de jeux avec toit à deux versants, toboggan ondulé, perche INOX et partie balançoire. (sans siège) siège au choix voir registre 10 / 10.1

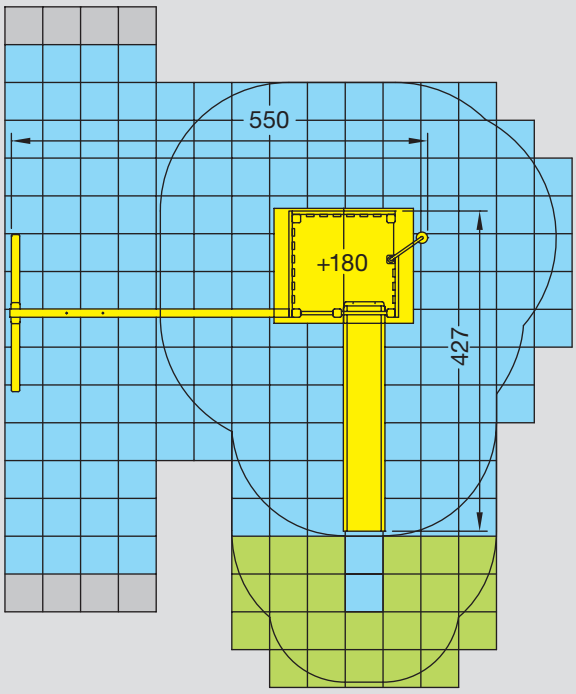

3+	kg 245	180	150x185x382	6 x Typ 1 1 x Typ 4 2 x Typ 3	0.50 m	6.50 m²	43.75 m²				3.58

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




34006 **Fr. 8940.–**

Grundfläche 550x612 cm,
Podesthöhe 180 cm, Turmhöhe 382 cm

Spielturm mit Satteldach, Wellenrutschbahn, Bergsteigerwand, Feuerwehrstange aus Edelstahl, Kletternetzaufstieg und Schaukelabteil. (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / 10.1

Surface de base 550x612 cm,
hauteur de plate-forme 180 cm,
hauteur de la tour 382 cm

Tour de jeux avec toit à deux versants, toboggan ondulé, mur d'escalade alpin, perche de pompiers INOX, secteur filet à grimper et partie balançoire.
(sans siège) siège au choix
voir registre 10 / 10.1

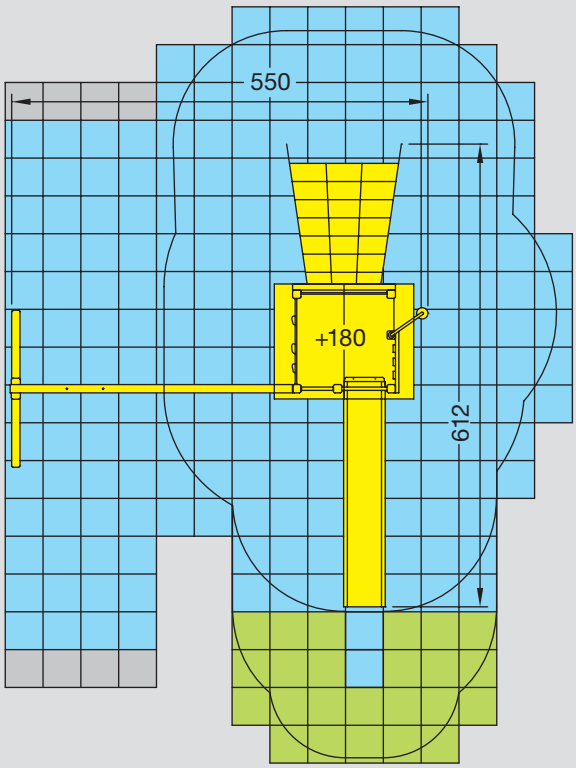

3+	kg 275	180	150x185x382	6 x Typ 1 1 x Typ 4 4 x Typ 3	0.50 m	6.50 m²	52.75 m²				3.59

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



34010 **Fr. 7915.–**



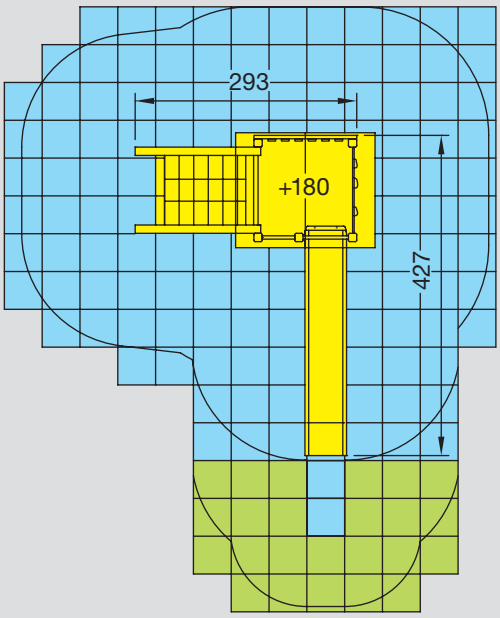

Grundfläche 293x427 cm,
Podesthöhe 180 cm,
Turmhöhe 382 cm

Robuster Rutschbahn-Turm, Satteldach mit Aluminiumtäfer-Füllung Farbe rot, Sprossenaufstieg, Polyester-Wellenrutschbahn, Bergsteigerwand und Kletternetz-Abteil schräg. Der Turm wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.

Surface de base 293x427 cm,
hauteur de plate-forme 180 cm,
hauteur de la tour 382 cm

Tour-toboggan robuste, toit à deux versants cloisonnage en aluminium rouge, échelons de montée avec montants en frêne, toboggan ondulé, mur d'escalade alpin et partie filet à grimper. La tour est livrée sur place entièrement montée.

4+	kg 261	180	150x185x382	7 x Typ 1 1 x Typ 4		6.50 m²	34.50 m²				3.60

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Turm mit Spiral-Rutschbahn
Tour avec toboggan en spirale



34050 **Fr. 10 440.–**


Podesthöhen 180/200 cm,
Turmhöhe 382 cm

Robuster Rutschbahn-Turm, Satteldach mit Aluminiumtäfer-Füllung Farbe rot, Sprossenaufstieg, Balkonanbau aus Stahlrohr feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Polyester-Spiral-Rutschbahn mit Aluminium-Mittelstütze, Bergsteigerwand und Metall-Hangelleiter. Der Turm wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.

Hauteur plate-formes 180/200 cm,
Hauteur de la tour 382 cm

Tour-toboggan robuste, toit à deux versants cloisonnage en aluminium rouge, échelons de montée avec montants en frêne. Toboggan à spirale en polyester avec support central en aluminium, mur d'escalade alpin et échelle métallique. La tour est livrée sur place entièrement montée.



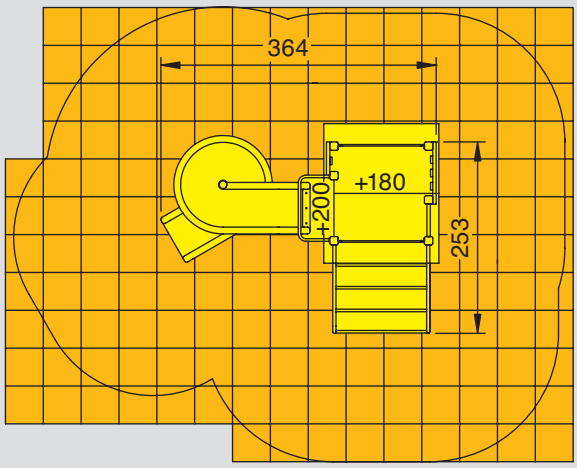

4+	kg 315	180/200	185x190x382	7 x Typ 1 2 x Typ 4				42.50 m²			3.61

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




34610 **Fr. 5290.–**

Grundfläche 145x400 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 233 cm

Spielturm mit Doppelrutschbahn aus Polyester.

Surface de base 145x400 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 233 cm

Tour de jeux avec toboggan double en polyester.

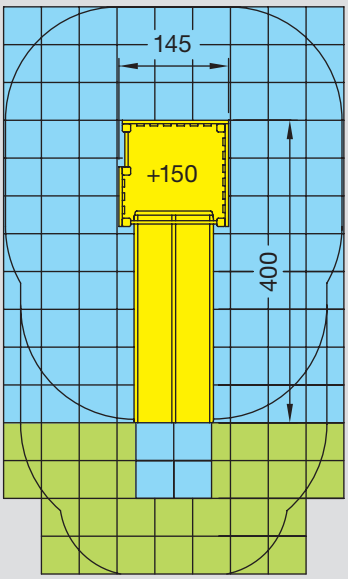

3+	kg 170	150	145x145x233	5 x Typ 1 2 x Typ 4		8.00 m²	25.75 m²				3.62

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




34620 **Fr. 7060.–**

Grundfläche 183x400 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 352 cm

Spielturm mit Satteldach, Doppelrutschbahn aus Polyester und Kletterstange aus Edelstahl.

Surface de base 183x400 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 352 cm

Tour de jeux avec toit à deux versants, toboggan double en polyester et perche INOX.

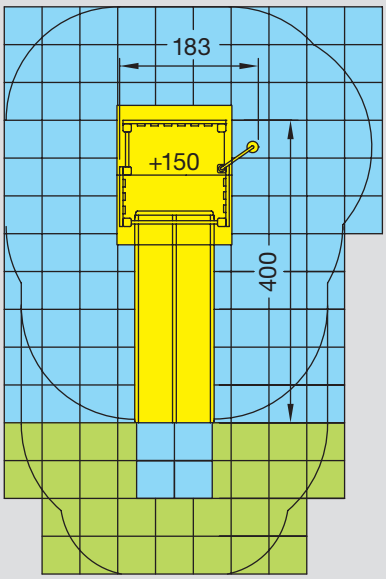

3+	kg 240	150	150x185x352	6 x Typ 1 2 x Typ 4		8.00 m²	27.25 m²				3.63

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm mit Rutschbahn
Tour de jeux avec toboggan




35300 **Fr. 6690.–**

Grundfläche 141x397 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 368 cm

Robuster Rutschbahnturm, mit Sprossenaufstieg, eingebaute Sitzbank, seitliche Bergsteigerwand und armierte Polyester-Rutschbahn. Pyramidendach mit doppelwandiger Aluminiumtäfer-Füllung, gelb. Der Turm wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.

Surface de base 141x397 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 368 cm

Tour avec toboggan robuste avec échelons de montée avec montants en frêne, banc, mur d'escalde alpin en polyéthylène et toboggan en polyester armé. Toit pyramidal à double parois de panneaux en aluminium, jaune. La tour est livrée sur place entièrement montée.

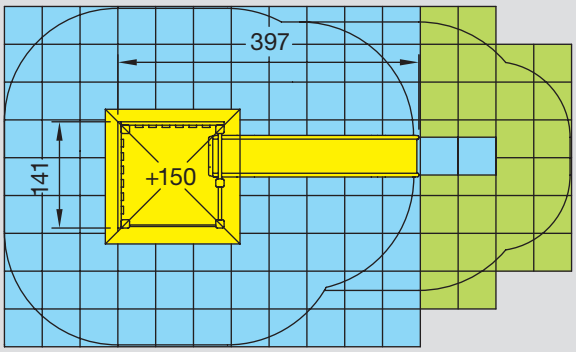

3+	kg 315	150	180x180x368	5 x Typ 1 1 x Typ 4		7.00 m²	25.25 m²				3.64

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm mit Doppelrutsche
Tour avec toboggan double




35350 **Fr. 8240.–**

Grundfläche 292x398 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 368 cm

Robuster Rutschbahnturm, mit Aufstiegstreppe und Doppelrutschbahn aus Polyester-Kunststoff. Pyramidendach mit doppelwandiger Aluminiumtäfer-Füllung, gelb. Der Turm wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.

Surface de base 292x398 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 368 cm

Tour avec toboggan robuste, escalier avec balustrades et toboggan double avec entretoise en polyester armé. Toit pyramidal à double parois de panneaux en aluminium, jaune. La tour est livrée sur place entièrement montée.

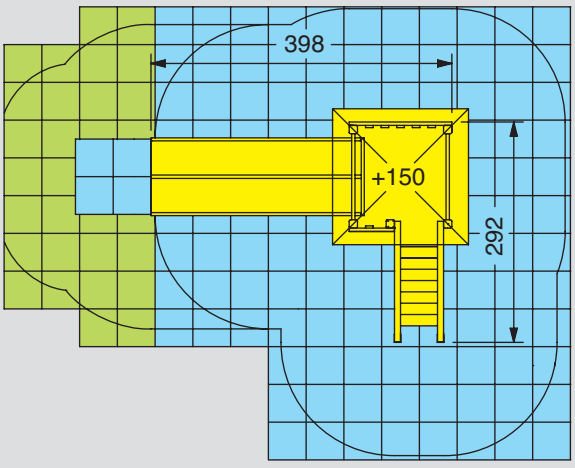

3+ | kg 290 | 150 | 180x180x368 | 4 x Typ 1 2 x Typ 2 2 x Typ 4 | 8.00 m² | 31.75 m² | 3.65

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schweden-Turm
Tour suédoise




35410 **Fr. 7040.–**

Grundfläche 363x397 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 352 cm

Robuster Rutschbahn-Turm mit Balkonvorbau, eingebauter Sitzbank, Aufstiegstreppe und Polyester-Rutschbahn armiert. Satteldach mit Holztäferfüllung.
Der Turm wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.

Surface de base 363x397 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 352 cm

Tour avec toboggan robuste, banc intégré, escalier avec balustrades, toboggan en polyester armé et toit à deux versants. La tour est livrée sur place entièrement montée.

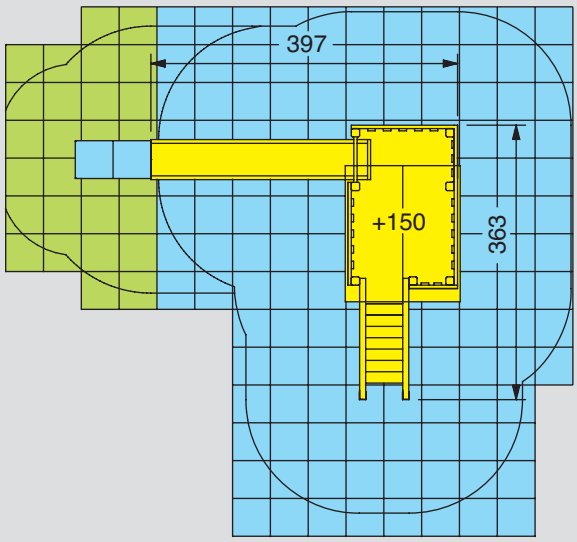

3+	kg 310	150	210x180x352	6 x Typ 1 2 x Typ 2 1 x Typ 4		7.00 m²	35.00 m²				3.66

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Wikinger-Turm
Tour Viking




35415 **Fr. 6820.–**

Grundfläche 328x351 cm, Podesthöhe 120 cm, Turmhöhe 301 cm

Robuster Rutschbahn-Turm mit Balkonvorbau, eingebauter Sitzbank, Aufstiegstreppe und Polyester-Rutschbahn armiert. Satteldach mit Holztäferfüllung. Der Turm wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.

Surface de base 328x351 cm, hauteur de plate-forme 120 cm, hauteur de la tour 301 cm

Tour-toboggan robuste, banc intégré, escalier avec rampes, toboggan en polyester armé et toit à deux versants. La tour est livrée sur place entièrement montée.

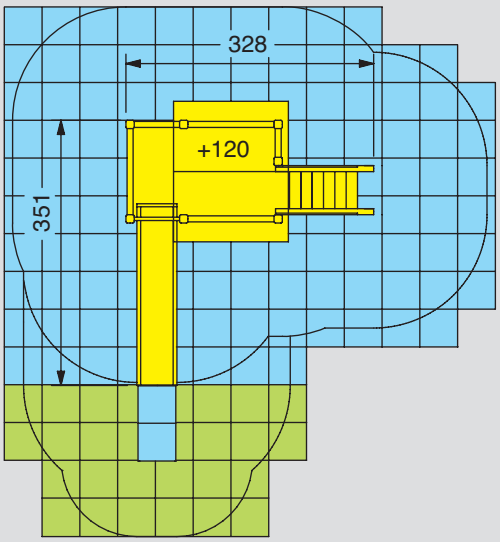

3+	kg 323	120	185x207x301	6 x Typ 1 2 x Typ 2 1 x Typ 4		7.00 m²	30.50 m²				3.67

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



35440 **Fr. 16 220.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

1 x B-02-090 / B-02-100
Basis-Turm / *Tour de base*
2 x A-02-009-93
Pyramidendach / *Toit pyramidal*
1 x A-02-026-40
Feuerwehrstange / *Perche de pompier*
1 x A-02-021-40
Bogenaufstieg / *Mur d'escalade arqué*
1 x A-02-051-72
Hängebrücke / *Passerelle suspendue*
1 x A-02-024-45
Kletternetz-Abteil / *Secteur filet à grimper*
1 x A-99-001-45-001
Rutschbahn / *Toboggan*
1 x A-02-020-45
Bergsteigerwand / *Mur d'escalade alpin*

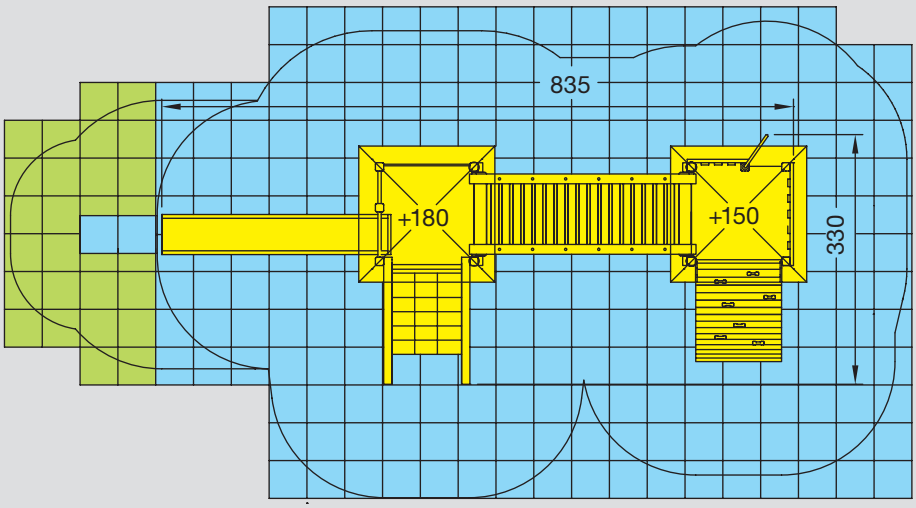

4+	kg 270	150/180	180x180x400	11 x Typ 1 3 x Typ 2 1 x Typ 4		7.00 m²	61.25 m²				3.68

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Kletter-Turm-Kombination
Ensemble tour à grimper




36280 **Fr. 8595.–**

Grundfläche 531x140 cm,
Turmhöhe 368 cm

Spielturm mit Pyramidendach und Aluminiumtäfelung Farbe rot, Bergsteigerwand mit Original-Klettergriffe, Kletternetz-Abteil und Kettensteg mit Sicherheitspodest. Der Turm wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.

Surface de base 531x140 cm,
hauteur de la tour 368 cm

Tour à grimper robuste avec échelons de montée, paroi de varappe latérale sur plaque de base en polyéthylène, secteur filet à grimper et passerelle à obstacles avec plancher de sécurité. Toit pyramidal à double parois de panneaux en aluminium, couleur rouge. La tour est livrée sur place entièrement montée.

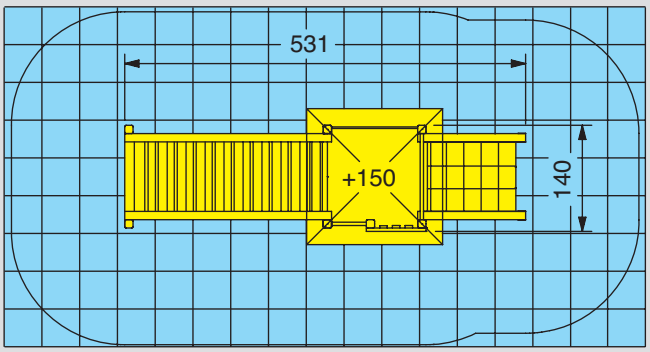

3+	kg 310	150	180x180x368	9 x Typ 1			38.25 m²				3.69

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Turm mit Spiral-Rutschbahn
Tour avec toboggan en spirale



36290 **Fr. 11 250.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

1 x B-03-120
Basis-Turm / *Tour de base*
1 x Nr. 14500
Spiral-Rutschbahn / *Toboggan en spirale*
1 x A-02-020-55
Bergsteigerwand / *Mur d'escalade alpin*

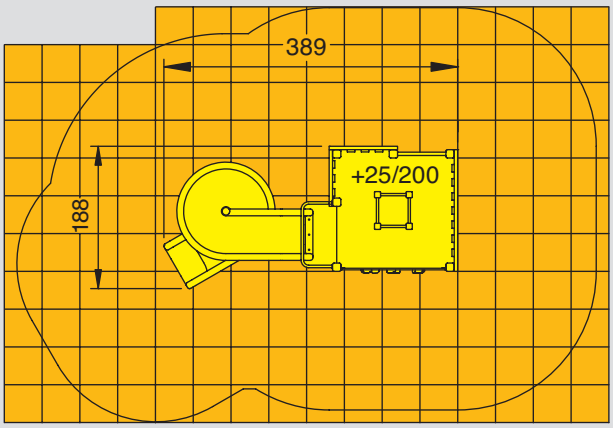

4+	kg 387	200	165x210x280	5 x Typ 1 2 x Typ 4				43.00 m²			3.70

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Spiel-Turm
Tour de jeux



36295 **Fr. 10 420.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

1 x B-03-120
Basis-Turm / *Tour de base*
1 x A-02-008-94
Pyramidendach / *Toit pyramidal*
1 x A-02-023-50
Kletternetz-Abteil / *Secteur filet à grimper*
1 x A-99-001-50-001
Rutschbahn / *Toboggan*
1 x A-02-026-50
Feuerwehrstange / *Perche de pompier*

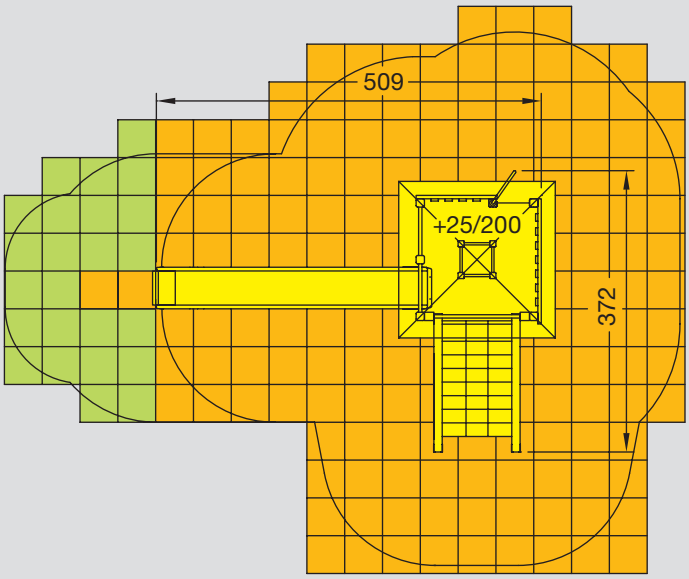

4+	kg 425	200	210x210x430	8 x Typ 1 1 x Typ 4		6.50 m²		43.25 m²			3.71

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Spiel-Turm
Tour de jeux



36300 **Fr. 13 180.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

1 x B-03-130
Basis-Turm / *Tour de base*
1 x A-02-008-94
Pyramidendach / *Toit pyramidal*
1 x A-02-024-60
Kletternetz-Abteil / *Secteur filet à grimper*
1 x A-99-001-60-002
Wellenrutschbahn / *Toboggan ondulé*
1 x A-02-026-60
Feuerwehrstange / *Perche de pompiers*
1 x A-02-020-60
Bergsteigerwand / *Mur d'escalade alpin*

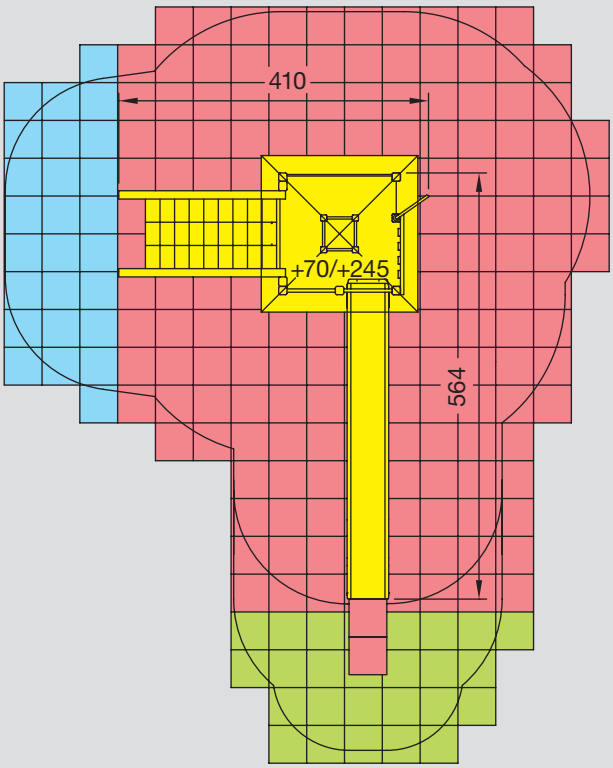

4+	kg 550	70/245	210x210x450	8 x Typ 1 1 x Typ 4		6.50 m²	6.50 m²		44.50 m²		3.72

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



36400 **Fr. 15 910.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

1 x B-02-080 / B-02-90
Basis-Turm / *Tours de base*
1 x A-02-005-93
Satteldach / *Toit à deux versants*
1 x A-02-027-35
Aufstiegstreppe / *Escalier*
1 x A-02-032-35
Baumstamm-Aufstieg / *Tronc d'arbre*
1 x A-02-033-35
Kletteraufstieg / *Mur d'escalade alpin*
1 x A-02-050-72-002
Verbindungsbrücke / *Passerelle*
1 x Nr. 10440
Edelstahlrutsche / *Toboggan INOX*
1 x A-02-025-40
Schrägaufstieg / *Mur d'escalade incliné*

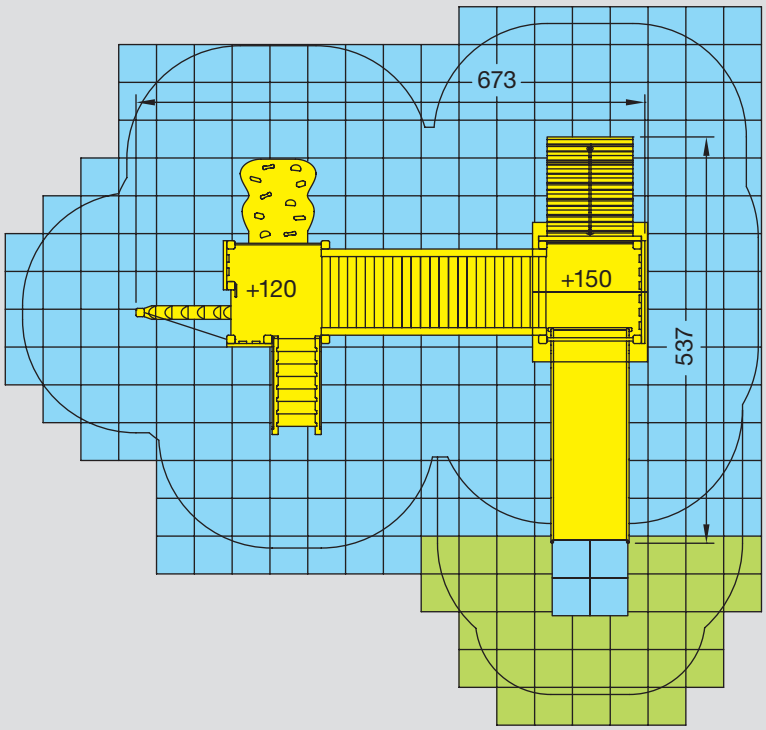

3+	kg 230	120/150	150x185x352	9 x Typ 1 6 x Typ 2	2 x Typ 4	9.25 m²	64.00 m²	3.73

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



36410 **Fr. 15 340.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

2 x B-02-90
Basis-Turm / *Tours de base*
2 x A-02-005-93
Satteldach / *Toits à deux versants*
1 x A-02-032-40
Baumstamm-Aufstieg / *Tronc d'arbre*
1 x A-02-030-40
Kletterstange / *Perche INOX*
1 x A-02-029-40
Kletternetzaufstieg / *Secteur filet à grimper*
1 x A-02-055-70
Kriechröhre / *Tuyau à ramper*
1 x A-02-021-40
Bogenaugstieg / *Mur d'escalade arqué*
1 x A-99-001-40-001
Rutschbahn / *Toboggan*

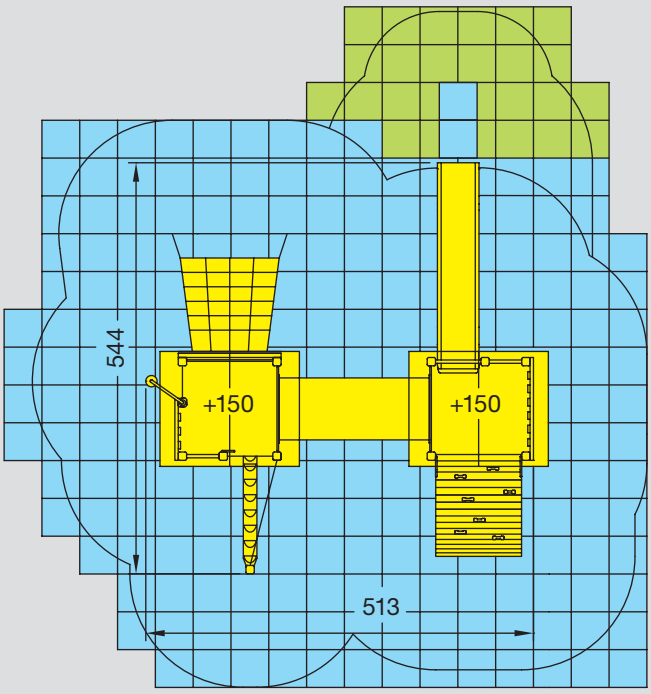

4+	kg 240	150	150x185x352	12 x Typ 1 2 x Typ 2 2 x Typ 3 1 x Typ 4	6.50 m²	57.25 m²	3.74

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



36420 **Fr. 19 940.–**



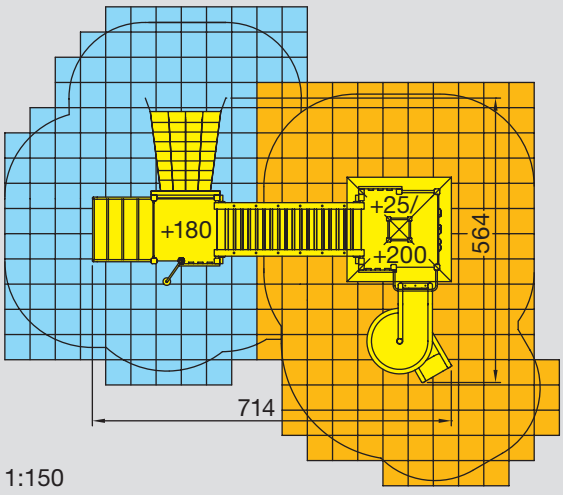

1:150

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

1 x B-02-100 / B-03-120
Basis-Turm / *Tours de base*
1 x A-02-009-94
Pyramidendach / *Toit pyramide*
1 x A-02-030-45
Kletterstange / *Perche INOX*
1 x A-02-022-45
Metall-Hangelleiter / *Echelle métallique*
1 x A-02-029-45
Kletternetzaufstieg / *Secteur filet à grimper*
1 x A-02-051-72
Hängebrücke / *Passerelle suspendue*
1 x Nr. 14500
Spiral-Rutschbahn / *Toboggan en spirale*
1 x A-02-020-55
Bergsteigerwand / *Mur d'escalade alpin*

4+	kg 530	180/200	210x210x430	12 x Typ 1 2 x Typ 3 2 x Typ 4			34.75 m²	42.00 m²			3.75

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



36430 **Fr. 19 280.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

1 x B-02-090 / B-03-120
Basis-Turm / *Tours de base*
1 x A-02-008-94
Pyramidendach / *Toit pyramide*
1 x A-02-031-40
Rippenaufstieg / *Cheminée à grimper*
1 x A-02-033-40
Kletteraufstieg / *Mur d'escalade alpin*
1 x A-02-053-74
Seil-Netzbrücke / *Passerelle à filet*
1 x A-99-001-50-001
Rutschbahn / *Toboggan*
1 x A-02-029-55
Kletternetzaufstieg / *Secteur filet à grimper*

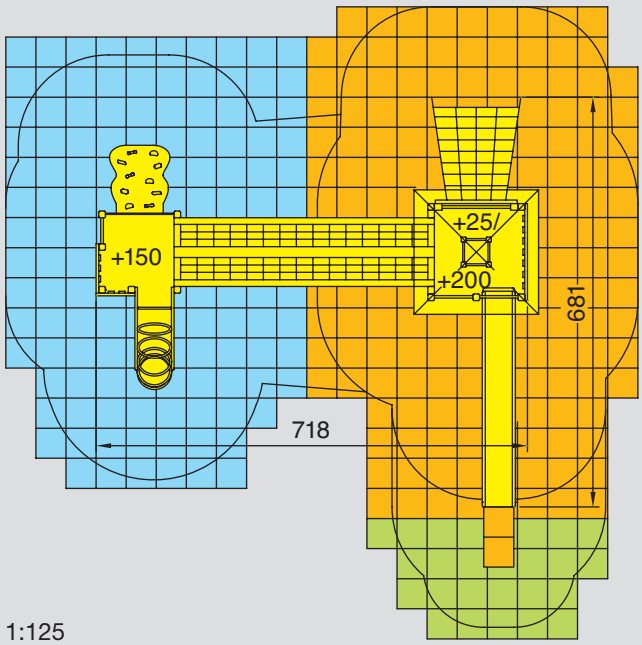

1:125

4+	kg 430	150/200	210x210x430	12 x Typ 1 2 x Typ 2 2 x Typ 3 1 x Typ 4	6.50 m²	35.00 m²	43.50 m²	3.76

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



36440 **Fr. 16 930.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

2 x B-02-100
Basis-Turm / *Tours de base*
1 x A-02-005-93
Satteldach / *Toits à deux versants*
1 x A-02-022-45
Metall-Hangelleiter / *Echelle métallique*
1 x A-02-020-45
Bergsteigerwand / *Mur d'escalade alpin*
1 x A-02-058-74
Dschungelbrücke / *Passerelle de jungle*
1 x A-02-030-45
Kletterstange / *Perche INOX*
1 x Nr. 10431
Edelstahl-Rutschbahn / *Toboggan INOX*

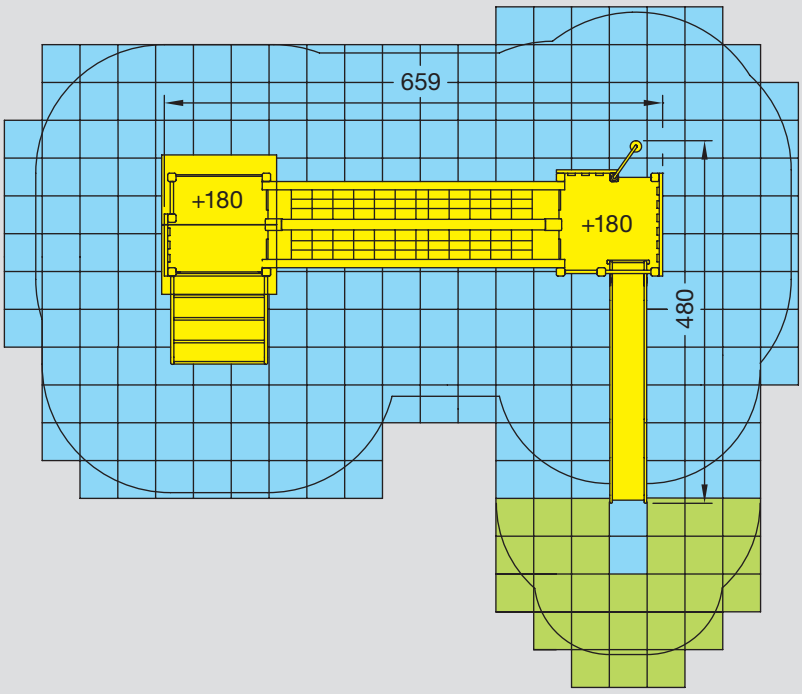

4+	kg 260	180	150x185x382	13 x Typ 1 1 x Typ 4		7.25 m²	60.75 m²				3.77

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



36450 **Fr. 18 190.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

1 x B-02-090 / B-02-100
Basis-Turm / *Tours de base*
2 x A-02-005-93
Satteldach / *Toits à deux versants*
1 x A-02-030-40
Kletterstange / *Perche INOX*
1 x A-02-029-40
Kletternetzaufstieg / *Secteur filet à grimper*
1 x A-02-055-70-003
Kriechröhre / *Tuyau à ramper*
1 x Nr. 14500
Spiral-Rutschbahn / *Toboggan en spirale*
1 x A-02-020-45
Bergsteigerwand / *Mur d'escalade alpin*

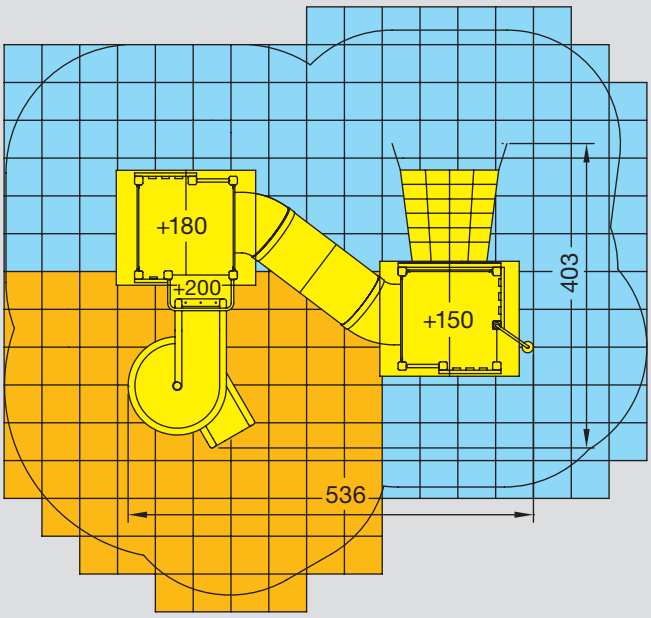

4+	kg 315	150/200	185x190x382	11 x Typ 1 2 x Typ 3 2 x Typ 4			37.25 m²	20.25 m²			3.78

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



36460 **Fr. 28 710.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

1 x B-02-090 / B-02-100 / B-03-120
Basis-Turm / *Tours de base*
2 x A-02-008-93
Pyramidendach / *Toits pyramide*
1 x A-02-009-94
Pyramidendach / *Toits pyramide*
1 x A-02-030-40
Kletterstange / *Perche INOX*
1 x A-02-021-40
Bogenaufstieg / *Mur d'escalade arqué*
1 x A-02-032-40
Baumstamm-Aufstieg / *Tronc d'arbre*
1 x A-02-051-74
Hängebrücke / *Passerelle suspendue*
1 x A-02-029-55
Kletternetzaufstieg / *Secteur filet à grimper*
1 x A-02-058-72
Dschungelbrücke / *Passerelle de jungle*
1 x A-02-022-45
Metall-Hangelleiter / *Echelle métallique*
1 x Nr. 10431
Edelstahl-Rutschbahn / *Toboggan INOX*

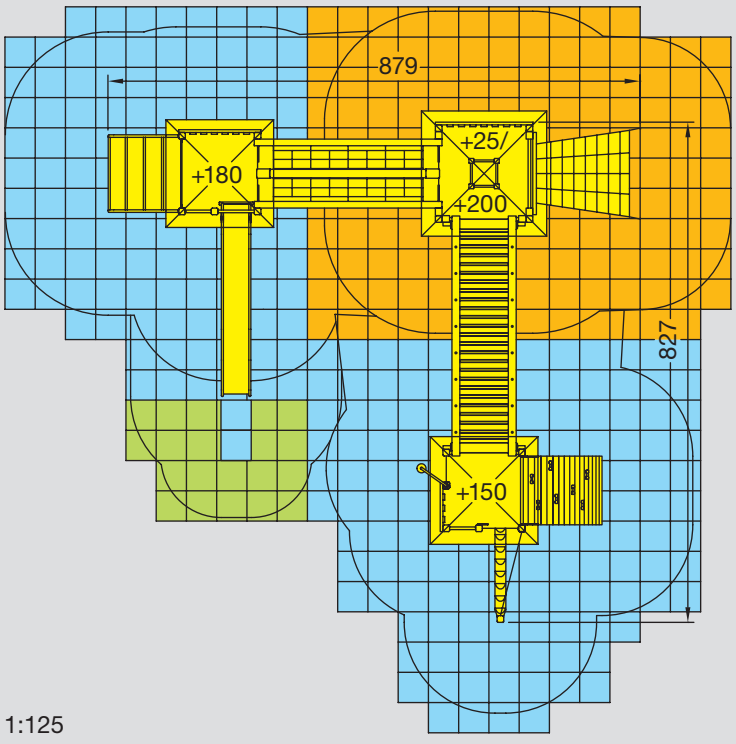

1:125

4+	kg 420	150/200	210x210x430	18 x Typ 1 2 x Typ 2 2 x Typ 3 1 x Typ 4	5.50 m²	65.00 m²	37.50 m²	3.79

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Aluminium-/Holz-Turmanlagen
Aluminium/bois – Ensemble avec tour

Nicht nur Langlebigkeit und Design haben uns bewogen, Alu-/Holz-Turmanlagen zu bauen. Nein, es ist die Faszination der Möglichkeiten, Farben auf den Spielplatz zu bringen, Spielgeräte liefern zu können, die sich harmonisch in die neue Architektur einfügen und dadurch wesentlich zur Gestaltung einer Umgebung beitragen. Unser Bestreben nach Qualität, verbunden mit echter handwerklicher Zimmermannsarbeit, kommt hier besonders schön zum Ausdruck. Auch Spielplätze sind veränderbar, variabel und einem gewissen Modetrend unterworfen. Es sind nicht nur die spielerischen Aspekte, die den Spielplatz zum Treffpunkt machen, ebenso wichtig sind Spannungen und eine gewisse Atmosphäre, die dem Kind seine Welt bedeuten.

Fragen Sie uns an, wir erteilen Ihnen über jedes Detail gerne Auskunft.

Non seulement longue durée et design nous ont poussés à construire des ensembles avec tour en aluminium/bois. Non, c'est la fascination des possibilités d'apporter des couleurs sur la place de jeux, de pouvoir livrer des appareils de jeux, qui s'intègrent harmonieusement à la nouvelle architecture et de cette façon contribuer essentiellement à l'aménagement d'un environnement. Notre souci constant de qualité lié au véritable travail manuel de charpentier est ici particulièrement bien mis en évidence. Les places de jeux aussi sont sujettés à des modifications, des variations et à une certaine tendance à suivre l'évolution. Les aspects divertissants ne sont pas les seuls à faire de la place de jeux un endroit de rencontre, tout aussi important sont l'intérêt soutenu et une certaine atmosphère, qui font connaître à l'enfant son univers.

Sur demande, nous vous donnerons volontiers des informations détaillées.

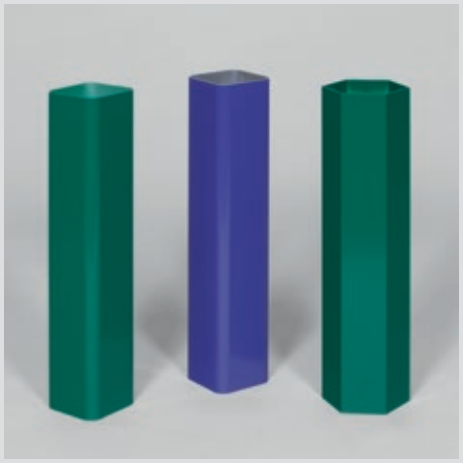



Pfosten aus Aluminium, Spezialrohrprofile 4-kant 11x11 cm und 6-kant 13x13 cm stark. Standardmässig einbrennlackiert und ab Lager lieferbar sind:
RAL 6016 Türkisgrün und NCS 4050/R 60 B.

Gegen Aufpreis sind andere Farbtöne nach RAL-Farbskala lieferbar, benötigen aber etwas mehr Lieferzeit.

Die Farbe der Polyesterrutschbahn kann dem Farbton der Aluminiumkonstruktion angepasst werden.

Auf Wunsch können Rutschbahnen ohne Aufpreis im Sonderfarbton nach RAL-Farb-Skala hergestellt werden, benötigen aber etwas mehr Lieferzeit.

Montants en aluminium, profil tubulaire de dimensions 11x11 cm et hexagonal 13x13 cm. Couleurs livrables du stock: RAL 6016 Vert turqoise et NCS 4050/R 60 B.

Autres couleurs sur choix selon RAL, sont livrables avec un supplément de prix et avec un délai de livraison supplémentaire.

La couleur du toboggan en polyester peut être adaptée selon couleurs RAL, sans supplément de prix, avec un délai de livraison supplémentaire.

Les toboggans de couleur standard sont livrables du stock. La sélection d'autres couleurs nécessite un plus de temps de livraison.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Aluminium-/Holz-Turmanlage
Tour aluminium/bois



37501 **Fr. 6680.–**

Grundfläche 398x493 cm
Turmhöhe 352 cm
Turm mit Rutschbahn, Satteldach, Sprossenaufstieg, eingebaute Sitzbank und Schaukel-Abteil. (ohne Schaukelsitz – Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1).
Aluminiumkonstruktion einbrennlackiert, nach RAL 6016 Türkisgrün.

Surface de base 398x493 cm
hauteur de la tour 352 cm
Tour avec toboggan, toit à deux versants, banc encastré et partie balançoire. (sans siège – sièges à choix, voir régistre 10 / page 10.1) Construction en aluminium laqué à la laque à cuire, couleur RAL 6016 vert turquoise.

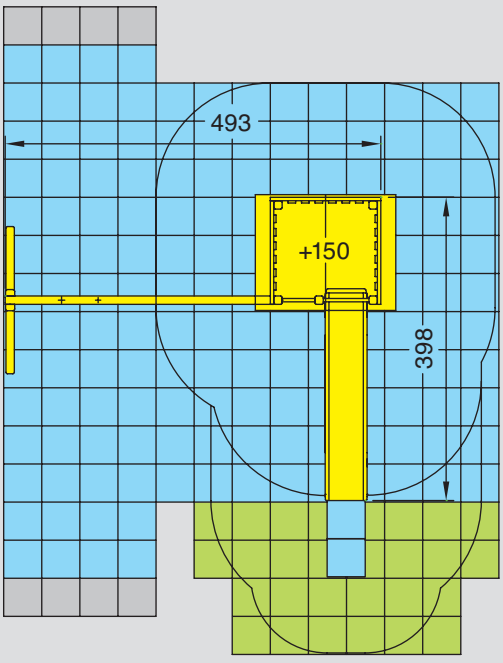

3+	kg 200	150	150x185x400	5 x Typ 1 2 x Typ 3 1 x Typ 4	0.50 m	7.00 m²	39.25 m²				3.82

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Aluminium-/Holz-Turmanlage
Tour aluminium/bois



37510 **Fr. 8320.–**

Grundfläche 398x493 cm
Turmhöhe 361 cm
Turm mit Rutschbahn, Pyramidendach mit Aluminium-Täfelung Farbe Rot, Bergsteigerwand, eingebaute Sitzbank und Schaukel-Abteil.
(ohne Schaukelsitz – Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1).
Aluminiumkonstruktion einbrenn-lackiert, nach RAL 6016 Türkisgrün.

Surface de base 398x493 cm
hauteur de la tour 361 cm
Tour avec toboggan, toit en pyramide avec cloissonnage en aluminium, couleur rouge, mur d'escalade alpin, banc encastré et partie balançoire.
(sans siège – sièges à choix, voir régistre 10 / page 10.1)
Construction en aluminium laqué à la laque àcuire, couleur RAL 6016 vert turquoise.

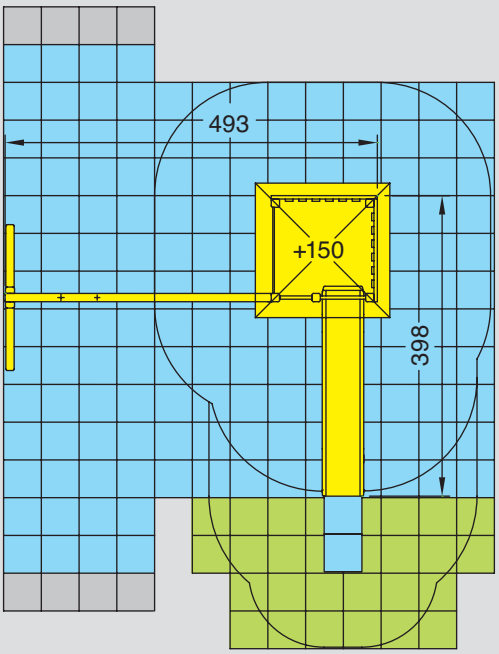

3+	kg 282	150	180x180x410	5 x Typ 1 2 x Typ 3 1 x Typ 4	0.50 m	7.00 m²	39.25 m²				3.83

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination Aluminium-Holz
Ensemble de jeux aluminium-bois




37530 **Fr. 12 660.–**

Aluminiumkonstruktion einbrennlackiert, nach RAL 6016 Türkisgrün, im Lieferumfang enthalten:

Construction en aluminium laqué à la laque à cuire, couleur RAL 6016 vert turquoise, contenu de la fourniture:

1 x B-05-120
Basis-Turm / *Tour de base*
1 x A-02-009-94
Pyramidendach / *Toit pyramide*
1 x A-02-030-50
Kletterstange / *Perche INOX*
1 x A-02-029-55
Kletternetzaufstieg / *Secteur filet à grimper*
1 x A-99-001-50-001
Rutschbahn / *Toboggan*

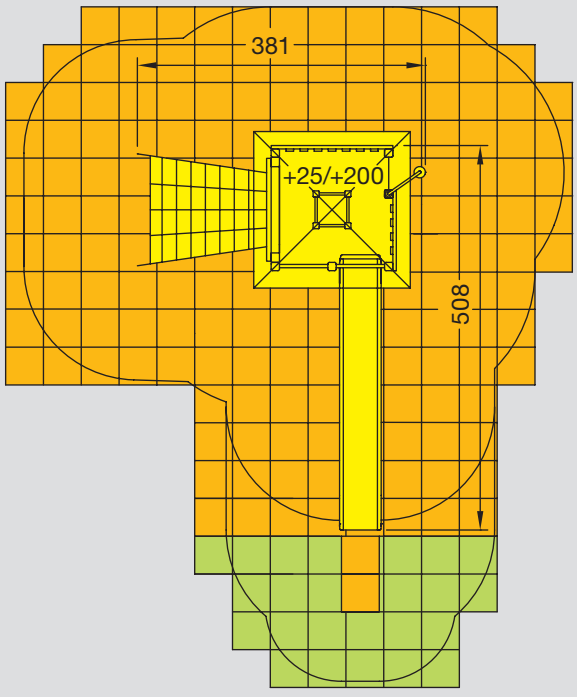

4+	kg 390	200	210x210x480	6 x Typ 1 1 x Typ 4 2 x Typ 3	6.50 m²	43.75 m²	3.84

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination Aluminium-Holz
Ensemble de jeux aluminium-bois




37540 **Fr. 13 510.–**

Aluminiumkonstruktion einbrennlackiert, nach RAL 6016 Türkisgrün, im Lieferumfang enthalten:

Construction en aluminium laqué à la laque à cuire, couleur RAL 6016 vert turquoise, contenu de la fourniture:

1 x B-05-130
Basis-Turm / *Tour de base*
1 x A-02-008-94
Pyramidendach / *Toit pyramide*
1 x A-02-020-60
Bergsteigerwand / *Mur d'escalade alpin*
1 x A-02-029-60
Kletternetzaufstieg / *Secteur filet à grimper*
1 x A-99-001-60-002
Wellen-Rutschbahn / *Toboggan ondulé*

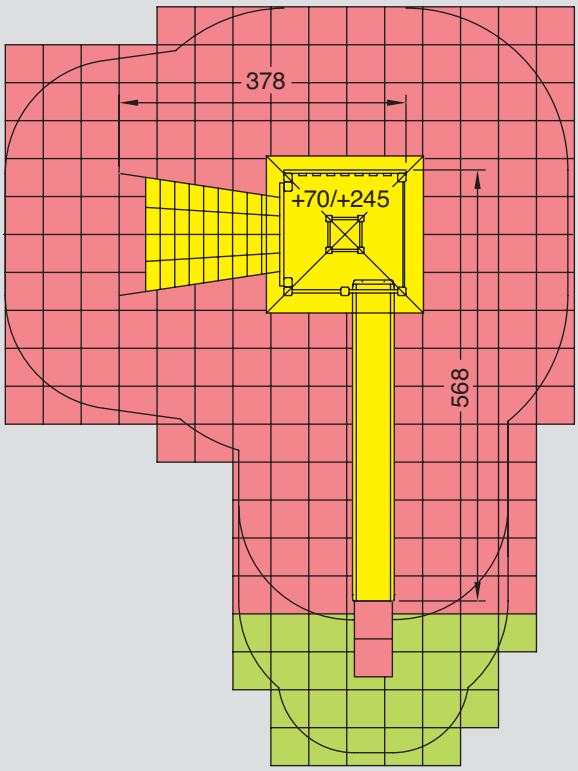

4+	kg 430	70/245	210x210x525	5 x Typ 1 1 x Typ 4 2 x Typ 3	6.50 m²	51.25 m²	3.85

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielturm-Kombination Aluminium-Holz
Ensemble de jeux aluminium-bois




37560 **Fr. 16 920.–**

Aluminiumkonstruktion einbrenn-lackiert, nach RAL 6016 Türkisgrün, im Lieferumfang enthalten:

Construction en aluminium laqué à la laque à cuire, couleur RAL 6016 vert turquoise, contenu de la fourniture:

1 x B-04-090 / B-04-100
Basis-Turm / *Tours de base*
1 x A-02-009-93
Pyramidendach / *Toit pyramide*
1 x A-02-020-40
Bergsteigerwand / *Mur d'escalade alpin*
1 x A-02-031-40
Rippenaufstieg / *Cheminée à grimper*
1 x A-02-053-72
Seil-Netzbrücke / *Passerelle à filet*
1 x A-02-030-45
Kletterstange / *Perche INOX*
1 x A-99-001-45-001
Wellen-Rutschbahn / *Toboggan ondulé*

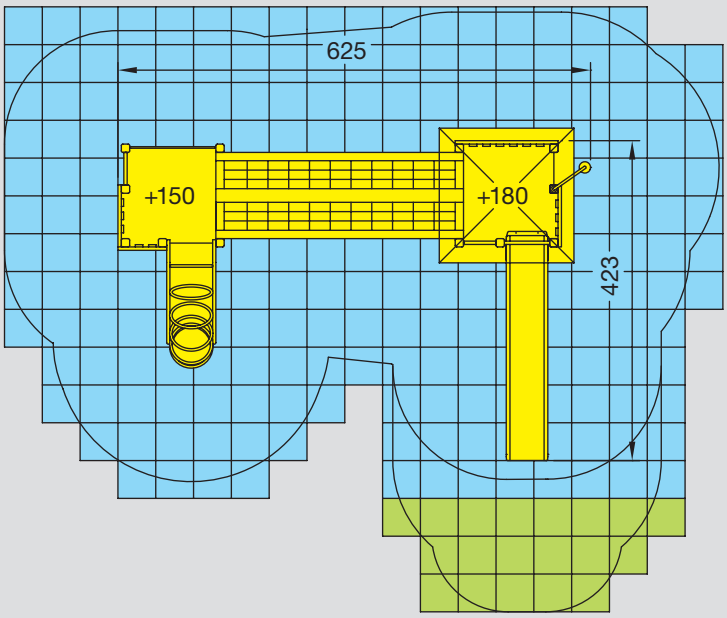

4+	kg 240	150/180	180x180x440	13 x Typ 1 1 x Typ 4		4.75 m²	56.75 m²				3.86

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Spielturm-Kombination Aluminium-Holz
Ensemble de jeux aluminium-bois



37570 **Fr. 26 500.–**

Im Lieferumfang enthalten
Contenu de la fourniture

1 x B-04-080 / B-04-090 / B-05-120
Basis-Turm / *Tours de base*
1 x A-02-005-93
Satteldach / *Toit à deux versants*
1 x A-02-008-94
Pyramidendach / *Toit pyramide*
1 x A-02-033-35
Kletteraufstieg / *Mur d'escalade alpin*
1 x A-02-030-35
Kletterstange / *Perche INOX*
1 x A-02-051-72
Hängebrücke / *Passerelle suspendue*
1 x A-02-020-40
Bergsteigerwand / *Mur d'escalade alpin*
1 x A-02-053-74
Seil-Netzbrücke / *Passerelle à filet*
1 x A-02-029-55
Kletternetzaufstieg / *Secteur filet à grimper*
1 x A-99-001-50-001
Rutschbahn / *Toboggan*

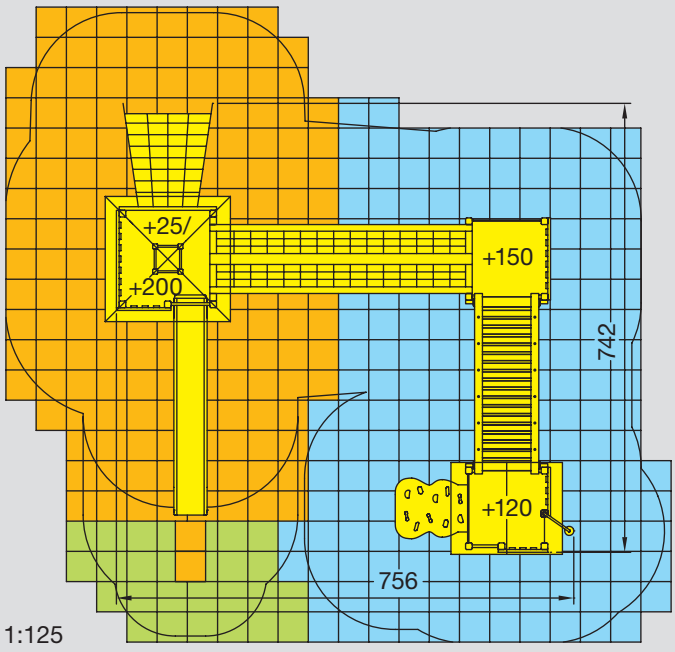

1:125

4+	kg 390	120/200	210x210x480	14 x Typ 1 2 x Typ 2 2 x Typ 3 1 x Typ 4	6.75 m²	46.75 m²	43.00 m²	3.87

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielturm-Kombination Sechseck Aluminium-Holz
Ensemble de jeux hexagonale aluminium/bois




37800 **Fr. 7870.–**

Grundfläche Ø 213 cm, Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 232 cm

Sechseck-Turm mit Sprossenaufgang, eingebaute Sitzbank, Metall-Hangelleiter und Polyester-Rutschbahn. Aluminiumkonstruktion einbrennlackiert, nach RAL 6016 Türkisgrün.

Surface de base Ø 213 cm, hauteur de la plate-forme 150 cm, hauteur de la tour 232 cm.

Tour hexagonale avec échelons de montée, banc encastré, échelle métallique à grimper et toboggan en polyester. Construction en aluminium laqué à la laque à cuire, couleur RAL 6016 vert turquoise.

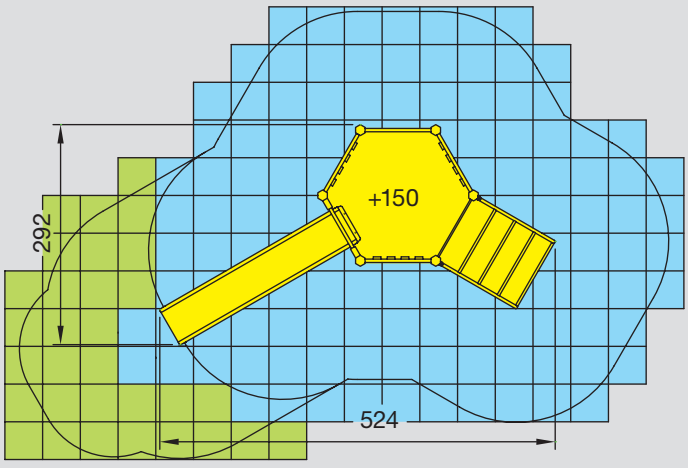

4+	kg 210	150	215x215x280	8 x Typ 1 1 x Typ 4		8.25 m²	34.50 m²				3.88

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination Sechseck Aluminium-Holz
Ensemble de jeux hexagonale aluminium/bois




37810 **Fr. 10 550.–**

Grundfläche Ø 213 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 398 cm

Sechseck-Turm mit Pyramidendach, Sprossenaufgang, Schrägaufstieg, Bergsteigerwand und Rutschbahn. Aluminiumkonstruktion einbrenn-lackiert, nach RAL 6016 Türkisgrün.

Surface de base Ø 213 cm, hauteur de la plate-forme 150 cm, hauteur de la tour 232 cm.

Tour hexagonale avec toit en pyramide, échelons de montée, mur d'escalade alpin, mur d'escalade incliné et toboggan en polyester. Construction en aluminium laqué à la laque à cuire, couleur RAL 6016 vert turquoise.

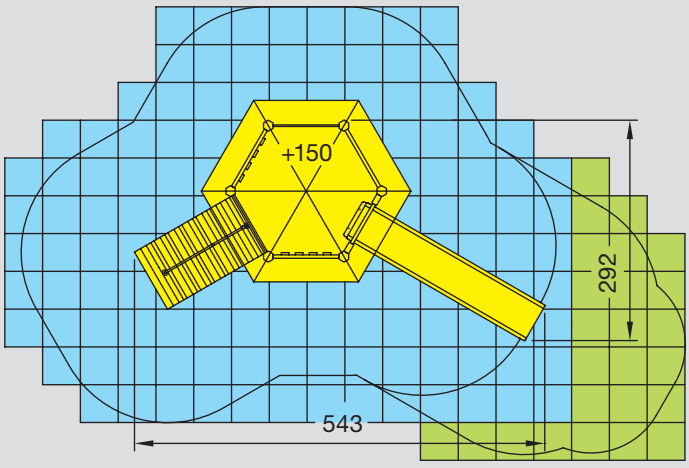

4+	kg 360	150	280x280x450	6 x Typ 1 2 x Typ 2 1 x Typ 4		6.25 m²	35.25 m²				3.89

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*



Die folgenden Prospekt-Vorlagen sollen Ihnen einige Tipps und Anregungen vermitteln, sowie Gestaltungsvorschläge für sinnvolle Spielplätze zeigen.
Frei kombinierbar sind ganze Spiellandschaften, Häusergruppen, Kletterwände, Rutschen und Brücken. Ein Programm, das in der Vielfalt von Kombinationen fast keine Grenzen kennt.

Les prospectus suivant veut vous fournir quelques suggestions et conseils judicieux, ainsi que vous présenter des propositions pour la réalisation ingénieuse d'espaces de jeux. Des paysages d'activités ludiques entiers peuvent être combinés à volonté groupes de maisonnettes, parois à grimper, toboggans, passerelles et ponts.
Un programme que ne connaît presque pas de limites, tant les possibilités d'assemblage sont multiples.

Unsere Dienstleistungen:

Individuelle Lösungen nach Kundenwunsch

CAD-Unterstützung für Spielplatzgestaltungen

Objektberatungen für Bauherren und Architekten

Prestation de service:

Solutions personnalisées sur mesure


CAD pour l'aménagement d'aires de jeu

Conseils pour maîtres d'ouvrage et architectes

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Basis-Turm / Kantholz
Tour de base / bois équarri

Basis-Turm / Aluminium-Holz
Tour de base / aluminium-bois

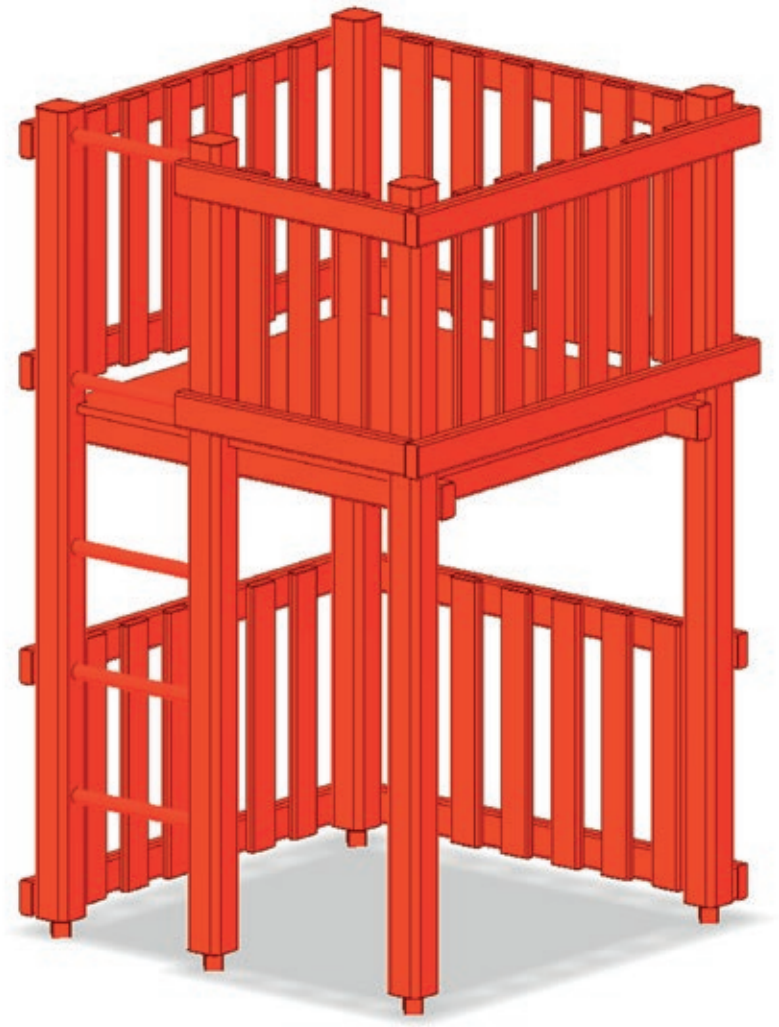

B-02-080	PH120	**Fr. 2570.–**
B-02-090	PH150	**Fr. 2650.–**
B-02-100	PH180	**Fr. 2750.–**

Basis-Turm / Kantholz,
Grundfläche 145x145 cm,
Achsmasse-Pfosten 125x125 cm.
Konstruktion aus markfreiem und verleimtem Kiefernholz druckimprägniert,
Profil 11/11 cm, mit Sprossenaufstieg.

Tour de base / bois équarri,
Surface de base 145x145 cm,
dimensions entraxe 125/125 cm.
Poutre en bois de pin sans moelle et collé, imprégné sous pression, épaisseur 11x11 cm, avec échelons de montée.

B-04-080	PH120	**Fr. 3230.–**
B-04-090	PH150	**Fr. 3300.–**
B-04-100	PH180	**Fr. 3390.–**

Basis-Turm / Aluminium-Holz,
Grundfläche 145x145 cm,
Achsmasse-Pfosten 125x125 cm.
Pfosten aus Aluminium, Profil 11/11 cm,
einbrennlackiert nach RAL 6016 Türkisgrün, mit Sprossenaufstieg.


Tour de base / Aluminium-bois,
Surface de base 145x145 cm,
dimensions entraxe 125/125 cm.
Poutre en aluminium, épaisseur 11x11 cm, avec revètement par poudre, en couleur RAL 6016 vert turquoise, avec échelons de montée.

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	L	Länge / *longueur*
H	Höhe / *hauteur*	B	Breite / *largeur*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Basis-Turm / Kantholz
Tour de base / bois équarri

Basis-Turm / Aluminium-Holz
Tour de base / aluminium-bois

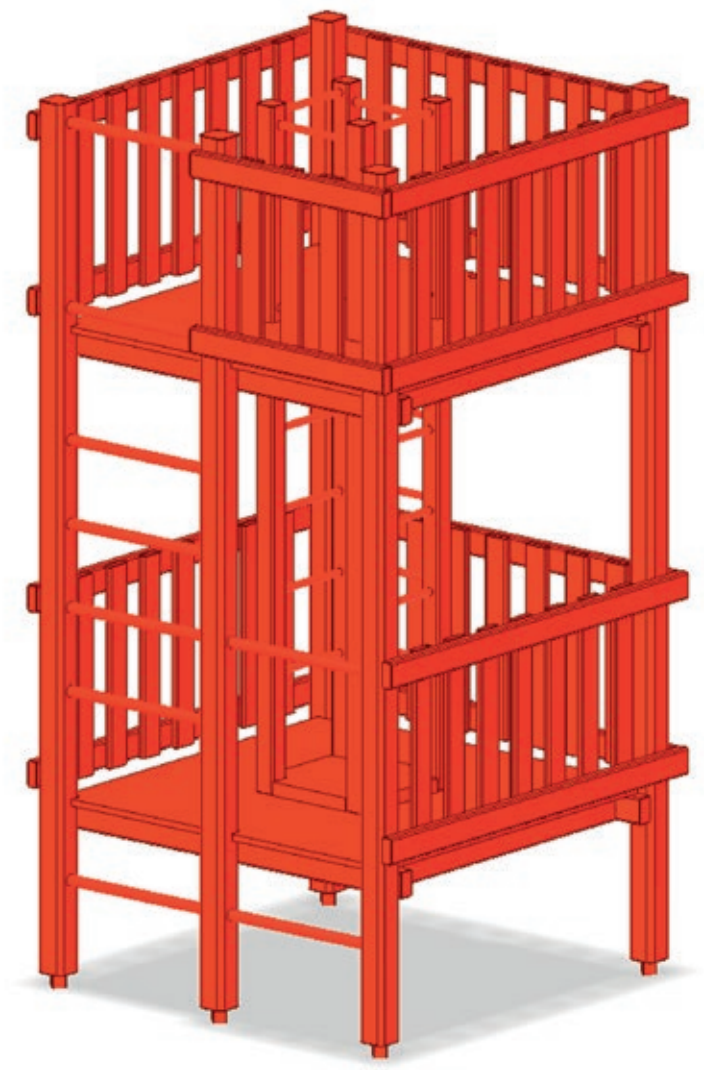

B-03-120	PH25/200	**Fr. 5220.–**
B-03-130	PH70/245	**Fr. 5350.–**

Basis-Turm / Kantholz,
Grundfläche 170x170 cm,
Achsmasse-Pfosten 150x150 cm.
Konstruktion aus markfreiem und verleimtem Kiefernholz druckimprägniert, Profil 11/11 cm, mit Sprossenaufstieg und eingebauter Sprossenkamin vom unteren zum oberen Podest.

Tour de base / bois équarri,
Surface de base 170x170 cm,
dimensions entraxe 150/150 cm.
Poutre en bois de pin sans moelle et collé, imprégné sous pression, épaisseur 11x11 cm, avec échelons de montée et cheminée incorporée à échelons de la première à la seconde plate-forme.

B-05-120	PH25/200	**Fr. 6500.–**
B-05-130	PH70/245	**Fr. 6700.–**

Basis-Turm / Aluminium-Holz,
Grundfläche 170x170 cm,
Achsmasse-Pfosten 150x150 cm.
Pfosten aus Aluminium, Profil 11/11 cm, einbrennlackiert nach RAL 6016 Türkisgrün, mit Sprossenaufstieg und eingebauter Sprossenkamin vom unteren zum oberen Podest.

Tour de base / Aluminium-bois,
Surface de base 170x170 cm,
dimensions entraxe 150/150 cm.
Poutre en aluminium, épaisseur 11x11 cm, avec revètement parpoudre, en couleur RAL 6016 vert turquoise, avec échelons de montée et cheminée incorporée à échelons de la première à la seconde plate-forme.

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	L	Länge / *longueur*
H	Höhe / *hauteur*	B	Breite / *largeur*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Satteldach / Holzfüllung
Toit / Cloissonage en bois



A-02-005-93 **Fr. 880.–**

Satteldach / Füllung Alutäfer
Toit / Cloissonage en alu



A-02-006-93 **Fr. 1100.–**

Pyramidendach / Holzfüllung
Toit / Cloissonage en bois



A-02-008-93 L/B180 **Fr. 1195.–**
A-02-008-94 L/B 207 **Fr. 1420.–**

Pyramidendach / Füllung Alutäfer
Toit / Cloissonage en alu



A-02-009-93 L/B180 **Fr. 1620.–**
A-02-009-94 L/B207 **Fr. 1930.–**

Rutschbahn Polyester
Toboggan en polyester



A-99-001-35-001 PH120 **Fr. 1210.–**
A-99-001-40-001 PH150 **Fr. 1410.–**
A-99-001-50-001 PH200 **Fr. 1780.–**
A-99-001-60-001 PH245 **Fr. 2150.–**

Wellen-Rutschbahn Polyester
Toboggan ondulé en polyester



A-99-001-45-001 PH180 **Fr. 1810.–**
A-99-001-60-002 PH245 **Fr. 2440.–**

Doppel-Rutschbahn Polyester
Toboggan double en polyester



A-99-001-40-002 PH150 **Fr. 2640.–**

Polyester Breitrutschbahn
Toboggan large en polyester



A-99-001-40-004 PH150 **Fr. 2340.–**

Röhren-Rutschbahn Polyäthylen
Toboggan en tube polyéthylène



A-99-004-40 PH150 **Fr. 4170.–**
A-99-004-45 PH180 **Fr. 4730.–**
A-99-004-50 PH200 **Fr. 4890.–**
A-99-004-60 PH245 **Fr. 5440.–**

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	L	Länge / *longueur*
H	Höhe / *hauteur*	B	Breite / *largeur*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Aufstiegstreppe
Escalier



A-02-027-35	PH120	**Fr. 1130.–**
A-02-027-40	PH150	**Fr. 1330.–**
A-02-027-45	PH180	**Fr. 1530.–**

Schaukel-Abteil HOLZ 1-teilig
Partie balançoire BOIS 1 place



A-02-101-40-001	PH150	**Fr. 860.–**
A-02-101-45-001	PH180	**Fr. 870.–**
A-02-101-50-001	PH200	**Fr. 880.–**
A-02-101-60-001	PH245	**Fr. 890.–**

Schaukel-Abteil HOLZ 2-teilig
Partie balançoire BOIS 2 places



A-02-102-40-001	PH150	**Fr. 1030.–**
A-02-102-45-001	PH180	**Fr. 1040.–**
A-02-102-50-001	PH200	**Fr. 1050.–**
A-02-102-60-001	PH245	**Fr. 1060.–**

Schaukel-Abteil ALU 1-teilig
Partie balançoire ALU 1 place



A-02-101-40-002	PH150	**Fr. 980.–**
A-02-101-45-002	PH180	**Fr. 990.–**
A-02-101-50-002	PH200	**Fr. 1000.–**
A-02-101-60-002	PH245	**Fr. 1010.–**

Schaukel-Abteil ALU 2-teilig
Partie balançoire ALU 2 places



A-02-102-40-002	PH150	**Fr. 1140.–**
A-02-102-45-002	PH180	**Fr. 1150.–**
A-02-102-50-002	PH200	**Fr. 1160.–**
A-02-102-60-002	PH245	**Fr. 1170.–**

Bergsteigerwand
Mur d'escalade alpin



A-02-020-35	PH120	**Fr. 850.–**
A-02-020-40	PH150	**Fr. 900.–**
A-02-020-45	PH180	**Fr. 980.–**
A-02-020-55	PH200	**Fr. 1350.–**
A-02-020-60	PH245	**Fr. 1490.–**

Kletteraufstieg
Mur d'escalade alpin



A-02-033-35	PH120	**Fr. 1200.–**
A-02-033-40	PH150	**Fr. 1410.–**

Schrägaufstieg
Mur d'escalade incliné



A-02-025-35	PH120	**Fr. 950.–**
A-02-025-40	PH150	**Fr. 1090.–**
A-02-025-45	PH180	**Fr. 1230.–**

Bogenaufstieg
Mur d'escalade arqué



A-02-021-35	PH120	**Fr. 1150.–**
A-02-021-40	PH150	**Fr. 1260.–**

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	L	Länge / *longueur*
H	Höhe / *hauteur*	B	Breite / *largeur*


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Feuerwehrstange Edelstahl
Perche de pompiers INOX



A-02-026-35	PH120	**Fr. 560.–**
A-02-026-40	PH150	**Fr. 570.–**
A-02-026-45	PH180	**Fr. 580.–**
A-02-026-50	PH200	**Fr. 620.–**
A-02-026-60	PH245	**Fr. 620.–**

Kletterstange Edelstahl
Perche INOX



A-02-030-35	PH120	**Fr. 820.–**
A-02-030-40	PH150	**Fr. 890.–**
A-02-030-45	PH180	**Fr. 960.–**
A-02-030-50	PH200	**Fr. 1090.–**

Baumstammaufstieg
Tronc d'arbre de monté



A-02-032-35	PH120	**Fr. 640.–**
A-02-032-40	PH150	**Fr. 690.–**

Kletternetzaufstieg
Secteur filet à grimper



A-02-029-35	PH120	**Fr. 850.–**
A-02-029-40	PH150	**Fr. 960.–**
A-02-029-45	PH180	**Fr. 1070.–**
A-02-029-55	PH200	**Fr. 1360.–**
A-02-029-60	PH245	**Fr. 1460.–**

Kletternetz-Abteil / Seil
Secteur filet à grimper / corde



A-02-023-35	PH120	**Fr. 1050.–**
A-02-023-40	PH150	**Fr. 1175.–**
A-02-023-45	PH180	**Fr. 1275.–**
A-02-023-50	PH200	**Fr. 1380.–**
A-02-023-60	PH245	**Fr. 1720.–**

Kletternetz-Abteil / Ketten
Secteur filet à grimper / chaînes



A-02-024-40	PH150	**Fr. 1300.–**
A-02-024-45	PH180	**Fr. 1400.–**
A-02-024-50	PH200	**Fr. 1520.–**
A-02-024-60	PH245	**Fr. 1860.–**

Metall-Hangelleiter
Echelle métallique



A-02-022-35	PH120	**Fr. 850.–**
A-02-022-40	PH150	**Fr. 890.–**
A-02-022-45	PH180	**Fr. 930.–**

Metall-Rippenaufstieg
Cheminée à grimper métallique



A-02-031-35	PH120	**Fr. 1780.–**
A-02-031-40	PH150	**Fr. 1890.–**
A-02-031-45	PH180	**Fr. 2050.–**

Kettensteg
Passerelle à obstacles




A-02-052-72-001	L300	**Fr. 2250.–**
A-02-052-74-001	L400	**Fr. 2790.–**

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	L	Länge / *longueur*
H	Höhe / *hauteur*	B	Breite / *largeur*


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Dschungelbrücke
Passerelle de jungle

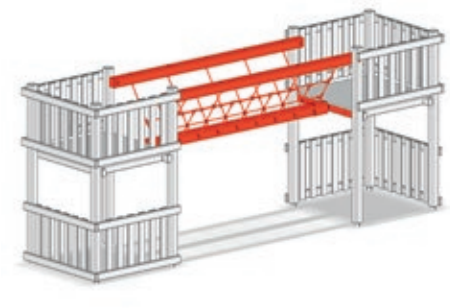

A-02-058-72	L300	**Fr. 3540.–**
A-02-058-74	L400	**Fr. 4440.–**

Hängebrücke
Passerelle suspendue

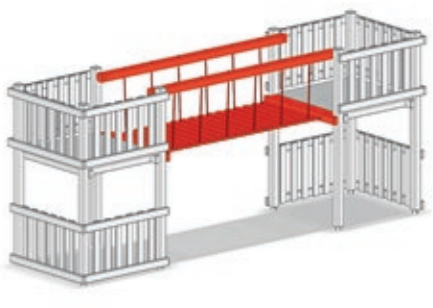

A-02-051-72	L300	**Fr. 1450.–**
A-02-051-74	L400	**Fr. 1830.–**

Verbindungsbrücke
Passerelle



A-02-050-72-002	L300	**Fr. 1770.–**
A-02-050-74-002	L400	**Fr. 2240.–**

Kettensteg
Passerelle à obstacles



A-02-052-72-008	L300	**Fr. 2030.–**
A-02-052-74-008	L400	**Fr. 2570.–**

Seil-Netzbrücke
Passerelle à filet avec corde



A-02-053-72	L300	**Fr. 2940.–**
A-02-053-74	L400	**Fr. 3660.–**

Ketten-Netzbrücke
Passerelle à filet de chaînes




A-02-060-72	L300	**Fr. 2940.–**
A-02-060-74	L400	**Fr. 3660.–**

Bogenbrücke
Passerelle arqué



A-02-054-72	L300	**Fr. 1850.–**

Verbindungsbrücke
Passerelle

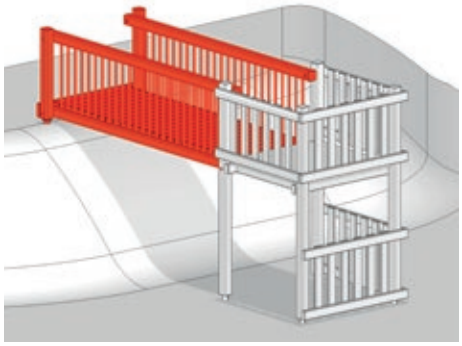

A-02-050-72-001	L300	**Fr. 2100.–**
A-02-050-74-001	L400	**Fr. 2570.–**
A-02-050-76-001	L500	**Fr. 3040.–**

Kriechröhre
Tuyau à ramper



A-02-055-70	L200	**Fr. 3190.–**
A-02-055-74	L400	**Fr. 4750.–**

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	L	Länge / *longueur*
H	Höhe / *hauteur*	B	Breite / *largeur*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Ohren-Sitzbank
Banc intégré



A-02-351-93-004 B60 **Fr. 100.–**
A-02-351-93-003 B114 **Fr. 110.–**

Brüstungs-Sitzbank
Banc de balustrade



A-02-351-93-005 B114 **Fr. 140.–**

Einstiegs-Brüstung U3
Balustrade d'entrée U3



A-02-206-93 B114 **Fr. 285.–**
A-02-206-94 B139 **Fr. 380.–**

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	L	Länge / *longueur*
H	Höhe / *hauteur*	B	Breite / *largeur*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielgeräte aus Robinienholz

Equipement de jeux en bois Robinier

SWISS MADE



Spielgeräte aus Robinienholz

Equipement de jeux en bois Robinier

SWISS MADE

Konstruktionsholz aus Robinien-Rundholz (Robinia pseudo-acacia), entsplintet und manuell geschliffen. Die Stämme neigen zu Krummhaftigkeit, Unrundheit und Zwieselwuchs. Rissbildungen sind nicht ausgeschlossen. Robinienholz hat natürliche Schutzwirkstoffe, versilbert aber im Aussenbereich.

Schnittholz für Podeste, Seiten- und Dachbretter aus gehobeltem und unbehandeltem Lärchenholz.


Seilerwaren mit Stahleinlage
Verbindungselemente aus Edelstahl
Rutschen aus Edelstahl

Construction en bois rond de robinier (Robinia pseudoacacia), sans aubier et poncé à la main. Leur tronc a tendance à être tordu, non circulaire et à se développer en fourche. Des fissures ne sont pas exclues. Le bois de robinier contient des agents de protection naturelle, et prend une teinte argentée à l'extérieur.

Bois scié pour plateformes, planches latérales et de toit en mélèze raboté et non traité.

Cordages armé d'acier
Eléments d'assemblage en acier inoxydable
Toboggans en acier inoxydable



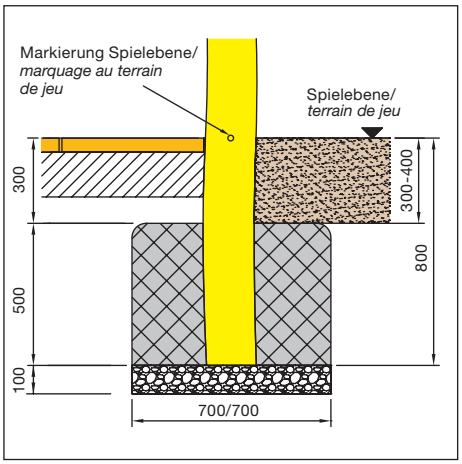

Detail Fundament / *Détail fondation*

- Holzpfosten
  Poteau en bois
- Betonfundament
  Fondation en béton
- Aufbau Fallschutz
  Structure protection contre les chutes
- Rundkies, Sand, Holzschnitzel
  Gravier rond, Sable, Copeaux de bois

R4

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielgeräte aus Robinienholz

Inhaltsverzeichnis Register 4

Equipement de jeux en bois Robinier

Table des matières régistre 4


40100 4.1


40150 4.2


40160 4.2


40170 4.3


40180 4.4


40181 4.5


40182 4.6


40190 4.7


40250 4.8


40260-100 4.8


40270 4.9


40272 4.10


40273 4.11


40280 4.12


40282 4.13


40284 4.14


40285 4.15


40290 4.16


40300 4.17


40310 4.18


40312 4.19


40314 4.20


40315 4.21



40320 4.22


40321 4.23


40330 4.24


40340 4.25


40360 4.26


40370 4.26


40400 4.27


40405 4.27


40410 4.28


40420 4.28


40430 4.29


40435 4.29


40440 4.30


40445 4.30


40450 4.31


40500 4.31


40520 4.32

40540 4.33

40560 4.33

40580 4.34

40590 4.34

40600 4.35

40610 4.35

40620 4.36

40625 4.36

40630 4.37

40635 4.37

40650 4.38

40660 4.38

40670 4.39

40680 4.39

40682 4.40

40690 4.40

Spielgeräte aus Robinienholz

Inhaltsverzeichnis Register 4

Equipement de jeux en bois Robinier

Table des matières régistre 4


40700 4.41


40710 4.41


40750 4.42


40760 4.42


41200–41202 4.43


41210 4.43


42000 4.44


42500 4.45


42505 4.46


42510 4.47


42550 4.48


42560 4.49


42565 4.50


42570 4.51


42600 4.52


42610 4.53


42620 4.54


42625 4.55


42650 4.56


43000 4.57


43010 4.57


43750–43760 4.58


43780–43782 4.58


43800 4.59


43850 4.59


43900 4.60


43910 4.60


43915 4.61


43950 4.62


43960 4.63


45000 4.64


45100 4.65


45150 4.65


45200 4.66


48000 4.67


48010 4.67

Vogelnest-Schaukel
Balançoire nid d'oiseau




40100 **Fr. 3790.–**

Länge ca. 400 cm, Breite ca. 166 cm,
Höhe ca. 280 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei
in Edelstahl. HUCK-VOGELNEST
Ø 125 cm, mit Stahlseil-Gliedermatte.

Longueur env. 400 cm, largeur env. 166 cm,
hauteur env. 280 cm

Bois robinier meulé et non traité. Dispositifs de suspension en acier inoxydable,
Nid d'oiseau HUCK, Ø 125 cm.
Surface portante faite d'une natte en
maillon de caoutchouc renforcé.

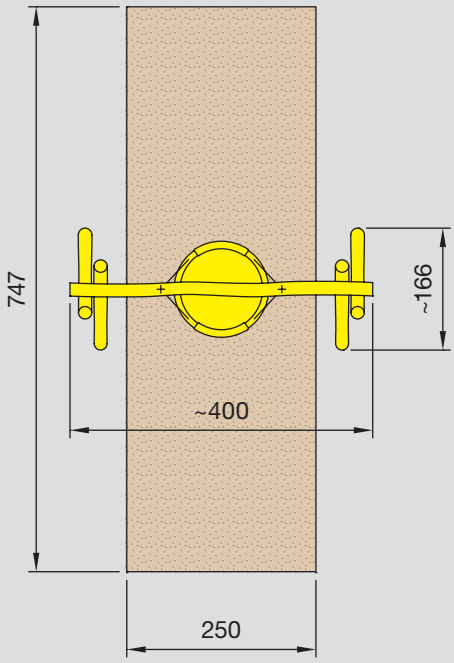

4+ | kg 160 | 146 | 400x36 | 4 x Typ 11 | 19.00 m² | 4.1

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*



40150 **Fr. 2970.–**


Dschungelschaukel
Länge ca. 400 cm, Breite ca. 166 cm, Höhe ca. 280 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt. Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei in Edelstahl. Inklusiv Dschungelsitz aus 4-kant geflochtenem Seil, Dicke 15x15 cm.

Balançoire de jungle
Longueur env. 400 cm, largeur env. 166 cm, hauteur env. 280 cm

Bois robinier meulé et non traité. Dispositifs de suspension en acier inoxydable. Inclus siège de jungle en cordage, profil en dimension 15x15 cm.

1:150

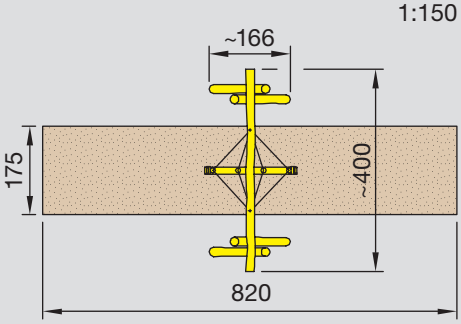

4+	kg 160	199	380x36	4 x Typ 11					14.50 m²		



40160 **Fr. 1670.–**


Schaukelgerüst
(ohne Schaukelsitz) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1

Länge ca. 330 cm, Breite ca. 166 cm, Höhe ca. 280 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt. Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei in Edelstahl.

Construction de balançoire
(sans siège) Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Longueur env. 330 cm, largeur env. 166 cm, hauteur env. 280 cm
Bois robinier meulé et non traité. Dispositifs de suspension en acier inoxydable.

1:150

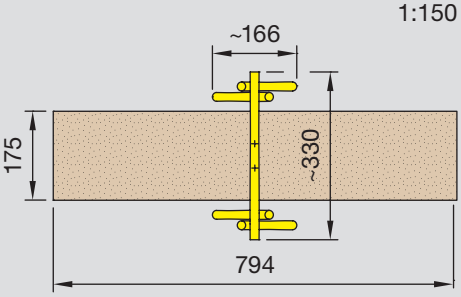

4+	kg 160	137	380x36	4 x Typ 11					14.00 m²		

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



40170 **Fr. 1870.–**

(ohne Schaukelsitze) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge ca. 420 cm, Breite ca. 166 cm, Höhe ca. 280 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt. Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei in Edelstahl.

(sans sièges) Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Longueur env. 420 cm, largeur env. 166 cm, hauteur env. 280 cm

Bois robinier meulé et non traité. Dispositifs de suspension en acier inoxydable.

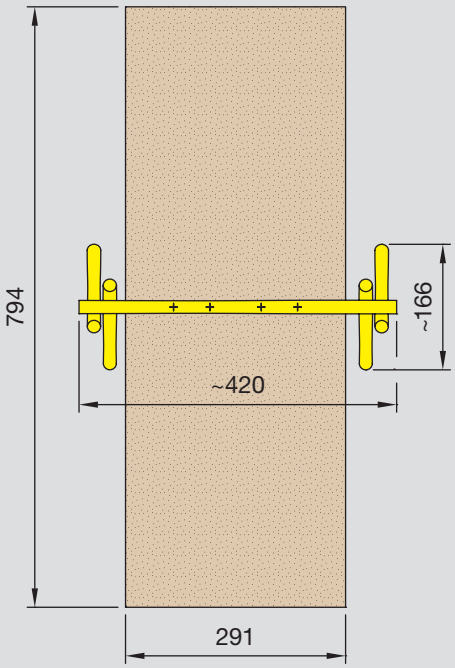

4+	kg 160	137	380x36	4 x Typ 11					23.50 m²		4.3

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit Vogelnest
Construction de balançoire avec nid d'oiseau



40180 **Fr. 4910.–**

Inklusiv HUCK-VOGELNEST
(ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge ca. 640 cm, Breite ca. 166 cm,
Höhe ca. 280 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei in
Edelstahl.

Nid d'oiseau HUCK inclus (sans siège)
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Longueur env. 640 cm, largeur env. 166 cm,
hauteur env. 280 cm

Bois robinier meulé et non traité. Dispositifs de suspension en acier inoxydable.

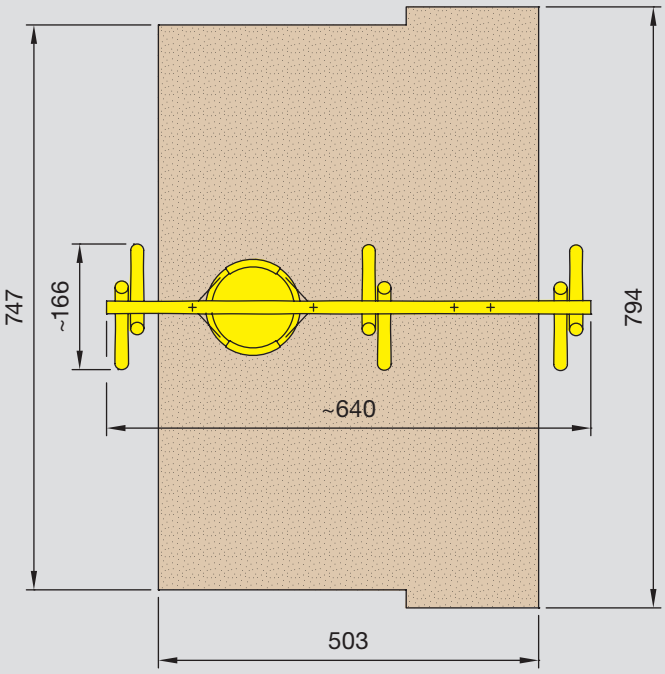

4+ | kg 160 | 137/146 | 640x23 | 6 x Typ 11 | 38.50 m² | 4.4

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit Vogelnest
Construction de balançoire avec nid d'oiseau



40181 **Fr. 5060.–**

Inklusiv HUCK-VOGELNEST
(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge ca. 700 cm, Breite ca. 166 cm,
Höhe ca. 280 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei in
Edelstahl.

Nid d'oiseau HUCK inclus (sans sièges)
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Longueur env. 700 cm, largeur env. 166 cm,
hauteur env. 280 cm

Bois robinier meulé et non traité. Dispositifs de suspension en acier inoxydable.

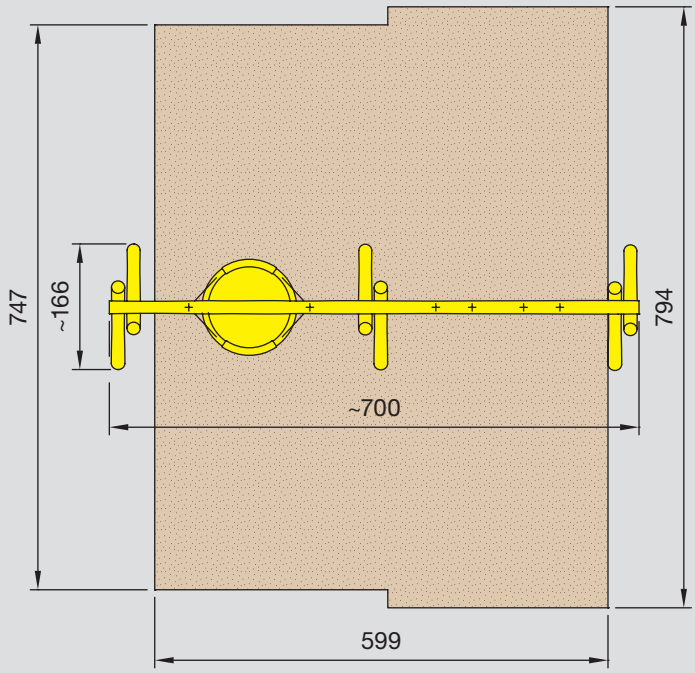

4+ | kg 180 | 137/146 | 700x23 | 6 x Typ 11 | 46.50 m² | 4.5

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Schaukelgerüst mit Vogelnest
Construction de balançoire avec nid d'oiseau



40182 **Fr. 4980.–**

Inklusiv HUCK-VOGELNEST
(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge ca. 629 cm, Breite ca. 225 cm,
Höhe ca. 270 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt, Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei in Edelstahl, Querbalken aus Stahl feuerverzinkt.

Nid d'oiseau HUCK inclus (sans sièges)
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

Longueur env. 629 cm, largeur env. 225 cm, hauteur env. 270 cm

Bois robinier meulé et non traité, dispositifs de suspension en acier inoxydable, poutre horizontale en acier galvanisé à chaud.

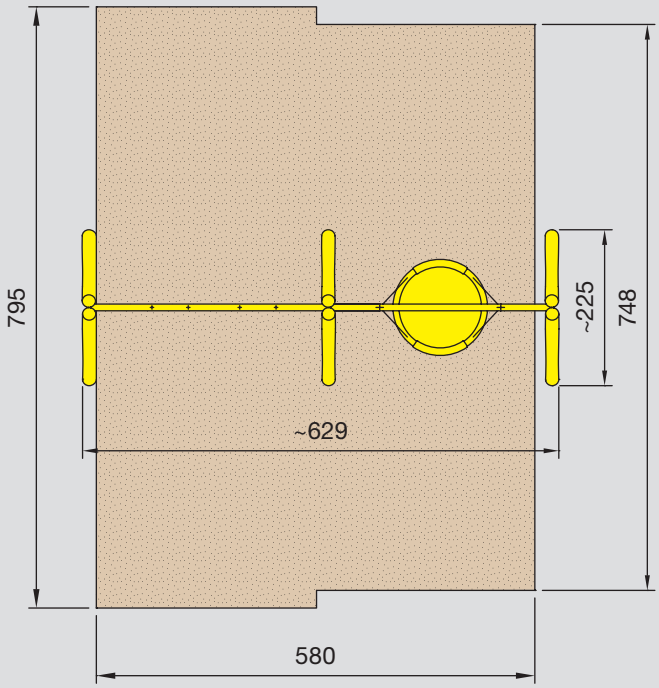

4+ | 70 kg | 137/146 | 360x18 | 6 x Typ 11 | 45.00 m² | 4.6

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Vogelnest und Dschungelschaukel kombiniert
Nid d'oiseau et balançoire de jungle combinée




40190 **Fr. 6270.–**

Länge ca. 675 cm, Breite ca. 166 cm, Höhe ca. 280 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt. Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei in Edelstahl. Inklusiv Dschungelsitz aus 4-kant geflochtenem Seil, Dicke 15x15 cm und HUCK-VOGELNEST Ø 125 cm, mit Stahlseil-Gliedermatte.

Longueur env. 675 cm, largeur env. 166 cm, hauteur env. 280 cm

Bois robinier meulé et non traité. Dispositifs de suspension en acier inoxydable. Inclus siège de jungle en cordage, profil en dimension 15x15 cm et nid d'oiseau HUCK, Ø 125 cm. Surface portante faite d'une natte en maillon de caoutchouc renforcé.

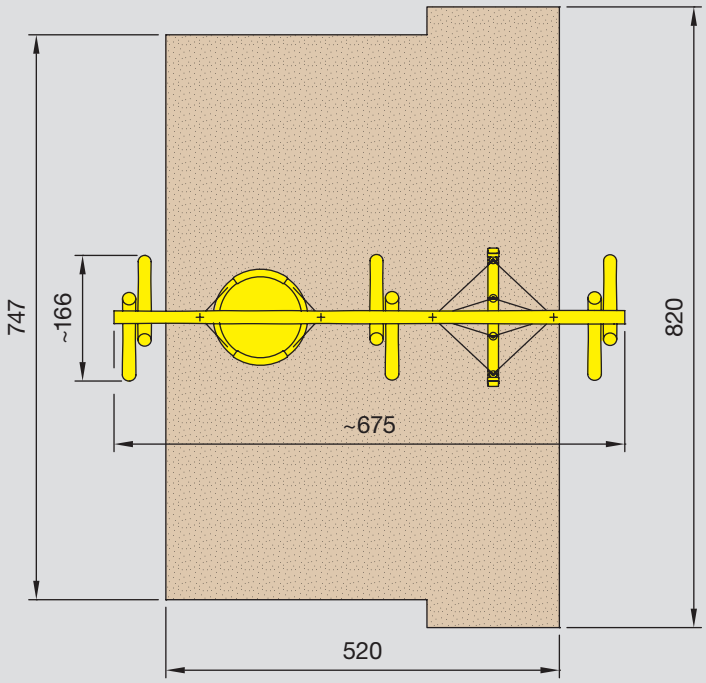


4+ | kg 160 | 146/199 | 675x23 | 6 x Typ 11 | 40.50 m² | 4.7

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balkenschaukel
Balançoire bascule

Hängematte
Hamac

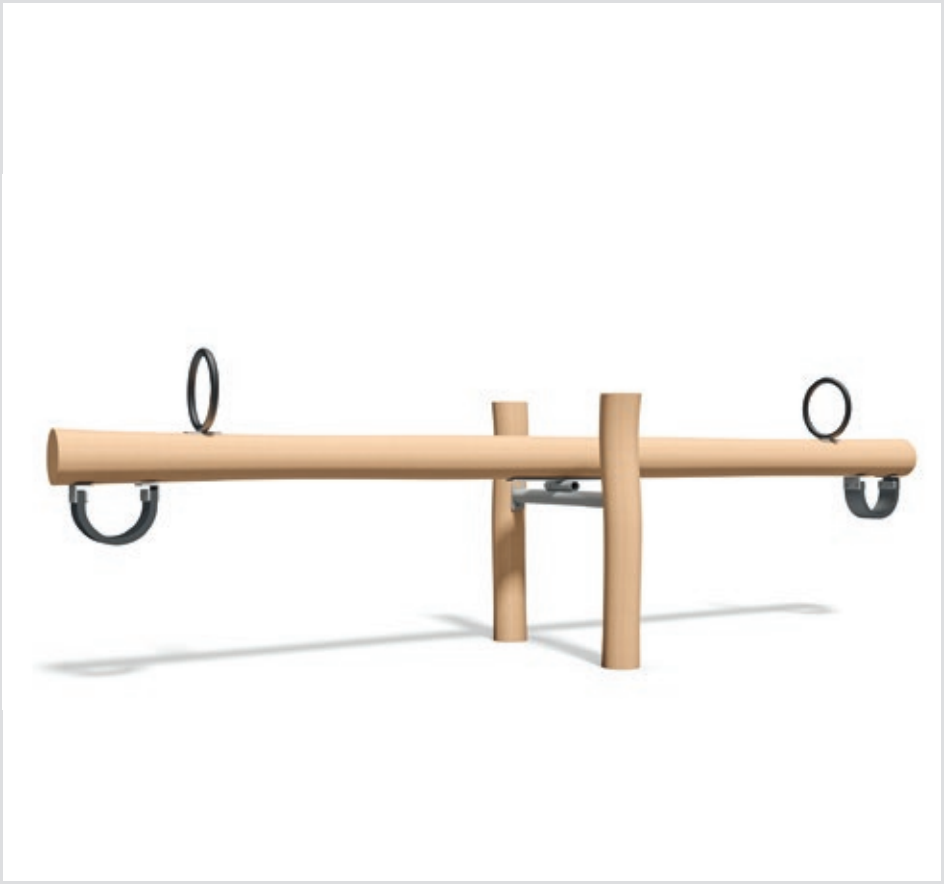

40250 **Fr. 2210.–**


Balkenschaukel
Länge ca. 400 cm, Breite ca. 98 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt. Seitliche Gummiabfederungen schonen den kindlichen Körperbau. Die Stahl-Halteringe sind mit Gummi überzogen.

Balançoire bascule
Longueur env. 400 cm, largeur env. 98 cm

Bois robinier meulé et non traité. Les suspensions de caoutchouc latérales ménagent la physique des enfants. Les poignées d'appui en acier sont revêtues de caoutchouc.

1:125

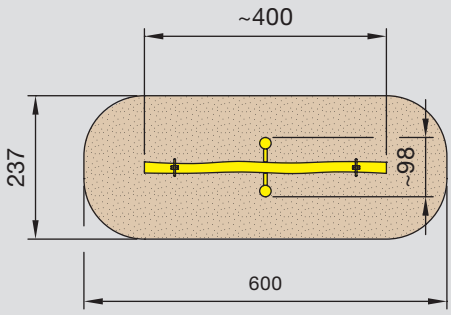

4+ | kg 105 | 136 | 400x70 | 2 x Typ 12 | 13.50 m²



40260-100 **Fr. 2650.–**


Hängematte
Länge ca. 419 cm, Pfostenhöhe ca. 150 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt. Aufhängevorrichtungen in Edelstahl. Liegematte aus Netzgeflecht.

Hamac
Longueur env. 419 cm, hauteur des poteaux env. 150 cm

Bois robinier meulé et non traité. Dispositifs de suspension en acier inoxydable, hamac avec filet natté.

1:125

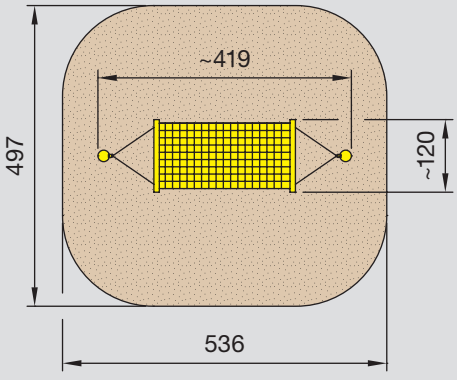

4+ | kg 65 | 95 | 250x20 | 2 x 90/90/50 | 25.00 m²

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Klettergerüst
Ensemble d'escalade




40270 **Fr. 6780.–**

Grundfläche ca. 260x343 cm,
Höhe ca. 217 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 260x343 cm,
hauteur env. 217 cm


Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon
illustration.

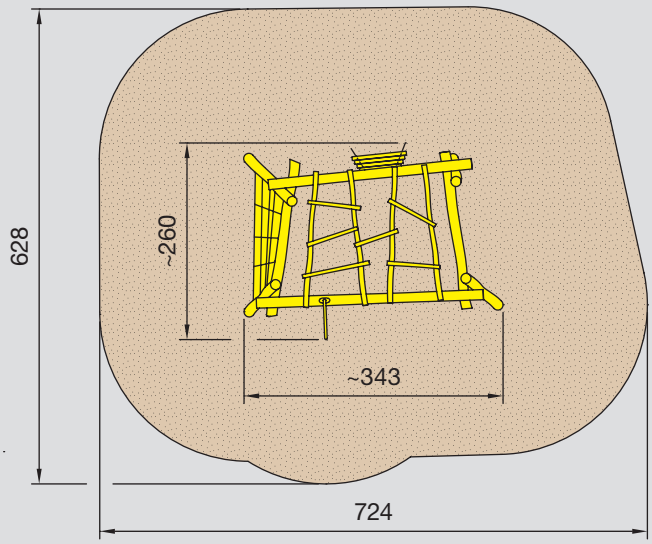

4+	kg 160	196	280x200x25	3 x Typ 1 4 x Typ 11 1 x 40/30/160					39.50 m²		4.9

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Klettergerüst
Ensemble d'escalade

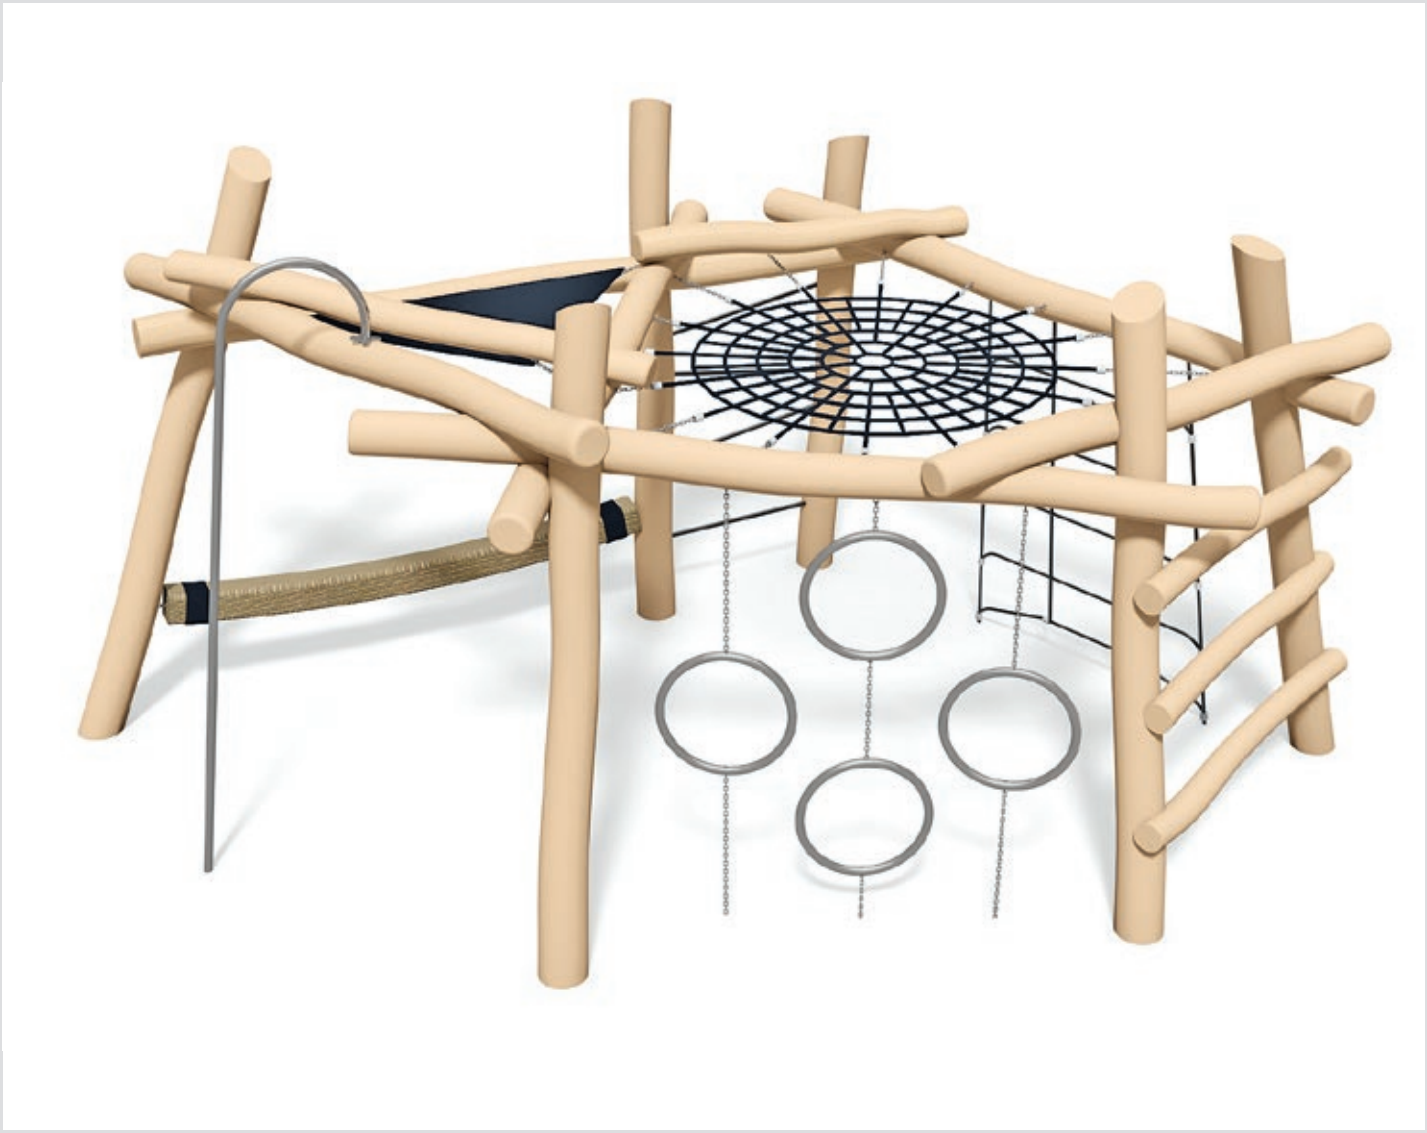


40272 **Fr. 13 580.–**

Grundfläche ca. 332x480 cm,
Höhe ca. 234 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt, Aufhängevorrichtungen in Edelstahl, Mammutseile stahlarmiert, Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 332x480 cm, hauteur env. 234 cm

Bois robinier meulé et non traité, dispositifs de suspension en acier inoxydable, cordage armé, exécution selon illustration.

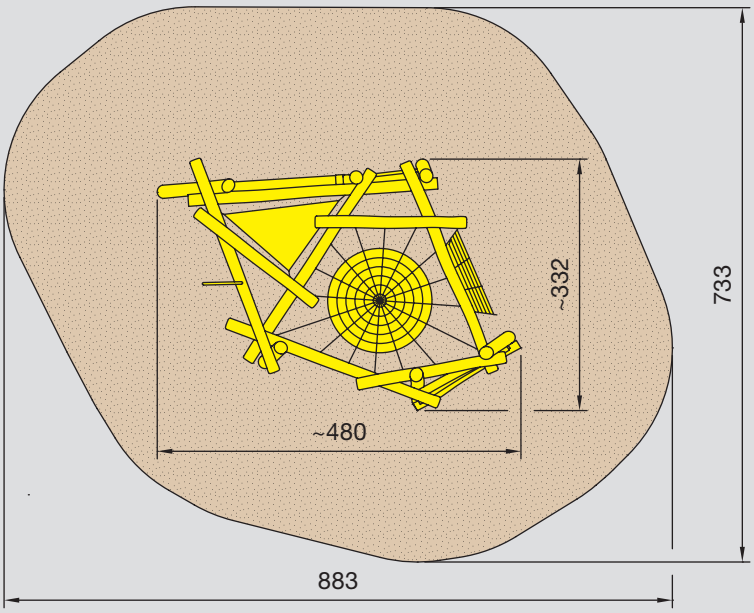


4+	kg 180	210	25x150x320	6 x Typ 11 1 x Typ 1	2 x Typ 3 1 x 30/40/160					50.50 m²		4.10

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schwanennest
Nid de cygne

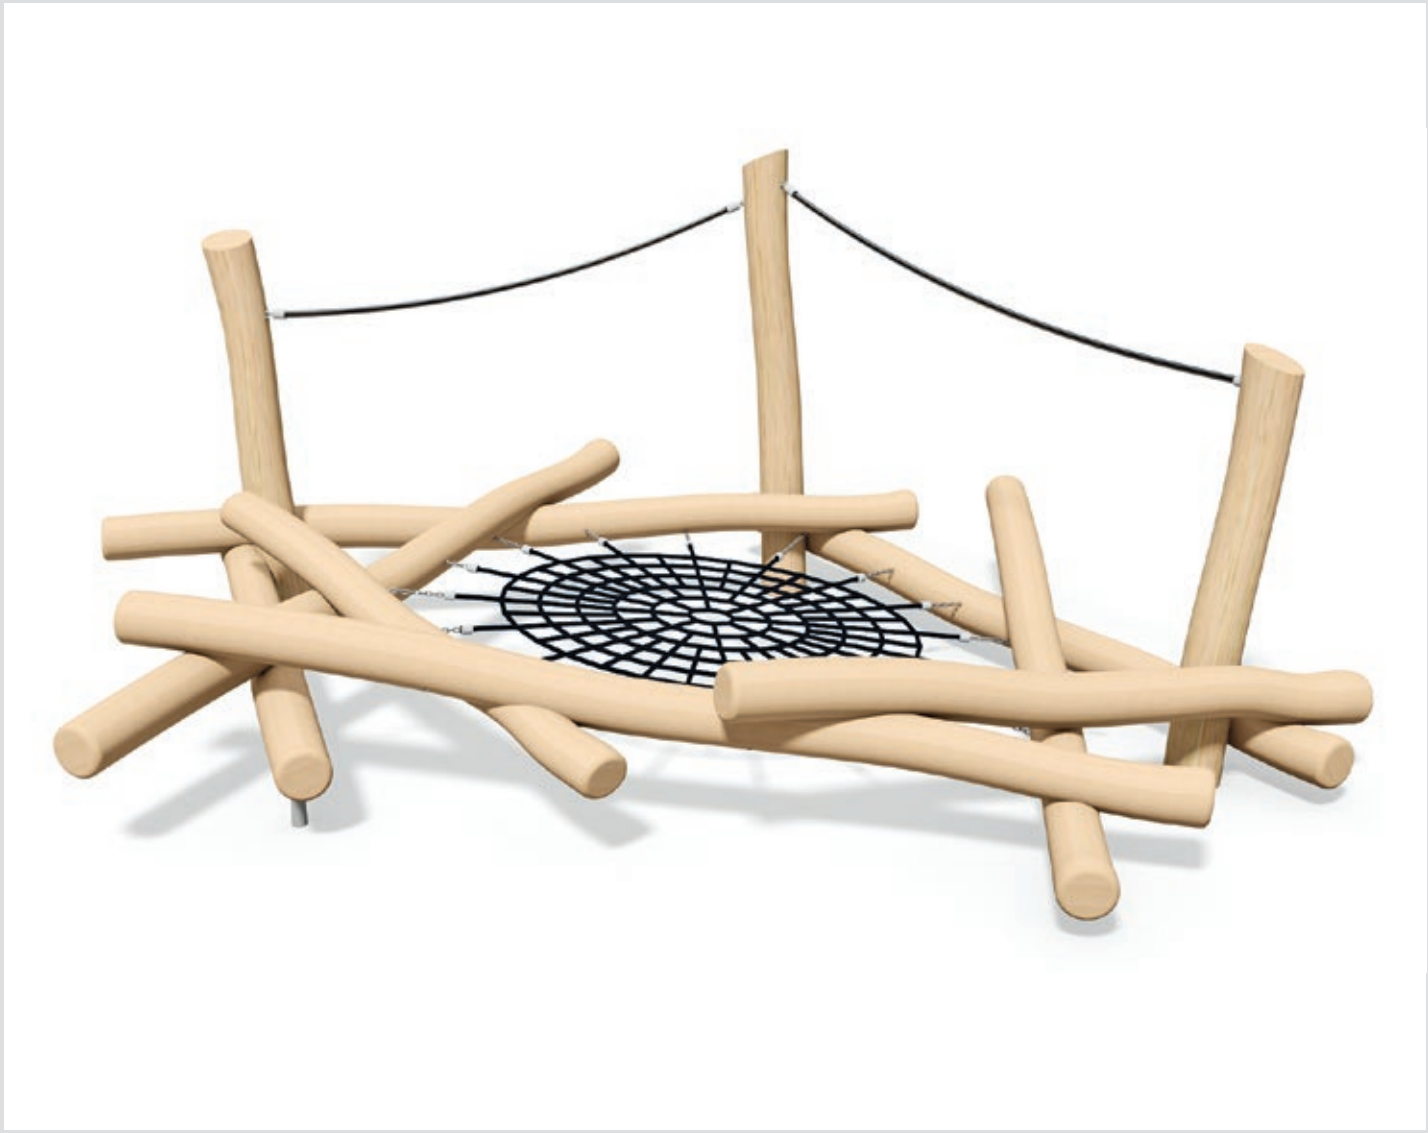


40273 **Fr. 6240.–**

Grundfläche ca. 325x421 cm,
Höhe ca. 180 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt, Aufhängevorrichtungen in Edelstahl, Mammutseile stahlarmiert, Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 325x421 cm, hauteur env. 180 cm

Bois robinier meulé et non traité, dispositifs de suspension en acier inoxydable, cordage armé, exécution selon illustration.

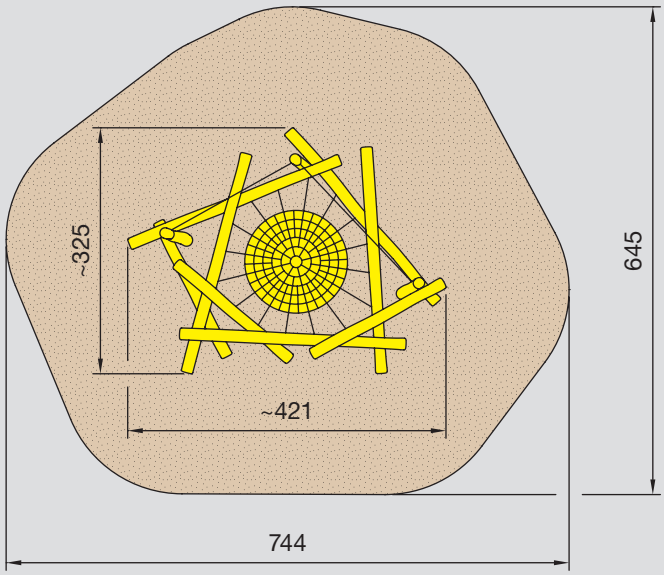


4+	kg 40	78	300x16	3 x Typ 11 2 x Typ 1					37.00 m²		4.11

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balancier-Parcours
Parcours d'équilibre

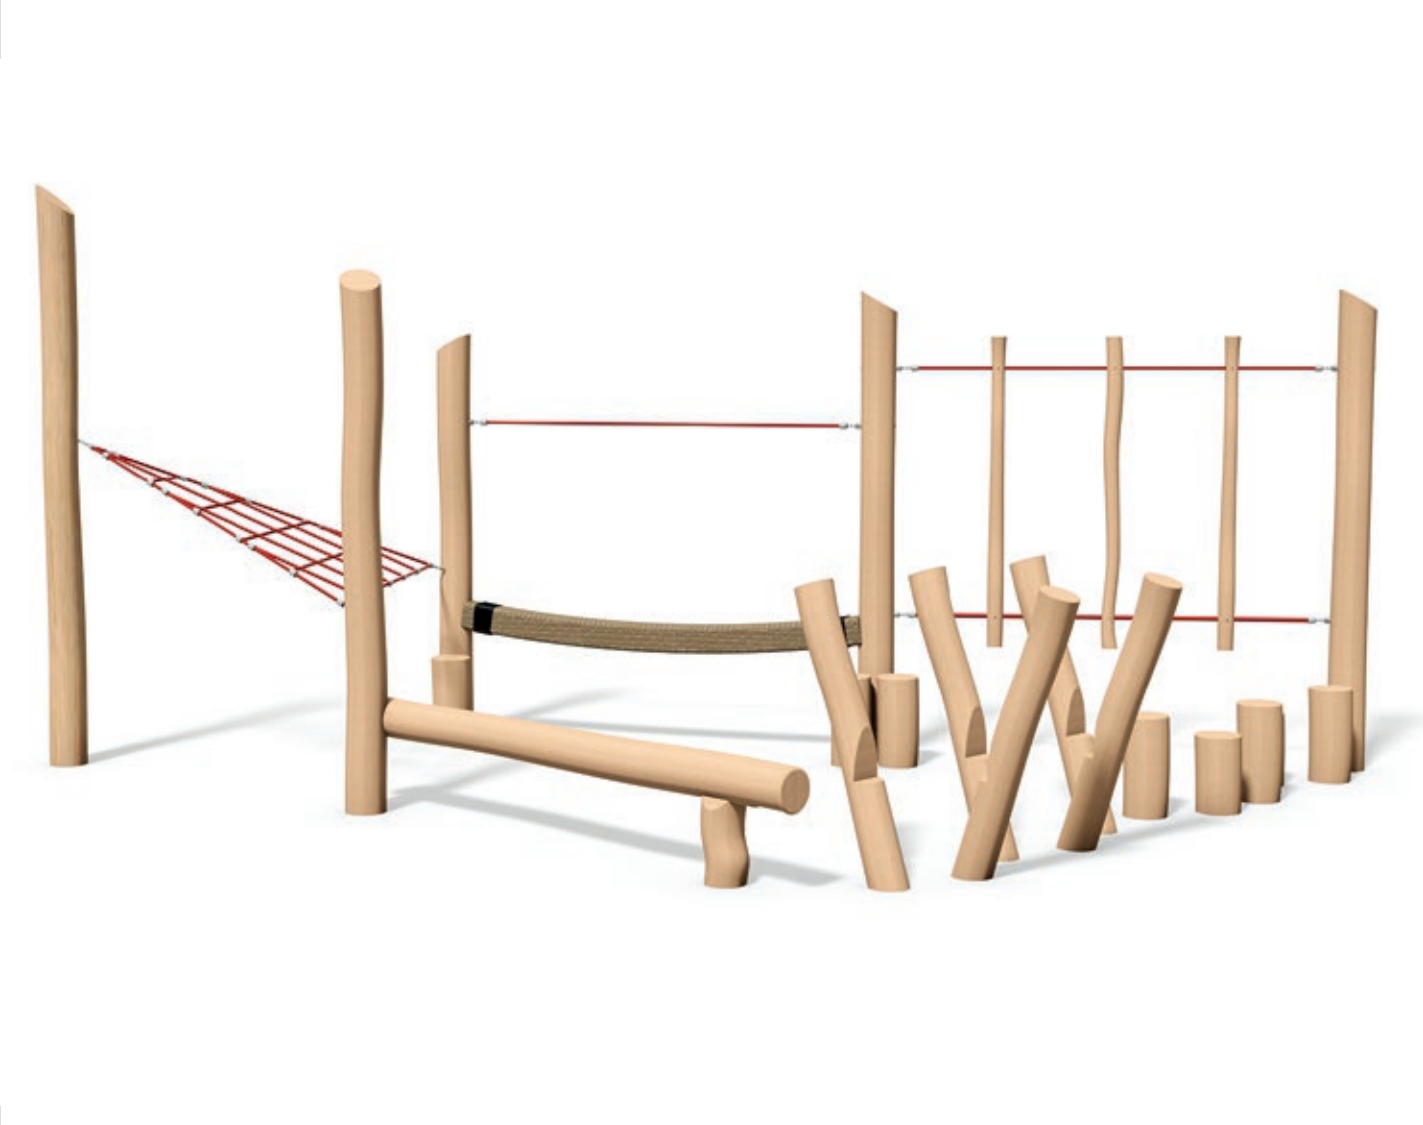


40280 **Fr. 6420.–**

Grundfläche ca. 363x635 cm,
Höhe ca. 270 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 363x635 cm,
hauteur env. 270 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon
illustration.

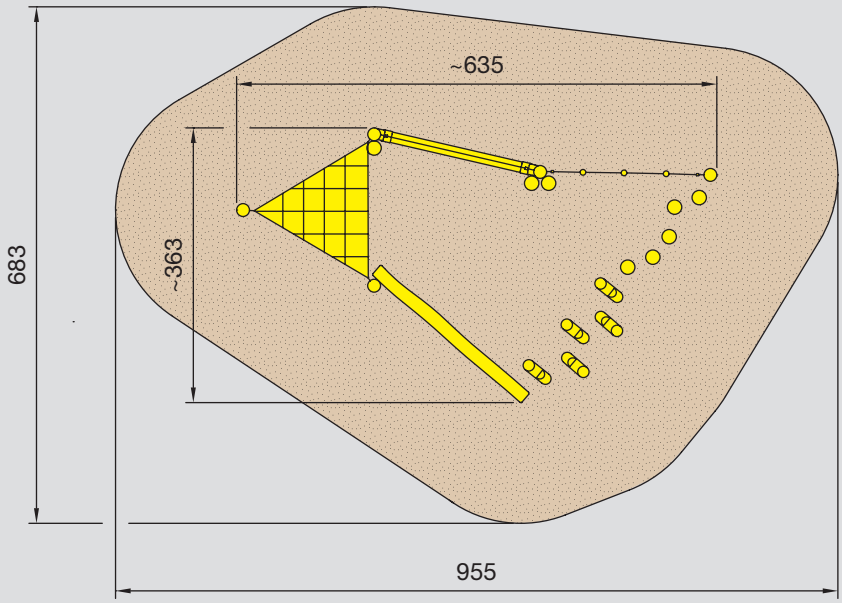


4+	kg 74	100	270x120x18	5 x Typ 12 11 x Typ 10					46.00 m²		4.12

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balancier-Parcours
Parcours d'équilibre

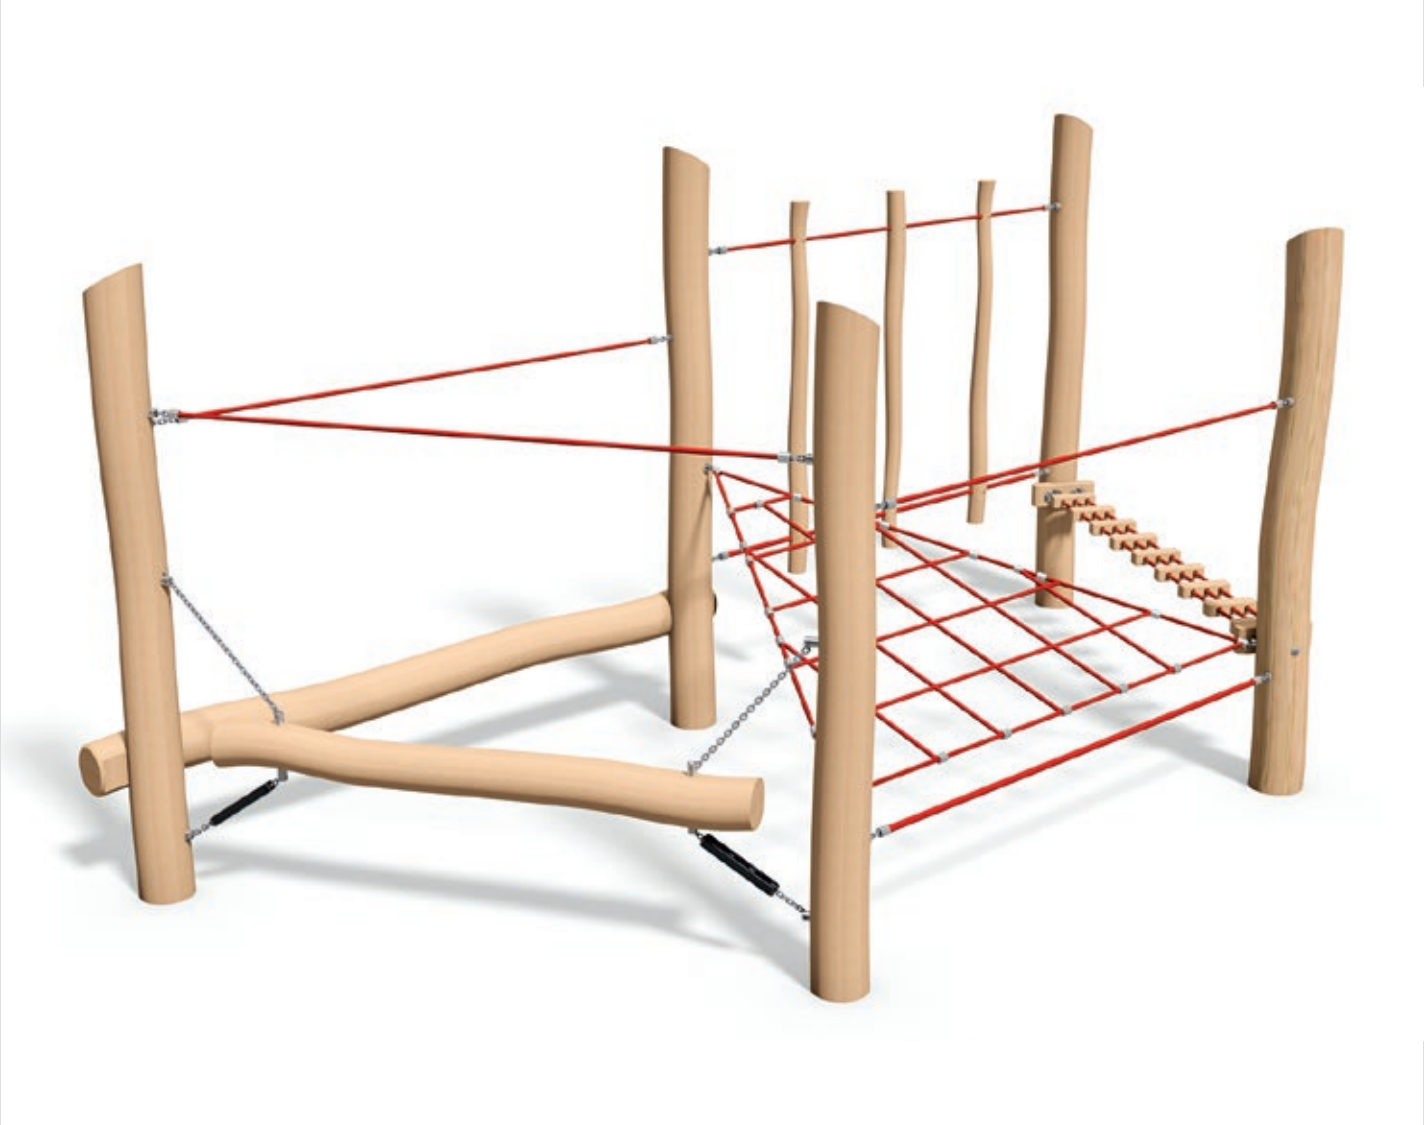


40282 **Fr. 6160.–**

Grundfläche ca. 229x478 cm,
Höhe ca. 220 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 229x478 cm,
hauteur env. 220 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon illustration.

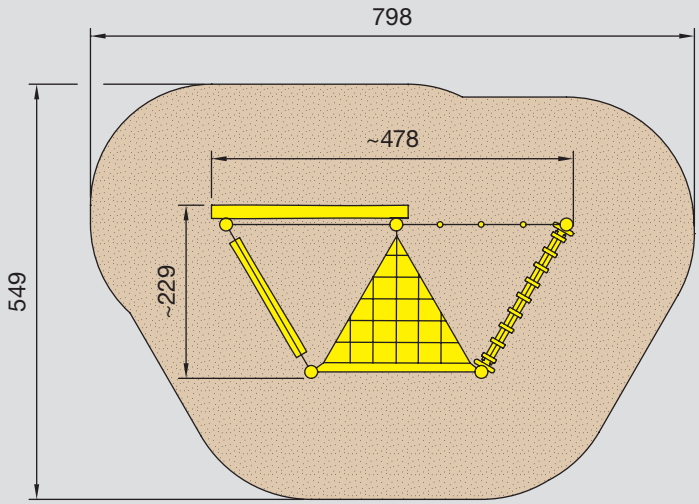


4+ | kg 75 | 100 | 300x30 | 5 x Typ 12 | 36.00 m² | 4.13

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balancier-Parcours
Parcours d'équilibre

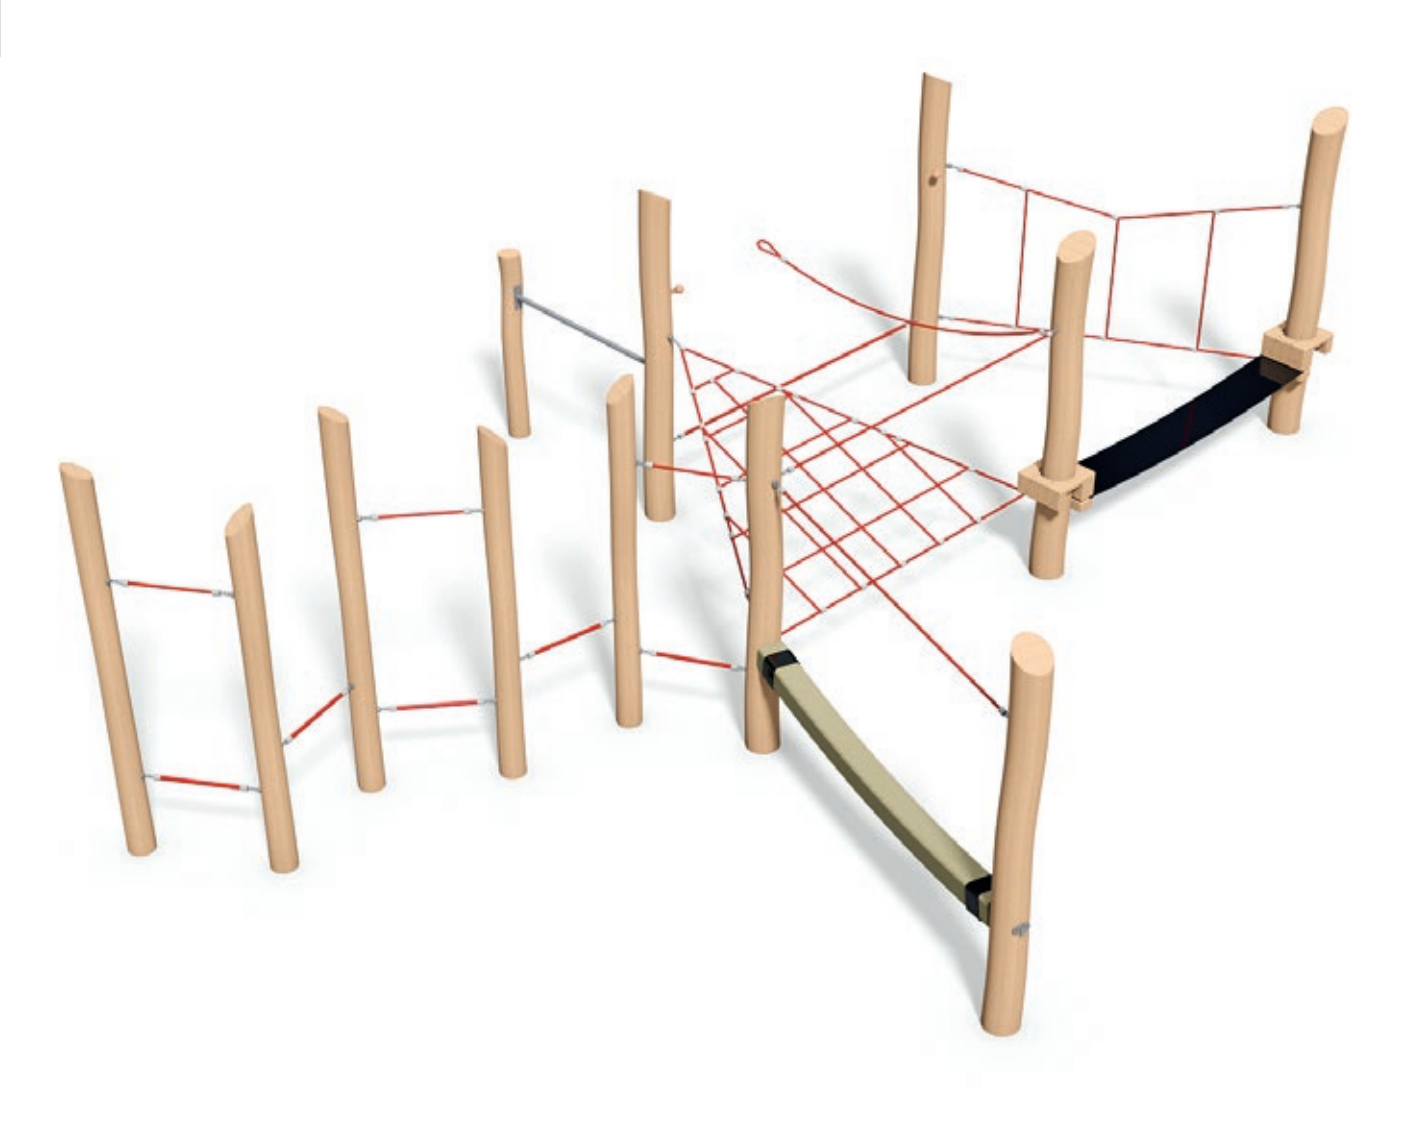


40284 **Fr. 9220.–**

Grundfläche ca. 550x739 cm,
Höhe ca. 210 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 550x739 cm,
hauteur env. 210 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon illustration.

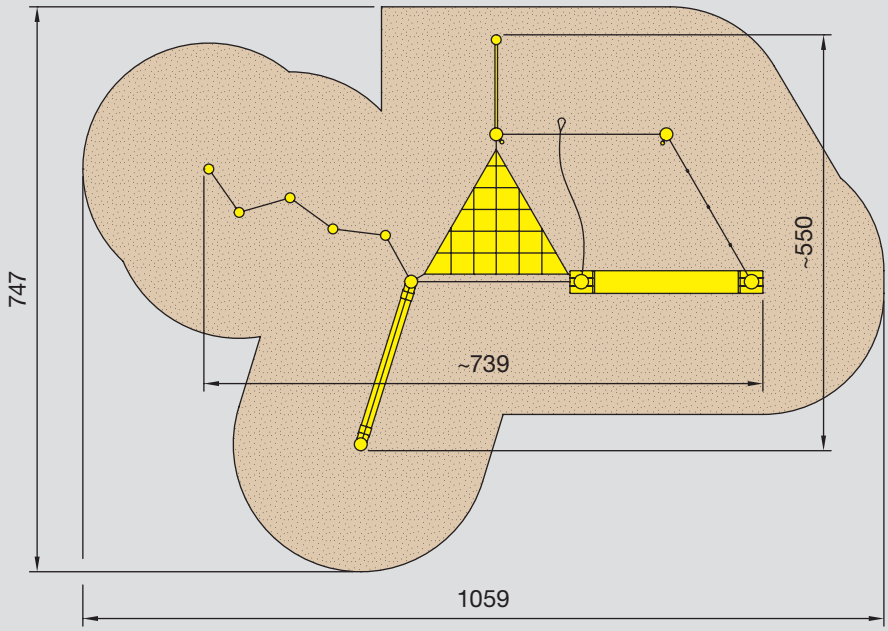

4+ | kg 85 | 100 | 280x70 | 6 x Typ 11, 6 x Typ 12 | 53.00 m² | **4.14**

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balancier-Parcours
Parcours d'équilibre




40285 **Fr. 10 210.–**

Grundfläche ca. 389x581 cm,
Höhe ca. 250 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 389x581 cm,
hauteur env. 250 cm


Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon illustration.

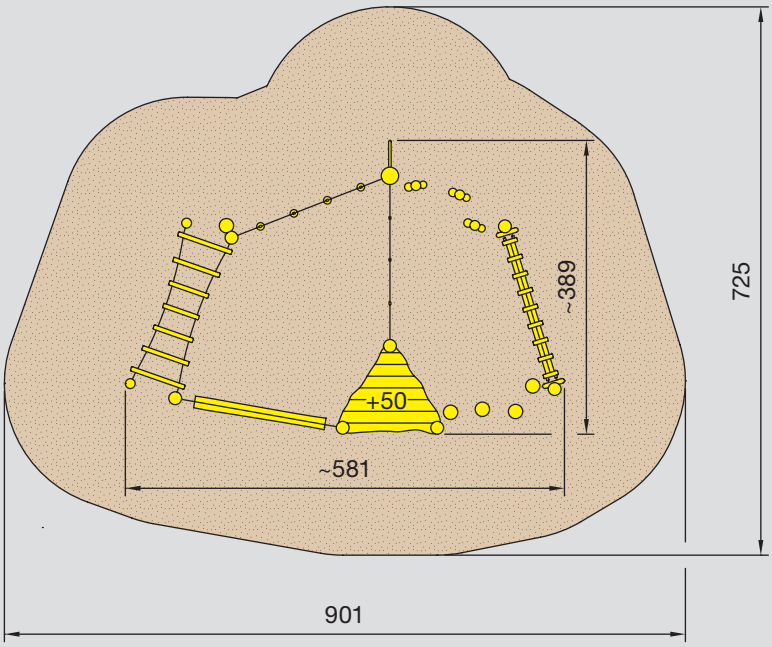

4+ | kg 155 | 100 | 145x145x260 | 1 x Typ 1, 8 x Typ 10, 2 x Typ 11, 7 x Typ 12, 1 x 40/30/160 | 49.50 m² | 4.15

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Balancier-Parcours
Parcours d'équilibre

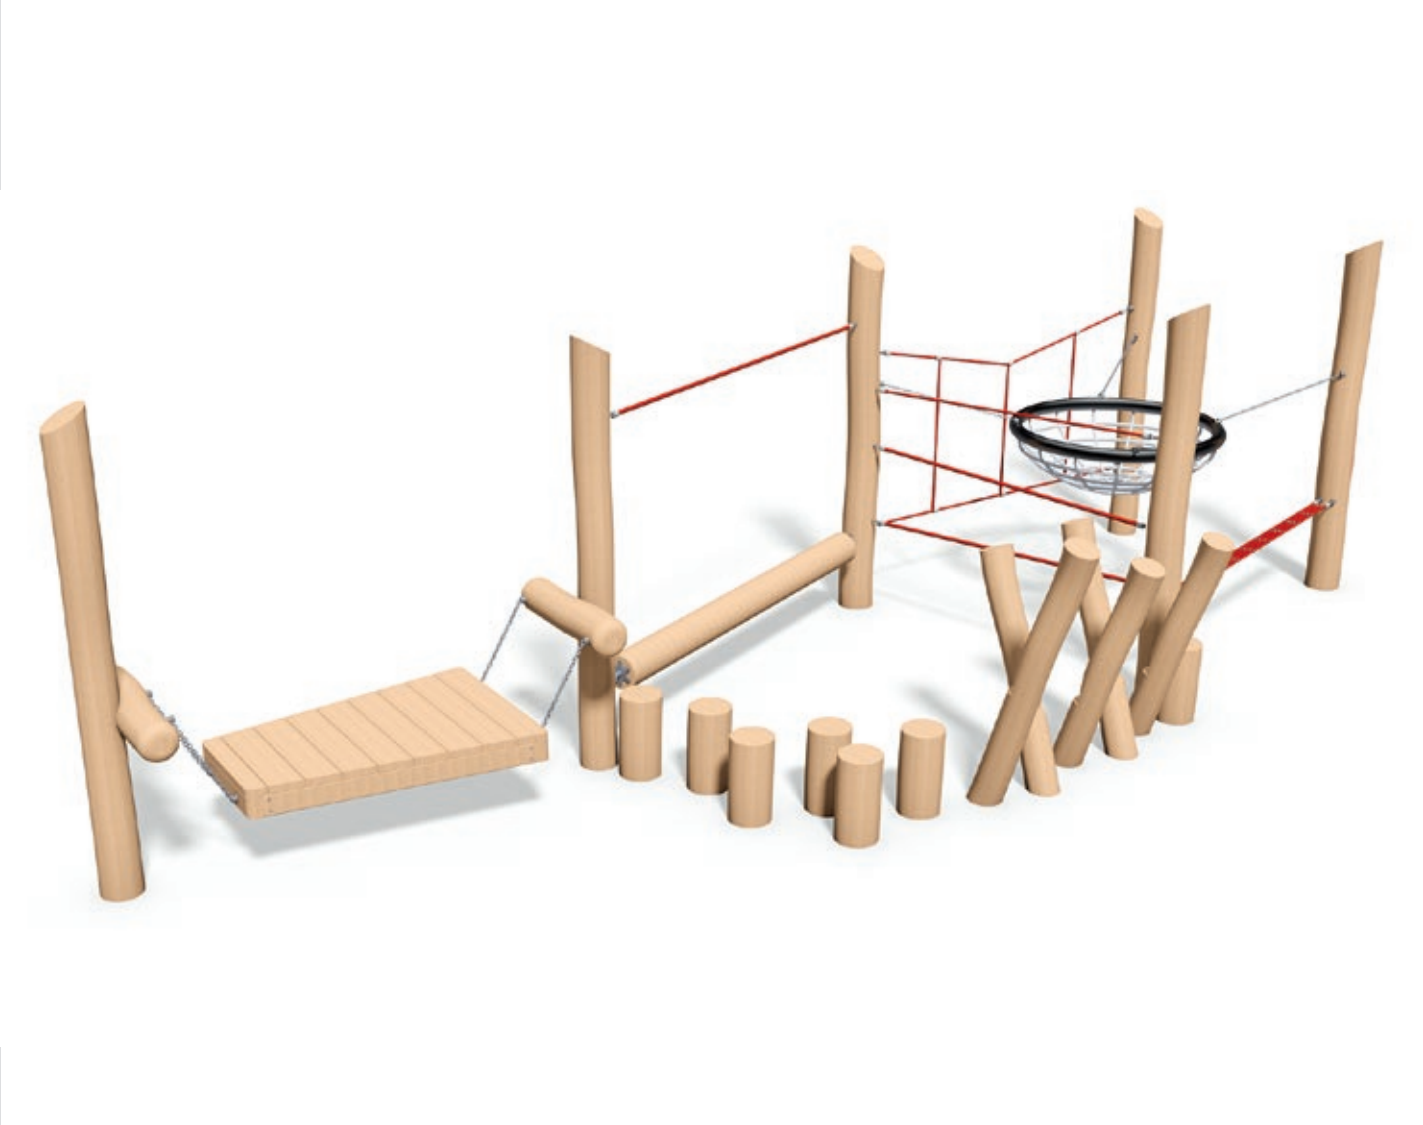


40290 **Fr. 9425.–**

Grundfläche ca. 267x710 cm,
Höhe ca. 200 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 267x710 cm,
hauteur env. 200 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon
illustration.

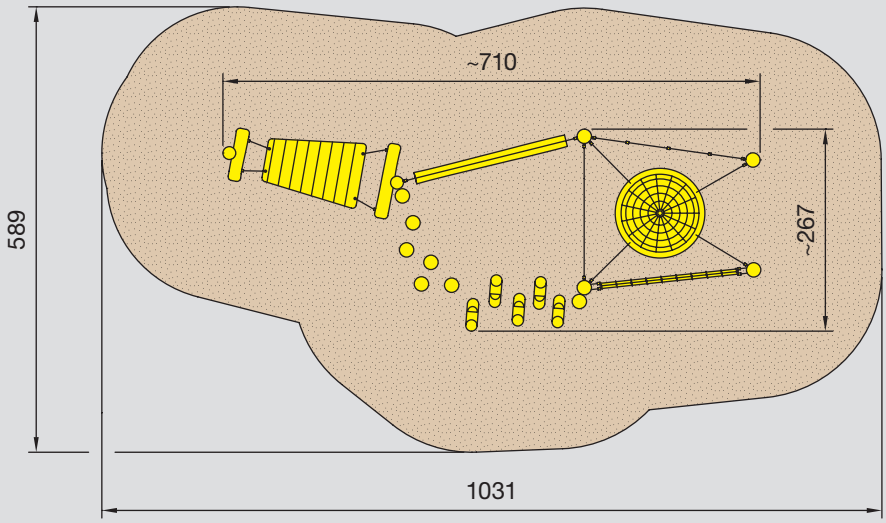

4+ | kg 58 | 95 | 280x18 | 10 x Typ 10, 6 x Typ 12 | 48.00 m²

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Balancier-Parcours
Parcours d'équilibre



40300 **Fr. 13 780.–**


Grundfläche ca. 338x1244 cm,
Höhe ca. 250 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl.

Surface de base env. 338x1244 cm,
hauteur env. 250 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon
illustration.

1:150

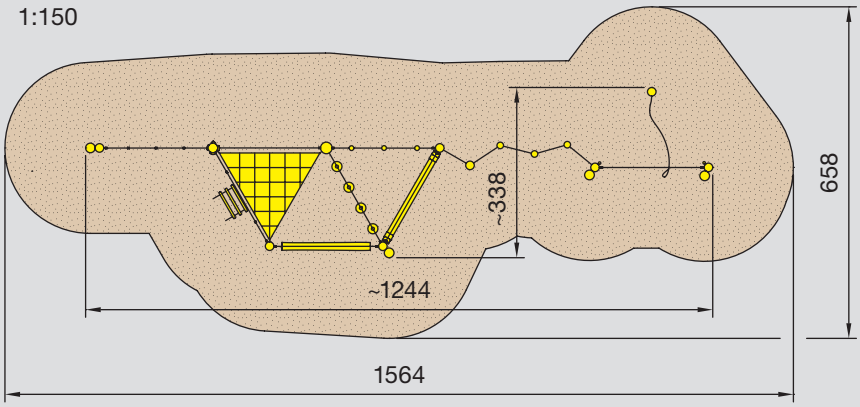

4+ | kg 85 | 175 | 330x27 | 7 x Typ 11 1 x 40/30/160, 6 x Typ 12 1 x 100/25/30 | 67.50 m² | 4.17

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Balancier-Parcours
Parcours d'équilibre




40310 **Fr. 15 970.–**

Grundfläche ca. 637x869 cm,
Podesthöhe 180 cm, Höhe ca. 375 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 637x869 cm,
hauteur de la plate-forme 180 cm,
hauteur env. 375 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon
illustration.

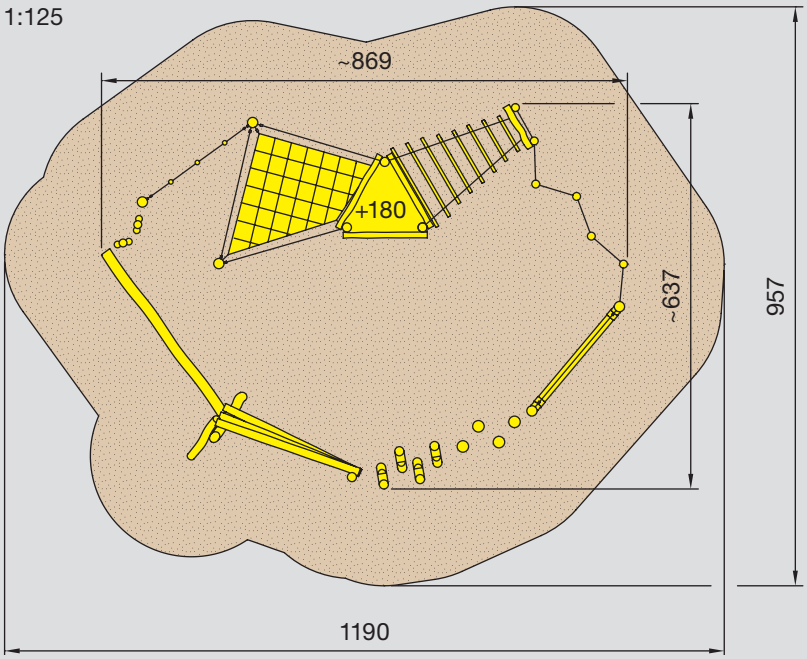


4+ | 245 kg | 180 | 145x145x420 | 18 x Typ 10 6 x Typ 11 5 x Typ 12 | 85.50 m² | 4.18

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balancier-Parcours
Parcours d'équilibre

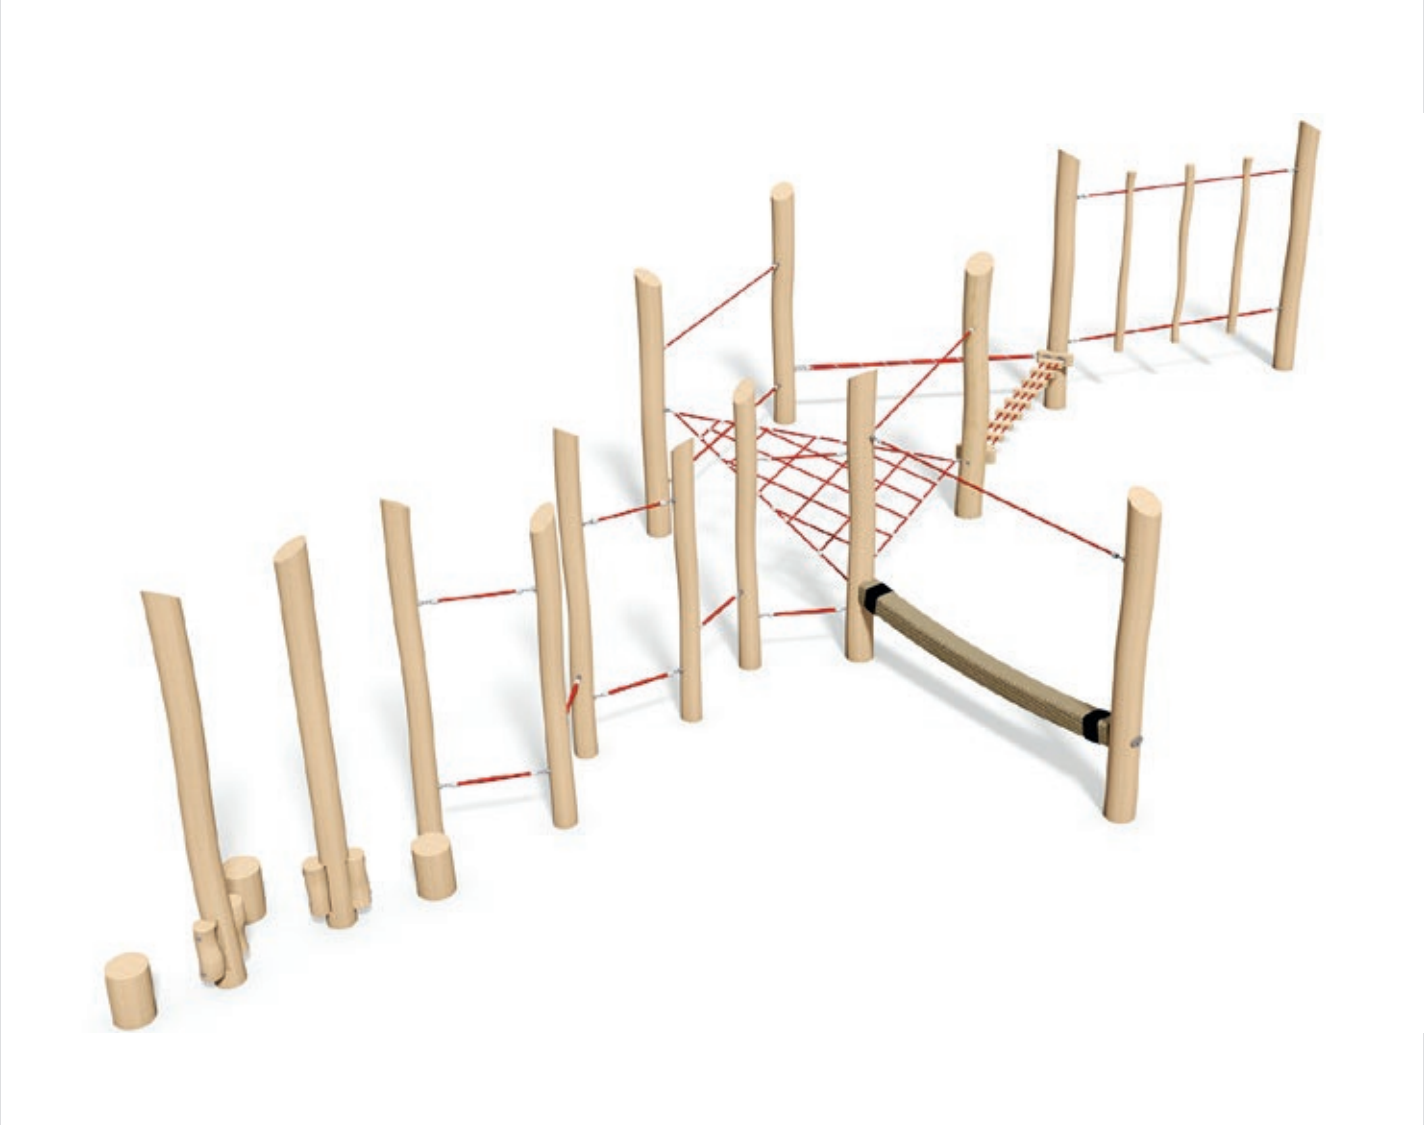


40312 **Fr. 10 710.–**

Grundfläche ca. 407x1092 cm,
Höhe ca. 220 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt, Aufhängevorrichtungen in Edelstahl, Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 407x1092 cm, hauteur env. 220 cm

Bois robinier meulé et non traité, dispositifs de suspension en acier inoxydable, exécution selon illustration.

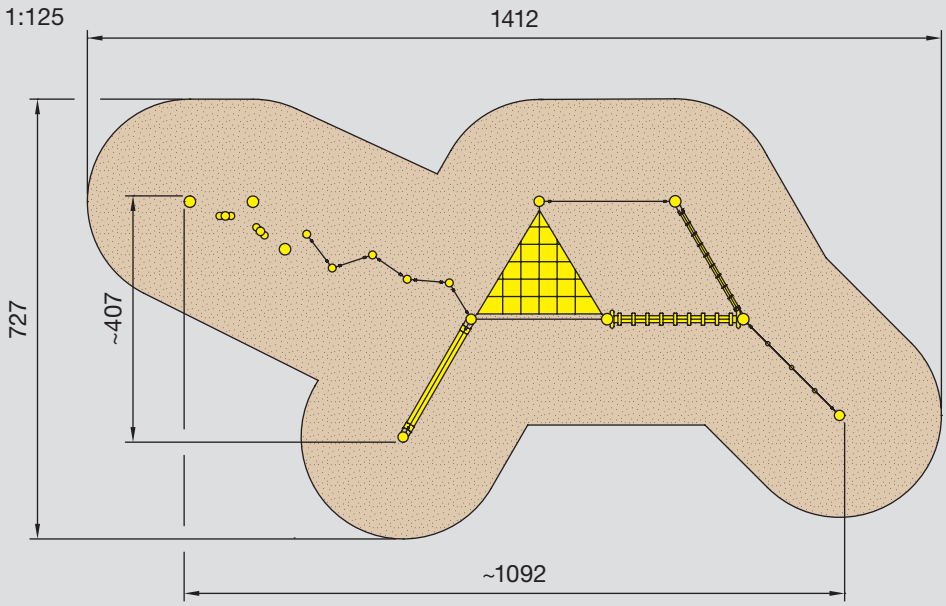

4+ | 75 kg | 100 | 300x30 | 7 x Typ 12 5 x Typ 11 5 x Typ 10 | 67.50 m² | 4.19

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Rutschbahn mit Leiter
Toboggan avec escalier




40314 **Fr. 3120.–**

Grundfläche ca. 111x309 cm,
Podesthöhe 150 cm, Höhe ca. 274 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt,
mit Rutschbahn aus Polyester,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 111x309 cm,
hauteur de la plate-forme 150 cm,
hauteur env. 274 cm

Bois robinier meulé et non traité, avec
toboggan en polyester, exécution selon
illustration.

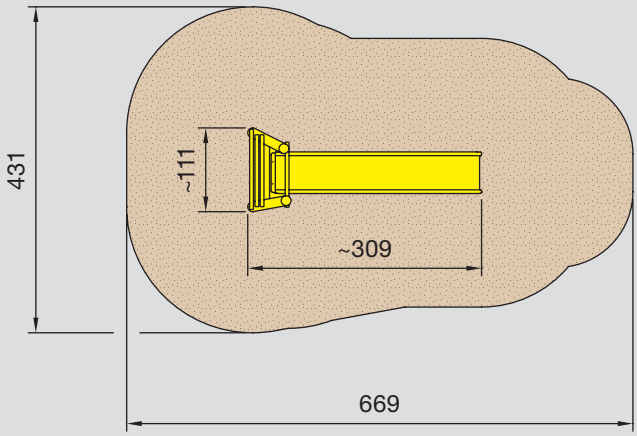

4+	kg 160	150	19x120x350	2 x Typ 10 1 x Typ 4					23.00 m²		4.20

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Balancier-Parcours
Parcours d'équilibre




40315 **Fr. 8160.–**

Grundfläche ca. 234x720 cm,
Podesthöhe 150 cm, Höhe ca. 270 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 234x720 cm,
hauteur de la plate-forme 150 cm,
hauteur env. 270 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon illustration.

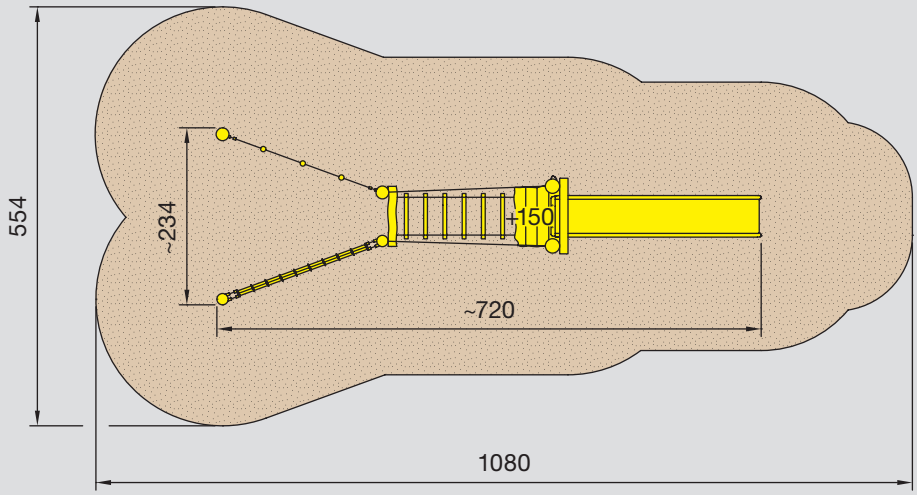

4+	kg 184	150	65x119x350	1 x Typ 4 6 x Typ 12					44.00 m²		4.21

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balancier-Parcours
Parcours d'équilibre




40320 **Fr. 14 310.–**

Grundfläche ca. 635x686 cm,
Podesthöhe 150 cm, Höhe ca. 280 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 635x686 cm,
hauteur de la plate-forme 150 cm,
hauteur env. 280 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon
illustration.

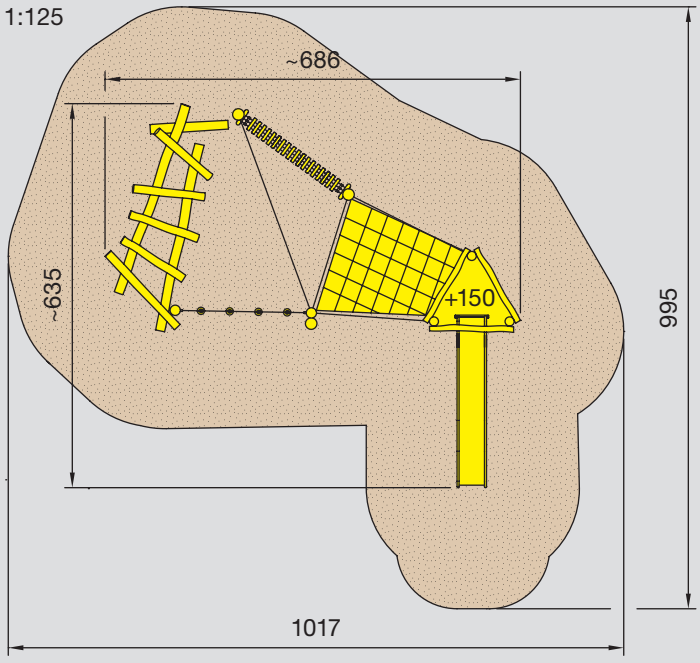

4+ | 300 kg | 150 | 145x145x360 | 5 x Typ 1 | 1 x Typ 4 | 3 x Typ 10 | 4 x Typ 12 | 1 x 40/30/160 | 62.50 m² | 4.22

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Balancier-Parcours
Parcours d'équilibre



40321 **Fr. 18 940.–**


Grundfläche ca. 424x701 cm,
Podesthöhe 150 cm, Höhe ca. 345 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt,
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 424x701 cm,
hauteur de la plate-forme 150 cm,
hauteur env. 345 cm

Bois robinier meulé et non traité,
dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon illustration.

1:125

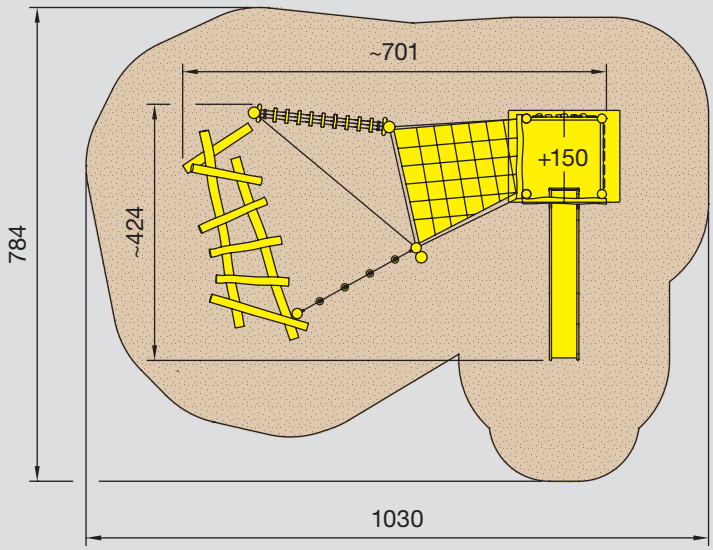

4+ | 450 kg | 150 | 150x185x430 | 5 x Typ 1, 4 x Typ 10, 4 x Typ 12, 1 x Typ 4, 1 x 40/30/160 | 64.50 m² | 4.23

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balancier-Parcours
Parcours d'équilibre



40330 **Fr. 27 285.–**


Grundfläche ca. 707x804 cm,
Podesthöhe 180 cm, Höhe ca. 380 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt,
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 707x804 cm,
hauteur de la plate-forme 180 cm,
hauteur env. 380 cm

Bois robinier meulé et non traité,
dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon illustration.

1:125

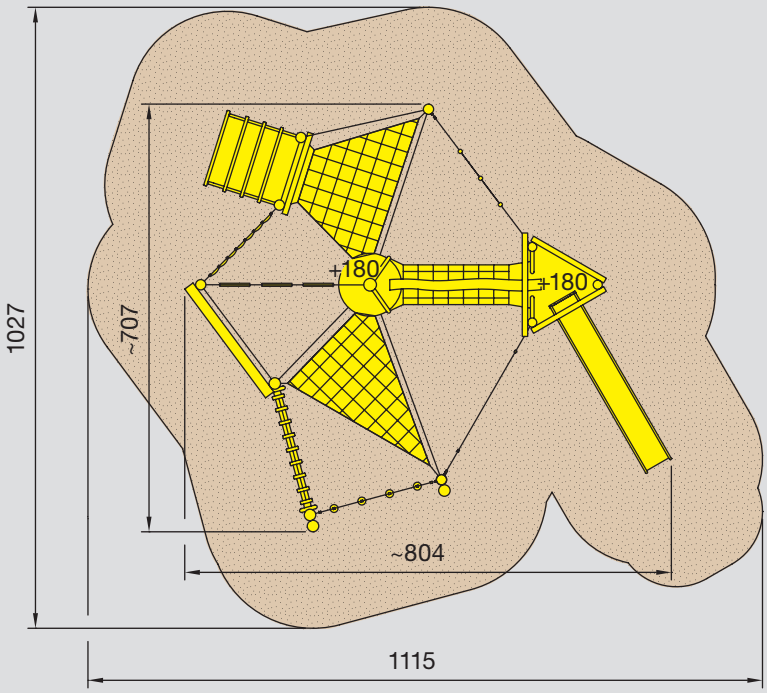

4+	kg 300	210	150x150x360	3 x Typ 10 7 x Typ 12 1 x Typ 4 2 x Typ 1 1 x 90/90/50 1 x 40/30/160	84.00 m²	4.24

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balancier-Parcours
Parcours d'équilibre




40340 **Fr. 5760.–**

Grundfläche ca. 230x497 cm,
Podesthöhe 150 cm, Höhe ca. 340 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 230x497 cm,
hauteur de la plate-forme 150 cm,
hauteur env. 340 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon
illustration.

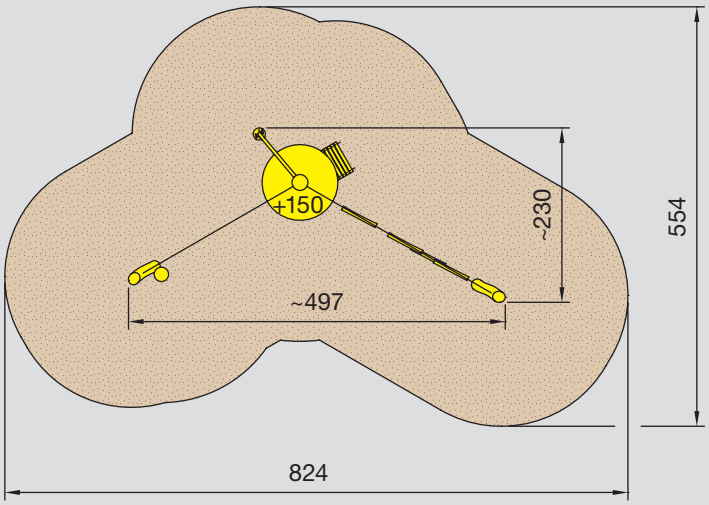

4+ | kg 154 | 180 | 420x100 | 1 x Typ 1 2 x Typ 12 1 x 25/30/100 1 x 90/90/50 | 31.00 m² | 4.25

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Mikado I
Mikado I

Mikado II
Mikado II



40360 **Fr. 2240.–**


Mikado I
Grundfläche ca. 300x357 cm,
Höhe ca. 80 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Ausführung gemäss Abbildung.

Mikado I
Surface de base env. 300x357 cm,
hauteur env. 80 cm

Bois robinier meulé et non traité,
exécution selon illustration.

1:150

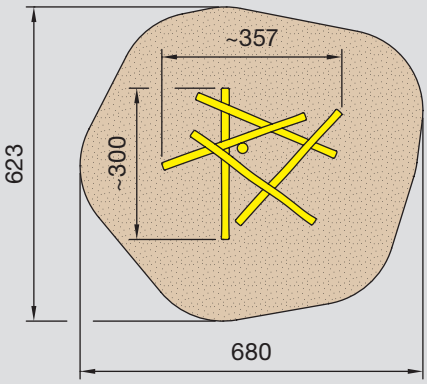

4+ | kg 40 | 80 | 300x16 | 4 x Typ 1, 1 x Typ 10 | 33.00 m²



40370 **Fr. 3630.–**


Mikado II
Grundfläche ca. 303x515 cm,
Höhe ca. 75 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Ausführung gemäss Abbildung.

Mikado II
Surface de base env. 303x515 cm,
hauteur env. 75 cm

Bois robinier meulé et non traité,
exécution selon illustration.

1:150

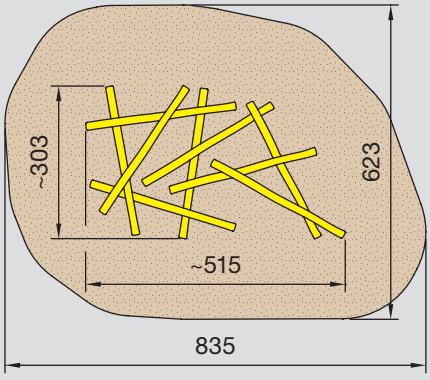

4+ | kg 40 | 75 | 300x16 | 6 x Typ 1 | 43.50 m²

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Baumstamm-Poller
Tronc d'arbre

Stelze
Echasse



40400 **Fr. 110.–**

Baumstamm-Poller
Durchmesser ca. 18–20 cm, Höhe ab Boden ca. 35–40 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Tronc d'arbre
Ø env. 18–20 cm, hauteur du sol env. 35–40 cm
Bois robinier meulé et non traité.

4+	kg 25	35	95x20	1 x Typ 11



40405 **Fr. 160.–**

Stelze
Durchmesser ca. 14–16 cm, Höhe ab Boden ca. 90 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Echasse
Ø env. 14–16 cm, hauteur du sol env. 90 cm
Bois robinier meulé et non traité.

4+	kg 31	30	170x16	1 x Typ 11

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Standpfosten
Poteau

Kletterpfosten
Poteau à grimper




40410 **Fr. 240.–**

Standpfosten
Durchmesser ca. 16–18 cm, Höhe ab Boden ca. 200 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Poteau
Ø env. 16–18 cm, hauteur du sol env. 200 cm
Bois robinier meulé et non traité.


4+	kg 58		280x18	1 x Typ 12							

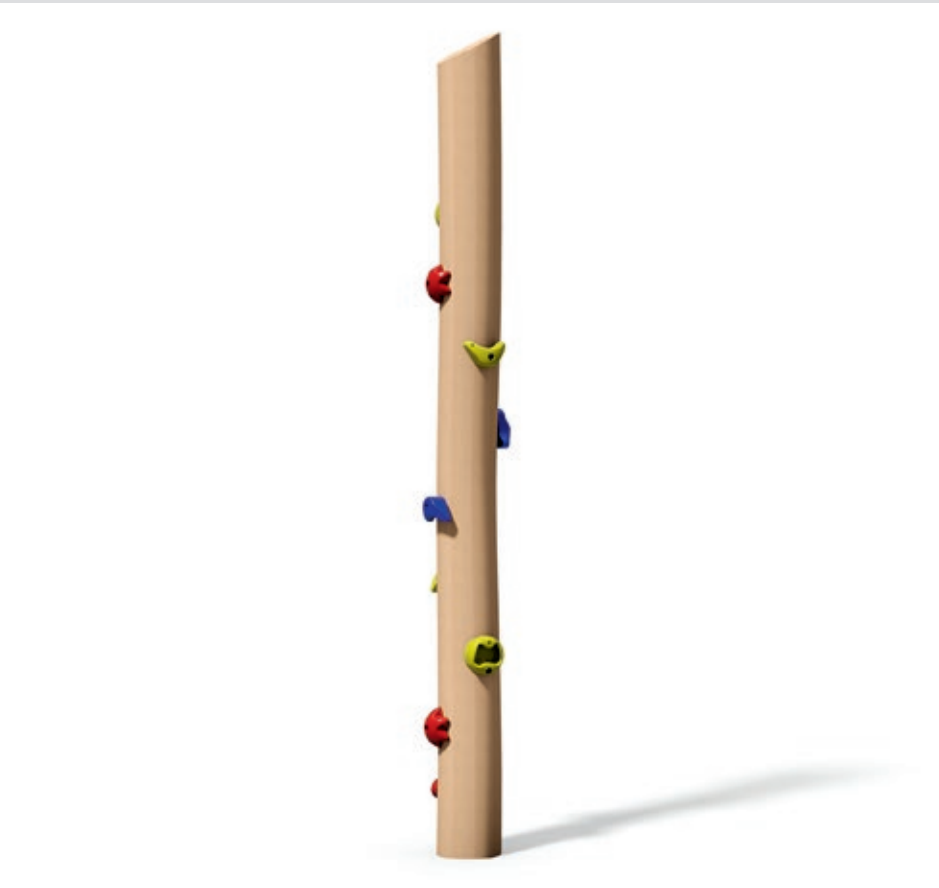

40420 **Fr. 850.–**

Kletterpfosten
Durchmesser ca. 18–20 cm, Höhe ab Boden ca. 250 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Poteau à grimper
Ø env. 18–20 cm, hauteur du sol env. 250 cm
Bois robinier meulé et non traité.

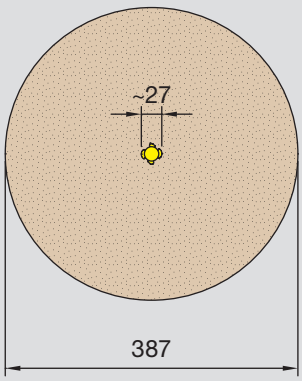

4+	kg 85	180	330x27	1 x Typ 12					12.00 m²		4.28

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Kletterpfahl
Poteau à grimper


Stelzenpfosten
Poteau d'échasse



40430 **Fr. 560.–**

Kletterpfahl
Durchmesser ca. 22–24 cm, Höhe ab Boden ca. 250 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Poteau à grimper
Ø env. 22–24 cm, hauteur du sol env. 250 cm
Bois robinier meulé et non traité.

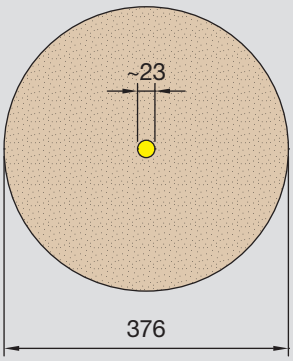


4+	kg 82	175	330x20	1 x Typ 12					11.50 m²		



40435 **Fr. 460.–**

Stelzenpfosten
Durchmesser ca. 14–16 cm, Höhe ab Boden ca. 220 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Poteau d'échasse
Ø env. 14–16 cm, hauteur du sol env. 220 cm
Bois robinier meulé et non traité.

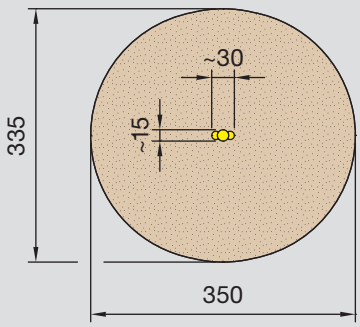

4+	kg 43	45	300x35	1 x Typ 10					9.50 m²		

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Kletterzaun
Clôture à grimper

Netzzaun
Filet clôture




40440 **Fr. 1410.–**

Kletterzaun
Grundfläche ca. 136x258 cm,
Höhe ca. 165 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Clôture à grimper
Surface de base env. 136x258 cm,
hauteur env. 165 cm
Bois robinier meulé et non traité.

1:125

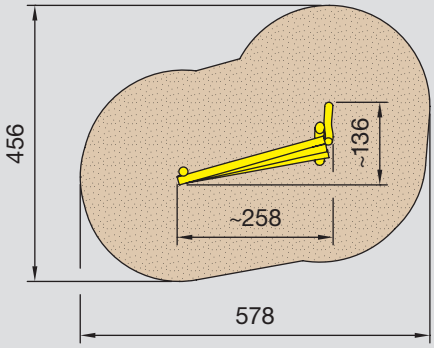

4+	kg 200	130	245x200x90	3 x Typ 10					20.00 m²		




40445 **Fr. 2110.–**

Netzzaun
Grundfläche ca. 122x328 cm,
Höhe ca. 165 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Filet clôture
Surface de base env. 122x328 cm,
hauteur env. 165 cm
Bois robinier meulé et non traité.

1:125

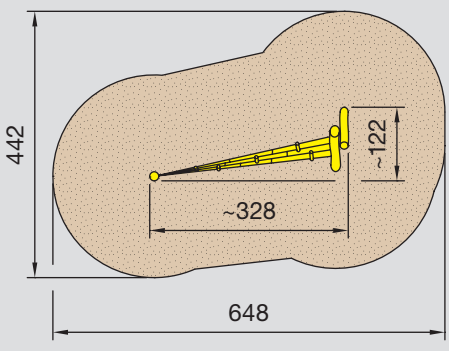


4+	kg 67	135	245x30x16	1 x Typ 10 2 x Typ 11					21.50 m²		

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Balancierseil
Balançoire à cordes

Seiltraverse
Traverse en cordage

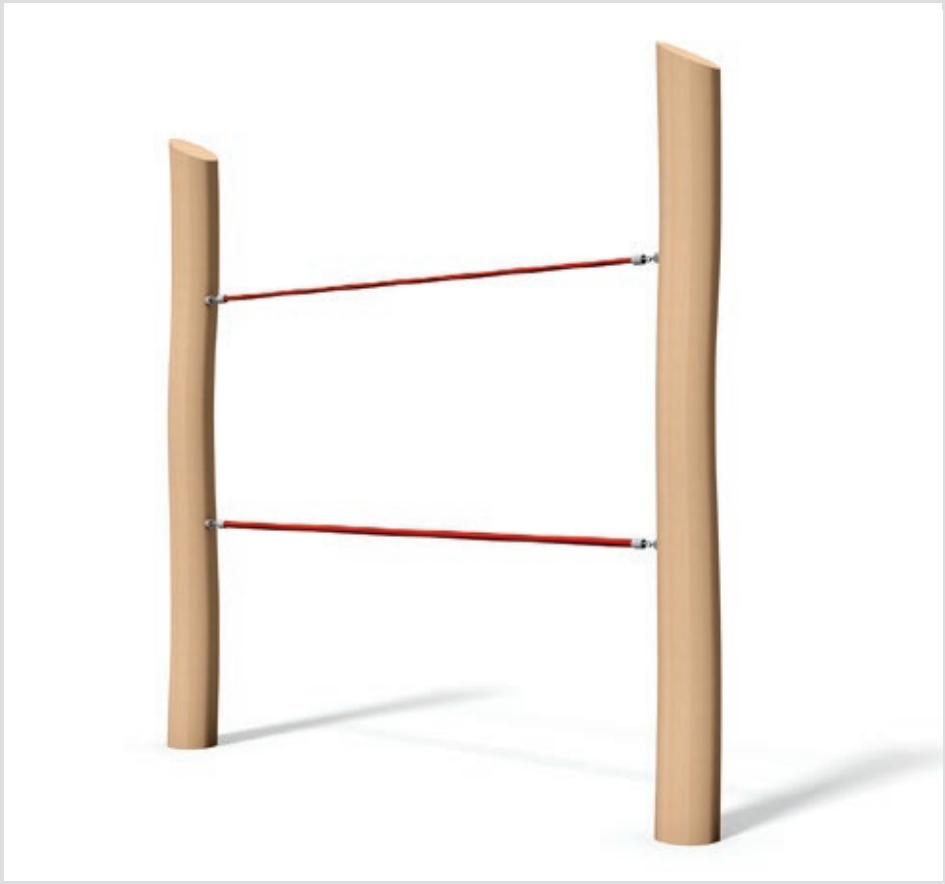


40450 **Fr. 920.–**


Balancierseil
Höhe ca. 200 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Seile mit Stahleinlagen.

Balançoire à cordes
Hauteur env. 200 cm
Bois robinier meulé et non traité, cordage armé d'acier.

1:125

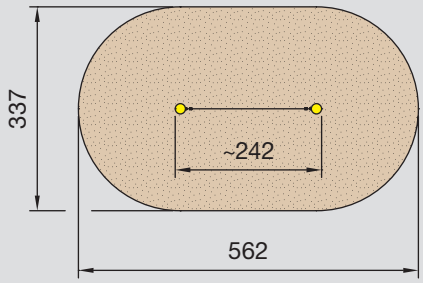

4+	kg 58	40	280x18	2 x Typ 12					16.50 m²		

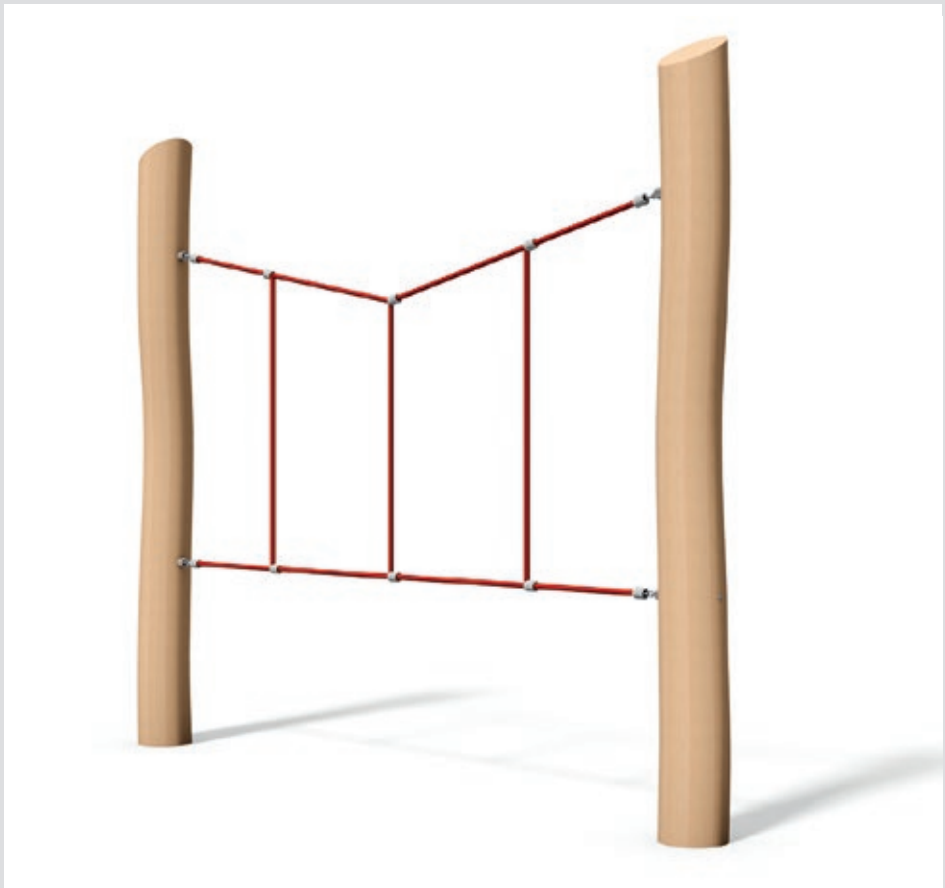


40500 **Fr. 1300.–**

Seiltraverse
Höhe ca. 200 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Seile mit Stahleinlagen.

Traverse en cordage
Hauteur env. 200 cm
Bois robinier meulé et non traité, cordage armé d'acier.


1:125

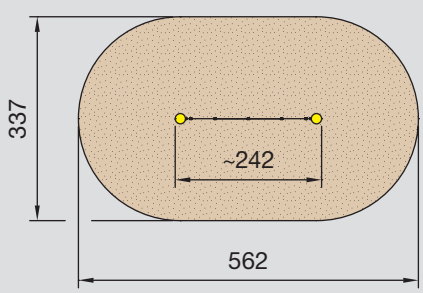

4+	kg 58	40	280x18	2 x Typ 12					16.50 m²		

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Balancierseil
Traverse avec corde d'équilibre

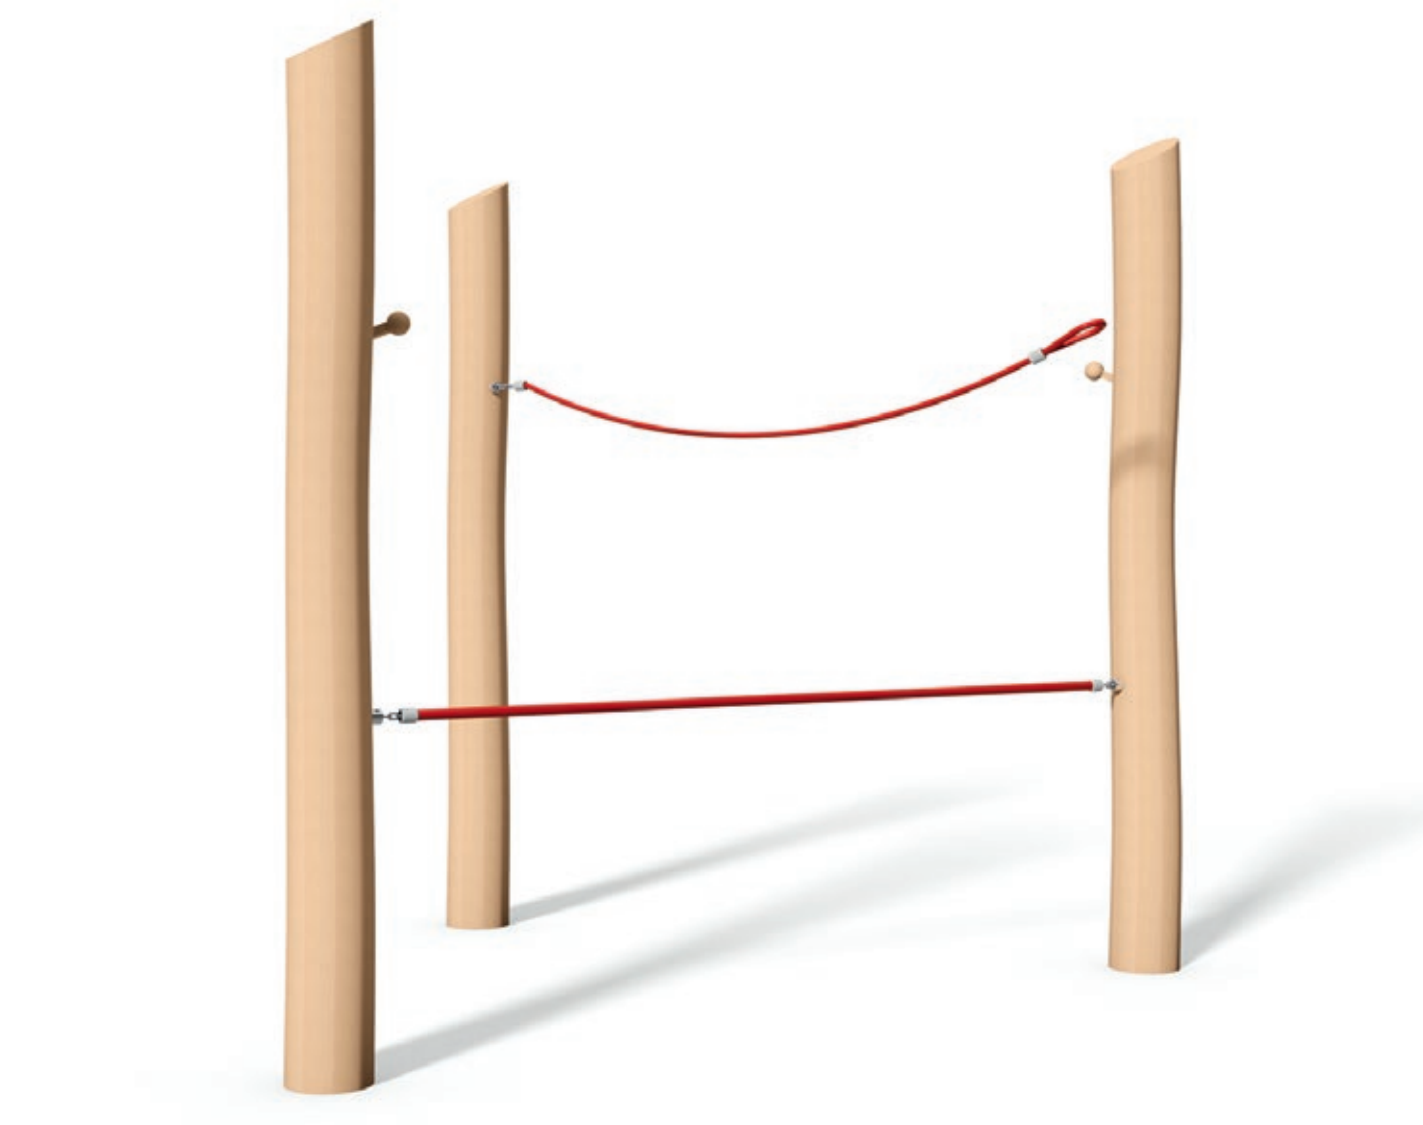

40520 **Fr. 1250.–**

Höhe ca. 200 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Seile mit Stahleinlagen.


Hauteur env. 200 cm
Bois robinier meulé et non traité, cordage armé d'acier.

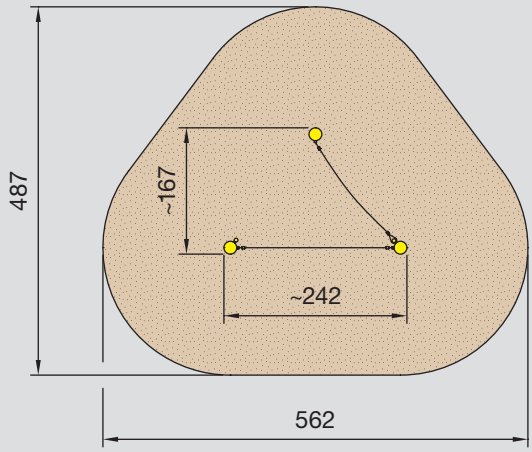

4+ | 58 kg | 40 | 280x18 | 3 x Typ 11 | 21.00 m² | 4.32

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

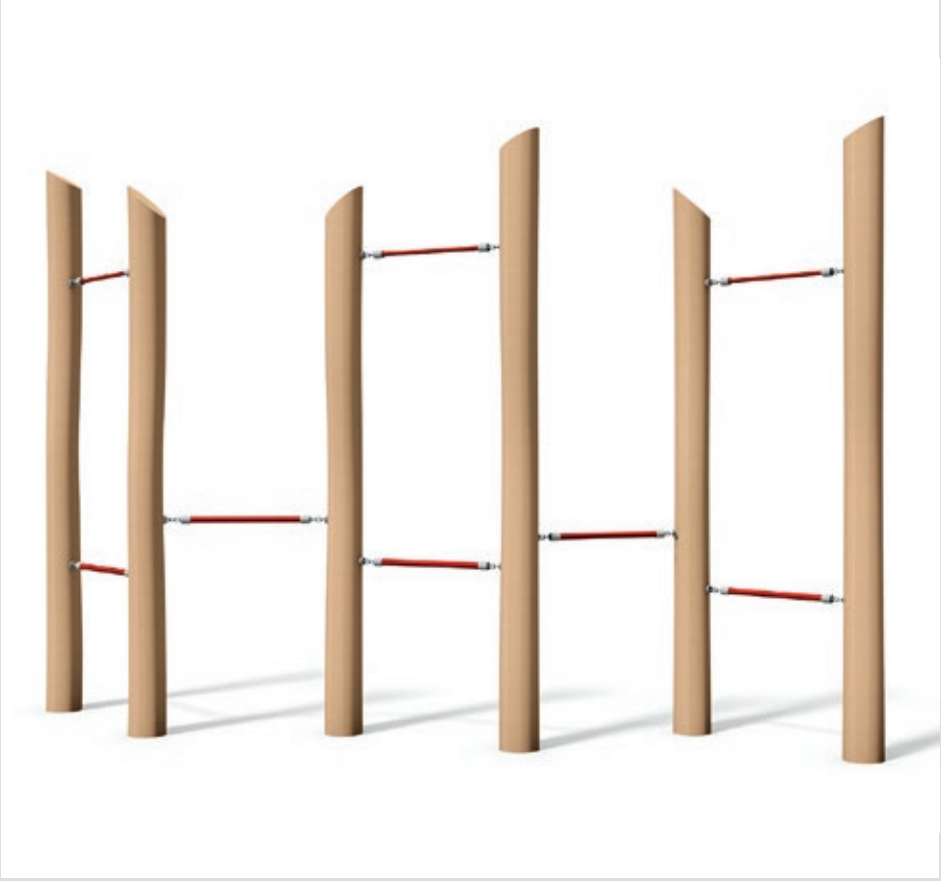


40540 **Fr. 2510.–**


Seil-Labyrinth
Höhe ca. 210 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Seile mit Stahleinlagen.

Labyrinthe avec cordes
Hauteur env. 210 cm
Bois robinier meulé et non traité, cordage armé d'acier.

1:125

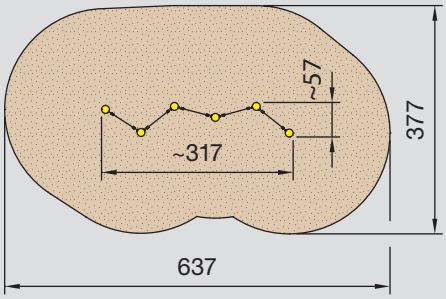

4+	kg 36	40/60	290x14	6 x Typ 11					20.00 m²		

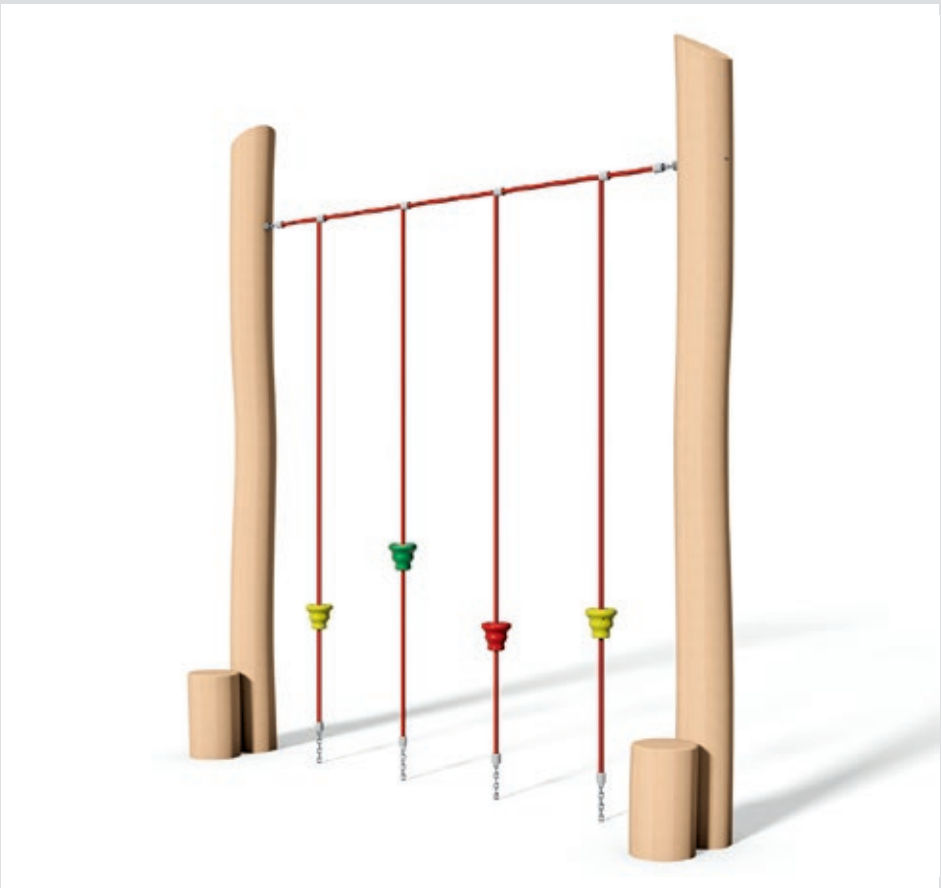


40560 **Fr. 1900.–**

Teller-Balance
Höhe ca. 250 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Seile mit Stahleinlagen.

Balançoire avec disques
Hauteur env. 250 cm
Bois robinier meulé et non traité, cordage armé d'acier.


1:125

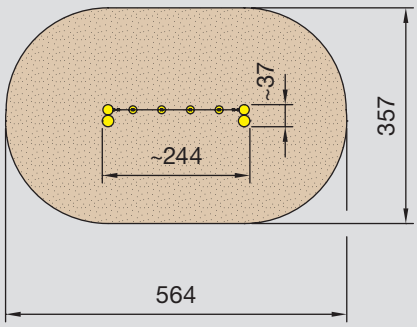

4+	kg 68	35/90	330x18	2 x Typ 12 1 x 40/30/160					18.00 m²		

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Schwebende Hölzer
Balançoire avec pièces en bois en suspension

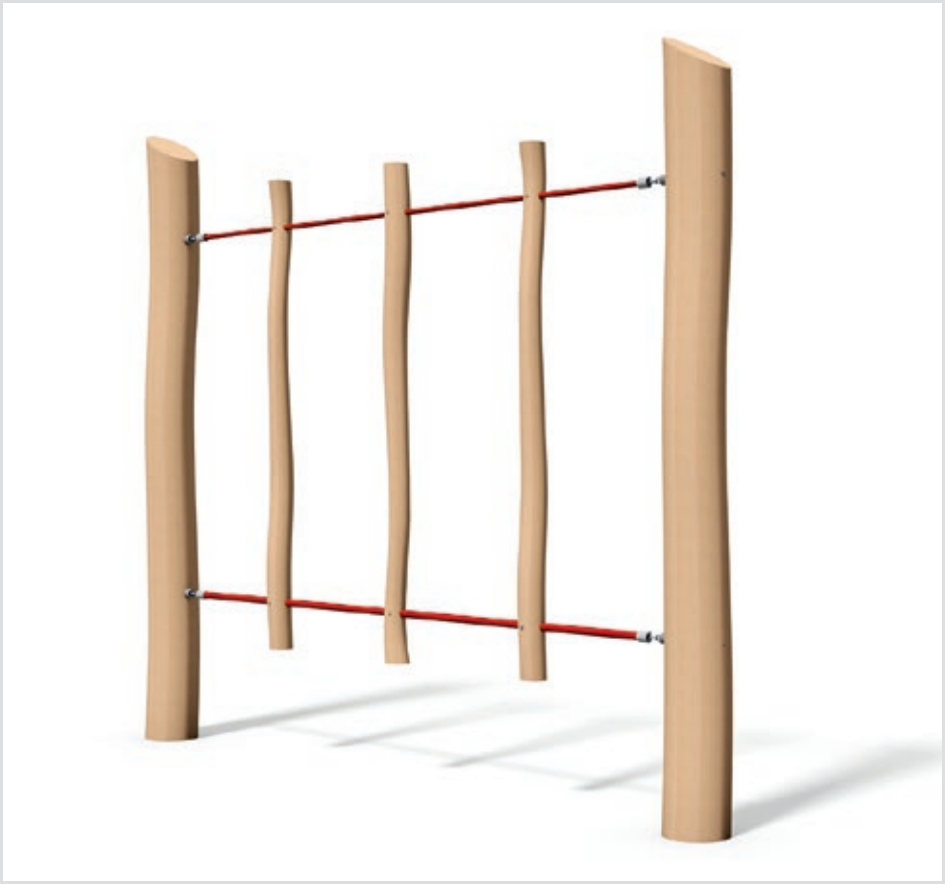


40580 **Fr. 1300.–**

Schwebende Hölzer
Höhe ca. 220 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Seile mit Stahleinlagen.


Balançoire avec pièces en bois en suspension
Hauteur env. 220 cm
Bois robinier meulé et non traité, cordage armé d'acier.

1:125

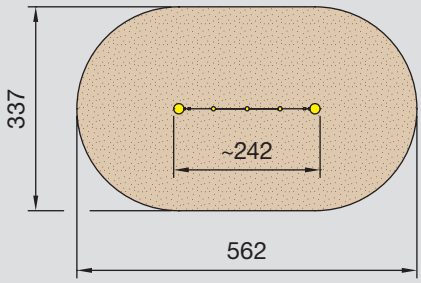

4+	kg 64	60	300x18	2 x Typ 12					16.50 m²		

Flächennetz
Filet carré

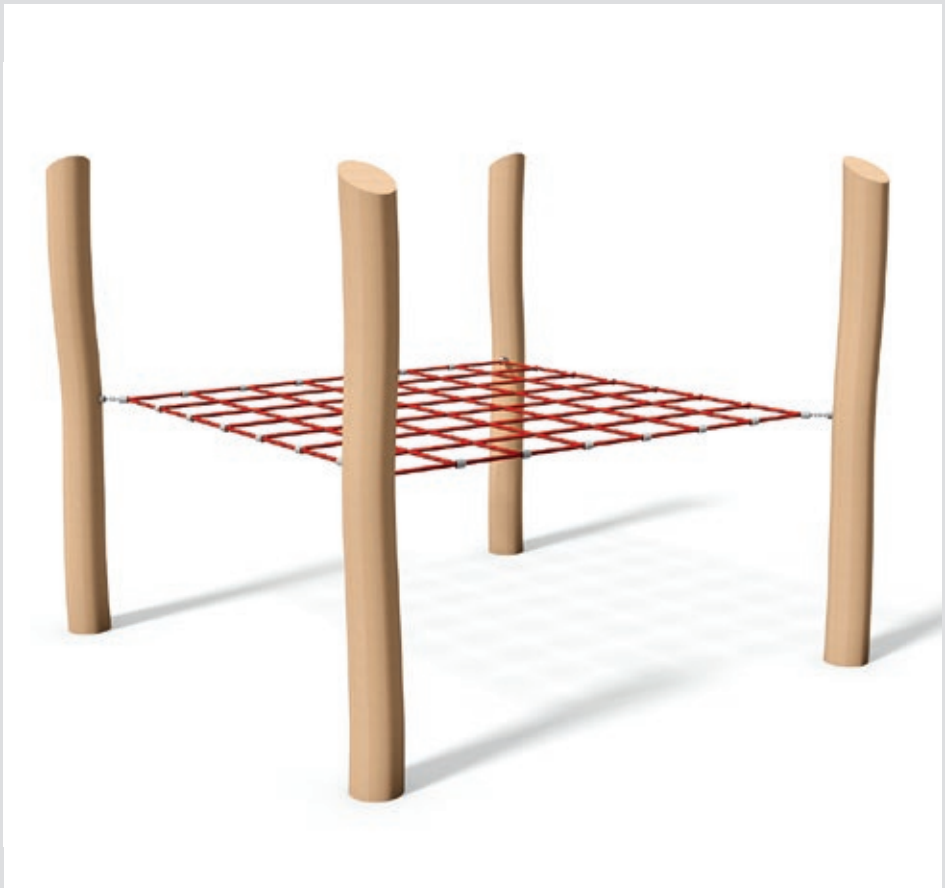


40590 **Fr. 2340.–**

Flächennetz
Höhe ca. 200 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Netzform 4-eckig, Aufhänge-Vorrichtungen in Edelstahl, Seile mit Stahleinlagen.

Filet carré
Hauteur env. 200 cm
Bois robinier meulé et non traité, filet carré, cordage armé d'acier, dispositifs de suspension en acier inoxydable.


1:125

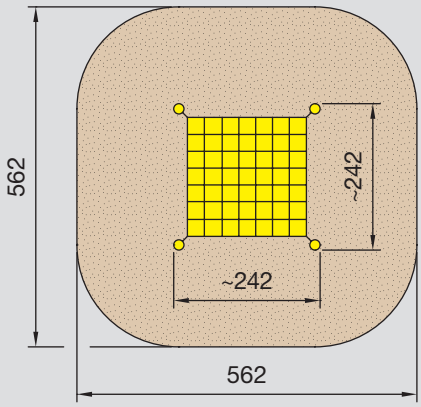

4+	kg 58	100	280x18	4 x Typ 12					29.50 m²		

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Flächennetz
Filet triangulaire

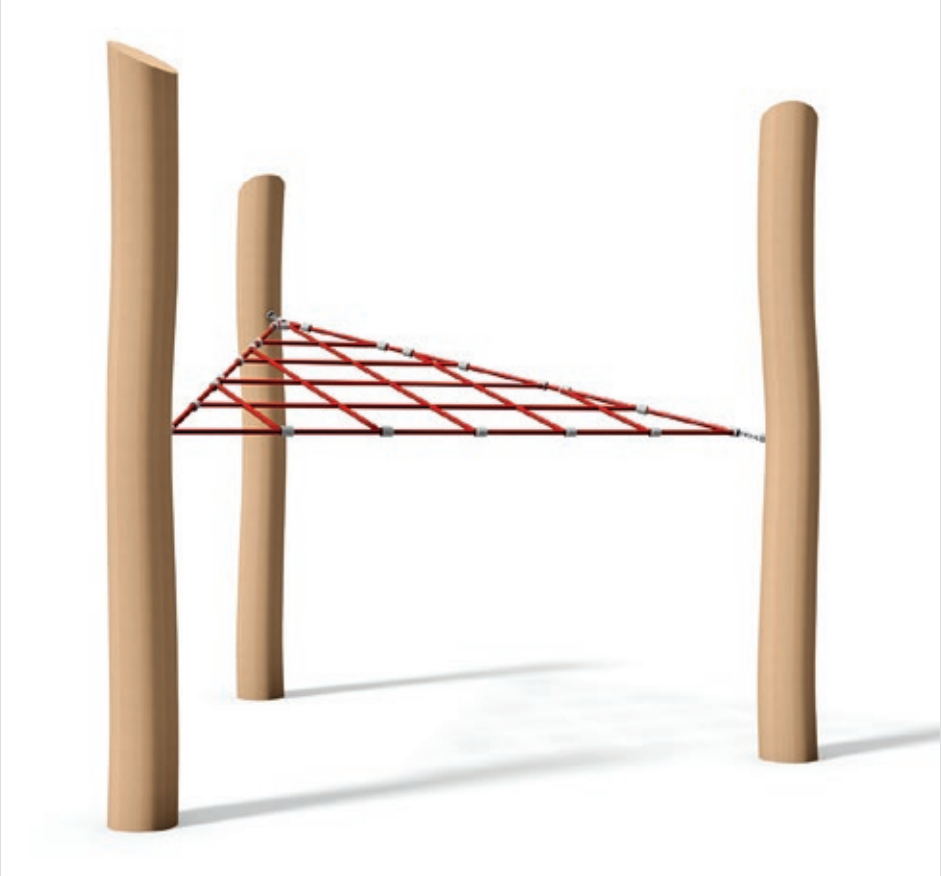


40600 **Fr. 1890.–**

Flächennetz
Höhe ca. 180 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Netzform 3-eckig, Aufhänge-Vorrichtungen in Edelstahl, Seile mit Stahleinlagen.

Filet triangulaire
Hauteur env. 180 cm
Bois robinier meulé et non traité, filet triangulaire, cordage armé d'acier, dispositifs de suspension en acier inoxydable.

1:125

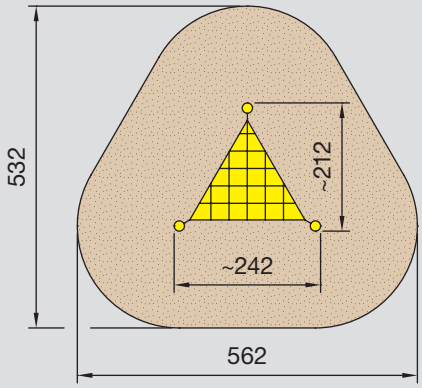

4+ | kg 58 | 100 | 280x18 | 3 x Typ 12 | 22.50 m²

Strickleiter-Element
Element avec échelle de corde




40610 **Fr. 1780.–**

Strickleiter-Element
Höhe ca. 200 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Seile mit Stahleinlagen.

Element avec échelle de corde
Hauteur env. 200 cm
Bois robinier meulé et non traité, cordage armé d'acier.


1:125

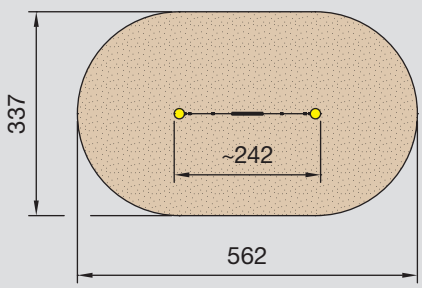

4+ | kg 58 | 145 | 280x18 | 2 x Typ 12
1 x 25/30/100 | 16.50 m²

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Seilaufstieg
Filet d'escalade

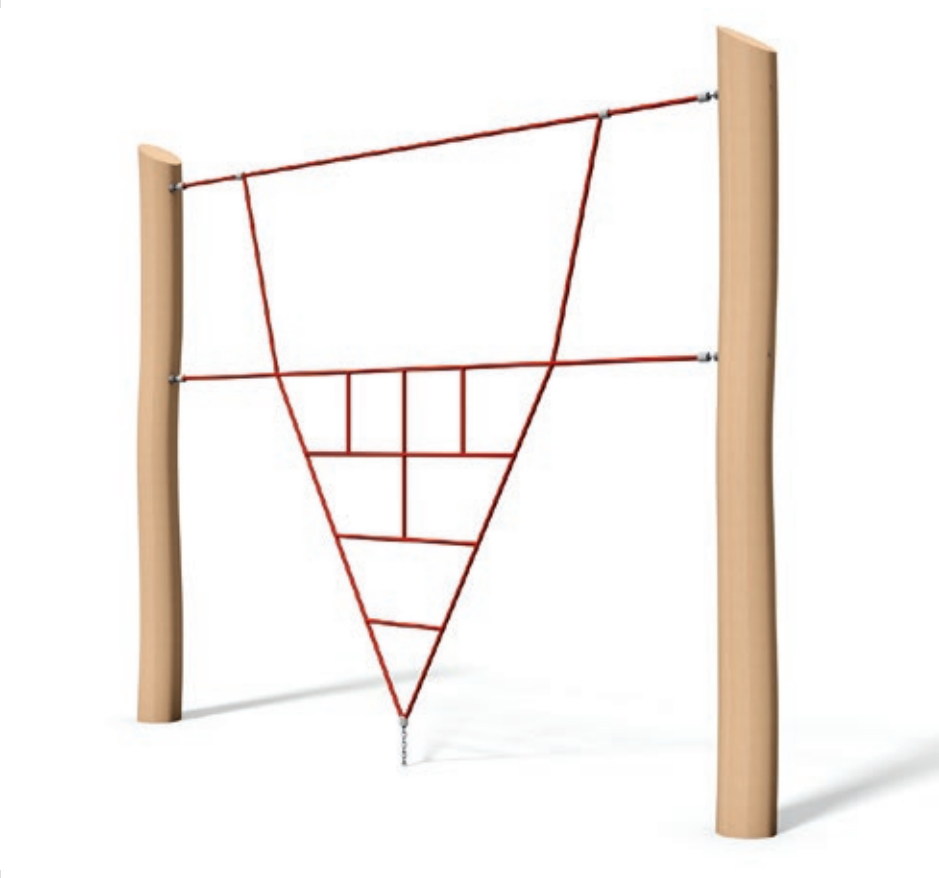

40620 — Fr. 1620.–


Seilaufstieg
Länge ca. 317 cm, Höhe ca. 250 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Filet d'escalade
Longueur env. 317 cm, hauteur env. 250 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier inoxydable, exécution selon illustration.

1:125

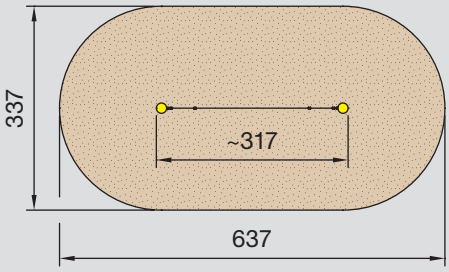

4+	kg 68	152	330x18	1 x 40/55/55 2 x Typ 12					19.00 m²		

Schwebende Plattform
Plate-forme suspendue



40625 — Fr. 1920.–


Schwebende Plattform
Grundfläche ca. 100x242 cm,
Höhe ca. 200 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Ausführung gemäss Abbildung.

Plate-forme suspendue
Surface de base env. 100x242 cm, hauteur env. 200 cm

Bois robinier meulé et non traité, exécution selon illustration.

1:125

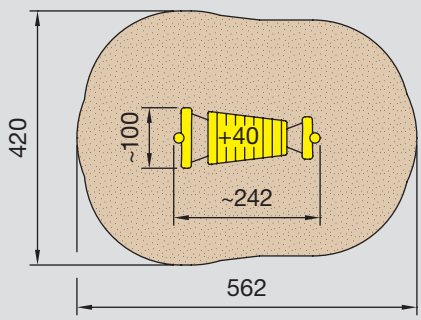

4+	kg 72	80	280x70x30	2 x Typ 12					20.00 m²		4.36

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schwebende Leiter
Echelle suspendue

Balancierseil
Traverse avec corde d'équilibre



40630 **Fr. 1290.–**


Schwebende Leiter
Grundfläche ca. 93x318 cm,
Höhe ca. 72 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Echelle suspendue
Surface de base env. 93x318 cm,
hauteur env. 72 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier inoxydable, exécution selon illustration.

1:125

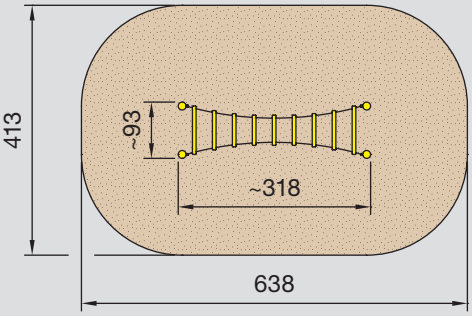

4+	kg 20	72	120x14	4 x Typ 11					24.00 m²		



40635 **Fr. 1220.–**


Balancierseil
Länge ca. 240 cm, Höhe ca. 180 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Traverse avec corde d'équilibre
Longueur env. 240 cm, hauteur env. 180 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier inoxydable, exécution selon illustration.

1:125

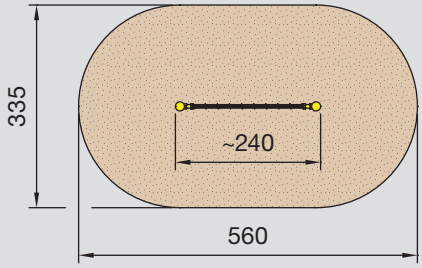

4+	kg 42	50	260x16	2 x Typ 12					16.50 m²		

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Dschungelsteg
Passerelle de jungle

Schwebender Balken
Poutre en suspension




40650 **Fr. 1570.–**

Dschungelsteg
Länge ca. 242 cm, Höhe ca. 200 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Seil aus 4-kant geflochtenem Spezialtau,
Dicke 15x15 cm.

Passerelle de jungle
Longueur env. 242 cm, hauteur env. 200 cm
Bois robinier meulé et non traité, cordage de jungle profil en dimension 15x15 cm.

1:125

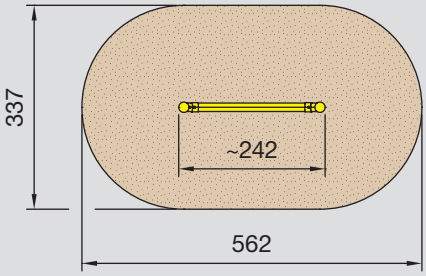

4+	kg 58	63	280x18	2 x Typ 12					16.50 m²		




40660 **Fr. 1330.–**

Schwebender Balken
Länge ca. 242 cm, Höhe ca. 180 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Ketten in Edelstahl, Seile mit Stahleinlagen.

Poutre en suspension
Longueur env. 242 cm, hauteur env. 180 cm
Bois robinier meulé et non traité, chaînes INOX, cordage armé d'acier.

1:125

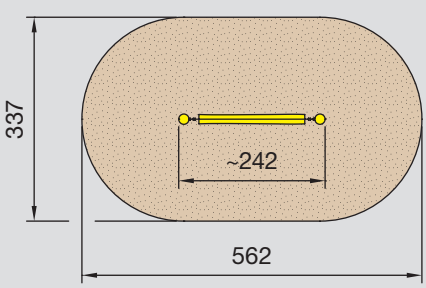

4+	kg 58	60	280x18	2 x Typ 12					16.50 m²		

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Gurtsteg
Passerelle avec ceinture

Balanciersteg
Passerelle avec marches en bois




40670 **Fr. 1800.–**

Gurtsteg
Länge ca. 255 cm, Höhe ca. 200 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Laufsteg aus Spezial-Gummimatte.

Passerelle avec ceinture
Longueur env. 255 cm, hauteur env. 200 cm
Bois robinier meulé et non traité,
passerelle de caoutchouc spécial.

1:125

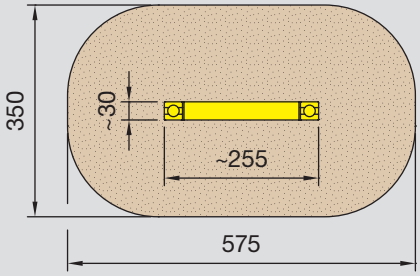

4+	kg 85	60	280x70	2 x Typ 12					18.50 m²		




40680 **Fr. 1520.–**

Balanciersteg
Länge ca. 244 cm, Höhe ca. 200 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Passerelle avec marches en bois
Longueur env. 244 cm, hauteur env. 200 cm
Bois robinier meulé et non traité.

1:125

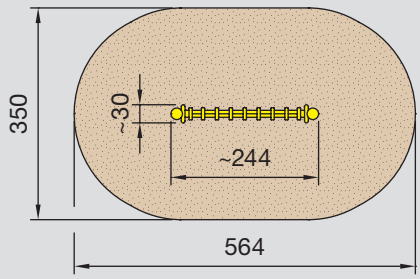

4+	kg 70	50	280x20	2 x Typ 12					17.50 m²		

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*




40682 **Fr. 2350.–**


Slackline
Länge ca. 470 cm, Höhe ab Boden ca. 47 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Slackline
Longueur env. 470 cm, hauteur du sol env. 47 cm
Bois robinier meulé et non traité.

1:150

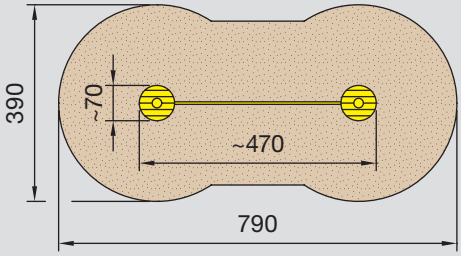

6+	kg 85	47	280x70	2 x 90/90/50					26.00 m²		

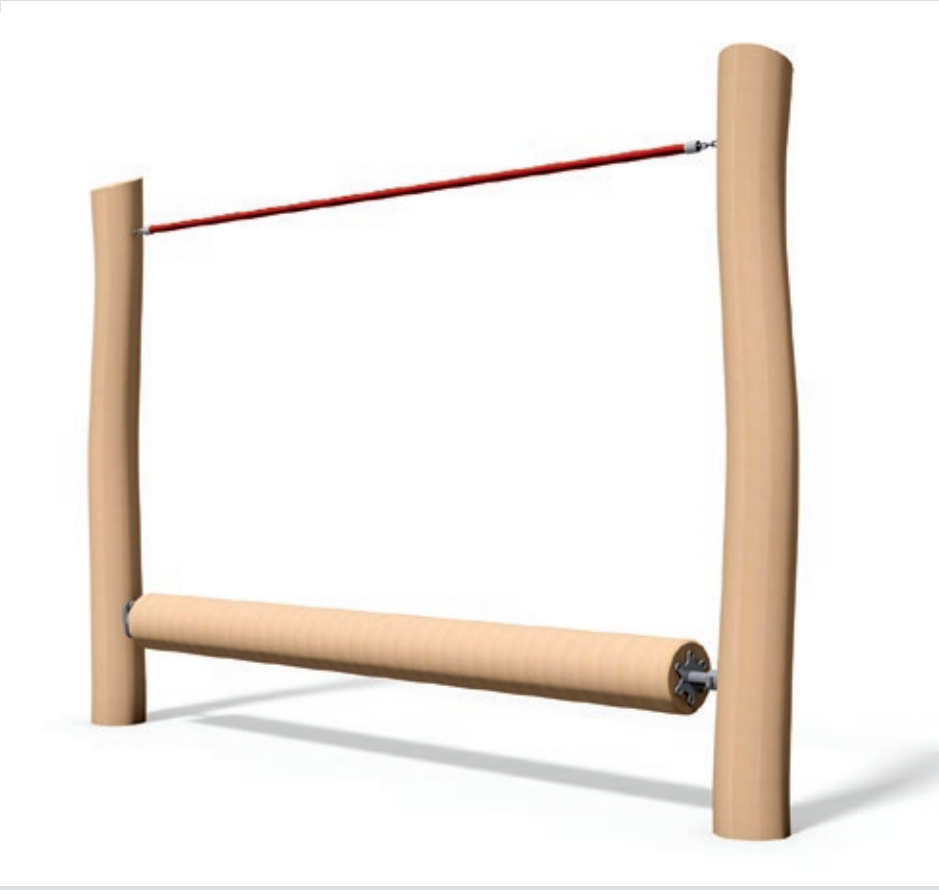


40690 **Fr. 1500.–**

Balancierbalken drehbar
Länge ca. 271 cm, Höhe ab Boden ca. 43 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Poutre d'équilibre pivotante
Longueur env. 271 cm, hauteur du sol env. 43 cm
Bois robinier meulé et non traité.

1:125

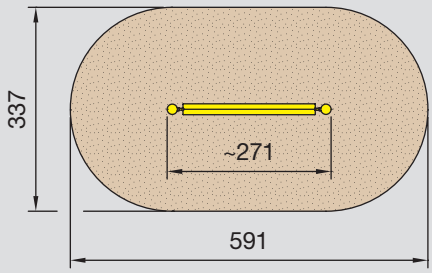

4+	kg 56	43	260x18	2 x Typ 12					17.50 m²		

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Stufenreck 1-teilig
Barre fixe simple



40700 **Fr. 610.–**

Stufenreck 1-teilig
Breite ca. 120 cm, Reck-Stangenhöhe 150 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Reckstange in Edelstahl.

Barre fixe simple
Largeur env. 120 cm, hauteur barre 150 cm
Bois robinier meulé et non traité, barre en acier INOX.



4+	kg 45	150	260x16	2 x Typ 11					6.50 m²		


Stufenreck 2-teilig
Barre fixe en deux parties



40710 **Fr. 930.–**

Stufenreck 2-teilig
Breite ca. 225 cm, Reck-Stangenhöhen 120 + 150 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Reckstangen in Edelstahl.

Barre fixe en deux parties
Largeur env. 225 cm, hauteurs barres 120 + 150 cm
Bois robinier meulé et non traité, barres en acier INOX.



4+	kg 45	120/150	260x16	3 x Typ 11					10.00 m²		

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Balancierbalken
Poutre d'équilibre

Anbau-Balancierbalken
Poutre d'équilibre à rapporter




40750 **Fr. 590.–**

Balancierbalken
Länge ca. 330 cm,
Höhe ab Boden ca. 40 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Poutre d'équilibre
Longueur env. 330 cm, hauteur du sol env. 40 cm
Bois robinier meulé et non traité.

1:125

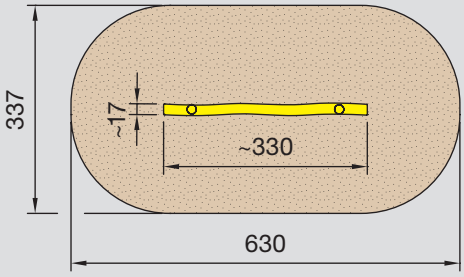

4+	kg 106	40	330x120x18	2 x Typ 10					19.50 m²		




40760 **Fr. 460.–**

Anbau-Balancierbalken
Länge ca. 330 cm,
Höhe ab Boden ca. 55 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Poutre d'équilibre à rapporter
Longueur env. 330 cm,
hauteur du sol env. 55 cm
Bois robinier meulé et non traité.

1:125

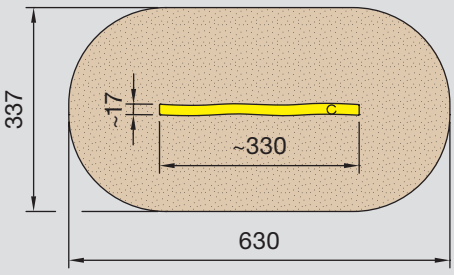


4+	kg 88	55	330x120x18	1 x Typ 10					19.50 m²		

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Kletterrampe
Rampe à grimper

Seilaufstieg
Rampe avec cordage

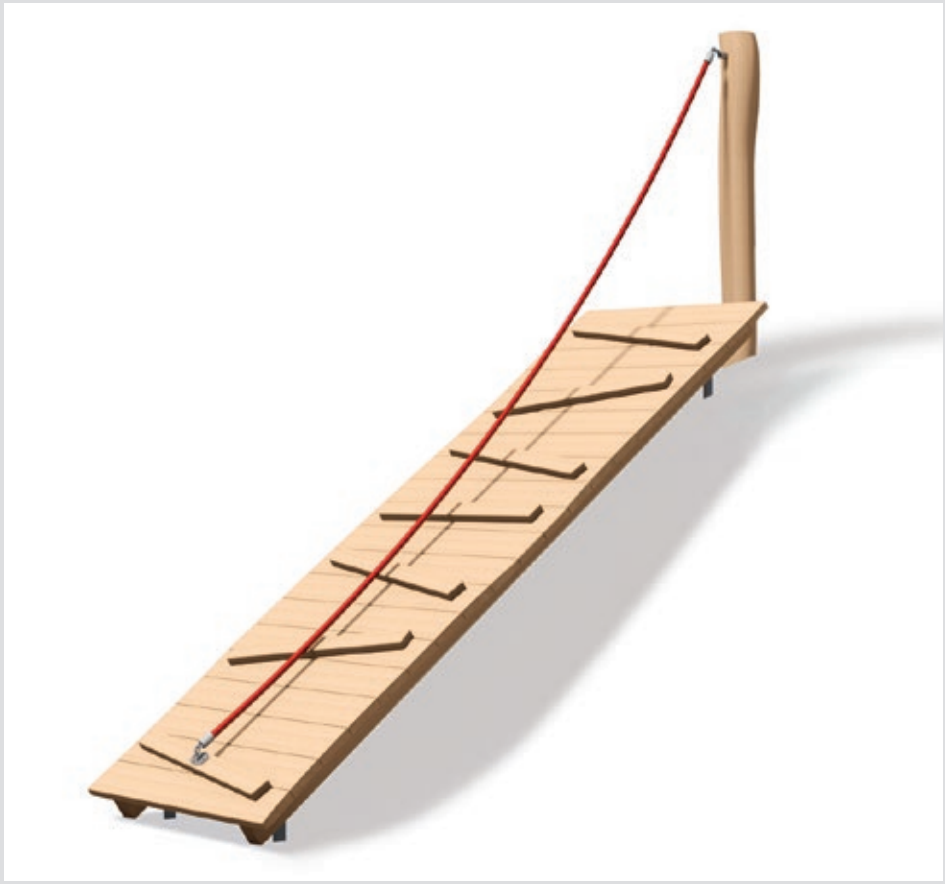


41200 300 cm **Fr. 2050.–**
41202 400 cm **Fr. 2280.–**


Kletterrampe
Breite ca. 100 cm,
Rampe in Lärchenholz unbehandelt.
Pfosten Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Rampe à grimper
Largeur env. 100 cm
Rampe à grimper en bois de mélèze, poteau bois robinier meulé et non traité.

1:125

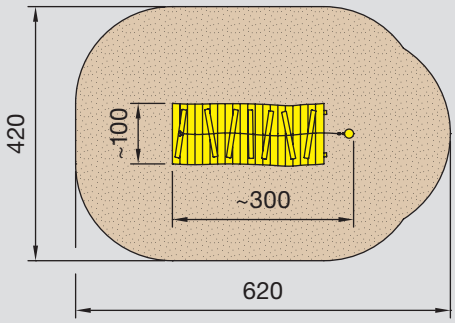

4+ | kg 85 | 25 | 300x100x20 | 4 x Typ 1, 1 x Typ 12 | 23.00 m²

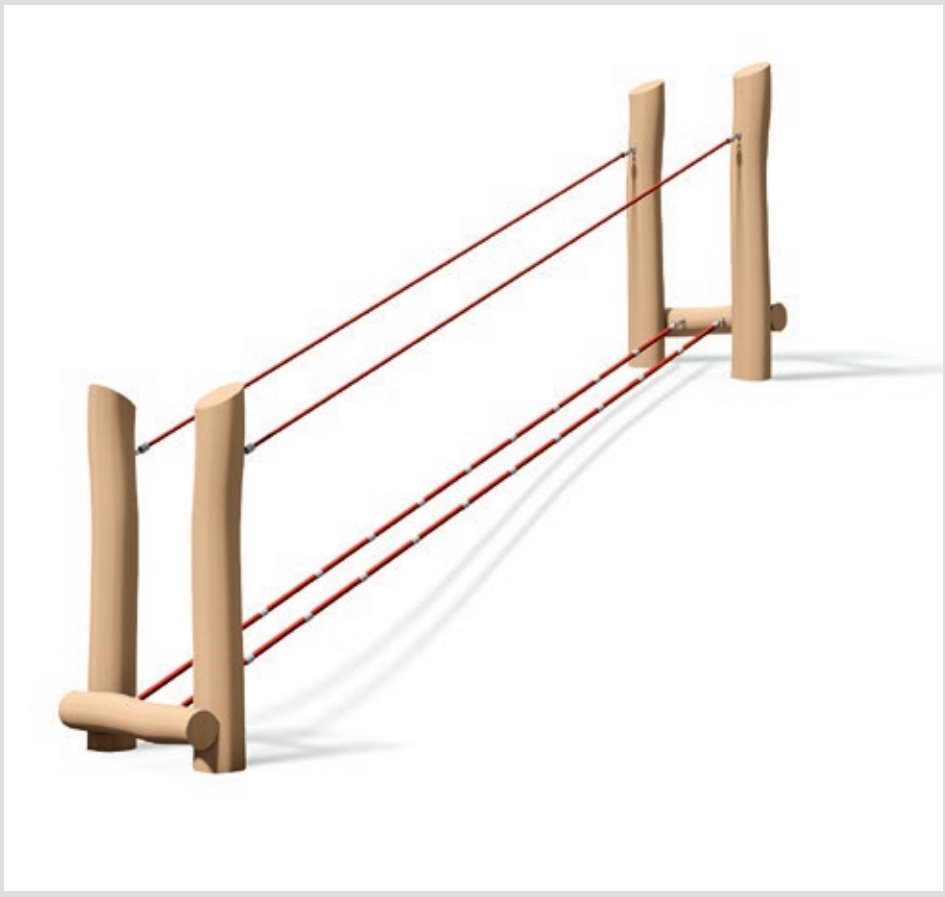

41210 **Fr. 2540.–**


Seilaufstieg
Länge ca. 343 cm, Breite ca. 80 cm,
Höhe ca. 150 cm

Pfosten aus Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Rampe avec cordage
Longueur env. 343 cm, largeur env. 80 cm, hauteur env. 150 cm

Poteau en bois robinier meulé et non traité.

1:125

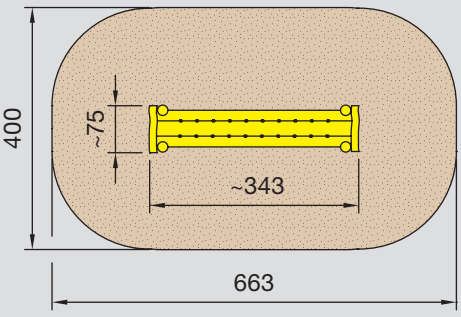

4+ | kg 106 | 45 | 30x80x230 | 4 x Typ 12 | 24.50 m²

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




42000 **Fr. 6480.–**

Grundfläche ca. 225x492 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe ca. 280 cm

Turm in 3-eck-Form, aus Robinienholz geschliffen und unbehandelt, mit Sprossenaufstieg, Edelstahl-Rutschbahn und Kletternetzaufstieg.

Surface de base env. 225x492 cm, hauteur de plate-forme 150 cm, hauteur de la tour env. 280 cm

Tour triangulaire, en bois robinier meulé et non traité, avec échelons de montée, toboggan INOX et secteur filet à grimper

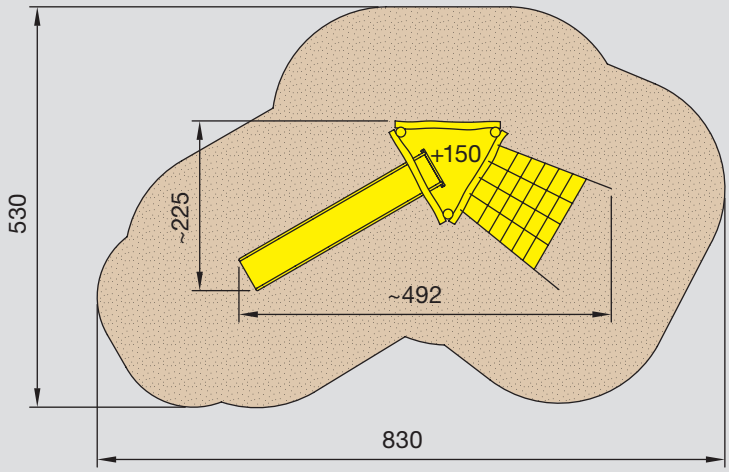

4+	kg 225	150	145x145x360	2 x Typ 3 1 x Typ 4 3 x Typ 10					32.00 m²		4.44

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




42500 **Fr. 9170.–**

Grundfläche ca. 318x411 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe ca. 345 cm

Turm aus Robinienholz geschliffen und unbehandelt, mit Satteldach, Sprossenaufstieg, Edelstahl-Rutschbahn und Kletternetzaufstieg.

Surface de base env. 318x411 cm, hauteur de plate-forme 150 cm, hauteur de la tour env. 345 cm

Tour rectangulaire en bois robinier meulé et non traité, avec toit à deux versants, échelons de montée, toboggan INOX et secteur filet à grimper.

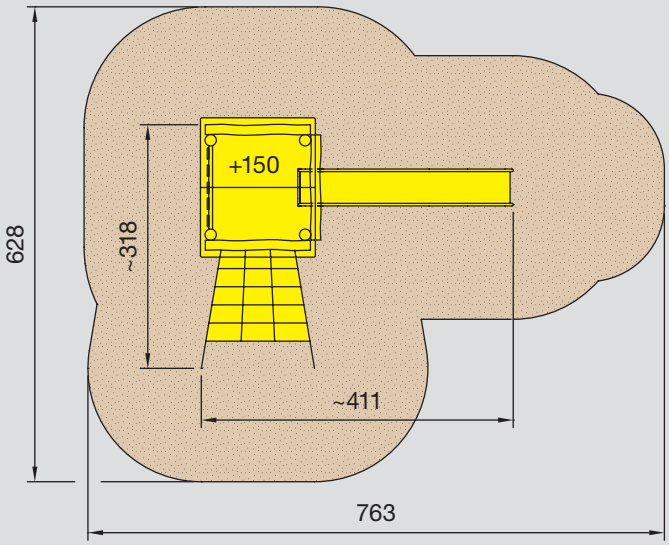

4+	kg 390	150	150x185x428	2 x Typ 3 1 x Typ 4 4 x Typ 10					33.00 m²		4.45

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



42505 **Fr. 10 460.–**

Grundfläche ca. 408x744 cm,
Podesthöhe 150 cm, Höhe ca. 345 cm


Robinienholz geschliffen und unbehandelt,
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

(ohne Schaukelsitz) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1

Surface de base env. 408x744 cm,
hauteur de la plate-forme 150 cm,
hauteur env. 345 cm

Bois robinier meulé et non traité,
dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon illustration.

(sans siège) Sièges au choix, voir
régistre 10 / page 10.1

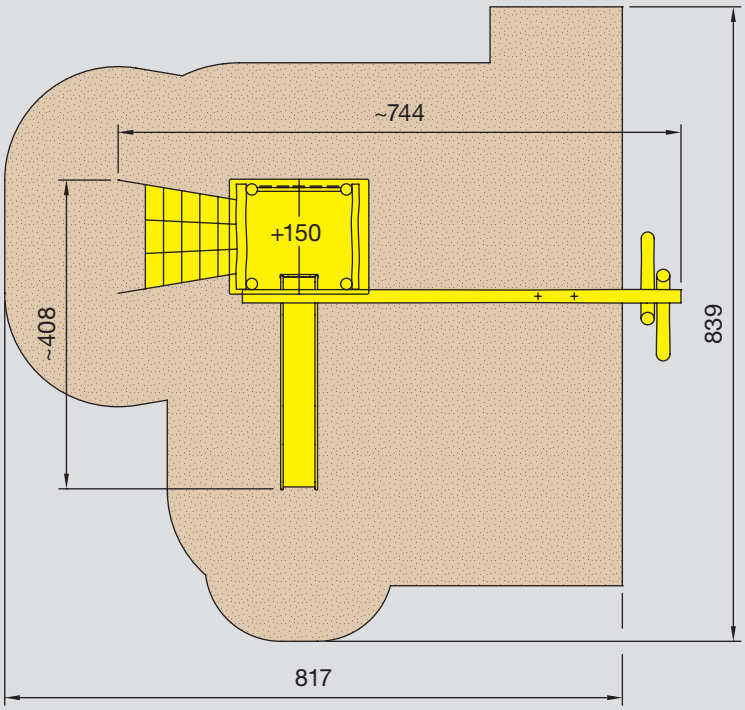

4+	kg 390	150	150x185x428	4 x Typ 10 2 x Typ 11 1 x Typ 4 2 x Typ 3	53.00 m²	4.46

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



42510 **Fr. 12 990.–**


Grundfläche ca. 152x459 cm,
Podesthöhe 150 cm, Höhe ca. 455 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 152x459 cm,
hauteur de la plate-forme 150 cm,
hauteur env. 455 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon illustration.



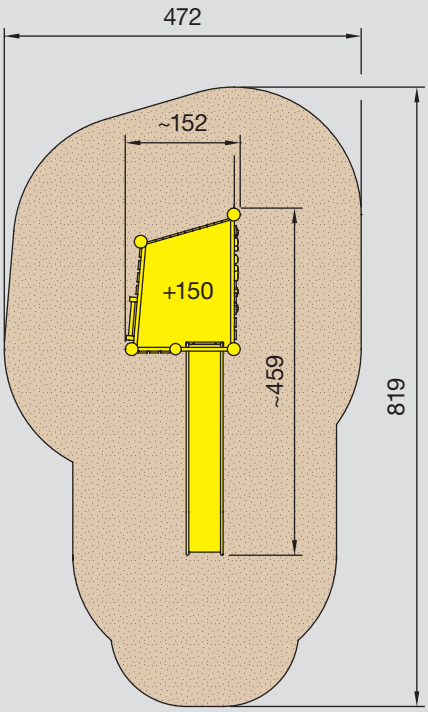

4+	kg 480	150	155x195x580	1 x Typ 4 5 x Typ 10 2 x 30/30/40					30.50 m²		4.47

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




42550 **Fr. 14 135.–**

Grundfläche ca. 468x665 cm,
Podesthöhen 150/180 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 468x665 cm,
hauteur des plates-formes 150/180 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon
illustration.

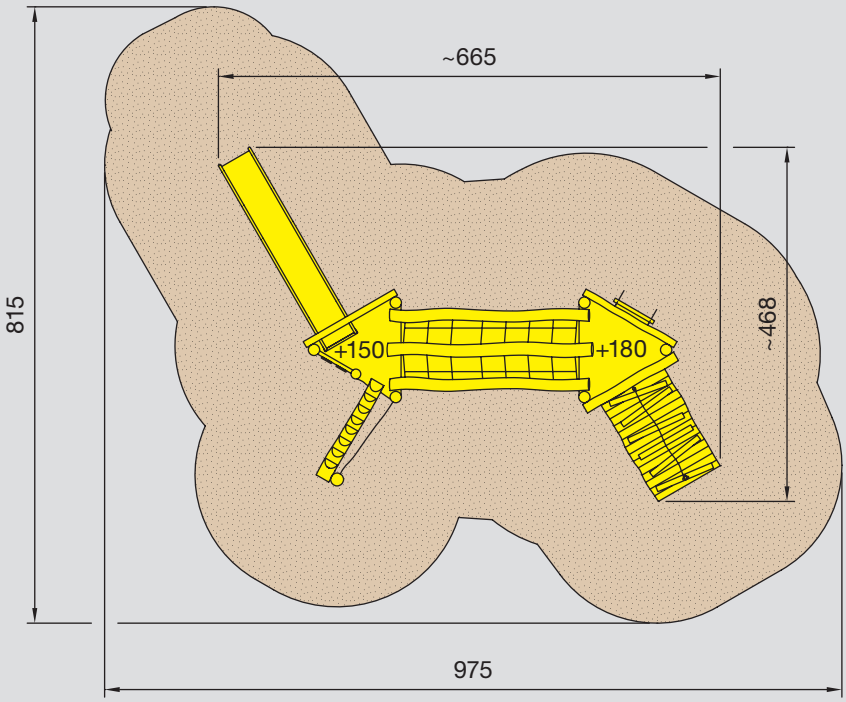

4+	kg 245	150/190	145x145x390	2 x Typ 2 1 x Typ 4 7 x Typ 10 1 x 25/30/100					52.00 m²		4.48

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




42560 **Fr. 16 590.–**

Grundfläche ca. 440x706 cm,
Podesthöhen 150/180 cm,
Höhe ca. 375 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 440x706 cm,
hauteur des plates-formes 150/180 cm,
hauteur env. 375 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon illustration.

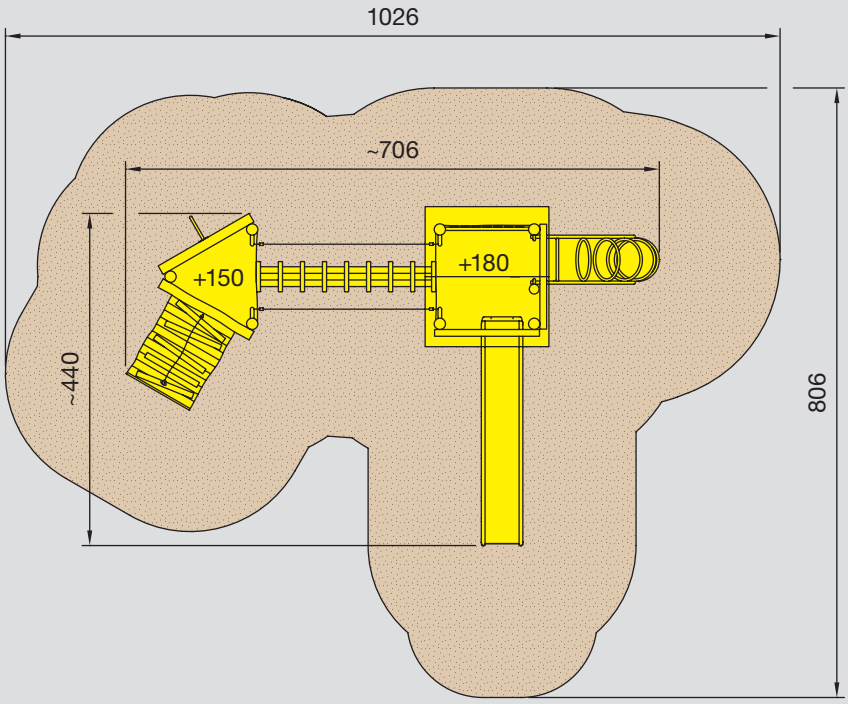


4+	kg 420	150/180	150x185x460	3 x Typ 1 2 x Typ 2 1 x Typ 4 7 x Typ 10					55.00 m²		4.49

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux

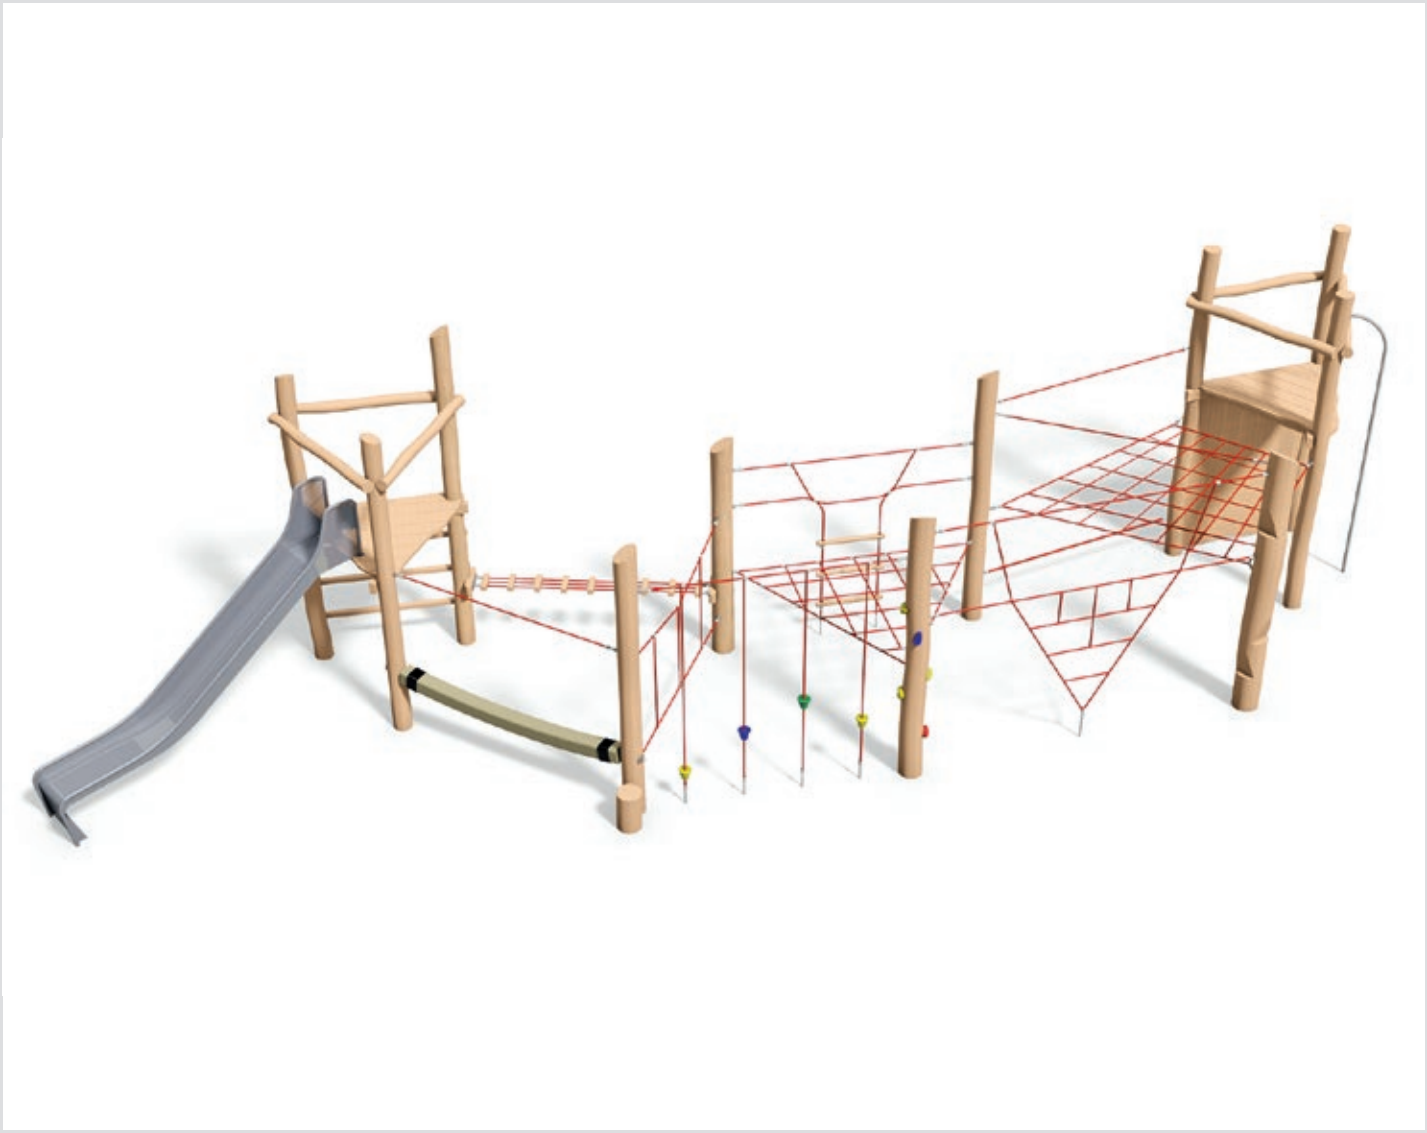


42565 **Fr. 21 330.–**

Grundfläche ca. 329x1150 cm,
Podesthöhen 150/180 cm,
Höhe ca. 340 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 329x1150 cm,
hauteur des plates-formes 150/180 cm,
hauteur env. 340 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon illustration.

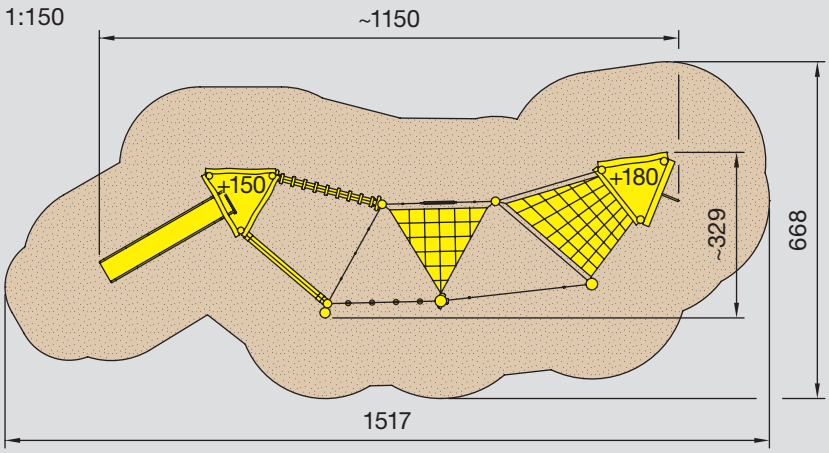

4+ | 275 kg | 150/180 | 145x145x390

2 x Typ 1 | 1 x Typ 4
6 x Typ 10 | 5 x Typ 12
1 x 25/30/100 | 1 x 40/30/160

74.00 m²

4.50

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



42570 **Fr. 25 140.–**


Grundfläche ca. 705x992 cm,
Podesthöhen 150/180 cm,
Höhe ca. 375 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 705x992 cm,
hauteur des plates-formes 150/180 cm,
hauteur env. 375 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon illustration.

1:150

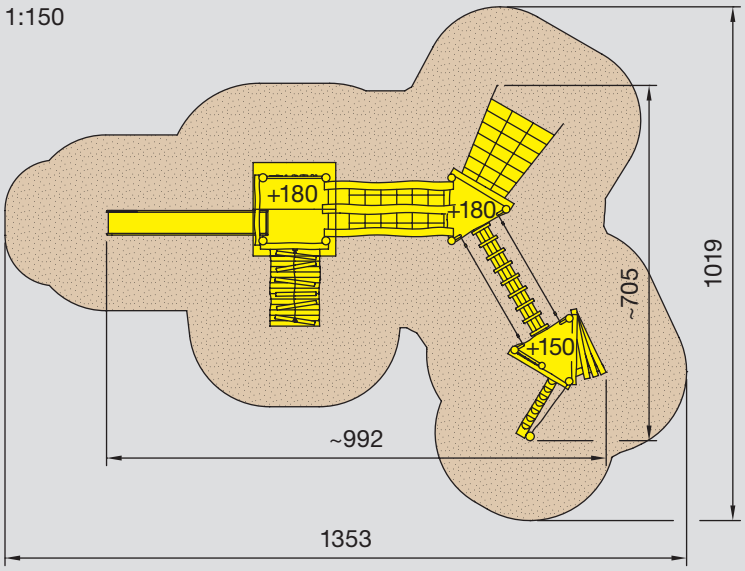

4+ | kg 460 | 150/190 | 150x185x460 | 2 x Typ 2, 1 x Typ 4, 2 x Typ 3, 12 x Typ 10 | 79.00 m² | 4.51

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balancier-Parcours Stahl/Robinie
Parcours d'équilibre Acier/Robinier




42600 **Fr. 9560.–**

Grundfläche ca. 287x488 cm,
Höhe ca. 290 cm

Standpfosten in robuster Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt, Robinienholzteile geschliffen und unbehandelt. Aufhängevorrichtungen in Edelstahl, Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 287x488 cm,
hauteur env. 290 cm

Poteaux très solide en acier galvanisés à chaud. Bois robinier meulé et non traité. Dispositifs de suspension en acier inoxydable, exécution selon illustration.

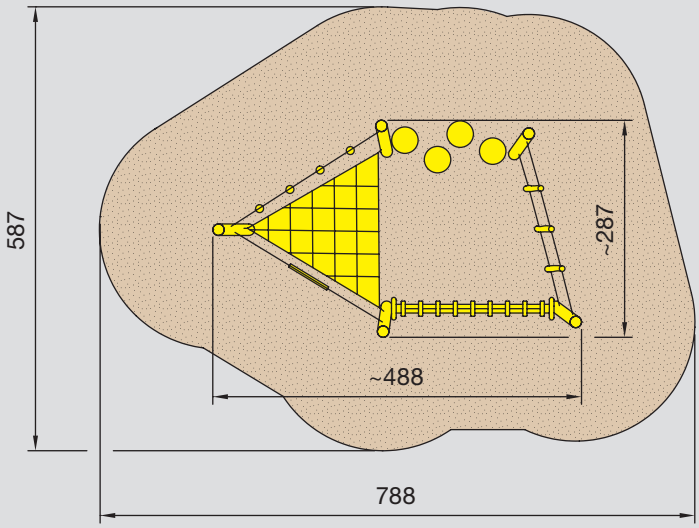

4+	kg 58	145	370x16	4 x Typ 1 1 x 25/30/100 5 x Typ 12 1 x 40/30/160					35.50 m²		4.52

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielturm-Kombination Stahl/Robinie
Ensemble de jeux Acier/Robinier




42610 **Fr. 12 970.–**

Grundfläche ca. 285x570 cm,
Podesthöhe 150 cm, Höhe ca. 320 cm

Standpfosten in robuster Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt, Robinienholzteile geschliffen und unbehandelt. Aufhängevorrichtungen in Edelstahl, Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 285x570 cm, hauteur de la plate-forme 150 cm, hauteur env. 320 cm

Poteaux très solide en acier galvanisés à chaud. Bois robinier meulé et non traité. Dispositifs de suspension en acier inoxydable, exécution selon illustration.

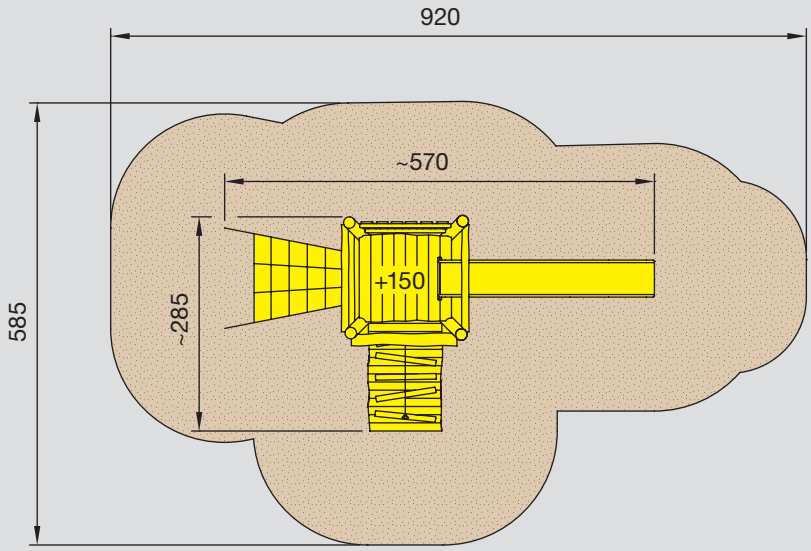

4+	kg 370	150	170x170x360	4 x Typ 10 2 x Typ 2 2 x Typ 3 1 x Typ 4					40.00 m²		4.53

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Balancier-Parcours Stahl/Robinie
Parcours d'équilibre Acier/Robinier




42620 **Fr. 18 170.–**

Grundfläche ca. 385x650 cm,
Podesthöhen 150 cm, Höhe ca. 404 cm

Standpfosten in robuster Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt, Robinienholzteile geschliffen und unbehandelt. Aufhängevorrichtungen in Edelstahl, Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 385x650 cm, hauteur des plates-formes 150 cm, hauteur env. 404 cm

Poteaux très solide en acier galvanisés à chaud. Bois robinier meulé et non traité. Dispositifs de suspension en acier inoxydable, exécution selon illustration.

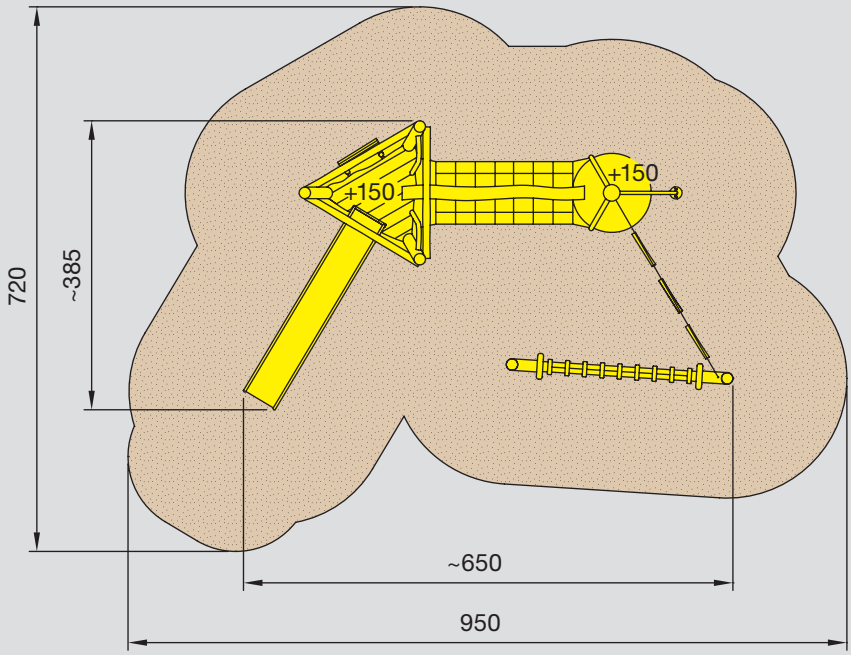

4+	kg 250	180	200x200x360	1 x Typ 1 1 x Typ 4 3 x Typ 10	2 x Typ 2 2 x Typ 12 1 x 90/90/50					49.00 m²		4.54

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balancier-Parcours Stahl/Robinie
Parcours d'équilibre Acier/Robinier




42625 **Fr. 17 750.–**

Grundfläche ca. 644x682 cm,
Podesthöhe 150 cm, Höhe ca. 320 cm

Standpfosten in robuster Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt, Robinienholzteile geschliffen und unbehandelt, Aufhängevorrichtungen in Edelstahl, Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 644x682 cm, hauteur de la plate-forme 150 cm, hauteur env. 320 cm

Poteaux très solide en acier galvanisés à chaud, bois robinier meulé et non traité, dispositifs de suspension en acier inoxydable, exécution selon illustration.

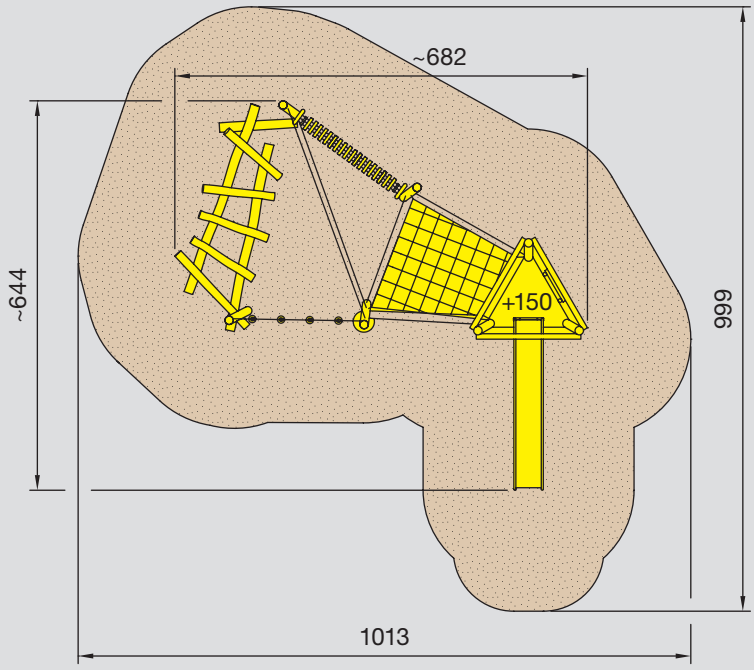

4+	kg 250	150	200x200x360	3 x Typ 10 4 x Typ 12 5 x Typ 1 1 x Typ 4 2 x Typ 2 1 x 40/30/160					62.00 m²		4.55

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielturm-Kombination Stahl/Robinie
Ensemble de jeux Acier/Robinier



42650 **Fr. 30 460.–**


Grundfläche ca. 724x843 cm,
Podesthöhen 180 cm, Höhe ca. 450 cm

Standpfosten in robuster Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt, Robinienholzteile geschliffen und unbehandelt. Aufhängevorrichtungen in Edelstahl, Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 724x843 cm, hauteur des plates-formes 180 cm, hauteur env. 450 cm

Poteaux très solide en acier galvanisés à chaud. Bois robinier meulé et non traité. Dispositifs de suspension en acier inoxydable, exécution selon illustration.

1:125

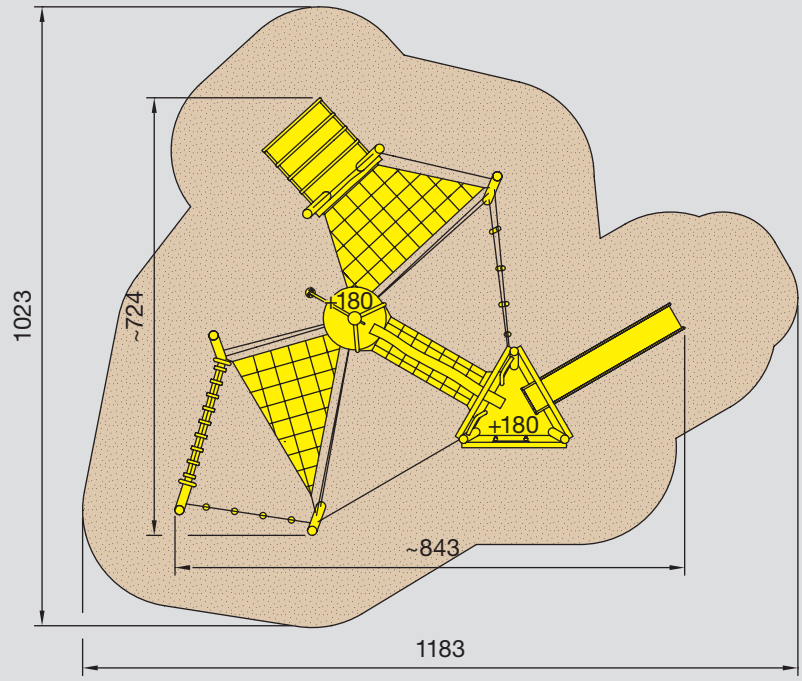

4+	kg 250	190	200x200x430	4 x Typ 1 · 2 x Typ 2 · 3 x Typ 10 · 1 x Typ 4 · 6 x Typ 12 · 1 x 90/90/50 · 1 x 40/30/160	79.50 m²	4.56

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*




43000 **Fr. 3960.–**

Wasserspiel, im Lieferumfang enthalten:
1 x 50870 Automatikpumpe für Direktanschluss an das Leitungsnetz
1 x 50880 Wasserrinne
(Abbildung siehe Register 5 / Seite 5.11)

Jeu d'eau, contenu de la fourniture:
1 x 50870 pompe automatique, raccord directement au réseau de distribution de l'eau
1 x 50880 gouttière à l'eau
(image voir régistre 5 / page 5.11)

1:150

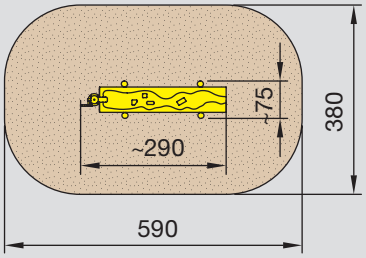

3+ | kg 68 | 25x70x250 | 1 x Typ 1, 4 x 40/40/40 | 20.00 m²




43010 **Fr. 5240.–**

Wasserspiel bestehend aus:
1 x 50870 Automatikpumpe für Direktanschluss an das Leitungsnetz
2 x 50880 Wasserrinne
Abbildung siehe Register 5 / Seite 5.11

Jeu d'eau, contenu de la fourniture:
1 x 50870 pompe automatique, raccord directement au réseau de distribution de l'eau
2 x 50880 gouttières à l'eau
(image voir régistre 5 / page 5.11)

1:150

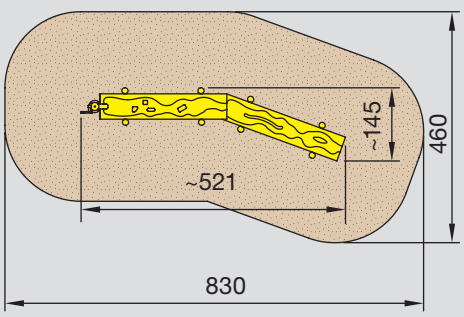

3+ | kg 68 | 25x70x250 | 1 x Typ 1, 8 x 40/40/40 | 29.00 m²

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Sandkasten
Bac à sable




43750	253x253 cm	**Fr. 2480.–**
43752	253x353 cm	**Fr. 2710.–**
43760	Grösse nach Wahl *Dimension au choix*	

Eckpoller Ø 22-24 cm, Balken Ø 20-22 cm, Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Bollard Ø 22-24 cm, poutre Ø 20-22 cm, bois robinier meulé et non traité.




1+	kg 130		24x232	8 x Typ 2 4 x 50/50/20							

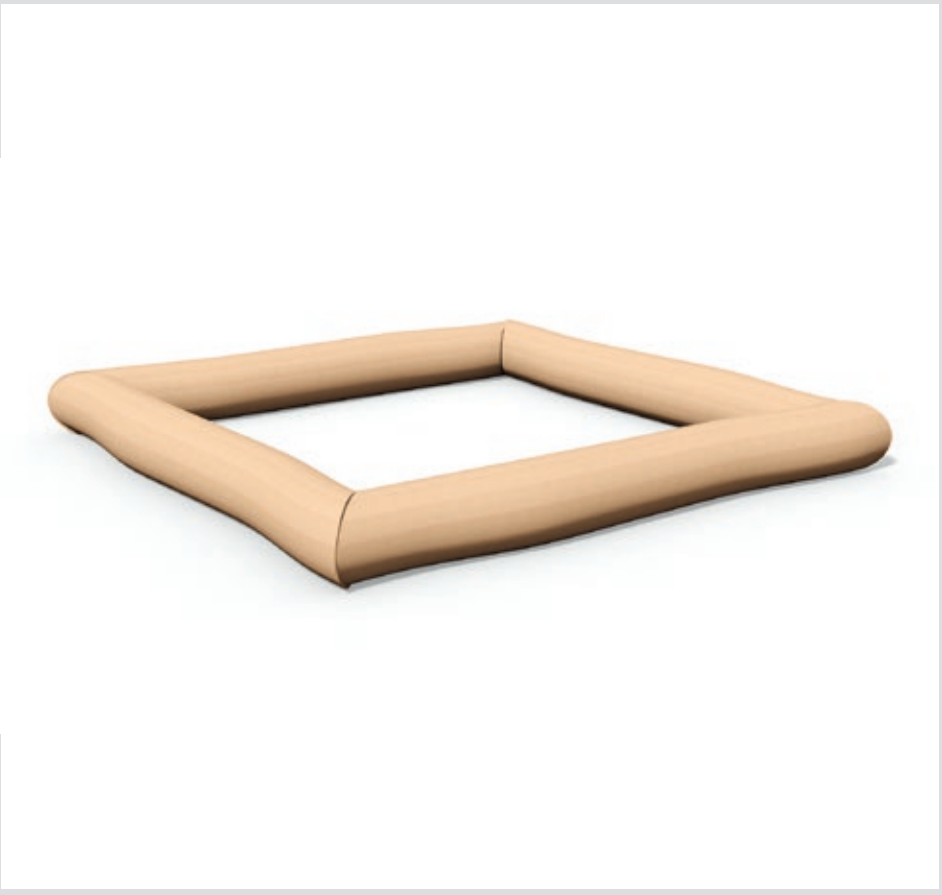

43780	200x200 cm	**Fr. 1230.–**
43782	300x300 cm	**Fr. 1560.–**

Balken Ø 18-20 cm, Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Poutre Ø 18-20 cm, bois robinier meulé et non traité.



1+	kg 95		20x200	8 x Typ 2							**4.58**

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Sandkasten 6-eckig
Bac à sable hexagonale



43800 **Fr. 1780.–**

Sandkasten 6-eckig
Länge Ø 300 cm, Balken 18-20 cm, Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Bac à sable hexagonale
Longueur Ø 300 cm, poutre 18-20 cm, bois robinier meulé et non traité.



1+	kg 72		24x150	12 x Typ 2							


Drehkran
Grue tournante



43850 **Fr. 2360.–**

Drehkran
Höhe 244 cm, Radius 100 cm, Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Grue tournante
Hauteur 244 cm, radius 100 cm, bois robinier meulé et non traité.

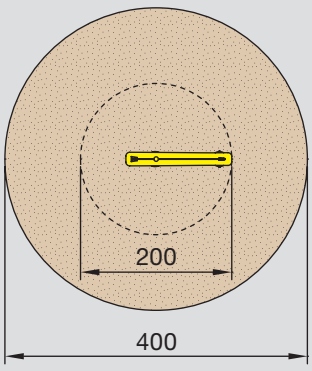

1+	kg 98		20x140x325	1 x Typ 12					13.00 m²		4.59

Sandspielanlage
Jeux à sable



43900 **Fr. 6800.–**


Grundfläche ca. 171x241 cm, Podesthöhe 90 cm, Höhe ca. 260 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt. Ausführung gemäss Abbildung mit Schiebekran.

Surface de base env. 171x241 cm, hauteur de plate-forme 90 cm, hauteur env. 260 cm

Bois robinier meulé et non traité, exécution selon illustration avec grue rapportable.

1:125

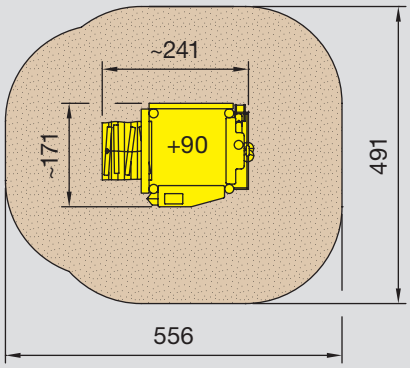

2+	kg 290	90	175x175x340	2 x Typ 2 4 x Typ 10					24.00 m²		



43910 **Fr. 6940.–**


Grundfläche ca. 174x270 cm, Podesthöhe 20/50 cm, Höhe ca. 244 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt. Ausführung gemäss Abbildung mit Schiebe- und Drehkran.

Surface de base env. 174x270 cm, hauteur des plates-formes 20/50 cm, hauteur env. 244 cm

Bois robinier meulé et non traité, exécution selon illustration avec grue rapportable et grue tournante.

1:125

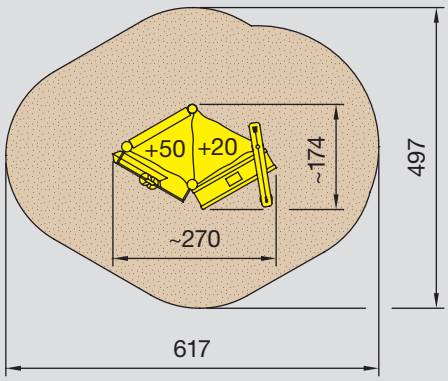

2+	kg 250	20/50	145x175x300	3 x Typ 10 1 x Typ 12 2 x Typ 2					22.50 m²		4.60

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Sandspielanlage
Jeux à sable



43915 **Fr. 13 490.–**


Grundfläche ca. 331x336 cm,
Podesthöhen 60/90 cm, Höhe ca. 300 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt, Aufhängevorrichtungen in Edelstahl, Ausführung gemäss Abbildung mit Schiebekran.

Surface de base env. 331x336 cm, hauteur des plates-formes 60/90 cm, hauteur env. 300 cm

Bois robinier meulé et non traité, dispositifs de suspension en acier inoxydable, exécution selon illustration avec grue rapportable.



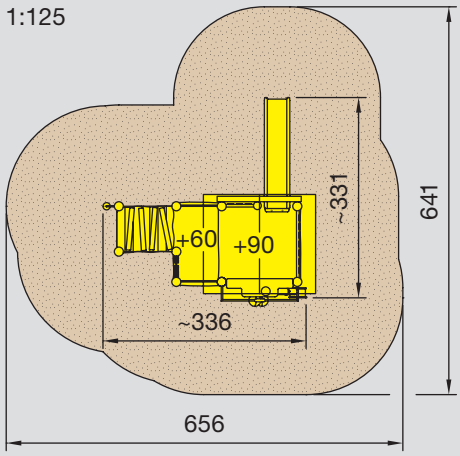


2+	kg 480	60/90	200x250x370	9 x Typ 10 1 x Typ 4					32.00 m²		4.61

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielschiff
Bateau de jeux

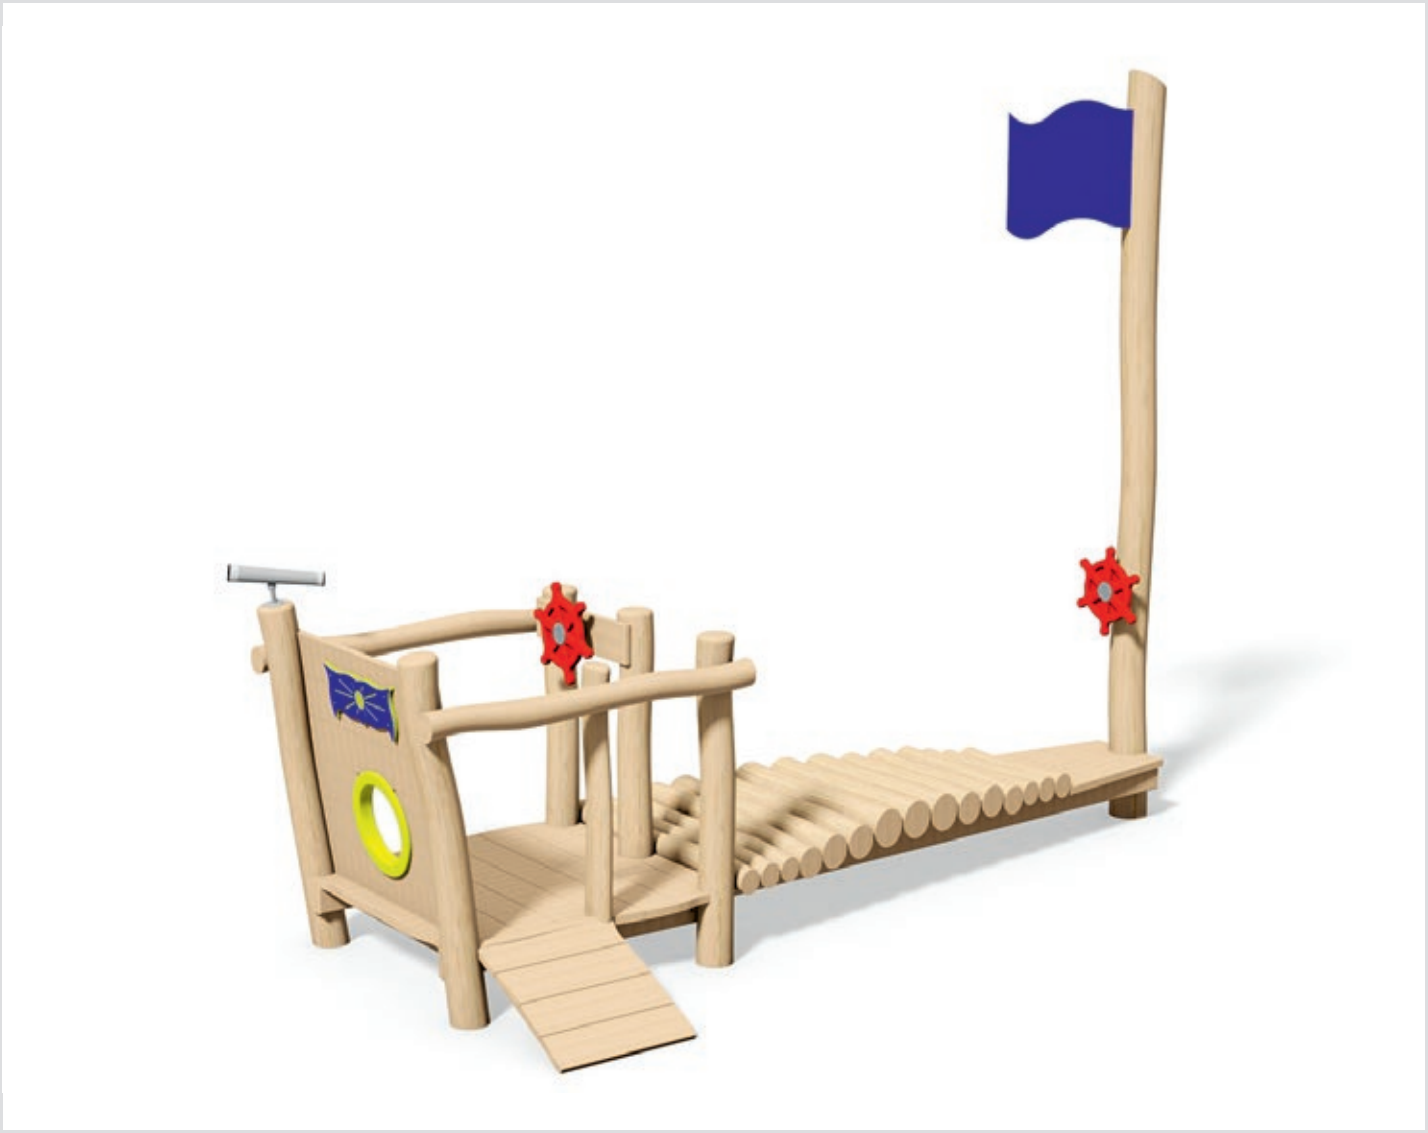


43950 **Fr. 8140.–**

Grundfläche ca. 172x391 cm,
Podesthöhe 28 cm, Höhe ca. 310 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt,
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 172x391 cm,
hauteur de la plate-forme 28 cm,
hauteur env. 310 cm

Bois robinier meulé et non traité,
dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon illustration.

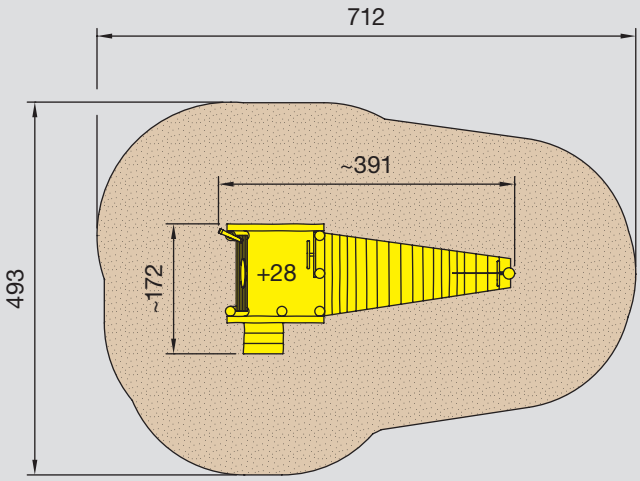


2+ | 220 kg | 45 | 150x150x210 | 5 x Typ 10 1 x Typ 11 2 x Typ 2 | 28.00 m² | 4.62

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Piratenschiff
Bateau pirate

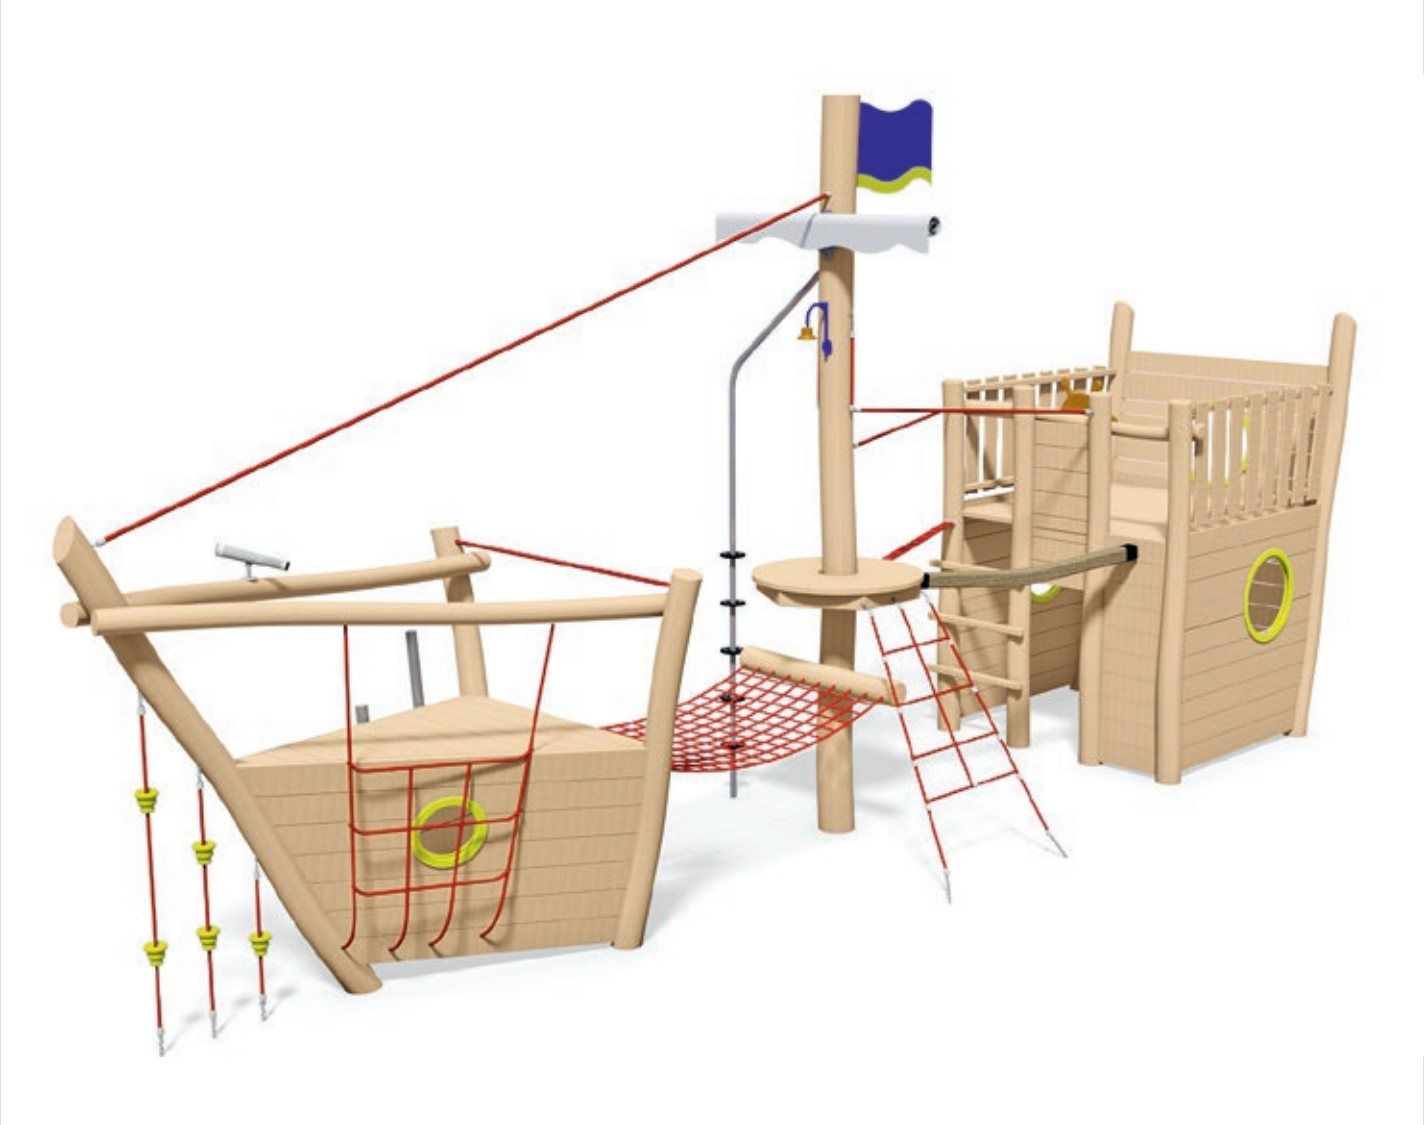

43960 **Fr. 32 680.–**


Grundfläche ca. 226x900 cm,
Podesthöhen 120/150 cm,
Höhe ca. 420 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt, Aufhängevorrichtungen in Edelstahl, Mammutseile stahlarmiert, Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 226x900 cm, hauteur des plates-formes 120/150 cm, hauteur env. 420 cm

Bois robinier meulé et non traité, dispositifs de suspension en acier inoxydable, cordage armé, exécution selon illustration.



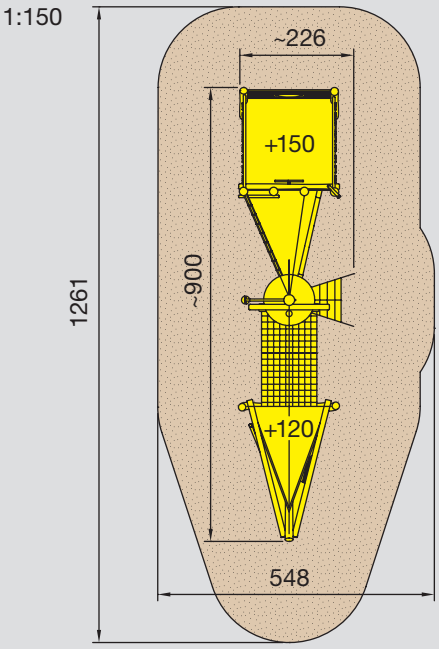

4+ | 500 kg | 120/150 | 200x220x350 | 6 x Typ 10, 3 x Typ 11, 3 x Typ 1, 2 x Typ 3, 1 x 90/90/50, 1 x 30/40/160 | 58.50 m² | 4.63

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielhaus auf Stelzen
Cabane sur pilotis




45000 **Fr. 13 430.–**

Grundfläche ca. 359x461 cm,
Podesthöhe 90 cm, Höhe ca. 290 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 359x461 cm,
hauteur de plate-forme 90 cm,
hauteur env. 290 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon illustration.

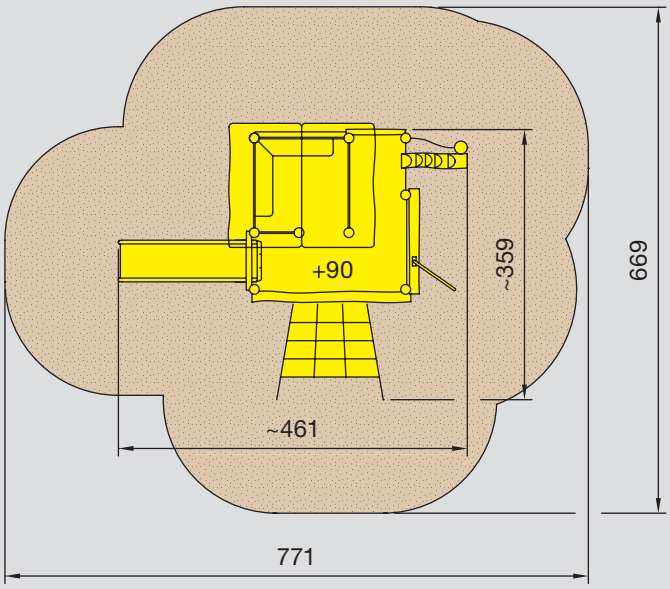

3+	kg 350	90	250x220x220	1 x Typ 1 2 x Typ 3 1 x Typ 4 6 x Typ 10					40.00 m²		4.64

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*




45100 **Fr. 6320.–**

Spielhaus
Grundfläche ca. 140x141 cm,
Höhe ca. 200 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Ausführung gemäss Abbildung.

Maisonnette de jeux
Surface de base env. 140x141 cm,
hauteur env. 200 cm

Bois robinier meulé et non traité,
exécution selon illustration.

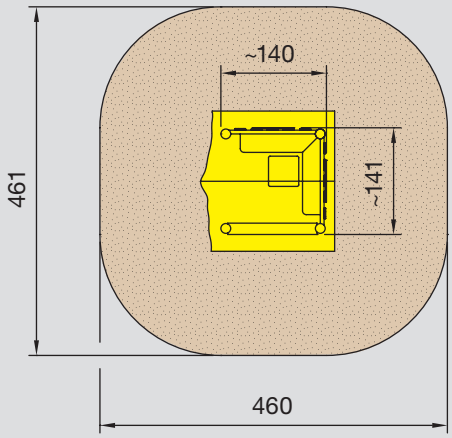

2+	kg 350		170x180x200	5 x Typ 10					19.00 m²		



45150 **Fr. 9510.–**


Spielhaus auf Stelzen
Grundfläche ca. 156x386 cm,
Podesthöhe 90 cm, Höhe ca. 290 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Ausführung gemäss Abbildung.

Cabane sur pilotis
Surface de base env. 156x386 cm,
hauteur de plate-forme 90 cm,
hauteur env. 290 cm

Bois robinier meulé et non traité,
exécution selon illustration.

1:125

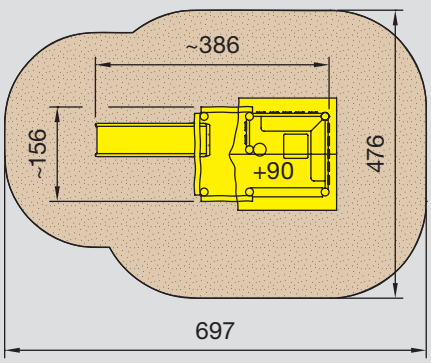

3+	kg 450	90	200x250x380	1 x Typ 4 6 x Typ 10					28.50 m²		4.65

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielhaus auf Stelzen
Cabane sur pilotis




45200 **Fr. 12 910.–**

Grundfläche ca. 232x555 cm,
Podesthöhe 100 cm, Höhe ca. 300 cm

Robinienholz geschliffen und unbehandelt.
Aufhängevorrichtungen in Edelstahl,
Ausführung gemäss Abbildung.

Surface de base env. 232x555 cm,
hauteur de plate-forme 100 cm,
hauteur env. 300 cm

Bois robinier meulé et non traité.
Dispositifs de suspension en acier
inoxydable, exécution selon illustration.

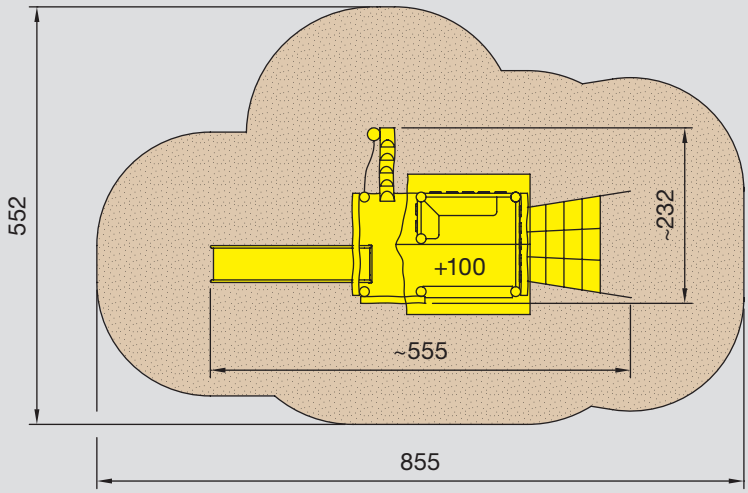

3+ | 450 kg | 100 | 200x250x380 | 2 x Typ 3 1 x Typ 4 7 x Typ 10 | 37.00 m² | 4.66

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*



48000 **Fr. 1275.–**

Sitzbank
Länge ca. 215 cm, ohne Rückenlehne
Poller in Robinienholz geschliffen und unbehandelt, Belattung Lärchenholz.

Banc
Longueur env. 215 cm, sans dossier
Bollard en bois robinier meulé et non traité, planches en bois de mélèze.




4+	kg 45		180x33x5	2 x Typ 10							



48010 **Fr. 1100.–**

Teenagerbank
Länge ca. 220 cm, Sitzhöhe 100 cm
Robinienholz geschliffen und unbehandelt.

Banc teenager
Longueur env. 220 cm, hauteur 100 cm
Bois robinier meulé et non traité.



4+	kg 150		220x220x40	2 x Typ 11							4.67

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*











© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*











© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*











© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielgeräte
CREA-PLAY

Equipement de jeux
CREA-PLAY

SWISS MADE



Sand- und Wasserspielanlagen
Verschiedene Sandkastensysteme mit Schutznetz-Abdeckungen sollen die Kinder zum phantasievollen Spielen animieren. Kreativ und abwechslungsreich sind die Sandspielanlagen sowie die verschiedenen Spieltische.
Wasserspielpumpen sollten aus hygienischen Gründen direkt am Wasserleitungsnetz angeschlossen werden.

Jeux de sable et d'eau
Différentes systèmes de bacs à sable avec système de filet de protection devraient animer les jeux des enfants.
Les jeux de sable et les tables de jeux sont créatives et riches de variations.
Pour des raisons hygiénique les pompes de jeux d'eau doivent être raccordées directement au réseau de distribution de l'eau.

Federwippgeräte
Die Gerätekörper sind aus hochwertigem Polyäthylen gefertigt, UV-stabil und unterhaltsfrei. Feuerverzinktes Fussgestell, bunt lackierte Spiralfedern mit Sicherheits-Einklemmvorrichtungen.

Appareils à ressort
Les corps des appareils sont exécutés en polyéthylène de haute qualité stables aux UV et ne nécessitant pas d'entretien. Pied en acier galvanisé à chaud, ressorts spiraux laqués de couleur avec dispositifs de coincement de sécurité.

CREA-PLAY – Spielwelten
Exklusiv und langlebig sind die CREA-PLAY-Spielgeräte für kleinere Kinder. Die bunten Polyäthylenplatten sprechen an und setzen Akzente auf jedem Spielplatz. Mit den umfangreichen Anbau-Elementen lassen sich individuelle und unbegrenzte Möglichkeiten gestalten.

Paysages de jeux CREA-PLAY
Les équipements de jeux sont exclusives et durables, spécialement conçus pour petits enfants. Les éléments en polyéthylène en différentes couleurs sont très attrayantes sur chaque place de jeux. Avec les éléments à rapporter il est possible de combiner et réaliser toute sorte de différentes aires de jeux.





Holzpfosten verleimt

9x9 cm, mit Nutprofil

Bois équarri collé

9x9 cm, bois profilé

Polyäthylen

Alle farbigen Teile sind aus Polyäthylen gefertigt. UV-stabil unterhaltsfrei und was vor allem wichtig ist, Polyäthylen ist der ökologischste und sinnvollste Kunststoff. Er lässt sich problemlos in den Kreislauf der Wiederverwertung zurückführen. Polyäthylen besteht nur aus Kohlen- und Wasserstoff, wie etwa Holz und andere natürliche Stoffe. Unsere Polyäthylenplatten sind von höchster «Reinheit» und Qualität, eine langjährige Haltbarkeit ist gewährleistet.

Trotz der UV-Stabilisierung ist jedoch im Verlauf der Jahre eine gewisse Verminderung der Farb-Intensität normal.

Polyéthylène

Toutes parties colorées sont exécutées en polyéthylène. Stable aux rayons UV, ne nécessitant pas d'entretien et ce qui importe avant tout, le polyéthylène est la matière plastique la plus écologique et la mieux adaptée. Son recyclage ne pose aucun problème. Le polyéthylène n'est constitué que de carbone et d'hydrogène, comme le bois et d'autres matériaux naturels. Nos plaques de polyéthylène sont de la plus grande «pureté» et de la meilleure qualité, elles restent impeccables pendant de nombreuses années.

Malgré la stabilisation aux rayons UV, il est normal que l'intensité des couleurs diminue légèrement avec le temps.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielgeräte CREA-PLAY

Inhaltsverzeichnis Register 5

Equipement de jeux CREA-PLAY

Table des matières régistre 5


50000 5.1


50020 5.1


50030–50050 5.1


50060 5.2


50070 5.2


50080 5.2


50100 5.1


50120 5.1


50130–50150 5.1


50170 5.2


50260 5.3


50270 5.3


50280 5.3


50290 5.3


50320 5.3


50330 5.3


50500–50560 5.4


50510–50560 5.4


50600–50750 5.5


50620–50750 5.5


50700 5.5


50710–50720 5.6


50820 5.7


50830 5.7


50840 5.8


50841 5.9


50870 5.10


50871 5.10


50875 5.11


50880 5.12


50910–50940 5.13


50970 5.14


50980 5.14


51700 5.15


51980 5.15


52100 5.16


52110 5.17


52120 5.18


52125 5.18


52130 5.19

52135 5.19

52140 5.20

52142 5.20

52144 5.21

52150 5.22

52160 5.22

52400 5.23

52500 5.23

52550 5.24

52560 5.24

52700 5.25

52750 5.25

52780 5.26

52800 5.26

52830 5.27


53000 5.27

Spielgeräte CREA-PLAY

Inhaltsverzeichnis Register 5

Equipement de jeux CREA-PLAY

Table des matières régistre 5


53060 5.28


53120 5.28


53160 5.29


53200 5.29



53202 5.30


53205 5.31


53212 5.31


53215 5.32


53220 5.33


53230 5.33


53920 5.34–5.35


53940 5.34–5.35


53960 5.34–5.35


53970 5.36


53980 5.37


58080 5.38


58090 5.39


58110 5.40


58120 5.41



58130 5.42–5.43


58140 5.44



58151 5.45


58261 5.46


58660 5.47


58670 5.48


58680 5.49


58710 5.50


58760 5.51


58850 5.52

Sandkasten
Bac à sable




50000	150x150 cm	**Fr. 680.–**
50020	200x200 cm	**Fr. 800.–**
50030	250x250 cm	**Fr. 1000.–**
50050	nach Wahl	**Fr. 120.–**/m

Sandkasten aus massivem Kiefernholz, Balkenprofil 11x11 cm und Abschluss-Sitzbrett druckimprägniert.

50000	*150x150 cm*	***Fr. 680.–***
50020	*200x200 cm*	***Fr. 800.–***
50030	*250x250 cm*	***Fr. 1000.–***
50050	*au choix*	***Fr. 120.–**/m*

Bac à sable, poutres en bois de pin, dimensions 11x11 cm, imprégnées sous pression, couvertes d'une surface de siège de 5 cm d'épaisseur.



1+ | kg 38 | 250x27




50100	150x150 cm	**Fr. 750.–**
50120	200x200 cm	**Fr. 920.–**
50130	250x250 cm	**Fr. 1150.–**
50150	nach Wahl	**Fr. 130.–**/m

Sandkasten mit wetterfesten Recycling-Kunststoffbalken 10x10 cm und Abschluss-Sitzbrett druckimprägniert.

50100	*150x150 cm*	***Fr. 750.–***
50120	*200x200 cm*	***Fr. 920.–***
50130	*250x250 cm*	***Fr. 1150.–***
50150	*au choix*	***Fr. 130.–**/m*

Bac à sable résistante aux intempéries, recyclable, en poutres synthétiques de 10x10 cm, couvertes d'une surface de siège de 5 cm d'épaisseur.



1+ | kg 50 | 250x27

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Sandkasten
Bac à sable



50060	150x150 cm	**Fr. 480.–**
50070	200x200 cm	**Fr. 640.–**
50080	250x250 cm	**Fr. 800.–**

Sandkasten aus massivem Kiefernholz druckimprägniert, Balkenprofil 8x11 cm, Eckblenden aus Polyäthylen Kunststoff.

Bac à sable, poutres en bois de pin, dimensions 8x11 cm, imprégnées sous pression, angles en polyéthylène.




1+ | kg 25 | 250x22



50170		**Fr. 420.–**

Grösse 150x150 cm
Sandkasteneinfassung mit massiven, druckimprägnierten Kiefernholz-Bohlen 100/45 mm stark.

Dimensions 150x150 cm
Bordures de bac à sable résistante aux intempéries, en poutres massives de 100/45 mm d'épaisseur.

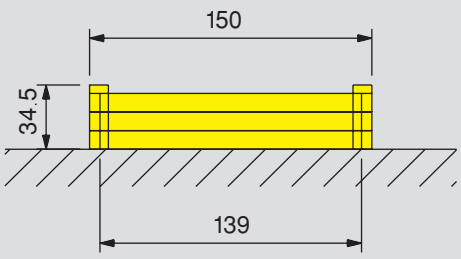

1+ | kg 45 | 150x150x35

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Gummi-Sandkasten
Bac à sable en caoutchouc





50260	115x115 cm rot	**Fr. 560.–**
50270	115x115 cm grün	**Fr. 560.–**
50280	215x215 cm rot	**Fr. 1120.–**
50290	215x215 cm grün	**Fr. 1120.–**


Sicherheits-Umrandung aus Gummi-Recycling 30x15 cm, witterungsbeständig, hygienisch und schnell trocknend. Die Einfassung kann mittels Montageankern fixiert werden.


50260	*115x115 cm rouge*	***Fr. 560.–***
50270	*115x115 cm vert*	***Fr. 560.–***
50280	*215x215 cm rouge*	***Fr. 1120.–***
50290	*215x215 cm vert*	***Fr. 1120.–***


Bordure de sécurité 30x15 cm en caoutchouc recyclé, résistant aux intempéries, hygiénique et rapidement sec. La bordure peut être fixée au moyen d'ancres de montage.



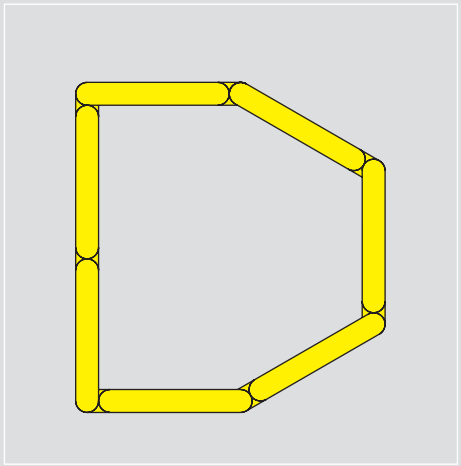

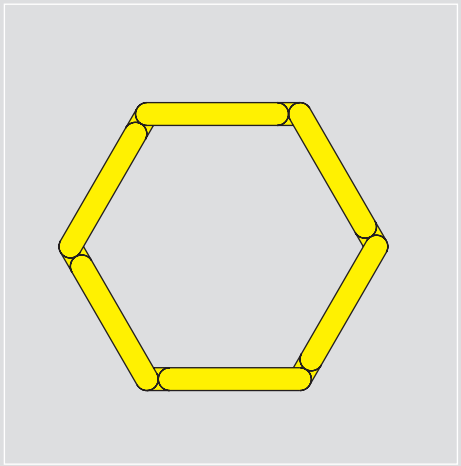

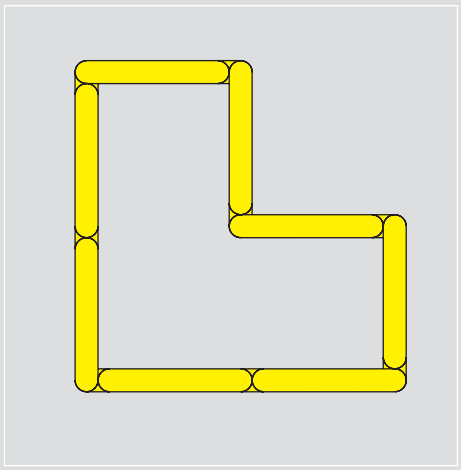

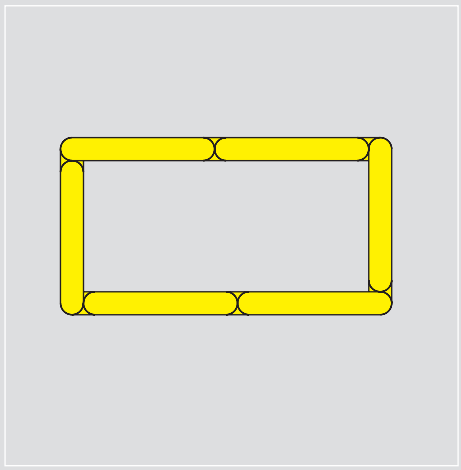


50320	Länge 100 cm, rot	**Fr. 140.–**
50330	Länge 100 cm, grün	**Fr. 140.–**

Mit diesen Gummi-Elementen kann jede gewünschte Sandkastengrösse und fast jede Form mit Leichtigkeit erstellt werden. 4-, 6-, 8-eckig, rechteckig oder winkelförmig – alles ist möglich.
Profil 30x15 cm, Gewicht 40 kg

50320	*Long. 100 cm, rouge*	***Fr. 140.–***
50330	*Long. 100 cm, vert*	***Fr. 140.–***

Avec ces éléments de bordure en caoutchouc, des bacs à sable peuvent être facilement réalisés dans toute dimensions et de presque toutes formes, soit de 4, 6 ou 8 angles, droits ou aigus. Profile 30x15 cm, poids 40 kg.

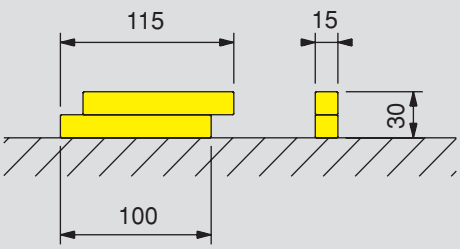


1+ | kg 40 | 115x30 | 5.3


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Sandkasten-Schutznetz
Filet de protection pour bacs à sable





Beispiel Quadrat
Exemple de format carré

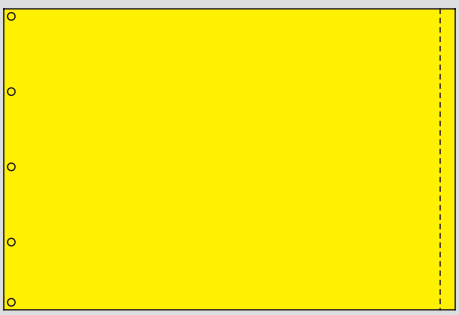

Beispiel Rechteck
Exemple de format rectangle

Standard-Grösse / *Dimension standard*

50500	150x180 cm	**Fr. 180.–**

Farbe schwarz, *couleur noir*

50510	150x180 cm	**Fr. 180.–**

Farbe grün, *couleur vert*

50520	200x230 cm	**Fr. 200.–**

Farbe schwarz, *couleur noir*

50530	200x230 cm	**Fr. 200.–**

Farbe grün, *couleur vert*

50535	250x280 cm	**Fr. 270.–**

Farbe schwarz, *couleur noir*

50536	250x280 cm	**Fr. 270.–**

Farbe grün, *couleur vert*

50540	300x330 cm	**Fr. 380.–**

Farbe schwarz, *couleur noir*

50541	300x330 cm	**Fr. 380.–**

Farbe grün, *couleur vert*

Sonder-Grösse / *Dimension spéciale*
Quadrat oder Rechteck
carré ou rectangle

50550	Schutznetz	**Fr. 40.–**/m²

Sondergrösse Farbe schwarz

50550	*Filet de protection*	***Fr. 40.–***/m²

Dimension spéciale, couleur noir

50560	Schutznetz	**Fr. 40.–**/m²

Sondergrösse Farbe grün

50560	*Filet de protection*	***Fr. 40.–***/m²

Dimension spéciale, couleur vert


Mindest-Fakturabetrag	**Fr. 200.–**
Facture minimale	***Fr. 200.–***

Polyester-Schutznetz, Maschenweite 2 mm, wetterfest und formstabil mit hoher Reissfestigkeit in den Farben schwarz oder grün lieferbar. Ausführung 1-seitig mit Oesen, anderseits mit Hohlsaum und integriertem Rundstab zum Aufrollen.


Filet de protection en polyester, mailles de 2 mm, de forme stable et résistant aux intempéries, avec haute résistance aux déchirures. Exécution d'un côté avec des oeillets à fixer à la poutre du bac à sable et de l'autre côté avec une tige intégré à la fonction d'un contrepoids. Filet roulable.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Sandkasten-Schutznetzsystem
Système de filet de protection pour bacs à sable

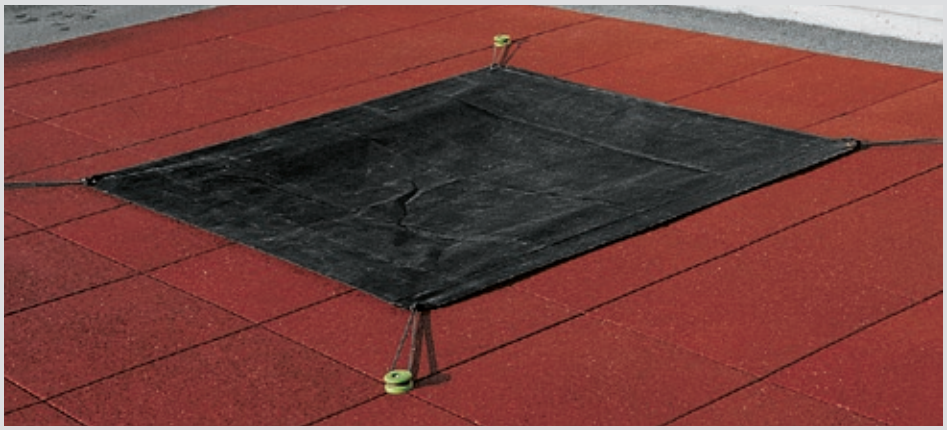



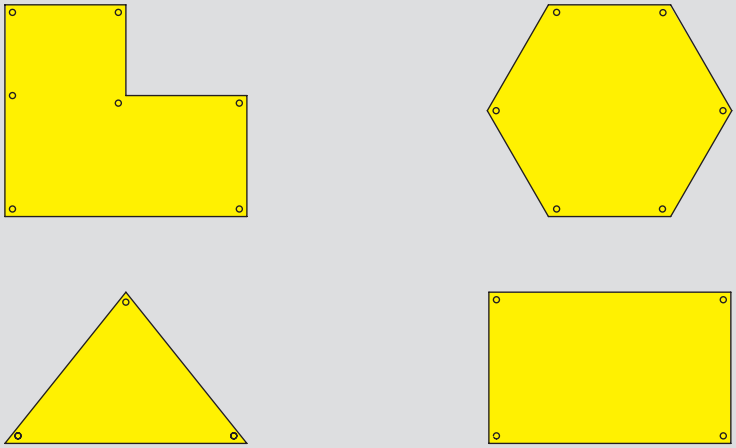

Formatbeispiel A
Exemple de formats A



Formatbeispiel B
Exemple de formats B

50600	schwarz bis 5 m²	**Fr. 200.–**
50600	schwarz ab 5 m²	**Fr. 40.–**/m²

50620	grün bis 5 m²	**Fr. 200.–**
50620	grün ab 5 m²	**Fr. 40.–**/m²

Formatbeispiele A
Polyester-Schutznetz, die Netze werden in gewünschten Formaten konfektioniert und mit Befestigungsösen versehen. Mittels Gummischlaufen ist ein Einhängen an den Polyamid-Fixierknöpfen möglich.

50600	*noir, jusqu'à 5 m²*	***Fr. 200.–***
50600	*noir, dès 5 m²*	***Fr. 40.–**/m²*

50620	*vert, jusqu'à 5 m²*	***Fr. 200.–***
50620	*vert, dès 5 m²*	***Fr. 40.–**/m²*

Exemples de formats A
Filet de protection en polyester, les filets sont confectionnés dans les formats demandés et munis d'anneaux de fixation. Sans peine vous accrochez les boucles de caoutchouc aux boutons de fixation en polyamide.

50630	schwarz bis 5 m²	**Fr. 250.–**
50630	schwarz ab 5 m²	**Fr. 50.–**/m²

50640	grün bis 5 m²	**Fr. 250.–**
50640	grün ab 5 m²	**Fr. 50.–**/m²

Formatbeispiele B
Polyester-Schutznetz, Maschenweite 2 mm, wetterfest und formstabil mit hoher Reissfestigkeit.

50630	*noir, jusqu'à 5 m²*	***Fr. 250.–***
50630	*noir, dès 5 m²*	***Fr. 50.–**/m²*

50640	*vert, jusqu'à 5 m²*	***Fr. 250.–***
50640	*vert, dès 5 m²*	***Fr. 50.–**/m²*

Exemples de formats B
Filet de protection en polyester, mailles de 2 mm, de forme stable et résistant aux intempéries, avec haute résistance aux déchirures.

50700	Fixierknopf	**Fr. 15.–**
50700	*Bouton de fixation*	***Fr. 15.–***

aus Polyamid, inkl. Gummischlaufe, Steinschraube und Dübel

en polyamide, avec boucle de caoutchouc et vis de montage


50750	Kette	**Fr. 14.–**/m
50750	*Chaîne*	***Fr. 14.–**/m*

in Hohlsaum eingelegt
intégrée dans la bordure

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Beschattungs-System
Protéction du soleil



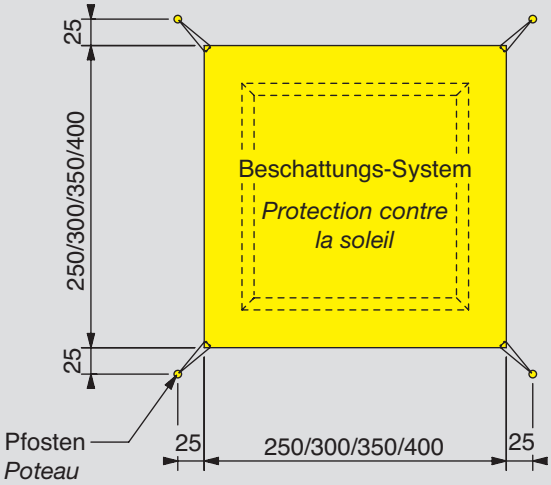

50710 **Fr. 820.–**

Segelgrösse 250x250 cm
Toile 250x250 cm

50711 **Fr. 930.–**

Segelgrösse 300x300 cm
Toile 300x300 cm

50712 **Fr. 1160.–**

Segelgrösse 350x350 cm
Toile 350x350 cm

50713 **Fr. 1310.–**

Segelgrösse 400x400 cm
Toile 400x400 cm

50714

Sondergrösse – Preis auf Anfrage
Dimension spéciale – prix sur demande

50720 Stk./*pce* **Fr. 85.–**

Bodenhülse feuerverzinkt
Douille pour sol, galvanisé à chaud

Kein Sonnenschutz ist so individuell und so vielseitig wie ein Sonnensegel. Sonnenschutz und zugleich Sandkastenabdeckung aber noch mehr, es fügt sich in alle baulichen Gegebenheiten ein und kann viele Wünsche in Form und Farbe erfüllen. Schattierwert 60–80%

Das Beschattungs-System besteht aus einem robusten, engmaschigen HDPE-Gewebe, ist UV-stabil, reissfest, strapazierfähig, wasser- und luftdurchlässig. Lieferbare Farben: hellgrün, dunkelgrün, blau, rot, orange, terracotta, beige und silbergrau. Pfosten in Stahlrohrprofilen feuerverzinkt, Höhe ab Boden 230 cm.

Aucune protection contre les rayonnements solaires (UV) peut être utilisée aussi individuellement que cette toile de protection. Cette protection en toile inclinable peut être utilisée de même comme protection contre des déjections d'animaux. Adaptable en couleur à l'environnement ou aux bâtiments. En matériel HDPE, résistant aux intempéries. Digne d'ombrage 60–80%

Toiles disponibles en couleurs:
Vert clair, vert foncé, bleu, rouge, orange, terre cuite, beige et gris argenté
Poteaux en acier galvanisés à chaud, d'hauteur 230 cm du sol.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Spielbagger
Drague de jeux



50820 **Fr. 1450.–**

Grösse 65x164 cm
Sehr beliebtes Sandspielgerät, das Geschicklichkeit fördert und dem Tatendrang der Kinder Rechnung trägt.
Feuerverzinkte Stahlausführung, farbig pulverbeschichtet.

Dimensions 65x164 cm
Instrument très apprécié pour les jeux dans le sable et qui fait progresser l'adresse des enfants et tient compte de leurs besoins d'activités.
Exécution en acier galvanisé à chaud, avec revêtement coloré par poudre.




3–7 | kg 38 | 150x65



50830 **Fr. 1350.–**

Ausführung wie Modell Nr. 50820, jedoch ohne Plattform-Untergestell.
Stahlfusskonsole zum Einbetonieren.

Modèle selon no. 50820, sans plateforme. Pied galvanisé à chaud à bétonner dans le sol.

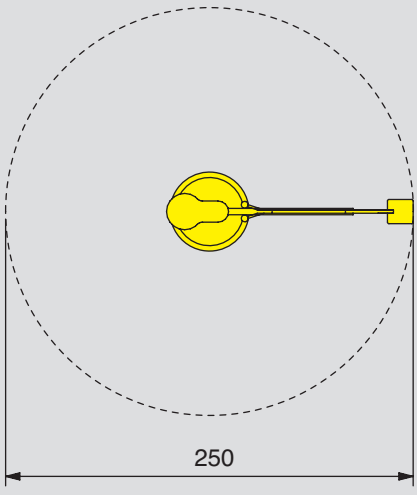

3–7 | kg 38 | 150x65 | 1 x Typ 1

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Sandspielanlage
Jeu de sable



50840 **Fr. 5330.–**

Grundfläche 180x243 cm,
Podesthöhe 90 cm


Eine Sandspielanlage, von der Kinder träumen! Die Spielanlage garantiert aktives, kreatives Spiel für viele Kinder.
Darin sind enthalten:
1 x Maxi-Turm mit Satteldach
1 x Bogenaufstieg
1 x Podestaufstieg
1 x Wandelement mit Schüttrohr und Sandrad
1 x Anbaukran mit 2 Aufzugseimern an Edelstahlkette

Der Turm sowie die Anbauelemente werden vormontiert angeliefert.

Surface de base 180x243 cm,
hauteur de plate-forme 90 cm

Tous les enfants en rêvent! Activité et créativité garanties pour de nombreux enfants.
Cette structure comprend:
1 x tour maxi avec toit à deux versants
1 x mur d'escalade arquée
1 x accès à la plate-forme
1 x élément mural avec tuyau de déversement et roue à sable
1 x grue rapportable avec 2 seaux fixés par des chaînes en acier inoxydable

La tour ainsi que les éléments à rapporter sont livrés sur place entièrement montée.

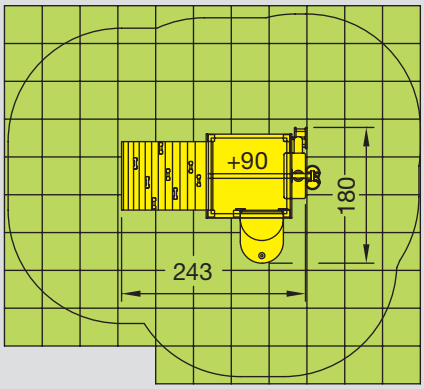

3+	kg 162	90	170x115x275	5 x Typ 1 3 x Typ 2		26.50 m²					5.8

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Sandspielanlage
Jeu de sable




50841 **Fr. 4960.–**

Grundfläche 210x211 cm,
Podesthöhe 90 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Maxi-Turm, Schrägaufstieg, Aufstiegstreppe, Wandelement mit Schüttrohr und Sandrad, Anbau-Schiebekran mit 2 Aufzugseimern an Edelstahlkette.

Surface de base 210x211 cm,
hauteur de plate-forme 90 cm

Contenu de la fourniture:
Tour maxi, mur d'escalade incliné, escalier, élément mural avec tuyau de déversement et roue à sable, grue rapportable avec 2 seaux fixés par des chaînes en acier inoxydable

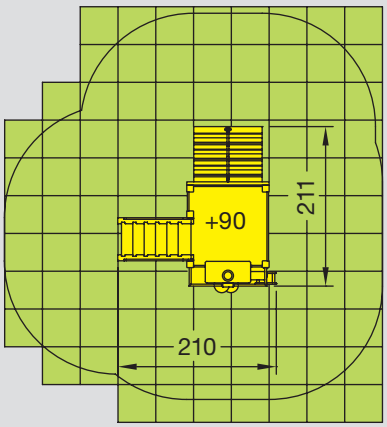

2+	kg 125	90	120x140x233	4 x Typ 1 4 x Typ 2		25.25 m²					5.9

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielplatzpumpe
Pompe à jouer



50870 **Fr. 2680.–**


Automatikpumpe in Grauguss und moosgrün RAL 6005 lackiert, innen emailliert, komplett mit Pumpenständer. Pumpe zum Direktanschluss an das Leitungsnetz mit Ventilsystem, Gasdruckschliesser und 3⁄4 Zoll Anschlussgarnitur.

Pompe automatique en fonte grise, et revêtement par poudre, couleur RAL 6005 vert, émaillée à l'intérieur, complet avec support. Raccord directement au réseau de distribution de l'eau, robinet de tension, raccord 3⁄4".

50871 **Fr. 1070.–**

Ausführung wie Modell Nr. 50870, jedoch zur Förderung von Wasser aus einem Behälter oder aus einem Brunnen, Anschluss für 1 1/4 Zoll. (kein Direktanschluss an das Leitungsnetz).

Exécution selon modèle no. 50870, sans raccord direct au réseau de distribution de l'eau. Raccord avec basin d'eau, dimension de distribution 1 1/4". (sans connection directe à la tuyauterie).

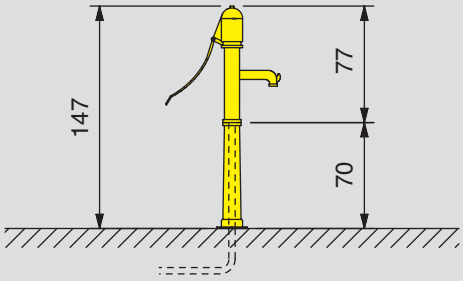

3+ | kg 43 | 147x50 | 5.10

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Automatik-Drehpumpe aus Edelstahl
Pompe automatique en INOX



50875	Fr. 4250.–

Höhe 105 cm, Länge 79 cm, Automatikpumpe aus Edelstahl, mit Drehkurbel für eine leichte Bedienung, inkl. Magnetventil, Rückflussverhinderer und einem Filtersieb.

50875	*Fr. 4250.–*

Hauteur 105 cm, longueur 79 cm, pompe automatique en INOX, avec manivelle rotatif pour une manœuvre facile, avec vanne magnétique, clapet anti-retour et un tamis filtrant.


E01100	Fr. 220.–

Untergestell aus Edelstahl, passend zu Automatik-Drehpumpe.


E01100	*Fr. 220.–*

Châssis en acier INOX, pour pompe automatique.

50875

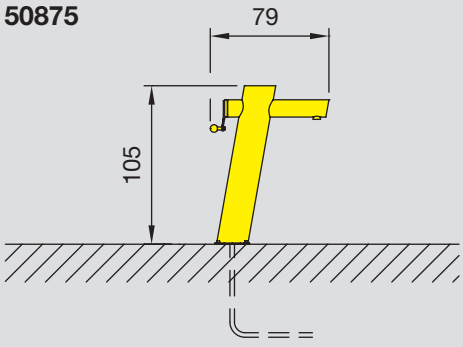

E01100



3+ | kg 22 | 155x25x79 | 1 x Typ 1 | 5.11

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Wasserrinne
Gouttière à l'eau



50880 per Stück **Fr. 1280.–**

Länge 250 cm, Breite ca. 45–50 cm, Dicke 14 cm

Ein echtes Naturerlebnis. Wasserrinne aus Douglasie sägeroh und unbehandelt. Rinne mit Profilausfräsungen und eingefräste Hindernisse. Rissbildungen an der Wasserrinne sind naturgemäss möglich. Auflager in Edelstahl, mit Robinienholzpfosten zum direkt Einbetonieren.

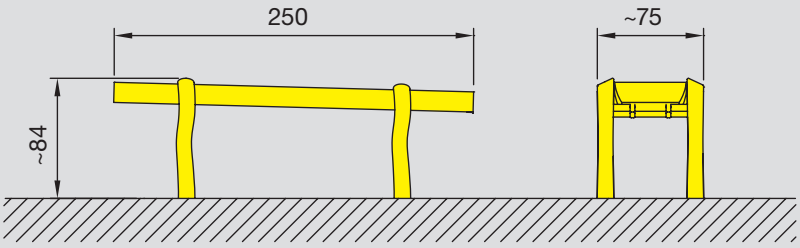

50880 *par pièce* ***Fr. 1280.–***

Longueur 250 cm, largeur env. 45–50 cm, epaisseur 14 cm


Un sentiment naturel. Chenal d'eau en bois de douglas brut et naturel, sans traitement, bassin d'intérieur fraisé avec des obstacles. Fissures partielles dans le chenal sont possibles. Support en acier inoxydable. Pieds en bois de robinier à bétonner directement dans le sol.


3+ | kg 68 | 25x70x250 | 4 x Typ 1 | 5.12

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Wasserspiel
Jeu d'eau



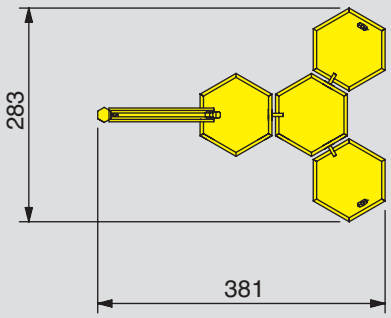



Lieferbare Einzelteile
Eléments disponibles isolément

50910 **Fr. 560.–**

Brunnenstock
aus Aluminium 6-kant-Profil,
inkl. Druckarmatur

Fontaine
en aluminium élément hexagonal
avec tuyauterie sous pression

50915 **Fr. 750.–**

Wasserrinne
Länge 140 cm, aus rostfreiem Edelstahl

Gouttière à l'eau
Longueur 140 cm, en acier inoxydable

50920 **Fr. 1225.–**

Wasserbecken
Ø 107 cm, inkl. Standrohrfuss

Bassin
cuve intérieure en polyester
Ø 107 cm, avec colonne de support

50925 **Fr. 490.–**

Wasserrad
aus rostfreiem Edelstahl

Roue hydraulique
en acier inoxydable

50930 **Fr. 110.–**

Verbindungs-Element
Edelstahlrohr mit Dreieck-Halteplatte

Ecoulement
entre les bassins tuyau en acier
inoxydable et plaque triangulaire

50940 **Fr. 90.–**

Ablaufrohr
aus rostfreiem Edelstahl

Tuyau d'écoulement
en acier inoxydable



3+ | kg 45 | 110x95x110 | 2 x Typ 1 | 5.13

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Matschtisch
Table eau et sable


Duo-Matschtisch
Table Duo eau et sable



50970 **Fr. 850.–**

Matschtisch
Druckimprägnierte Holzkonstruktion mit formschöner Polyäthylen-Abdeckung, 21 mm stark und einem Polyesterbecken, Ø 45 cm, mit 30 Liter Inhalt.

Table eau et sable
Construction en bois, imprégné sous pression, dessus en polyéthylène d'une jolie forme de 21 mm d'épaisseur et un bac en polyester d'une capacité de 30 litres, Ø 45 cm.

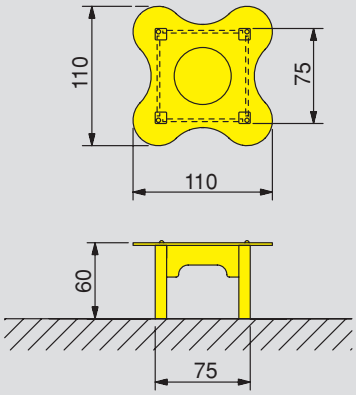


3+ | kg 30 | 110x110x60



50980 **Fr. 1260.–**

Duo Matschtisch
Druckimprägnierte Holzkonstruktion mit formschöner Polyäthylen-Abdeckung, 21 mm stark und zwei Polyesterbecken mit je 30 Liter Inhalt, Ø 45 cm.

Table Duo eau et sable
Construction en bois, imprégné sous pression, dessus en polyéthylène d'une jolie forme de 21 mm d'épaisseur et deux bacs en polyester d'une capacité de 30 litres, Ø 45 cm.

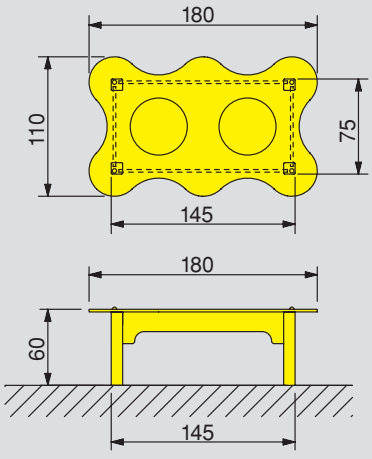

3+ | kg 50 | 180x110x60


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*



51700 **Fr. 695.–**

Malwand
Breite 148 cm, Höhe 147 cm
Tafelgrösse 124x83 cm, beidseitig verwendbar. Die Maltafel besteht aus einer speziellen wetterfesten Kunststoffplatte, 12 mm stark. Stahl-Fusskonsolen feuerverzinkt.

Paroi à dessins
Largeur 148 cm, hauteur 147 cm
Surface de tableau 124x83 cm, emploi des deux côtés. Le tableau à dessins est une plaque de matière plastique spéciale, d'une épaisseur de 12 mm.
Pieds en acier galvanisé à chaud.




3+	kg 68		148x145	2 x Typ 1							



51980 (Set) **Fr. 1880.–**

Sprachrohr
Trichter sowie Standrohre in Edelstahl, Distanz von 20 m zwischen den beiden Säulen, inkl. Bodenrohre, welche in den Erdbereich eingelassen werden.
Im Set-Preis enthalten:
2 x Sprachrohre
1 x PE-Verbindungsrohr

Porte-voix
Entonnoir et poteaux en acier INOX, distance de 20 m entre les deux poteaux, avec les tuyaux en polyéthylène sous terre.
Inclus dans la livraison:
2 x porte-voix
1 x tuyau de raccordement PE

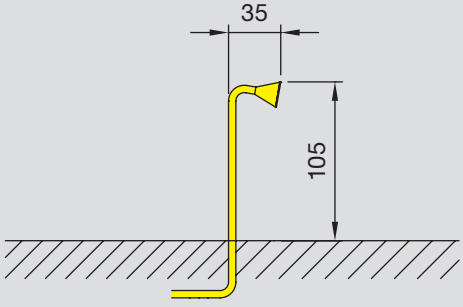

3+	kg 15		142x20	2 x Typ 1							5.15

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Schaukelpferd
Cheval à bascule



52100 **Fr. 2280.–**

Länge 90 cm, Höhe 108 cm,
Sitzhöhe 75 cm

Ein reinrassiges Vollblutpferd kann kaum bessere rhythmische Bewegungsabläufe bieten, als dieses «Pferd in unserem Stall». Seine markante Bauart (der Körper ist aus mehrfach wasserfest verleimtem Holz gefertigt) entspricht der Vorstellung, ein echtes Pferd zu reiten. Die Unterkonstruktion ist sehr robust gebaut. Die Drehstellen bestehen aus abgedeckten, schmierungsfreien Speziallagern.


Ein Schaukelpferd, das seinen Wert behält!

52100 ***Fr. 2280.–***

Longueur 90 cm, hauteur 108 cm, hauteur du siège 75 cm

Un pur-sang ne saurait guère mieux se mouvoir rythmiquement que ce «cheval de notre écurie». Sa construction marquante, le corps est exécuté dans du bois collé plusieurs fois et étanche, donne l'impression de monter un vrai cheval. La construction inférieure est très robuste. Le système articulé se compose de roulements spéciaux et ne nécessitent pas de lubrifiant.

Un cheval à bascule qui garde sa valeur.



4+	kg 75	75	90x52x155	2 x 40/40/50		10.50 m²					5.16

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Torro
Torro




52110 **Fr. 1080.–**

Länge 74 cm, Breite 49 cm

Eine Holzfederwippe aus Robinienholz geschliffen und unbehandelt, inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spiralfeder schwarz lackiert.

Longueur 74 cm, largeur 49 cm

Bascule à ressort en bois robinier meulé et non traité, avec pied galvanisé à chaud et ressort peint en noir.



3+	kg 45	55	74x50x122	1 x Typ 5		10.50 m²					5.17

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Horlibus drehbar
Horlibus rotative


Galopper
Galopper



52120 **Fr. 1790.–**

Horlibus drehbar
Das spezielle Drehlager ermöglicht ein spassvolles Wippen und Drehen, Korb feuerverzinkt. Inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spiralfeder schwarz lackiert.

Horlibus rotative
Le coussinet de pivotement spécial permet de basculer et de tourner, panier galvanisé à chaud. Avec pied galvanisé à chaud et ressort peint en noir.




3+	kg 43	46	59x59x113	1 x Typ 5		17.00 m²					



52125 **Fr. 930.–**

Galopper
Der Körper besteht aus einem feuerverzinktem Rohrgestell, Sitzfläche in Kunststoff schwarz, Seitenteile in Lärchenholz unbehandelt. Inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spiralfeder schwarz lackiert.

Galopper
Le corps se compose d'un châssis tubulaire galvanisé à chaud, d'une assise en plastique noir et de parties latérales en bois de mélèze non traité. Avec pied galvanisé à chaud et ressort peint en noir.



3+	kg 38	45	60x50x120	1 x Typ 5		9.00 m²					


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*



52130 **Fr. 850.–**

Wipper
Der Körper besteht aus einem feuerverzinktem Rohrgestell, Sitzfläche in Kunststoff schwarz, Rücklehne in Lärchenholz unbehandelt. Inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spiralfeder schwarz lackiert.

Wipper
Le corps se compose d'un châssis tubulaire galvanisé à chaud, d'une assise en plastique noir et d'un dossier en bois de mélèze non traité. Avec pied galvanisé à chaud et ressort peint en noir.




3+	kg 41	46	50x44x118	1 x Typ 5		9.00 m²					



52135 **Fr. 1060.–**

Horli
Der Körper besteht aus einem feuerverzinktem Rohrgestell, Sitzfläche in Kunststoff schwarz. Inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spiralfeder schwarz lackiert.

Horli
Le corps se compose d'un châssis tubulaire galvanisé à chaud, d'une assise en plastique noir. Avec pied galvanisé à chaud et ressort peint en noir.



3+	kg 41	46	59x59x113	1 x Typ 5		9.00 m²					

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Gleiter
Surfer


Bobber
Bobber



52140 **Fr. 740.–**

Gleiter
Der Körper besteht aus einem feuerverzinktem Rohrgestell, Sitzfläche in Kunststoff schwarz, inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spiralfeder schwarz lackiert.

Surfer
Le corps se compose d'un châssis tubulaire galvanisé à chaud, d'une assise en plastique noir, avec pied galvanisé à chaud et ressort peint en noir.




3+	kg 36	52	66x29x52	1 x Typ 5		7.50 m²					



52142 **Fr. 970.–**

Bobber
Der Körper besteht aus einem feuerverzinktem Rohrgestell, Sitzfläche in Kunststoff schwarz, inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spiralfeder schwarz lackiert.

Bobber
Le corps se compose d'un châssis tubulaire galvanisé à chaud, d'une assise en plastique noir, avec pied galvanisé à chaud et ressort peint en noir.



3+	kg 39	60	70x44x97	1 x Typ 5		7.50 m²					5.20

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Bibobber
Bibobber



52144 **Fr. 2250.–**

Der Körper besteht aus einem feuerverzinktem Rohrgestell, Sitzfläche in Kunststoff schwarz, inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spiralfeder schwarz lackiert.

Le corps se compose d'un châssis tubulaire galvanisé à chaud, d'une assise en plastique noir, avec pied galvanisé à chaud et ressort peint en noir.



3+ | kg 88 | 48 | 162x115x87 | 2 x Typ 5 | 14.00 m² | 5.21

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Seehund
Phoque



52150 **Fr. 830.–**

Seehund
Der Körper besteht aus hochwertigem, witterungsbeständigem Polyäthylen-Kunststoff, 30 mm stark. Inklusiv Fussgestell feuerverzinkt und Spezial-Spiralfeder bunt lackiert.

Phoque
Le corps est fabriqué en polyéthylène de haute qualité, résistant aux intempéries, d'une épaisseur de 30 mm. Pied galvanisé à chaud et ressort spécial en spirale, laqué de couleur inclus.



3+	kg 40	43	84x40x145	1 x Typ 5		10.50 m²					


Flugzeug
Avion



52160 **Fr. 1170.–**

Flugzeug
Der Körper besteht aus hochwertigem, witterungsbeständigem Polyäthylen-Kunststoff, 21 mm stark. Inklusiv Fussgestell feuerverzinkt und Spezial-Spiralfeder bunt lackiert.

Avion
Le corps est fabriqué en polyéthylène de haute qualité, résistant aux intempéries, d'une épaisseur de 21 mm. Pied galvanisé à chaud et ressort spécial en spirale, laqué de couleur inclus.



2–5	kg 35	43	106x91x112	1 x Typ 5		12.25 m²					5.22

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Papagei
Perroquet



52400 **Fr. 850.–**

Papagei
Dieser farbenprächtige Vogel besteht aus wetterfestem Polyäthylen-Kunststoff, 30 mm stark. Inklusiv Fussgestell feuerverzinkt und bunt lackierter Spiralfeder.

Perroquet
Cet oiseau aux magnifiques couleurs est en polyéthylène de 30 mm d'épaisseur, résistant aux intempéries. Pied galvanisé à chaud et ressort en spirale, laqué de couleur inclus.



3+	kg 40	43	77x40x140	1 x Typ 5		10.50 m²					


Frosch
Grenouille



52500 **Fr. 900.–**

Frosch
Aus hochwertigem, witterungsbeständigem Polyäthylen-Kunststoff. Inklusiv Fussgestell feuerverzinkt und Spezial-Spiralfeder bunt lackiert.

Grenouille
En polyéthylène de haute qualité. Pied galvanisé à chaud et ressort spécial en spirale, laqué de couleur inclus.



2–5	kg 35	43	65x38x125	1 x Typ 5		9.00 m²					5.23

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Ente blau
Canard bleu



52550 **Fr. 870.–**

Ente blau
Aus hochwertigem, witterungsbeständigem Polyäthylen-Kunststoff, 30 mm stark. Inklusiv Fussgestell feuerverzinkt und Spezial-Spiralfeder bunt lackiert.

Canard bleu
En polyéthylène de haute qualité d'une épaisseur de 30 mm, résistant aux intempéries. Pied galvanisé à chaud et ressort spécial en spirale, laqué de couleur inclus.



3+	kg 40	43	90x40x147	1 x Typ 5		10.50 m²					


Weinberg-Schnecke
Escargot de Bourgogne



52560 **Fr. 990.–**

Weinberg-Schnecke
Der Körper besteht aus hochwertigem, witterungsbeständigem Polyäthylen-Kunststoff. Inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spezial-Spiralfeder bunt lackiert.

Escargot de Bourgogne
Le corps de l'escargot est fabriqué en polyéthylène de haute qualité résistant aux intempéries. Pied galvanisé à chaud et ressort en spirale spécial, laqué de couleur inclus.



2–5	kg 40	43	90x38x125	1 x Typ 5		10.50 m²					5.24

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Ente
Canard



52700 **Fr. 870.–**

Der Körper besteht aus hochwertigem, witterungsbeständigem Polyäthylen-Kunststoff 30 mm stark. Inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spezial-Spiralfeder bunt lackiert.

En polyéthylène de haute qualité d'une épaisseur de 30 mm, résistant aux intempéries. Pied galvanisé à chaud et ressort spécial en spirale, laqué de couleur inclus.




3+	kg 40	43	90x40x147	1 x Typ 5		10.50 m²					



52750 **Fr. 920.–**

Der Körper besteht aus hochwertigem, witterungsbeständigem Polyäthylen-Kunststoff. Inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spezial-Spiralfeder bunt lackiert.

Le corps du canard est fabriqué en polyéthylène de haute qualité résistant aux intempéries. Pied galvanisé à chaud et ressort en spirale spécial, laqué de couleur inclus.



2–5	kg 35	43	65x38x142	1 x Typ 5		9.00 m²					5.25


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*



52780 **Fr. 1240.–**

Perimuk
Das Maskottchen des Jurapark Aargau besteht aus hochwertigem, witterungsbeständigem Polyäthylen-Kunststoff, inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spiralfeder schwarz lackiert.

Perimuk
La mascotte du Jurapark Aargau en polyéthylène de haute qualité résistant aux intempéries, pied galvanisé à chaud et ressort en spirale peint en noir.




2–5	kg 40	42	90x37x127	1 x Typ 5		10.50 m²					



52800 **Fr. 920.–**

Motorrad
Der Körper besteht aus hochwertigem, witterungsbeständigem Polyäthylen-Kunststoff. Inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spezial-Spiralfeder bunt lackiert.

Motocyclette
Le corps de la motocyclette est fabriqué en polyéthylène de haute qualité résistant aux intempéries. Pied galvanisé à chaud et ressort en spirale spécial, laqué de couleur inclus.



3+	kg 35	56	90x36x135	1 x Typ 5		10.50 m²					5.26

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Motorrad
Motocyclette



52830 **Fr. 1180.–**

Motorrad
Der Körper besteht aus hochwertigem, witterungsbeständigem Polyäthylen-Kunststoff. Inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spezial-Spiralfeder bunt lackiert.

Motocyclette
Le corps de la motocyclette est fabriqué en polyéthylène de haute qualité résistant aux intempéries. Pied galvanisé à chaud et ressort en spirale spécial, laqué de couleur inclus.



3+	kg 44	70	101x29x137	1 x Typ 5		10.50 m²					


Glücksblatt
Feuille de trèfle



53000 **Fr. 860.–**

Glücksblatt
Der Körper besteht aus hochwertigem, witterungsbeständigem Polyäthylen-Kunststoff. Inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spezial-Spiralfeder bunt lackiert.

Feuille de trèfle
Le corps de la feuille de trèfle est fabriqué en polyéthylène de haute qualité résistant aux intempéries. Pied galvanisé à chaud et ressort en spirale spécial, laqué de couleur inclus.



3+	kg 40	43	90x90x114	1 x Typ 5		9.00 m²					

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Pferd
Cheval



53060 **Fr. 970.–**

Pferd
Der Körper besteht aus hochwertigem, witterungsbeständigem Polyäthylen-Kunststoff. Inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spiralfeder bunt lackiert.

Cheval
Le corps du cheval est fabriqué en polyéthylène de haute qualité résistant aux intempéries. Pied galvanisé à chaud et ressort en spirale spécial, laqué de couleur inclus.



3+	kg 40	43	120x40x147	1 x Typ 5		10.50 m²					


Braunbär
Ours



53120 **Fr. 940.–**

Braunbär
Der Körper besteht aus hochwertigem, witterungsbeständigem Polyäthylen-Kunststoff. Inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spiralfeder bunt lackiert.

Ours
Le corps du ours est fabriqué en polyéthylène de haute qualité résistant aux intempéries. Pied galvanisé à chaud et ressort en spirale spécial, laqué de couleur inclus.



2–5	kg 35	43	90x41x122	1 x Typ 5		10.50 m²					5.28

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Eisbär
Ours-polaire



53160 **Fr. 1080.–**

Eisbär
Der Körper besteht aus hochwertigem, witterungsbeständigem Polyäthylen-Kunststoff. Inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spiralfeder bunt lackiert.

Ours-polaire
Le corps du ours est fabriqué en polyéthylène de haute qualité résistant aux intempéries. Pied galvanisé à chaud et ressort en spirale spécial, laqué de couleur inclus.



2–5	kg 35	43	90x41x122	1 x Typ 5		10.50 m²					


Papageien-Wippe
Perroquets balançoire bascule



53200 **Fr. 1820.–**

Papageien-Wippe
Aus hochwertigem, witterungsbeständigem, 30 mm starkem Polyäthylen-Kunststoff. Inklusiv feuerverzinktem Fussgestell und buntlackierten Spiralfedern.


Perroquets balançoire-bascule
En polyéthylène de haute qualité d'une épaisseur de 30 mm, résistant aux intempéries. Pieds et ressorts en spirale laqués de couleur inclus.



3+	kg 95	53	179x135x146	2 x Typ 5		18.00 m²					5.29

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Flieger Emil
Avion Emil

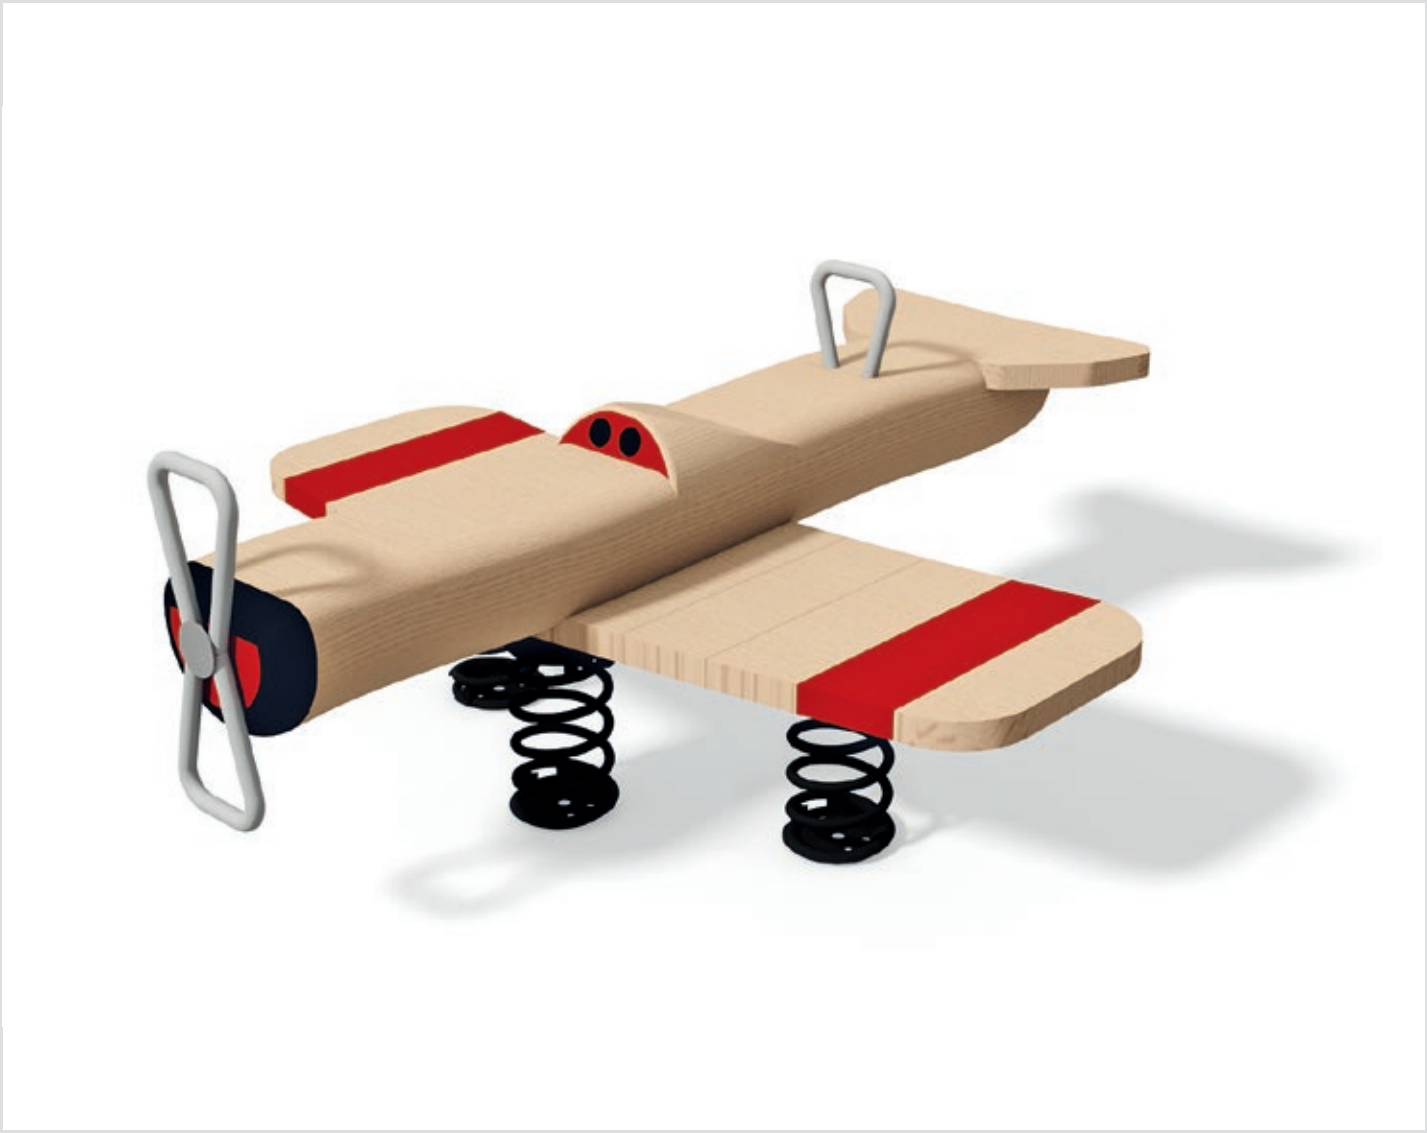


53202 **Fr. 5880.–**

Grösse 162x188 cm, Höhe 58 cm

Rundholz naturgewachsen aus chemisch unbehandeltem Robinienkernholz geschliffen, Brettholz aus Schweizer Lärche roh, Stahlelemente feuerverzinkt, inkl. Fussgestelle feuerverzinkt und Spiralfedern schwarz lackiert.

Dimensions 162x188 cm, hauteur 58 cm

Bois robinier naturellement, meulé et non traité, planches en bois de mélèze suisse, pièces en acier galvanisé à chaud, avec pied galvanisé à chaud et ressort en spirale peint en noir.

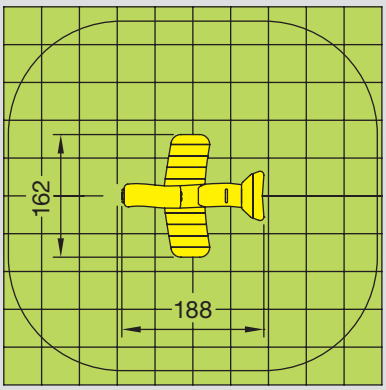

3+	kg 210	58	188x162x108	3 x Typ 5		25.00 m²					5.30

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*



53205 **Fr. 2980.–**

Floss
Grösse 123x137 cm, Höhe 162 cm, Rundholz aus chemisch unbehandeltem Robinienkernholz geschliffen, Brettholz aus Schweizer Lärche roh, inkl. Fussgestelle feuerverzinkt und Spiralfedern schwarz lackiert.

Radeau
Dimensions 123x137 cm, hauteur 162 cm, bois robinier meulé et non traité, planches en bois de mélèze suisse, avec pied galvanisé à chaud et ressort en spirale peint en noir.

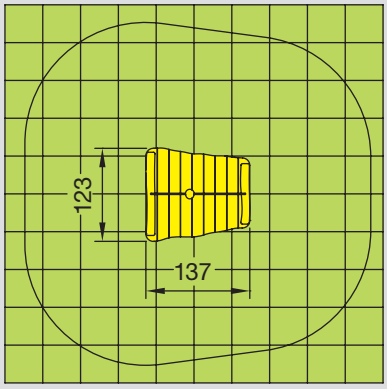


3+	kg 195	48	123x137x162	3 x Typ 5		25.00 m²					



53212 **Fr. 2610.–**

Wolke
Die Platte besteht aus unbehandeltem Lärchenholz, inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spiralfedern schwarz lackiert.

Nuage
La plateforme se compose des parties latérales en bois de mélèze non traité, avec pied galvanisé à chaud et ressort peint en noir.

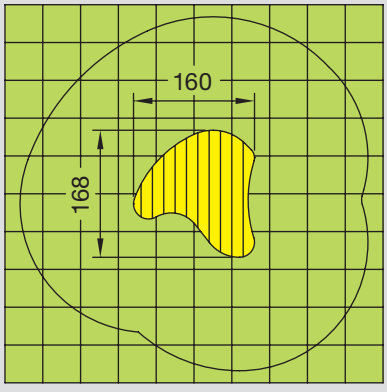

3+	kg 175	45	168x160x45	3 x Typ 5		25.00 m²					

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Papillon
Papillon



53215 **Fr. 5420.–**

Die Federwippe besteht aus einer feuerverzinkten Stahlkonstruktion, Sitzfläche aus unbehandeltem Lärchenholz, Seitenteile aus wetterfestem Polyäthylen, inkl. Fussgestell feuerverzinkt und Spiralfedern schwarz lackiert.

La bascule à ressort se compose d'une construction acier galvanisé à chaud, d'une assise en bois de mélèze non traité, des pièce latérale en polyéthylène, avec pied galvanisé à chaud et ressort peint en noir.



3+	kg 260	58	314x100x91	2 x 120/60/40		16.50 m²					5.32

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Seehund-Balkenwippe
Phoque bascule à ressort


Federwippe
Bascule à ressort



53220 **Fr. 2550.–**

Seehund-Balkenwippe
Diese Wippe ist auch für Alleinbenutzung geeignet. Unterbau feuerzinkt mit schmierungsfreien Lagerungen.
Die Polyäthylen-Teile sind wetterfest.

Phoque bascule à ressort
Cette bascule convient aussi à l'emploi d'un seul joueur. Construction inférieure robuste galvanisée à chaud avec palier ne nécessitant pas de lubrifiant.



3+	kg 118	96	357x40x162	1 x 120/60/40		15.00 m²					




53230 **Fr. 2470.–**

Federwippe
Diese Wippe ist auch für Alleinbenutzung geeignet. Unterbau feuerzinkt mit schmierungsfreien Lagerungen.
Die Polyäthylen-Teile sind wetterfest.

Bascule à ressort
Cette bascule convient aussi à l'emploi d'un seul joueur. Construction inférieure robuste galvanisée à chaud avec palier ne nécessitant pas de lubrifiant.

1:125



3+	kg 105	86	408x38x136	1 x 120/60/40		16.25 m²					


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Orient-Express
Orient-Express




Nostalgische Zugskomposition, sehr robust und wetterfest. Grundkonstruktion (Chassis) aus 11x11 cm starken Kiefernholz-Balken, druckimprägniert, Bodenplatte 24 mm, kochwasserfest verleimt, mit rutschsicherer Oberfläche. Dach- und Wandelemente mit doppel-wandigem Aluminium-Täfer 18 mm, farbig einbrennlackiert. Lokomotive mit Messing-Glocke und Steuerrad. Salonwagen mit zwei Sitzbänken auf ganzer Länge.

Composition de train nostalgique, très robuste et résistant aux intempéries. Châssis en poutres de bois de 11x11 cm, imprégnées sous pression. Plancher de 24 mm épaisseur, collage résistant à l'ébullition, avec surface antidérapante, les éléments du toit et des parois doublement pannelés d'aluminium 18 mm, avec revêtement par poudre. Locomotive avec cloche et laiton. Voiture-salon avec deux bancs sur toute la longueur.

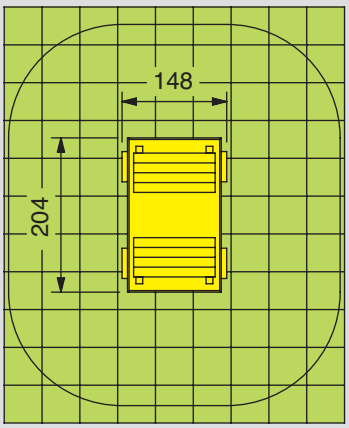

53960

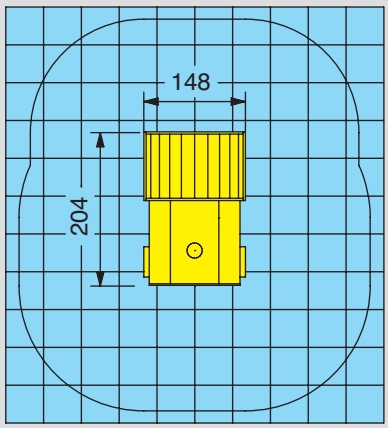

53920/53940

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*



53920 **Fr. 5920.–**

Lokomotive
Länge 204 cm, Breite 148 cm,
Höhe 172 cm

Die Lokomotive wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.
Freistehende Ausführung.

Locomotive
Longueur 204 cm, largeur 148 cm,
hauteur 172 cm

La locomotive est livrée à destination entièrement montée.
Exécution indépendante.

2+	kg 280	172	204x148x172				27.50 m²				



53940 **Fr. 6190.–**

Salonwagen
Länge 204 cm, Breite 148 cm,
Höhe 172 cm

Der Salonwagen wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.
Freistehende Ausführung.

Voiture-salon
Longueur 204 cm, largeur 148 cm,
hauteur 172 cm

La voiture-salon est livrée à destination entièrement montée.
Exécution indépendante.

2+	kg 300	172	204x148x172				27.50 m²				



53960 **Fr. 3190.–**

Holzwagen
Länge 204 cm, Breite 148 cm, Höhe 87 cm

Der Holzwagen wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.
Freistehende Ausführung.

Voiture de bois
Longueur 204 cm, largeur 148 cm,
hauteur 87 cm

La voiture de bois est livrée à destination entièrement montée.
Exécution indépendante.

2+	kg 260	80	204x148x87				24.75 m²				

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Lastwagen Trucki
Camion Trucki



53970 **Fr. 8750.–**

Länge 282 cm, Breite 137 cm,
Höhe 210 cm

Einmal in einem Trucki sitzen, am Steuerrad drehen bedeutet Faszination für jedes Kleinkind.
Ein kreativer und anregender Trucki mit vielen Eingangsmöglichkeiten. Grundkonstruktion aus druckimprägniertem Kiefernholz. Räder und Wandelemente in Polyäthylen-Kunststoff, Stärke 21 mm. Kühlergrill in Aluminium.


Der Trucki wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.

Longueur 282 cm, largeuer 137 cm, hauteur 210 cm

Etre assis devant un volant d'un camion représente une véritable fascination pour l'enfant.
Un engin créative avec des différentes passages d'entrée. Construction de base en bois de pin, imprégné sous pression. Roues et éléments muraux en polyéthylène, d'épaisseur 21 mm, grille de radiateur en aluminium.

Le camion Trucki est livrée sur place entièrement montée.



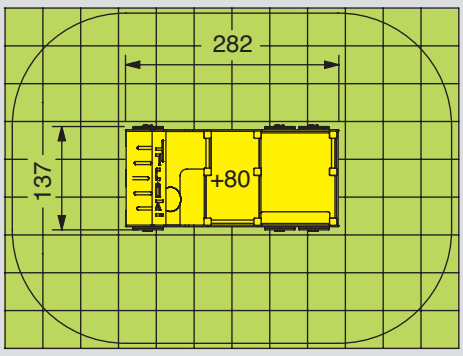

2+	kg 410	80	282x137x210	2 x 30/30/120		27.00 m²					5.36

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Lastwagen Trucki mit Anbaurutsche
Camion Trucki avec toboggan à rapporter



53980 **Fr. 9820.–**

Länge 282 cm, Breite 304 cm,
Höhe 210 cm


Konstruktion und Ausführung analog Modell Nr. 53970, jedoch mit zusätzlich angebauter Rutschbahn in Polyester-Kunststoff für Podesthöhe 80 cm.

Der Trucki wird fertig zusammengebaut auf den Platz geliefert.

Longueur 282 cm, largeuer 304 cm, hauteur 210 cm

Construction et exécution selon modèle no. 53970, avec toboggan en polyester supplémentaire, plate-forme 80 cm.

Le camion Trucki est livrée sur place entièrement montée.

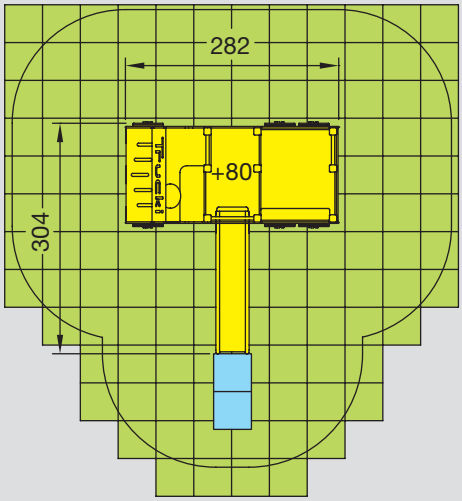

2+ | 410 kg | 80 | 282x137x210 | 2 x 30/30/120, 1 x Typ 4 | 33.50 m² | 0.50 m² | 5.37

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielanlage Pinocchio
Ensemble de jeux Pinocchio




58080 **Fr. 2990.–**

Grundfläche 141x249 cm,
Podesthöhe 80 cm

Konstruktion aus markfreiem und druckimprägniertem Kiefernholz, mit Aufstiegstreppe und Polyester-Rutschbahn. Wandelemente in Polyäthylen-Kunststoff.

Surface de base 141x249 cm,
hauteur de plate-forme 80 cm

Construction en bois de pin, sans moelle, imprégnée sous pression. Inclus un escalier avec balustrades et un toboggan en polyester. Elément de base en polyéthylène.

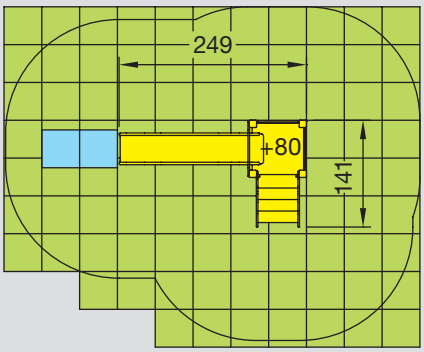

1+	kg 78	80	77x142x160	4 x Typ 1 1 x Typ 4	2 x Typ 2		23.25 m²	0.50 m²				5.38

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielanlage Pinocchio
Ensemble de jeux Pinocchio




58090 **Fr. 3650.–**

Grundfläche 141x249 cm,
Podesthöhe 80 cm

Konstruktion aus markfreiem und druckimprägniertem Kiefernholz, mit Satteldach, Aufstiegstreppe und Polyester-Rutschbahn. Wandelemente in Polyäthylen-Kunststoff.

Surface de base 141x249 cm, hauteur de plate-forme 80 cm

Construction en bois de pin, sans moelle, imprégnée sous pression. Inclus un toit à deux versants, escalier avec balustrades et un toboggan en polyester. Elément de base en polyéthylène.

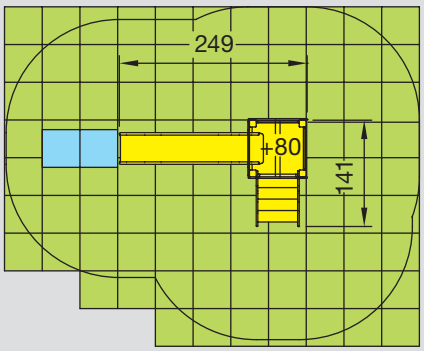

1+	kg 102	80	77x142x236	4 x Typ 1 2 x Typ 2 1 x Typ 4		23.25 m²	0.50 m²				5.39

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielanlage Pinocchio
Ensemble de jeux Pinocchio




58110 **Fr. 4925.–**

Grundfläche 192x334 cm,
Podesthöhen 60 + 80 cm

Konstruktion aus markfreiem und druckimprägniertem Kiefernholz, mit Satteldach, Aufstiegstreppe, Bogenaufstieg mit Blenden und Polyester-Rutschbahn, Farbe Blau. Wandelemente in Polyäthylen-Kunststoff.

Surface de base 192x334 cm,
hauteur des plates-formes 60 + 80 cm

Construction en bois de pin, sans moelle, imprégnée sous pression. Inclus un toit à deux versants, escalier avec balustrades, mur d'escalade arquée et un toboggan en polyester, couleur bleue. Elément de base en polyéthylène.

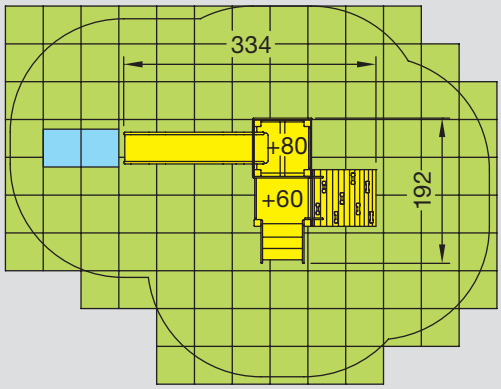



1+	kg 110	60/80	143x80x236	6 x Typ 1 1 x Typ 4	4 x Typ 2	28.25 m²	0.50 m²	5.40

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Ritterburg Kunibert
Château Kunibert




58120 **Fr. 5470.–**

Grundfläche 200x363 cm,
Podesthöhen 60 + 80 cm,
Turmhöhe 232 cm

Konstruktion aus markfreiem und druckimprägniertem Kiefernholz, mit Aufstiegstreppe, Kletteraufstieg in Polyäthylen mit Haltegriffen und Polyester-Rutschbahn. Wandelemente in Polyäthylen-Kunststoff 3-schichtig.

Surface de base 200x363 cm, hauteur des plates-formes 60 + 80 cm, hauteur de la tour 232 cm

Construction en bois de pin, sans moelle, imprégnée sous pression. Inclus escalier avec balustrades, mur d'escalade incliné en polyéthylène et un toboggan en polyester. Elément de base en polyéthylène.

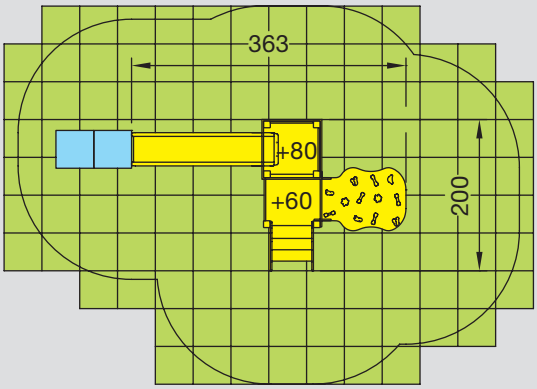



1+	kg 112	60/80	143x80x232	6 x Typ 1 1 x Typ 4	4 x Typ 2	30.25 m²	0.50 m²	5.41

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielanlage Pinocchio
Ensemble de jeux Pinocchio



58130 **Fr. 9480.–**

Grundfläche 360x513 cm,
Podesthöhen 20/40/60/80 cm

Konstruktion aus markfreiem und druckimprägniertem Kiefernholz. Turm ohne Dach mit 3 Podesten (20/40/60 cm), Aufstiegstreppe und Podestaufstieg.
Feste Brücke mit Geländerlatten. Turm mit Satteldach, Balkon mit Gitterstäben, Kletteraufstieg in Polyäthylen mit Haltegriffen und Polyester-Rutschbahn.
Wandelemente in Polyäthylen-Kunststoff.

58130 ***Fr. 9480.–***


Surface de base 360x513 cm,
hauteur des plates-formes
20/40/60/80 cm

Construction en bois de pin, sans moelle, imprégnée sous pression. Tour sans toit avec 3 plates-formes (20/40/60 cm), escalier et accès à la plate-forme. Passerelle fixe avec latte de rambarde. Tour avec toit à deux versants, balcon à balustrade aux barreaux, mur d'escalade incliné en polyéthylène et un toboggan en polyester. Elément de base en polyéthylène.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielanlage Pinocchio
Ensemble de jeux Pinocchio



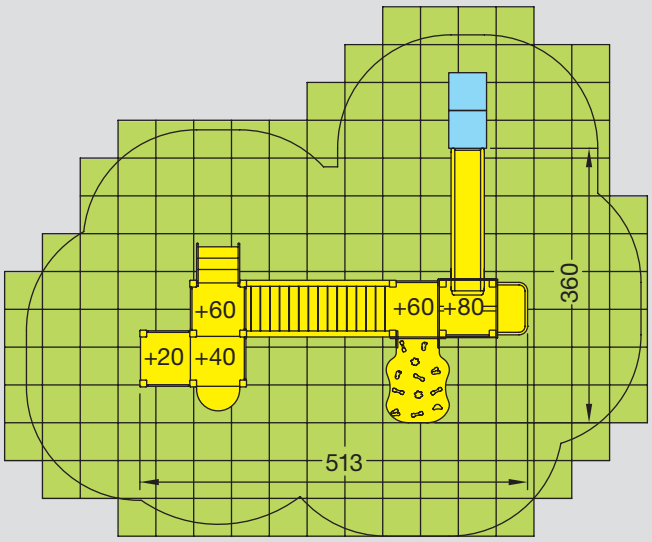

1+	kg 110	20/40/60/80	185x80x236	14 x Typ 1 5 x Typ 2 1 x Typ 4		46.50 m²	0.50 m²				5.43

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Ritterburg Kunibert
Château Kunibert




58140 **Fr. 7960.–**

Grundfläche 335x407 cm,
Podesthöhen 60 + 80 cm

Konstruktion aus markfreiem und druckimprägniertem Kiefernholz. Turm ohne Dach Podesthöhe 60 cm, Aufstiegstreppe, feste Brücke mit Geländerlatten, Bogenaufstieg mit Blenden und Polyester-Rutschbahn. Wandelemente in Polyäthylen-Kunststoff 3-schichtig.

Surface de base 335x407 cm, hauteur des plates-formes 60 + 80 cm

Construction en bois de pin, sans moelle, imprégnée sous pression. Tour sans toit avec plate-forme 60 cm, avec escalier, passerelle fixe avec latte de rambarde, mur d'escalade arquée et toboggan en polyester. Elément de base en polyéthylène.

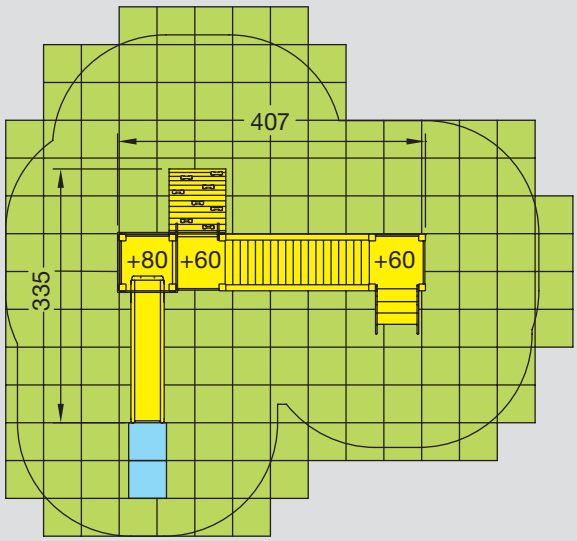

1+	kg 112	60/80	143x80x232	10 x Typ 1 4 x Typ 2 1 x Typ 4		41.00 m²	0.50 m²				5.44

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielturm Mini
Tour de jeu Mini




58151 **Fr. 3740.–**

Grundfläche 96x288 cm,
Podesthöhe 120 cm, Turmhöhe 295 cm

Sehr schöner Spielturm in massiver Holzkonstruktion, druckimprägniert. Die bunten Kunststoffteile sind aus wetterfestem Polyäthylen, 21 mm stark. Mit Satteldach, Schiffsleiter, Ohrensitzbank und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 96x288 cm,
hauteur de plate-forme 120 cm,
hauteur de la tour 295 cm

Très jolie tour de jeu, construction en bois massif, imprégné sous pression. Les éléments de couleur en plastique sont en polyéthylène résistant aux effets du temps, 21 mm d'épaisseur. Avec toit à deux versants, échelle de marin, banc et toboggan en polyester.

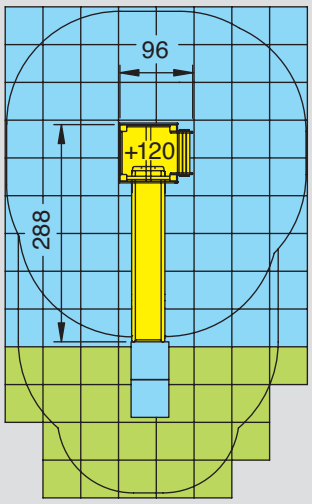

3–8	kg 105	120	98x96x290	4 x Typ 1 1 x Typ 4		6.50 m²	18.50 m²				5.45

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm Mini
Tour de jeu Mini




58261 **Fr. 5090.–**

Grundfläche 264x251 cm,
Podesthöhe 90 cm, Turmhöhe 265 cm

Formschöne Spielturm-Anlage in robuster Holzkonstruktion, druckimprägniert. Die bunten Kunststoffteile sind aus wetterfestem Polyäthylen, 21 mm stark. Turm mit Satteldach, Schiffsleiter und Polyester-Rutschbahn armiert. Netzwand (Seile mit Stahleinlagen). Sprossenwand mit Eschenholz-Sprossen.

Surface de base 264x251 cm, hauteur de plate-forme 90 cm, hauteur de la tour 265 cm

Structure de jeu autour d'une tour ayant une jolie forme. Construction solide en bois massif, imprégné sous pression. Les éléments de couleur en plastique sont en polyéthylène résistant aux effets du temps, 21 mm d'épaisseur. Tour avec toit à deux versants, échelle de marin, toboggan en polyester armé. Filet vertical (corde et éléments en acier). Espalier à barreaux en bois de frêne.

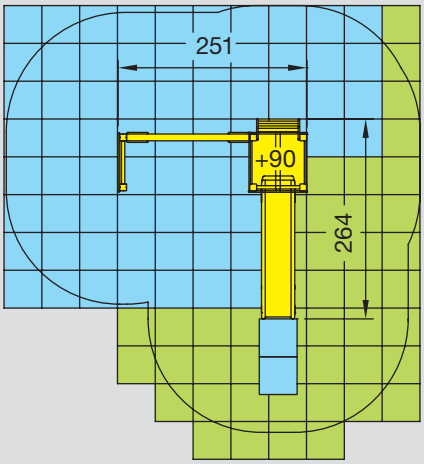

3–8	kg 86	168	80x80x260	6 x Typ 1 1 x Typ 4		11.75 m²	17.50 m²				5.46

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Kletterturm-Kombination
Ensemble de jeux



58660 **Fr. 6390.–**


Grundfläche 269x367 cm,
Podesthöhe 150 cm,
Turmhöhe 341 cm

Eine vielseitige und abwechslungsreiche Kletterturm-Kombination. Turm mit Satteldach, Bergsteigerwand in Polyäthylen-Kunststoff mit Original-Bergsteigersteine, Kletternetz-Abteil, Polyester-Rutschbahn Farbe rot/gelb und Bullauge-Wandelement.

Surface de base 269x367 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm,
hauteur de la tour 341 cm

Construction de tour à grimper très variée, tour avec toit à deux versants, mur d'escalade alpin avec poignées, mur en polyéthylene, toboggan en polyester en couleur rouge/jaune et élément mural à hublot.



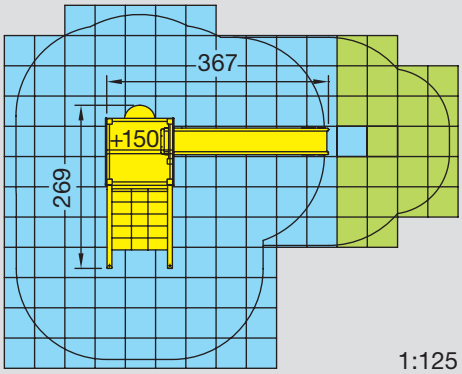

1:125

3–12	kg 191	150	112x118x341	6 x Typ 1 1 x Typ 4		6.00 m²	29.75 m²				5.47

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Kletterturm-Kombination
Ensemble de jeux



58670 **Fr. 8460.–**


Grundfläche 147x590 cm,
Podesthöhen 120 + 150 cm,
Turmhöhe 341 cm

Enthaltene Elemente: Doppel-Turm mit Satteldach, Bogenaufstieg mit Kletter-griffen, Bergsteigerwand in Polyäthylen-Kunststoff mit Bergsteigersteine, Feuerwehr-Rutschstange in Edelstahl, Polyester-Rutschbahn Farbe rot/gelb, Bullauge-Wandelement

Surface de base 147x590 cm, hauteur des plates-formes 120 + 150 cm, hauteur de la tour 341 cm

Eléments suivants inclus: Tour double avec toit à deux versants, mur d'escalade arquée pour plateforme 120 cm, mur d'escalade alpin avec poignées, mur en polyéthylene, barre de pompiers en acier inoxydable, toboggan en polyester en couleur rouge/jaune et élément mural à hublot.



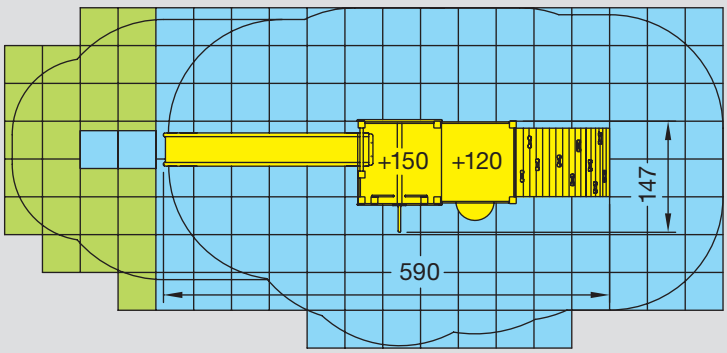

3–12	kg 270	150	230x110x341	6 x Typ 1 1 x Typ 4 3 x Typ 2	6.50 m²	32.25 m²	5.48

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Kletterturm-Kombination
Ensemble de jeux



58680 **Fr. 6620.–**


Grundfläche 147x377 cm,
Podesthöhe 150 cm, Turmhöhe 341 cm

Eine vielseitige und abwechslungsreiche Kletterturm-Kombination.
Enthaltene Elemente:
Turm mit Satteldach
Bogenaufstieg mit Klettergriffen
Bergsteigerwand in Polyäthylen-Kunststoff mit Bergsteigersteine
Feuerwehr-Rutschstange in Edelstahl
Kletternetz-Abteil schräg

Surface de base 147x377 cm, hauteur de plate-forme 150 cm, hauteur de la tour 341 cm

Construction de tour à grimper très variée. Eléments suivants inclus: Tour avec toit à deux versants, mur d'escalade arquée, mur d'escalade alpin en polyéthylène, barre de pompiers en acier inoxydable et filet à grimper.



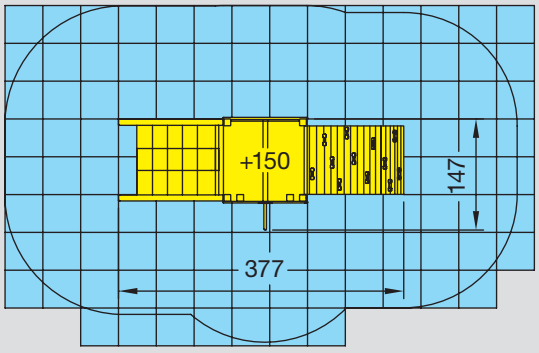

3–12	kg 190	150	130x115x341	6 x Typ 1 3 x Typ 2			29.50 m²			5.49

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




58710 **Fr. 12 055.–**

Grundfläche 389x534 cm,
Podesthöhen 120/150 cm,
Turmhöhe 341 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Mini-Turm und Maxi-Turm mit Satteldach, Aufstiegstreppe, Kletteraufstieg, Verbindungsbrücke, Bergsteigerwand, eingebaute Sitzbank und Rutschbahn.

Surface de base 389x534 cm,
hauteur des plates-formes 120/150 cm,
hauteur de la tour 341 cm

Contenu de la fourniture:
Tour mini et tour maxi avec toits à deux versants, escalier, mur d'escalade, passerelle, mur d'escalade alpin, banc encastré et toboggan en polyester.

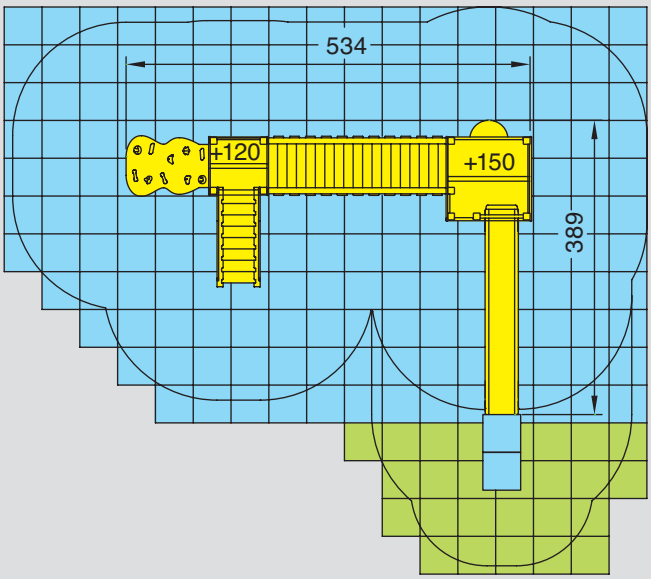

2+	kg 213	120/150	120x125x341	8 x Typ 1 1 x Typ 4 4 x Typ 2		6.50 m²	44.75 m²				5.50

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



58760 **Fr. 12 780.–**


Grundfläche 339x648 cm,
Podesthöhen 90/150 cm,
Turmhöhe 341 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Maxi-Turm mit Satteldach, Aufstiegstreppe, Bogenaufstieg, Rutschbahn, Hangelstrecke, Bergsteigerwand, Kletternetzaufstieg und Kletterstange in Edelstahl.

Surface de base 339x648 cm,
hauteur des plates-formes 90/150 cm,
hauteur de la tour 341 cm

Contenu de la fourniture:
Tours maxi avec toits à deux versants, escalier, mur d'escalade arqué, toboggan en polyester, pièce d'anneaux de gymnastique, mur d'escalade alpin, secteur filet à grimper, mur d'escalade alpin et perche INOX.



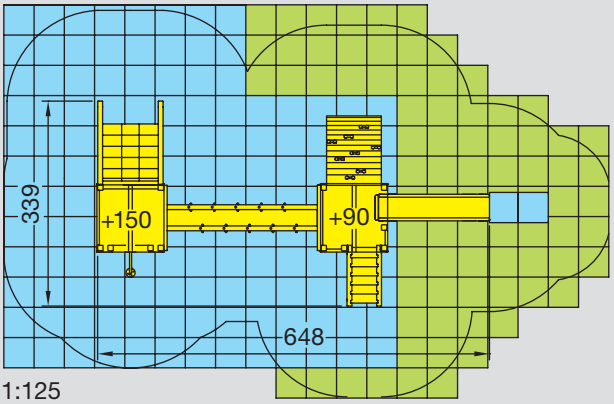

1:125

2+	kg 190	90/150	115x121x341	11 x Typ 1 4 x Typ 2 1 x Typ 4		20.00 m²	35.75 m²				5.51

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Spielturm-Kombination
Ensemble à trois tours



58850 **Fr. 17 690.–**

Grundfläche 503x536 cm
Ausführung gemäss Abbildung mit
1 x Mini-Turm mit Satteldach,
Podesthöhe 90 cm.
1 x Maxi-Turm mit Satteldach,
Podesthöhe 120 cm.
1 x Maxi-Turm mit Satteldach,
Podesthöhe 150 cm.

Surface de base 503x536 cm
Exécution selon illustration avec
1 x tour mini avec toit à deux versants,
hauteur de plate-forme 90 cm.
1 x tour maxi avec toit à deux versants,
hauteur de plate-forme 120 cm.
1 x tour maxi avec toit à deux versants,
hauteur de plate-forme 150 cm.

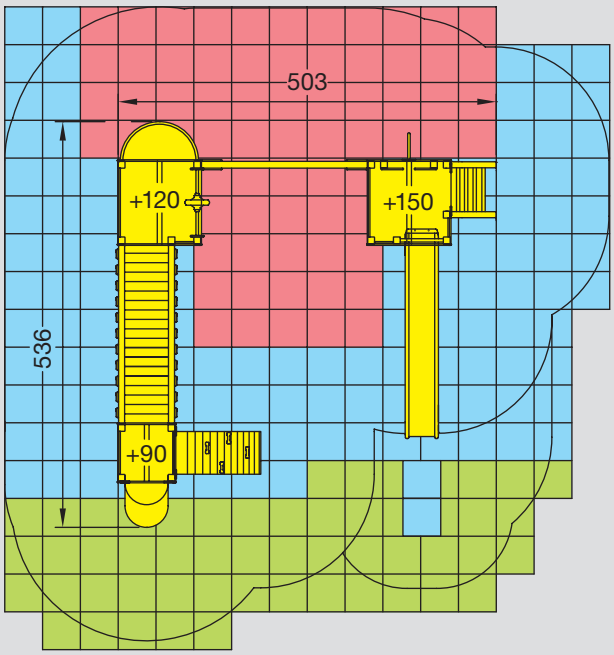

3–8	kg 170	150/226	160x115x341	12 x Typ 1 6 x Typ 2 1 x Typ 4	13.25 m²	31.50 m²	17.25 m²	5.52

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*



Die folgenden Prospekt-Vorlagen sollen Ihnen einige Tipps und Anregungen vermitteln, sowie Gestaltungsvorschläge für sinnvolle Spielplätze zeigen.
Frei kombinierbar sind ganze Spiellandschaften, Häusergruppen, Kletterwände, Rutschen und Brücken. Ein Programm, das in der Vielfalt von Kombinationen fast keine Grenzen kennt.

Les prospectus suivant veut vous fournir quelques suggestions et conseils judicieux, ainsi que vous présenter des propositions pour la réalisation ingénieuse d'espaces de jeux. Des paysages d'activités ludiques entiers peuvent être combinés à volonté groupes de maisonnettes, parois à grimper, toboggans, passerelles et ponts.
Un programme que ne connaît presque pas de limites, tant les possibilités d'assemblage sont multiples.

Unsere Dienstleistungen:

Individuelle Lösungen nach Kundenwunsch

CAD-Unterstützung für Spielplatzgestaltungen

Objektberatungen für Bauherren und Architekten

Prestation de service:


Solutions personnalisées sur mesure

CAD pour l'aménagement d'aires de jeu

Conseils pour maîtres d'ouvrage et architectes

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Basis-Turm MINI
Tour de base MINI

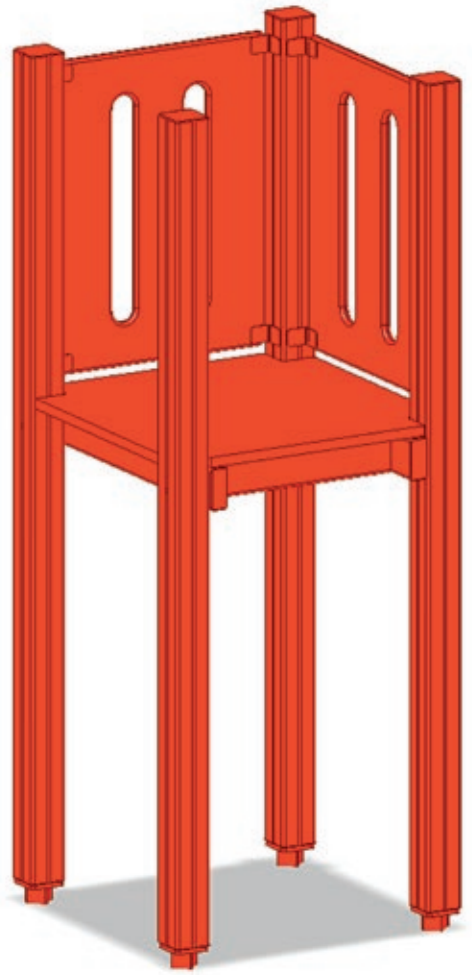

B-07-040	PH60	**Fr. 1150.–**
B-07-070	PH90	**Fr. 1180.–**
B-07-080	PH120	**Fr. 1210.–**

Grundfläche 75x75 cm,
Achsmasse-Pfosten 66x66 cm.
Konstruktion aus markfreiem und verleimtem Kiefernholz druckimprägniert, Profil 9x9 cm.

B-07-040	*PH60*	***Fr. 1150.–***
B-07-070	*PH90*	***Fr. 1180.–***
B-07-080	*PH120*	***Fr. 1210.–***

Surface de base 75x75 cm,
dimensions entraxe 66x66 cm.
Poutre en bois de pin sans moelle et collé, imprégné sous pression, épaisseur 9x9 cm.

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	MI	für MINI-Turm / *pour tour MINI*
L	Länge / *longueur*	MA	für MAXI-Turm / *pour tour MAXI*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*



B-08-070	PH90	**Fr. 1660.–**
B-08-080	PH120	**Fr. 1690.–**
B-08-090	PH150	**Fr. 1720.–**

Grundfläche 109x109 cm,
Achsmasse-Pfosten 100x100 cm.
Konstruktion aus markfreiem und verleimtem Kiefernholz druckimprägniert, Profil 9x9 cm.

B-08-070	*PH90*	***Fr. 1660.–***
B-08-080	*PH120*	***Fr. 1690.–***
B-08-090	*PH150*	***Fr. 1720.–***

Surface de base 109x109 cm,
dimensions entraxe 100x100 cm.
Poutre en bois de pin sans moelle et collé, imprégné sous pression, épaisseur 9x9 cm.

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	MI	für MINI-Turm / *pour tour MINI*
L	Länge / *longueur*	MA	für MAXI-Turm / *pour tour MAXI*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Satteldach
Toit à deux versants



A-03-007-90	MI	**Fr. 660.–**
A-03-007-91	MA	**Fr. 1020.–**

Rutschbahn Polyester
Toboggan en polyester



A-99-001-30-001	PH90	**Fr. 1080.–**
A-99-001-35-002	PH120	**Fr. 1210.–**
A-99-001-40-003	PH150	**Fr. 1290.–**

Aufstiegstreppe
Escalier



A-03-027-30	PH90	**Fr. 950.–**
A-03-027-35	PH120	**Fr. 1130.–**
A-03-027-40	PH150	**Fr. 1330.–**

Schiffsleiter
Echelle de marin



A-03-302-30-001	MI/PH90	**Fr. 420.–**
A-03-302-35-001	MI/PH120	**Fr. 560.–**
A-03-302-40-001	MI/PH150	**Fr. 700.–**

Schiffsleiter
Echelle de marin



A-03-302-30-002	MA/PH90	**Fr. 610.–**
A-03-302-35-002	MA/PH120	**Fr. 790.–**
A-03-302-40-002	MA/PH150	**Fr. 970.–**

Sprossenleiter
Echelle inclinée




A-03-301-30	MI/PH90	**Fr. 370.–**
A-03-301-35	MI/PH120	**Fr. 410.–**
A-03-301-40	MI/PH150	**Fr. 450.–**

Baumstammaufstieg
Tronc d'arbre de monté



A-03-032-35	PH120	**Fr. 640.–**
A-03-032-40	PH150	**Fr. 690.–**

Bergsteigerwand
Mur d'escalade alpin



A-03-020-35	MA/PH120	**Fr. 700.–**
A-03-020-40	MA/PH150	**Fr. 790.–**

Schrägaufstieg
Mur d'escalade incliné



A-03-025-30	MA/PH90	**Fr. 1020.–**
A-03-025-35	MA/PH120	**Fr. 1150.–**
A-03-025-40	MA/PH150	**Fr. 1280.–**

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	MI	für MINI-Turm / *pour tour MINI*
L	Länge / *longueur*	MA	für MAXI-Turm / *pour tour MAXI*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Kletteraufstieg
Mur d'escalade alpin



A-03-033-30 MI/MA/PH90 **Fr. 1030.–**
A-03-033-35 MI/MA/PH120 **Fr. 1170.–**
A-03-033-40 MA/PH150 **Fr. 1370.–**

Bogenaufstieg
Mur d'escalade arqué



A-03-021-15-001 MI/PH60 **Fr. 790.–**
A-03-021-30-001 MI/PH90 **Fr. 1090.–**
A-03-021-35-001 MI/PH120 **Fr. 1180.–**

Bogenaufstieg
Mur d'escalade arqué



A-03-021-30-002 MA/PH90 **Fr. 1260.–**
A-03-021-35-002 MA/PH120 **Fr. 1360.–**
A-03-021-40-001 MA/PH150 **Fr. 1470.–**

Kletternetzaufstieg
Secteur filet à grimper



A-03-029-30 MA/PH90 **Fr. 910.–**
A-03-029-35 MA/PH120 **Fr. 960.–**
A-03-029-40 MA/PH150 **Fr. 1070.–**

Kletternetzaufstieg
Secteur filet à grimper




A-03-023-35 MA/PH120 **Fr. 860.–**
A-03-023-40 MA/PH150 **Fr. 930.–**

Metall-Hangelleiter
Echelle métallique




A-03-022-35 MA/PH120 **Fr. 750.–**
A-03-022-40 MA/PH150 **Fr. 790.–**

Feuerwehrstange Edelstahl
Perche de pompiers INOX



A-03-026-35 PH120 **Fr. 680.–**
A-03-026-40 PH150 **Fr. 690.–**

Kletterstange Edelstahl
Perche INOX



A-03-030-35 PH120 **Fr. 980.–**
A-03-030-40 PH150 **Fr. 1050.–**

Hangelstrecke
Echelle d'anneaux de gymnastique




A-03-034-35 PH120 **Fr. 1270.–**
A-03-034-40 PH150 **Fr. 1270.–**

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	MI	für MINI-Turm / *pour tour MINI*
L	Länge / *longueur*	MA	für MAXI-Turm / *pour tour MAXI*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Anbauelemente
Eléments à rapporter

Netzwand
Filet vertical

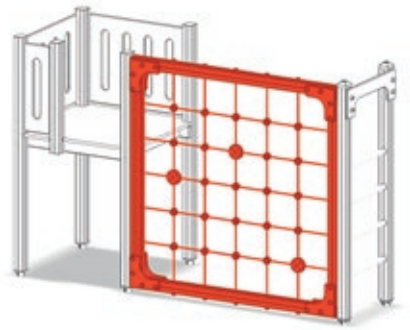

A-03-152-30	PH90	**Fr. 1350.–**
A-03-152-35	PH120	**Fr. 1590.–**
A-03-152-40	PH150	**Fr. 1640.–**

Spinnen-Netzwand
Filet „toile d'araignée"

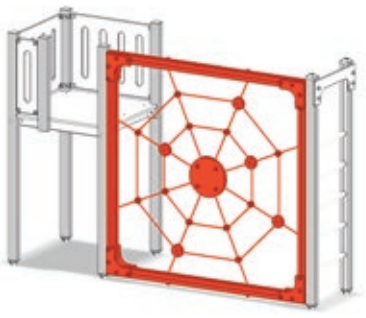

A-03-153-40	PH150	**Fr. 1760.–**

Sprossenwand
Espalier



A-03-155-30	PH90	**Fr. 400.–**
A-03-155-35	PH120	**Fr. 420.–**
A-03-155-40	PH150	**Fr. 440.–**

Anbaureck 1-teilig
Barre fixe simple



A-03-150-40	PH150	**Fr. 220.–**

Stabgitter-Balkon
Balcon à balustrade




A-03-300-90	MI	**Fr. 740.–**

Stabgitter-Balkon
Balcon à balustrade




A-03-300-91	MA	**Fr. 880.–**

Anbau-Kran
Grue rapportable




A-03-304-30	PH90	**Fr. 490.–**
A-03-304-35	PH120	**Fr. 500.–**
A-03-304-40	PH150	**Fr. 510.–**

Sandrad-Wandelement
Elément roue à sable



A-03-208-30	MA/PH90	**Fr. 680.–**
A-03-208-35	MA/PH120	**Fr. 730.–**
A-03-208-40	MA/PH150	**Fr. 780.–**

Malwand
Paroi à dessin




A-03-350-40	MA/PH150	**Fr. 400.–**

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	MI	für MINI-Turm / *pour tour MINI*
L	Länge / *longueur*	MA	für MAXI-Turm / *pour tour MAXI*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Hangelstrecke
***Echelle d'anneaux de gym*nastique**

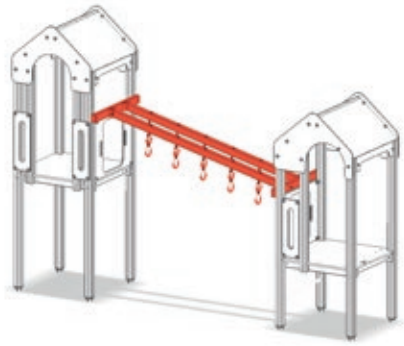

A-03-059-71 L250 **Fr. 1050.–**

Verbindungsbrücke
Passerelle




A-03-057-71 L250 **Fr. 2150.–**

Netzbrücke
Passerelle à filet




A-03-053-71 MA/L250 **Fr. 1800.–**

Hängebrücke
Passerelle suspendue

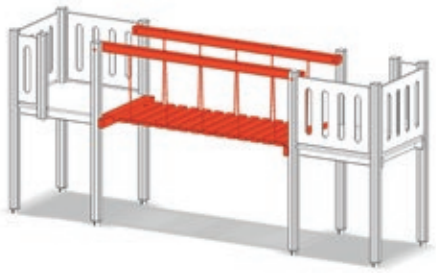

A-03-051-71 MA/L250 **Fr. 1290.–**

Kettensteg
Passerelle à obstacles

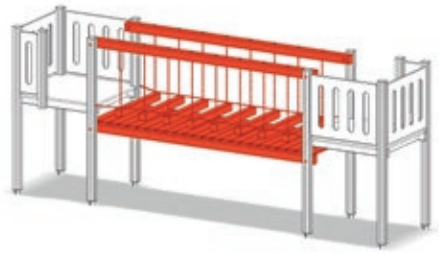


A-03-052-72 MA/L300 **Fr. 1800.–**

Verbindungsbrücke
Passerelle




A-03-050-71 MA/L250 **Fr. 1360.–**

Kriechröhre
Tuyau à ramper

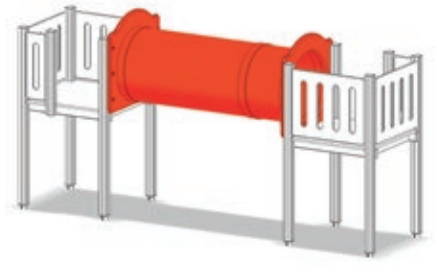


A-03-055-70-002 MA/L200 **Fr. 2900.–**

Brüstungssitzbank
Banc mural



A-03-351-91-001 MA **Fr. 135.–**

Ohren-Sitzbank
Banc intégré




A-03-351-90-001 MI **Fr. 100.–**
A-03-351-91-002 MA **Fr. 110.–**

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	MI	für MINI-Turm / *pour tour MINI*
L	Länge / *longueur*	MA	für MAXI-Turm / *pour tour MAXI*


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Brüstungs-Element
Elément mural




A-03-202-90 MI **Fr. 180.–**
A-03-202-91 MA **Fr. 250.–**

Bullauge Wandelement
Elément mural à hublot




A-03-205-91 MA **Fr. 530.–**

Sockel-Wandelement
Elément bas mural



A-03-207-91-002 MA **Fr. 250.–**

Sockel-Wandelement
Elément bas mural



A-03-207-91-003 MA **Fr. 250.–**

Sockel-Wandelement
Elément bas mural



A-03-207-91-004 MA **Fr. 250.–**

PH	Podesthöhe / *hauteur de la plate-forme*	MI	für MINI-Turm / *pour tour MINI*
L	Länge / *longueur*	MA	für MAXI-Turm / *pour tour MAXI*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielgeräte ECO

Equipement de jeux ECO

SWISS MADE



Spielgeräte ECO

Equipement de jeux ECO

SWISS MADE

ECO - eine Alternative zum Register 3

Spielvergnügen auf engstem Raum

Attraktiv und kreativ

Bewährte Qualität

Kompaktbauweise

ECO – une alternative au registre 3

Plaisir du jeu dans un espace réduit

Attrayant et créatif

Qualité éprouvée

Ligne compacte





Holzpfosten verleimt

9x9 cm, mit Nutprofil

Bois équarri collé

9x9 cm, bois profilé

R5

Spielgeräte ECO

Inhaltsverzeichnis Register 5 ECO

Equipement de jeux ECO

Table des matières régistre 5 ECO


54200 5.61


54210 5.62


54220 5.63


54235 5.64


54240 5.65


54250 5.66


54252 5.67


54254 5.68


54256 5.69


54258 5.70


54260 5.71


54270 5.72


54280 5.73


54290 5.74


54350 5.75


54360 5.76


54370 5.77


54380 5.78


54500 5.79


54550 5.80


54570 5.81


54600 5.82


54610 5.83

Turm mit Rutschbahn
Tour avec toboggan




54200 **Fr. 3420.–**

Grundfläche 118x326 cm,
Podesthöhe 120 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Sprossenaufgang
und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 118x326 cm,
hauteur de plate-forme 120 cm

Contenu de la fourniture:
Tour de jeux avec échelons de
montée et toboggan en polyester.

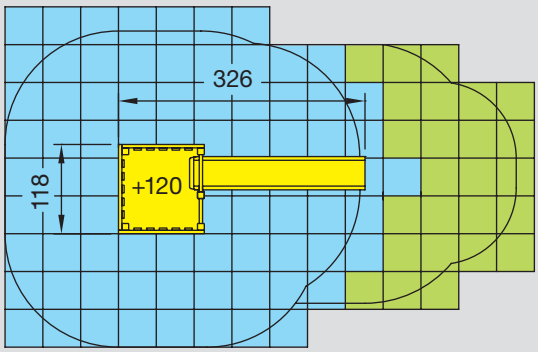

3+	kg 110	120	115x115x200	5 x Typ 1 1 x Typ 4		6.50 m²	21.00 m²				5.61

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54210 **Fr. 4675.–**

Grundfläche 230x326 cm,
Podesthöhe 120 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Sprossenaufgang,
Satteldach, Metall-Hangelleiter
und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 230x326 cm,
hauteur de plate-forme 120 cm

Contenu de la fourniture:
Tour de jeux avec échelons de
montée, toit à deux versants, échelle
métallique et toboggan en polyester.

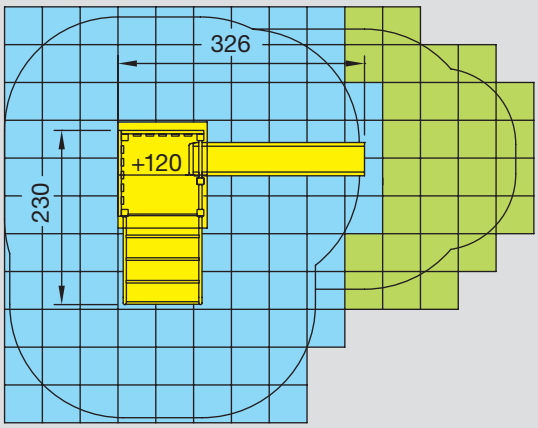

3+	kg 150	120	118x145x310	7 x Typ 1 1 x Typ 4		7.25 m²	25.25 m²				5.62

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54220 **Fr. 4980.–**

Grundfläche 235x326 cm,
Podesthöhe 120 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Sprossenaufgang, Satteldach, Baumstammaufstieg, Bergsteigerwand und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 235x326 cm,
hauteur de plate-forme 120 cm

Contenu de la fourniture:
Tour de jeux avec échelons de montée, toit à deux versants, tronc d'arbre de monté, mur d'escalade alpin et toboggan en polyester.

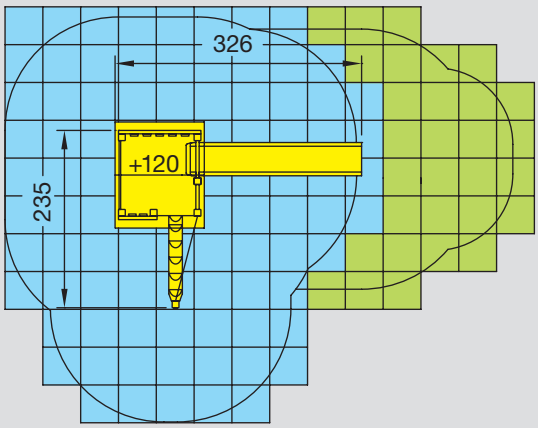

3+	kg 175	120	118x145x310	6 x Typ 1 1 x Typ 4		7.50 m²	23.25 m²				5.63

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54235 **Fr. 6800.–**

Grundfläche 322x355 cm,
Podesthöhe 120 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Sprossenaufgang, Satteldach, Aufstiegstreppe, Bergsteigerwand, Bogenaufstieg und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 322x355 cm, hauteur de plate-forme 120 cm

Contenu de la fourniture: Tour avec échelons de montée, toit à deux versants, escalier, mur d'escalade alpin, mur d'escalade arqué et toboggan en polyester.

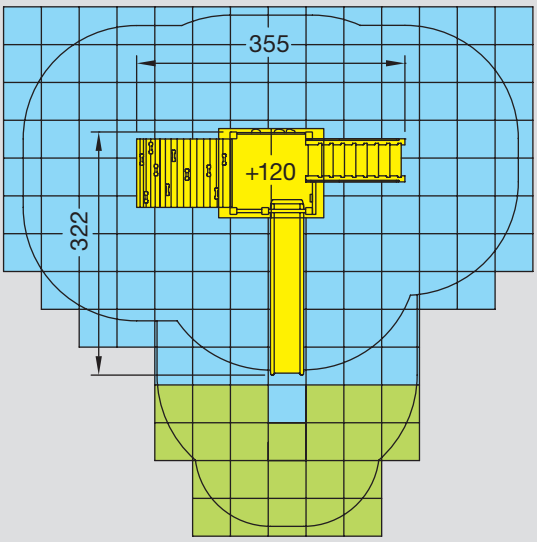

2+	kg 175	120	118x145x310	5 x Typ 1 1 x Typ 4 4 x Typ 2		5.00 m²	31.75 m²				5.64

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Turm mit Rutschbahn
Tour avec toboggan




54240 **Fr. 3690.–**

Grundfläche 118x371 cm,
Podesthöhe 150 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Sprossenaufgang, Ohrensitzbank und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 118x371 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm

Contenu de la fourniture:
Tour de jeux avec échelons de montée, banc intégré et toboggan en polyester.

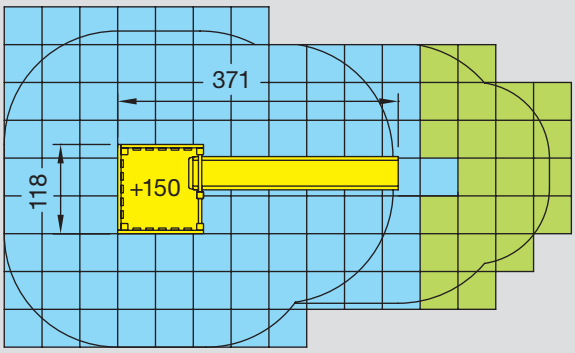

3+	kg 122	150	115x115x230	5 x Typ 1 1 x Typ 4		5.75 m²	23.25 m²				5.65

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54250 **Fr. 4875.–**

Grundfläche 114x371 cm,
Podesthöhe 150 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Sprossenaufgang, Satteldach, Bergsteigerwand und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 114x371 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm

Contenu de la fourniture:
Tour de jeux avec échelons de montée, toit à deux versants, mur d'escalade alpin et toboggan en polyester.

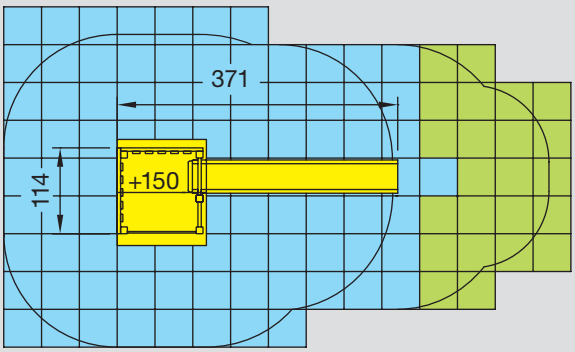

3+	kg 145	150	118x145x340	5 x Typ 1 1 x Typ 4		6.00 m²	23.25 m²				5.66

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54252 **Fr. 6235.–**

Grundfläche 247x419 cm,
Podesthöhe 150 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Sprossenaufgang, Satteldach, Bergsteigerwand, Kletternetz-Abteil, Balkonvorbau und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 247x419 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm

Contenu de la fourniture:
Tour avec échelons de montée, toit à deux versants, secteur filet à grimper, mur d'escalade alpin, balcon à balustrade et toboggan en polyester.

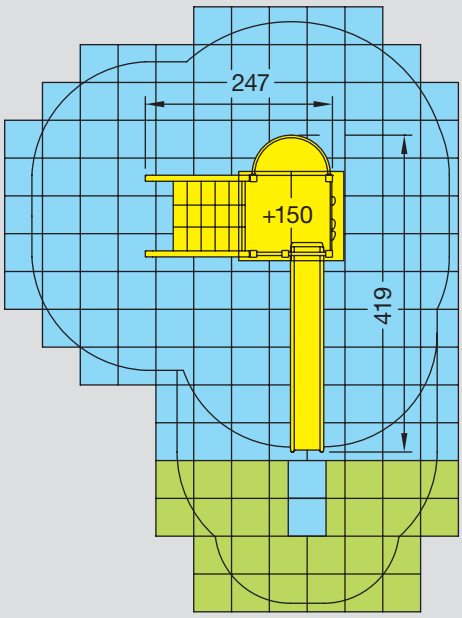

3+	kg 210	150	145x160x340	5 x Typ 1 1 x Typ 4 2 x Typ 2		7.00 m²	30.00 m²				5.67

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54254 **Fr. 7205.–**

Grundfläche 386x355 cm,
Podesthöhe 150 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Sprossenaufgang, Satteldach, Bogenaufstieg, Metall-Hangelleiter, Wandelement mit Schütt-rohr und Sandrad, Anbau-Schiebekran und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 386x355 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm

Contenu de la fourniture:
Tour avec échelons de montée, toit à deux versants, mur d'escalade arqué, échelle métallique, élément mural avec tuyau de déversement et roue à sable, grue rapportable et toboggan en polyester.

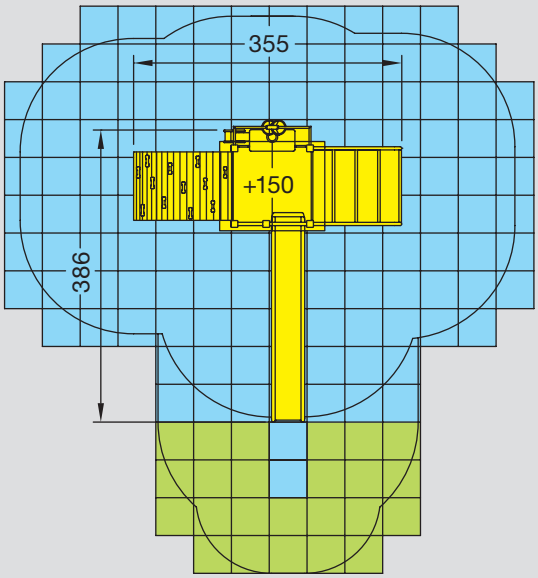

3+	kg 180	150	145x148x340	7 x Typ 1 1 x Typ 4 2 x Typ 2	6.50 m²	33.50 m²	5.68

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54256 **Fr. 5590.–**

Grundfläche 259x389 cm,
Podesthöhe 150 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Sprossenaufgang, Satteldach, Bergsteigerwand, Metall-Hangelleiter, Baumstammaufstieg und Kletternetzaufstieg.

Surface de base 259x389 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm

Contenu de la fourniture:
Tour avec échelons de montée, toit à deux versants, mur d'escalade alpin, échelle métallique, tronc d'arbre de monté et secteur filet à grimper.

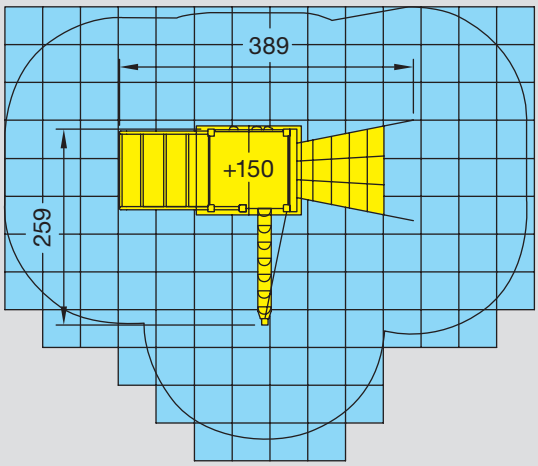

3+	kg 160	150	118x145x340	8 x Typ 1 2 x Typ 3			35.25 m²				5.69

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54258 **Fr. 9675.–**

Grundfläche 432x390 cm,
Podesthöhe 150 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Satteldach, Aufstiegstreppe, Bogenaufstieg, Ohren-Sitzbank und Röhrenrutschbahn Farbe Rot.

Surface de base 432x390 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm

Contenu de la fourniture:
Tour avec toit à deux versants, escalier, mur d'escalade arqué, banc intégré et toboggan en tube couleur rouge.

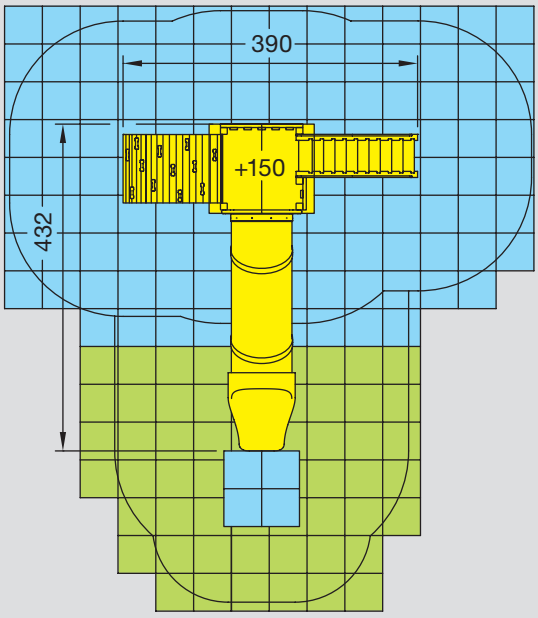

2+	kg 185	150	118x145x340	5 x Typ 1 4 x Typ 2		14.25 m²	31.00 m²				5.70

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54260 **Fr. 5595.–**

Grundfläche 254x405 cm,
Podesthöhe 150 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Sprossenaufgang, Satteldach, Feuerwehrstange, Schrägaufstieg und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 254x405 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm

Contenu de la fourniture:
Tour de jeux avec échelons de montée, toit à deux versants, perche de pompier INOX, mur d'escalade incliné et toboggan en polyester.

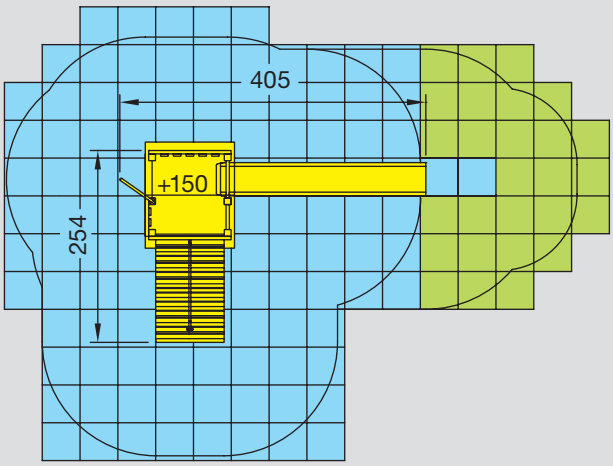

3+	kg 175	150	118x145x340	6 x Typ 1 2 x Typ 2 1 x Typ 4		7.25 m²	28.75 m²				5.71

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54270 **Fr. 6010.–**

Grundfläche 367x378 cm,
Podesthöhe 150 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Sprossenaufgang, Aufstiegstreppe, Bergsteigerwand, Metall-Hangelleiter und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 367x378 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm

Contenu de la fourniture:
Tour de jeux avec échelons de montée, escalier, mur d'escalade alpin, échelle métallique et toboggan en polyester.

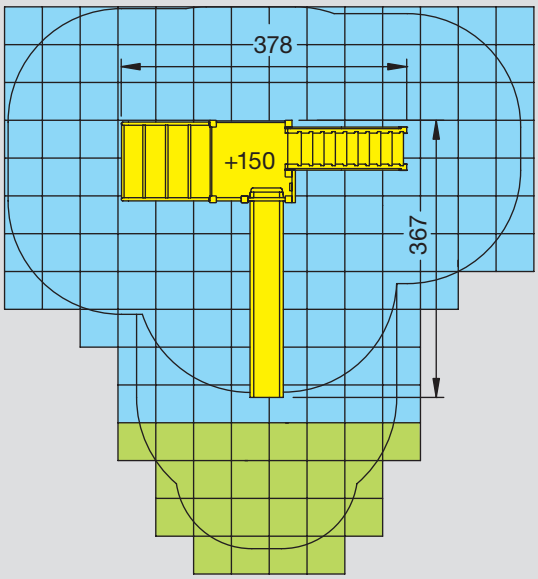

2+	kg 145	150	115x115x230	7 x Typ 1 1 x Typ 4 2 x Typ 2	6.00 m²	33.75 m²	5.72

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54280 **Fr. 6490.–**

Grundfläche 270x529 cm,
Podesthöhe 150 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Satteldach, Ohrensitzbank, Aufstiegstreppe, Kletternetzaufstieg und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 270x529 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm

Contenu de la fourniture:
Tour de jeux avec toit à deux versants, banc intégré, escalier, secteur filet à grimper et toboggan en polyester.

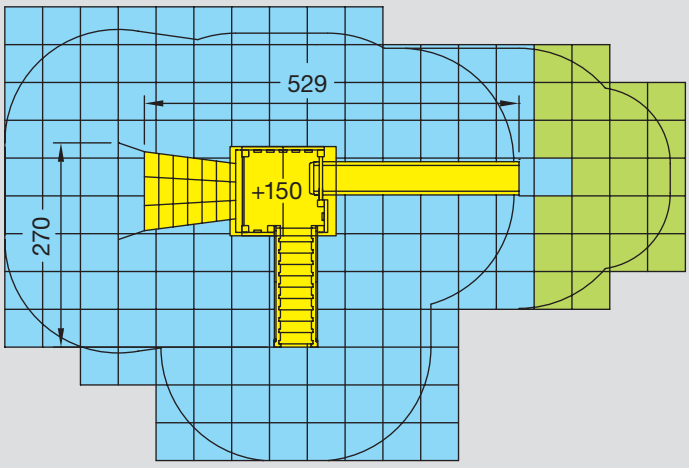

2+	kg 165	150	118x145x340	4 x Typ 1 2 x Typ 2 2 x Typ 3 1 x Typ 4	6.00 m²	36.75 m²	5.73

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54290 **Fr. 8385.–**

Grundfläche 371x468 cm,
Podesthöhe 150 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Sprossenaufgang, Ohrensitzbank, Metall-Hangelleiter, Hängebrücke, Bergsteigerwand und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 371x468 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm

Contenu de la fourniture:
Tours de jeux avec échelons de montée, bancs intégré, échelle métallique, passerelle suspendue, mur d'escalade alpin et toboggan en polyester.

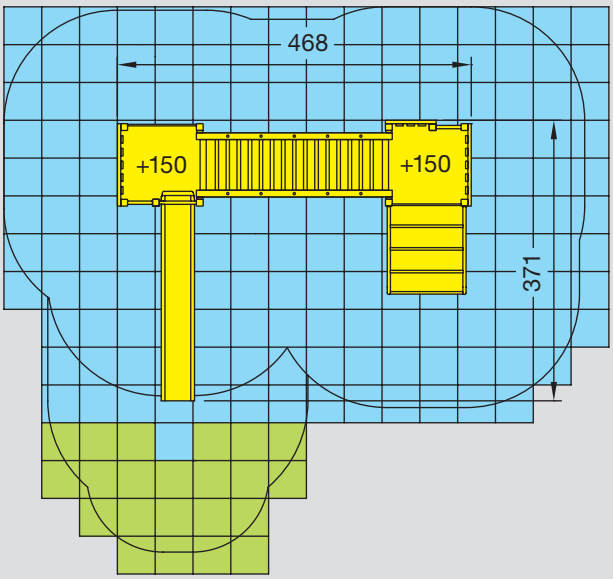

3+	kg 145	150	115x115x230	12 x Typ 1 1 x Typ 4		5.75 m²	42.75 m²				5.74

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54350 **Fr. 11 685.–**

Grundfläche 499x518 cm,
Podesthöhen 120/150 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Satteldächer, Ohrensitzbank, Schrägaufstieg, Kletternetzaufstieg, Verbindungsbrücke, Aufstiegstreppe, Feuerwehrstange und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 499x518 cm,
hauteur des plates-formes 120/150 cm

Contenu de la fourniture:
Tours de jeux avec toits à deux versants, banc intégré, mur d'escalade incliné, secteur filet à grimper, passerelle, escalier, perche de pompiers INOX et toboggan en polyester.

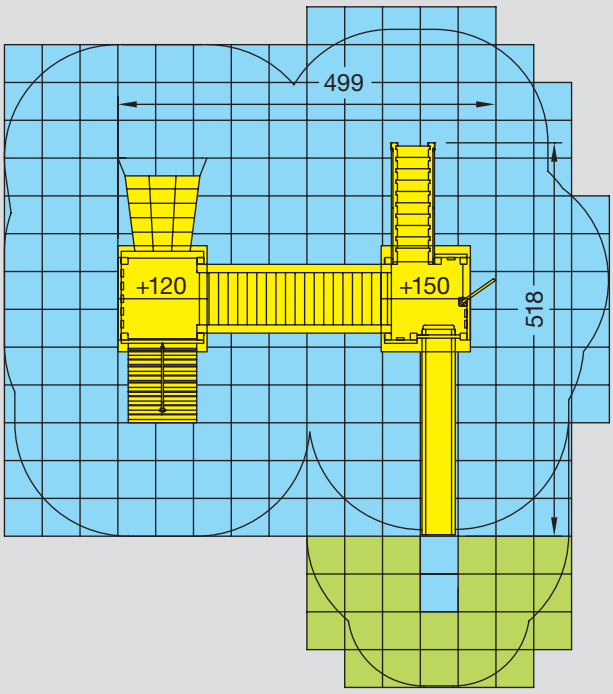

2+	kg 150	120/150	118x145x340	9 x Typ 1 4 x Typ 2 2 x Typ 3 1 x Typ 4	6.50 m²	51.75 m²	5.75

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54360 **Fr. 11 965.–**

Grundfläche 407x447 cm,
Podesthöhen 150 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Satteldächer, Sprossenaufgang, Ohrensitzbank, Kletternetzaufstieg, Kletterstange, Kriechröhre Länge 200 cm, Bergsteigerwand und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 407x447 cm,
hauteur des plates-formes 150 cm

Contenu de la fourniture:
Tours de jeux avec toits à deux versants, échelons de montée, banc intégré, secteur filet à grimper, perche INOX, tuyau à ramper longueur 200 cm, mur d'escalade alpin et toboggan en polyester.

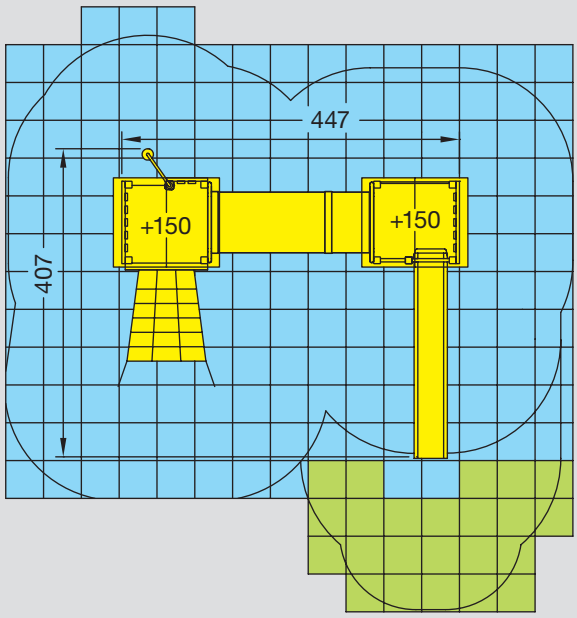

3+	kg 180	150	118x145x340	10 x Typ 1 2 x Typ 3 1 x Typ 4	6.25 m²	44.50 m²	5.76

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54370 **Fr. 12 525.–**

Grundfläche 452x483 cm,
Podesthöhen 120/150 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Satteldächer, Sprossenaufgang, Aufstiegstreppe, Bergsteigerwand, Kriechröhre gebogen, Metall-Hangelleiter und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 452x483 cm,
hauteur des plates-formes 120/150 cm

Contenu de la fourniture:
Tours de jeux avec toits à deux versants, échelons de montée, escalier, mur d'escalade alpin, tuyaux à ramper en courbe, échelle métallique et toboggan en polyester.

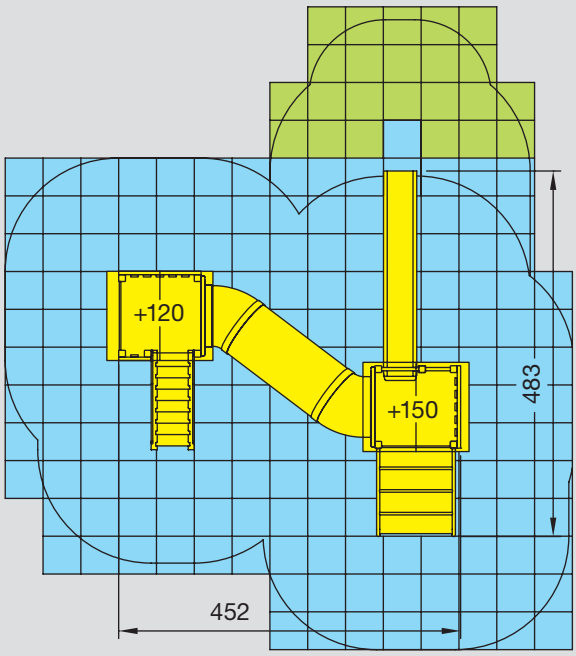

2+	kg 150	150	118x145x340	11 x Typ 1 2 x Typ 2 1 x Typ 4		6.00 m²	44.25 m²				5.77

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54380 **Fr. 17 160.–**

Grundfläche 571x641 cm,
Podesthöhen 120/150 cm

Im Lieferumfang enthalten:
Spielturm mit Satteldächer, Sprossenaufgang, Ohrensitzbank, Schrägaufstieg, Kletternetzaufstieg, Verbindungsbrücke, Baumstammaufstieg, Kriechröhre, Stabgitter-Balkon und Polyester-Rutschbahn.

Surface de base 571x641 cm,
hauteur des plates-formes 120/150 cm

Contenu de la fourniture:
Tours de jeux avec toits à deux versants, échelons de montée, banc intégré, mur d'escalade incliné, secteur filet à grimper, passerelle, tronc d'arbre de monté, tuyaux à ramper, balcon à balustrade et toboggan en polyester.

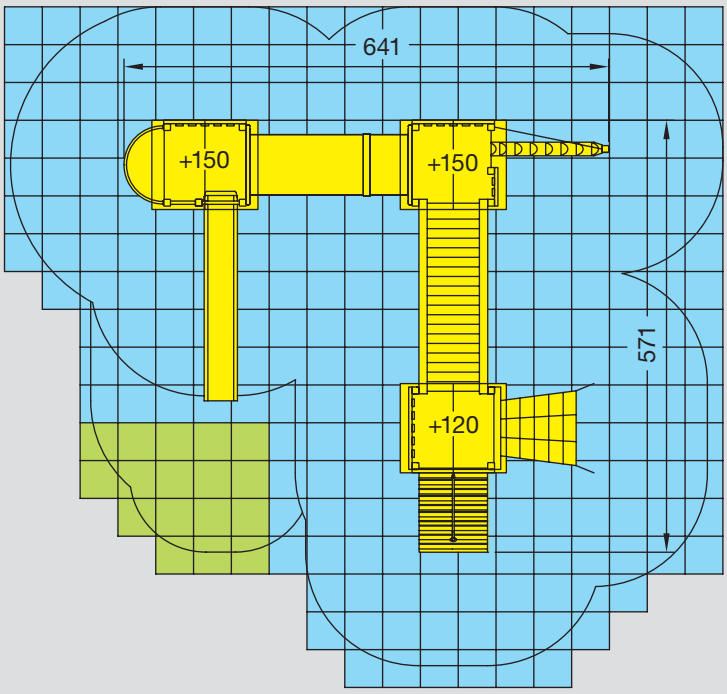

3+	kg 150	120/150	118x145x340	14 x Typ 1 2 x Typ 2 2 x Typ 3 1 x Typ 4	4.25 m²	68.25 m²	5.78

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54500 **Fr. 15 850.–**

Grundfläche 538x658 cm,
Podesthöhen 90/120/150 cm

Eine attraktive und interessante Spielanlage mit vielen Anbauteilen.
Lieferung gemäss Abbildung.

Surface de base 538x658 cm,
hauteur des plates-formes 90/120/150 cm

Structure de rêve pour tout les enfants.
Ensemble de jeux avec toute sorte d'éléments de raccord.
Livraison selon illustration.

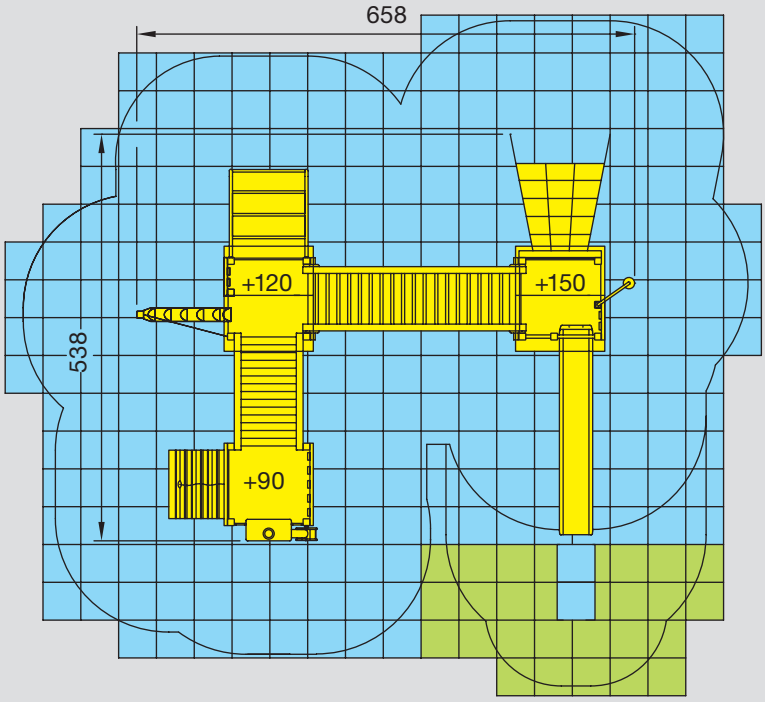

3+	kg 175	90/150	118x145x340	17 x Typ 1 2 x Typ 2 2 x Typ 3 1 x Typ 4	7.00 m²	68.50 m²	5.79

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54550 **Fr. 7685.–**

Grundfläche 236x457 cm,
Podesthöhen 120/150 cm

Eine attraktive und interessante Spielanlage mit vielen Anbauteilen. Lieferung gemäss Abbildung.

Surface de base 236x457 cm,
hauteur des plates-formes 120/150 cm

Structure de rêve pour tout les enfants. Ensemble de jeux avec toute sorte d'éléments de raccord. Livraison selon illustration.

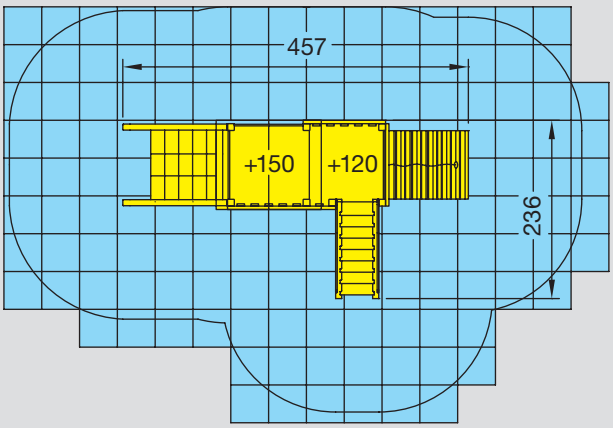

3+	kg 220	120/150	118x233x340	8 x Typ 1 4 x Typ 2			37.25 m²				5.80

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux




54570 **Fr. 8100.–**

Grundfläche 410x482 cm,
Podesthöhen 120/150 cm

Eine attraktive und interessante Spielanlage mit vielen Anbauteilen.
Lieferung gemäss Abbildung.

Surface de base 410x482 cm,
hauteur des plates-formes 120/150 cm

Structure de rêve pour tout les enfants.
Ensemble de jeux avec toute sorte d'éléments de raccord.
Livraison selon illustration.

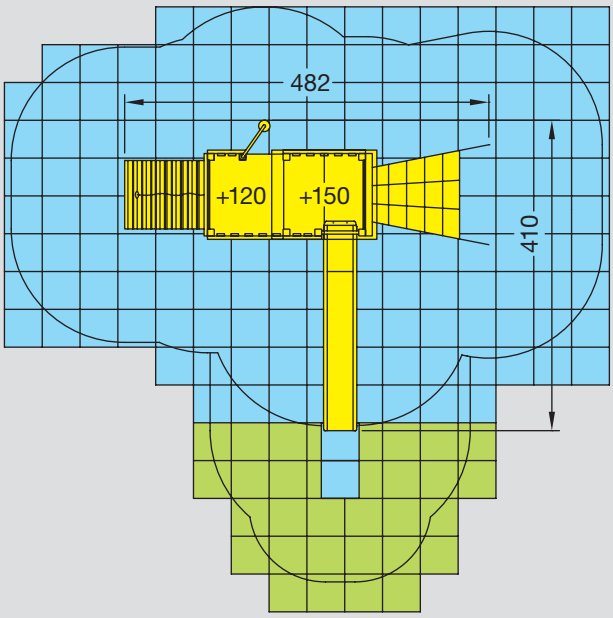

3+	kg 180	120/150	118x233x340	7 x Typ 1 2 x Typ 2 2 x Typ 3 1 x Typ 4	8.00 m²	40.25 m²	5.81

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



54600 **Fr. 6260.–**

Grundfläche 463x483 cm,
Podesthöhe 150 cm


(ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Eine attraktive und interessante
Spielanlage mit vielen Anbauteilen.
Lieferung gemäss Abbildung.

Surface de base 463x483 cm,
hauteur de plate-forme 150 cm

(sans siège)
Siège au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Structure de rêve pour tout les enfants.
Ensemble de jeux avec toute sorte
d'éléments de raccord.
Livraison selon illustration.

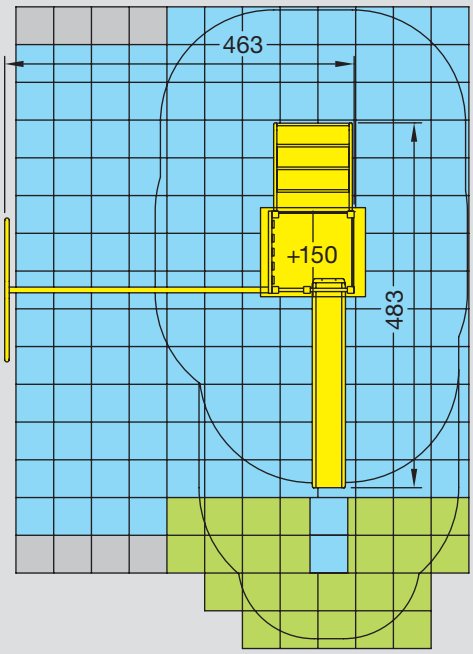

3+	kg 145	150	118x145x340	7 x Typ 1 1 x Typ 4 2 x Typ 3	0.50 m	6.75 m²	39.50 m²				5.82

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Spielturm-Kombination
Ensemble de jeux



54610 **Fr. 9115.–**

Grundfläche 482x837 cm,
Podesthöhen 120/150 cm


(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Eine attraktive und interessante
Spielanlage mit vielen Anbauteilen.
Lieferung gemäss Abbildung.

Surface de base 482x837 cm,
hauteur des plates-formes 120/150 cm

(sans sièges)
Siège au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Structure de rêve pour tout les enfants.
Ensemble de jeux avec toute sorte
d'éléments de raccord.
Livraison selon illustration.

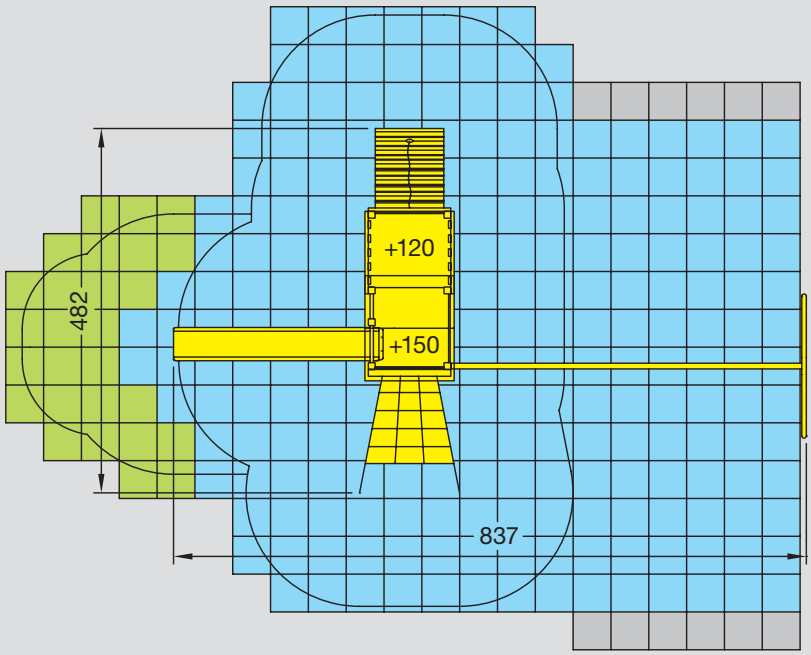

3+	kg 230	120/150	118x233x340	7 x Typ 1 4 x Typ 3	2 x Typ 2 1 x Typ 4	0.50 m	8.25 m²	58.00 m²				5.83

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielgeräte aus Stahl

Equipement de jeux en acier

SWISS MADE



Konstruktion
Unseren Stahl-Spielplatzgeräten haben wir ein besonderes, modernes Design verliehen, das die Qualität und jahrzehntelange Haltbarkeit dieser Geräte voll zur Geltung bringt. Die Stahlteile sind feuerverzinkt und teilweise zusätzlich farbig lackiert. Die Schaukel-Aufhängevorrichtungen sind mit schmierungsfreien Messing-Lagerungen versehen.

Schaukelgerüste
Bei allen Schaukelgerüsten sind die abgebildeten Schaukelsitze (mit Ausnahme der Vogelnester) im Lieferumfang nicht enthalten. Schaukelsitz-Varianten sind im Register 10 / Seite 10.1 in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Kletterbäume drehbar
Kletterbäume verleiten zu kreativem, anregendem Spiel, sind immer aktuell und können von vielen Kindern gleichzeitig benützt werden. Unsere kompromisslose Qualitätsausführung garantiert eine langjährige Haltbarkeit.
Pfosten aus starkem Stahlrohr, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet, mit schmierungsfreien Kunststoff-Lagerungen. Die Montage erfolgt durch direktes Einzementen oder mit Bodenhülse.

Seilerwaren (mit Stahleinlagen)
Die Seilerwaren aus wetterfestem Polypropylen sind mit verzinkten Drahtseileinlagen versehen.

Fundamente
Die meisten Stahlgeräte werden mit verlängerten Rohrpfosten geliefert und können deshalb direkt im Erdreich einbetoniert werden.

Construction
Nous avons attribué à notre équipement d'aires de jeux en acier un design particulièrement moderne, qui met en pleine valeur la qualité et la résistance, des décennies durant, de ces constructions. Les parties en acier sont galvanisées à chaud et de plus, colorées en partie d'un revêtement par poudre. Les suspensions des balançoires sont munies de paliers en laiton n'exigeant pas de lubrifiant.

Construction de balançoire
Sur toutes nos constructions de balançoire, les sièges de balançoire (à l'exception des nids d'oiseaux) ne sont pas inclus dans la fourniture. Les variantes de sièges sont présentés dans le régistre 10 / page 10.1 et sont liverables en différentes versions.

Arbres à grimper rotatifs
Les arbres à grimper, incitant au jeu créatif et stimulant, sont toujours d'actualité et peuvent être utilisés simultanément par beaucoup d'enfants. Notre exécution de qualité sans compromis garantit une résistance durant de longues années.
Poteaux en acier tubulaire épais, galvanisé à chaud et de plus couvert d'un revêtement par poudre, avec paliers en matière synthétique ne nécessitant pas de lubrifiant. Le montage se fait par cimentation directe ou avec une douille pour sol.

***Cordage** (armé d'acier)*
Les cordages en polypropylène, résistants aux intempéries, sont renforcés de câbles galvanisés.

Fondations
La plupart des constructions en acier sont livrées avec des poteaux tubulaires prolongés et peuvent ainsi être directement bétonnés dans le sol.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielgeräte aus Stahl

Inhaltsverzeichnis Register 6

Equipement de jeux en acier

Table des matières régistre 6


60000 6.1


60200 6.2


60215 6.3


60220 6.3


60300 6.2


60315 6.3


60320 6.3


60500 6.4


60515 6.5


60520 6.5


60600 6.4


60615 6.5


60620 6.5


60650 6.6


60680 6.7



60700 6.8



60800 6.9


61500 6.10


61515 6.11


61520 6.11


61600 6.10


61615 6.11


61620 6.11


62700 6.12


62800 6.13


62805 6.14


62807 6.15


62810 6.16



62850 6.17



62900–12 6.18–6.19


62910–12 6.18–6.19


63100 6.20


63120 6.20


64000 6.21


64100 6.21


64300 6.22


64310 6.22


64320 6.22


64330 6.22


64400 6.23

64600 6.24

64800 6.25

64900 6.25

66000 6.26

66100 6.26

66300 6.27

66350 6.28

66400 6.29

66410 6.29

66440 6.30

66450 6.30

66470 6.31

66650 6.32

66700 6.33

66710 6.33


66950 6.34

Spielgeräte aus Stahl

Inhaltsverzeichnis Register 6

Equipement de jeux en acier

Table des matières régistre 6


66960 6.35


67000 6.36


67020 6.37


67030 6.38


67080 6.39


67100 6.40


Pendel-Schaukel
Balançoire pendulaire



60000 **Fr. 4250.–**

Grundfläche Ø 632 cm, Höhe 335 cm
Sehr robuste, formschöne Stahlrohr-Konstruktion feuerverzinkt und zusätzlich RAL 3020 einbrennlackiert.
Der Pendelkorb besteht aus zwei ummantelten Stahlringen und einer Bodeneinlage mit rutschsicherer Oberfläche.

Surface de base Ø 632 cm, hauteur 335 cm
Construction très robuste et de belle apparence en acier tubulaire galvanisé à chaud et de plus laqué à la laque à cuire RAL 3020.
La corderie de suspension est garnie à l'intérieur d'un câble d'acier. La corbeille pendulaire est formée de deux anneaux d'acier enrobés et le fond est garni d'une surface antidérapante.

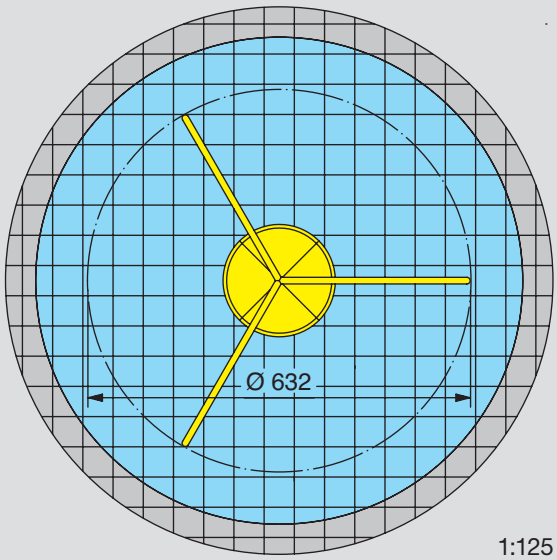

1:125

4–12	kg 55	171	450x150	3 x 60/60/70	1.00 m		64.00 m²				6.1

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



60200 **Fr. 720.–**

(ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Grundfläche 208x197 cm, Höhe 234 cm
Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt.
Die verlängerten Rohrstützen werden direkt im Erdreich einbetoniert.

(sans siège)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Surface de base 208x197 cm, hauteur 234 cm
Construction en tube d'acier galvanisé à chaud. Les supports tubulaires prolongés doivent être bétonnés dans le sol.



60300 **Fr. 990.–**

(ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Modell analog Nr. 60200, jedoch feuerverzinkt und teilweise RAL 3020 rot einbrennlackiert.

(sans siège)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Modèle selon no 60200, tube d'acier galvanisé à chaud, partiellement revêtement par poudre, couleur RAL 3020 rouge.

4+	kg 20	125	280x230	4 x Typ 3	0.50 m		14.00 m²				6.2

Schaukelgerüst mit seitlicher Verlängerung
Construction de balançoire avec éléments supplémentaires



60215 **Fr. 1020.–**

Schaukelgerüst feuerverzinkt

60315 **Fr. 1290.–**

Schaukelgerüst feuerverzinkt und teilweise RAL 3020 rot lackiert.

Schaukelgerüst mit seitlichen Turnringen
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

60215 ***Fr. 1020.–***

Construction galvanisée à chaud

60315 ***Fr. 1290.–***

Construction galvanisée à chaud, partiellement revêtement par poudre, couleur RAL 3020 rouge

Construction de balançoire avec anneaux de gymnastique latéraux
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1



60220 **Fr. 970.–**

Schaukelgerüst feuerverzinkt

60320 **Fr. 1240.–**

Schaukelgerüst feuerverzinkt und teilweise RAL 3020 rot lackiert.

Schaukelgerüst mit seitlichem Trapez
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

60220 ***Fr. 970.–***


Construction galvanisée à chaud

60320 ***Fr. 1240.–***


Construction galvanisée à chaud, partiellement revêtement par poudre, couleur RAL 3020 rouge

Construction de balançoire avec trapèze latéral
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

60200/60300

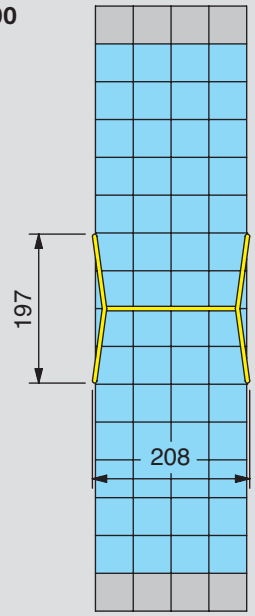

60215–60320

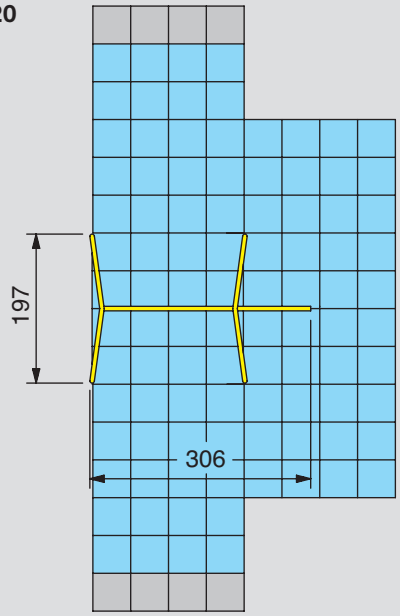

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



60500 **Fr. 820.–**

(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Grundfläche 318x197 cm, Höhe 234 cm
Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt.
Die verlängerten Rohrstützen werden direkt im Erdreich einbetoniert.

(sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Surface de base 318x197 cm, hauteur 234 cm
Construction en tube d'acier galvanisé à chaud. Les supports tubulaires prolongés doivent être bétonnés dans le sol.



60600 **Fr. 1090.–**

(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Modell analog Nr. 60500, jedoch feuerverzinkt und teilweise RAL 3020 rot einbrennlackiert.

(sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Modèle selon no 60500, tube d'acier galvanisé à chaud, partiellement revêtement par poudre, couleur RAL 3020 rouge.

4+	kg 20	125	280x230	4 x Typ 3	0.50 m		21.00 m²				6.4

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Schaukelgerüst mit seitlicher Verlängerung
Construction de balançoire avec éléments supplémentaires



60515	Fr. 1120.–

Schaukelgerüst feuerverzinkt

60615	Fr. 1390.–

Schaukelgerüst feuerverzinkt und teilweise RAL 3020 rot lackiert.

Schaukelgerüst mit seitlichen Turnringen
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

60515	*Fr. 1120.–*

Construction galvanisée à chaud

60615	*Fr. 1390.–*

Construction galvanisée à chaud, partiellement revêtement par poudre, couleur RAL 3020 rouge

Construction de balançoire avec anneaux de gymnastique latéraux
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1



60520	Fr. 1070.–

Schaukelgerüst feuerverzinkt

60620	Fr. 1340.–

Schaukelgerüst feuerverzinkt und teilweise RAL 3020 rot lackiert.

Schaukelgerüst mit seitlichem Trapez
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

60520	*Fr. 1070.–*


Construction galvanisée à chaud

60620	*Fr. 1340.–*


Construction galvanisée à chaud, partiellement revêtement par poudre, couleur RAL 3020 rouge

Construction de balançoire avec trapèze latéral
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

60500/60600

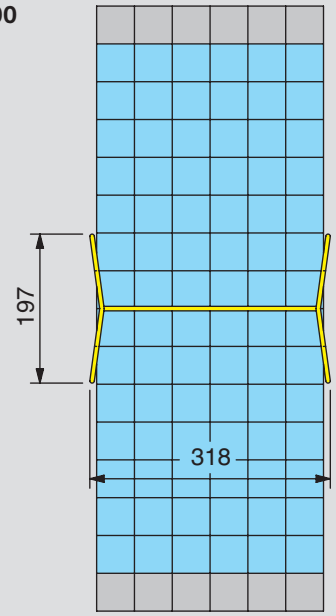

60515–60620

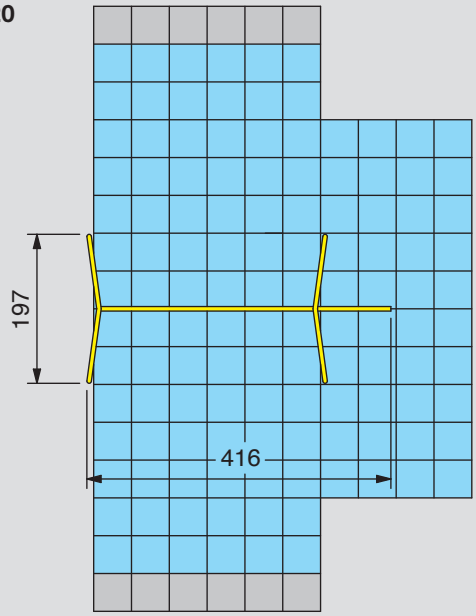

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



60650 **Fr. 1340.–**

(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 473 cm, Breite 197 cm,
Höhe 234 cm

Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt.
Aufhänge-Vorrichtungen schmierungsfrei.
Die verlängerten Rohrstützen werden
direkt im Erdreich einbetoniert.

(sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 473 cm, largeur 197 cm,
hauteur 234 cm

Construction en tube d'acier galvanisé
à chaud. Dispositifs de suspension
ne nécessitant pas de lubrifiant. Les
supports tubulaires prolongés doivent
être bétonnés dans le sol.

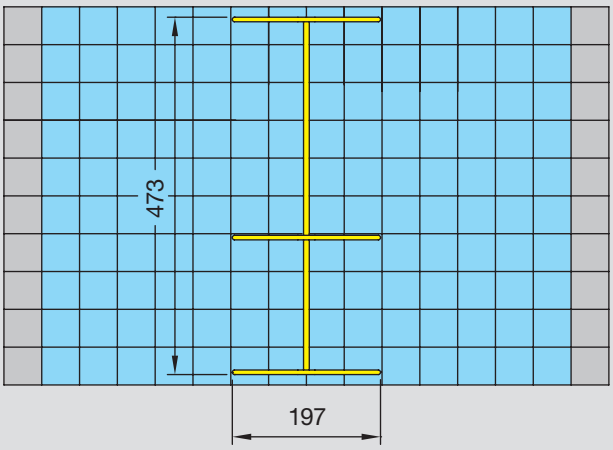

4+	kg 20	127	280x230	6 x Typ 3	0.50 m		35.00 m²				6.6

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire



60680 **Fr. 1440.–**

(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Länge 583 cm, Breite 197 cm,
Höhe 234 cm

Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt.
Aufhänge-Vorrichtungen schmierungsfrei.
Die verlängerten Rohrstützen werden
direkt im Erdreich einbetoniert.

(sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Longueur 583 cm, largeur 197 cm,
hauteur 234 cm

Construction en tube d'acier galvanisé à chaud. Dispositifs de suspension ne nécessitant pas de lubrifiant. Les supports tubulaires prolongés doivent être bétonnés dans le sol.

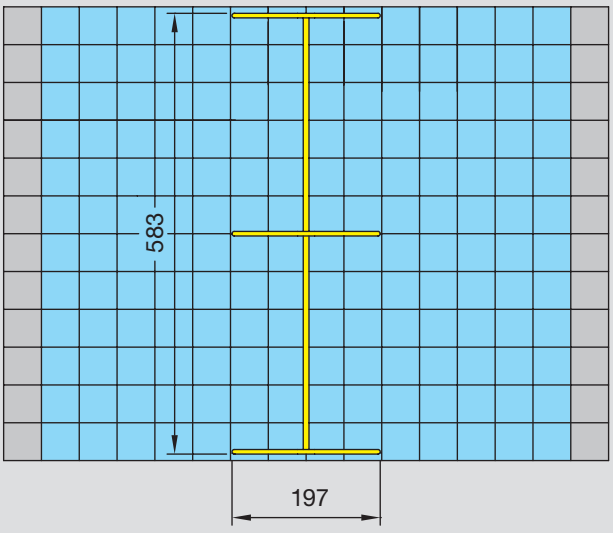

4+	kg 20	127	280x230	6 x Typ 3	0.50 m		42.00 m²				6.7

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit Vogelnest
Construction de balançoire avec nid d'oiseau



60700 **Fr. 3200.–**

Inklusiv Vogelnest (ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Grundfläche 197x457 cm,
Höhe 234 cm

Stahlrohrkonstruktion Ø 60 mm feuerverzinkt. Schmierungsfreie Aufhänge-Vorrichtungen aus Edelstahl.

Nid d'oiseau inclus (sans siège)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Surface de base 197x457 cm,
hauteur 234 cm

Construction en tube d'acier Ø 60 mm, galvanisé à chaud. Dispositifs de suspension en acier inoxydable.

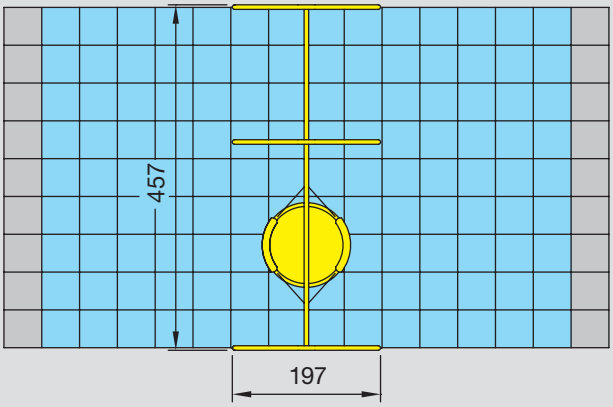

4+	kg 20	126/134	280x230	6 x Typ 3	0.50 m		31.50 m²				6.8

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit Vogelnest
Construction de balançoire avec nid d'oiseau



60800 **Fr. 3300.–**

Inklusiv Vogelnest (ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1


Grundfläche 197x567 cm,
Höhe 234 cm

Stahlrohrkonstruktion Ø 60 mm feuerverzinkt. Schmierungsfreie Aufhänge-Vorrichtungen aus Edelstahl.

Nid d'oiseau inclus (sans sièges)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Surface de base 197x567 cm,
hauteur 234 cm

Construction en tube d'acier Ø 60 mm, galvanisé à chaud. Dispositifs de suspension en acier inoxydable.

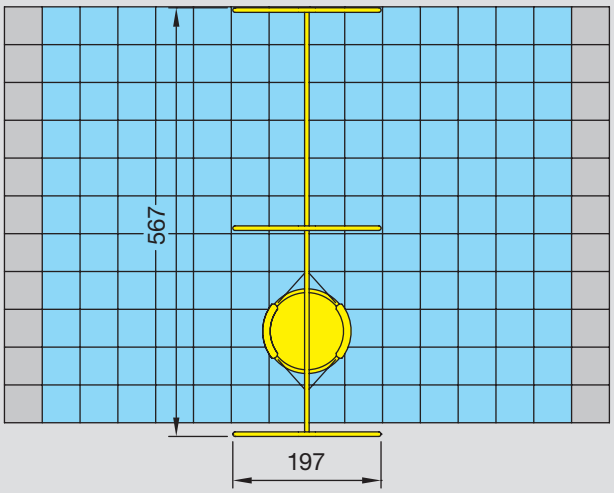

4+	kg 20	126/134	280x230	6 x Typ 3	0.50 m		38.50 m²				6.9

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Kombischaukelgerüst mit Rutschbahn
Construction de balançoire combinée avec toboggan



61500 **Fr. 3050.–**

(ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Grundfläche 412x350 cm, Höhe 234 cm
Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt,
mit seitlich angebauter Rutschbahn.
Die verlängerten Rohrstützen werden
direkt im Erdreich einbetoniert.

(sans siège)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Surface de base 412x350 cm,
hauteur 234 cm
Construction en tube d'acier galvanisé
à chaud, avec toboggan latéral en
polyester. Les supports tubulaires prolon-
gés doivent être bétonnés dans le sol.



61600 **Fr. 3490.–**

(ohne Schaukelsitz)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Modell analog Nr. 61500, jedoch feuer-
verzinkt und teilweise RAL 3020 rot
einbrennlackiert.

(sans siège)
Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Modèle selon no 61500, tube d'acier gal-
vanisé à chaud, partiellement revêtement
par poudre, couleur RAL 3020 rouge.

4+	kg 75	120/126	230x60x280	6 x Typ 3 1 x Typ 4	0.50 m	6.25 m²	32.00 m²				6.10

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Schaukelgerüst mit seitlicher Verlängerung
Construction de balançoire avec éléments supplémentaires



61515	Fr. 3350.–

Schaukelgerüst feuerverzinkt

61615	Fr. 3790.–

Schaukelgerüst feuerverzinkt und teilweise RAL 3020 rot lackiert.

Kombischaukelgerüst
mit seitlichen Turnringen
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

61515	*Fr. 3350.–*

Construction galvanisée à chaud

61615	*Fr. 3790.–*

Construction galvanisée à chaud, partiellement revêtement par poudre, couleur RAL 3020 rouge

Construction de balançoire combinée avec anneaux de gymnastique latéraux
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1



61520	Fr. 3300.–

Schaukelgerüst feuerverzinkt

61620	Fr. 3740.–

Schaukelgerüst feuerverzinkt und teilweise RAL 3020 rot lackiert.

Kombischaukelgerüst
mit seitlichem Trapez
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

61520	*Fr. 3300.–*


Construction galvanisée à chaud

61620	*Fr. 3740.–*


Construction galvanisée à chaud, partiellement revêtement par poudre, couleur RAL 3020 rouge

Construction de balançoire combinée avec trapèze latéral
Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1

61500/61600

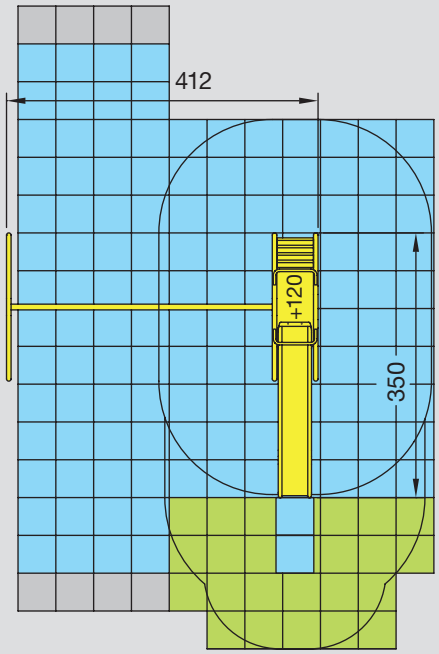

61515/61620

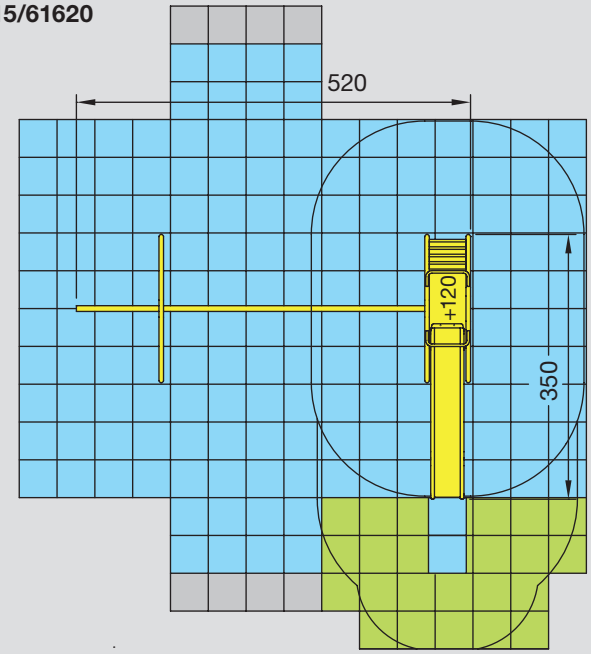

4+	kg 75	120/126	230x60x280	6 x Typ 3 1 x Typ 4	0.50 m	6.25 m²	42.00 m²				6.11

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Vogelnest-Schaukel
Balançoire nid d'oiseau



62700 **Fr. 2680.–**

Grundfläche 302x197 cm, Höhe 234 cm
Sehr stabile, robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 60 mm. Das Vogelnest besteht aus einem ummantelten Stahlring und die spezielle Netzgeflecht-Sitzfläche ist wasserdurchlässig. Edelstahl-Ketten verstellbar, Korbgrösse Ø 113 cm.
Ein richtiger Spassvogel!

Surface de base 302x197 cm, hauteur 234 cm
Construction robuste et très stable en tube d'acier Ø 60 mm. Le nid d'oiseau est formé d'un anneau d'acier enrobé et la surface spéciale pour s'asseoir est perméable. Chaînes en acier inoxydable, réglables. Dimension de la corbeille Ø 113 cm.
Un plaisir inacoutumé!

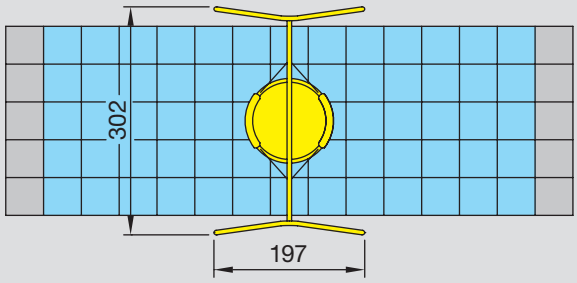

4+	kg 20	135	280x230	4 x Typ 3	0.50 m		16.25 m²				6.12


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Vogelnest-Schaukel
Balançoire nid d'oiseau



62800 **Fr. 2950.–**

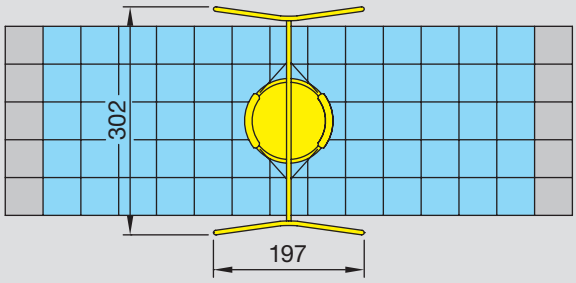

Grundfläche 302x197 cm, Höhe 234 cm
Sehr stabile, robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 60 mm, feuerverzinkt und teilweise RAL 3020 rot einbrennlackiert.
Das Vogelnest besteht aus einem ummantelten Stahlring und die spezielle Sitzfläche ist wasserdurchlässig.
Edelstahl-Ketten verstellbar, Korbgrösse Ø 113 cm. Ein richtiger Spassvogel!

Surface de base 302x197 cm, hauteur 234 cm
Construction robuste et très stable en tube d'acier Ø 60 mm, galvanisé à chaud, partiellement revêtement par poudre, couleur RAL 3020 rouge.
Le nid d'oiseau est formé d'un anneau d'acier enrobé et la surface spéciale pour s'asseoir est perméable.
Chaînes en acier inoxydable, réglables.
Dimension de la corbeille Ø 113 cm.
Un plaisir inacoutumé!

4+	kg 20	135	280x230	4 x Typ 3	0.50 m		16.25 m²				6.13

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst mit Vogelnest
Construction de balançoire avec nid d'oiseau




62805 **Fr. 4160.–**

(ohne Schaukelsitze)
Schaukelsitz-Varianten
siehe Register 10 / Seite 10.1

Grundfläche 618x195 cm, Höhe 264 cm
Sehr stabile, robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 76.1 mm, feuerverzinkt, Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl.
Original HUCK-VOGELNEST Ø 125 cm, mit Stahlseil-Gliedermatte.

(sans sièges) Sièges au choix
voir régistre 10 / page 10.1

Surface de base 618x195 cm, hauteur 264 cm
Construction robuste en tube d'acier Ø 76.1 mm, galvanisé à chaud. Dispositifs de suspension en acier inoxydable.
Nid d'oiseau d'origine HUCK, Ø 125 cm.
Surface portante faite d'une natte en maillon de caoutchouc renforcé.

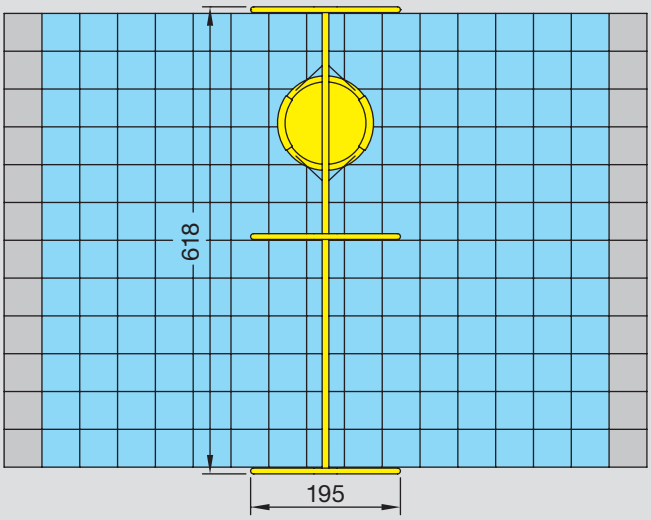

4+	kg 50	140/149	315x245	6 x Typ 3	0.50 m		45.00 m²				6.14

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Vogelnest und Dschungelschaukel kombiniert
Nid d'oiseau et balançoire de jungle combinée




62807 **Fr. 5430.–**

Grundfläche 195x608 cm,
Höhe 264 cm

Robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 76.1 mm feuerverzinkt, inkl. Original HUCK-VOGELNEST und Dschungelsitz aus 4-kant geflochtenem Seil, Dicke 15x15 cm.

Surface de base 195x608 cm,
hauteur 264 cm

Construction robuste et très stable en tube d'acier Ø 76.1 mm, galvanisé à chaud. Inclus nid d'oiseau d'origine HUCK et siège de jungle en cordage, profil en dimension 15x15 cm.

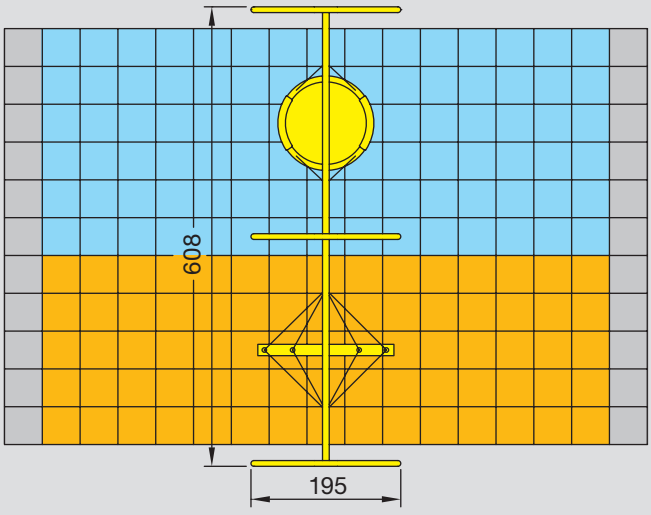

4+	kg 50	149/202	315x245	6 x Typ 3	0.50 m		22.50 m²	18.75 m²			6.15

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Vogelnest-Schaukel
Balançoire nid d'oiseau



62810 **Fr. 3350.–**

Grundfläche 307x195 cm, Höhe 264 cm
Sehr stabile, robuste Stahlrohr-konstruktion Ø 76.1 mm, feuerverzinkt.
Aufhängevorrichtungen schmierungs-frei aus Edelstahl.
Original HUCK-VOGELNEST Ø 125 cm, mit Stahlseil-Gliedermatte.
Die verlängerten Rohrstützen werden direkt im Erdreich einbetoniert.

Surface de base 307x195 cm, hauteur 264 cm
Construction robuste et très stable en tube d'acier Ø 76.1 mm, galvanisé à chaud. Dispositifs de suspension en acier inoxydable.
Nid d'oiseau d'origine HUCK, Ø 125 cm.
Surface portante faite d'une natte en maillon de caoutchouc renforcé.
Les supports tubulaires prolongés doivent être bétonnés dans le sol.

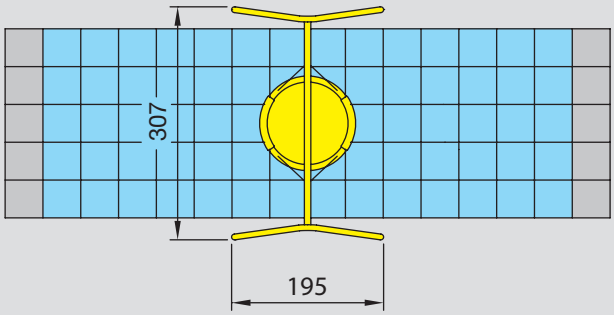

4+	kg 50	149	315x245	4 x Typ 3	0.50 m		17.50 m²				6.16

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Dschungelschaukel
Balançoire Jungle



62850 **Fr. 2550.–**

Grundfläche 307x195 cm, Höhe 264 cm
Sehr stabile, robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 76.1 mm, feuerverzinkt.
Aufhängevorrichtungen schmierungsfrei aus Edelstahl.
Inklusiv Dschungelsitz aus 4-kant geflochtenem Seil, Dicke 15x15 cm.

Surface de base 307x195 cm, hauteur 264 cm
Construction robuste et très stable en tube d'acier Ø 76.1 mm, galvanisé à chaud. Dispositifs de suspension en acier inoxydable.
Inclus siège de Jungle en cordage, profil en dimension 15x15 cm.

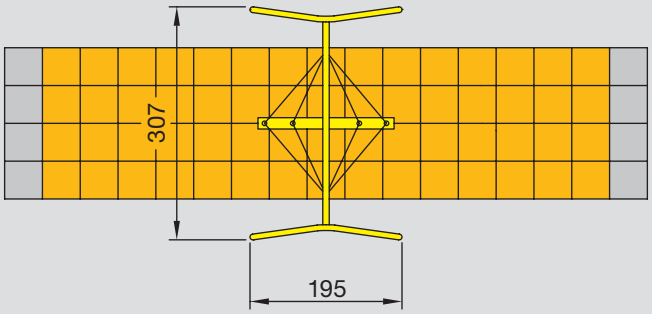

4+	kg 50	202	315x245	4 x Typ 3	0.50 m			15.00 m²			6.17

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Seilbahn
Téléphérique



Für das richtige Funktionieren muss zwischen der Berg- und Talstation 4% Höhenunterschied gemacht werden. Diese Geländedifferenz muss jedoch bereits bis zur Mitte der Seilbahn-Länge ausgeführt werden (siehe Zeichnung).

Unsere Seilbahn ist ein Spitzenprodukt. Sehr robuste, starke Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt. Die Rundrohr-Stützstreben verleihen dem Gerät eine ausserordentliche Stabilität.

Der Roll-Apparat mit Bremse und Finger-Einklemmschutz besteht aus Edelstahl. Edelstahl-Druckfedern bei der Berg- und Talstation lassen den Roll-Apparat sanft abbremsen. Gummi-Pendelsitz mit rutschfester Oberfläche, Kettengarnitur mit Schutzmantel überzogen.

Pour que ce téléphérique fonctionne correctement, la différence d'hauteur entre la station de montagne et la station de vallée doit être de 4%.
D'autre part, cette différence doit être atteinte au milieu de la longueur du téléphérique (voir schéma ci-dessous).

Notre téléphérique est un produit de haute qualité. Construction très robuste en acier tubulaire galvanisé à chaud. Les poutres obliques de support confèrent à cette construction une stabilité extraordinaire.


L'appareil roulant en acier inoxydable est freiné par le ressort en acier spécial juste avant d'arriver à la station de supérieure ou inférieure. Le siège en caoutchouc est garni d'une surface antidérapante, les chaînes avec une protection.




Startrampe / *Rampe de départ*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

62900

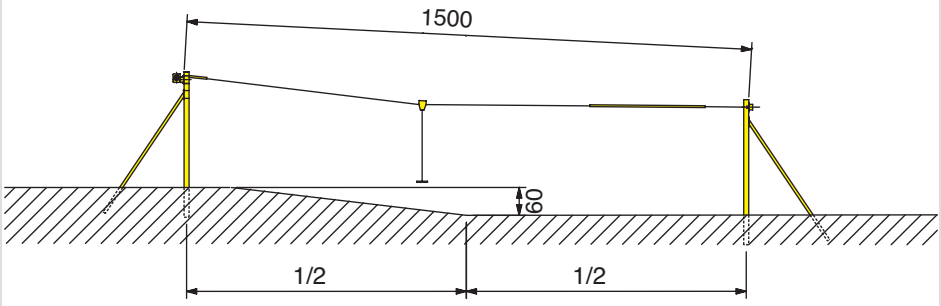

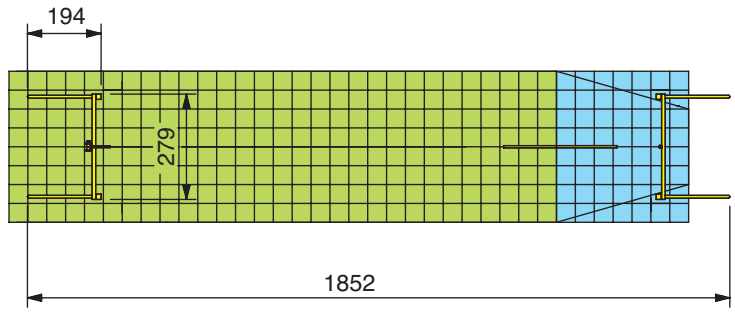

1:200

62900	**Fr. 5390.–**

Länge 15 Meter
Longueur 15 mètres

62901	**Fr. 5490.–**

Länge 20 Meter
Longueur 20 mètres

62902	**Fr. 5590.–**


Länge 25 Meter
Longueur 25 mètres


Seilbahn mit natürlichem Gefälle oder Böschung, ca. 4% Niveaudifferenz.

Téléphérique avec terrain naturellement accidenté ou avec une pente, dénivellation de 4% approximative.

4+	kg 92	140	450x14	8 x 80/80/90		58.00 m²	14.00 m²				

62910

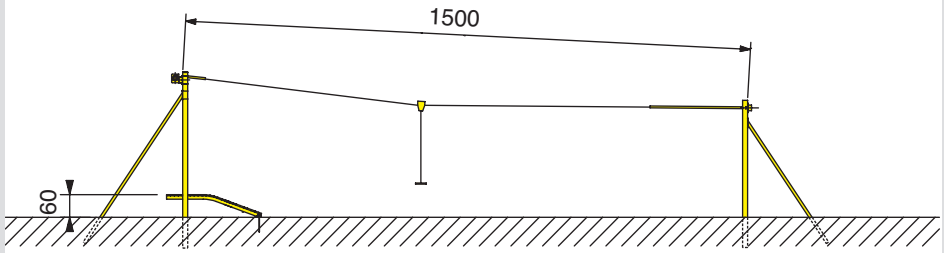

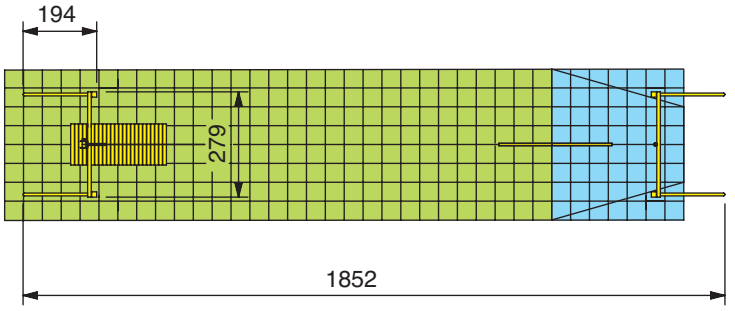

1:200

62910	**Fr. 6350.–**

Länge 15 Meter
Longueur 15 mètres

62911	**Fr. 6450.–**

Länge 20 Meter
Longueur 20 mètres

62912	**Fr. 6550.–**

Länge 25 Meter
Longueur 25 mètres

Seilbahn für flaches Gelände, mit erhöhter Bergstation und Startrampe für ebenes Gelände.

Téléphérique pour terrain plat, départ plus haut et rampe de départ pour terrain plat.

4+	kg 92	140	450x14	8 x 80/80/90 2 x Typ 1 / 2 x Typ 2		58.00 m²	14.00 m²				6.19

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Klettergerüst
Portique d'escalade



63100	Fr. 3700.–

Netz mit Seilgarnitur armiert

63120	Fr. 3400.–

Netz mit Kettengarnitur feuerverzinkt

Grundfläche 184x186 cm, Höhe 216 cm
Ein ideales Kletter-, Turn- und Hangelgerät in robuster Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt und teilweise RAL 3020 rot lackiert.


63100	*Fr. 3700.–*

filet avec cordage armé

63120	*Fr. 3400.–*

filet avec chaînes, galvanisé à chaud

Surface de base 184x186 cm, hauteur 216 cm
Un instrument idéal de gymnastique et d'escalade en tube d'acier galvanisé à chaud et partiellement laqué en rouge à la laque à cuire RAL 3020.

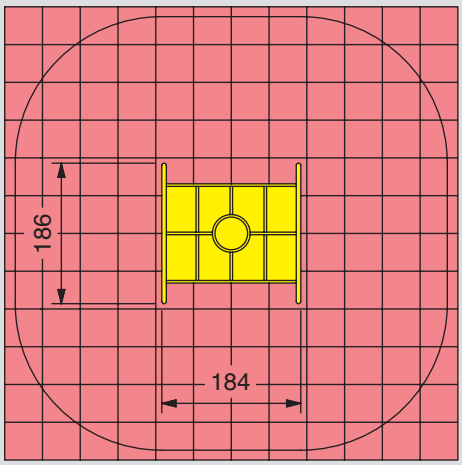

4+ | kg 52 | 216 | 265x286 | 4 x Typ 1 | 36.00 m² | 6.20

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balkenschaukel mit Gummi-Federelement
Balançoire bascule avec élément de suspension



64000 **Fr. 2280.–**

Länge 405 cm, 2 Sitzplätze
Neben der körperschonenden Gummiabfederung vermittelt die Haupt-Lagerung durch ein Gummifederelement ein besonders weiches Schaukelgefühl. Durch diese Spezial-Lagerung wird der Schaukelbalken in Ruhestellung in horizontaler Lage gehalten. Die formschöne Stahlkonstruktion ist feuerverzinkt und teilweise RAL 3020 rot einbrennlackiert.


Longueur 405 cm, 2 sièges
A part de l'amortissement en caoutchouc ménageant le corps, le palier principal procure une sensation de balancement particulièrement douce, moyennant un élément de suspension en caoutchouc. Au repos, la poutre de balancement reste en position horizontale, grâce à ce palier. Construction attrayante en tube d'acier galvanisé à chaud et revêtu par poudre, en couleur RAL 3020.



64100 **Fr. 2090.–**

Modell analog Nr. 64000, jedoch nur in feuerverzinkter Ausführung.

Modèle selon no. 64000, en tube d'acier galvanisé à chaud.



3+	kg 92	120	405x70	2 x 60/50/60			15.00 m²				6.21

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Schaukelgerüst
Construction de balançoire




64300	1-teilig	**Fr. 810.–**
64310	2-teilig	**Fr. 1310.–**
64320	3-teilig	**Fr. 1810.–**
64330	4-teilig	**Fr. 2310.–**

(ohne Schaukelsitze) Schaukelsitz-Varianten siehe Register 10 / Seite 10.1
Sehr robuste Stahlkonstruktion feuerverzinkt. Geräuschlos durch schmierungsfreie Gleitlager.

64300	*1 place*	***Fr. 810.–***
64310	*2 places*	***Fr. 1310.–***
64320	*3 places*	***Fr. 1810.–***
64330	*4 places*	***Fr. 2310.–***

(sans sièges) Sièges au choix voir régistre 10 / page 10.1
La solide construction en tube d'acier est galvanisé à chaud. Absolument silencieuse grâce aux paliers lissens n'exigeant aucun lubrifiant.

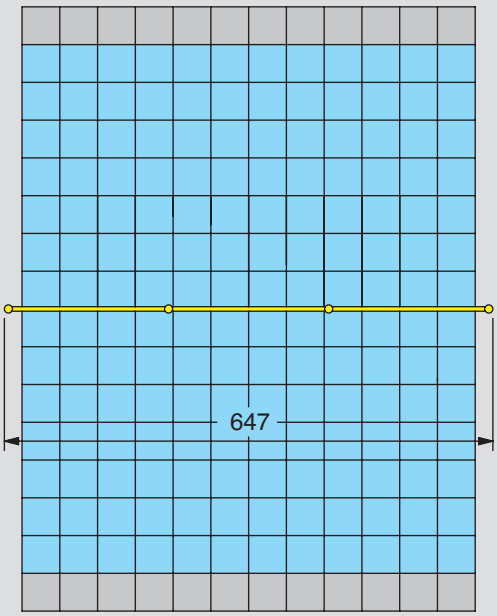

64320

4+ | kg 30 | 135 | 300x11 | 4 x Typ 3 | 0.50 m | 42.00 m² | **6.22**

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Reck
Barre fixe



64400 **Fr. 1990.–**

Breite 476 cm, Höhe 210 cm
Verstellbar von 75 bis 200 cm. Sehr robuste Reckpfosten feuerverzinkt. Original Reckstangen aus rostfreiem, geschliffenem Chromnickelstahl.

Largeur 476 cm, hauteur 210 cm
Amovibilité de 75 à 200 cm. Montants très robuste, galvanisés à chaud. Barres originale en acier chromé poli, inoxydable.

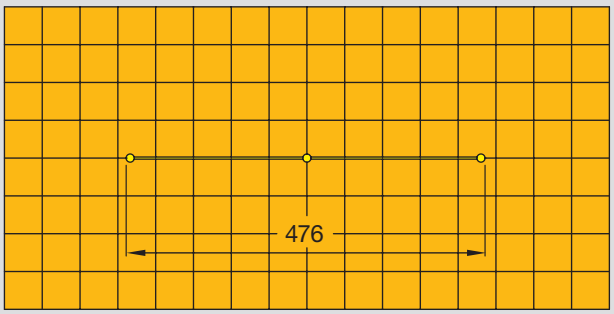

4+	kg 26	200	260x11	3 x Typ 3				32.00 m²			6.23

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Reck
Barre fixe



64600 **Fr. 1220.–**

Breite 243 cm, Höhe 250 cm
Verstellmöglichkeiten von 90 bis 240 cm.
Sehr robuste, feuerverzinkte Reckpfosten. Original-Reckstange aus rostfreiem, geschliffenem Chromnickelstahl.

Largeur 243 cm, hauteur 250 cm
Amovibilité de 90 à 240 cm. Montants galvanisés à chaud, très robuste.
Barre originale en acier chromé poli, inoxydable.

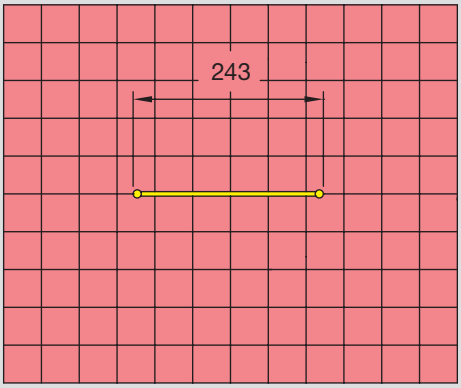

4+ | kg 30 | 240 | 300x11 | 2 x Typ 3 | 30.00 m² | 6.24

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Stufenreck
Barre fixe



64800 **Fr. 270.–**

Breite 130 cm, Höhe 90 cm
Largeur 130 cm, hauteur 90 cm

64900 **Fr. 310.–**

Breite 130 cm, Höhe 120 cm
Largeur 130 cm, hauteur 120 cm


Robuste Stahlrohrkonstruktion, feuerverzinkt und RAL 3020 rot einbrennlackiert. Die Einzelelemente lassen sich in beliebiger Reihenfolge aneinanderfügen.
Die verlängerten Rohrbügel müssen örtlich einzementiert werden.

Construction solide en tube d'acier galvanisé à chaud et laqué en rouge à la laque à cuire RAL 3020.
Les éléments détachés se laissent assembler à volonté.
Les prolongements des montants tubulaires doivent être bétonnés dans le sol.





2-teilig



3+ | kg 13 | 120 | 160x130 | 3 x Typ 1 | 10.50 m² | 6.25

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Karussell
Carrousel



66000 **Fr. 2930.–**

Ø 156 cm, 7–10 Sitzplätze
Sehr robuste und bewährte Stahlrohrkonstruktion mit Kreuzfuss feuerverzinkt und mit schmierungsfreien Lagerungen. Sitzbrett aus Polyester-Kunststoff Farbe rot.


Ø 156 cm, 7–10 places
Construction très robuste de tube d'acier galvanisé à chaud, avec pied cruciforme et paliers ne nécessitant pas de lubrifiant. Siège en polyester armée, couleur rouge.



66100 **Fr. 3480.–**

Modell analog Nr. 66000, jedoch feuerverzinkt und zusätzlich RAL 5015 einbrennlackiert.

Modèle selon no. 66000, tube d'acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre, couleur bleu RAL 5015.

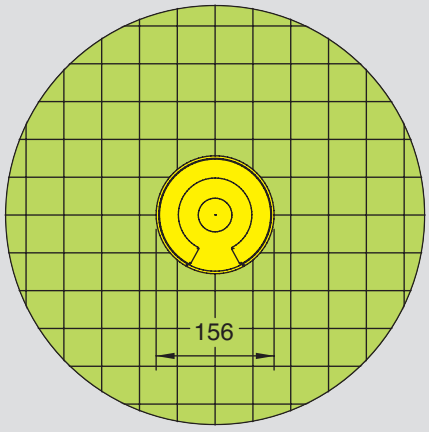

3+	kg 100	100	156x156x65	1 x 110/110/20		30.00 m²					6.26

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Lauftrommel
Tambour




66300 **Fr. 1680.–**

Breite 90 cm, Höhe 150 cm
Geschicklichkeits-Laufgerät. Sehr robuste Stahlrohrkonstruktion, feuerverzinkt und zusätzlich farbig pulverbeschichtet. Die Lauftrommel ist mit druckimprägnierten Holzprofilen belegt. Das Gerät muss im Erdreich verankert werden.

Largeur 90 cm, hauteur 150 cm
Un jeu d'adresse et un défi raffiné. Ce jeu stimule la motricité des enfants de manière positive. Construction en acier tubulaire très solide, galvanisé à chaud et à revêtement en poudre de couleur. Le tambour est composé des lattes de bois imprégnées sous pression et le palier n'a pas besoin d'être lubrifié. Le tambour doit être ancré au sol.





4+	kg 72	55	90x66x205	2 x Typ 1		7.00 m²					6.27

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Wurm
Ver



66350 **Fr. 2680.–**

Länge 420 cm, Höhe ab Boden 47 cm.
Dschungeltau aus 4-kant-geflochtenem Seil, Stärke 15x15 cm.
Balancieren und Wippen unterstützt durch eingebaute Spiralfedern.

Longueur 420 cm, hauteur du sol 47 cm.
Grosse corde de jungle en cordage sous forme d'équarri, épaisseur 15x15 cm.
Balançoire d'équilibre avec supports de ressorts en spirale.
Un jeu d'adresse et un défi raffiné.

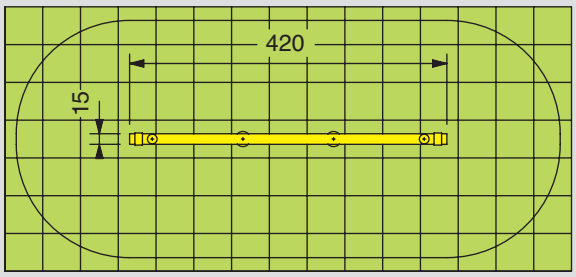

4+ | kg 100 | 47 | 420x20x98 | 2 x Typ 1, 2 x Typ 5 | 26.25 m² | 6.28

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Slackline
Slackline



66400 **Fr. 1590.–**

Stahlpfosten feuerverzinkt
Modèle galvanisé à chaud


66410 **Fr. 1790.–**

Stahlpfosten feuerverzinkt und zusätzlich RAL 3020 rot lackiert

Modèle galvanisé à chaud et laqué à cuire RAL 3020 rouge

Band-Länge 400 cm, Höhe ab Boden 40 cm. Komfortable und einfache Spannvorrichtung. Pfosten mit Standflächen aus Polyäthylen-Kunststoff.

Longueur bande 400 cm, hauteur du sol 40 cm. Dispositif de serrage simple et confortable. Deux poteaux avec plateformes en polyéthylène.

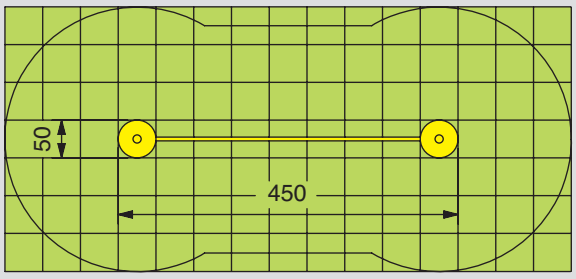

6+	kg 26	47	50x50x200	2 x 80/80/60		26.25 m²					6.29

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Balancierseil
Traverse avec corde d‘équilibre



66440 **Fr. 1430.–**


Balancierseil
Länge 343 cm, Höhe 153 cm

Pfosten aus Stahlrohr feuerverzinkt,
Seile mit Stahleinlagen.
Die verlängerten Rohrstützen werden direkt im Erdreich einbetoniert.

Traverse avec corde d‘équilibre
Longueur 343 cm, hauteur 153 cm

Construction robuste et très stable en tube d‘acier galvanisé à chaud. Cordage armé d‘acier. Les supports tubulaires prolongés doivent être bétonnés dans le sol.

1:125

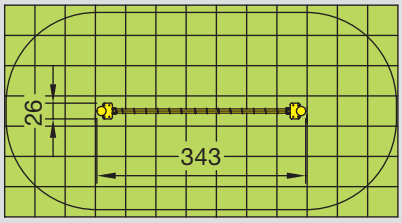

4+	kg 35	47	26x26x205	2 x 80/80/60			22.75 m²				

Balancier-Poller
Bollard d‘équilibre



66450 **Fr. 180.–**

Balancier-Poller
Lieferbare Höhen 20/25/30/35/40 cm

Pfosten aus Stahlrohr feuerverzinkt,
Teller aus Kunststoff Ø 35 cm.
Die verlängerten Rohrstützen werden direkt im Erdreich einbetoniert.

Bollard d‘équilibre
Hauteurs livrables 20/25/30/35/40 cm

Construction en tube d‘acier galvanisé à chaud. Tête en plastique Ø 35 cm. Les supports tubulaires prolongés doivent être bétonnés dans le sol.

4+	kg 10	20/40	35x35x80	1 x Typ 1							6.30

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d‘informations sur www.buerliag.com*

Kletterbogen
Arc à grimper




66470 **Fr. 1980.–**

Grundfläche 134x406 cm,
Höhe 200 cm

Robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 60 mm feuerverzinkt. Die verlängerten Rohrstützen werden direkt im Erdreich einbetoniert.

Surface de base 134x406 cm,
hauteur 200 cm

Construction robuste et très stable en tube d'acier Ø 60 mm, galvanisé à chaud. Les supports tubulaires prolongés doivent être bétonnés dans le sol.

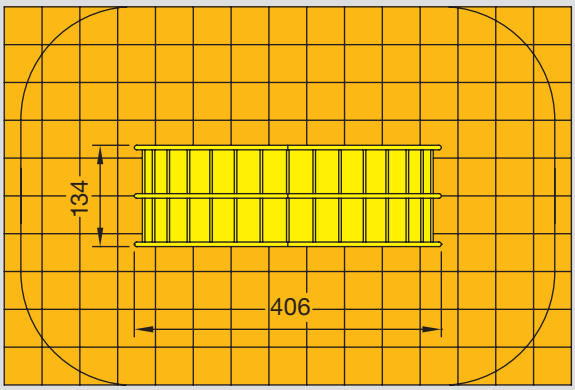

4+	kg 55	200	134x325x83	6 x Typ 1				37.50 m²			6.31

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Hängematte
Hamac



66650 **Fr. 2590.–**

Länge 416 cm, Pfostenhöhe 145 cm
Sehr robuste, starke Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt mit seitlichen Spezial-Lagerungen. Liegematte aus Netzgeflecht. Die Stahlrohrpfosten müssen einbetoniert werden.

Longueur 416 cm,
hauteur des poteaux 145 cm
Construction très robuste et forte de tube d'acier galvanisé à chaud. Paliers spéciaux latéraux. Hamac de filet natté. Les poteaux de tube d'acier doivent être bétonnés dans le sol.

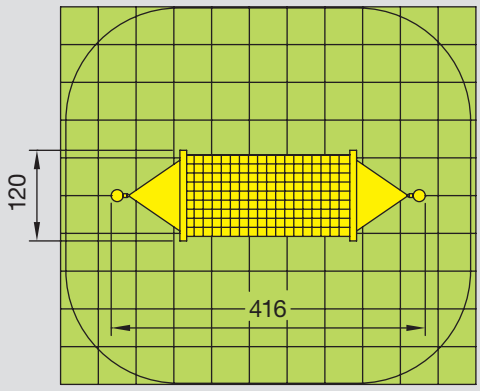

3+	kg 44	95	200x16	2 x 80/80/60		27.50 m²					6.32

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Saturn-Kreisel
Toupie Saturne



66700	Fr. 2750.–

Vertikal-Kreisel, Ø 75 cm
Toupie vertical, Ø 75 cm

66710	Fr. 2750.–


Schräg-Kreisel, Ø 75 cm
Toupie oblique, Ø 75 cm


Der Kreisel ist eines der ältesten Spielzeuge, welches an archäologischen Fundstellen anzutreffen ist. Vom Dreheffekt werden die Kinder magisch angezogen. Der Saturn Kreisel ist ein Qualitätsprodukt aus rostfreiem Edelstahl, mit wartungsfreien Lagerungen. Die Steh- oder Sitzfläche ist rutschsicher mit EPDM gummibeschichtet. In der Schräglage montiert entsteht zudem ein Schwungeffekt, also ein besonderer Nervenkitzel.

Un jeu déjà connu à l'antique. Les enfants sont attrayés par l'effet de rotation. Construction de qualité en acier inoxydable munie de roulements ne nécessitants aucun entretien. Surface munie d'un revêtement en caoutchouc EPDM antidérapante. En position oblique se développe un effet d'autorotation extraordinaire.



66700 **66710**

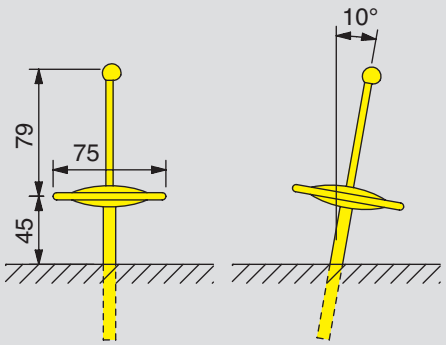


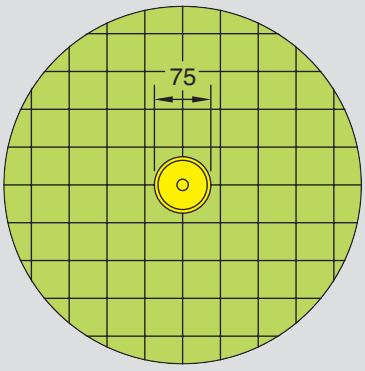

4+	kg 55	50	75x75x145	1 x 75/75/50		23.00 m²					6.33

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Seilpyramide
Pyramide avec cordage

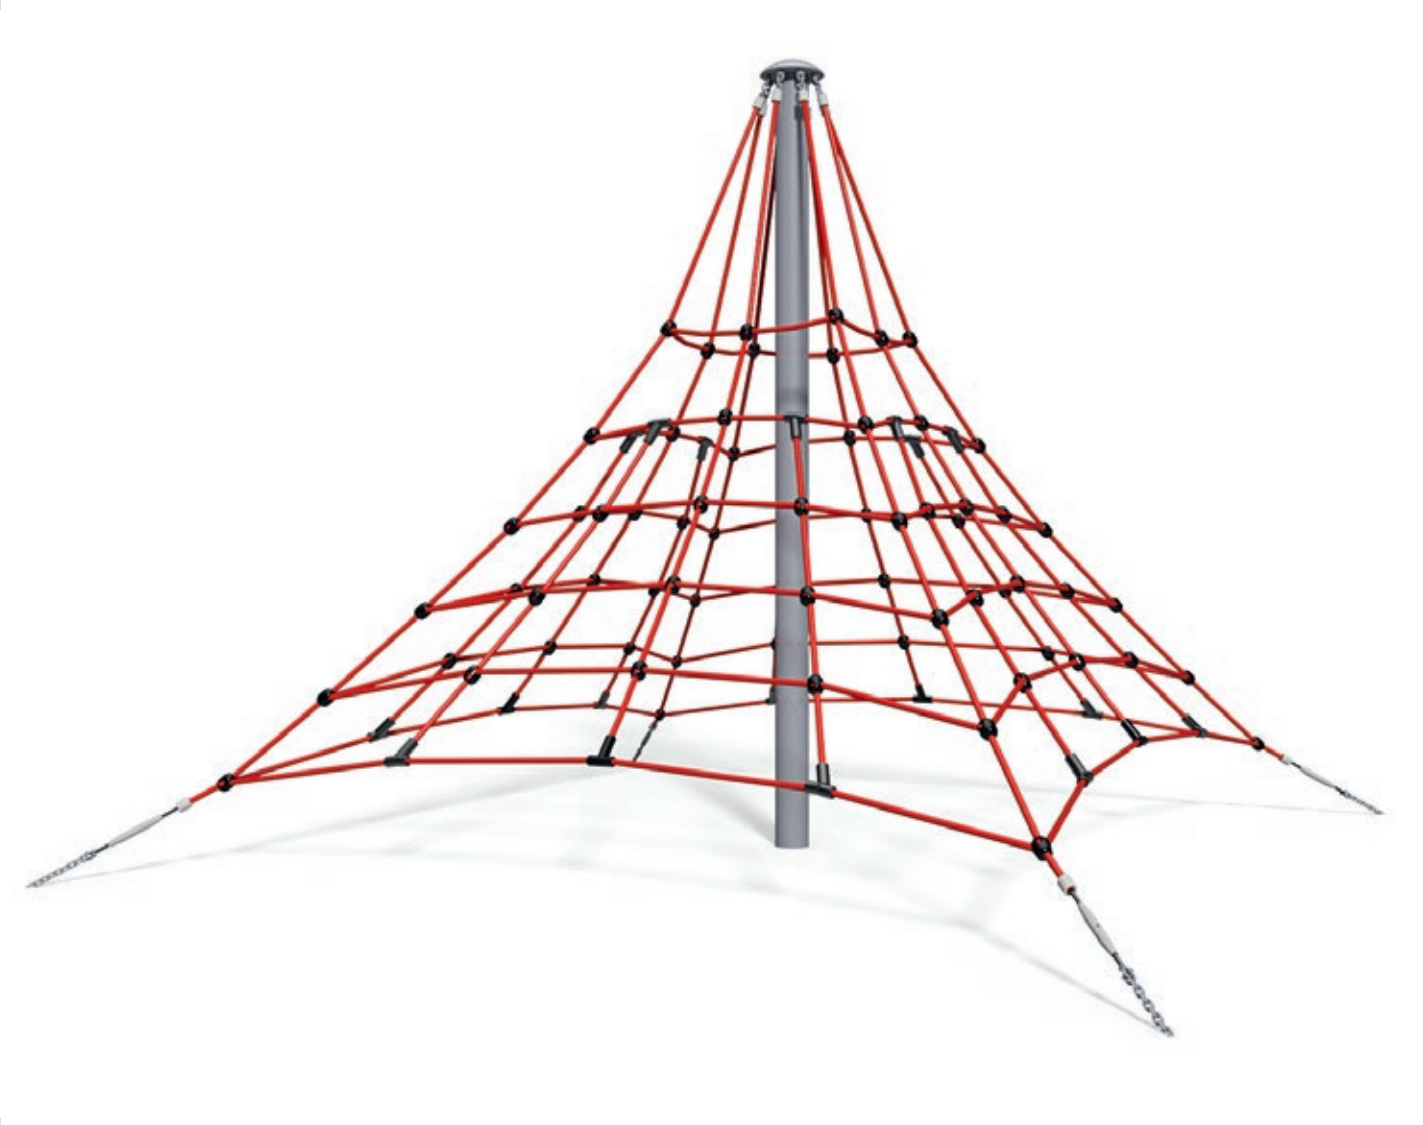


66950 **Fr. 3710.–**

Grundfläche 300x300 cm,
Höhe ab Boden 235 cm

Standpfosten aus starkem Stahlrohr feuerverzinkt. Herkules-Seilgarnituren Farbe rot, mit Stahleinlagen versehen. Spannvorrichtungen in Edelstahl.

Surface de base 300x300 cm, hauteur du sol 235 cm


Poteau en tube d'acier fort galvanisé à chaud. Cordage armé d'acier en couleur rouge. Dispositifs de serrage en acier inoxydable.

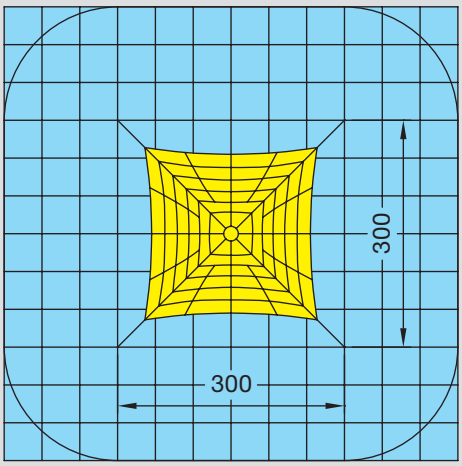

4+ | 27 kg | 150 | 11x280 | 1 x Typ 1, 4 x Typ 3 | 36.00 m² | 6.34

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Seilpyramide
Pyramide avec cordage

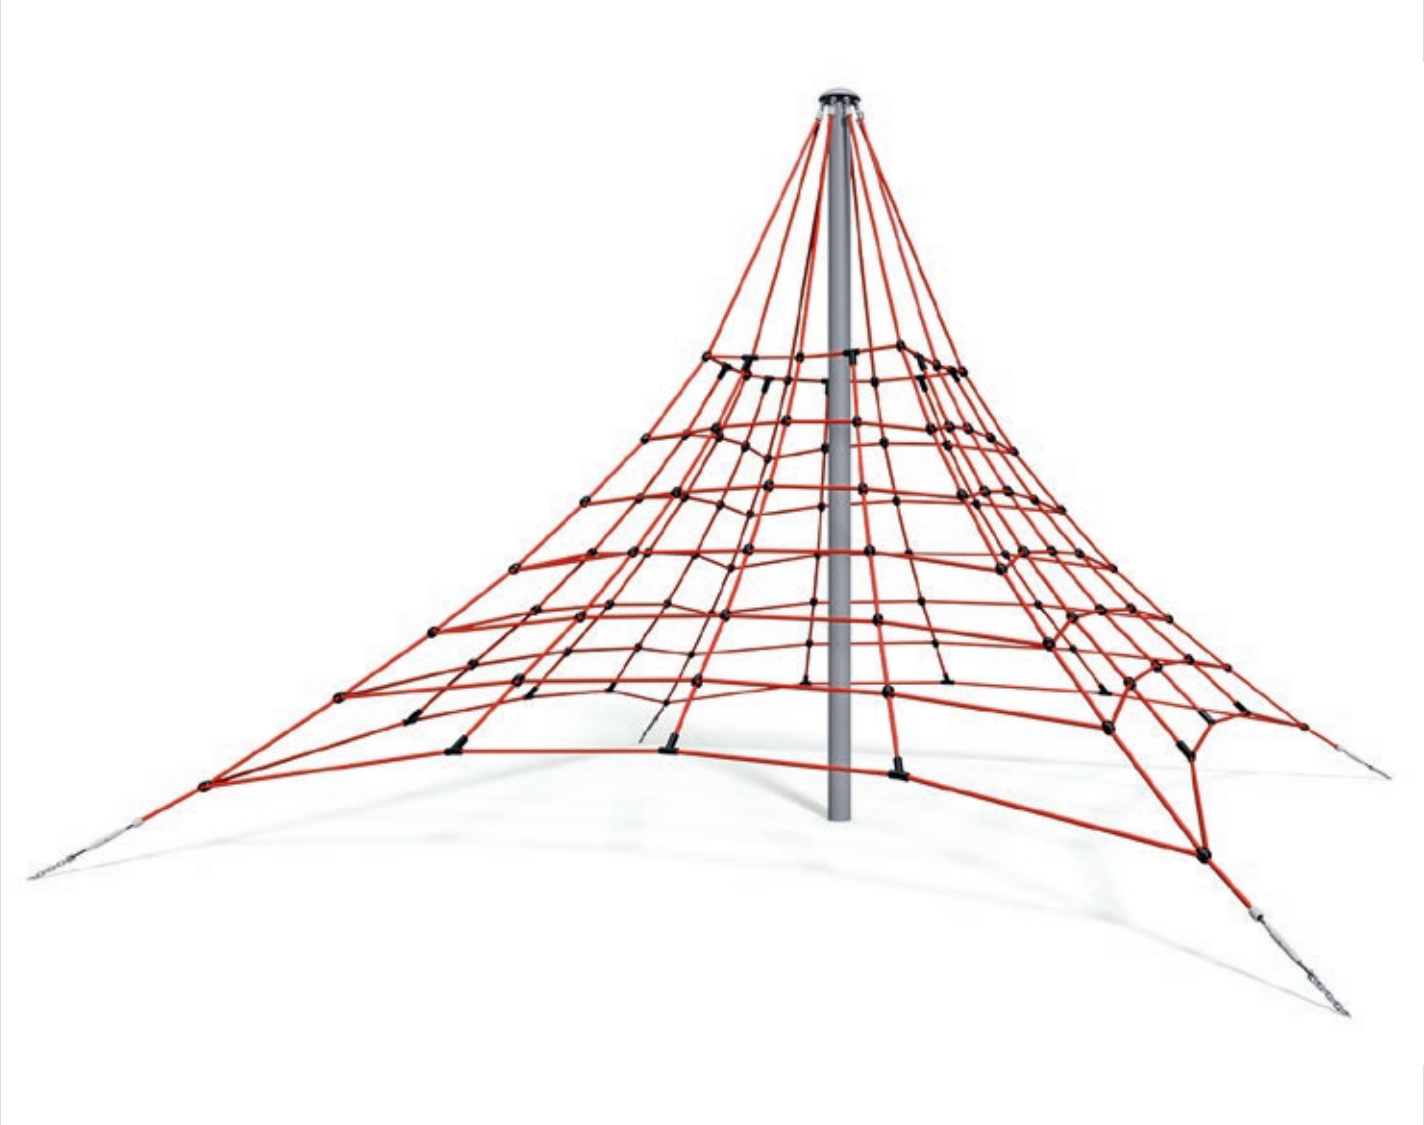


66960 **Fr. 4320.–**

Grundfläche 450x450 cm,
Höhe ab Boden 325 cm

Standpfosten aus starkem Stahlrohr feuerverzinkt. Herkules-Seilgarnituren Farbe rot, mit Stahleinlagen versehen. Spannvorrichtungen in Edelstahl.

Surface de base 450x450 cm,
hauteur du sol 325 cm

Poteau en tube d'acier fort galvanisé à chaud. Cordage armé d'acier en couleur rouge. Dispositifs de serrage en acier inoxydable.

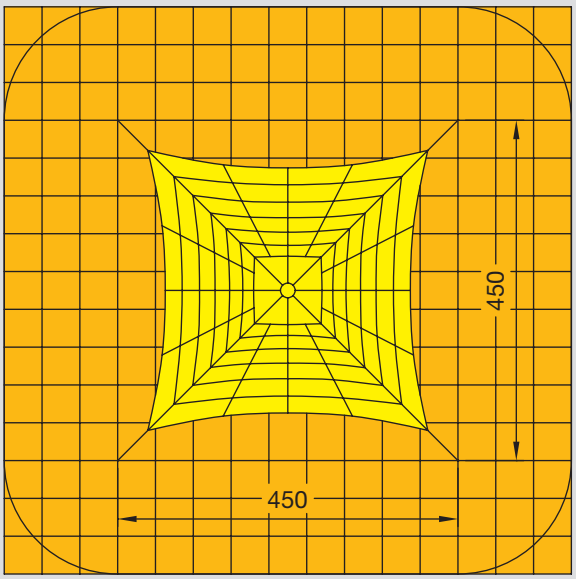

4+	kg 35	200	11x370	1 x Typ 1 4 x Typ 3				56.25 m²			6.35

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Drehbarer Kletterbaum / Typ Primo
Arbre à grimper rotatif / Type Primo




67000 **Fr. 2950.–**

Höhe ab Boden 294 cm
Pfosten aus starkem Stahlrohr feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Schmierungsfreie Lagerungen. Seilerwaren mit Stahleinlagen. Die Montage erfolgt durch direktes Einzementen oder mit einer Bodenhülse.

E01001 Bodenhülse **Fr. 210.–**

Hauteur du sol 294 cm
Poteau en fort tube d'acier galvanisé à chaud et revêtement par poudre. Paliers ne nécessitant pas de lubrifiant. Cordages armés d'acier.
Le montage se fait par cimentation directe ou avec une douille pour sol.

E01001 *Douille pour sol* ***Fr. 210.–***

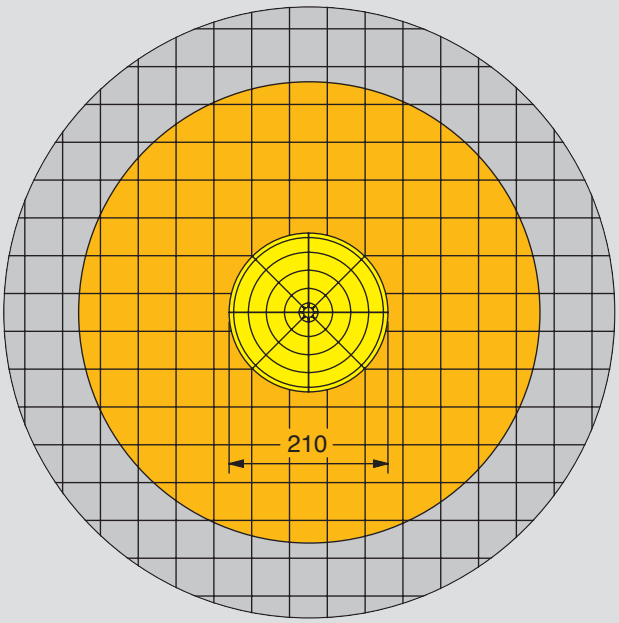

4+	kg 53	210	210x210	1 x Typ 6	1.00 m			42.25 m²			6.36

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Drehbarer Kletterbaum / Typ Secondo
Arbre à grimper rotatif / Type Secondo




67020 **Fr. 3750.–**

Höhe ab Boden 309 cm
Pfosten aus starkem Stahlrohr feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Schmierungsfreie Lagerungen. Seilerwaren mit Stahleinlagen. Die Montage erfolgt durch direktes Einzementen oder mit einer Bodenhülse.

E01001 Bodenhülse **Fr. 210.–**

Hauteur du sol 309 cm
Poteau en fort tube d'acier galvanisé à chaud et revêtement par poudre. Paliers ne nécessitant pas de lubrifiant. Cordages armés d'acier.
Le montage se fait par cimentation directe ou avec une douille pour sol.

E01001 *Douille pour sol* ***Fr. 210.–***

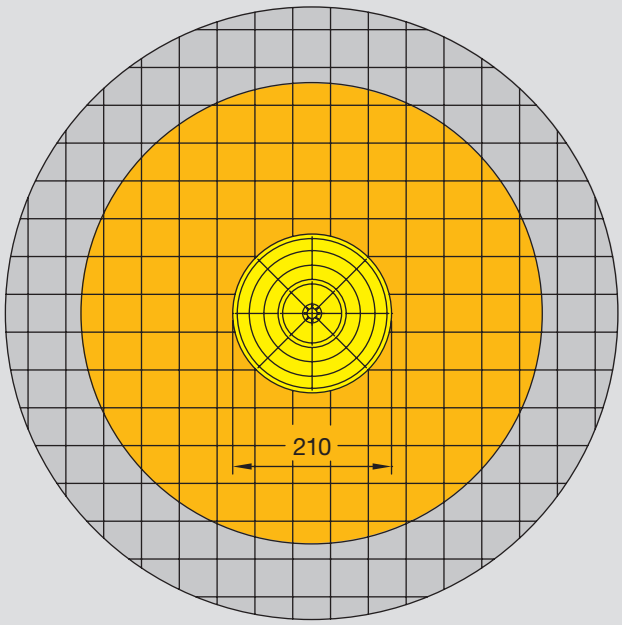

4+	kg 58	199	210x210	1 x Typ 6	1.00 m			42.25 m²			6.37

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Drehbarer Kletterbaum / Typ Triplo
Arbre à grimper rotatif / Type Triplo




67030 **Fr. 4700.–**

Höhe ab Boden 314 cm
Pfosten aus starkem Stahlrohr feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Schmierungsfreie Lagerungen. Seilerwaren mit Stahleinlagen. Die Montage erfolgt durch direktes Einzementen oder mit einer Bodenhülse.

E01001 Bodenhülse **Fr. 210.–**

Hauteur du sol 314 cm
Poteau en fort tube d'acier galvanisé à chaud et revêtement par poudre. Paliers ne nécessitant pas de lubrifiant. Cordages armés d'acier.
Le montage se fait par cimentation directe ou avec une douille pour sol.

E01001 *Douille pour sol* ***Fr. 210.–***

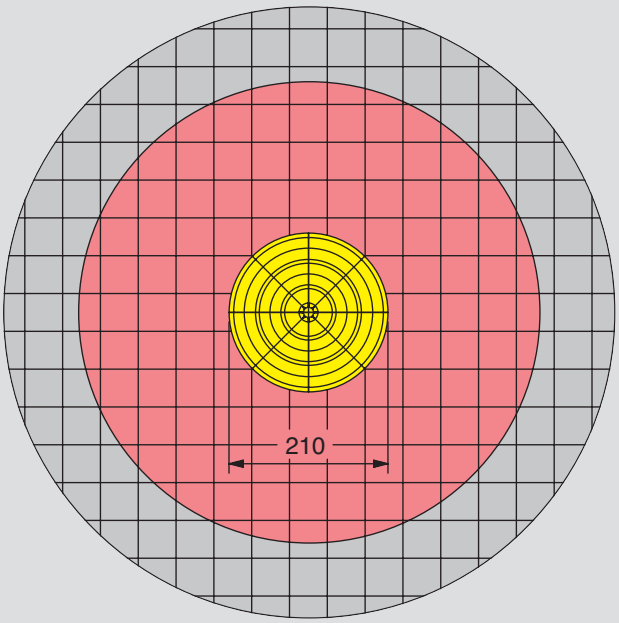

4+	kg 63	222	210x210	1 x Typ 6	1.00 m				42.25 m²		6.38

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Drehbarer Kletterbaum / Typ Ariane
Arbre à grimper rotatif / Type Ariane




67080 **Fr. 4950.–**

Höhe ab Boden 324 cm
Pfosten aus starkem Stahlrohr feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Schmierungsfreie Lagerungen. Seilerwaren mit Stahleinlagen. Die Montage erfolgt durch direktes Einzementen oder mit einer Bodenhülse.

E01001 Bodenhülse **Fr. 210.–**

Hauteur du sol 324 cm
Poteau en fort tube d'acier galvanisé à chaud et revêtement par poudre. Paliers ne nécessitant pas de lubrifiant. Cordages armés d'acier.
Le montage se fait par cimentation directe ou avec une douille pour sol.

E01001 *Douille pour sol* ***Fr. 210.–***

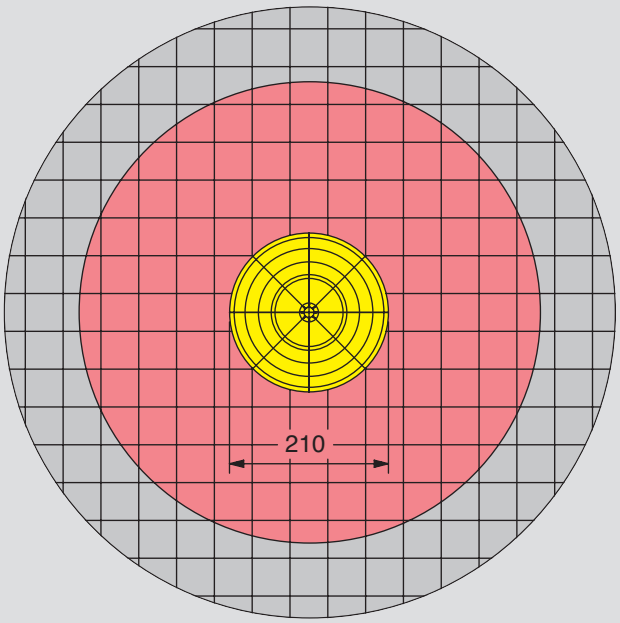

4+	kg 63	220	210x210	1 x Typ 6	1.00 m				42.25 m²		6.39

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Drehbarer Kletterbaum / Typ Ufo
Arbre à grimper rotatif / Type Ufo




67100 **Fr. 3900.–**

Höhe ab Boden 254 cm
Pfosten aus starkem Stahlrohr feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Schmierungsfreie Lagerungen. Seilerwaren mit Stahleinlagen. Die Montage erfolgt durch direktes Einzementen oder mit einer Bodenhülse.

E01001 Bodenhülse **Fr. 210.–**

Hauteur du sol 254 cm
Poteau en fort tube d'acier galvanisé à chaud et revêtement par poudre. Paliers ne nécessitant pas de lubrifiant. Cordages armés d'acier.
Le montage se fait par cimentation directe ou avec une douille pour sol.

E01001 *Douille pour sol* ***Fr. 210.–***

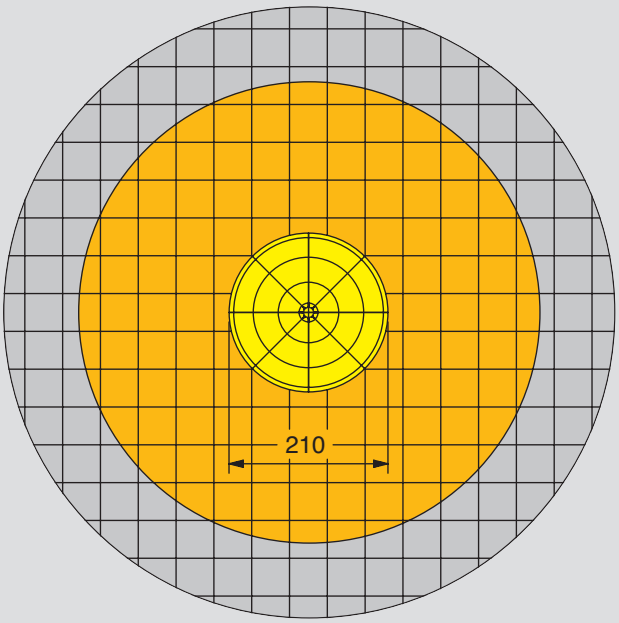

4+	kg 60	196	210x210	1 x Typ 6	1.00 m			42.25 m²			6.40

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Freizeit
Sportgeräte

Loisirs
Equipement
de sports

SWISS MADE



SWISS MADE

Tennistische
Robuste, wetterfeste Tische in Turniergrössen, aus geschliffenem Kunststein oder Acryl-Beton.
Unsere Tennistische können somit das ganze Jahr im Freien belassen werden.
Wahlweise stehen Textil- oder Stahlnetze zur Verfügung.
Das Tischblatt wird in zwei Hälften geliefert. Durch die Netzhalterung werden die beiden Teile fest miteinander verbunden.

Tables de tennis
Robustes, résistantes aux intempéries, tables de tennis aux dimensions standardisées pour tournoi, en pierre artificielle ou béton acryl poli. Nos tables de tennis peuvent ainsi rester toute l'année en plein air.
A choix, filets en textile ou en métal à disposition.
Dessus de table livré en deux parties; elles sont tenues ensemble par la fixation du filet.

Schach- und Mühlespiel
Die Figuren aus Kunststoff haben sich seit Jahren bewährt.
Bei Verlust können auch einzelne Spielfiguren ersetzt werden.
Ideal sind auch unsere Aufbewahrungsbehälter aus druckimprägniertem Holz.

Echecs de jardin / Jeu de marelle
Les figures en polyéthylène font leurs preuves depuis des années. Lors d'une perte éventuelle, elles peuvent être remplacées séparément.
Les caisses de rangement sont aussi idéales et sont en bois imprégné par pression.

Basketball / Streetball
Qualitätsgeräte für ganzjährigen Einsatz im Freien, robust und wetterfest.

Basketball / Streetball
Equipement de qualité pour l'emploi en plein air toute l'année, robuste et résistant aux intempéries.

Fussballtore
Unsere Fussballtore entsprechen den Bestimmungen des SFV.

Buts de football
Nos buts de football sont conforme aux prescriptions du ASF.

R7

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Freizeit Sportgeräte

Inhaltsverzeichnis Register 7

Loisirs Equipement de sports

Table des matières régistre 7


70900 7.4


71000 7.2


71200 7.1


71400 7.3


71600 7.5


72000 7.6


72100 7.6


72150 7.6


73000 7.7


73100 7.7


73150 7.7


73510 7.8


73800 7.9


74000 7.10


74100 7.10


74650 7.11


74680 7.11


75000 7.12


75150 7.12


75200 7.12


75220 7.13


75250 7.13


75510 7.14


75520 7.14


75522 7.14


75550 7.15


75560 7.15


75570 7.15



75600 7.15



75800 7.15


75900 7.16


75901 7.16


75902 7.16


75910 7.17


75911 7.17


75920 7.17


75921 7.17


76000 7.18

Tennistisch Europa
Table de tennis Europe



71200 **Fr. 2490.–**

Turniergrösse 275x153 cm,
Tischhöhe 76 cm

Tischplatte aus Acrylbeton mit glatter, tiefgrüner Oberfläche, weisser Spielfeldeinteilung und Metall-Kantenschutz. Stahl-Fussgestell feuerverzinkt.

71210 **Fr. 540.–**

Fussgestell zusätzlich weiss pulverbeschichtet.

71220 **Fr. 130.–**

Textilnetz komplett mit Halterungen feuerverzinkt.

71230 **Fr. 250.–**

Aluminiumnetz mit grünem Siebdruck komplett mit Halterungen feuerverzinkt.

71200 ***Fr. 2490.–***

Dimensions de tournoi 275x153 cm, hauteur de table 76 cm

Plateau de table en béton acrylique avec surface lisse vert profond, lignes de répartition blanches et protection des arêtes en métal. Pied en acier galvanisé à chaud.

71210 ***Fr. 540.–***


Pied avec revêtement par poudre blanc.

71220 ***Fr. 130.–***


Filet en textile complet avec fixations galvanisées à chaud.

71230 ***Fr. 250.–***

Filet en aluminium avec sérigraphie verte complet avec fixations galvanisées à chaud.

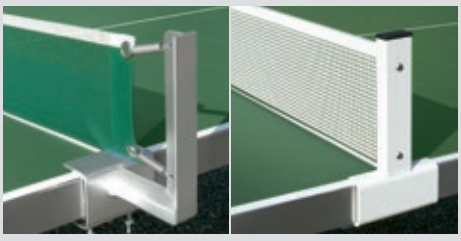

71220 **71230**

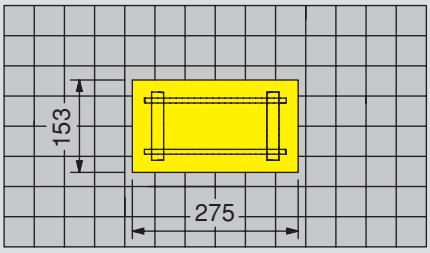

1:125

4+ | kg 100 | 153x138 | 28.00 m² | 7.1

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Tennistisch Standard
Table de tennis Standard



71000 **Fr. 2520.–**


Turniergrösse 275x153 cm,
Tischhöhe 76 cm

Smaragdgrüne, geschliffene Kunststeinausführung, leicht maseriert, mit eingeschliffener, weisser Spielfeldeinteilung. Sehr robuste, wetterfeste Konstruktion, mit rechteckigen Sichtbetonkonsolen.

71000 ***Fr. 2520.–***

Dimensions de tournoi 275x153 cm, hauteur de table 76 cm

Exécution en pierre artificielle verte-meraude polie, légèrement madrée. Les lignes blanches de la répartition du court sont rodées. Construction très robuste et résistante aux intempéries, avec console en béton brut rectangulaire.

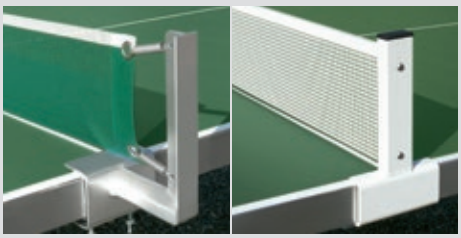

71010 **71020**

71010 **Fr. 130.–**

Textilnetz komplett mit Halterungen feuerverzinkt.

71010 ***Fr. 130.–***


Filet en textile complet avec fixations galvanisées à chaud.

71020 **Fr. 250.–**

Aluminiumnetz mit grünem Siebdruck komplett mit Halterungen feuerverzinkt.

71020 ***Fr. 250.–***

Filet en aluminium avec sérigraphie verte complet avec fixations galvanisées à chaud.

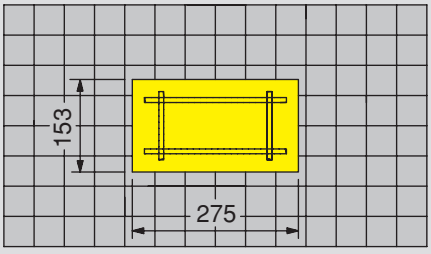

1:125

4+ | kg 250 | 153x138 | 28.00 m² | 7.2

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Tennistisch de luxe
Table de tennis de luxe



71400 **Fr. 3660.–**


Turniergrösse 275x153 cm,
Tischhöhe 76 cm

Smaragdgrüne, geschliffene Kunststeinausführung, leicht maseriert, mit eingeschliffener, weisser Spielfeldeinteilung. Dieser Tennistisch ist ein Schmuckstück für den Privatgarten, für Restaurants oder Schwimmbäder.


71400 ***Fr. 3660.–***

Dimensions de tournoi 275x153 cm, hauteur de table 76 cm

Construction en pierre artificielle affilée en couleur émeraude-vert, madré légèrement marquage du jeu affilé en blanc. Cette table de tennis représente un vrai bijou pour jardins privés, restaurants, stadions de natation.



71410



71420

71410 **Fr. 130.–**

Textilnetz komplett mit Halterungen feuerverzinkt.

71410 ***Fr. 130.–***


Filet en textile complet avec fixations galvanisées à chaud.

71420 **Fr. 250.–**

Aluminiumnetz mit grünem Siebdruck komplett mit Halterungen feuerverzinkt.

71420 ***Fr. 250.–***

Filet en aluminium avec sérigraphie verte complet avec fixations galvanisées à chaud.

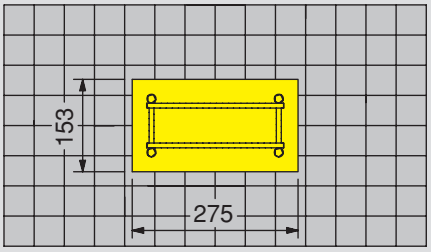

1:125

4+ | kg 260 | 250x125x72 | 28.00 m² | 7.3

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Tennistisch rund
Table de tennis ronde



70900 **Fr. 2860.–**

Tisch Ø 240 cm, Tischhöhe 76 cm
Tischplatte 2-teilig aus Acrylbeton mit sattgrüner, glatter Oberfläche und umlaufendem Metallkantenschutz. Robust, frost- und witterungsbeständig.
Der Unterbau besteht aus stahlarmiertem Acrylbeton und kann direkt auf einen Hartplatz gestellt werden.
Ein Spielspass für viele Teilnehmer.

70900 ***Fr. 2860.–***


Table Ø 240 cm, hauteur de table 76 cm
Dessus de table en deux parties, en béton acrylique, surface vert foncé, lisse avec protège-bord en métal. Construction solide, résistant aux intempéries. La partie inférieure se compose en béton acrylique armé d'acier et peut être directement posé sur sol dur. Un plaisir pour plusieurs joueurs.

70910 **Fr. 440.–**

Stahlnetzgarnitur 4-teilig, komplett mit Halterungen

70910 ***Fr. 440.–***

Filet quadripartite en acier, complet avec fixations.

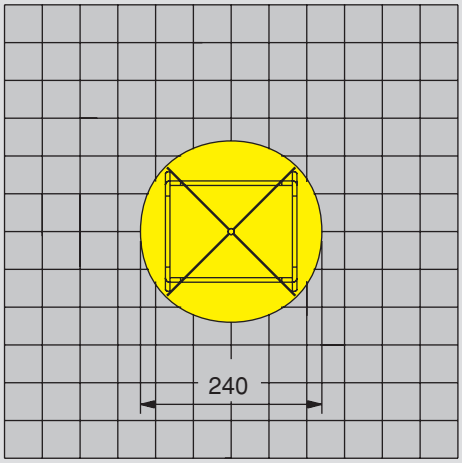

4+ | kg 130 | 240x120 | 36.00 m² | 7.4

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Tisch-Fussballkasten
Table de football



71600 **Fr. 3860.–**

Länge 140 cm, Breite 125 cm (inkl. Gestänge), Höhe 84 cm


Stahlarmierte Acryl-Betonausführung in perfekter Verarbeitung. Sattgrüne, glatte Spieloberfläche mit weisser Spielfeldeinteilung. Beidseitig mit eingepasster Spielstandanzeige. Gestänge aus rostfreiem Chromstahl, Figuren aus Kunststoff. Frost- und witterungsbeständig, mit verzinkter Bodenverankerung und Höhenverstellung.

71600 ***Fr. 3860.–***

Longueur 140 cm, largeur 125 cm (tiges inclues), hauteur 84 cm

Exécution en béton acrylique armé d'acier parfaitement travaillée. Surface de jeu vert foncé et lisse, plan marqué par des lignes blanches. Indicateur de score encastré des deux côtés. Tiges en acier chrome. Résistant aux intempéries. Avec ancrage au sol ajustable verticalement.





4+ | kg 300 | 140x125x84 | 16.00 m² | 7.5

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Mühlespiel
Jeu de marelle



72000 **Fr. 495.–**

Mühlespiel, 18 Spielfiguren, Ø 25 cm, Höhe 33 cm
Figuren aus Polyäthylen cadmiumfrei, schwarz und weiss, wetterfest, lichtecht, stoss- und schlagfest.


Jeu de marelle, 18 figures, Ø 25 cm, hauteur 33 cm
Figures en polyéthylène sans cadmium, coloré noir et blanc, résiste au temps, à la lumière, aux chocs et aux coups.



72100 **Fr. 950.–**

Mühlespiel-Behälter,
Grundfläche 150x53 cm, Höhe 53 cm
Stabile Holztruhe zur Aufbewahrung der 18 Spielsteine, abschliessbar. Holz druckimprägniert. Deckel mit Gasdruck-federn für sanftes Öffnen und Schliessen.

Caisse pour le jeu de marelle, surface de base 150x53 cm, hauteur 53 cm
Caisse de bois stable à fermeture pour recevoir les 18 pièces du jeu de marelle. Le bois est imprégné sous pression. Couvercle munie des ressorts à gaz pour une manipulation sûre et douce.

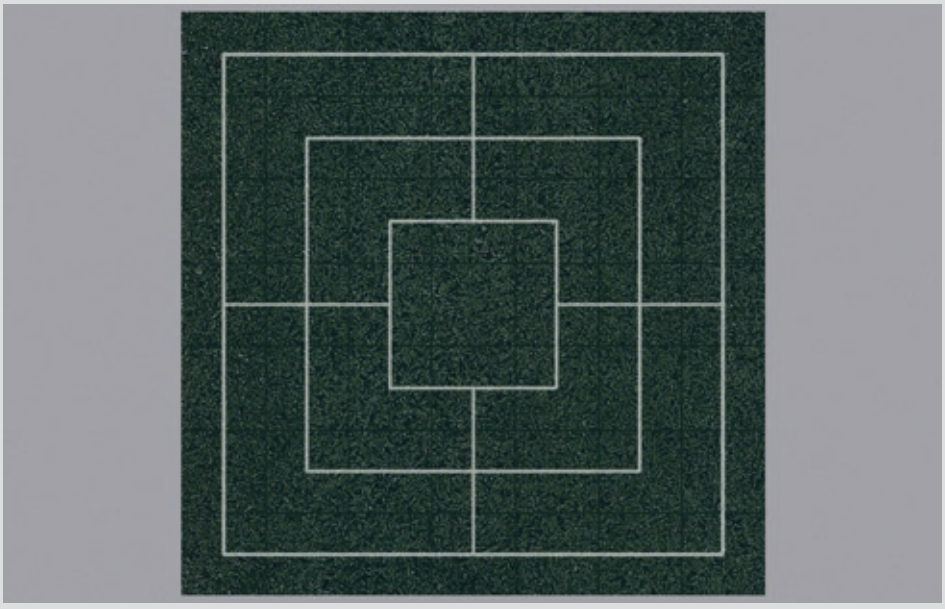

72150 **Fr. 1750.–**

Plattenset zu Mühlespiel,
Grösse 350x350 cm, bestehend aus 49 Stück Vollgummiplatten grün, Format 50x50 cm, Dicke 5 cm mit eingefärbter Spielfeldeinteilung. Diese Qualitätsplatten können auf gebundene Böden oder in Split verlegt werden.

Ensemble de dalles pour le jeu de marelle, dimensions 350x350 cm, composé de 49 dalles de caoutchouc vert, dimensions 50x50 cm, épaisseur 5 cm, avec un marquage de jeu. Ces dalles de qualité peuvent être posées sur sol fixé ou dans le gravier.

4+ | kg 40 | 150x53x53

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Gartenschach
Echecs de jardin



73000 **Fr. 880.–**

Gartenschach, 32 Spielfiguren,
Ø 22–24 cm, Figurenhöhe 43–64 cm

Figuren aus Polyäthylen cadmiumfrei, schwarz und weiss, wetterfest, lichtecht, stoss- und schlagfest.

Echecs de jardin, 32 figures de jeu,
Ø 22–24 cm, hauteur figures 43–64 cm


Figures en polyéthylène sans cadmium, coloré noir et blanc, résistant aux intempéries, aux chocs et aux coups.



73100 **Fr. 1450.–**

Schachfiguren-Behälter,
Grundfläche 212x86 cm, Höhe 73 cm
Stabile Holztruhe zur Aufbewahrung der 32 Spielfiguren, abschliessbar. Holz druckimprägniert. Deckel mit Gasdruckfedern für sanftes Öffnen und Schliessen.

Caisse pour le jeu d'échecs, surface de base 212x86 cm, hauteur 73 cm
Caisse de bois stable à fermeture pour recevoir les 32 pièces du jeu d'échecs. Le bois est imprégné sous pression. Couvercle munie des ressorts à gaz pour une manipulation sûre et douce.

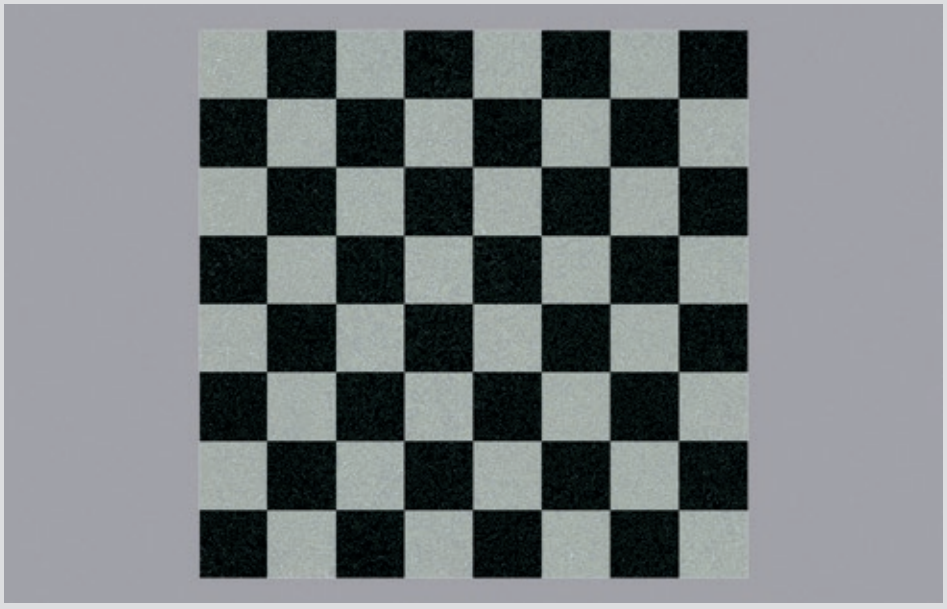

73150 **Fr. 1490.–**

Plattenset zu Gartenschach, Grösse 400x400 cm, bestehend aus 64 Stück Vollgummiplatten, Format 50x50 cm, Dicke 5 cm (32 Stück schwarz, 32 Stück hellgrau). Diese Qualitätsplatten können auf gebundene Böden oder in Split verlegt werden.

Ensemble de dalles pour le jeu d'éches, dimensions 400x400 cm, composé de 64 dalles de caoutchouc, dimensions 50x50 cm, épaisseur 5 cm (32 pièces noire, 32 pièces grise clair). Ces dalles de qualité peuvent être posées sur sol fixé ou dans le gravier.

4+ | kg 82 | 212x86x73 | 7.7

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Streetball
Streetball



73510 **Fr. 1190.–**

Pfosten aus Stahlrohr feuerverzinkt, Zielbrett aus wetterfestem Polyäthylen-Kunststoff inkl. sehr robustem Basketballkorb mit Textil-Netz. Die Anlage wird inkl. Bodenhülse geliefert.

Le pilier est en acier tubulaire galvanisé à chaud, le panneau en polyéthylène résistant aux effets du temps supportant un panier de basket très solide avec filet en nylon. Le jeu est livré avec une douille d'ancrage au sol.

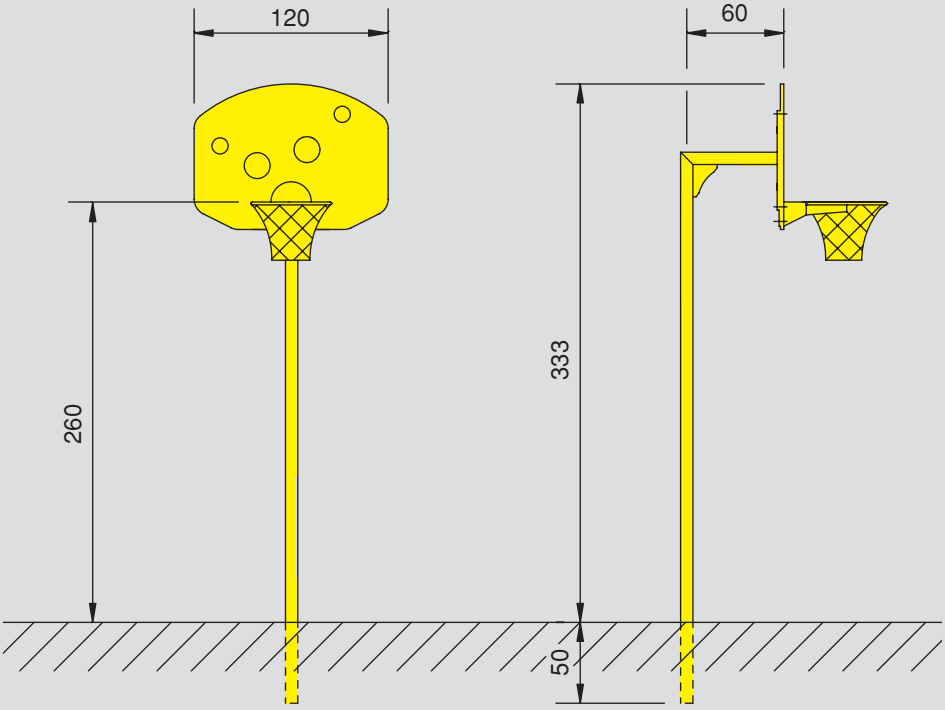

4+ | kg 32 | 120x90 | 1 x 60/60/60 | 7.8

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Ballspielwand
Paroi pour jeux à la balle




73800 **Fr. 1730.–**

Breite 300 cm, Höhe 250 cm
Verleimte, druckimprägnierte Holzbalken 11x11 cm stark. Ballspielwand 24 mm stark, aus mehrfach wasserfestverleimter Platte. Verschiedene Treffermöglichkeiten mit Original-Basketballkorb.
Stahl-Fusskonsolen feuerverzinkt.

73800 ***Fr. 1730.–***

Largeur 300 cm, hauteur 250 cm
Poutres de bois collé, imprégnées sous pression d'une épaisseur de 11x11 cm. Paroi pour les jeux à la balle d'une épaisseur de 24 mm, plaque étanche collée plusieurs fois. Diverses possibilités de but avec panier de basketball d'origine. Pieds en acier galvanisé à chaud.

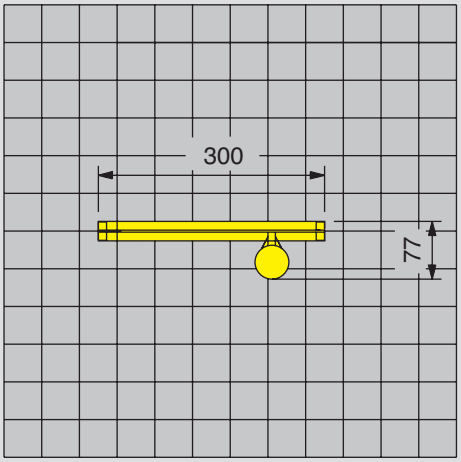

4+ | kg 147 | 300x250 | 2 x 60/50/60 | 36.00 m² | 7.9

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Mini-Basketball-Anlage
Equipement pour mini-basketball



74000 **Fr. 1220.–**

Modell mit Alupfosten und Bodenhülse.

Modèle avec poteau en aluminium et douille pour le sol.

74100 **Fr. 970.–**


Wandmodell mit verzinkter Befestigungskonsole.

Modèle mural, avec console spéciale, zinguée au feu.


Korbhöhe ab Boden 260 cm
Kunstharz-Zielbrett, Grösse 120x90 cm, absolut wetterfest, Oberfläche kratz- und stossfest, durchgehend gefärbt, inkl. Original-Basketballkorb und Netz.

Hauteur du sol du panier 260 cm
Le panneau est en résine synthétique, dimensions 120x90 cm, résistant absolument aux intempéries, avec surface résistante aux éraflures et chocs, teinte de part en part, inclus panier et filet.

74000

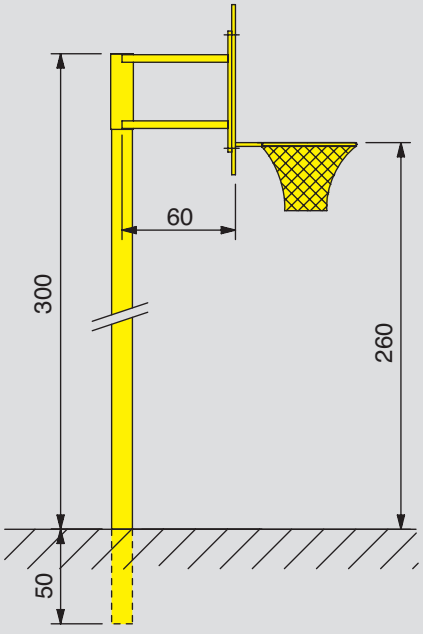

74100

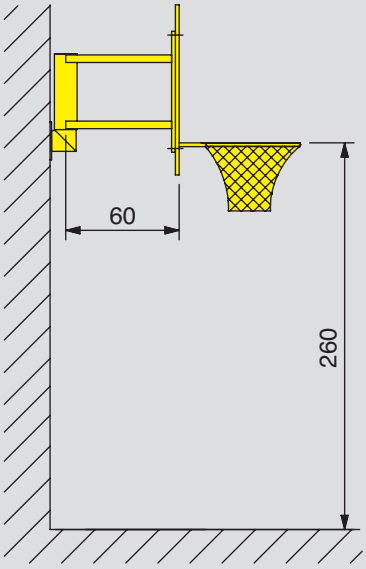

4+ | kg 47 | 120x90 | 1 x 60/60/60 | 7.10

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Basketball-Anlage
Equipement de basketball



74650 **Fr. 2060.–**


Ausladung 165 cm
Distance poteau – panneau 165 cm

74680 **Fr. 2200.–**

Ausladung 225 cm
Distance poteau – panneau 225 cm

Mächtige, robuste 1-Mast-Konstruktion aus feuerverzinktem Stahlrohr.
Zielbrett 180x105 cm aus Kunstharz, wetterfest, kratz- und schlagfest, mit schwarzer Spielfeldmarkierung.
Korb mit Feder-Element und Netz.
Inkl. Bodenhülse.

Solide et imposante construction comportant un mât en tube d'acier zingué au feu. Panneau de but de 180x105 cm en résine synthétique, résistant aux intempéries, aux chocs et aux éraflures, avec marquage noir. Panier avec élément de suspension et filet. Douille au sol incluse.

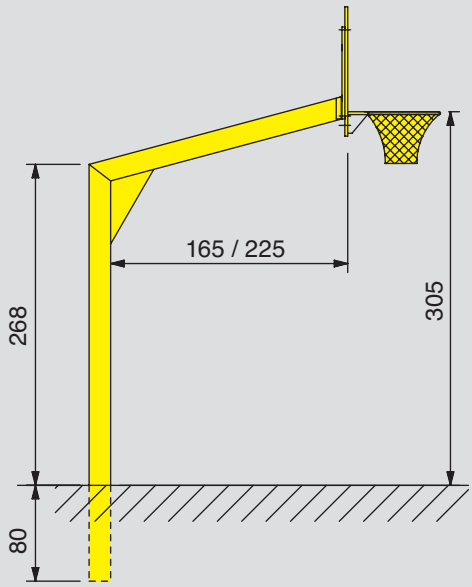


4+ | kg 72 | 470x175 | 1 x 60/60/90 | 7.11

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Handballtor
But pour handball

Kleinfeldtor
But pout petit terrain

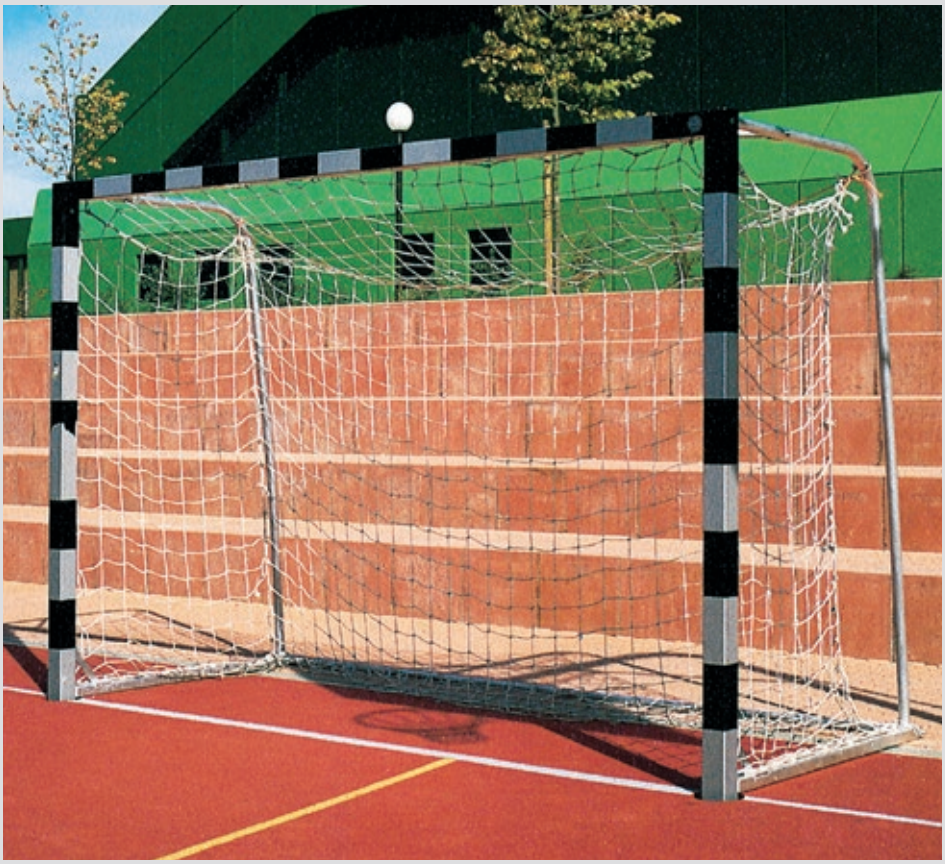


75000 **Fr. 1080.–**

300x200 cm


Handballtor aus robusten 80x80 mm starken Aluminiumrohren, farblos eloxiert, mit schwarzen Kunststoffmarkierungen. Neuartige, perfekte Ausführung, inkl. Sicherheits-Netzbügel, Netz und Bodenhülsen.

300x200 cm

But pour handball en tubes d'aluminium, ayant subi un traitement d'anodisation incolore, robustes d'un diamètre de 80x80 mm, munis de marques synthétiques de couleur noir. Exécution nouvelle et parfaite avec archets de sécurité pour le filet, filet et douilles pour le sol.



3+ | kg 25 | 310x20 | 2 x 50/50/60

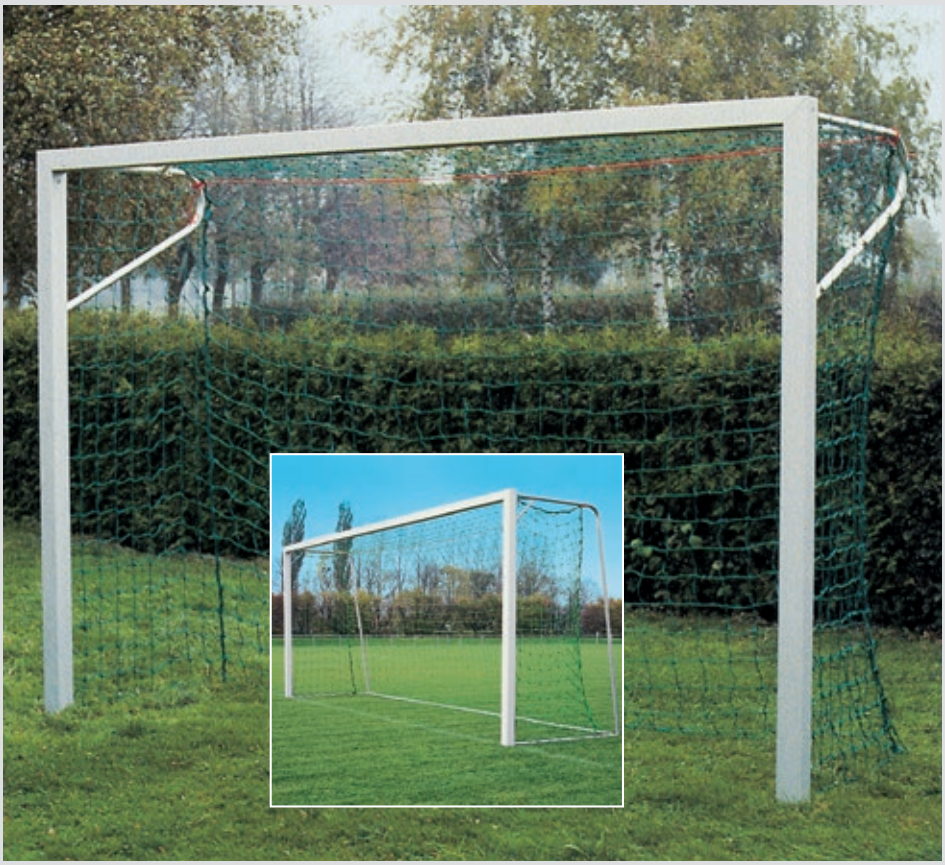

75150 **Fr. 980.–**


300x200 cm, Modell freistehend
300x200 cm, modèle mobile

75200 **Fr. 820.–**

300x200 cm, Modell mit Bodenhülsen
300x200 cm, modèle avec douilles au sol

Kleinfeldtor aus robusten 80x80 mm starken Aluminiumprofilrohren, farblos eloxiert.Perfekte Ausführung mit Sicherheits-Netzbügel und Netz.

But pour petit terrain en tube d'aluminium, solide, 80x80 mm, anodisé incolore. Parfaite exécution avec fixations de sécurité pour le filet et filet inclus.



3+ | kg 20 | 310x20 | 2 x 50/50/60

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Street-Soccer-Tor
But «Street-Soccer»


Jugend-Fussballtor
But de football pour la jeunesse



75220 **Fr. 950.–**

Street-Soccer-Tor
300x160 cm, Modell freistehend
Torrahmen aus Aluminium-Profil 80x80 mm, Oberfläche Alu-naturblank. Perfekte Ausführung mit Sicherheits-Netzbügel und Tornetz.

But Street-Soccer
300x160 cm, modèle mobile
But en tube d'aluminium solide, 80x80 mm, anodisé incolore. Parfaite exécution avec fixations de sécurité pour le filet et filet inclus.



3+ | kg 20 | 310x20




75250 **Fr. 1350.–**

500x200 cm

Jugend-Fussballtor, Modell freistehend besonders standfeste, robuste Ausführung aus Spezial-Aluminiumprofilrohren, farblos eloxiert. Sicherheits-Netzhalter und Netzbügel inkl. Tornetz. Entspricht den Bestimmungen des SFV.

500x200 cm

But de football pour la jeunesse, Modèle mobile exécution particulièrement ferme et solide en tube d'aluminium, anodisé incolore. Avec fixations de sécurité pour le filet. Conforme aux prescriptions du ASF. Filet de but inclus.



3+ | kg 23 | 510x20

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Bolzplatztor
But anti-vandalisme


Mini-Bolzplatztor
But anti-vandalisme Mini



75510 **Fr. 2120.–**

Bolzplatztor
300x200 cm, Modell freistehend
Torrahmen aus Aluminium-Profil
120x100 mm, Oberfläche Alu-naturblank.
Perfekte Ausführung mit Sicherheits-Netzbügel und Herkules-Tornetz stahlarmiert.

But anti-vandalisme
300x200 cm, modèle mobile
But en tube d'aluminium solide,
120x100 mm, anodisé incolore. Parfaite exécution avec fixations de sécurité pour le filet et filet armé d'acier inclus.




3+ | kg 20 | 310x20



75520 120x 80 cm **Fr. 940.–**
75522 180x120 cm **Fr. 1190.–**

Mini-Bolzplatztor freistehend
Torrahmen aus Aluminium-Profil 80x80 mm,
Oberfläche Alu-naturblank. Robuste Konstruktion vollverschweisst.

But anti-vandalisme mini, modèle mobile
But en tube d'aluminium solide, 80x80 mm, anodisé incolore. Construction de grille tubulaire en aluminium.



2+ | kg 30 | 180x120x70

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Mini-Trainingstor
Mini-but d'entraînement

Torgewicht
Poids pour but



75550	120x 80 cm	**Fr. 460.–**
75560	180x120 cm	**Fr. 590.–**
75570	240x160 cm	**Fr. 720.–**

Mini-Trainingstor freistehend.

Sehr stabile, haltbare Ausführung aus Aluminium, Torrahmen aus Profil 80x40 mm, in einem Stück verschweisst. Netzbügel und Bodenrohr ebenso aus Aluminium-Rohren. Sicherheitssystem-Netzhalterung inkl. Tornetz.

Mini-but d'entraînement – mobile

Exécution très stable et forte en tubes d'aluminium 80x40 mm, soudé entièrement en une pièce avec fixations de sécurité pour le filet et filet inclus.

2+ | kg 19 | 240x60x160




75600 **Fr. 340.–**

Torgewicht (1 Paar)

Sicherheits-Zusatzgewicht für freistehende Tore der Bestell-Nummer 75550/75560/75570.

Poids pour but (1 paire)

Poids de sécurité supplémentaires pour buts mobiles, pour numéro d'article 75550/75560/75570.

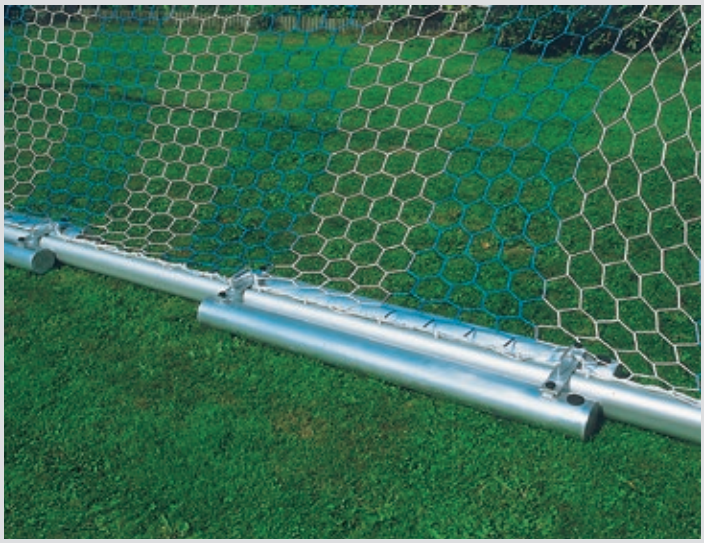

75800 **Fr. 420.–**

Torgewicht (1 Stück)

Sicherheits-Zusatzgewicht für freistehende Tore. Die Gewichte sorgen für einen sicheren Stand und verhindern das Umkippen. Pro Tor sind zwei Zusatzgewichte erforderlich, Ausführung für Bodenrahmenprofil 80x40 mm.
(Sandfüllung bauseits)

Poids pour but (1 pièce)

Poids de sécurité supplémentaires pour buts mobiles. Les poids sollicitent une pose sure pour éviter un renversement du but. Deux poids par but nécessaires. Poids prévus à charger par sable, profil de sol 80x40 mm.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Trampolin Track
Trampoline Track



75900 **Fr. 12 290.–**

Grösse 156x431 cm, Sprungtuch 89x366 cm, Fallraum 389x666 cm

75900 ***Fr. 12 290.–***

Dimensions 156x431 cm, toile de saut 89x366 cm, espace de chute 389x666 cm

75901 **Fr. 17 630.–**

Grösse 156x631 cm, Sprungtuch 89x566 cm, Fallraum 389x866 cm

75901 ***Fr. 17 630.–***

Dimensions 156x631 cm, toile de saut 89x566 cm, espace de chute 389x866 cm

75902 **Fr. 22 950.–**

Grösse 156x831 cm, Sprungtuch 89x766 cm, Fallraum 389x1066 cm

Grubentiefe 71 cm, Sprunghöhe max. 50 cm
Die Outdoorbahn von Eurotramp ist optimal geeignet für Bewegungsparcours, Generationenparks und Spielplätze aller Art. Sie unterstützt aktiv die koordinativen und motorischen Fähigkeiten.
Sprungtuch vandalensicher aus 6-fach drahtverstärktem Gurtgewebe. Rahmen und Stahlfedern feuerverzinkt, inkl. Fallschutzplatten.

75902 ***Fr. 22 950.–***

Dimensions 156x831 cm, toile de saut 89x766 cm, espace de chute 389x1066 cm

Profondeur de fosse 71 cm, hauteur de saut max. 50 cm
Le trampoline d'extérieur Eurotramp est idéalement adapté aux parcours d'activité, aux parcs multigénérationnels et aux places de jeu de toutes sortes. Il favorise activement les capacités psychomotrices et de coordination. Toile de saut protégée contre le vandalisme formée d'une sangle à sextuple treillis de renfort métallique. Châssis et ressorts en acier galvanisé à chaud, y compris dalles de sécurité en caoutchouc.



4+	kg 23	100	200x12x6	auf Anfrage							7.16

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Trampolin Rund
Trampoline rond

Trampolin Quadrat
Trampoline carré



75910 **Fr. 4220.–**

Trampolin Rund
Grösse 150x150 cm, Sprungtuch Ø 97 cm, Fallraum 400x400 cm, Gewicht 120 kg, Grubentiefe 66 cm, Sprunghöhe max. 50 cm.

Trampoline rond
Dimensions 150x150 cm, toile de saut Ø 97 cm, espace de chute 400x400 cm, poids 120 kg, profondeur de fosse 66 cm, hauteur de saut max. 50 cm.

75911 **Fr. 5620.–**

Trampolin Rund
Grösse 200x200 cm, Sprungtuch Ø 148 cm, Fallraum 450x450 cm, Gewicht 170 kg, Grubentiefe 66 cm, Sprunghöhe max. 50 cm.

Trampoline rond
Dimensions 200x200 cm, toile de saut Ø 148 cm, espace de chute 450x450 cm, poids 170 kg, profondeur de fosse 66 cm, hauteur de saut max. 50 cm.

4+	kg 170	100	200x200x30	auf Anfrage



75920 **Fr. 3790.–**

Trampolin Quadrat
Grösse 150x150 cm, Sprungtuch 107x107 cm, Fallraum 407x407 cm, Gewicht 120 kg, Grubentiefe 66 cm, Sprunghöhe max. 50 cm.

Trampoline carré
Dimensions 150x150 cm, toile de saut 107x107 cm, espace de chute 407x407 cm, poids 120 kg, profondeur de fosse 66 cm, hauteur de saut max. 50 cm.

75921 **Fr. 5120.–**

Trampolin Quadrat
Grösse 200x200 cm, Sprungtuch 157x157 cm, Fallraum 457x457 cm, Gewicht 170 kg, Grubentiefe 66 cm, Sprunghöhe max. 50 cm.

Trampoline carré
Dimensions 200x200 cm, toile de saut 157x157 cm, espace de chute 457x457 cm, poids 170 kg, profondeur de fosse 66 cm, hauteur de saut max. 50 cm.

4+	kg 170	100	200x200x30	auf Anfrage	7.17

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Volleyball-Anlage
Equipement de volleyball



76000 **Fr. 1350.–**

Formschöne Aluminium-Konstruktion, Pfosten aus 80x80 mm starken Spezialprofilen, mit eingearbeiteten Führungsschienen, zur Aufnahme der Spann- und Haltevorrichtung.

Spann-/Haltevorrichtung 2-teilig, dadurch exakte Feinjustierung des Netzes.

Einfache, stufenlose Höhenverstellbarkeit des Netzes durch Einhandbedienung mit abnehmbarer Kurbel.

Einschliesslich nichtrostender Netzhaken und Bodenhülsen mit Abdeckkappen.

Spielnetz aus wetterfestem Nylon 3 mm stark, nach Vorschrift 9,50 m lang, 1 m hoch, Maschenweite 10/10 cm. Einfassung aus reinem Polyestergewebe, UV-beständig. Stahldrahtseil 11,70 m.

76000 ***Fr. 1350.–***


Construction en aluminium, de bel aspect, montants en profils spéciaux, dimensions 80x80 mm, avec railsguide incorporés pour les dispositifs de retenue et de fixation.

Dispositif de retenue et de fixation double pour un ajustage minutieux du filet.

Le déplacement du filet en hauteur est simple et sans gradation et se fait d'une main avec manivelle amovible.

Crochets du filet et douilles au sol avec chape antirouille inclus.

Filet de jeu en nylon résistant aux intempéries, dimension 3 mm, longueur réglementaire de 9,50 m, 1 m de hauteur, maille de 10/10 cm, bordure en tissu polyester pur résistant aux rayons ultraviolets. Câble en fils d'acier 11,70 m.

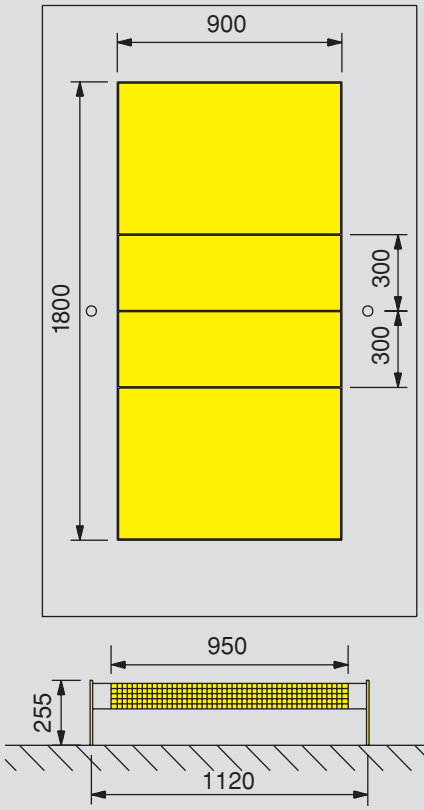

3+ | kg 40 | 300x25 | 2 x 50/50/60 | 7.18

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parkmobiliar

Mobiliers urbains

SWISS MADE



Parkmobiliar
Viele Bank- und Tischmodelle stehen für den Allwettereinsatz zur Wahl. Sei es vom Bank mit Betonkonsolen, bis hin zu nostalgischen Gussfüssen. Als Belattung verwenden wir druckimprägniertes Kiefernholz oder lasiertes Lärchenholz, in sehr stark dimensionierten Abmessungen.
Sitzbänke und Tische im Freien sollten periodisch gereinigt, gepflegt und nicht einfach ihrem Schicksal überlassen werden. Nur so können sie ihrer schönen und nützlichen Aufgabe gerecht werden.

Abfallbehälter
Ein Dorf, ein Stadtgebiet oder Fussgängerzonen können nur mit geeigneten Abfallbehältern sauber und gepflegt erhalten werden. Abfallbehälter müssen robust und stark gebaut sein und vor allem mit wenig Aufwand geleert und gereinigt werden können. Unsere grosse Auswahl garantiert bestimmt in kurzer Zeit die richtige Wahl zu treffen.

SAC-O-MAT Hundetoiletten
Zum perfekten Wohlbefinden in einer Einkaufs-Strasse, bei einem Bummel in der Altstadt, im Dorf oder einem Ausflugs-Treffpunkt gehört die absolute Reinlichkeit auf der Strasse. Hundeexkremente verderben die beste Laune und sind ein unhygienisches Ärgernis für alle Beteiligten. Mit SAC-O-MAT Hundetoiletten oder mit dem Sackdispenser kann dieses Ziel ökologisch und kostengünstig sofort erreicht werden.
SAC-O-MAT Produkte sind europaweit im täglichen Einsatz und absolut bewährt.

Absperrsysteme
Grosse Auswahl von Absperrsystemen für vielseitige Verwendung, zur Absperrung von öffentlichen Plätzen, Fussgängerzonen, Zugangsstrassen oder Parkplatzsperren für behördliche und private Bereiche.

Absperr-Poller
Wo historische Plätze, die Altstadt oder Fussgängerbereiche autofrei gehalten werden sollen, sind unsere Absperr-Poller besonders geeignet. Durch die Auswahl der optischen Formgebung ist es möglich, das harmonische Stadtbild oder eine Gedenkstätte besonders zu würdigen.

Mobiliers urbains
Un choix nombreux de modèles de bancs et tables conviennent à l'emploi en plein air. Que ce soit le banc avec consoles en béton jusqu'à celui aux pieds nostalgiques en fonte. Pour le lattage nous utilisons du bois de pin imprégné sous pression ou du bois de mélèze, de très épaisses dimensions. Bancs et tables de plein air devraient être périodiquement nettoyés, soignés et non laissés à leur sort. Ainsi seulement ils rendront pleinement service.

Récipients à détritus
Un village, un territoire de ville ou des zones piétonnes ne peuvent être maintenus propres et soignés qu'avec des récipients à détritus appropriés. Ceux-ci doivent être de construction robuste et résistante et avant tout pouvoir être vidés et nettoyés à peu de frais. En peu de temps vous ferez le bon choix dans notre grand assortiment.

SAC-O-MAT toilettes pour chiens
Une absolue propreté de la voirie fait partie du bien-être éprouvé dans une rue commerçante, lors d'une flânerie dans la vieille ville, au village ou en excursion au lieu de rendez-vous. Les excréments de chiens gâtent la meilleure humeur et inspirent du dégoût à tous les participants.
Avec SAC-O-MAT, toilettes pour chiens ou avec le distributeur de sachets, l'irritation peut être immédiatement stoppée, écologiquement et à peu de frais. Les produits SAC-O-MAT sont utilisés journellement sur le territoire européen et sont parfaitement éprouvés.

Systèmes de barrages
Un grand choix de systèmes de barrage pour multiples emplois, pour clôturer des espaces publics, pour zones piétonnes, pour routes d'accès ou barrages de parking pour zones privées ou officielles.

Pieux de barrage
Nos pieux de barrage se prêtent particulièrement bien à préserver des automobiles les espaces historiques, la vieille ville ou les zones piétonnes. Il est possible, grâce au choix de la forme optique donnée, de valoriser la perspective harmonieuse de la ville ou lieu commémoratif.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Inhaltsverzeichnis Register 8

Table des matières régistre 8


80010 8.2


80012 8.2


80060 8.2


80062 8.2


80110 8.3


80112 8.3


80160 8.3


80162 8.3


80210 8.4


80212 8.4


80260 8.4


80262 8.4


80310/80340 8.5


80312/80342 8.5


80400 8.6


80402 8.6


80450 8.6


80452 8.6


80480 8.7


80482 8.7


80620 8.8


80630 8.8


80640 8.9


80850 8.10


80855 8.10


80860 8.10


81100 8.11


81102 8.11


81150 8.11


81152 8.11


82000 8.12


82030 8.12


82050 8.12


82080 8.12


82100 8.12


82120 8.12


82130 8.13


82131 8.13


82200 8.13


82250 8.13

83000 8.14

83050 8.14

83060 8.15

83100 8.15

83200 8.16

83210 8.16

83270 8.17

83272 8.17

83445 8.18

83450 8.18

83455 8.19

83446 8.19

83451 8.19

83456 8.19

83480 8.20

83481 8.20

Inhaltsverzeichnis Register 8 *Table des matières régistre 8*


83485 8.20


83486 8.20


83490 8.21


83491 8.21


83495 8.21


83496 8.21


83500 8.22


83550 8.22


83601 8.23


83602 8.24


83610 8.24


84000 8.25


84050 8.25


84100 8.25


84150 8.26


84152 8.26


84154 8.26


84200 8.27


84250 8.27


84300 8.27


84620 8.29


84640 8.29


84650 8.29


84670 8.29


84700 8.30


84720 8.31


84725 8.31


84740 8.32


84750 8.33


84752 8.33


84760 8.34


84761 8.34


84762 8.34


84765 8.35


84775 8.36


84780 8.37


84800 8.38


85000 8.39


85050 8.39


85060 8.40

85062 8.40

85070 8.41

85072 8.41

85160 8.42

85180 8.42

85200/85230 8.43

85250/85280 8.43

85300/85330 8.43

85350 8.44

85360 8.45

85370 8.46

85372 8.46

85374 8.46

85378 8.47

85379 8.48

85380 8.49

Inhaltsverzeichnis Register 8 *Table des matières régistre 8*


85381 8.49


85390 8.49


85391 8.49


85410 8.50


85412 8.50


85450 8.50


85510 8.51



85512 8.51


85550 8.51


85610 8.52


85612 8.52


85700 8.52


86010–86120 8.53


86200 8.54


86250 8.54


86260 8.55


86270 8.55


86280 8.56


86285 8.56


86290 8.57


86295 8.57


86530 8.58


86540 8.58


86560 8.58


86600 8.59


86620 8.59



86700 8.59


86720 8.59


87000–87080 8.60


87200–87300 8.61


87350–87450 8.61


88400–88420 8.62


88500 8.63


88510 8.63


88600–88610 8.64


88650–88660 8.64


88850–88860 8.64


88900–88910 8.65


88980–88990 8.65


89050–89100 8.65

89200–89240 8.66

89300 8.66

89310 8.66

89400 8.67

89410 8.67

89450 8.67

89500 8.68

Kiefernholz
Bois de pin



Kiefernholz wird ausschliesslich aus Schweizer Gebirgswäldern gewonnen. Dem Einschnitt (rift/halbrift) wird besondere Beachtung geschenkt. Geringe, verwachsene Äste sind naturbedingt normal.

Kiefernholz wird im Wechseldruck/Vakuum-Druckverfahren imprägniert. Die Zertifizierung nach LIGNUM garantiert eine hohe Qualität.

Kiefernholz sollte periodisch gereinigt und gepflegt werden. Obwohl die Druckimprägnierung eine dauerhafte Schutzwirkung garantiert, ist eine gelegentliche Nachbehandlung mit Arbezol empfehlenswert.

Notre bois de pin est exclusivement en provenance des forêts suisses. La coupe radiale et le finissage du bois, sont importants pour garantir une haute qualité de nos produits. Quelques petits nœuds sont possibles.

Le bois de pin est imprégné sous pression variable. La certification selon la norme LIGNUM garantit une haute qualité.

Le bois de pin devrait être nettoyé entretenu périodiquement. Malgré son imprégnation sous pression, qui lui confère une protection durable, un traitement par Arbezol est recommandé de temps en temps.

Lärchenholz
Bois de mélèze



Lärchenholz (Larix decidua) wird vorwiegend aus Schweizer Gebirgswäldern gewonnen. Dem Einschnitt (rift/halbrift) wird besondere Beachtung geschenkt. Geringe, verwachsene Äste sind naturbedingt normal. Lärchenholz stammt aus nachhaltiger Nutzung.

Farbe und Struktur rötlich braun, feinjährig, sehr schwer, äusserst zäh und witterungsbeständig. Lärchenholz ist mit Arbezol behandelt.

Lärchenholz hat natürliche Schutzwirkstoffe, versilbert aber im Aussenbereich ohne entsprechende Pflege. Vorbeugend kann Lärchenholz periodisch mit Arbezol nachbehandelt werden.

Notre bois de mélèze (Larix decidua) est exclusivement en provenance des forêts suisses. La coupe radiale et le finissage du bois, sont importants pour garantir une haute qualité de nos produits. Quelques petits nœuds sont possibles.

Couleur et structure jaune/brun, bois de structure fine, tenace et durable, sans tendance de résiner.


Ce bois comporte une résistance naturelle et reçoit à l'extérieur une couleur argentée sans l'exigence d'un traitement. Un traitement par Arbezol est recommandable de temps en temps.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank Art
Banc de parc Art



80010–80012

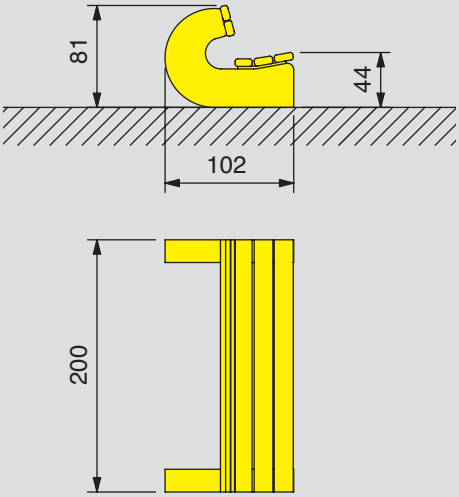

80010	Kiefernholz	**Fr. 1190.–**
80012	Lärchenholz	**Fr. 1430.–**

Länge 200 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 410 kg

Seitenwangen aus Beton, anatomisch perfekter Sitzkomfort. Die Bank kann direkt auf den Hartplatz gestellt werden.


80010	*Bois de pin*	***Fr. 1190.–***
80012	*Bois de mélèze*	***Fr. 1430.–***

Longueur 200 cm, avec dossier, poids 410 kg

Supports latéraux en béton, parfaitement adapté à l'anatomie. Le banc peut être directement placé sur le sol dur.



80060–80062

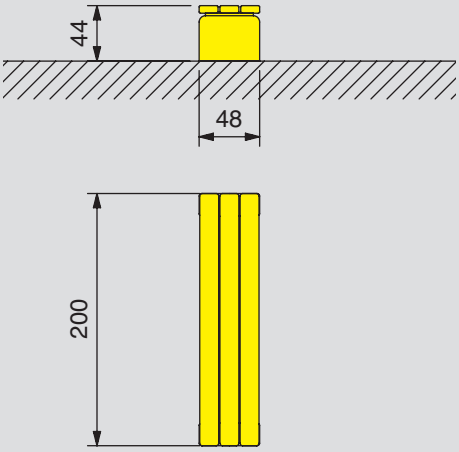

80060	Kiefernholz	**Fr. 740.–**
80062	Lärchenholz	**Fr. 900.–**

Länge 200 cm, ohne Rückenlehne, Gewicht 170 kg

Seitenwangen aus Beton. Die Bank kann direkt auf den Hartplatz gestellt werden.

80060	*Bois de pin*	***Fr. 740.–***
80062	*Bois de mélèze*	***Fr. 900.–***

Longueur 200 cm, sans dossier, poids 170 kg


Supports latéraux en béton. Le banc peut être directement placé sur le sol dur.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parkbank Luna
Banc de parc Luna



80110–80112

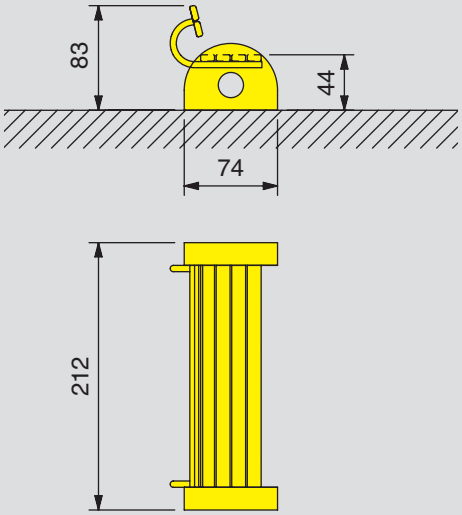

80110	Kiefernholz	**Fr. 1080.–**
80112	Lärchenholz	**Fr. 1340.–**


Länge 212 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 300 kg

Seitenwangen aus Beton. Die Bank kann direkt auf den Hartplatz gestellt werden.


80110	*Bois de pin*	***Fr. 1080.–***
80112	*Bois de mélèze*	***Fr. 1340.–***

Longueur 212 cm, avec dossier, poids 300 kg

Supports latéraux en béton, parfaitement adapté à l'anatomie. Le banc peut être directement placé sur le sol dur.

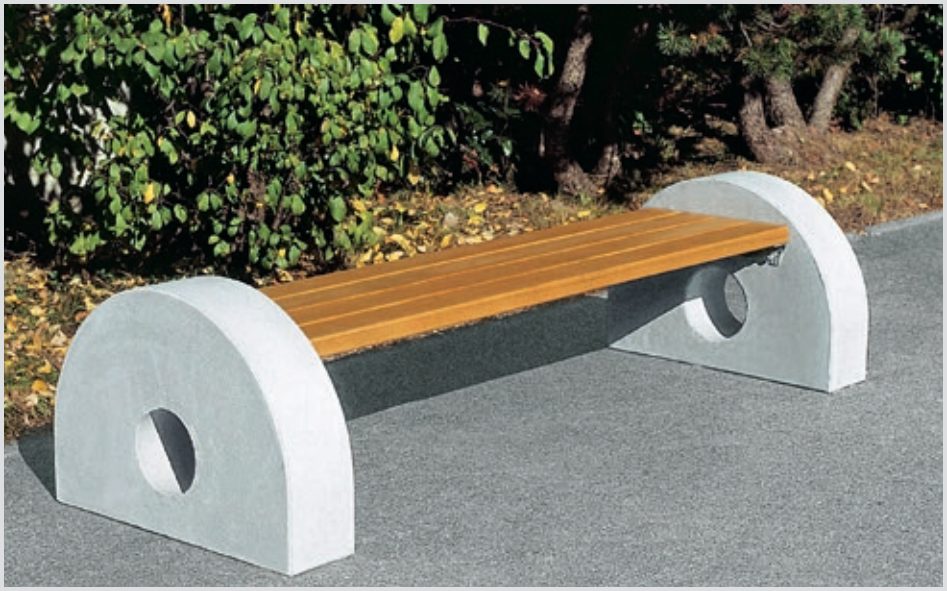

80160–80162

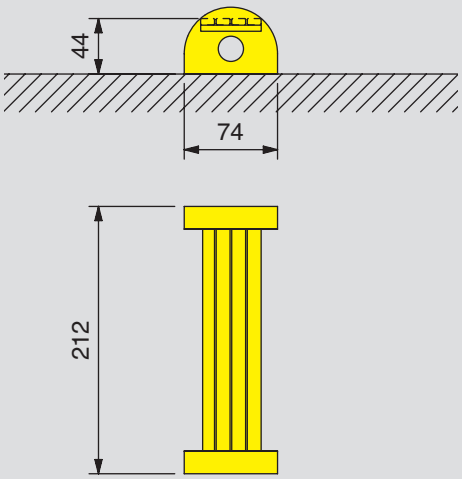

80160	Kiefernholz	**Fr. 730.–**
80162	Lärchenholz	**Fr. 870.–**

Länge 212 cm, ohne Rückenlehne, Gewicht 280 kg

Seitenwangen aus Beton. Die Bank kann direkt auf den Hartplatz gestellt werden.

80160	*Bois de pin*	***Fr. 730.–***
80162	*Bois de mélèze*	***Fr. 870.–***

Longueur 212 cm, sans dossier, poids 280 kg


Supports latéraux en béton. Le banc peut être directement placé sur le sol dur.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parkbank
Banc de parc



80210–80212

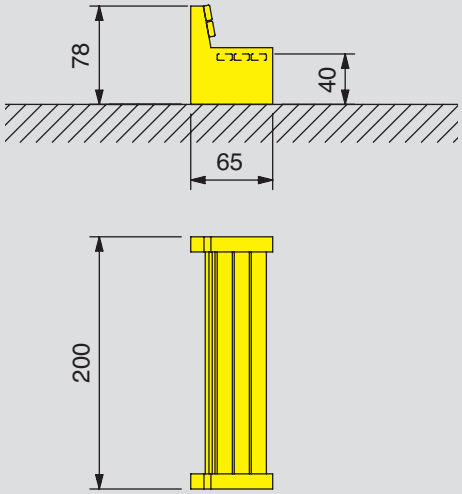

80210	Kiefernholz	**Fr. 820.–**
80212	Lärchenholz	**Fr. 990.–**

Länge 200 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 200 kg

Seitenwangen aus Beton. Freistehend mit kurzen Konsolen.


80210	*Bois de pin*	***Fr. 820.–***
80212	*Bois de mélèze*	***Fr. 990.–***

Longueur 200 cm, avec dossier, poids 200 kg

Supports latéraux en béton. Sans fondations, avec consoles courtes.



80260–80262

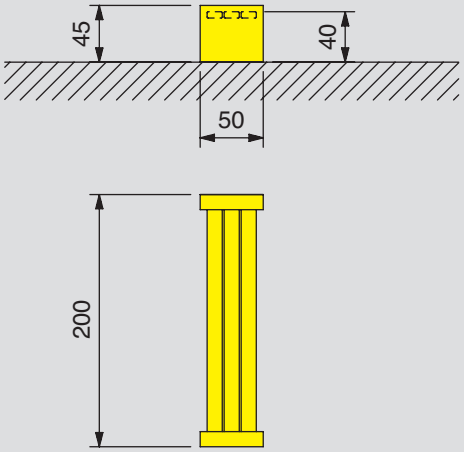

80260	Kiefernholz	**Fr. 540.–**
80262	Lärchenholz	**Fr. 640.–**

Länge 200 cm, ohne Rückenlehne, Gewicht 140 kg

Seitenwangen aus Beton. Freistehend mit kurzen Konsolen.

80260	*Bois de pin*	***Fr. 540.–***
80262	*Bois de mélèze*	***Fr. 640.–***

Longueur 200 cm, sans dossier, poids 140 kg

Supports latéraux en béton. Sans fondations, avec consoles courtes.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parktisch
Table de parc



80310	Kiefernholz	**Fr. 990.–**
80312	Lärchenholz	**Fr. 1260.–**

Freistehend – kurze Konsolen

80310	*Bois de pin*	***Fr. 990.–***
80312	*Bois de mélèze*	***Fr. 1260.–***

Sans fondations,
avec consoles courtes

80340	Kiefernholz	**Fr. 1020.–**
80342	Lärchenholz	**Fr. 1290.–**

Zum Einzementen – lange Konsolen


Länge 200 cm, Breite 80 cm,
Gewicht 190/250 kg
Konsolen aus Beton.

80340	*Bois de pin*	***Fr. 1020.–***
80342	*Bois de mélèze*	***Fr. 1290.–***

A cimenter dans le sol,
avec consoles longues

Longueur 200 cm, largeur 80 cm,
poids 190/250 kg
Consoles en béton.

80310–80342

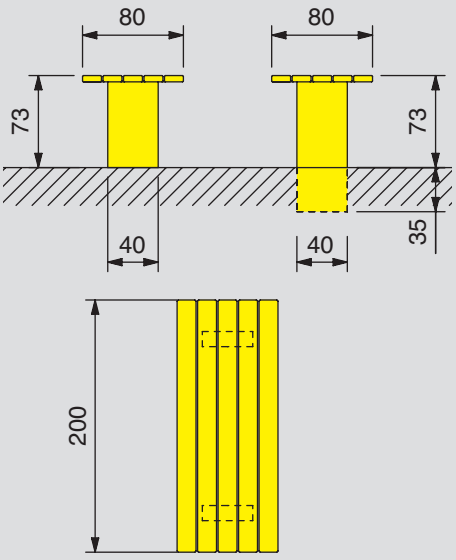


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank
Banc de parc



80400–80402

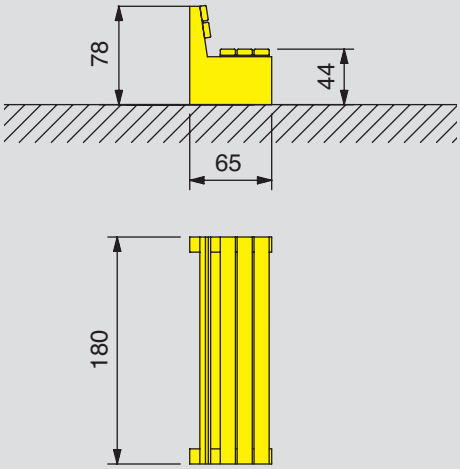

80400	Kiefernholz	**Fr. 820.–**
80402	Lärchenholz	**Fr. 990.–**

Länge 180 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 200 kg

Seitenwangen aus Beton. Freistehend mit kurzen Konsolen.


80400	*Bois de pin*	***Fr. 820.–***
80402	*Bois de mélèze*	***Fr. 990.–***

Longueur 180 cm, avec dossier, poids 200 kg

Supports latéraux en béton. Sans fondations, avec consoles courtes.



80450–80452

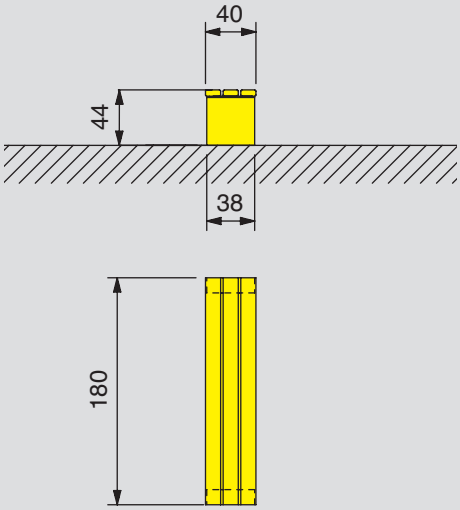

80450	Kiefernholz	**Fr. 600.–**
80452	Lärchenholz	**Fr. 700.–**

Länge 180 cm, ohne Rückenlehne, Gewicht 90 kg

Seitenwangen aus Beton. Freistehend mit kurzen Konsolen.

80450	*Bois de pin*	***Fr. 600.–***
80452	*Bois de mélèze*	***Fr. 700.–***

Longueur 180 cm, sans dossier, poids 90 kg

Supports latéraux en béton. Sans fondations, avec consoles courtes.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parktisch
Table de parc



80480	Kiefernholz	**Fr. 960.–**
80482	Lärchenholz	**Fr. 1230.–**

Länge 180 cm, Breite 80 cm,
Gewicht 180 kg


Konsolen aus Beton. Freistehend
mit kurzen Konsolen.

80480	*Bois de pin*	***Fr. 960.–***
80482	*Bois de mélèze*	***Fr. 1230.–***

Longueur 180 cm, largeur 80 cm,
poids 180 kg

Consoles en béton. Sans
fondations, avec consoles courtes.

80480–80482

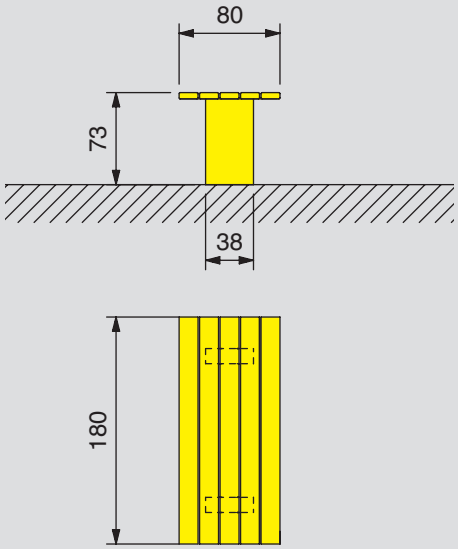


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank
Banc de parc



80620

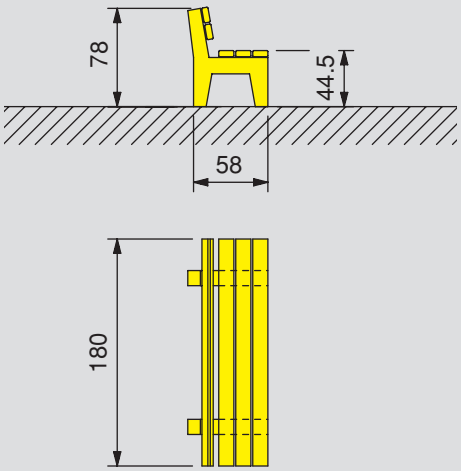

80620 Kiefernholz **Fr. 795.–**

Länge 180 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 140 kg

Mit eleganten Betonkonsolen. Freistehend mit kurzen Konsolen.


80620 *Bois de pin* ***Fr. 795.–***

Longueur 180 cm, avec dossier, poids 140 kg

Pieds en béton élégants. Sans fondations, avec consoles courtes.



80630

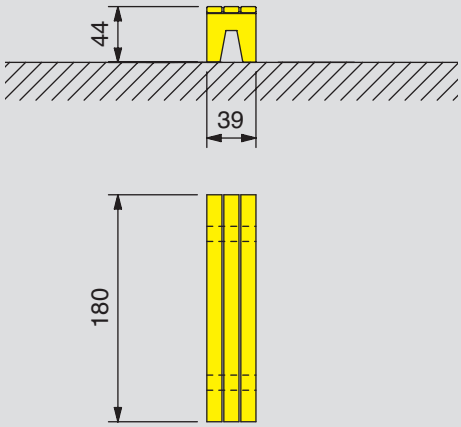

80630 Kiefernholz **Fr. 580.–**

Länge 180 cm, ohne Rückenlehne, Gewicht 80 kg

Konsolen aus Beton. Freistehend mit kurzen Konsolen.

80630 *Bois de pin* ***Fr. 580.–***

Longueur 180 cm, sans dossier, poids 80 kg

Console en béton. Sans fondations, avec consoles courtes.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parktisch
Table de parc



80640 Kiefernholz **Fr. 995.–**

Länge 180 cm, Breite 80 cm,
Gewicht 180 kg


Konsolen aus Beton. Freistehend mit kurzen Konsolen.

80640 *Bois de pin* ***Fr. 995.–***

Longueur 180 cm, largeur 80 cm, poids 180 kg

Console en béton. Sans fondations, avec consoles courtes.

80640

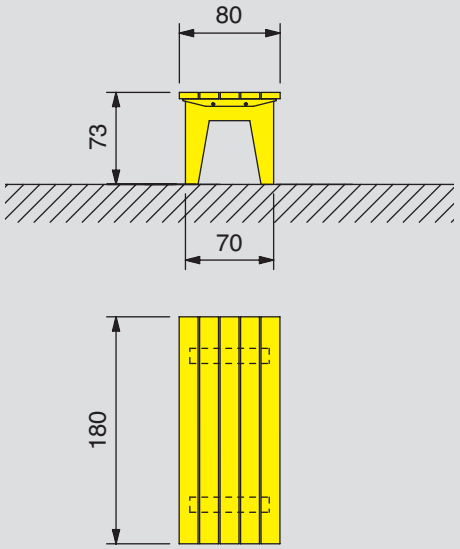

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank
Banc de parc

Parktisch
Table de parc





80855 **Fr. 1480.–**

Parkbank, Länge 180 cm,
ohne Rückenlehne, Gewicht 32 kg

Passende Ausführung analog No. 80850. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.

Banc de parc, longueur 180 cm, sans dossier, poids 32 kg

Exécution analogue, convenant au 80850. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.

80850 **Fr. 2150.–**

Parkbank, Länge 180 cm,
mit Rückenlehne, Gewicht 41 kg

Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt und zusätzlich lackiert, patina moderna. Edelstahl-Lochblech RAL 9006 lackiert. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.


80850 ***Fr. 2150.–***

Banc de parc, longueur 180 cm, avec dossier, poids 41 kg

Construction élégante en tube d'acier galvanisé à chaud et en plus patiné noir. Tôle perforée en acier inoxydable laquée RAL 9006. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.



80850–80860

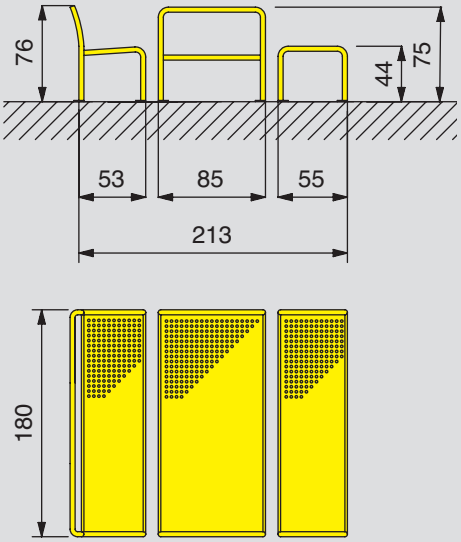

80860 **Fr. 2050.–**

Parktisch, Länge 180 cm, Breite 85 cm, Gewicht 53 kg

Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt und zusätzlich lackiert, patina moderna. Edelstahl-Lochblech RAL 9006 lackiert. Der Tisch kann mit Steinschrauben befestigt werden.

80860 ***Fr. 2050.–***

Table de parc, longueur 180 cm, largeur 85 cm, poids 53 kg


Construction de tube d'acier galvanisé à chaud et en plus patiné noir. Tôle perforée en acier inoxydable laquée RAL 9006. La table peut être fixé au sol avec des vis de pierre.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parkbank
Banc de parc



81100–81102

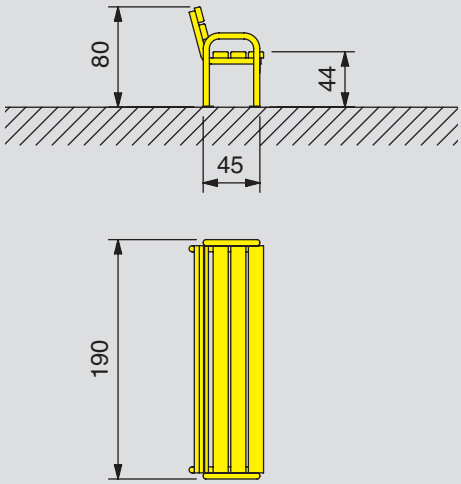

81100	Kiefernholz	**Fr. 650.–**
81102	Lärchenholz	**Fr. 830.–**

81100	*Bois de pin*	***Fr. 650.–***
81102	*Bois de mélèze*	***Fr. 830.–***

Länge 190 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 38 kg


Bequeme, elegante Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt, starke Holzbelattung. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.

Longueur 190 cm, avec dossier, poids 38 kg

Construction élégante et confortable en tube d'acier galvanisé à chaud. Lattage en bois. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.



81150–81152

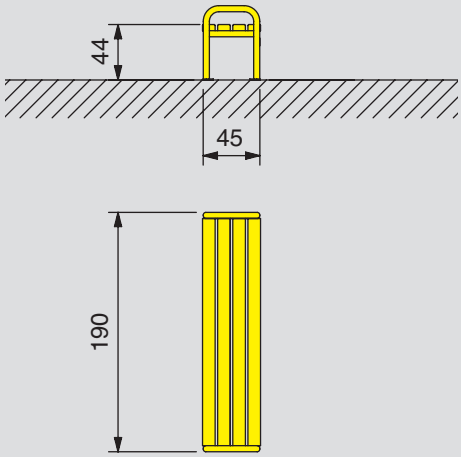

81150	Kiefernholz	**Fr. 510.–**
81152	Lärchenholz	**Fr. 650.–**

81150	*Bois de pin*	***Fr. 510.–***
81152	*Bois de mélèze*	***Fr. 650.–***

Länge 190 cm, ohne Rückenlehne, Gewicht 27 kg

Elegante Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt, starke Holzbelattung. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.

Longueur 190 cm, sans dossier, poids 27 kg

Construction élégante en tube d'acier galvanisé à chaud, lattage en bois. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parkbank Ville de Lausanne
Banc de parc Ville de Lausanne



82000 Feuerverzinkt und lackiert, patina moderna **Fr. 1190.–**
82030 Feuerverzinkt **Fr. 950.–**

Länge 180 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 42 kg

Belattung in Lärchenholz. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.

82000 *Galvanisée à chaud et laqués en noir* ***Fr. 1190.–***
82030 *Galvanisée à chaud* ***Fr. 950.–***

Longueur 180 cm, avec dossier, poids 42 kg

Bois de mélèze. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.



82050 Feuerverzinkt und lackiert, patina moderna **Fr. 880.–**
82080 Feuerverzinkt **Fr. 675.–**

Länge 180 cm, ohne Rückenlehne, Gewicht 30 kg

Belattung in Lärchenholz. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.

82050 *Galvanisée à chaud et laqués en noir* ***Fr. 880.–***
82080 *Galvanisée à chaud* ***Fr. 675.–***

Longueur 180 cm, sans dossier, poids 42 kg

Bois de mélèze. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.



82100 Feuerverzinkt und lackiert, patina moderna **Fr. 1310.–**
82120 Feuerverzinkt **Fr. 1050.–**

Länge 180 cm, mit Rückenlehne und Armlehne, Gewicht 45 kg


Belattung in Lärchenholz. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.

82100 *Galvanisée à chaud et laqués en noir* ***Fr. 1310.–***
82120 *Galvanisée à chaud* ***Fr. 1050.–***

Longueur 180 cm, avec dossier et accoudoir, poids 45 kg

Bois de mélèze. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.

82000–82120

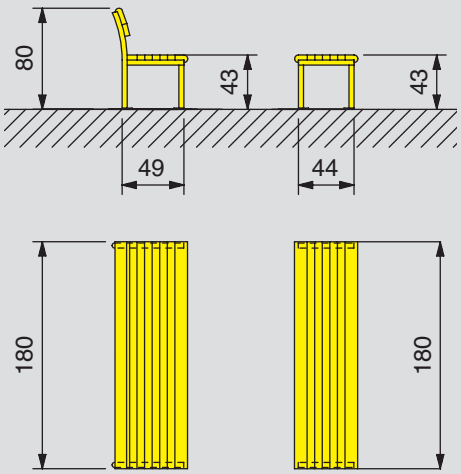


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parktisch Ville de Lausanne
Table de parc Ville de Lausanne

Stuhl
Chaise



82200–82250

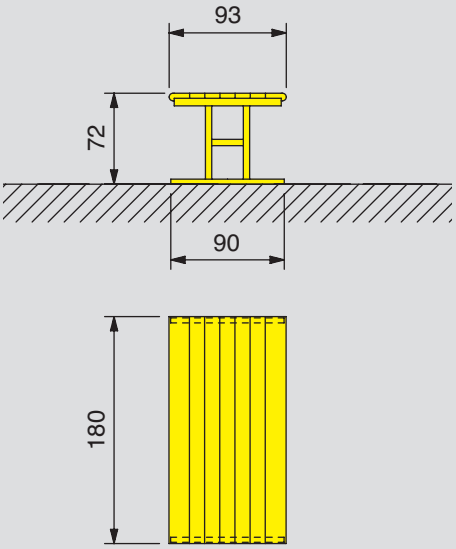

82200	Feuerverzinkt und lackiert, patina moderna	**Fr. 1580.–**
82250	Feuerverzinkt	**Fr. 1340.–**

Parktisch Ville de Lausanne, Länge 180 cm, Breite 93 cm, Gewicht 72 kg

Dieser Parktisch entspricht in Form und Ausführung den Bankmodellen 82000–82120. Belattung in Lärchenholz. Der Tisch kann mit Steinschrauben befestigt werden.


82200	*Galvanisée à chaud et laqués en noir*	***Fr. 1580.–***
82250	*Galvanisée à chaud*	***Fr. 1340.–***

Table de parc Ville de Lausanne, longueur 180 cm, largeur 93 cm, poids 72 kg

Cette table de parc correspond aux modèles 82000–82120 quant à l'exécution et la forme. Bois de mélèze. La table peut être fixé au sol avec des vis de pierre.



82130–82131

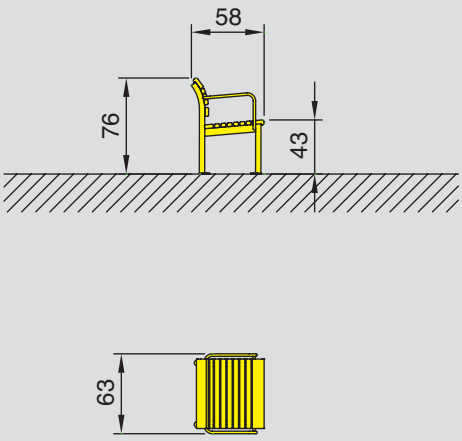

82130	Feuerverzinkt und lackiert, patina moderna	**Fr. 840.–**
82131	Feuerverzinkt	**Fr. 690.–**

Stuhl mit Arm- und Rückenlehne, Breite 63 cm, Gewicht 18 kg

Modell passend zu Bank Nr. 82000-82120, Belattung in Lärchenholz. Der Stuhl kann mit Steinschrauben befestigt werden.

82130	*Galvanisée à chaud et laqués en noir*	***Fr. 840.–***
82131	*Galvanisée à chaud*	***Fr. 690.–***

Chaise avec dossier et accoudoir, largeur 63 cm, poids 18 kg


Cette chaise correspond aux modèles no. 82000-82120, bois de mélèze. La chaise peut être fixé au sol avec des vis de pierre.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parkbank
Banc de parc



83000

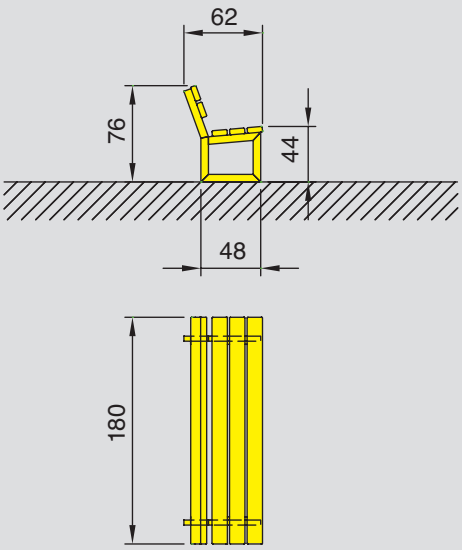

83000	**Fr. 550.–**

Länge 180 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 36 kg

Sitzbank mit starkem Kiefernholz, druckimprägniert. Das Untergestell ist sehr robust und feuerverzinkt. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.


83000	***Fr. 550.–***

Longueur 180 cm, avec dossier, poids 36 kg

Le bois de pin est imprégné sous pression. La partie inférieure est composée de tuyaux d'acier galvanisés à chaud. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.



83050

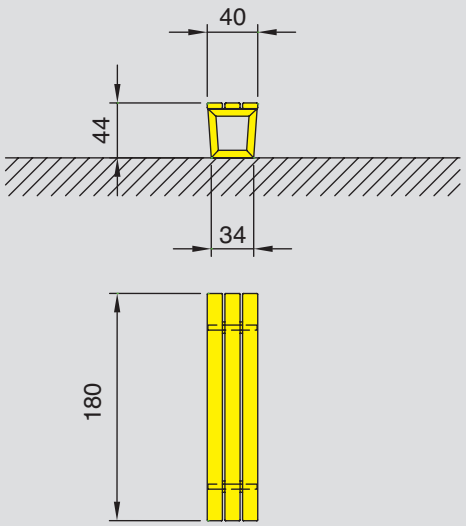

83050	**Fr. 380.–**

Länge 180 cm, ohne Rückenlehne, Gewicht 25 kg

Sitzfläche aus starkem, gehobeltem und gefastem Kiefernholz, druckimprägniert. Das Untergestell ist feuerverzinkt. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.

83050	***Fr. 380.–***

Longueur 180 cm, sans dossier, poids 25 kg

Le bois de pin est imprégné sous pression. La charpente inférieure est composée de tuyaux d'acier très solides, galvanisés à chaud. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parktisch
Table de parc

Stuhl
Chaise



83100

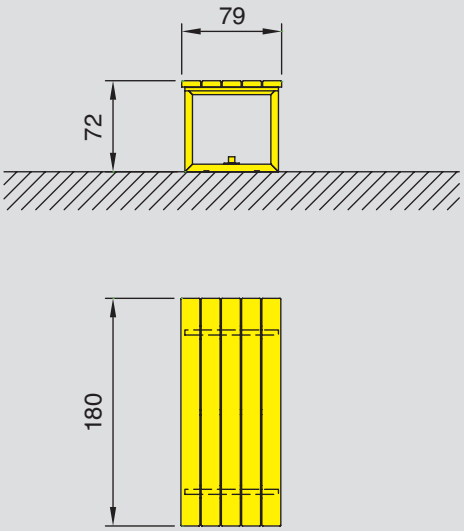

83100	**Fr. 860.–**

Parktisch, Länge 180 cm, Breite 79 cm, Gewicht 60 kg

Dieser Parktisch besteht aus starkem, druckimprägniertem Kiefernholz und hat ein feuerverzinktes Untergestell. Der Tisch kann mit Steinschrauben befestigt werden.


83100	***Fr. 860.–***

Table de parc, longueur 180 cm, largeur 79 cm, poids 60 kg

Cette table de parc se compose de fortes planches de bois de pin, imprégnées sous pression et le pied est galvanisé à chaud. La table peut être fixé au sol avec des vis de pierre.



83060

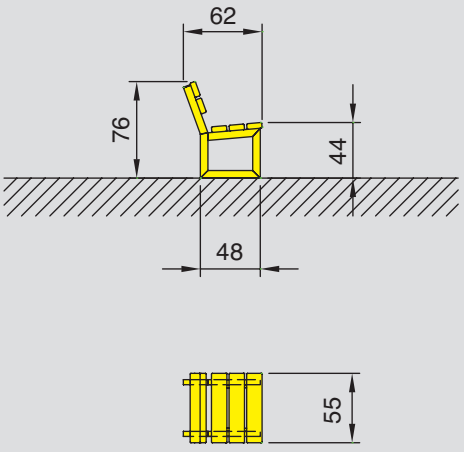

83060	**Fr. 420.–**

Stuhl mit Rückenlehne, Breite 55 cm, Gewicht 20 kg

Modell passend zu Bank Nr. 83000, Belattung in Kiefernholz. Der Stuhl kann mit Steinschrauben befestigt werden.

83060	***Fr. 420.–***

Chaise avec dossier, largeur 55 cm, poids 20 kg

Cette chaise correspond aux modèle no. 83000, bois de pin. La chaise peut être fixé au sol avec des vis de pierre.


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parkbank
Banc de parc

Parktisch
Table de parc



83200

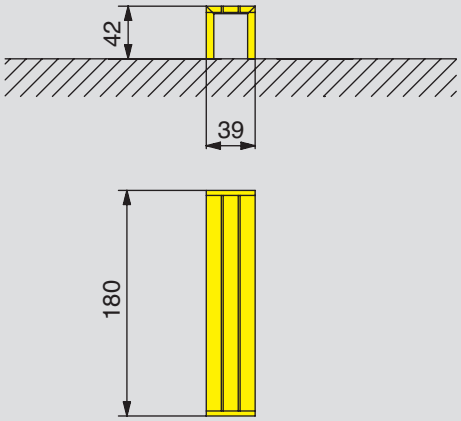

83200	**Fr. 560.–**

Länge 180 cm, ohne Rückenlehne, Gewicht 25 kg

Parkbank mit starkem Kiefernholz, druckimprägniert. Das Untergestell ist sehr robust und feuerverzinkt. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.


83200	***Fr. 560.–***

Longueur 180 cm, sans dossier, poids 25 kg

Le bois de pin est imprégné sous pression. La partie inférieure est composée de tuyaux d'acier galvanisés à chaud. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.



83210

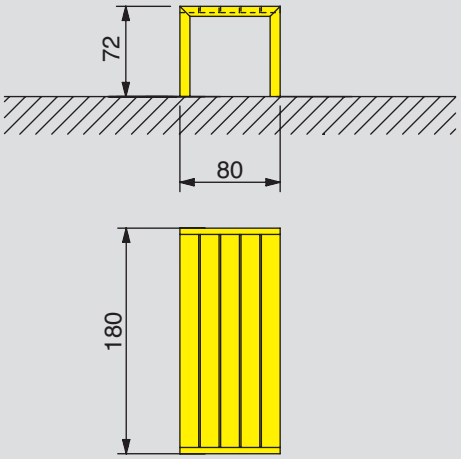

83210	**Fr. 1020.–**

Länge 180 cm, Breite 80 cm, Gewicht 60 kg

Dieser Parktisch besteht aus starkem, druckimprägniertem Kiefernholz und hat ein feuerverzinktes Untergestell. Der Tisch kann mit Steinschrauben befestigt werden.

83210	***Fr. 1020.–***

Longueur 180 cm, largeur 80 cm, poids 60 kg

Cette table de parc se compose de fortes planches de bois de pin, imprégnées sous pression et le pied est galvanisé à chaud. La table peut être fixé au sol avec des vis de pierre.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*



83270	**Fr. 1520.–**

Parktisch, Länge 180 cm, Breite 80 cm, Gewicht 70 kg

Konstruktion aus Stahlrohrprofilen feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL 7016 lackiert. Tischplatte in Aluminium, farblos eloxiert.

83270	***Fr. 1520.–***

Table de parc, longueur 180 cm, largeur 80 cm, poids 70 kg

Consoles en tubes d'acier galvanisés à chaud et revêtue par poudre en couleur RAL 7016 gris anthracite.
Dessus de table en aluminium anodisé incolore.

83272	**Fr. 980.–**

Parkbank, Länge 180 cm, Breite 39 cm, Gewicht 32 kg


Konstruktion aus Stahlrohrprofilen feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL 7016 lackiert. Sitzfläche in Aluminium, farblos eloxiert.

83272	***Fr. 980.–***

Banc de parc, longueur 180 cm, largeur 39 cm, poids 32 kg

Consoles en tubes d'acier galvanisés à chaud et revêtue par poudre en couleur RAL 7016 gris anthracite.
Dessus de banc en aluminium anodisé incolore.

83270–83272

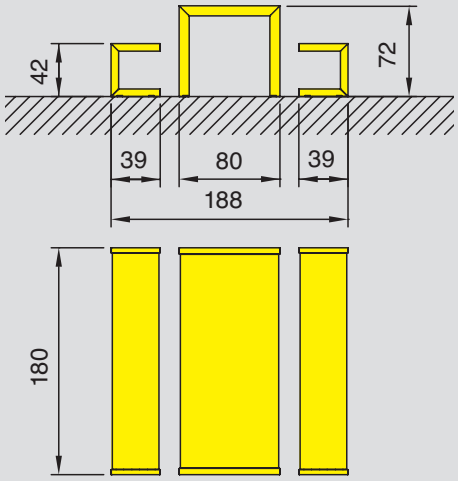


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank
Banc de parc



83445

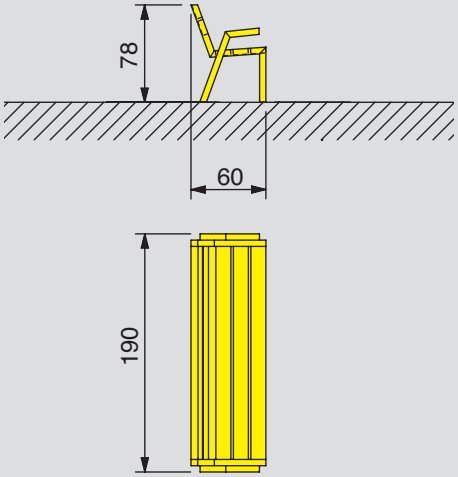

83445	**Fr. 1090.–**

Länge 190 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 42 kg

Sehr schöne und komfortable Bank mit Lärchenholz. Fussgestell feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL 7016 lackiert. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.


83445	***Fr. 1090.–***

Longueur 190 cm, avec dossier, poids 42 kg

Banc de parc confortable, contemporain et beau, avec bois de mélèze. Consoles en tubes d'acier galvanisés à chaud et revêtue par poudre en couleur RAL 7016 gris anthracite. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.



83450

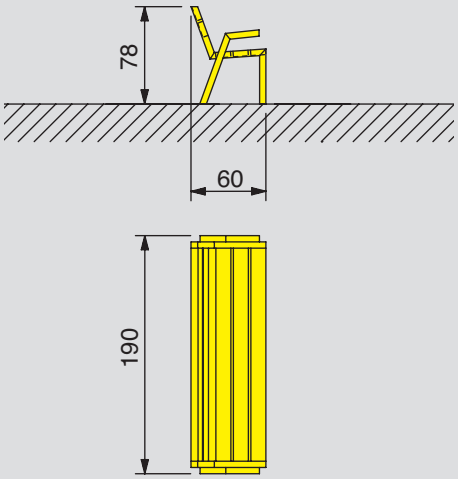

83450	**Fr. 680.–**

Länge 190 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 36 kg

Sehr schöne und komfortable Bank mit Kiefernholz druckimprägniert. Fussgestell feuerverzinkt.
Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.

83450	***Fr. 680.–***

Longueur 190 cm, avec dossier, poids 36 kg

Banc de parc confortable, contemporain et beau, avec bois de pin imprégné sous pression. Consoles en tubes d'acier galvanisés à chaud. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parkbank
Banc de parc

Stuhl
Chaise



83455

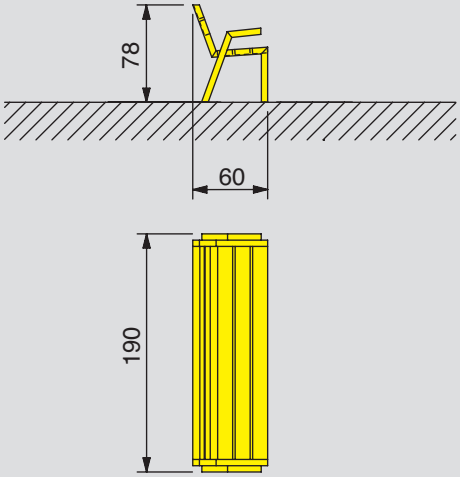

83455	**Fr. 1060.–**

Parkbank, Länge 190 cm,
mit Rückenlehne, Gewicht 36 kg

Sehr schöne und komfortable Bank mit Kiefernholz druckimprägniert und RAL 3020 rot lackiert. Fussgestell feuerverzinkt und RAL 7016 lackiert. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.


83455	***Fr. 1060.–***

Banc de parc, Longueur 190 cm,
avec dossier, poids 36 kg

Banc de parc confortable, contemporain et beau, avec bois de pin imprégné sous pression et laqué en couleur rouge selon RAL 3020. Consoles en tubes d'acier galvanisés à chaud et revêtue par poudre en couleur RAL 7016 gris anthracite.



83446–83456

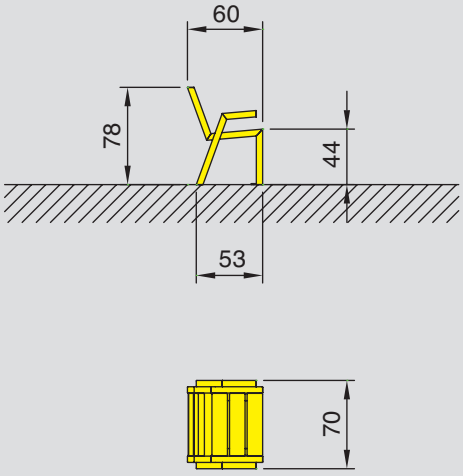

83446	**Fr. 810.–**

Ausführung wie Bank Nr. 83445
Chaise correspond au modèle no. 83445

83451	**Fr. 550.–**

Ausführung wie Bank Nr. 83450
Chaise correspond au modèle no. 83450

83456	**Fr. 880.–**

Ausführung wie Bank Nr. 83455
Chaise correspond au modèle no. 83455

Stuhl mit Arm- und Rückenlehne,
Breite 70 cm, Gewicht 24 kg.


Chaise avec dossier et accoudoir,
largeur 70 cm, poids 24 kg.


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank
Banc de parc



83480–83481

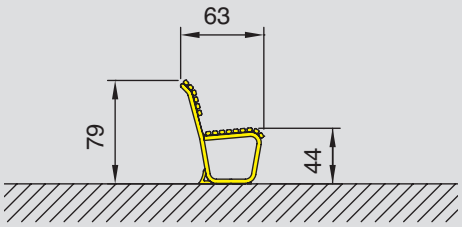



83480 Feuerverzinkt **Fr. 1070.–**
83481 Feuerverzinkt und lackiert, patina moderna **Fr. 1280.–**

83480 *Galvanisée à chaud* ***Fr. 1070.–***
83481 *Galvanisée à chaud* ***Fr. 1280.–***
laqués en noir

Länge 200 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 40 kg


Belattung in Lärchenholz. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.


Longueur 200 cm, avec dossier, poids 40 kg

Bois de mélèze. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.



83485–83486





83485 Feuerverzinkt **Fr. 790.–**
83486 Feuerverzinkt und lackiert, patina moderna **Fr. 960.–**

83485 *Galvanisée à chaud* ***Fr. 790.–***
83486 *Galvanisée à chaud* ***Fr. 960.–***
laqués en noir

Länge 200 cm, ohne Rückenlehne, Gewicht 30 kg

Belattung in Lärchenholz. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.

Longueur 200 cm, sans dossier, poids 30 kg

Bois de mélèze. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parktisch
Table de parc

Stuhl
Chaise



83490–83491

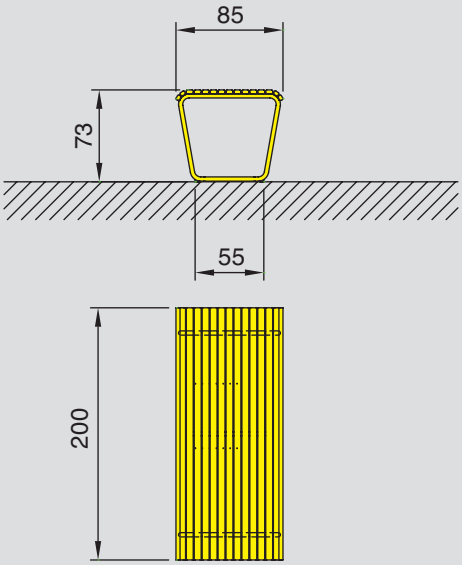

83490	Feuerverzinkt	**Fr. 1170.–**
83491	Feuerverzinkt und lackiert, patina moderna	**Fr. 1370.–**

83490	*Galvanisée à chaud*	***Fr. 1170.–***
83491	*Galvanisée à chaud laqués en noir*	***Fr. 1370.–***

Parktisch, Länge 200 cm,
Breite 85 cm, Gewicht 48 kg


Belattung in Lärchenholz. Der Tisch kann mit Steinschrauben befestigt werden.

Table de parc, Longueur 200 cm, largeur 85 cm, poids 48 kg

Bois de mélèze. La table peut être fixé au sol avec des vis de pierre.



83495–83496

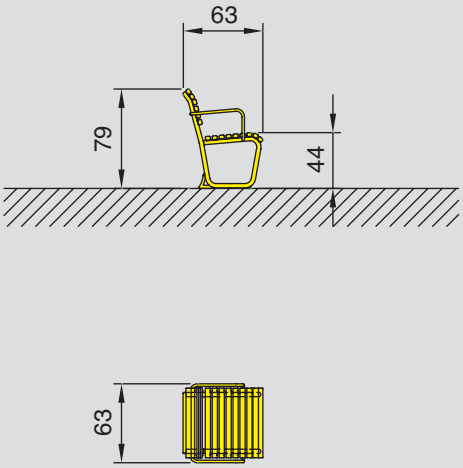

83495	Feuerverzinkt	**Fr. 840.–**
83496	Feuerverzinkt und lackiert, patina moderna	**Fr. 990.–**

83495	*Galvanisée à chaud*	***Fr. 840.–***
83496	*Galvanisée à chaud laqués en noir*	***Fr. 990.–***

Stuhl mit Arm- und Rückenlehne,
Breite 63 cm, Gewicht 16 kg

Modell passend zu Bank Nr. 83480-83481, Belattung in Lärchenholz. Der Stuhl kann mit Steinschrauben befestigt werden.

Chaise avec dossier et accoudoir, largeur 63 cm, poids 16 kg

Cette chaise correspond aux modèles no. 83480-83481, bois de mélèze. La chaise peut être fixé au sol avec des vis de pierre.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank Nostalgie
Banc de parc Nostalgie



83500	Kiefernholz druckimprägniert	**Fr. 790.–**
83550	Kiefernholz farbig grün lackiert	**Fr. 1150.–**

Parkbank Nostalgie, Länge 180 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 29 kg


Nostalgische Ruhebank mit feuerverzinkten Konsolen.

83500	*Bois de pin imprégné sous pression*	***Fr. 790.–***
83550	*Bois de pin vernis coloré vert*	***Fr. 1150.–***

Banc de parc Nostalgie, longueur 180 cm, avec dossier, poids 29 kg

Banc nostalgie avec consoles métallique galvanisée à chaud.

83500–83550

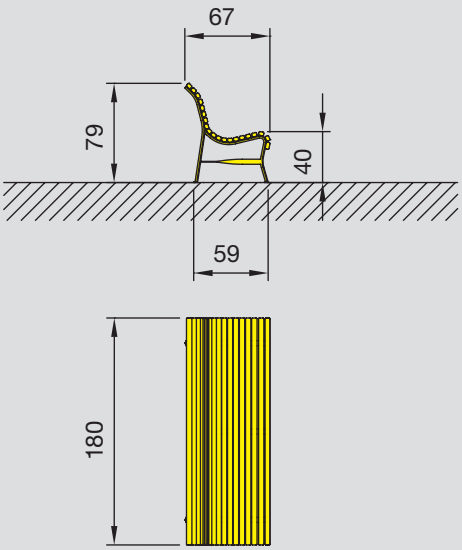

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parkbank
Banc de parc



83601	Fr. 960.–

Länge 181 cm, mit Arm- und Rückenlehne, Gewicht 30 kg


Konstruktion aus Stahlprofilen feuerverzinkt, Belattung aus speziellen Aluminiumprofilen, nach RAL 3020 rot einbrennlackiert.
Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.

83601	*Fr. 960.–*

Longueur 181 cm, avec dossier et accoudoir, poids 30 kg

Construction en acier galvanisé à chaud, lattage d'aluminium revêtement par poudre, couleur rouge RAL 3020. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.

83601

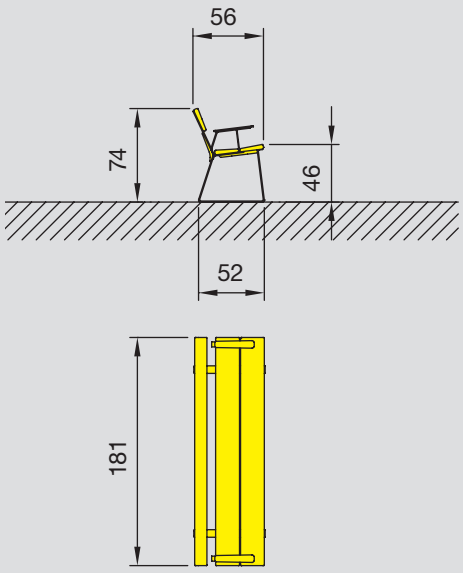


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank
Banc de parc



83602

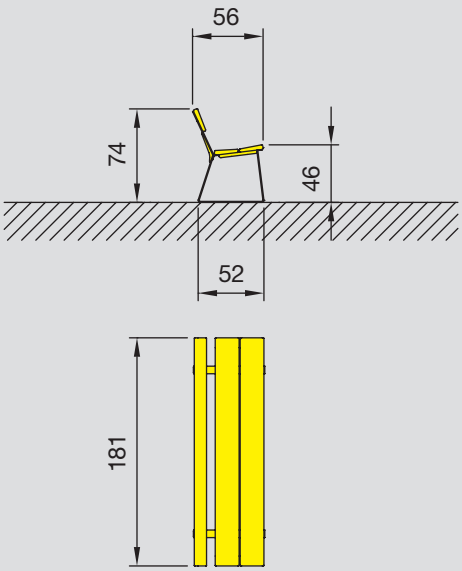

83602	**Fr. 650.–**

Länge 181 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 28 kg

Konstruktion aus Stahlprofilen feuerverzinkt, Belattung aus speziellen Aluminiumprofilen, nach RAL 3020 rot einbrennlackiert.
Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.


83602	***Fr. 650.–***

Longueur 181 cm, avec dossier, poids 28 kg

Construction en acier galvanisé à chaud, lattage d'aluminium revêtement par poudre, couleur rouge RAL 3020. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.



83610

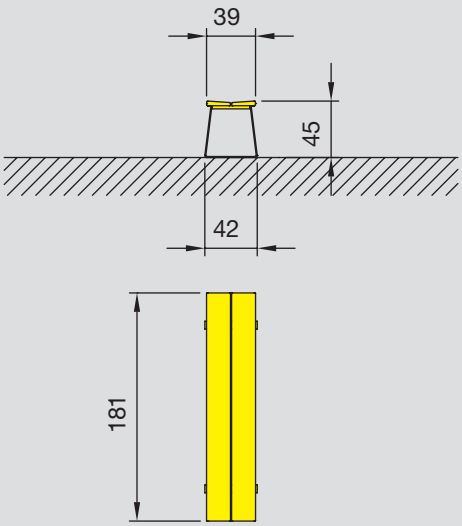

83610	**Fr. 470.–**

Länge 181 cm, ohne Rückenlehne, Gewicht 18 kg

Konstruktion aus Stahlprofilen feuerverzinkt, Belattung aus speziellen Aluminiumprofilen, nach RAL 3020 rot einbrennlackiert.
Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.

83610	***Fr. 470.–***

Longueur 181 cm, sans dossier, poids 18 kg

Construction en acier galvanisé à chaud, lattage d'aluminium revêtement par poudre, couleur rouge RAL 3020. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parkbank
Banc de parc



84000 **Fr. 665.–**

Parkbank, Länge 200 cm,
mit Rückenlehne, Gewicht 50 kg

Komfortabel und sehr robust. Aus starkem, gehobeltem und gerundetem Kiefernholz, druckimprägniert.

Parktisch
Table de parc

84000 ***Fr. 665.–***

*Banc de parc, longueur 200 cm,
avec dossier, poids 50 kg*

Confortable et très robuste. Formé de planches de bois de pin, imprégnées sous pression.



84050 **Fr. 460.–**

Parkbank, Länge 200 cm,
ohne Rückenlehne, Gewicht 35 kg

Aus starkem, gehobeltem und gerundetem Kiefernholz, druckimprägniert.

*Banc de parc, longueur 200 cm,
sans dossier, poids 35 kg*

Formé de planches de bois de pin, imprégnées sous pression.



84100 **Fr. 835.–**

Parktisch, Länge 200 cm, Breite 91 cm,
Gewicht 75 kg


Formvollendet und sehr stabil.
Aus starkem, gehobeltem und gerundetem Kiefernholz gearbeitet, druckimprägniert.

84100 ***Fr. 835.–***

*Table de parc, longueur 200 cm,
largeur 91 cm, poids 75 kg*

*Forme parfaite et très stable.
Planches de bois de pin, imprégnées sous pression.*

84000–84100

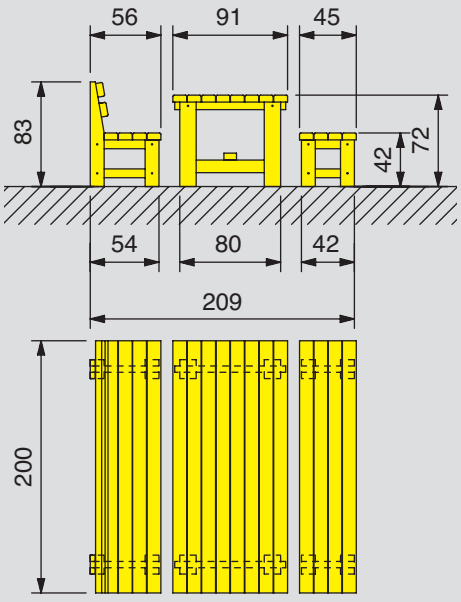

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Kleinkinder-Sitzgruppe
Table et bancs pour petits enfants



84150	**Fr. 390.–**

Bank ohne Rückenlehne, Sitzhöhe 36 cm

84152	**Fr. 460.–**

Bank mit Rückenlehne, Sitzhöhe 36 cm

84154	**Fr. 590.–**

Tisch, Breite 65 cm, Tischhöhe 60 cm

Schöne, robuste Holzkonstruktion druckimprägniert. Bank- und Tischlänge je 180 cm, auf die Kleinen abgestimmt.

84150	***Fr. 390.–***

Banc sans dossier, hauteur siège 36 cm

84152	***Fr. 460.–***


Banc avec dossier, hauteur siège 36 cm

84154	***Fr. 590.–***

Table, largeur 65 cm, hauteur 60 cm

Belle construction solide, en bois massif, imprégné sous pression. Longueur de la table et des bancs 180 cm. Cet ensemble est parfaitement adapté pour les petits.

84150–84154

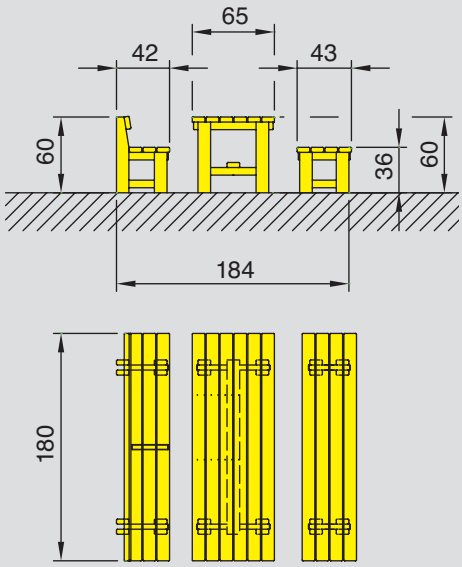

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parkbank Massiv
Banc de parc Massif

Parktisch Massiv
Table de parc Massif



84200 **Fr. 910.–**

Parkbank Massiv, Länge 200 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 100 kg

Sehr massive, klassisch formschöne Ausführung, aus herzgetrenntem, druckimprägniertem Kiefernholz.

84200 ***Fr. 910.–***

Banc de parc Massif, longueur 200 cm, avec dossier, poids 100 kg

Exécution de classique beauté, très massive, en bois de pin imprégné sous pression et sans cœur. Le poids étant très élevé, le banc ne doit pas être fixé.



84250 **Fr. 650.–**

Parkbank Massiv, Länge 200 cm, ohne Rückenlehne, Gewicht 80 kg

Passende Ausführung zu Nr. 84200 aus druckimprägniertem Kiefernholz, muss durch das hohe Eigengewicht nicht befestigt werden.

Banc de parc Massif, longueur 200 cm, sans dossier, poids 80 kg

Exécution conforme au banc no. 84200 en bois de pin imprégné sous pression, ne doit pas être fixé au sol, grâce à son poids très élevé.



84300 **Fr. 1020.–**

Parktisch Massiv, Länge 200 cm, Breite 93 cm, Gewicht 100 kg


Dieser Parktisch ist aus herzgetrenntem, druckimprägniertem Kiefernholz gefertigt und muss durch sein hohes Eigengewicht nicht befestigt werden.

84300 ***Fr. 1020.–***

Table de parc Massif, longueur 200 cm, largeur 93 cm, poids 100 kg

Cette table de parc est exécutée dans l'aubier du bois de pin, imprégné sous pression et ne doit pas être fixée au sol, grâce à son poids très élevé.

84200–84300

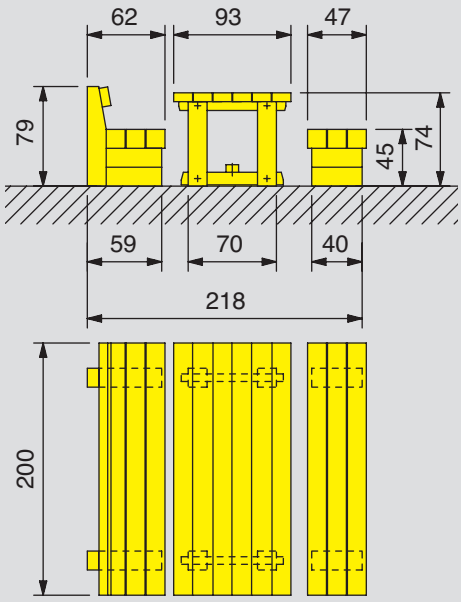

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Stahl-Gitterbank
Banc en treillis d'acier



Unsere Gitterbänke sind serienmässig aus Stahlrohr und spezialgehärtetem Stahldraht 20/20/4 mm gefertigt. Die sehr robuste Konstruktion wird feuerverzinkt und zusätzlich RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet. Auf Anfrage auch in anderen Farbtönen lieferbar. Durch die glatte Oberfläche der Beschichtung ist nur eine geringe Verschmutzung möglich. Modern, bequem und einladend ist diese Bank. Für alle Verwendungsbereiche, sei es im Siedlungsbau, auf öffentlichen Plätzen, in Bahnhöfen oder Tourismuszentren.

Nos bancs en treillis sont réalisés et exécutés en tube d'acier et en fil d'acier 20/20/4 mm trempé spécialement. La très robuste construction est galvanisée à chaud et de plus revêtue par poudre RAL 7016 gris anthracite. Livrable aussi en d'autres couleurs sur demande. Une faible souillure est seule possible grâce à la surface lisse du revêtement.
Ce banc est moderne, confortable et engageant. Il peut être utilisé partout, soit dans les quartiers résidentiels, sur les places publiques, dans les gares ou les centres de tourisme.

84620–84640

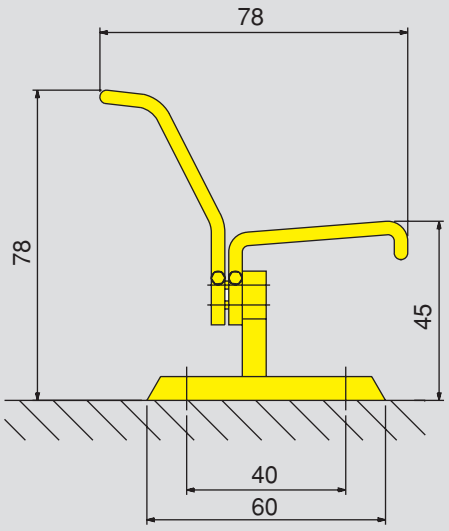


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Stahl-Gitterbank
Banc en treillis d'acier



84630 Armlehne **Fr. 190.–/Bank**
84630 *Accoudoirs* ***Fr. 190.–/Banc***

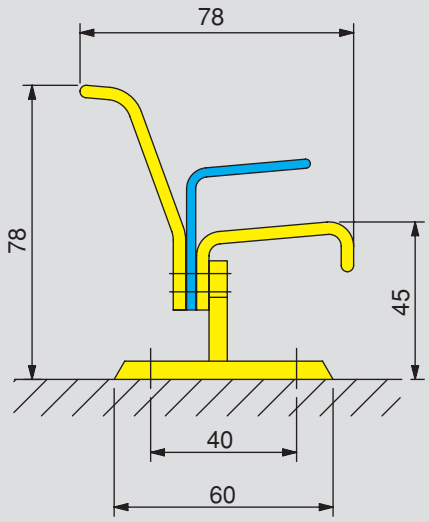

84620	**Fr. 1150.–**

Länge 170 cm, mit Rückenlehne,
Gewicht 70 kg

84620	***Fr. 1150.–***

Longueur 170 cm, avec dossier,
poids 70 kg

84640	**Fr. 960.–**


Länge 120 cm, mit Rückenlehne,
Gewicht 50 kg

84640	***Fr. 960.–***

Longueur 120 cm, avec dossier,
poids 50 kg



84650–84670

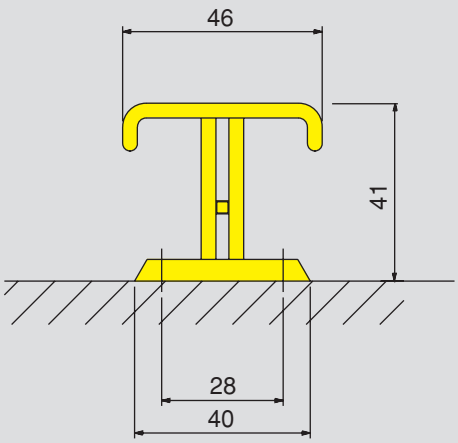

84650	**Fr. 780.–**

Länge 170 cm, ohne Rückenlehne,
Gewicht 30 kg

84650	***Fr. 780.–***

Longueur 170 cm, sans dossier,
poids 30 kg

84670	**Fr. 590.–**

Länge 120 cm, ohne Rückenlehne,
Gewicht 23 kg

84670	***Fr. 590.–***

Longueur 120 cm, sans dossier,
poids 23 kg

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Stahlgitter-Eckbank
Banc d'angle en treillis d'acier



84700 **Fr. 3260.–**

Grundfläche 222x272 cm,
mit Rückenlehne, Gewicht 154 kg


Diese 3-teilige Stahlgitter-Eckbank besteht aus einem Parkbank Nr. 84620, einem Parkbank Nr. 84640 sowie aus einem Eckelement.
Die Eckbank ist individuell und beliebig verlängerbar.
Die Sitzelemente werden serienmässig mit spezialgehärtetem Wellengitter 20/20/4 mm bespannt. Die ganze Konstruktion ist feuerverzinkt und zusätzlich RAL 7016 anthrazitgrau lackiert. Durch die glatte Oberfläche der Beschichtung ist nur eine geringe Verschmutzung möglich. Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar.

84700 ***Fr. 3260.–***

Surface de base 222x272 cm,
avec dossier, poids 154 kg

Ce banc d'angle se compose d'un banc No. 84620, un banc No. 84640 et d'une pièce d'un banc d'angle.
Ce banc peut être rallongé infiniment.
Les sièges de série tendus de treillis ondulé 20/20/4 mm, trempé spécialement.
Toute la construction est zinguée au feu et revêtue par poudre en couleur RAL 7016 gris anthracite. La surface étant lisse, seule une salissure insignifiante est possible.
Sur demande livrable aussi en d'autres couleurs.

84700

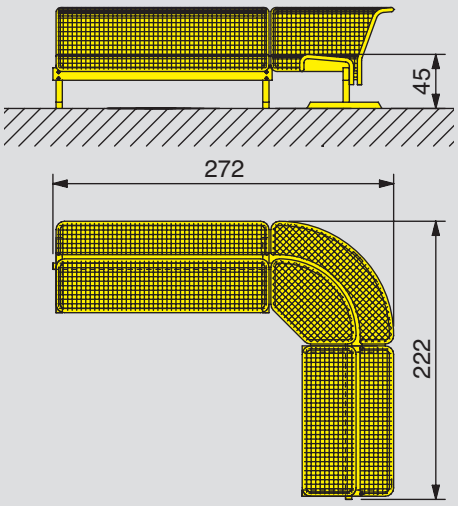


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank
Banc de parc



84720

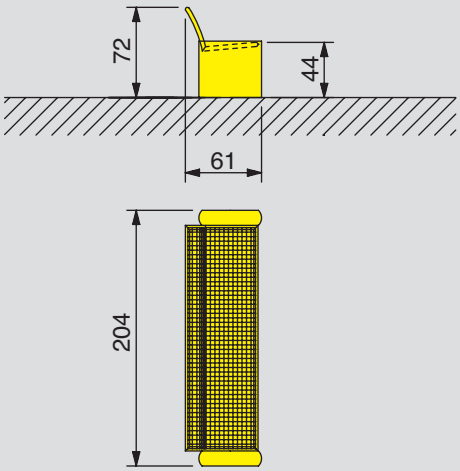

84720	**Fr. 980.–**

Länge 204 cm, mit Rückenlehne,
Gewicht 158 kg

Seitenwangen aus Beton, Sitzelement mit spezialgehärtetem Wellengitter 20/20/4 mm, feuerverzinkt und zusätzlich RAL 7016 anthrazitgrau lackiert. Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar.


84720	***Fr. 980.–***

Longueur 204 cm, avec dossier,
poids 158 kg

Supports latéraux en béton, siège de série tendus de treillis ondulé 20/20/4 mm, trempé spécialement, zinguée au feu et revêtue par poudre en couleur RAL 7016 gris anthracite. Sur demande livrable aussi en d'autres couleurs.



84725

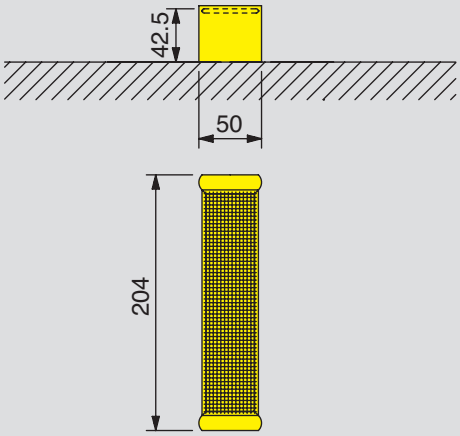

84725	**Fr. 770.–**

Länge 204 cm, ohne Rückenlehne,
Gewicht 145 kg

Seitenwangen aus Beton, Sitzelement mit spezialgehärtetem Wellengitter 20/20/4 mm, feuerverzinkt und zusätzlich RAL 7016 anthrazitgrau lackiert. Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar.

84725	***Fr. 770.–***

Longueur 204 cm, sans dossier,
poids 145 kg

Supports latéraux en béton, siège de série tendus de treillis ondulé 20/20/4 mm, trempé spécialement, zinguée au feu et revêtue par poudre en couleur RAL 7016 gris anthracite. Sur demande livrable aussi en d'autres couleurs.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank
Banc de parc



84740	Fr. 880.–

Länge 180 cm, mit Rückenlehne, Gewicht 43 kg


Sitzelement mit spezialgehärtetem Wellengitter 20/20/4 mm, feuerverzinkt und zusätzlich RAL 7016 anthrazitgrau lackiert. Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar.


84740	*Fr. 880.–*

Longueur 180 cm, avec dossier, poids 43 kg

Siège de série tendus de treillis ondulé 20/20/4 mm, trempé spécialement, zinguée au feu et revêtue par poudre en couleur RAL 7016 gris anthracite. Sur demande livrable aussi en d'autres couleurs.

84740





© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Teenagerbank
Banc teenager



84750 **Fr. 1040.–**

Teenagerbank 1-teilig
Länge 128 cm, Höhe 84 cm,
Gewicht 44 kg

Banc teenager, en une partie,
longueur 128 cm, hauteur 84 cm,
poids 44 kg

84752 **Fr. 1730.–**

Teenagerbank 2-teilig,
Länge 248 cm, Höhe 84 cm,
Gewicht 72 kg


Banc teenager, en deux parties,
longueur 248 cm, hauteur 84 cm,
poids 72 kg


Seitenwangen in Stahlkonstruktion feuerverzinkt und zusätzlich lackiert, patina moderna. Sitzelemente in Edelstahl. Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar.

Supports latéraux en acier galvanisés à chaud et en plus patiné noir. Sièges en acier inoxydable. Sur demande livrable aussi en d'autres couleurs.



84750/84752

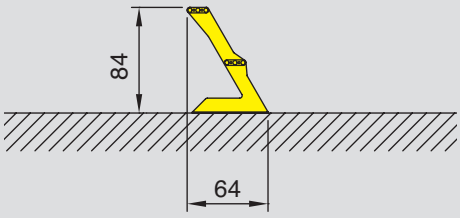

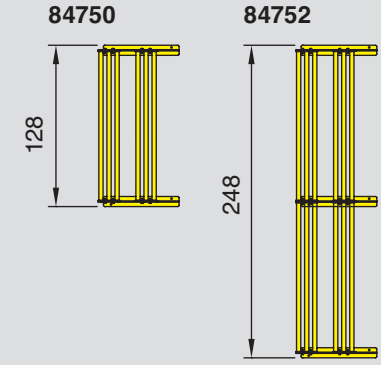

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank
Banc de parc



84760	Fr. 1900.–

Rückenlehne Länge 180 cm,
Anordnung zentral, Gewicht 100 kg

84760	*Fr. 1900.–*

Longueur dossier 180 cm,
disposition centrale, poids 100 kg

84761	Fr. 1800.–

Rückenlehne Länge 120 cm,
Anordnung rechts, Gewicht 95 kg

84761	*Fr. 1800.–*

Longueur dossier 120 cm,
disposition à droite, poids 95 kg

84762	Fr. 1700.–

Rückenlehne Länge 60 cm,
Anordnung links, Gewicht 90 kg

84762	*Fr. 1700.–*

Longueur dossier 60 cm,
disposition à gauche, poids 90 kg

Moderne und elegante Parkbank in Standard-Länge von 220 cm, Rückenlehne in verschiedenen Längen liefer- und individuell montierbar. Seitenwangen in Stahlkonstruktion feuerverzinkt und zusätzlich lackiert, patina moderna. Belattung in Lärchenholz.

Banc de parc de façon moderne et élégante en longueur standard 220 cm, dossier en différentes longueurs à monter individuellement.
Support latéraux et construction en acier galvanisé à chaud et patinés noir.
Perches en bois de mélèze massif.

84761



84762



© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank
Banc de parc



84765 **Fr. 1260.–**


Länge 220 cm, ohne Rückenlehne, Gewicht 75 kg


Moderne und elegante Parkbank. Seitenwangen in Stahlkonstruktion feuerverzinkt und zusätzlich lackiert, patina moderna. Belattung in Lärchenholz.

Longueur 220 cm, sans dossier, poids 75 kg

Banc de parc de façon moderne et élégante. Supports latéraux et construction en acier galvanisé à chaud et patinés noir. Perches en bois de mélèze massif.

84760 **84761** **84762** **84765**

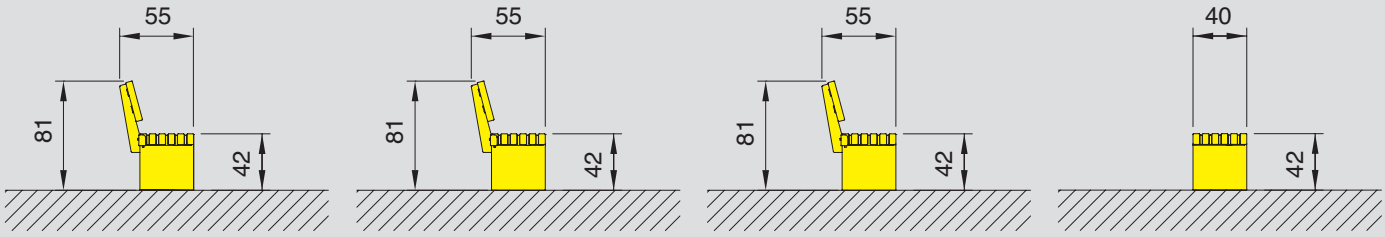

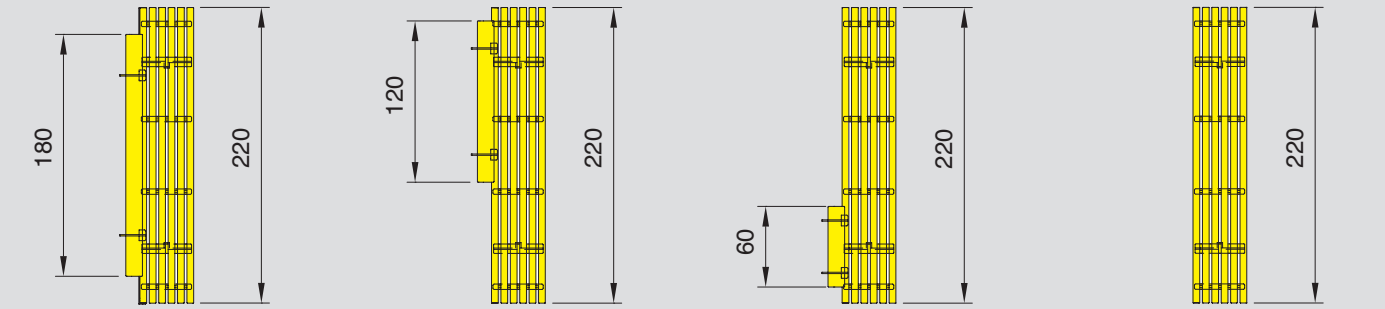

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Parkbank
Banc de parc




84775	Fr. 1530.–
Länge 200 cm, ohne Rückenlehne, Gewicht 82 kg	
Konstruktion aus Stahlprofilen feuerverzinkt, Belattung in Lärchenholz. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.	

84775	*Fr. 1530.–*
Longueur 200 cm, sans dossier, poids 82 kg	
Construction en acier galvanisé à chaud, perches en bois de mélèze. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.	

84775





© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank
Banc de parc



84780	Fr. 1890.–

Länge 200 cm, ohne Rückenlehne,
Gewicht 84 kg


Stahlkonstruktion feuerverzinkt und zusätzlich farbig lackiert.
(VAG E13)
Belattung in Lärchenholz.
Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.


84780	*Fr. 1890.–*

Longueur 200 cm, sans dossier, poids 84 kg

Construction en acier galvanisé à chaud et revêtement par poudre. (VAG E13)
Perches en bois de mélèze massif.
Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.

84780





© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Stahlgitter-Rundbank mit Rückenlehne
Banc circulaire en treillis d'acier avec dossier



84800 **Fr. 5450.–**

Innen-Ø 110 cm, Aussen-Ø 260 cm, Gewicht 140 kg


Diese 8-teilige Stahlgitter-Rundbank hat Fusskonsolen aus 2″ Stahlrohr und die Sitzelemente werden serienmässig mit spezialgehärtetem Wellengitter 20/20/4 mm bespannt. Die ganze Konstruktion ist feuerverzinkt und zusätzlich RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet. Durch die glatte Oberfläche der Beschichtung ist nur eine geringe Verschmutzung möglich.
Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar.


84800 ***Fr. 5450.–***

Intérieur-Ø 110 cm, extérieur-Ø 260 cm, poids 140 kg

Ce banc circulaire en acier grillagé de huit parties a des pieds en tube d'acier de 2″ et des sièges de série tendus de treillis ondulé 20/20/4 mm, trempé spécialement.
Toute la construction est zinguée au feu et revêtue par poudre en couleur RAL 7016 gris anthracite. La surface étant lisse, seule une salissure insignifiante est possible.
Sur demande livrable aussi en d'autres couleurs.

84800



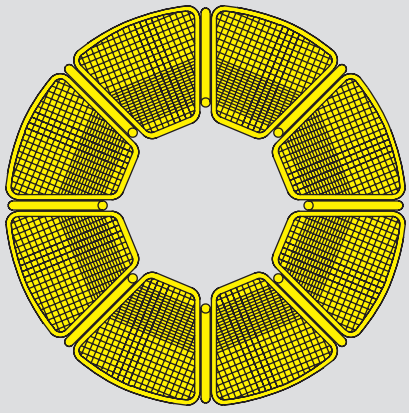

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Rundbank mit Rückenlehne
Banc circulaire avec dossier



85000	Fr. 4900.–

Rundbank mit Kiefernholz-Belattung

85050	Fr. 5400.–

Rundbank mit Eichen-Holzbelattung

Rundbank, Innen-Ø 125 cm,
Aussen-Ø 250 cm, Gewicht 172 kg

Untergestell aus feuerverzinktem Stahlrohr, zusammensetzbar, d. h. die Bank kann in zwei Hälften geteilt werden, Holzteile druckimprägniert.
Die Bank kann mittels Steinschrauben am Boden fixiert werden.

85000	*Fr. 4900.–*

Banc circulaire, planches en bois de pin


85050	*Fr. 5400.–*

Banc circulaire, planches en bois de chêne

Banc circulaire, intérieur-Ø 125 cm, extérieur-Ø 250 cm, poids 172 kg

Les supports sont en tuyaux d'acier zingués au feu, démontable c'est-à-dire que le banc peut être partagé en deux demi-parties, planches impregnées sous pression contre les intempéries.
Le banc peut être fixé au sol par des vis pour pierre.

85000–85050

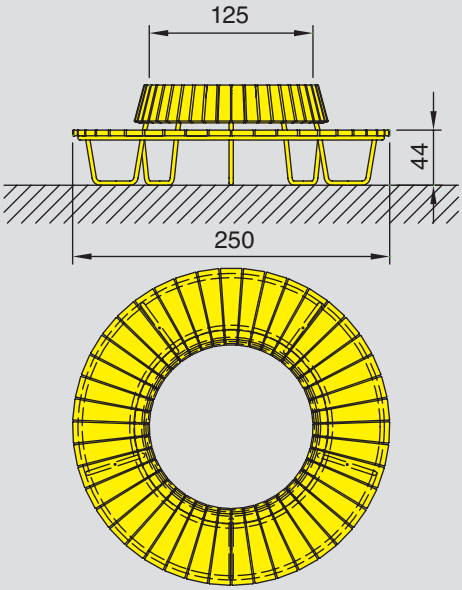

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Halbrundbank mit Rückenlehne
Banc semi-circulaire avec dossier



85060	Fr. 2800.–

Halbrundbank mit Kiefernholz-Belattung

85062	Fr. 3300.–

Halbrundbank mit Eichenholz-Belattung

Halbrundbank, Innen-Ø 125 cm,
Aussen-Ø 250 cm, Gewicht 95 kg

Untergestell aus feuerverzinktem Stahlrohr, Holzteile druckimprägniert.
Die Bank kann mittels Steinschrauben am Boden fixiert werden.

85060	*Fr. 2800.–*

Banc semi-circulaire avec planches en bois de pin


85062	*Fr. 3300.–*

Banc semi-circulaire avec planches en bois de chêne

Banc semi-circulaire, intérieur-Ø 125 cm, extérieur-Ø 250 cm, poids 95 kg

Les supports sont en tuyaux d'acier zingués au feu, planches imprégnées sous pression contre les intempéries.
Le banc peut être fixé au sol par de vis pour pierre.

85060–85062

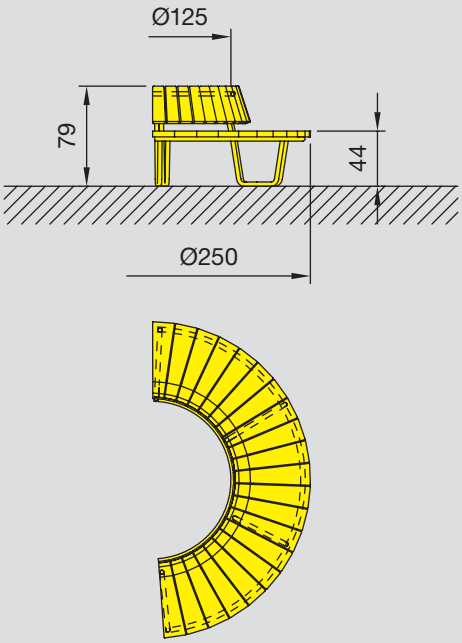

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Rundbank ohne Rückenlehne
Banc circulaire sans dossier



85070 **Fr. 3250.–**

Rundbank mit Kiefernholz-Belattung

85070 ***Fr. 3250.–***

Banc circulaire avec planches en bois de pin

85072 **Fr. 3750.–**

Rundbank mit Eichenholz-Belattung

Rundbank, Innen-Ø 150 cm,
Aussen-Ø 250 cm, Gewicht 122 kg

Untergestell aus feuerverzinktem Stahlrohr, zusammensetzbar, d. h. die Bank kann in zwei Hälften geteilt werden, Holzteile druckimprägniert.
Die Bank kann mittels Steinschrauben am Boden fixiert werden.


85072 ***Fr. 3750.–***


Banc circulaire avec planches en bois de chêne

Banc circulaire, intérieur-Ø 150 cm, extérieur-Ø 250 cm, poids 122 kg

Les supports sont en tuyaux d'acier zingués au feu, démontable c'est-à-dire que le banc peut être partagé en deux parties, planches imprégnées sous pression contre les intempéries.
Le banc peut être fixé au sol par de vis pour pierre.

85070–85072





© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*



85160	**Fr. 1950.–**

Tessiner-Tisch, Länge 180 cm, Breite 80 cm, Gewicht 230 kg

Tischplatte Granit, 40 mm stark, Oberfläche und Kanten geschliffen, Ecken gerundet.
Fusskonsolen ebenso aus 40 mm starkem Granit geschliffen.
Freistehende Ausführung.

85160	***Fr. 1950.–***

Table tessinoise, longueur 180 cm, largeur 80 cm, poids 230 kg

Plateau en granit, 40 mm d'épaisseur, surface et arêtes polies, angles arrondis. Pieds également en granit polis de 40 mm d'épaisseur.
Exécution sans fixation au sol.

85180	**Fr. 830.–**

Sitzbank, Länge 180 cm, Breite 36 cm, Gewicht 95 kg


Sitzfläche Granit, 40 mm stark, geschliffen, Ecken gerundet.
Fusskonsolen ebenso aus Granit geschliffen. Freistehende Ausführung.

85180	***Fr. 830.–***

Banc, Longueur 180 cm, largeur 36 cm, poids 95 kg

Siège en granit poli de 40 mm d'épaisseur, angles arrondis. Pieds également en granit poli. Exécution sans fixation au sol.


85160–85180

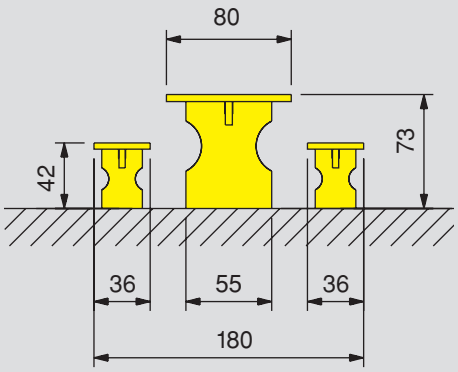


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*



85200/85250/85300

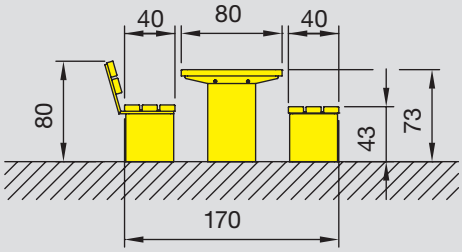

85230/85280/85330

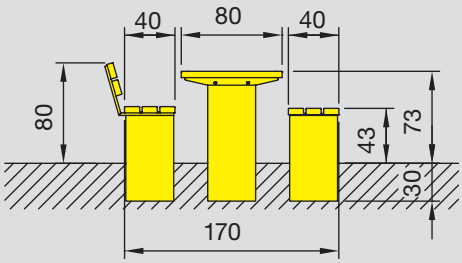

85200 **Fr. 1890.–**

Parktisch, mit kurzen Konsolen,
Gewicht 350 kg

Table de parc, consoles court,
poids 350 kg

85230 **Fr. 1930.–**

Parktisch, mit langen Konsolen,
Gewicht 410 kg

Table de parc, consoles longue,
poids 410 kg

Länge 180 cm, Breite 80 cm
Tischblatt Granit, 5 cm stark, Oberfläche und Kanten geschliffen, Ecken gerundet.
Fusskonsolen aus Sichtbeton gerundet.

Longueur 180 cm, largeur 80 cm
Le dessus de la table granit a 5 cm d'épaisseur, surface et bords sont polis, coins arrondis, les consoles sont en béton exposé, également arrondi.

85250 **Fr. 595.–**

Parkbank ohne Rückenlehne,
mit kurzen Konsolen, Gewicht 90 kg

Banc de parc sans dossier,
consoles court, poids 90 kg

85280 **Fr. 620.–**

Parkbank ohne Rückenlehne,
mit langen Konsolen, Gewicht 150 kg

Banc de parc sans dossier,
consoles longue, poids 150 kg

85300 **Fr. 750.–**

Parkbank mit Rückenlehne,
mit kurzen Konsolen, Gewicht 100 kg

Banc de parc avec dossier,
consoles court, poids 100 kg

85330 **Fr. 775.–**

Parkbank mit Rückenlehne,
mit langen Konsolen, Gewicht 170 kg

Banc de parc avec dossier,
consoles longue, poids 170 kg

Länge 180 cm, Breite 42 cm
Bankbelattung aus starken druck-imprägniertem Kiefernholz.

Longueur 180 cm, largeur 42 cm
Lattage du banc en bois de pin, imprégnés sous pression.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Picknicktisch
Table de pique-nique



85350 **Fr. 900.–**


Länge 180 cm, Breite 143 cm,
Höhe 74 cm, Gewicht 70 kg

Der Picknicktisch vereint eine gelungene Tisch-Bank-Kombination. Die sehr robuste Kiefernholz-Konstruktion ist druckimprägniert. Er kann ohne Bodenverankerung frei aufgestellt werden.

Longueur 180 cm, largeur 143 cm, hauteur 74 cm, poids 70 kg

La table de pique-nique est un ensemble table-banc réussi. Le très robuste construction en bois de pin est imprégnée sous pression. Elle peut être posée à même le sol, sans fixation.

85350

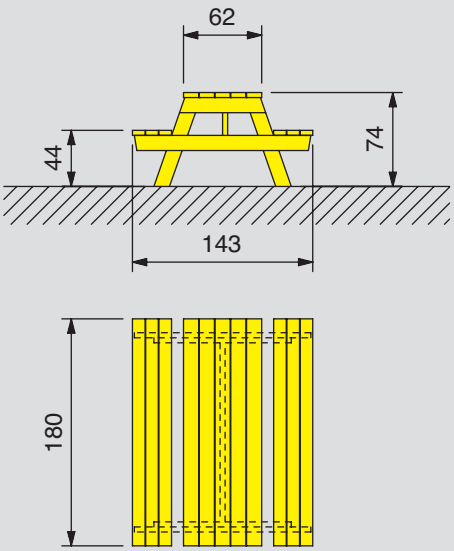

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Kleinkinder-Picknicktisch
Table de pique-nique pour petits enfants



85360	Fr. 850.–


Länge 180 cm, Breite 110 cm, Sitzhöhe 36 cm, Tischhöhe 60 cm, Gewicht 53 kg


Lustige Tisch-Bank-Kombination, mit bunten Seitenblenden aus Polyäthylen-Kunststoff, wetterfest. Ausführung freistehend.

Longueur 180 cm, largeur 110 cm, hauteur siège 36 cm, hauteur table 60 cm, poids 53 kg

Belle construction solide, en bois de pin, imprégné sous pression, exécution mobile.

85360

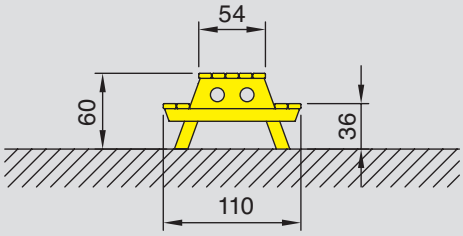



© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Picknicktisch
Table de pique-nique



85370 **Fr. 1240.–**

Länge 180 cm, Gewicht 72 kg
Longueur 180 cm, poids 72 kg

85372 **Fr. 1450.–**

Länge 240 cm, Gewicht 92 kg
Longueur 240 cm, poids 92 kg


85374 **Fr. 1950.–**

Länge 300 cm, Gewicht 125 kg
Longueur 300 cm, poids 125 kg


Breite 162 cm, Grundkonstruktion aus feuerverzinktem Stahlrohr, Belattung aus druckimprägniertem Kiefernholz von bester Qualität, freistehend.

Largeur 162 cm, supports en tube d'acier zingué au feu, lattage en pin de la meilleure qualité, imprégné sous pression, mobile.

85370/85372

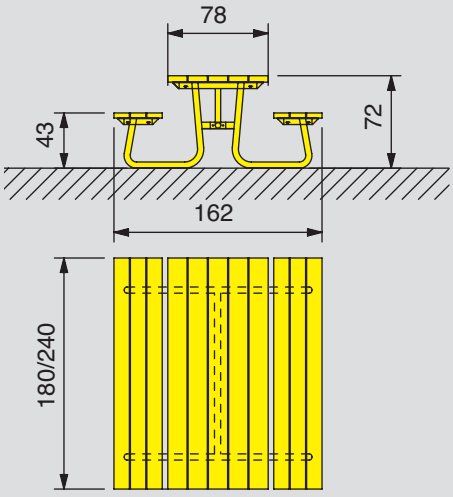

85374

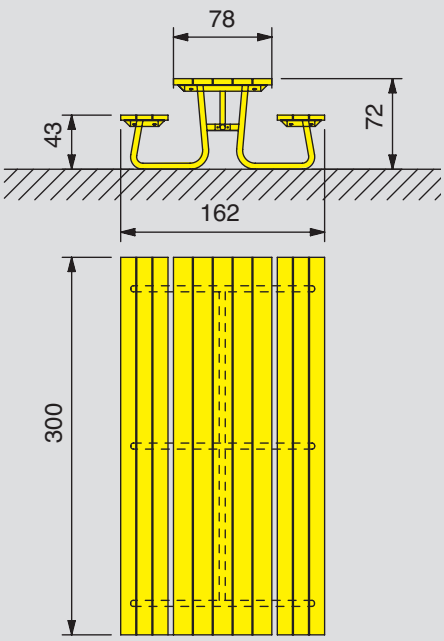

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Picknicktisch MINI
Table de pique-nique MINI



85378 **Fr. 970.–**


Länge 180 cm, Breite 105 cm,
Sitzhöhe 36 cm, Tischhöhe 60 cm,
Gewicht 59 kg


Grundkonstruktion aus feuerverzinktem Stahlrohr, Belattung aus druckimprägniertem Kiefernholz. Ausführung freistehend.

Longueur 180 cm, largeur 105 cm, hauteur siège 36 cm, hauteur table 60 cm, poids 59 kg

Support en tube d'acier zingué au feu, lattage en bois de pin, imprégné sous pression, exécution mobile.

85378

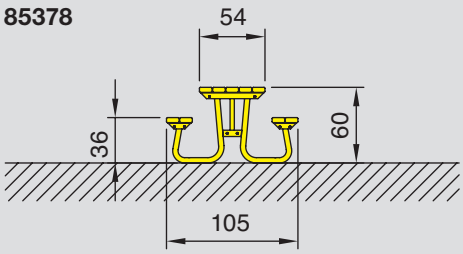



© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Picknicktisch
Table de pique-nique



85379 **Fr. 2620.–**


6-eck-Form, Aussen-Ø 231 cm,
Sitzhöhe 44 cm, Tischhöhe 71 cm,
Gewicht 120 kg

Grundkonstruktion aus feuerverzinktem Stahlrohr, Belattung aus druckimprägniertem Kiefernholz. Ausführung freistehend.

Exécution hexagonale, extérieur-Ø 231 cm, hauteur siège 44 cm, hauteur table 71 cm, poids 120 kg

Support en tube d'acier zingué au feu, lattage en bois de pin, imprégné sous pression, exécution mobile.

85379

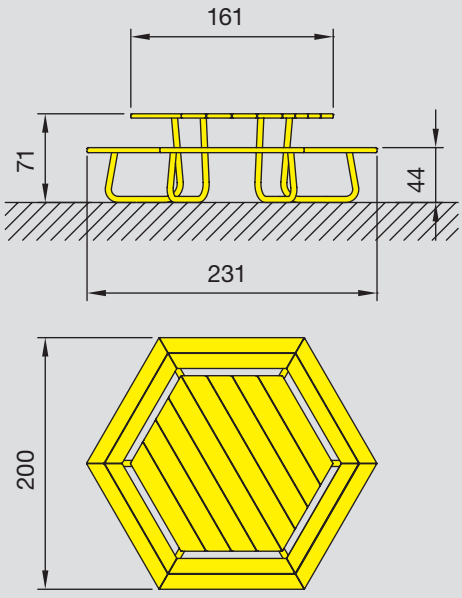


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Picknicktisch
Table de pique-nique



85380/85381

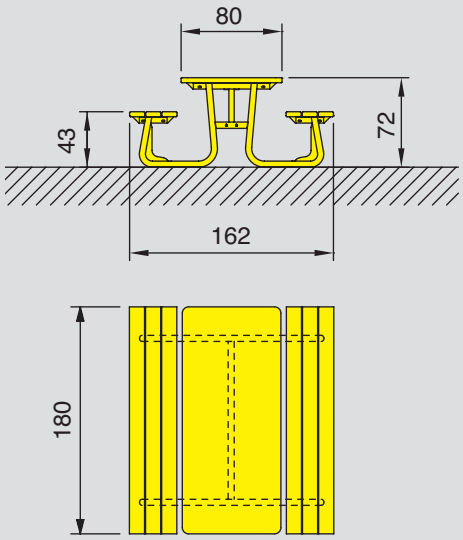

85380 Feuerverzinkt **Fr. 2670.–**
85381 Feuerverzinkt und lackiert, patina moderna **Fr. 2950.–**

85380 *Galvanisée à chaud* ***Fr. 2670.–***
85381 *Galvanisée à chaud* ***Fr. 2950.–***
laqués en noir

Länge 180 cm, Breite 162 cm, Gewicht 220 kg


Tischblatt aus Serizzio-Granit, 40 mm stark, Oberseite flächenpoliert, Kanten gefräst und abgefast, Ecken gerundet, Sitzbelattung in Lärchenholz, freistehend.

Longueur 180 cm, largeur 162 cm, poids 220 kg

Le dessus de la table est en granit Serizzio, 40 mm d'épaisseur, surface plan polit. Coins arrondis. Le lattage du banc est en bois de mélèze. Exécution sans fixation au sol.



85390/85391

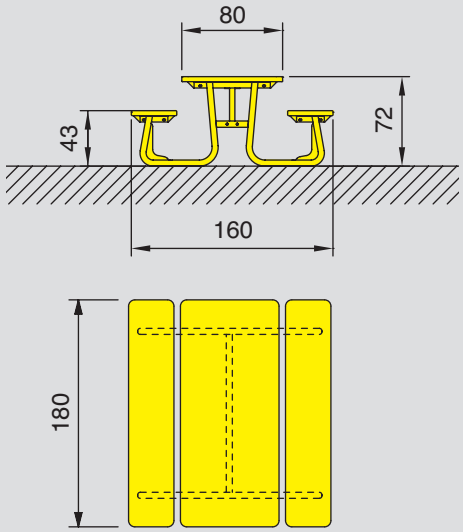

85390 Feuerverzinkt **Fr. 3250.–**
85391 Feuerverzinkt und lackiert, patina moderna **Fr. 3530.–**

85390 *Galvanisée à chaud* ***Fr. 3250.–***
85391 *Galvanisée à chaud* ***Fr. 3530.–***
laqués en noir

Länge 180 cm, Breite 160 cm, Gewicht 335 kg

Sehr robuste Stahlrohrkonstruktion, Tischblatt und Sitzflächen aus Serizzio-Granit, 40 mm stark, Oberseite flächenpoliert, Kanten gefräst und abgefast, Ecken gerundet, freistehend.

Longueur 180 cm, largeur 160 cm, poids 335 kg

Le dessus de la table et du banc est en granit Serizzio, 40 mm d'épaisseur, surface plan polit. Coins arrondis. Exécution sans fixation au sol.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Parkbank
Banc de parc



85410	Kiefernholz	**Fr. 970.–**
85412	Lärchenholz	**Fr. 1200.–**

Länge 180 cm, mit Rückenlehne,
Gewicht 65 kg

Bequeme Sitzbank mit modernen Gusskonsolen, schwarz lackiert. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.

85410	*Bois de pin*	***Fr. 970.–***
85412	*Bois de mélèze*	***Fr. 1200.–***

Longueur 180 cm, avec dossier,
poids 65 kg

Banc confortable avec des consoles modernes en fonte, laqués noir. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.



85450	**Fr. 1330.–**

Länge 180 cm, mit Rückenlehne,
Gewicht 65 kg

Ausgewähltes Kiefernholz, farbig lackiert. Bequeme Sitzbank mit modernen Gusskonsolen, schwarz lackiert. Die Bank kann mit Steinschrauben befestigt werden.

Longueur 180 cm, avec dossier,
poids 65 kg

Bois de pin, laqué en couleur.
Banc confortable avec des consoles modernes en fonte, laqués noir. Le banc peut être fixé au sol avec des vis de pierre.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank
Banc de parc



85510 Kiefernholz **Fr. 920.–**
85512 Lärchenholz **Fr. 1160.–**

Länge 180 cm, mit Rückenlehne,
Gewicht 59 kg

Bequeme Sitzbank mit nostalgischen Gusskonsolen, schwarz lackiert.
Ausführung freistehend.

85510 *Bois de pin* ***Fr. 920.–***
85512 *Bois de mélèze* ***Fr. 1160.–***

Longueur 180 cm, avec dossier,
poids 59 kg

Banc confortable avec des consoles nostalgiques en fonte, laqués noirs.
Exécution mobile.



85550 **Fr. 1320.–**

Länge 180 cm, mit Rückenlehne,
Gewicht 59 kg

Ausgewähltes Kiefernholz, farbig lackiert.
Bequeme Sitzbank mit nostalgischen Gusskonsolen, schwarz lackiert.
Ausführung freistehend.

Longueur 180 cm, avec dossier,
poids 59 kg

Bois de pin, laqué en couleur.
Banc confortable avec des consoles nostalgiques en fonte, laqués noirs.
Exécution mobile.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Parkbank
Banc de parc



85610	Kiefernholz	**Fr. 995.–**
85612	Lärchenholz	**Fr. 1190.–**

Länge 180 cm, mit Rückenlehne,
Gewicht 63 kg

Nostalgische Ruhebank Modell Wien,
mit Gusskonsolen schwarz lackiert
und Armlehnen. Ausführung freistehend.

85610	*Bois de pin*	***Fr. 995.–***
85612	*Bois de mélèze*	***Fr. 1190.–***

Longueur 180 cm, avec dossier,
poids 63 kg

Banc nostalgique modèle Wien,
avec consoles en fonte avec accoudoirs
latéraux. Exécution mobile.



85700	**Fr. 1250.–**

Länge 180 cm, mit Rückenlehne,
Gewicht 63 kg

Ausgewähltes Kiefernholz, farbig lackiert.
Nostalgische Ruhebank Modell Wien,
mit Gusskonsolen schwarz lackiert
und Armlehnen. Ausführung freistehend.

Longueur 180 cm, avec dossier,
poids 63 kg

Bois de pin, laqué en couleur.
Banc nostalgique modèle Wien,
avec consoles en fonte avec accoudoirs
latéraux. Exécution mobile.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Fahnenmast
Porte-drapeaux



86010	Länge	7.00 m *	**Fr. 620.–**
86020	Länge	8.00 m *	**Fr. 720.–**
86030	Länge	9.00 m *	**Fr. 830.–**
86040	Länge	10.00 m **	**Fr. 1075.–**
86050	Länge	12.00 m **	**Fr. 1360.–**

Fahnenmasten zusammensetzbar aus Aluminium. Formschöne Fahnenmasten 2-teilig oder 3-teilig zusammensetzbar mit neuer praktischer Steckverbindung.
Die Oberfläche der Masten ist farblos anodisiert, incl. Hissvorrichtung. Lieferung im Bausatz.

86100	für Mastenlänge 7–10 m	**Fr. 160.–**
86120	für Mastenlänge 12 m	**Fr. 200.–**

Bodenhülse aus Aluminium, incl. Zentrierring.

* 2-teilige Ausführung
** 3-teilige Ausführung

86010	*Longueur 7.00 m* *	***Fr. 620.–***
86020	*Longueur 8.00 m* *	***Fr. 720.–***
86030	*Longueur 9.00 m* *	***Fr. 830.–***
86040	*Longueur 10.00 m* **	***Fr. 1075.–***
86050	*Longueur 12.00 m* **	***Fr. 1360.–***

Porte-drapeaux composable en aluminium. Mâts robuste au design attrayant, en deux ou trois parties. L'assemblage est pratique grâce au nouveau système enfichable. Surface traitée par anodisation incolore, dispositif de hissage est inclus. Livraison en pièces détachées.


86100	*pour hauteur 7–10 m*	***Fr. 160.–***
86120	*pour hauteur 12 m*	***Fr. 200.–***

Douille d'ancrage en Aluminium, anneau à centrer inclus

* *exécution en deux parties*
** *exécution en trois parties*

Zubehör: Wir liefern auch Schweizer, Kantons- und Gemeindefahnen.

Accesoires: *Nous livrons aussi des drapeaux suisses, cantonaux et communaux.*

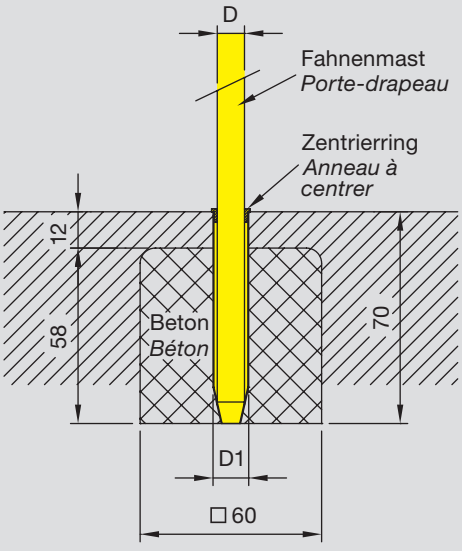

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Papierkorb
Corbeille à détritus



86200 **Fr. 350.–**

System Ochsner, Korb-Ø 30 cm,
Höhe 48 cm, Gewicht 8 kg

Abschliessbar, feuerverzinkt, inkl. Bodenpfosten. Mit einem Papierkorb am richtigen Ort schaffen Sie die Möglichkeit, Ordnung und Sauberkeit zu halten.

Système Ochsner, Ø de la corbeille 30 cm, hauteur 48 cm, poids 8 kg

A fermer, galvanisée à chaud, montant inclu. Avec une corbeille à détritus, placée au bon endroit, il est possible de maintenir ordre et propreté.




86250 **Fr. 440.–**

System Ochsner, Gewicht 9 kg
Gleiches Modell wie 86200, jedoch mit Abschlussdeckel aus Aluminium eloxiert.

Système Ochsner, poids 9 kg
Modèle semblable au 86200, mais avec couvercle en aluminium anodisée.

86200–86250

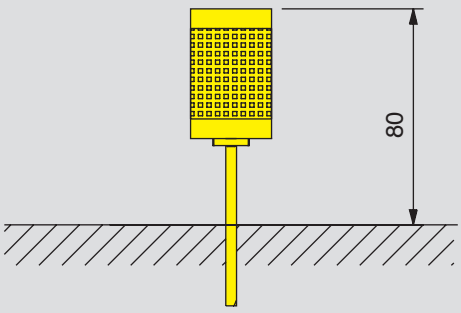

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Papierkorb INOX
Corbeille à détritus INOX



86260 **Fr. 480.–**

Korb-Ø 30 cm, Höhe 48 cm,
Gewicht 9 kg

Aus Edelstahl, rostfrei. Abschliessbar inkl. Bodenpfosten.

Ø de la corbeille 30 cm, hauteur 48 cm, poids 9 kg

En acier inoxydable, antirouille. Modèle à fermer, montant inclus.




86270 **Fr. 570.–**

Gewicht 10 kg
Gleiches Modell wie 86260, jedoch mit Abschlussdeckel aus Aluminium eloxiert.

Poids 10 kg
Modèle selon no. 86260, mais avec couvercle en aluminium anodisée.

86260–86270

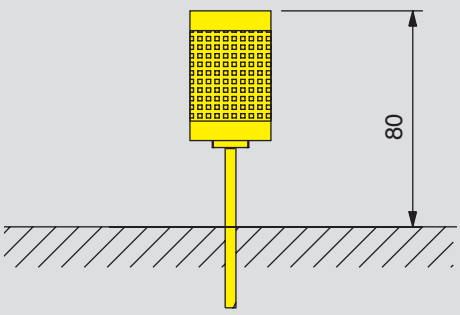

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Abfallkorb
Corbeille à détritus



86280 **Fr. 420.–**

Korb-Ø 30 cm, Höhe 48 cm, abschliessbar, mit Standpfosten feuerverzinkt. Deckel aus Aluminium, fest am Pfosten montiert.

Ø de la corbeille 30 cm, hauteur 48 cm, avec fermeture et montant galvanisée à chaud. Couvercle en aluminium, directement monté contre pôteau.

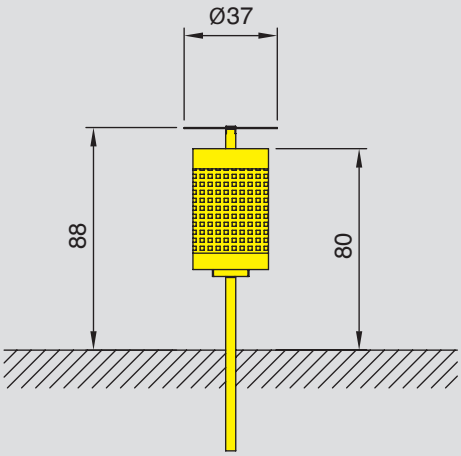




86285 **Fr. 690.–**

Kombinierter Abfallkorb mit Aschenbecher, Aluminium-Ascher Ø 144 mm, Höhe 210 mm, mit Einsatztrichter, Deckel aus Aluminium, fest am Pfosten montiert.

Corbeille à détritus combinée avec cendrier Ø 144 mm, hauteur 210 mm, avec entonnoir, couvercle en aluminium, directement monté contre pôteau.

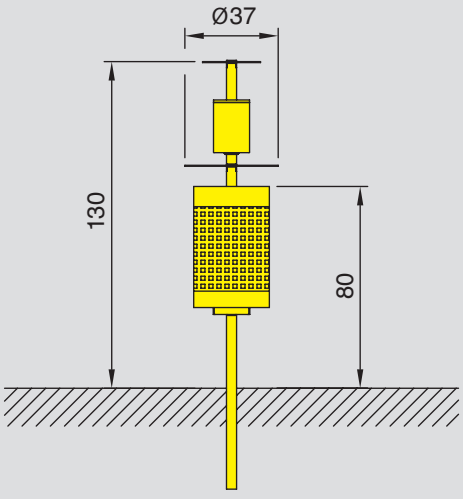


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*



86290 **Fr. 320.–**

Aluminium-Aschenbecher Ø 144 mm, Höhe 210 mm, mit Einsatztrichter, mit Bodenpfosten feuerverzinkt, Deckel aus Aluminium, fest am Pfosten montiert.

Cendrier en aluminium Ø 144 mm, hauteur 210 mm, avec entonnoir. Montant en acier galvanisé à chaud, couvercle en aluminium, directement monté contre pôteau.

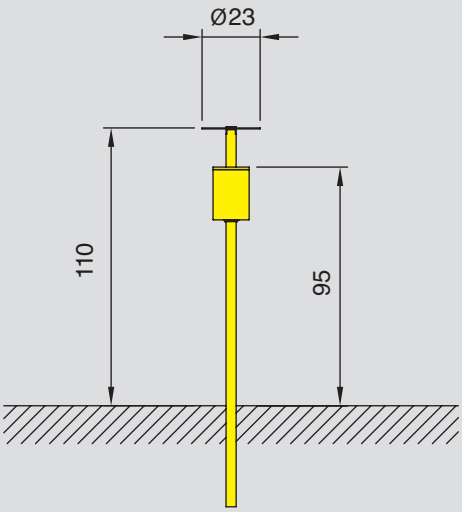




86295 **Fr. 195.–**

Aschenbecher Wandmodell, aus Aluminium Ø 144 mm, Höhe 210 mm, mit Einsatztrichter, abschliessbar.

Cenrier mural en aluminium Ø 144 mm, hauteur 210 mm, entennoir avec fermeture.



© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Papierkorb
Corbeille à détritus



86530 **Fr. 670.–**


Freistehend Gewicht 30 kg
avec socle de béton poids 30 kg

86540 **Fr. 670.–**

mit Bodenpfosten Gewicht 20 kg
avec montant de base poids 20 kg

Gitter-Abfallbehälter, Korbeinsatz-Ø 30 cm, Inhalt ca. 40 Liter. Stahlrohrumrandung mit Wellengitter 20/20/4 mm bespannt. Feuerverzinkt und zusätzlich RAL 7016 pulverbeschichtet.

Corbeille à détritus en treillis, corbeille à insérer Ø 30 cm, contenance 40 litres. Bordure tubulaire en acier tendue de treillis ondulé 20/20/4 mm, zingué au feu avec revêtement par poudre en couleur RAL 7016.

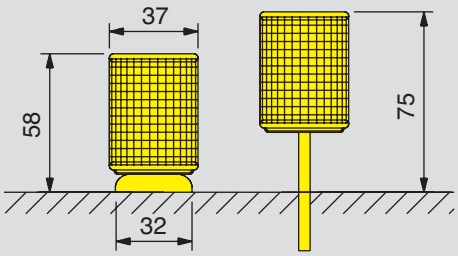



86560 **Fr. 200.–**

Wandmodell, Grösse 320x185 mm, Korbhöhe 40 cm, Gewicht 4 kg
Aus Aluminium, abschliessbar.

Modèle mural, dimensions 320x185 mm, hauteur de la corbeille 40 cm, poids 4 kg
En aluminium, avec fermeture.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Papierkorb
Corbeille à détritus



86600 **Fr. 200.–**


mit Bodenpfosten / *avec poteau au sol*

86620 **Fr. 165.–**

Wandmodell / *modèle mural*

Inhalt 50 Liter, Gewicht 10 kg
Seit langem bewährter Abfallbehälter aus wetterfestem Polyäthylen, abschliessbar.

Contenance 50 litres, poids 10 kg
Modèle éprouvé en polyéthylène, résistant aux intempéries, avec fermeture.

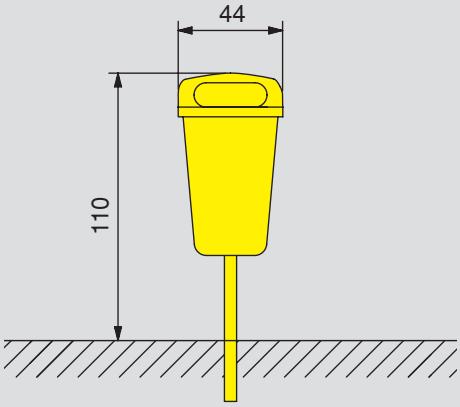



86700 **Fr. 200.–**


mit Bodenpfosten / *avec poteau au sol*

86720 **Fr. 165.–**

Wandmodell / *modèle mural*

Inhalt 50 Liter, Gewicht 10 kg
Seit langem bewährter Abfallbehälter aus wetterfestem Polyäthylen, abschliessbar.

Contenance 50 litres, poids 10 kg
Modèle éprouvé en polyéthylène, résistant aux intempéries, avec fermeture.

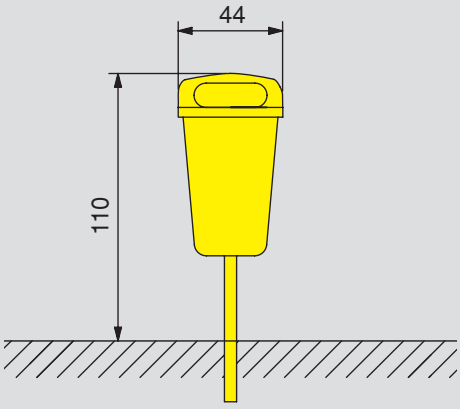

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

SAC-O-MAT – Hundetoilette
SAC-O-MAT – Toilette pour chiens





87100 **Fr. 6.50**

Auszugs-Foliensäcke
Endlosrollen à je 200 Stück.

Sachets de plastique détachables sur rouleau continu à 200 pièces.

87120 **Fr. 14.–**

Behälter-Abfallsäcke
55 Liter. Endlosrollen à je 50 Stück.

Sacs à ordures pour la poubelle 55 litres. Rouleau continu à 50 pièces.

87000 **Fr. 640.–**

SAC-O-MAT Sockelmodell

Gewicht 18 kg
Mit feuerverzinkter Stahlrohrsäule und Fussplatte 185x185 mm.

87080 **Fr. 680.–**

SAC-O-MAT Rohrmodell

Gewicht 18 kg
Anstelle der Stahlrohrsäule mit feuerverzinkter Rohrmontage-Konsole.

GFK-Polyesterbehälter, glasfaserarmiert und in der Masse durchgefärbt, für die Aufnahme des Abfallsackes, abschliessbar.
Zwei eingebaute Endlos-Plastiksackrollen, mit je einer Auszugs-Vorrichtung auf beiden Seiten des Behälters.
Behälter-Inhalt 55 Liter

87000 ***Fr. 640.–***

SAC-O-MAT Modèle sur pied

Poids 18 kg
Montant en tube d'acier galvanisé à chaud et dalle de base 185x185 mm.

87080 ***Fr. 680.–***

SAC-O-MAT Modèle tubulaire

Poids 18 kg
avec console tubulaire en acier galvanisé à chaud, remplaçant le socle.

Récipient en polyester armé aux fibres de verre (PRV) teint dans la masse pour la réception du sac à ordures, avec fermeture.
La poubelle est munie de chaque côté d'un rouleau de sachets en plastique détachables.
Contenance du récipient 55 litres

Wichtig
Bei unserer patentierten Sack-Auszugsvorrichtung kann jeweils nur ein Sack herausgezogen werden. Der herausgezogene Beutel trennt sich automatisch vom nächstfolgenden ab. Zudem lassen sich unsere Säcke mit Leichtigkeit verknoten.

Important
Avec notre système patenté on ne peut arracher qu'un seul sachet à la fois. Le sachet tiré se sépare automatiquement du suivant. Nos sachets se nouent très facilement.

+ Patent/*Breveté*
+ CH/EU/USA/CAN/AUS

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

SAC-O-MAT – Hundetoilette
SAC-O-MAT – Toilette pour chiens



87200 **Fr. 400.–**

SAC-O-MAT Standmodell mit feuerverzinktem Standrohr.

SAC-O-MAT modèle sur poteau avec montant tubulaire galvanisé à chaud.

87250 **Fr. 340.–**

SAC-O-MAT Wandmodell mit Befestigungsschrauben.

SAC-O-MAT modèle mural avec vis de fixation.

87300 **Fr. 370.–**

SAC-O-MAT Rohrmodell mit Rohrmontagevorrichtung.

SAC-O-MAT modèle tubulaire avec dispositif de montage tubulaire.

SAC-O-MAT Dispenser, GFK-Sackdispenser, abschliessbar, mit zwei eingebauten Auszugs-Vorrichtungen für die Endlos-Plastikrollen. Gewicht 10 kg

SAC-O-MAT distributeur, Distributeur de sachets GFK, avec fermeture, deux dispositifs à détacher encastrés pour les rouleaux de plastique continus. Poids 10 kg



87350 **Fr. 250.–**

SAC-O-MAT Standmodell mit feuerverzinktem Standrohr.

SAC-O-MAT modèle sur poteau avec montant tubulaire galvanisé à chaud.

87400 **Fr. 190.–**

SAC-O-MAT Wandmodell mit Befestigungsschrauben.

SAC-O-MAT modèle mural avec vis de fixation.

87450 **Fr. 200.–**

SAC-O-MAT Rohrmodell mit Rohrmontagevorrichtung.

SAC-O-MAT modèle tubulaire avec dispositif de montage tubulaire.

SAC-O-MAT City, lackierte Aluminiumbehälter abschliessbar, mit einer eingebauten Auszugsvorrichtung für die Endlos-Plastikrolle. Gewicht 9 kg

SAC-O-MAT City, récipient en aluminium revétu par poudre, avec fermeture, dispositif à détacher intégré pour le rouleau de plastique continu. Poids 9 kg

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Wegsperre drehbar
Barrage d'accès tournant



88400	**Fr. 1500.–**

Ausladung 1500 mm, Gewicht 45 kg
avancée 1500 mm, poids 45 kg

88410	**Fr. 1640.–**

Ausladung 2000 mm, Gewicht 50 kg
avancée 2000 mm, poids 50 kg


88420	**Fr. 1780.–**

Ausladung 2500 mm, Gewicht 55 kg
avancée 2500 mm, poids 55 kg


Sehr stabile Wegsperre drehbar, bei 90° automatisch einrastend. Entriegelung mit Spezial-Dreikantschlüssel. Durch die 4-fache Arretierbarkeit eignet sich diese Sperre hervorragend für Anlagen die zu bestimmten Zeiten befahrbar sein müssen.
Rundrohrpfosten Ø 101,6x5,6 mm, Ausleger aus Stahlrohr 60x40 mm, ganze Konstruktion feuerverzinkt und zusätzlich weiss lackiert, mit reflektierenden Rotringen.

Barrage d'accès tournant très stable, encliquetage automatique à 90°. Déverrouillage avec clé triangulaire spéciale. Grâce au quadruple dispositif d'arrêt, ce barrage convient remarquablement bien à des installations qui doivent livrer passage à des heures déterminées. Pieu tubulaire cylindrique Ø 101,6x5,6 mm, bras d'avancée en acier tubulaire 60x40 mm, construction entière galvanisée à chaud et de plus laquée blanc, avec cercles rouges réflecteurs.

88400–88420

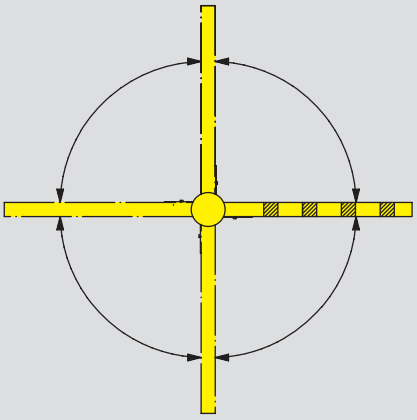

Bei 90° automatisch einrastend.

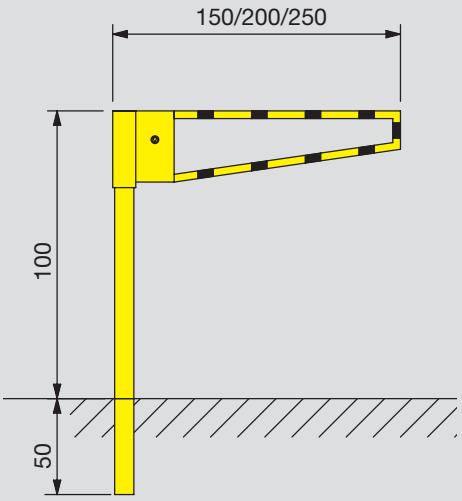

A 90° encliquetage automatique.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Absperrpfosten
Potelets de blocage



88500 **Fr. 440.–**

Gewicht 9 kg
Umlegbarer Absperrpfosten, geeignet für Parkplätze, Zufahrtswege, Hofeinfahrten, Feuerwehr usw.
Abschliessbar mit Schliesszylinder KABA-5000.

Poids 9 kg
Potelets rabattable convient pour places de stationnement, voies d'accès, entrées de cour, etc.
Verrouillage par cylindre KABA-5000.

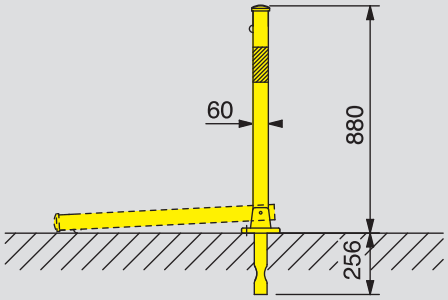




88510 **Fr. 520.–**


Gewicht 11 kg
Umlegbarer Absperrpfosten, wie Modell 88500, jedoch beidseitig mit Rohrbügeln.

Poids 11 kg
Potelet de blocage rabattable comme modèle 88500, de plus avec bornes latérales.

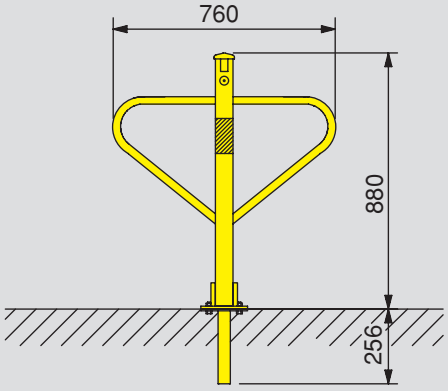

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*



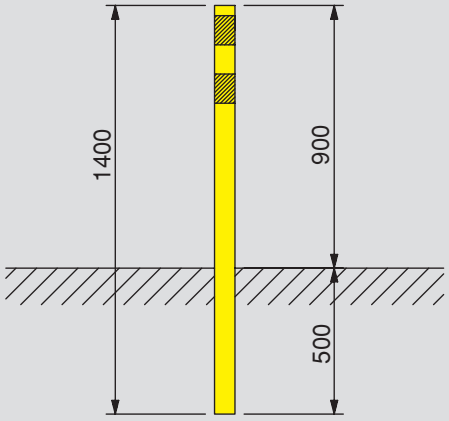


88600 Feuerverzinkt **Fr. 125.–**
88610 Feuerverzinkt und weiss lackiert **Fr. 150.–**

Absperrpfosten ortsfest, robuste Absperrpfosten aus Stahl feuerverzinkt mit reflektierenden Rotringen zum Einbetonieren. Stahlrohr 70x70x3 mm, Länge 1400 mm

88600 *Galvanisé à chaud* ***Fr. 125.–***
88610 *Galvanisé à chaud et laqué blanc* ***Fr. 150.–***

Pieux de barrage fixes, robustes pieux de barrage en acier galvanisé à chaud avec cercles rouges réflecteurs, à bétoner. Acier tubulaire 70x70x3 mm, longueur 1400 mm



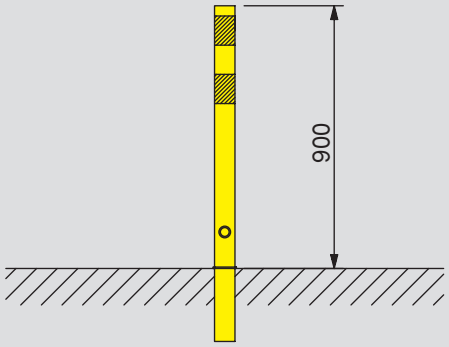


88650 Feuerverzinkt **Fr. 270.–**
88660 Feuerverzinkt und weiss lackiert **Fr. 300.–**

Absperrpfosten lösbar, robuste Absperrpfosten aus Stahl feuerverzinkt mit reflektierenden Rotringen und Bodenhülsen zum Einbetonieren. Abschliessbar mit Dreikant-Schlüssel. Stahlrohr 70x70x3 mm

88650 *Galvanisé à chaud* ***Fr. 270.–***
88660 *Galvanisé à chaud et laqué blanc* ***Fr. 300.–***

Pieux de barrage amovibles, robustes pieux de barrage en acier galvanisé à chaud avec cercles rouges réflecteurs et douille pour sol à bétoner. Fermeture à clé triangulaire. Acier tubulaire 70x70x3 mm



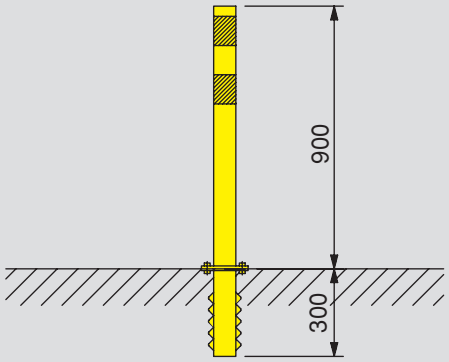

88850 Feuerverzinkt **Fr. 190.–**
88860 Feuerverzinkt und weiss lackiert **Fr. 240.–**


Absperrpfosten ortsfest, robuste Absperrpfosten aus Stahl feuerverzinkt mit reflektierenden Rotringen. Pfosten und Bodenrohr mit Flanschen verschraubt, daher sehr leicht auswechselbar. Rundrohr Ø 76,1x2,9 mm

88850 *Galvanisé à chaud* ***Fr. 190.–***
88860 *Galvanisé à chaud et laqué blanc* ***Fr. 240.–***

Pieux de barrage fixes, robustes pieux de barrage en acier galvanisé à chaud avec cercles rouges réflecteurs, potelet et douille de sol visés avec brides, facilement à changer. Pieu tubulaire cylindrique Ø 76,1x2,9 mm

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*



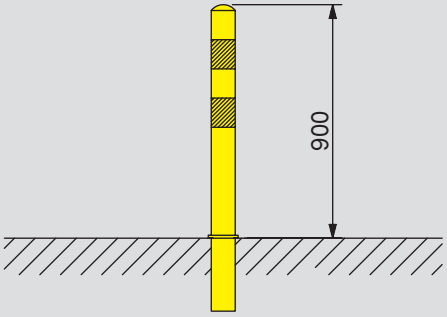


88900 Feuerverzinkt **Fr. 385.–**
88910 Feuerverzinkt und weiss lackiert **Fr. 410.–**

Absperrpfosten lösbar, robuste Absperrpfosten aus Stahl feuerverzinkt mit reflektierenden Rotringen und Bodenhülsen zum Einbetonieren. Abschliessbar mit Dreikant-Schlüssel. Rundrohr Ø 82,5x3,2 mm

88900 *Galvanisé à chaud* ***Fr. 385.–***
88910 *Galvanisé à chaud et laqué blanc* ***Fr. 410.–***

Pieux de barrage amovibles, robustes pieux de barrage en acier galvanisé à chaud avec cercles rouges réflecteurs et douille pour sol à bétoner. Fermeture à clé triangulaire. Pieu tubulaire cylindrique Ø 82,5x3,2 mm



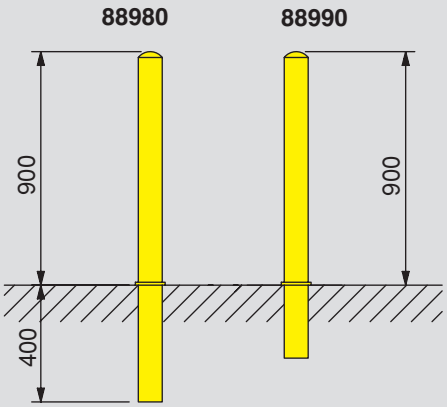

88980 **Fr. 175.–**

Ortsfest, zum Einzementen
Exécution, à bétoner


88990 **Fr. 375.–**

Lösbar, mit Bodenhülse
Amovible, avec douille

Stahlrohrpoller mit Stahlkappe, robuste Absperrpfosten aus Stahl feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL 7016 anthrazitfarbig lackiert. Stahlrohr Ø 82,5x3,2 mm

Borne en tuyau d'acier avec couvercle, robustes pieux de barrage en acier galvanisé à chaud et de plus laqué en couleur RAL 7016 gris anthracite. Pieu tubulaire cylindrique Ø 82,5x3,2 mm



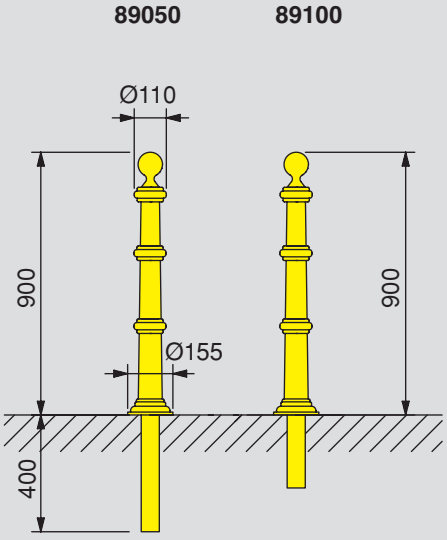

89050 **Fr. 375.–**

Ortsfest, zum Einzementen
Exécution, à bétoner

89100 **Fr. 590.–**

Lösbar, mit Bodenhülse
Amovible, avec douille

Aluminiumpoller, nostalgischer Poller in Aluminium, RAL 7016 anthrazitfarbig lackiert.

Borne en aluminium, borne nostalgique en aluminium laqué en couleur RAL 7016 gris anthracite.

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*





89200	**Fr. 8.–**/m

verzinkt, 5 mm / *galvanisée, 5 mm*

89210	**Fr. 16.–**/m

verzinkt, 8 mm / *galvanisée, 8 mm*

89220	**Fr. 14.–**/m

anthrazit, 5 mm / *anthracit, 5 mm*

89230	**Fr. 22.–**/m

anthrazit, 8 mm / *anthracit, 8 mm*

89240	**Fr. 5.–**/m

PVC rot/weiss, 5 mm
en PVC, 5 mm rouge/blanc





89300	**Fr. 20.–**

Ösen für Absperrketten
Anneaux pour chaînes

89310	**Fr. 30.–**

Reflexlinsen
(nur für Artikel 89050–89100)

Lentilles réfléchissantes
(seulement pour articles 89050–89100)

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Begrenzungsbogen
Bornes en tubes arquées

Baumschutzbügel
Borne de protection pour les arbres



89400 **Fr. 155.–**


Breite 150 cm, Gewicht 11 kg
Largeur 150 cm, poids 11 kg

89410 **Fr. 170.–**

Breite 200 cm, Gewicht 13 kg
Largeur 200 cm, poids 13 kg

Begrenzungsbogen zum Schutze der Fussgänger und schwächeren Verkehrsteilnehmer. Aus Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt für direktes Einzementen im Erdreich.

Bornes en tube Ø 60 mm d'acier galvanisé à chaud, pour protéger les piétons. A bétonner directement dans le sol.

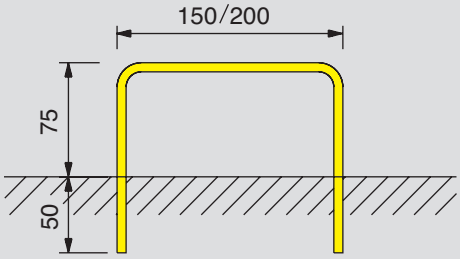




89450 **Fr. 160.–**

Breite 80 cm, Höhe 90 cm,
Gewicht 9 kg

Baumschutzbügel aus Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt für direktes Einzementen im Erdreich.

Largeur 80 cm, hauteur 90 cm, poids 9 kg

Bornes de protection pour les arbres en tube Ø 60 mm d'acier galvanisé à chaud. A bétonner directement dans le sol.

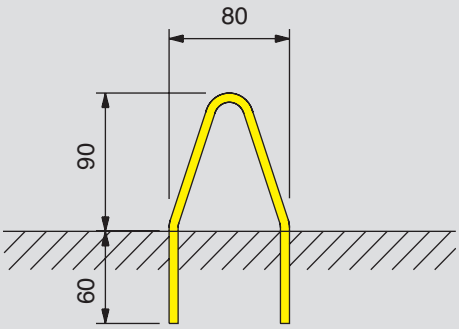

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Veloständer
Porte-bicyclettes




89500 **Fr. 500.–**

Länge 240 cm, Gewicht 13 kg
Platzbedarf für 5 Velos.
Solide Stahlrohrkonstruktion, feuerverzinkt.
Die verlängerten Rohrstützen müssen einzementiert werden.

Speziallängen auf Anfrage

Longueur 240 cm, poids 13 kg
Emplacement pour 5 bicyclettes.
Solide construction en acier tubulaire galvanisé à chaud.
Les supports tubulaires prolongés doivent être bétonnés dans le sol.

Longueurs speciales sur demande

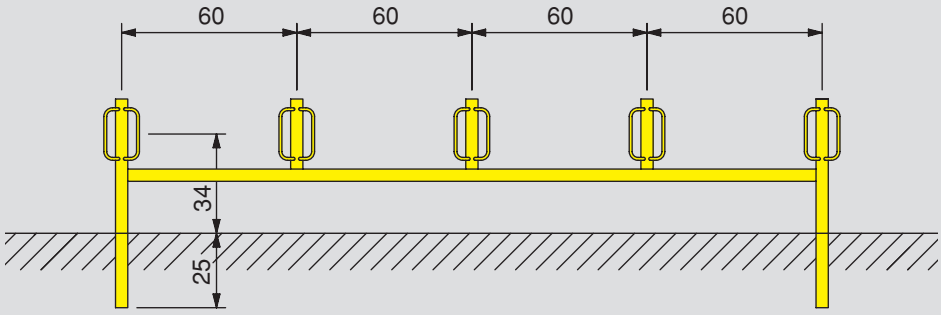

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Fallschutz

Protection contre les chutes

SWISS MADE



Fallschutz nach Norm SN EN 1177:2018

Sols de sécurité selon la norme SN EN 1177:2018


SWISS MADE

Fallschutz nach Norm SN EN 1177:2018
Die Vorschriften betreffs Fallschutz sollen mithelfen, sichere, gefahrlose Spielplätze zu schaffen.


Neben den verschiedenen Bodenbeschaffenheiten mit stossdämpfenden Eigenschaften sind besonders auch unsere HIC-geprüften Gummi-Fallschutzplatten empfohlen. Die Vorteile dieses Bodenbelages sind weitgehend trockene, unterhaltsfreie und dadurch kostengünstige Spielflächen. Obwohl die Gummiplatten maschinengefertigt werden, sind gewisse Mass- und Farbtoleranzen möglich.
Die nachfolgenden Prospekt-Seiten helfen Ihnen, die richtige Fallschutzplatte zur bestimmten Fallhöhe zu wählen.

Sols de sécurité selon la norme SN EN 1177:2018
Les consignes en matière de sols de sécurité ont pour objet de contribuer à l'aménagement d'aire de jeux sûres et sans danger.

Outre différents types de sols présentant différentes propriétés d'amortissement, nous recommandons l'utilisation de nos dalles de sécurité en caoutchouc répondant aux critères HIC. Avec ce revêtement, le sol est presque toujours sec et ne nécessite que peu d'entretien, vos aires de jeux sont plus économiques. Bien que nos dalles de caoutchouc soient fabriquées à la machine, les dimensions et les couleurs peuvent varier très légèrement.
Dans ce catalogue, vous trouverez des informations vous permettant de déterminer quels types de dalles de sécurité sont appropriés pour quelle hauteur de chute.

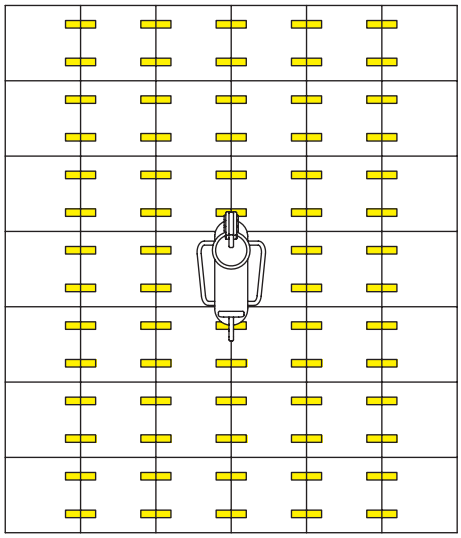

Steckverbinder nur auf einer Plattenseite montieren
Raccords à monter uniquement d'un côté des dalles

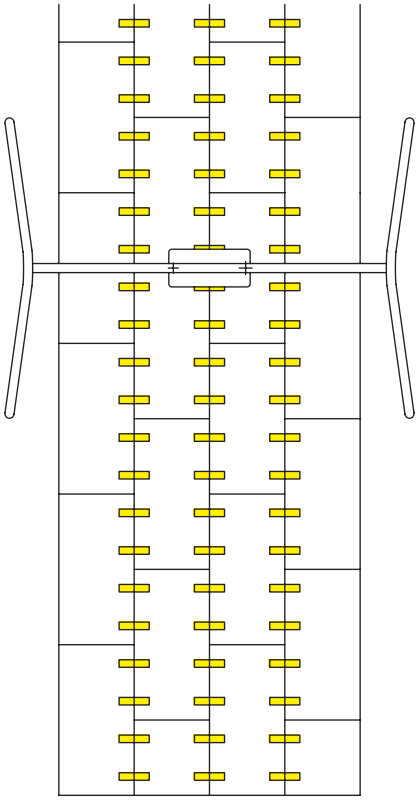

Steckverbinder nur auf einer Plattenseite montieren
Raccords à monter uniquement d'un côté des dalles

Verlegeschema für Fallschutzplatten mit Steckverbinder

Beispiel/*Exemple A*
Verlegung im Kreuzverbund
Mise en pose croisée

Schéma de pose des dalles de sécurité avec clips de raccord

Beispiel/*Exemple B*
Verlegung im Halbverbund
Mise en pose décalée de 50%

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Fallschutz gemäss der Norm SN EN 1176-1:2018
Espace de chute selon la norme SN EN 1176-1:2018

Geräte mit einer freien Fallhöhe von mehr als 60 cm oder mit erzwungener Bewegung

Unter allen Spielplatzgeräten mit einer freien Fallhöhe von mehr als 60 cm und/oder Geräten, die eine erzwungene Bewegung des Benutzers verursachen (z.B. Schaukeln, Rutschen, Wippgeräte, Seilbahnen, Karussells usw.), müssen stossdämpfende Böden über den gesamten Aufprallbereich vorgesehen werden.

Engins ayant une hauteur de chute de plus de 60 cm ou avec un mouvement forcé


Au-dessous de tous les équipements de places de jeu ayant une hauteur libre de chute de plus de 60 cm et/ou les engins provoquant des mouvements forcés de l'utilisateur (balançoires, toboggans, bascules, téléphériques, carrousels, etc.), il convient de prévoir un sol amortisseur sur toute la zone d'impact.

Geräte mit einer freien Fallhöhe von nicht mehr als 60 cm und ohne erzwungene Bewegung

Unter diesen Spieplatzgeräten ist keine Prüfung der kritischen Fallhöhe des Bodens erforderlich.
Ausser Hartböden sind alle dämpfenden Bodenarten erlaubt, zum Beispiel Rasen.

Engins ayant une hauteur de chute ne dépassant pas 60 cm et sans mouvement forcé

Sous ces équipements d'aires de jeux, un essai de hauteur de chute critique n'est pas exigé. Hormis les sols durs, tous les types de sols sont permis, le gazon par exemple.

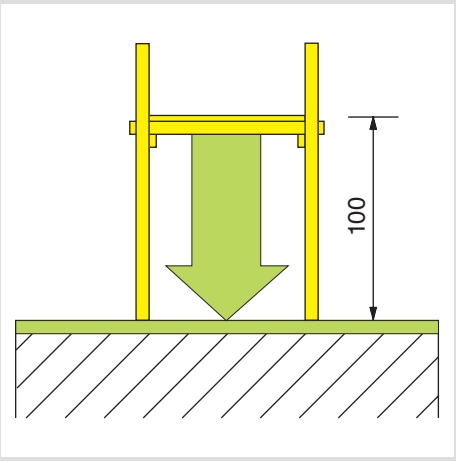

Fallhöhe bis 100 cm


Rasen

oder:
Unsere Gummi-Fallschutzplatten
siehe Register 9

Espace de chute jusqu'à 100 cm

Gazon

ou:
nos dalles de caoutchouc,
voir régistre 9

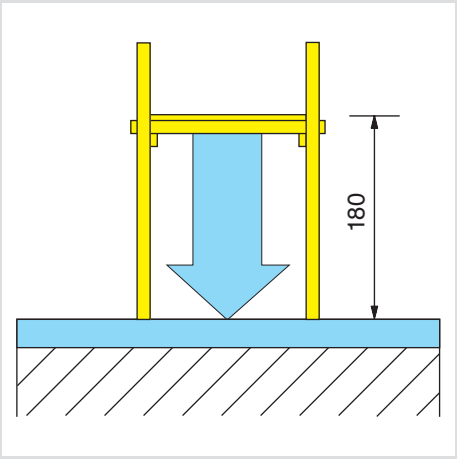


Fallhöhe bis 180 cm

Unsere HIC-geprüften
Gummi-Fallschutzplatten
siehe Register 9

Espace de chute jusqu'à 180 cm

Nos dalles de caoutchouc examinées par la méthode HIC,
voir régistre 9

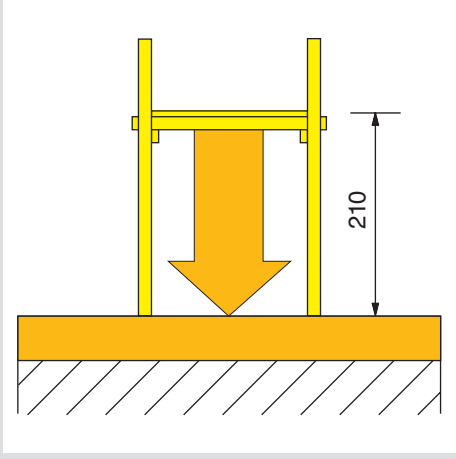


Fallhöhe bis 210 cm

Unsere HIC-geprüften
Gummi-Fallschutzplatten
siehe Register 9

Espace de chute jusqu'à 210 cm

Nos dalles de caoutchouc examinées par la méthode HIC,
voir régistre 9

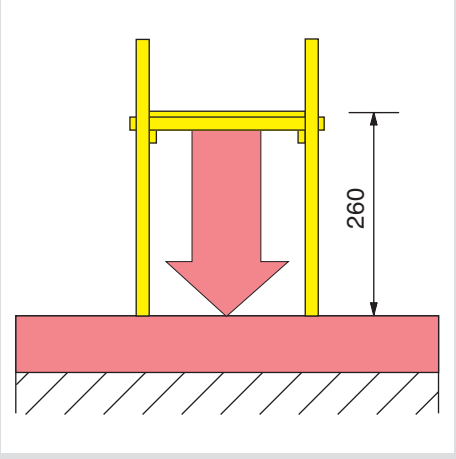

Fallhöhe bis 260 cm

Unsere HIC-geprüften
Gummi-Fallschutzplatten
siehe Register 9

Espace de chute jusqu'à 260 cm

Nos dalles de caoutchouc examinées par la méthode HIC,
voir régistre 9

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Aufprallfläche mit Fallschutzplatten

Siehe unsere verschiedenen Fallschutzplatten auf den nachfolgenden Seiten.

Obwohl die Fallschutzplatten maschinell gefertigt werden, sind gewisse Mass- und Farbtoleranzen unvermeidlich.

Die Oberflächenbeschichtung unterliegt je nach Art und Weise der Benutzung einem gewissen Abrieb. (insbesondere bei Schaukeln und rotierenden Drehelementen usw.)
Starke UV-Einwirkungen können zu geringfügigen Verfärbungen der Oberfläche führen. Dies beeinträchtigt die weiteren Beständigkeitswerte nicht.

Fallschutzplatten werden vorzugsweise auf Splitt oder Splittbeton verlegt. Auf gebundene Böden (Beton) ist eine Verklebung möglich.

Espace de chute avec dalles de caoutchouc plein

Nos différentes dalles de caoutchouc plein sont présentées sur les pages suivantes.

Bien que les dalles de caoutchouc soient fabriquées avec des moyens mécaniques, certaines tolérances dimensionnelles et de teinte sont inévitables.

Le revêtement de surface est sujet à une certaine abrasion en fonction du mode d'utilisation. (balançoires, éléments en rotation etc.)
De puissants effets UV peuvent entraîner une légère décoloration de la surface. Cela n'affecte pas les autres valeurs de résistance.

Les dalles de caoutchouc plein sont de préférence posées sur des graviers ou graviers-béton. Sur une surface liée (béton), ces dalles peuvent être collées.

Aufprallfläche mit natürlichem Fallschutzmaterial

Rindenmulch	Korngrösse 20–80 mm
Holzschnitzel	Korngrösse 5–30 mm
Sand [1]	Korngrösse 0.2–2 mm
Rundkies [1]	Korngrösse 2–8 mm

[1] Ohne schluffige oder tonige Anteile. Korngrösse kann durch einen Siebtest ermittelt werden.

Kritische Fallhöhe bis 200 cm
minimale Schichtdicke 30 cm

Kritische Fallhöhe bis 300 cm
minimale Schichtdicke 40 cm


Espace de chute avec matériaux naturels


Substrats d'écorce	*Granulométrie 20–80 mm*
Copeaux de bois	*Granulométrie 5–30 mm*
Sable [1]	*Granulométrie 0,2–2 mm*
Gravier rond [1]	*Granulométrie 2–8 mm*

[1] *Sans particules d'ardoise ou d'argile, la granulométrie peut être déterminée par tamisage.*

Hauteur de chute critique jusqu'à 200 cm
Epaisseur minimale de couche 30 cm

Hauteur de chute critique jusqu'à 300 cm
Epaisseur minimale de couche 40 cm

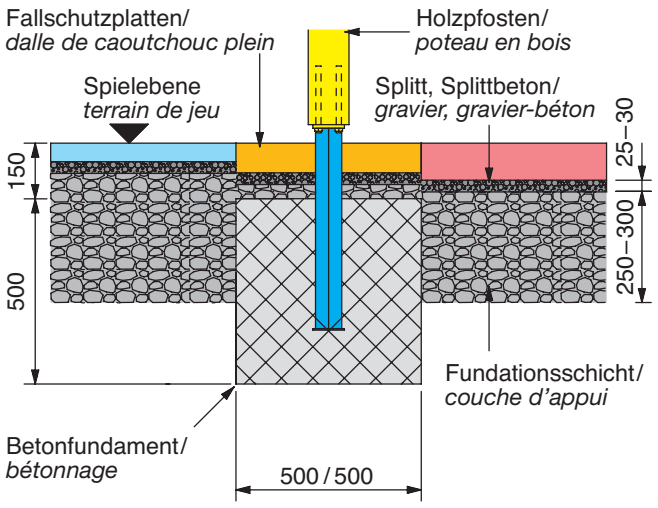

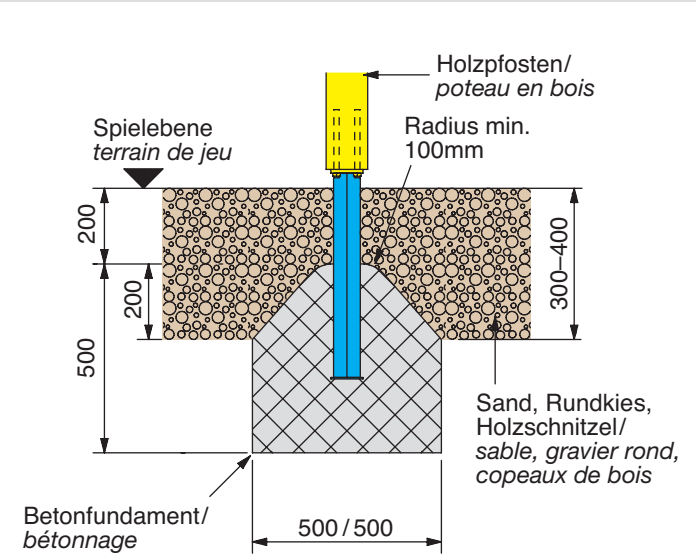

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Vollgummi-Verbundsteine Typ FS
Oberschicht mit eingefärbtem Gummigranulat

Dieses Bodensystem besteht aus zwei verschiedenen Schichten. Die Sekundärschicht besteht aus einer Mischung von recyclierbaren Fasern und Granulaten. Die verstärkte Oberschicht wird mit einem farbigen Bindemittel ummantelt.

Pavés de caoutchouc plein type FS
Couche superficielle avec granulés de caoutchouc coloré

Ce système de sol se compose de deux différentes couches. La couche secondaire est formée d'un mélange de fibres et de granulés recyclables. La couche superficielle renforcée est revêtue de liant coloré.

Gummi-Betonplatten Typ FS
Oberschicht mit eingefärbtem Gummigranulat

Dieses Bodensystem besteht aus zwei verschiedenen Schichten. Die Sekundärschicht besteht aus einer 4 cm starken Betonplatte. Die verstärkte Oberschicht wird mit einem farbigen Bindemittel ummantelt.

Dalles en béton-caoutchouc type FS
Couche superficielle avec granulés de caoutchouc coloré

Ce système de sol se compose de deux différentes couches. La couche secondaire est formée d'une dalle de béton de 4 cm d'épaisseur. La couche superficielle renforcée est revêtue de liant coloré.

Vollgummiplatten Typ FS
Oberschicht mit eingefärbtem Gummigranulat

Dieses Bodensystem besteht aus zwei verschiedenen Schichten. Die Sekundärschicht besteht aus einer Mischung von recyclierbaren Fasern und Granulaten. Die verstärkte Oberschicht wird mit einem farbigen Bindemittel ummantelt.

Dalles de caoutchouc plein type FS
Couche superficielle avec granulés de caoutchouc coloré

Ce système de sol se compose de deux différentes couches. La couche secondaire est formée d'un mélange de fibres et de granulés recyclables. La couche superficielle renforcée est revêtue de liant coloré.

Fallschutzplatten ROYAL
Oberschicht mit EPDM-Neugummi


Der Grundaufbau und die Drainage der EPDM-Platten bestehen ebenfalls aus einer Sekundärschicht wie beim Typ FS. Auf diese Basisschicht wird ein farbiges Granulat (Neugummi) unter Zugabe von transparentem Bindemittel aufgebracht. Dieses Granulat ist in der Masse durchgefärbt und behält seine natürliche Farbechtheit. Ein Fallschutz von höchster Qualität vergleichbar mit einem Tartanbelag oder mit einem vergossenen Fallschutzbelag. Die verschiedenen Mischungen der Granulate erlauben ein vielschichtiges Farbspektrum.
(Mindest-Bestellmenge 40 m2 / Lieferfrist ungefähr 4 Wochen)

Dalles de caoutchouc plein ROYAL
couche superficielle en caoutchouc EPDM neuf

Comme pour le type FS, la structure de base et le drainage de la dalle EPDM reposent également sur une couche secondaire. Sur cette couche de base est appliqué un granulat coloré (caoutchouc neuf) avec adjonction d'un liant transparent. Ce granulat est teinté dans la masse et conserve ainsi sa teinte naturelle. Il s'agit d'un espace de chute de la plus haute qualité, comparable à un revêtement de Tartan ou à un revêtement de chute coulé. Différents mélanges de granulés permettent de créer un spectre chromatique multicouche. (Quantité minimale de commande 40m2, délai de livraison environ 4 semaines).

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Rasengitter Fallschutzplatte
Dalle à gazon en caoutchouc

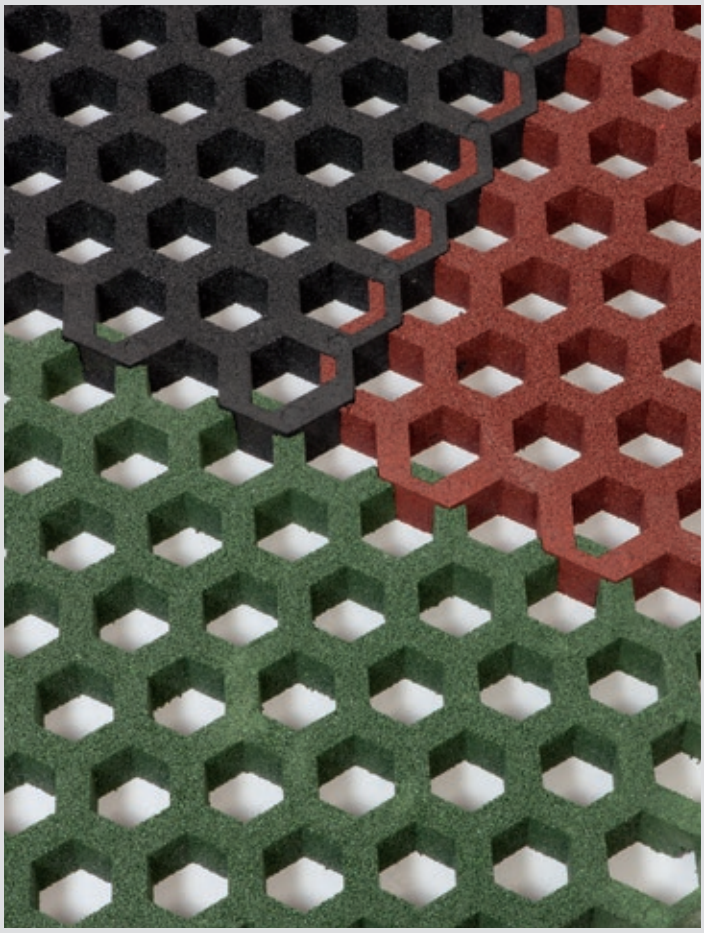





Fallhöhe bis 170 cm
Espace de chute jusqu'à 170 cm

Rasengitter Fallschutzplatte
Format 990x1060 mm, Dicke 45 mm,
Gewicht 19 kg/Platte

Recycling Rasengitter Gummifallschutzplatte mit patentierter Verzahnung, hexagonalen Öffnungen und formschlüssigen Verzahnungen.
Ideal zum Befüllen mit Sportrasensubstrat.

Dalle à gazon en caoutchouc
Dimensions 990x1060 mm, épaisseur 45 mm, poids 19 kg/dalle

Grille gazon en matériaux recyclés. Dalle de protection antichute à dentures brevetée, mailles hexagonales et dents engrenées. Idéales pour remplissage de substrat gazon sportif.

90050	Farbe rot / *couleur rouge*	**Fr. 63.-**
90060	Farbe grün / *couleur vert*	**Fr. 73.-**

Fallhöhe bis 230 cm
Espace de chute jusqu'à 230 cm

Rasengitter Fallschutzplatte
Format 990x1060 mm, Dicke 65 mm,
Gewicht 24 kg/Platte

Recycling Rasengitter Gummifallschutzplatte mit patentierter Verzahnung, hexagonalen Öffnungen und formschlüssigen Verzahnungen.
Ideal zum Befüllen mit Sportrasensubstrat.


Dalle à gazon en caoutchouc
Dimensions 990x1060 mm, épaisseur 65 mm, poids 24 kg/dalle

Grille gazon en matériaux recyclés. Dalle de protection antichute à dentures brevetée, mailles hexagonales et dents engrenées. Idéales pour remplissage de substrat gazon sportif.

90100	Farbe rot / *couleur rouge*	**Fr. 79.-**
90110	Farbe grün / *couleur vert*	**Fr. 89.-**
90120	Farbe anthrazit / *couleur anthracite*	**Fr. 79.-**


© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Vollgummi-Verbundsteine Typ FS
Pavés de caoutchouc plein Type FS

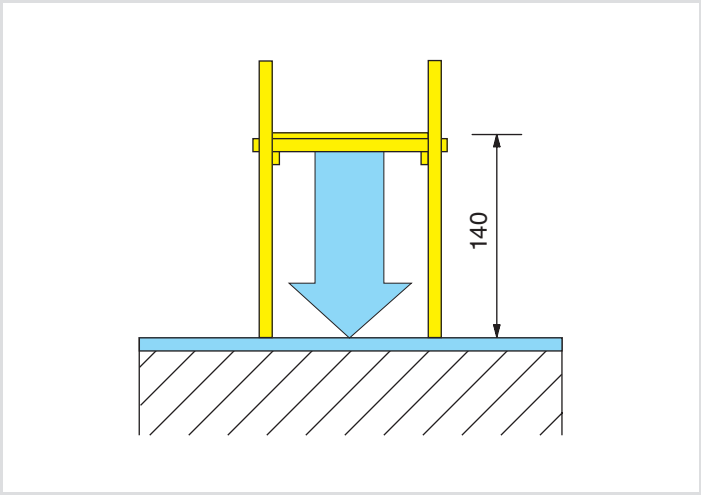

Fallhöhe bis 140 cm
Espace de chute jusqu'à 140 cm



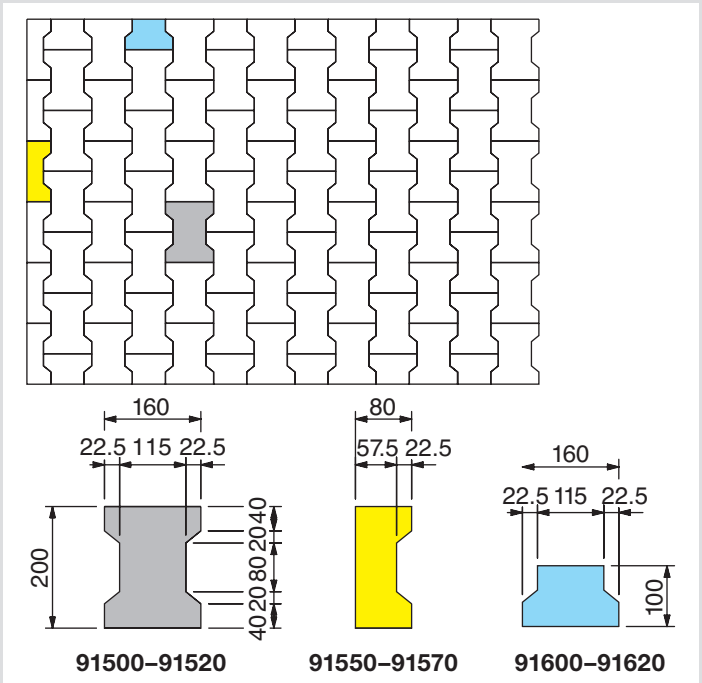

Vollgummi-Verbundsteine
Pavés de caoutchouc plein

Format 200x160 mm, Dicke 45 mm, Gewicht 31 kg/m² (36 Steine pro m²)

Gummi-Verbundsteine sind formstabil, verrottungsfest und können mit einer Stichsäge bearbeitet werden.

Dimensions 200x160 mm, épaisseur 45 mm, poids 31 kg/m² (36 pavés au m²)

Les pavés de caoutchouc sont de forme stable, résistant à la pourriture et peuvent, par exemple, être retravaillés à la scie sauteuse.

91500	Farbe rot / *couleur rouge*	**Fr. 98.–**/m²
91510	Farbe grün / *couleur vert*	**Fr. 106.–**/m²
91520	Farbe schwarz / *couleur noir*	**Fr. 98.–**/m²


Verbundstein-Randabschlüsse
Pavés de démarcation

91550	Anfangsstein rot / *Pavé de début rouge*	**Fr. 3.50**/Stk./*pce*
91560	Anfangsstein grün / *Pavé de début vert*	**Fr. 3.50**/Stk./*pce*
91570	Anfangsstein schwarz / *Pavé de début noir*	**Fr. 3.50**/Stk./*pce*


91600	Halbstein rot / *Demi-pavé rouge*	**Fr. 3.50**/Stk./*pce*
91610	Halbstein grün / *Demi-pavé vert*	**Fr. 3.50**/Stk./*pce*
91620	Halbstein schwarz / *Demi-pavé noir*	**Fr. 3.50**/Stk./*pce*

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Gummi-Betonplatten Typ FS
Dalles en béton/caoutchouc Type FS

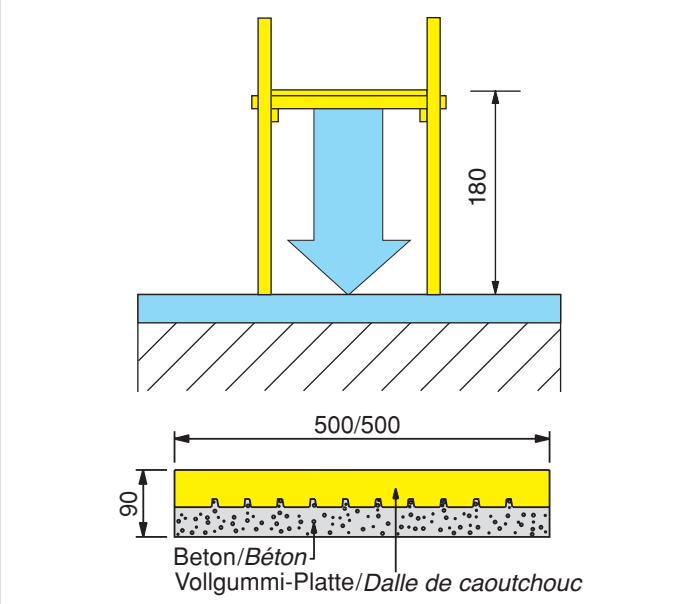

Fallhöhe bis 180 cm
Espace de chute jusqu'à 180 cm

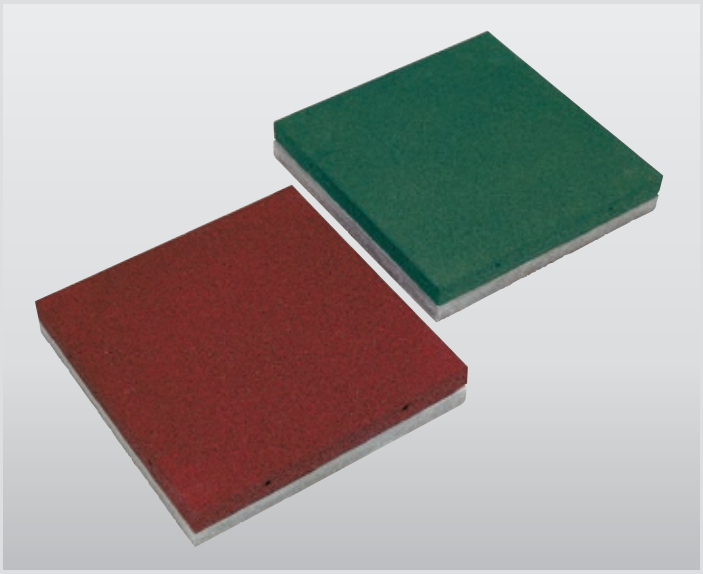

Gummi-Betonplatte
Dalle en béton/caoutchouc

Format 500x500 mm, Dicke 90 mm, Gewicht 31 kg/Platte


Betonplatte 40 mm, mit Recycling-Vollgummiplatte FLEX Dicke 50 mm, Gesamtstärke 90 mm.

Dimensions 500x500 mm, épaisseur 90 mm, poids 31 kg/dalle

Dalle de béton 40 mm, avec dalle de caoutchouc plein recyclé FLEX épaisseur 50 mm, épaisseur totale 90 mm.

91700	Farbe rot / *couleur rouge*	**Fr. 115.–**/m²
91710	Farbe grün / *couleur verte*	**Fr. 119.–**/m²
91720	Farbe schwarz / *couleur noir*	**Fr. 115.–**/m²

Fallhöhe bis 210 cm
Espace de chute jusqu'à 210 cm

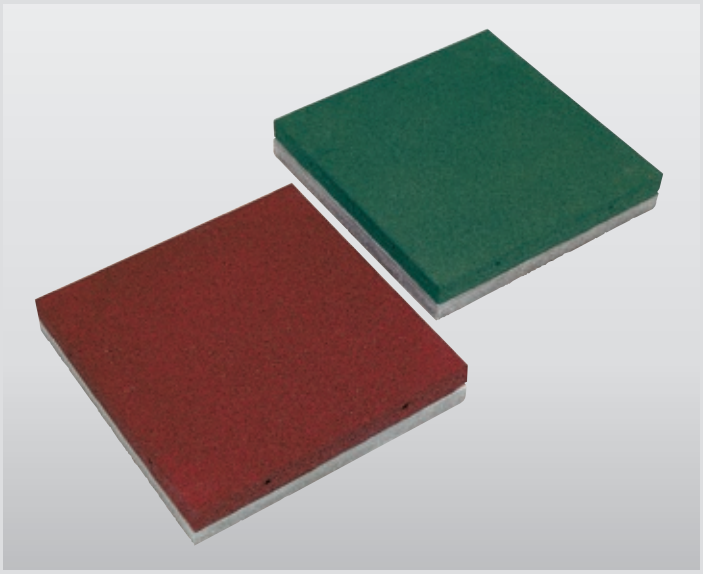

Gummi-Betonplatte
Dalle en béton/caoutchouc

Format 500x500 mm, Dicke 100 mm, Gewicht 34 kg/Platte

Betonplatte 40 mm, mit Recycling-Vollgummiplatte FLEX Dicke 60 mm, Gesamtstärke 100 mm.


Dimensions 500x500 mm, épaisseur 100 mm, poids 34 kg/dalle

Dalle de béton 40 mm, avec dalle de caoutchouc plein recyclé FLEX épaisseur 60 mm, épaisseur totale 100 mm.


91800	Farbe rot / *couleur rouge*	**Fr. 125.–**/m²
91810	Farbe grün / *couleur verte*	**Fr. 129.–**/m²
91820	Farbe schwarz / *couleur noir*	**Fr. 125.–**/m²

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*


Vollgummiplatten Typ FS
Dalles en caoutchouc Type FS

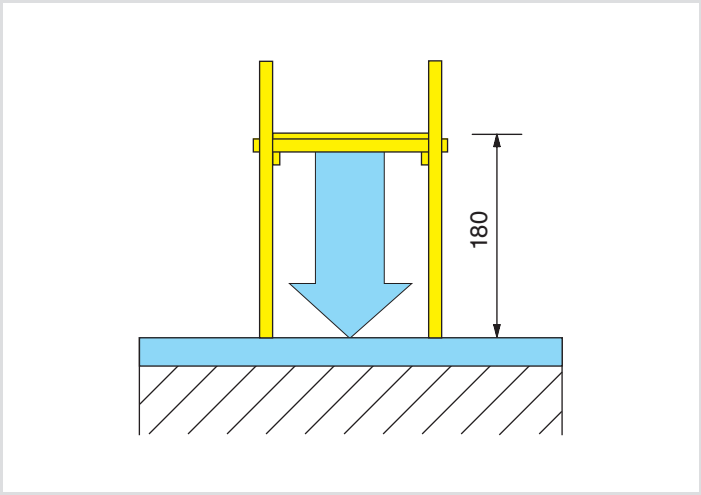

Fallhöhe bis 180 cm
Espace de chute jusqu'à 180 cm

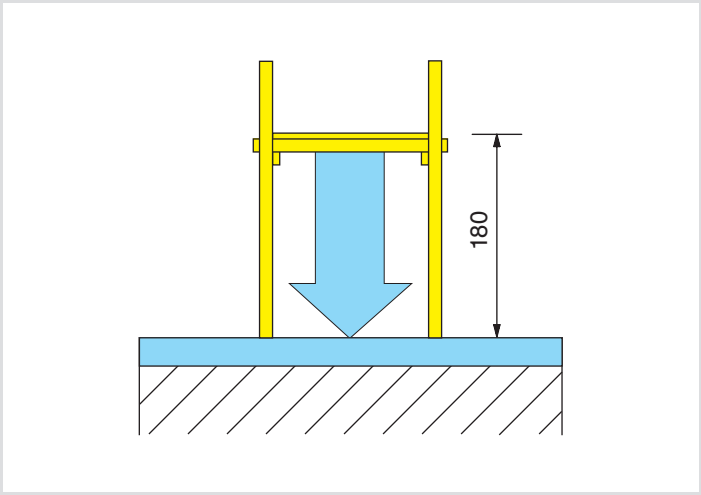

Fallhöhe bis 180 cm
Espace de chute jusqu'à 180 cm

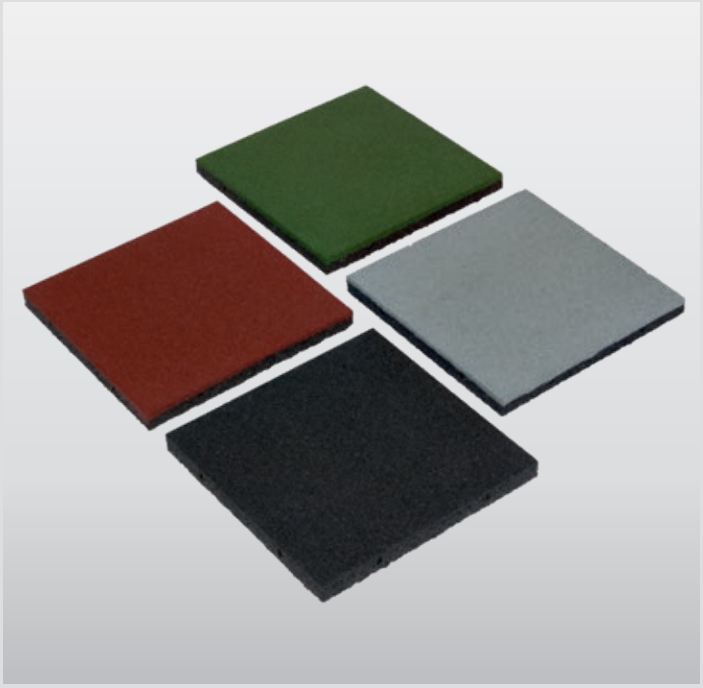

Vollgummiplatte FLEX
Dalle de caoutchouc plein FLEX


Format 500x500 mm, Dicke 50 mm, Gewicht 35 kg/m²

Wetterfeste Recycling-Fallschutzplatte mit idealen Dämpfungseigenschaften.

Dimensions 500x500 mm, épaisseur dalle 50 mm, poids 35 kg/m2

Dalle de protection contre les chutes, en caoutchouc recyclé, résistant aux intempéries, avec propriétés d'amortissement idéales.

93000	Farbe rot / *couleur rouge*	**Fr. 75.–**/m²
93500	Farbe grün / *couleur verte*	**Fr. 79.–**/m²
93600	Farbe schwarz / *couleur noir*	**Fr. 75.–**/m²
93700	Farbe grau / *couleur gris*	**Fr. 79.–**/m²

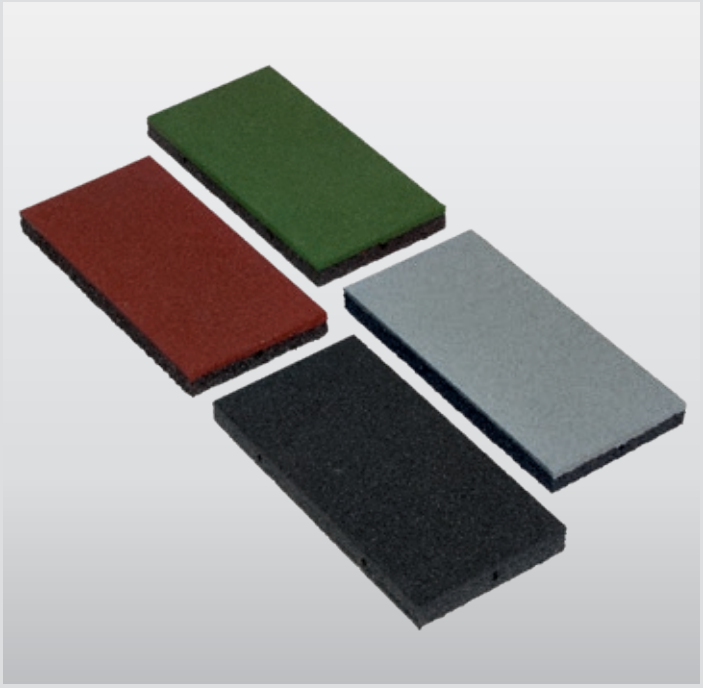

Vollgummiplatte FLEX
Dalle de caoutchouc plein FLEX

Format 500x1000 mm, Dicke 50 mm, Gewicht 35 kg/m²

Wetterfeste Recycling-Fallschutzplatte mit idealen Dämpfungseigenschaften.


Dimensions 500x1000 mm, épaisseur dalle 50 mm, poids 35 kg/m2

Dalle de protection contre les chutes, en caoutchouc recyclé, résistant aux intempéries, avec propriétés d'amortissement idéales.


93005	Farbe rot / *couleur rouge*	**Fr. 75.–**/m²
93505	Farbe grün / *couleur verte*	**Fr. 79.–**/m²
93605	Farbe schwarz / *couleur noir*	**Fr. 75.–**/m²
93705	Farbe grau / *couleur gris*	**Fr. 79.–**/m²

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*


Vollgummiplatten Typ FS
Dalles en caoutchouc Type FS

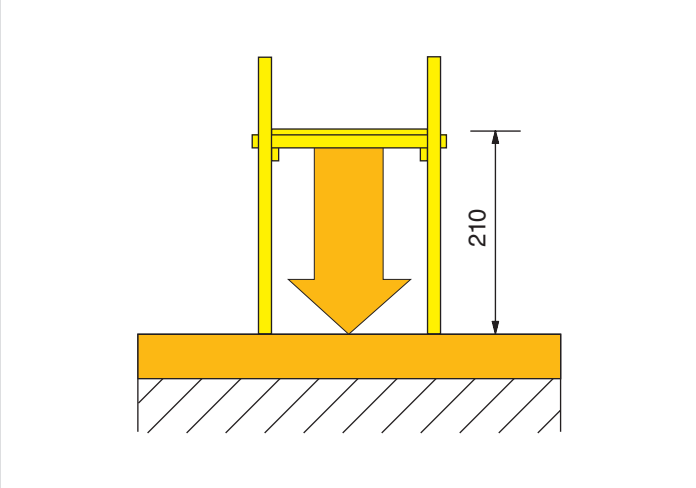

Fallhöhe bis 210 cm
Espace de chute jusqu'à 210cm

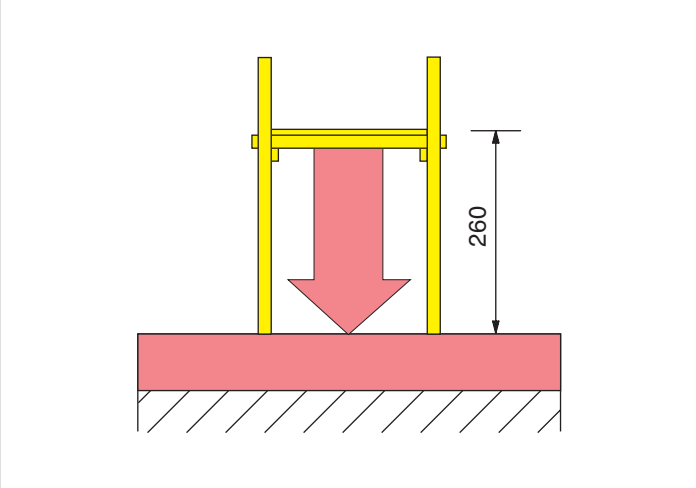

Fallhöhe bis 260 cm
Espace de chute jusqu'à 260 cm

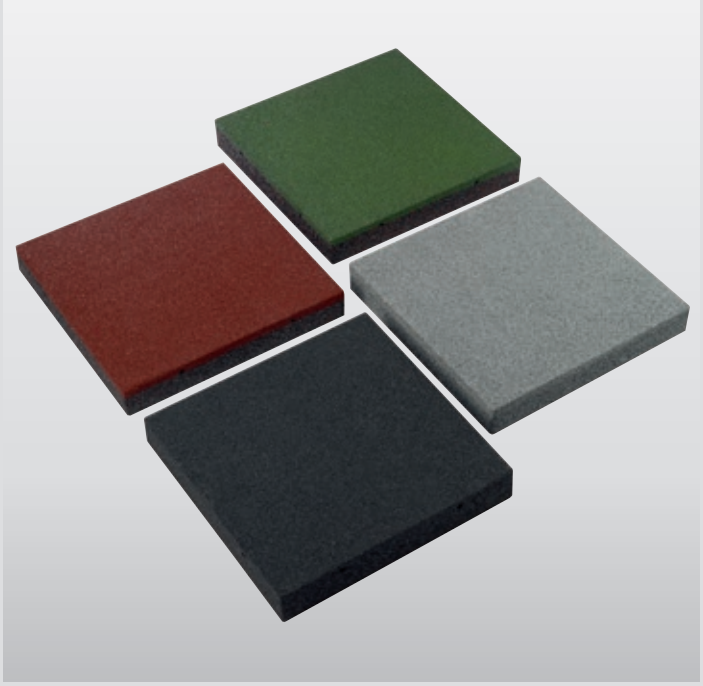

Vollgummiplatte FLEX
Dalle de caoutchouc plein FLEX


Format 500x500 mm, Dicke 60 mm, Gewicht 40 kg/m²

Wetterfeste Recycling-Fallschutzplatte mit idealen Dämpfungseigenschaften.

Dimensions 500x500 mm, épaisseur dalle 60 mm, poids 40 kg/m²

Dalle de protection contre les chutes, en caoutchouc recyclé, résistant aux intempéries, avec propriétés d'amortissement idéales.

93800	Farbe rot / *couleur rouge*	**Fr. 85.–**/m²
93810	Farbe grün / *couleur verte*	**Fr. 89.–**/m²
93820	Farbe schwarz / *couleur noir*	**Fr. 85.–**/m²
93830	Farbe grau / *couleur gris*	**Fr. 89.–**/m²

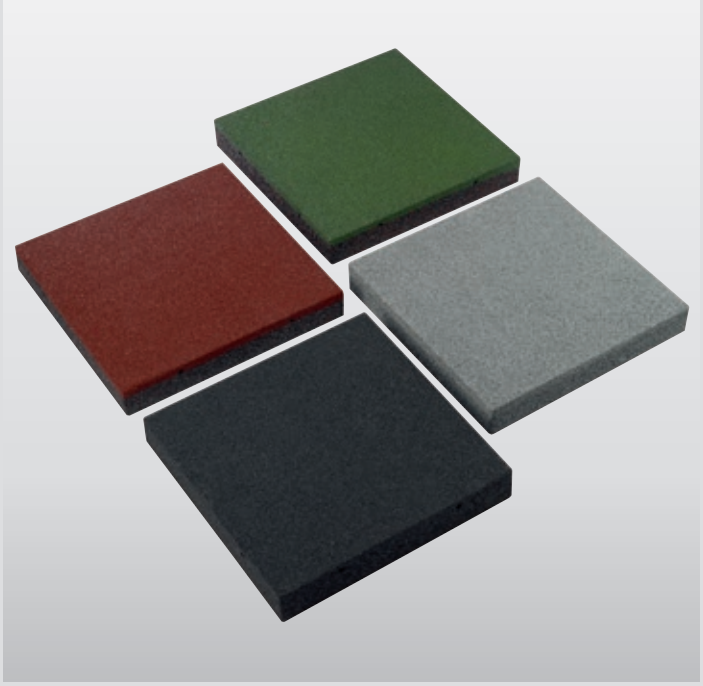

Vollgummiplatte FLEX
Dalle de caoutchouc plein FLEX

Format 500x500 mm, Dicke 80 mm, Gewicht 53 kg/m²

Wetterfeste Recycling-Fallschutzplatte mit idealen Dämpfungseigenschaften.


Dimensions 500x500 mm, épaisseur dalle 80 mm, poids 53 kg/m²

Dalle de protection contre les chutes, en caoutchouc recyclé, résistant aux intempéries, avec propriétés d'amortissement idéales.


94000	Farbe rot / *couleur rouge*	**Fr. 110.–**/m²
94500	Farbe grün / *couleur verte*	**Fr. 115.–**/m²
94600	Farbe schwarz / *couleur noir*	**Fr. 110.–**/m²
94650	Farbe grau / *couleur gris*	**Fr. 115.–**/m²

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Vollgummiplatten ROYAL
Dalles en caoutchouc plein ROYAL

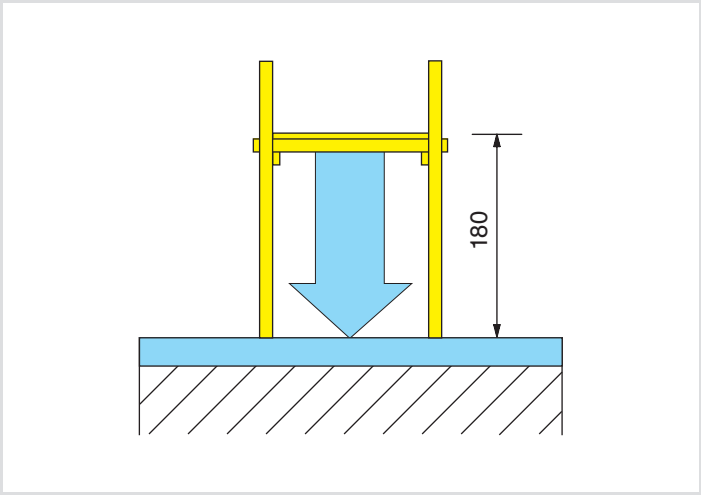

Fallhöhe bis 180 cm
Espace de chute jusqu'à 180 cm

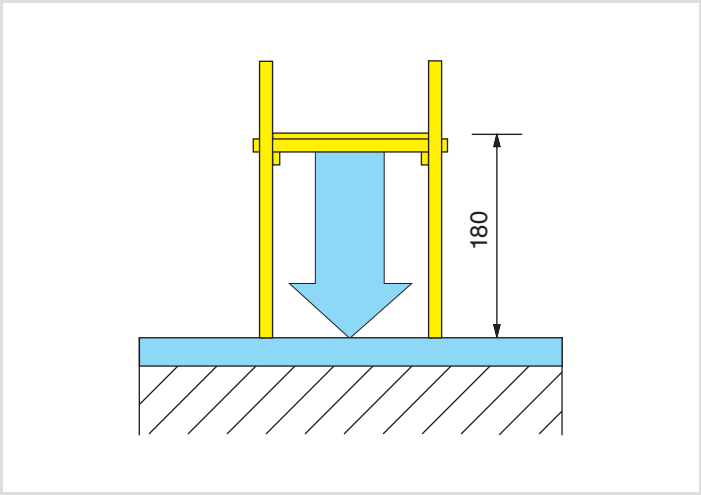

Fallhöhe bis 180 cm
Espace de chute jusqu'à 180 cm



Vollgummiplatte ROYAL

1-farbig, Format 500x500 mm, Dicke 50 mm, Gewicht 35 kg/m²

EPDM-Fallschutzplatte von höchster Qualität. Der Neugummiüberzug ist mit einem Tartanbelag vergleichbar.


95000	Gelb Nr. 200	**Fr. 130.–**/m²
95010	Grün Nr. 410	**Fr. 125.–**/m²
95020	Rot Nr. 000	**Fr. 120.–**/m²
95030	Blau Nr. 590	**Fr. 128.–**/m²

Dalle en caoutchouc plein ROYAL

Unicolor, Dimensions 500x500 mm, épaisseur dalle 50 mm, poids 35 kg/m²

La dalle de caoutchouc plein ROYAL est de qualité absolument supérieure. La couverture de caoutchouc vierge est comparable à une couche de tartan.

95000	*Jaune no. 200*	***Fr. 130.–***/m²
95010	*Verte no. 410*	***Fr. 125.–***/m²
95020	*Rouge no. 000*	***Fr. 120.–***/m²
95030	*Bleu no. 590*	***Fr. 128.–***/m²

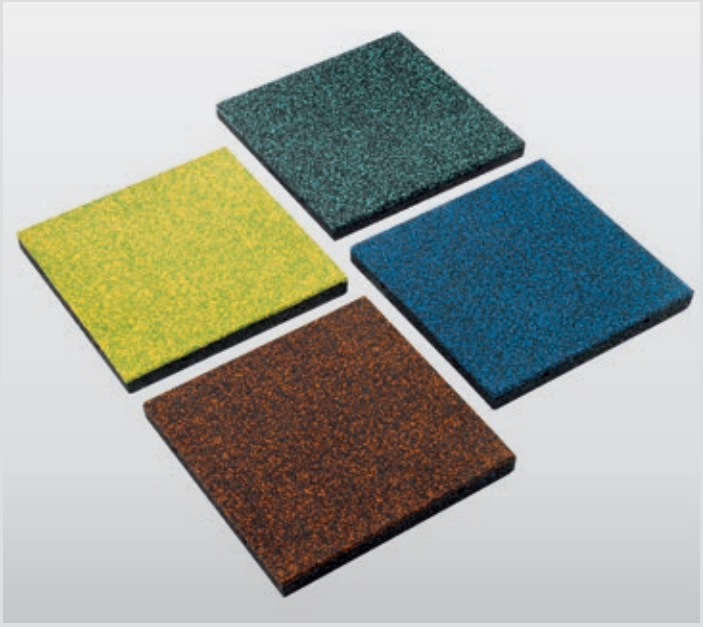

Vollgummiplatte ROYAL

2-farbig, Format 500x500 mm, Dicke 50 mm, Gewicht 35 kg/m²

EPDM-Fallschutzplatte von höchster Qualität. Der Neugummiüberzug ist mit einem Tartanbelag vergleichbar.

95100	50 % Gelb 200 / 50 % Grün 410	**Fr. 128.–**/m²
95110	70 % Türkis 540 / 30 % Schwarz 390	**Fr. 123.–**/m²
95120	70 % Orange 550 / 30 % Schwarz 390	**Fr. 125.–**/m²
95130	70 % Blau 590 / 30 % Schwarz 390	**Fr. 123.–**/m²

Dalle en caoutchouc plein ROYAL


Bicolor, Format 500x500 mm, épaisseur dalle 50 mm, poids 35 kg/m²

La dalle de caoutchouc plein ROYAL est de qualité absolument supérieure. La couverture de caoutchouc vierge est comparable à une couche de tartan.

95100	*50 % Jaune 200 / 50 % Verte 410*	***Fr. 128.–***/m²
95110	*70 % Turquoise 540 / 30 % Noir 390*	***Fr. 123.–***/m²
95120	*70 % Orange 550 / 30 % Noir 390*	***Fr. 125.–***/m²
95130	*70 % Bleu 590 / 30 % Noir 390*	***Fr. 123.–***/m²

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*

Federwipp-Einfassung
Dalle de protection pour balançoire à ressort

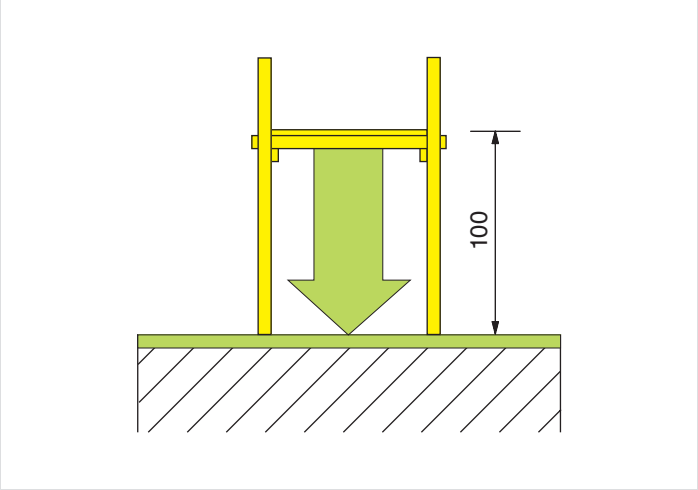

Fallhöhe bis 100 cm
Espace de chute jusqu'à 100 cm



Federwipp-Einfassung
Dalle de protection pour balançoire à ressort

Format 900x1300 mm, Plattendicke 45 mm
Wetterfeste Federwipp-Einfassung aus coloriertem Gummigranulat, 2-teilig, steckbar mit Systemstecker.

Dimensions 900x1300 mm, epaisseur 45 mm
Protection contre des chutes en caoutchouc recyclé, coloré, résistant aux intempéries, livrée en deux pièces, raccordement avec des clips de montage.

95550	Farbe rot / *couleur rouge*	**Fr. 160.–**
95555	Farbe grün / *couleur verte*	**Fr. 178.–**
95560	Farbe schwarz / *couleur noir*	**Fr. 160.–**

Kleber
Colle

95500



95511



Kleber
Colle

Fallschutzplatten können auch auf gebundene Böden (Asphalt, Beton) verlegt werden. Bei Verwendung von Kleber kann jede gewünschte Verlegeart ausgeführt werden.

Les dalles de sécurité puvent également être posées sur des sols solides (asphalte, béton). En cas d'utilisation de cette colle, on pourra poser les dalles de la manière désirée.

95500	**Fr. 152.–**


Gebinde à 6.10 kg (für ca. 12 m² ausreichend)
Seau de 6.10 kg (suffisant pour environ 12 m²)

95511	**Fr. 18.–**

BM 866 Kartusche zu 290 ml (für ca. 1.50 m² ausreichend)
BM 866 cartouche 290 ml (suffisant pour environ 1.50 m²)

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Himmel/Hölle – Spielset
Ensemble des dalles – jeu de marelle

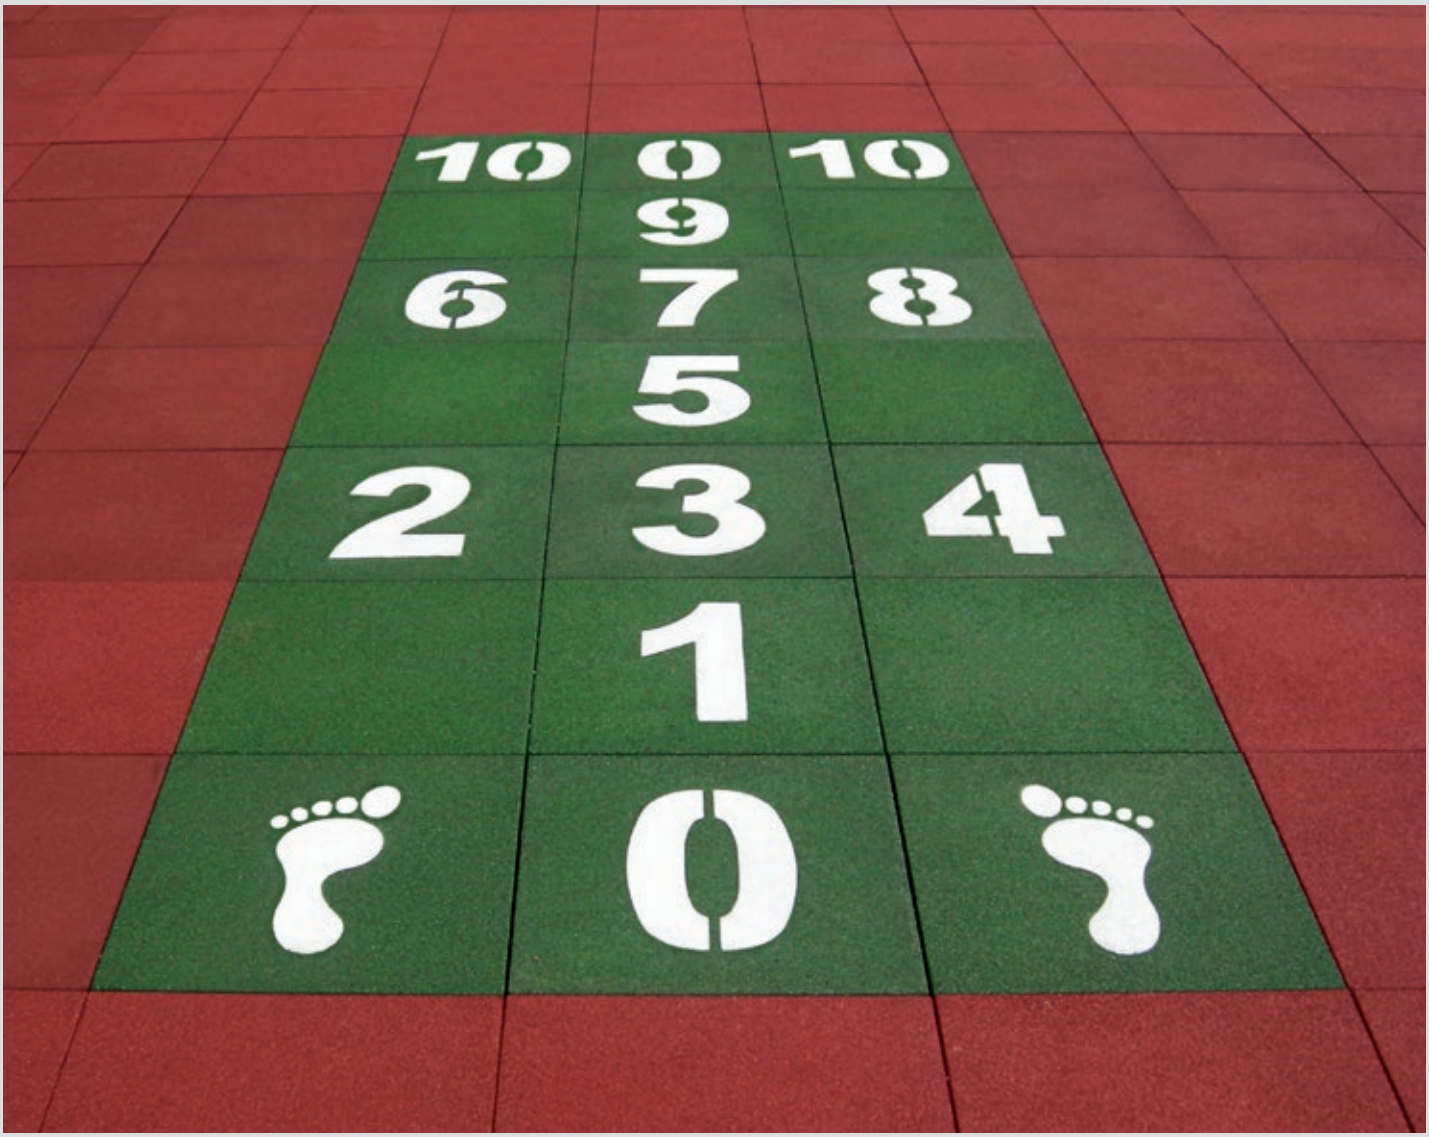

Himmel/Hölle – Spielset

Bestehend aus 21 Stück Vollgummiplatten, Format 500x500 mm, Dicke 50 mm. Platten aus hochwertigem, wetterfestem Gummi-Recycling. Eventuelle Abnützung der Symbole ist möglich.
15 Stück Platten mit Symbol
6 Stück Platten ohne Symbol

95700	Farbe rot	**Fr. 1080.–**
95710	Farbe grün	**Fr. 1100.–**

Ensemble des dalles – jeu de marelle

Composé de 21 pièces de dalles de caoutchouc recyclé, résistant aux intempéries, dimensions 500x500x50 mm. Les symboles sont exposés à l'usure normale. Ensemble de dalles fourni avec:
15 pièces avec symbole
6 pièces sans symbole

95700	*Couleur rouge*	***Fr. 1080.–***
95710	*Couleur verte*	***Fr. 1100.–***

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*




Gummi-Kantenschutz
Länge 100 cm, Gummi-Recycling, inkl. Steckverbindungen.


Protège-arêtes en caoutchouc
Longueur 100 cm, en caoutchouc recyclé, avec clips de raccord.

95750	rot / *rouge*	**Fr. 65.–**
95760	grün / *vert*	**Fr. 70.–**

Eckelement / *Elément d'angle*

95780	rot / *rouge*	**Fr. 30.–**
95790	grün / *vert*	**Fr. 32.–**

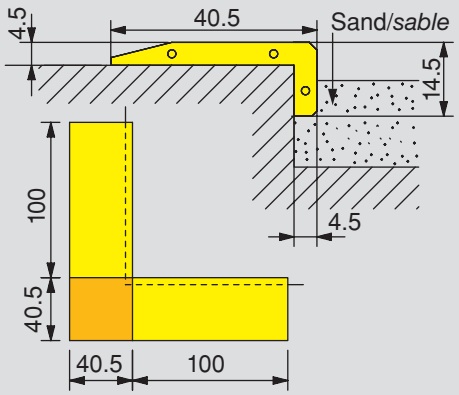

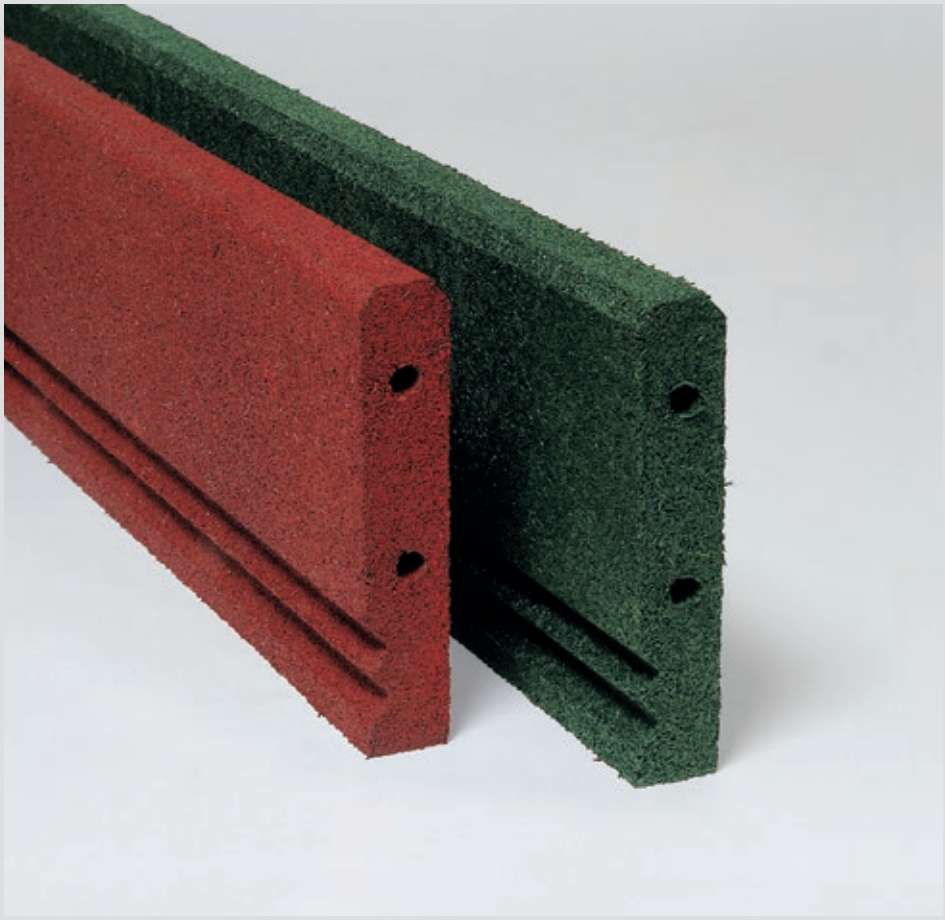


Gummi-Stellriemen stahlarmiert

Länge 1000 mm, Höhe 250 mm, Dicke 45 mm
Abgrenzung zwischen Rasen-, Gehweg oder Spielfeld. 100% Gummi-Recycling, wetterfest und strapazierfähig.

Démarcation en caoutchouc armé d'acier

Longueur 1000 mm, hauteur 250 mm, épaisseur 45 mm
Démarcation entre le gazon, le chemin ou l'aire de jeux. Caoutchouc 100% recyclé, résistant aux intempéries et robuste.

95820	rot / *rouge*	**Fr. 40.–**
95830	grün / *vert*	**Fr. 45.–**
95835	schwarz / *noir*	**Fr. 40.–**



© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Spielplatzschild
Panneau indicateur pour place de jeux



Unfallverhütung

Kinderunfälle dürfen nicht sein. Gemäss der Norm SN EN 1176-7:2018 sind bei öffentlichen Spielplätzen Hinweisschilder anzubringen, die auf mögliche Gefahren aufmerksam machen. Es braucht keine Sprachkenntnisse, den Sinn der Symbole zu verstehen.

Spielplatzschild
Aluminium-Verbundplatte, Format 520x860 mm, Digitaldruck auf weisser Folie, mit Schutzlaminat überzogen.

95980	**Fr. 290.–**

Standmodell, mit feuerverzinktem Standrohr.

95981	**Fr. 210.–**

Wandmodell, mit Befestigungs-Schrauben.

95982	**Fr. 240.–**

Rohrmontagemodell, mit Befestigungs-Briden.

Prévention des accidents

Selon la norme SN EN 1176-7:2018 des panneaux indicateurs doivent être posés aux aires de jeux, qui signalent des situations dangereuses possibles. Il ne nécessite pas de connaissances de langue de comprendre le sens des symboles.

Panneau indicateur pour place de jeux
Plaque en aluminium raccordé, dimension 520x860 mm, imprimé avec surface de protection stratifiée.

95980	***Fr. 290.–***

Modèle sur poteau, avec montant tubulaire galvanisé à chaud.


95981	***Fr. 210.–***

Modèle mural, avec vis de fixation.

95982	***Fr. 240.–***

Modèle tubulaire, avec brides de montage.

95980

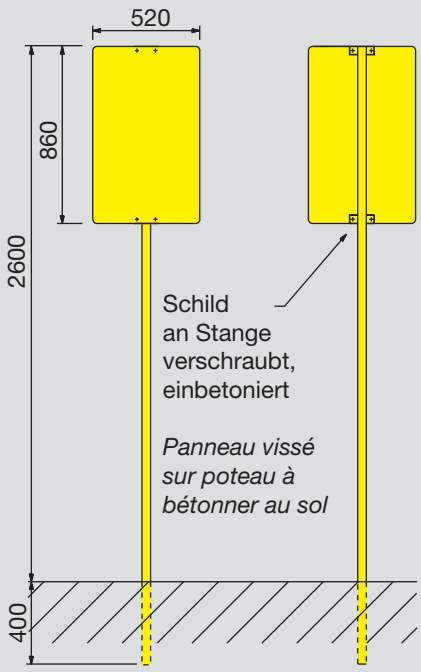

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*

Zubehörteile

Pièces d'accessoires

SWISS MADE



Schaukelsitz-Varianten
Sièges au choix



Gummi-Schaukelsitz grün
Siège de balançoire vert

E00140–100	**Fr. 170.–**

mit Seilgarnituren armiert
avec cordage armé d'acier

E00143	**Fr. 140.–**

mit verzinkten Ketten
avec chaînes galvanisé à chaud

E00144	**Fr. 190.–**

mit Edelstahlketten
avec chaînes inoxydable



Gummi-Schaukelsitz anthrazit
Siège de balançoire anthracite

E00145–100	**Fr. 170.–**

mit Seilgarnituren armiert
avec cordage armé d'acier

E00146	**Fr. 140.–**

mit verzinkten Ketten
avec chaînes galvanisé à chaud

E00147	**Fr. 190.–**

mit Edelstahlketten
avec chaînes inoxydable



Pneu-Schaukelsitz
Siège à pneu

E00160–100	**Fr. 210.–**


mit Seilgarnituren armiert
avec cordage armé d'acier

E00163	**Fr. 160.–**

mit verzinkten Ketten
avec chaînes galvanisé à chaud

E00164	**Fr. 230.–**

mit Edelstahlketten
avec chaînes inoxydable

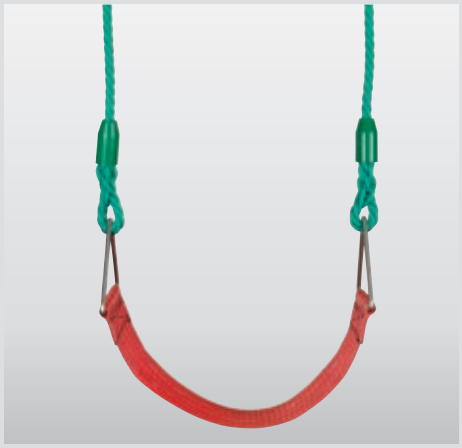

Gurtensitz
Siège en toile

E00180–100	**Fr. 150.–**

mit Seilgarnituren armiert
avec cordage armé d'acier

E00183	**Fr. 130.–**

mit verzinkten Ketten
avec chaînes galvanisé à chaud

E00184	**Fr. 160.–**

mit Edelstahlketten
avec chaînes inoxydable



Kleinkinder-Schaukelsitz
Siège de balançoire pour petits enfants

E00120–100	**Fr. 295.–**

mit Seilgarnituren armiert
avec cordage armé d'acier

E00123	**Fr. 245.–**

mit verzinkten Ketten
avec chaînes galvanisé à chaud

E00124	**Fr. 295.–**

mit Edelstahlketten
avec chaînes inoxydable



Kleinkinder-Schaukelsitz
Siège de balançoire pour petits enfants

E00210–100	**Fr. 320.–**

mit Seilgarnituren armiert
avec cordage armé d'acier

E00213	**Fr. 270.–**

mit verzinkten Ketten
avec chaînes galvanisé à chaud

E00214	**Fr. 320.–**

mit Edelstahlketten
avec chaînes inoxydable

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.*



Vogelnest Ø 113 cm
Nid d'oiseau Ø 113 cm

Nestboden aus weissem Polyamid-Netzgeflecht, mit Edelstahlketten.

Nid d'oiseau en cordage polyamide, avec chaînes en acier inoxydable.

E00333 **Fr. 1720.–**



Vogelnest Original HUCK Ø 125 cm
Nid d'oiseau d'origine HUCK Ø 125 cm

Matte aus Kunststoffgliedern mit Drahtseil und Ketten-Verbindung, inkl. Kettenaufhängung, Seilring Farbe blau.

Surface portante faite d'une natte en maillon de caoutchouc renforcé, avec chaînes galvanisé à chaud, corde en couleur bleu.

E00335 **Fr. 1850.–**



Vogelnest Original HUCK Ø 125 cm
Nid d'oiseau d'origine HUCK Ø 125 cm

Matte aus Kunststoffgliedern mit Drahtseil und Ketten-Verbindung, inkl. Kettenaufhängung, Seilring Farbe beige.

Surface portante faite d'une natte en maillon de caoutchouc renforcé, avec chaînes galvanisé à chaud, corde en couleur beige.

E00337 **Fr. 1850.–**



Turn-Ring Ø 23 cm
Anneau de gymnastique Ø 23 cm

Aus wetterfestem Polyamid, mit Edelstahlketten.

En polyamide, avec chaînes en acier inoxydable.

E00280 **Fr. 85.–**/Stk./*pce*



Turn-Ring Ø 11 cm
Anneau de gymnastique Ø 11 cm

Edelstahlgriff teilweise mit rotem Gummiüberzug, Kettengarnitur aus Edelstahl.

Anneau partielle revêtu en caoutchouc, chaînes en acier inoxydable.

E00285 **Fr. 85.–**/Stk./*pce*



Trapez
Trapèze

Ketten und Trapez in Edelstahl.

Trapèze et chaînes en acier inoxydable.

E00270 **Fr. 110.–**

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*



Strickleiter mit Ketten
Echelle avec chaînes

Ketten in Edelstahl, verlängert für Bodenverankerung, Eschensprossen druckimprägniert

Chaînes en acier inoxydable, prolongé pour fixation dans le sol, échelons imprégnées sous pression

E00542	**Fr. 155.–**

5-teilig, Länge 160 cm
5 barreaux, longueur 160 cm

E00562	**Fr. 185.–**

6-teilig, Länge 190 cm
6 barreaux, longueur 190 cm



Ersatz
zu Gummi-Schaukelsitz
Pièce de rechange
pour siège de balançoire

E00240–100	**Fr. 60.–**/Stk./*pce*

Seil stahlarmiert
Corde armé d'acier

E00243	**Fr. 45.–**/Stk./*pce*

Kette feuerverzinkt
Chaîne galvanisé à chaud

E00244	**Fr. 70.–**/Stk./*pce*

Kette Edelstahl
Chaîne INOX



Ersatz
zu Pneu-Schaukelsitz
Pièce de rechange
pour siège à pneu

E00260–100	**Fr. 67.–**/Stk./*pce*

Seil stahlarmiert
Corde armé d'acier

E00263	**Fr. 45.–**/Stk./*pce*

Kette feuerverzinkt
Chaîne galvanisé à chaud

E00264	**Fr. 70.–**/Stk./*pce*

Kette Edelstahl
Chaîne INOX



Aufhänge-Vorrichtung
Dispositif de suspension

aus Edelstahl, inkl. Schäkel (nicht geeignet für Vogelnest oder Dschungelsitz)

en acier inoxydable, inkl. manille (incompatible aux balançoires nid d'oiseau ou de jungle)

E00100	**Fr. 35.–**/Stk./*pce*

Schaftlänge 10 cm
Longueur 10 cm

E00101	**Fr. 35.–**/Stk./*pce*

Schaftlänge 12 cm
Longueur 12 cm



Basketballkorb Original
Corbeille basket originale

Korb-Ø 46 cm, feuerverzinkt und RAL 3020 lackiert, inkl. Nylonnetz.

Corbeille-Ø 46 cm, en acier galvanisé à chaud et revêtue par poudre RAL 3020, filet en nylon inclu.

E00978	**Fr. 220.–**



Arbezol Aqualin UV-Natur
Arbezol Aqualin UV-Natur

Wässrige Öl Lasur im Lärchenholz Naturton, hochwertiges Holzöl zur Behandlung aller Holzarten.

Glacis de couleur mélèze naturelle, huile pour la protection des bois durs.

E00997	**Fr. 36.–**

Gebinde-Inhalt 0.75 Liter
Bidon à 0.75 litre

© by Bürli Änderungen vorbehalten. *Sous réserve de modifications.* Weitere Infos unter www.buerliag.com *Plus d'informations sur www.buerliag.com*