


Collezione 2013

AMORE PER IL LEGNO



Arredo esterno



Tartaruga

PIRCHER®

INDICE

ILLUMINAZIONI E ACCESSORI
pag. 141

FIORIERE E CESTINI
pag. 115

GIOCHI
pag. 175

SEMILAVORATI E FERRAMENTA
pag. 153

PAVIMENTI
pag. 127

GRIGLIATI E RECINZIONI
pag. 81

STRUTTURE E GAZEBI
pag. 17

MOBILI
pag. 61



I TRE SEGRETI DELL' AZIENDA PIRCHER

L' ALTO ADIGE, IL LEGNO, LA FAMIGLIA.

A large, close-up photograph of a wood surface, showing concentric growth rings in a light brown color. The texture is smooth and organic, filling the entire frame.

Amore per il legno dal 1928

DAL 1928

A partire dal 1928, anno in cui nasce la prima falegnameria, Pircher lega indissolubilmente il suo destino alla lavorazione del legno, di cui rappresenta un punto di riferimento nel mercato nazionale.

Tramandando l'arte di padre in figlio, Pircher ha saputo conciliare tradizione e tecnologia, lavorazione del legno e rispetto dell'ambiente.

L'impegno di Pircher è anche quello di trasmettere cultura e passione per le caratteristiche del legno a tutti i partner e clienti. Questo significa rispetto e cura dell'ambiente, ma anche responsabilità etica e sociale.

Il nostro impegno, in questa direzione, è da sempre assiduo e capillare e i nostri traguardi sono riconosciuti da certificazioni internazionali.





ALTO ADIGE - DOLOMITI

La storia della famiglia Pircher nasce tra le cornici delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità dal 2010, in Alto Adige dove la cultura del legno ha radici millenarie.

GREEN DREAM

Vogliamo trasmettere la cultura del legno e la passione per le sue caratteristiche naturali a tutti i nostri partner e clienti. Questo significa anche rispetto e cura dell'ambiente. Ma anche responsabilità etica e sociale.

Il nostro impegno, in questa direzione, è da sempre assiduo e capillare e abbiamo chiamato Green Dream il nostro progetto aziendale di responsabilità sociale.



www.greendream.org



PROVENIENZA DEL LEGNO



Legno Pircher, 100% ecosostenibile:

- Legname da foreste gestite in modo sostenibile
- Ciclo produttivo ecosostenibile

RISPETTO PER LA NATURA

Pircher ha ottenuto la certificazione PEFC per la gestione forestale sostenibile. Un'ulteriore conferma dei nostri sforzi nel coniugare la qualità della produzione al rispetto per la natura.

CERTIFICAZIONE PEFC

Questa certificazione è il sistema di certificazione internazionale per la gestione forestale sostenibile. Attesta che il legname utilizzato proviene solo da foreste a taglio controllato, dove l'attenta selezione delle piante favorisce il processo di rimboschimento ed il ringiovanimento della foresta.



LEGNO TARTARUGA




I TRE INDICATORI DELLA QUALITÀ

La qualità Tartaruga la riconosci sempre, grazie ai tre segni distintivi che contraddistinguono tutti i prodotti e che certificano il trattamento PROTEKT™ o a sali.



Il medaglione:

lo trovi sui prodotti in kit o finiti.

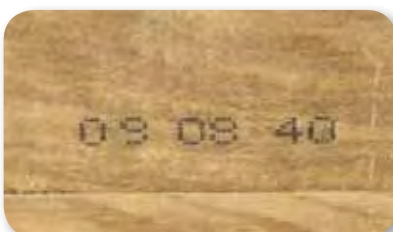

La marchiatura:

la trovi sui semilavorati in pino impregnato in legno lamellare e massello. Il numero di serie: anno/mese/n° lotto è impresso sui semilavorati in legno lamellare e massello.



La graffa:

la trovi nei semilavorati in pino impregnato, sulle teste dei materiali di spessore > cm 4,5. La graffa riporta anche il numero di serie della produzione.

QUALITÀ CONTROLLATA



INNOVAZIONE E CONTROLLO CONTINUO

Conosciamo il legno in ogni venatura. La nostra competenza è il prodotto dell'incontro tra artigianalità e di ricerca e sviluppo continui. Dal processo di impregnazione fino alla realizzazione del prodotto finito, tutto viene realizzato con l'impiego di personale specializzato e macchinari all'avanguardia, tutti gli articoli vengono sottoposti a controlli severi e costanti.

MATERIA PRIMA, PRIMA QUALITÀ

Utilizziamo legno di pino, abete e con la termopressatura di frassino. Solo legno stagionato, attentamente selezionato secondo rigorosi criteri di sostenibilità forestale.

Garanzia di massima qualità, nel completo rispetto dei delicati equilibri ambientali.

La qualità Tartaruga la riconosci facilmente, grazie ai marchi che contraddistinguono i nostri prodotti (vedi pagina precedente).



LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

Tecnologie di produzione, la gestione dei processi, dalla qualità dell'ambiente di lavoro, tutela dell'ecosistema, tutto è sottoposto a controlli severi e costanti. I nostri traguardi aziendali e la qualità dei nostri prodotti sono confermati dalla fiducia dei nostri clienti e collaboratori e riconosciuti da importanti certificazioni internazionali.

- **ISO 9001** - Certificato per l'efficienza della struttura organizzativa.
- **ISO 14001** - Certificato per la tutela ambientale.
- **OHSAS 18001** - Certificazione che garantisce un sistema di gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **CE** - Certificazione per il rispetto delle normative europee riguardanti gli elementi strutturali in legno.
- **EN 1176** - Certificazione per la sicurezza delle attrezzature per aree da gioco ad uso pubblico.
- **PEFC** - Certificazione che attesta la provenienza del legname da foreste gestite in modo sostenibile.



ISO 9001
Quality Management System
Reg. Nr. 020448 QM08



ISO 14001
Environmental Management System
Reg. Nr. 077782 UM



OHSAS 18001
Occupational Health and Safety Management System
Reg. Nr. 020448 BSOH



LE CONDIZIONI DI GARANZIA

I prodotti Tartaruga devono essere utilizzati secondo le classi di impiego (vedi pag. 11), non vanno rielaborati, segnati o tagliati longitudinalmente e non possono essere posizionati in prossimità di pacciamatura. Anche le fondamenta per prodotti da interrare devono essere eseguite secondo le norme, con getto di ghiaia intorno al prodotto in modo che l'acqua possa drenare. Il rispetto di queste condizioni permette di godere di tutte le garanzie offerte contro la marcescenza. La garanzia non copre la colorazione, ma la parte lignea del prodotto. La qualità dei prodotti Tartaruga è garantita 10 anni o 15 anni, a seconda del tipo di trattamento.

IL CERTIFICATO DI GARANZIA

Il certificato di garanzia ti verrà consegnato al momento dell'acquisto.

Conservalo insieme allo scontrino fiscale ed alla fattura. Potrebbe servirti in seguito, nel caso in cui il tuo prodotto Tartaruga dovesse subire qualche danno.

La garanzia non comprende la manodopera e i danni che potrebbero conseguirne, nonché le eventuali modifiche non concordate in precedenza.



LAVORAZIONE DEL LEGNO



L'ARTE DELL'IMPREGNAZIONE IN AUTOCLAVE

Il segreto della resistenza del nostro legno e della qualità dei prodotti Tartaruga è l'impregnazione in autoclave, arte nella quale Pircher è maestra da oltre 20 anni. Questo trattamento protegge il legno dagli agenti atmosferici e dall'attacco di funghi ed insetti, assicurando una protezione totale 12 mesi all'anno. Il legno impregnato non teme sole, pioggia o neve, né l'attacco di funghi o parassiti, ed è per questo il materiale perfetto per l'arredamento degli spazi aperti, in tutte le stagioni.

Accanto all'impregnazione classica, a sali, la ricerca tecnologica Pircher ha sviluppato PROTEKT.



IMPREGNAZIONE IN AUTOCLAVE

RAL 3 classe di impregnazione per prodotti a contatto con il terreno

RAL 4 classe di impregnazione per prodotti non a contatto con il terreno

**PROTEKT**

Trattamento di impregnazione incolore in autoclave, contro l'attacco di funghi e insetti che offre massima resistenza e efficienza tutto l'anno.

PROTEKT®**COLORAZIONE**

Vengono utilizzati tinte per legno da esterno a base d'acqua, eco-compatibili. La colorazione potrebbe variare in base all'esposizione agli agenti atmosferici, ma può essere conservata sempre viva con piccoli interventi di manutenzione.

**STRUKTURA®**

Dopo decenni di esposizione agli agenti atmosferici, la superficie del legno di conifera si consuma nella sua parte morbida, mettendo in evidenza la struttura e le venature, acquisendo così un fascino che solo il tempo può dare.

L'effetto finale della finitura STRUKTURA® è unico: dei veri bassorilievi, come scavati dall'acqua e dal vento.

STRUKTURA®

Venatura superficiale a rilievo

Con l'acquisto di prodotti colorati è fornito in omaggio un kit di manutenzione, che permette di fare i piccoli interventi di manutenzione che possono rendersi necessari durante la prima stagione calda, quando il legno per la prima volta si fessurerà.

FESSURAZIONE, SEGNO DI VITALITÀ

Il legno è materia viva che porta su di sé i segni naturali del tempo che lentamente scorre, aspetti caratteristici connessi alla fisiologia naturale del legno.

Fessure, nodi e irregolarità nel colore non sono difetti, ma segni distintivi della vitalità e qualità del materiale, che grazie ad una conoscenza approfondita e ad alcuni piccoli interventi possono essere correttamente interpretati.

Queste fessure, una volta tinteggiate con un leggero strato di colore, saranno molto meno visibili.



LIBERTÀ DI SCELTA



PIÙ DI 4000 ARTICOLI


La collezione Tartaruga, associando qualità e resistenza, offre un'ampissima possibilità di scelta tra oltre 4000 articoli in pino impregnato e articoli colorati, realizzati anche su misura.

SERVIZIO SU MISURA

La personalizzazione del servizio e la consulenza pre-vendita consentono di trovare sempre la soluzione più adatta e completa alle tue esigenze. Così riusciamo a dare vita ad idee e progetti unici, in grado di realizzare i sogni e i desideri di ciascuno.

PIRCHER DESIGNER

Per rendere più realistica la progettazione dei tuoi spazi aperti, Pircher mette a disposizione dei propri Partner "Pircher Designer", un software di progettazione dedicato ai prodotti Tartaruga.

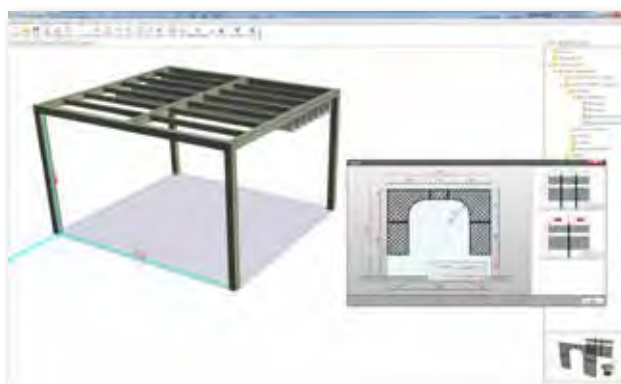



PUNTI VENDITA



LE OASI TARTARUGA

Esiste un luogo in cui si può trovare, guardare e scoprire tutti i prodotti della gamma Pircher Tartaruga. Un luogo in cui personale specializzato e attento fornirà sempre una consulenza personalizzata e potrà dare tutti i suggerimenti per creare l'ambiente esterno più adatto al tuo spazio. Questo luogo sono le Oasi Tartaruga.

I PREZZI

Il presente catalogo, che puoi trovare sul nostro sito www.pircher.eu o presso il nostro Concessionario Oasi Tartaruga più vicino a te, rimane in vigore fino al 31 Dicembre 2013, salvo macro imprevisti.

Tutti i prezzi degli articoli sono comprensivi di IVA, calcolata in base all'aliquota del 21% vigente alla data di stampa del catalogo.

In previsione degli annunciati aumenti delle aliquote, si avvisa quindi che i prezzi di vendita praticati dai rivenditori subiranno degli adeguamenti e che quindi i prezzi indicati sul presente catalogo non possono essere considerati fissi.

I prezzi si riferiscono alla misura standard e sono da considerarsi franco deposito del rivenditore, con

l'esclusione delle spese per i servizi fatti dallo stesso (progettazione, trasporto, posa, ecc.), nonché della ferramenta necessaria al fissaggio al suolo.

LE CONDIZIONI DI VENDITA

I controlli urbanistici, statici e di sicurezza dovranno essere effettuati da un tecnico abilitato della tua zona.

Dovrà verificare: il luogo d'installazione; la validità degli appoggi (muri, parapetti, pavimenti, ringhiere) e del relativo fissaggio; la portata di eventuali solai; l'uso di coperture (policarbonati, legno o tela) in base al vento o al carico di neve presenti nella zona; la concessione edilizia comunale.

PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA



Presso le Oasi Tartaruga è possibile toccare con mano la qualità dei prodotti Tartaruga, richiedere una consulenza, un preventivo, un progetto su misura realizzato con il sistema Pircher Designer.

Le Oasi Tartaruga sono diffuse in tutta Italia, cerca sul nostro sito web la più vicina a te e passa a trovarci.



TROVA L'OASI PIÙ VICINA A TE



Sul nostro sito, la guida online completa ai rivenditori certificati Oasi Tartaruga.

I nostri Uomini e Donne Tartaruga saranno pronti a consigliarti e aiutarti alla scelta più idonea alle esigenze dei tuoi spazi aperti.



DESIGN-LAB PIRCHER

Da molti anni Pircher si avvale della collaborazione di designer italiani, che lavorano assieme alla divisione "Design-LAB" (sartoria del legno) interna per creare con continuità nuovi prodotti e nuove emozioni.

Il catalogo Tartaruga 2013 presenta alcuni modelli disegnati da architetti e designers che hanno lavorato con Pircher nell'ultimo decennio: **Claudio Salvarani, Pino Spagnolo, Profilo Design, Masoni Out Design** (per la pergola Velaria).



Un ruolo particolare nell'evoluzione della gamma Tartaruga lo ha sicuramente l'**Architetto Gilberto Toneguzzi**, che negli ultimi si è dedicato sia allo sviluppo dei nuovi modelli (strutture Demetra, Diana, Minerva, Zeus, mobili Sissi, Franz e in frassino termo-pressato, grigliato Mistral, Libeccio, Marino, Scirocco, fioriera Dalia e diversi profili di semilavorati) e sia alla direzione artistica dei servizi fotografici dei cataloghi.


COME LEGGERE IL CATALOGO

In questo catalogo i prodotti sono identificati con chiarezza e precisione senza dover sfogliare troppe pagine: grazie ad una descrizione precisa, con l'indicazione del tipo di impregnazione, dei codici articolo e colore, delle misure al cm e del prezzo al pubblico al pezzo.

CODICI E COLORI:

Il codice articolo è il dato che identifica univocamente ogni prodotto ed è normalmente composto da 6-8 cifre. Nella riga colori sono indicati i colori disponibili con il proprio codice. Questo codice colore va aggiunto alla fine del codice articolo.

12 Noce	13 Rovere	09 Grigio
14 Ciclamino	15 Celeste	03 Bianco

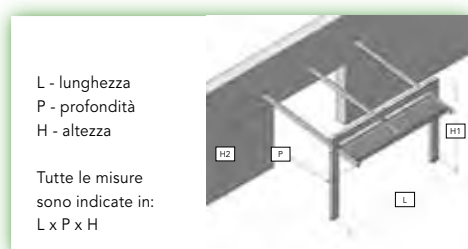

Descrizione del prodotto		Misure: lunghezza x profondità x altezza		Prezzo in Euro, IVA incl.	
	Tipo d'impregnazione e classe di impregnazione	Codice articolo		Colori e lavorazione	
DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GAZEBO QUADRATO in legno lamellare	RAL 3	620001	267 x 267 x 240/320	IMP.	676,-
	PROTEKT	62000151		 	901,-
COPERTURA in PVC	-	629001	267 x 267		387,-

STRUTTURE
E GAZEBI



MOBILI, GRIGLIATI
E RECINZIONI



PAVIMENTAZIONI
E FIORIERE



GIOCHI



SEMILAVORATI E
FERRAMENTA




STRUTTURE E GAZEBI

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|------------------------------|
| 20 | Linea Pergola Minerva | 46 | Linea persiana Calima |
| 24 | Linea Pergola Demetra | 47 | Tenda laterale per strutture |
| 28 | Linea Pergola Zeus | 48 | Linea Gazebi |
| 30 | Linea Pergola Laria | 56 | Supporto per posto macchina |
| 36 | Linea Pergola Vesta | 57 | Mensole e pensiline |
| 38 | Tenda ombreggiante
Osolemio | 59 | Coperture |
| 39 | Tenda ombreggiante
per strutture | | |
| 40 | Linea Pergola Velaria | | |
| 42 | Linea Pergola Minimalismo | | |



INDICAZIONI TECNICHE

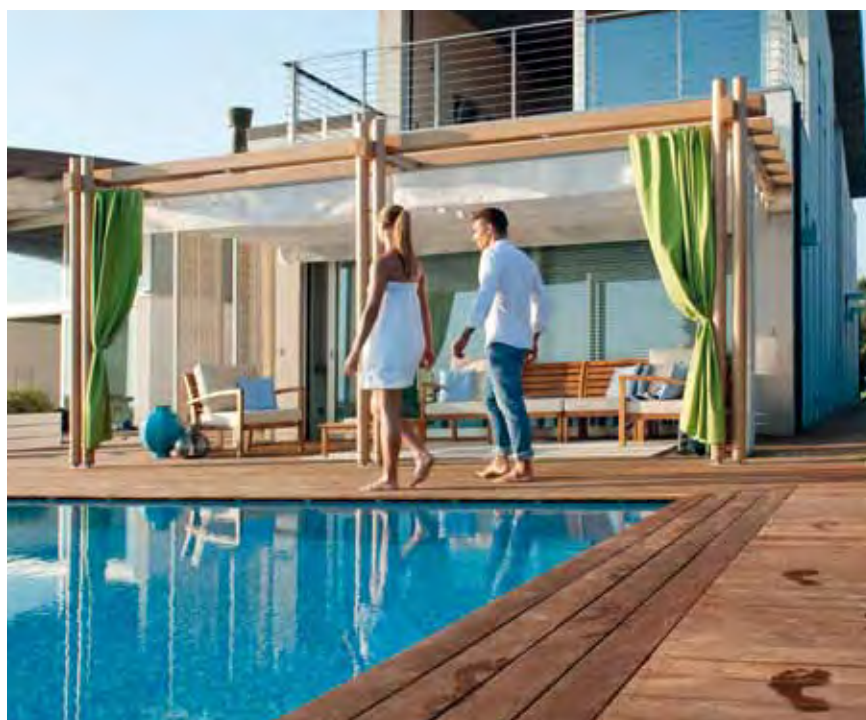

Con l'assistenza del vostro Concessionario Oasi Tartaruga o Rivenditore Tartaruga potete creare la vostra pergola, il vostro gazebo o la vostra struttura protettiva su misura, utilizzando i semilavorati e la ferramenta che trovate da pag. 153 del catalogo. Sarà poi cura del Concessionario realizzare a misura e nel colore preferito la struttura che avete scelto.

Concessione edilizia

Per la costruzione di determinate strutture, alcuni comuni richiedono il possesso di una concessione edilizia. Vi consigliamo di richiedere le informazioni necessarie presso l'Ufficio Tecnico del vostro comune.

COME È FATTA UNA PERGOLA PIRCHER?

Per comprendere meglio i prezzi occorre sapere com'è fatta una struttura ombreggiante.


La struttura base di una pergola si compone di tre elementi fondamentali:

- i montanti verticali (A)
- le travi (B)
- gli arcarecci (C)

È poi possibile completare la struttura con gli elementi decorativi o funzionali, come grigliati, controventature e coperture.

I prezzi, nel caso delle strutture, si riferiscono a queste parti strutturali e alla ferramenta di collegamento.

Non comprendono le parti variabili da caso a caso, come il tipo di copertura; la ferramenta di fissaggio al pavimento è prevista sulle strutture colorate.

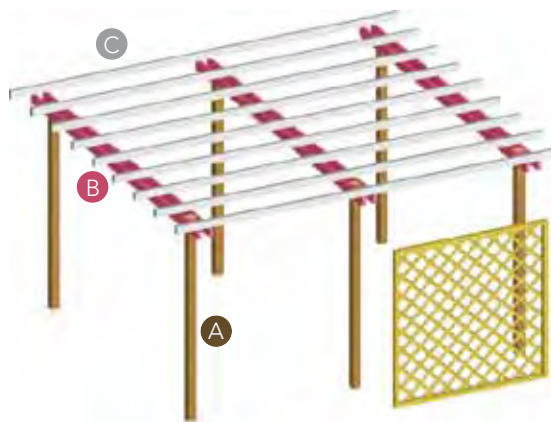

Su misura

Tutte le strutture, pergole, gazebo possono essere realizzate su misura al centimetro (nella fascia di dimensioni tra il minimo e il massimo tecnicamente possibili), per inserirsi alla perfezione nello spazio desiderato, che sia la facciata di una casa o nel mezzo di un giardino. Sono inoltre disponibili delle strutture già pronte, realizzate con misure fisse, che possono essere utilizzate in tutti quei casi dove non sia necessario un progetto personalizzato.

Sia che scegliate una soluzione su misura, che optiate per una realizzazione a misura fissa o che componiate voi stessi la struttura, qui di seguito trovate alcune indicazioni tecniche necessarie per la loro realizzazione.

Vi consigliamo, in ogni caso, di rivolgervi per calcoli statici ad un tecnico abilitato.

Per realizzare un progetto personalizzato chiedete l'assistenza del vostro Concessionario Oasi Tartaruga più vicino a casa vostra.

L'ancoraggio

Pergole, gazebi e strutture protettive vanno ancorate al terreno. Sono diversi i sistemi di ancoraggio possibili, in acciaio zincato o acciaio inox. Il tipo di ferramenta va definito in base alla conformazione del terreno, caso per caso.

Per questo motivo la scelta della ferramenta va effettuata separatamente, con l'aiuto del Concessionario "Oasi Tartaruga" o di un Rivenditore. Per le strutture colorate, abbiamo selezionato già per voi un ancoraggio in acciaio inox.

N.B. Per le pergole a muro (fornite unicamente su misura) sono necessarie staffe d'ancoraggio e bulloni per fissare le travi alla parete. I tasselli e la viteria per il fissaggio delle staffe al muro devono essere scelti in base alla conformazione della parete ed alla situazione specifica e pertanto non sono incluse nel kit di montaggio.

Grigliati ed accessori

È buona norma controventare le strutture, anche quando sono piccole; per completarle è quindi consigliato inserire grigliati (vedi pag. 81) ed accessori. In particolar modo si consiglia di controventare gazebi e pergole libere.

Coperture

Tutte le strutture sono completabili con una copertura, da scegliere in base alle esigenze ed alla portata della struttura stessa (vedi le numerose soluzioni proposte da pag. 38 a pag. 39 o da pag. 59 a pag. 60).

Rivolgendovi al vostro Concessionario Oasi Tartaruga potete ottenere soluzioni

su misura, realizzate tenendo conto delle singole esigenze di ombreggiatura e delle condizioni climatiche. Nel caso di utilizzo di tende "Osolemio" con o senza binari (vedi pag 38). Si raccomanda di togliere le tende nel periodo invernale.

A seconda della copertura scelta, si dovrà verificare con un tecnico abilitato se la portata statica prevista è sufficiente.

Le strutture in kit di montaggio

Alcuni modelli di pergole, gazebo e strutture, anche a misura, sono forniti in kit di montaggio. Il kit comprende tutti gli elementi base che sono:

per le pergole: montanti, travi, arcarecci, ferramenta di collegamento

per i gazebo: montanti, struttura tetto, ferramenta di collegamento

Alcune strutture in kit possono anche comprendere gli ancoraggi (viti di fissaggio escluse); maggiori informazioni sulle schede tecniche delle singole strutture.

N.B. I disegni tecnici mostrano le possibili combinazioni di grigliati per chiudere a piacere i lati delle strutture. Si tratta solo di esempi, i grigliati non sono compresi nel kit di montaggio standard, ma si possono scegliere ed acquistare separatamente.


PERGOLA MINERVA LIBERA



Caratteristiche della pergola:


- Legno lamellare di abete (certificato CE) trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato.
- Ancoraggi e ferramenta in acciaio inox AISI 316.
- Montanti dal profilo arrotondato, con cappuccio di protezione in acciaio inox AISI 316.
- Travi di banchina in legno lamellare tornito
- Arcarecci in lamellare, con profilo arrotondato per evitare il ristagno dell'acqua.
- Cunei di fissaggio esterni in acero
- Perni di stabilizzazione interni a scomparsa in metallo zincato.



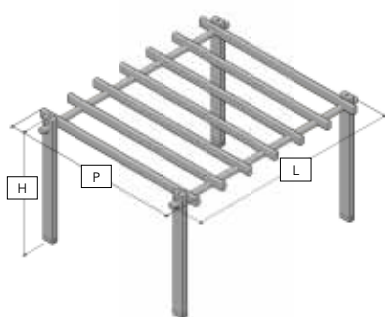

MISURE

DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERGOLA MINERVA LIBERA SU MISURA misura cm min. 350 x 350, max. 450 x 450, H max. 259	PROTEKT	misura min. 350 x 350	12 13	a partire da 3.374,–
			03	a partire da 3.903,–
		misura max. 450 x 450	12 13	4.009,–
			03	4.639,–




struttura realizzabile
in lunghezza e profondità
su misura al centimetro




DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAV.
PERGOLA MINERVA		LUNGHEZZA E PROFONDITÀ SU MISURA AL CENTIMETRO	
Montanti	PROTEKT	sezione cm 12 x 24	12 13 03
Travi		sezione cm ø 12	
Arcarecci		sezione cm 9,0 x 12,5	
Ancoraggio a terra		inclusi, staffe in acciaio inox 316	
Ferramenta per montaggio		inclusa	
Ferramenta fissaggio		non incl. viti e tasselli per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa	
Tenda		non inclusa - vedi pag. 38	

PERGOLA MINERVA ADDOSSATA



struttura realizzabile
in lunghezza e profondità
su misura al centimetro

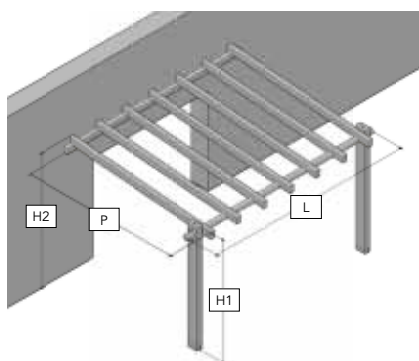

MISURE




DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERGOLA MINERVA ADDOSSATA A MURO SU MISURA misura cm min. 250 x 300, max. 450 x 450, H max. 259	PROTEKT	min. 250 x 300	12 13	a partire da 2.117,–
			03	a partire da 2.490,–
		max. 450 x 450	12 13	3.309,–
			03	3.892,–

PERGOLA MINERVA ESTENSIONE




Caratteristiche della pergola:

- Legno lamellare di abete (certificato CE) trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato.
- Ancoraggi e ferramenta in acciaio inox AISI 316.
- Montanti dal profilo arrotondato, con cappuccio di protezione in acciaio inox AISI 316.
- Travi di banchina in legno lamellare tornito.
- Arcarecci in lamellare, con profilo arrotondato per evitare il ristagno dell'acqua.
- Cunei di fissaggio esterni in acciaio.
- Perni di stabilizzazione a scomparsa in metallo zincato.



struttura realizzabile in lunghezza e profondità su misura al centimetro

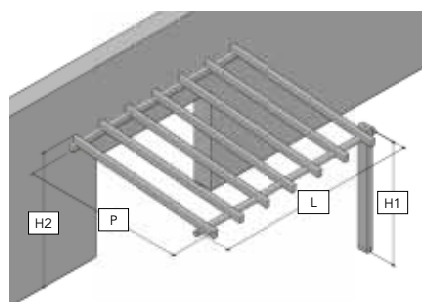


DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
ESTENSIONE MINERVA ADDOSSATA A MURO SU MISURA misura cm min. 250 x 300, max. 450 x 450, H max. 259	PROTEKT	min. 250 x 300	12 13	a partire da 1.721,-
			03	a partire da 2.024,-
		max. 450 x 450	12 13	2.913,-
			03	3.426,-

MISURE


PERGOLA DEMETRA LIBERA



DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAV.
PERGOLA DEMETRA LIBERA SU MISURA		LUNGHEZZA E PROFONDITÀ SU MISURA AL CENTIMETRO	
Montanti	PROTEKT	sezione cm ø 10	12 13 03
Travi		sezione cm 9,0 x 15,5	
Arcarecci		sezione cm 6,0 x 12,5	
Ancoraggio a terra		inclusi, ad incastro in acciaio inox Aisi 316	
Ferramenta per montaggio		inclusa	
Ferramenta fissaggio		non incl. viti e tasselli	
Tenda		non inclusa - vedi pag. 38	



struttura realizzabile
in lunghezza e profondità
su misura al centimetro

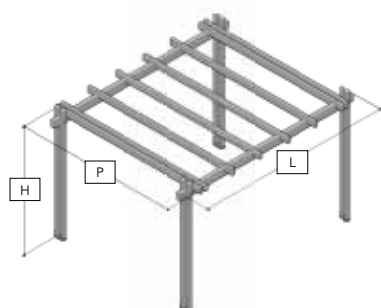


MISURE




DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERGOLA DEMETRA LIBERA SU MISURA misura cm min. 300 x 300, max. 500 x 450, H max. 271	PROTEKT	min. 300 x 300	12 13	a partire da 3.941,-
			03	a partire da 4.481,-
		max. 500 x 450	12 13	4.934,-
			03	5.609,-

PERGOLA DEMETRA ADDOSSATA



struttura realizzabile
in lunghezza e profondità
su misura al centimetro

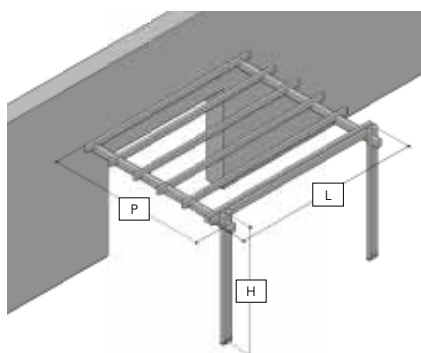

MISURE




DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERGOLA DEMETRA ADDOSSATA A MURO SU MISURA misura cm min. 250 x 300, max. 450 x 450, H max. 271	PROTEKT	min. 250 x 300	12 13	a partire da 2.708,—
			03	a partire da 3.084,—
		max. 450 x 450	12 13	3.708,—
			03	4.223,—

PERGOLA DEMETRA ESTENSIONE




Caratteristiche della pergola:

- Legno lamellare di abete (certificato CE) trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato.
- Ancoraggi e ferramenta in acciaio inox AISI 316.
- Coppia di montanti in lamellare tornito.
- Cappucci di protezione in acciaio inox AISI 316.
- Travi di banchina e arcarecci in legno lamellare, con profilo arrotondato per favorire il deflusso dell'acqua.



struttura realizzabile in lunghezza e profondità su misura al centimetro

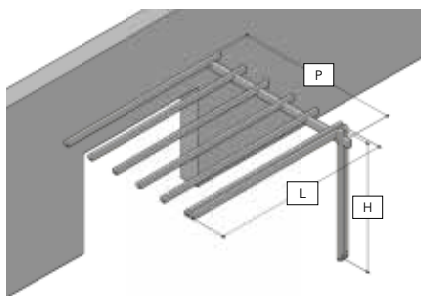

DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
ESTENSIONE DEMETRA ADDOSSATA A MURO SU MISURA misura cm min. 250 x 300, max. 450 x 450, H max. 271	PROTEKT	min. 250 x 300	12 13	a partire da 1.964,-
			03	a partire da 2.306,-
		max. 450 x 450	12 13	2.940,-
			03	3.451,-


MISURE

PERGOLA ZEUS ADDOSSATA




Caratteristiche della pergola:

- Legno lamellare di abete (certificato CE) trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato.
- Coppia di montanti e trave di banchina in lamellare tornito.
- Arcarecci in lamellare con profili arrotondati per permettere il deflusso dell'acqua.
- Ancoraggi, cappucci di protezione montanti e ferramenta in acciaio inox AISI 316.

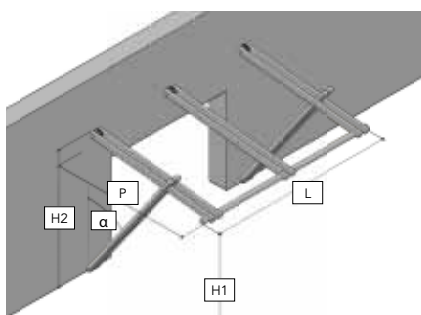

MISURE

DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERGOLA ZEUS ADDOSSATA A MURO SU MISURA misura cm min. 250 x 250, max. 400 x 350, H max. 240	PROTEKT	min. 250 x 250	12 13	a partire da 2.846,-
			03	a partire da 3.237,-
		max. 400 x 350	12 13	3.426,-
			03	3.897,-



struttura realizzabile
in lunghezza e profondità
su misura al centimetro



DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAV.
PERGOLA ZEUS INCLINABILE		LUNGHEZZA E PROFONDITÀ SU MISURA AL CENTIMETRO	
Montanti	PROTEKT	sezione cm ø 10	12 13 03
Travi		sezione cm ø 10	
Arcarecci		sezione cm 6,0 x 12,5	
Ancoraggio a terra e parete		inclusi, staffe in acciaio inox AISI 316	
Ferramenta per montaggio		inclusa	
Ferramenta fissaggio		non incl. viti e tasselli per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa	
Tenda		non inclusa - vedi pag. 38	

PERGOLA LARIA LIBERA



Caratteristiche della pergola:


- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato.
- Arrotondamento dei bordi anziché spigolatura, in modo da facilitare il deflusso dell'acqua.
- Montanti in legno lamellare (certificato CE) con cappuccio di protezione in acciaio inox AISI 316 sulle teste.
- Travi superiori in legno lamellare (certificato CE), con scanso di incastro sui montanti rafforzato da ferramenta interna a scomparsa.
- Travi perimetrali in legno lamellare (certificato CE).
- Pannelli superiori ombreggianti (sporgenti dai montanti) in legno di abete.
- Ancoraggi, cappucci di protezione per montanti e ferramenta in acciaio inox AISI 316.



DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAV.
PERGOLA LARIA LIBERA		LUNGHEZZA E PROFONDITÀ SU MISURA AL CENTIMETRO	
Montanti	PROTEKT	sezione cm 12 x 24	12 13 03
Travi		sezione cm 6 x 16	
Elementi perimetrali		sezione cm 2,5 x 9,5	
Ancoraggio a terra		inclusi, staffe in acciaio inox 316	
Ferramenta per montaggio		inclusa	
Ferramenta fissaggio		non incl. viti e tasselli per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa	
Tenda		non inclusa - vedi pag. 38	

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERGOLA LARIA LIBERA STANDARD CON TENDA "OSOLEMIO" misura cm H max. 300	PROTEKT	62150851	449 x 350	12 13	5.919,-
				03	6.878,-
		62150951	594 x 450	12 13	7.184,-
				03	8.349,-


MISURE



struttura realizzabile
in lunghezza e profondità
su misura al centimetro




STRUKTURA
LAVORAZIONE OPTIONAL
SUL COLORATO



MISURE

L - LUNGHEZZA			
	max. 350	max. 500	max. 600
S - SPORGENZA	56	70	100



DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERGOLA LARIA LIBERA SU MISURA misura cm min. 300 x 250, max. 600 x 500, H max. 300	PROTEKT	min. 300 x 250	12 13	a partire da 4.027,-
			03	a partire da 4.680,-
		max. 600 x 500	12 13	5.415,-
			03	6.293,-




Protezione architettonica:

Con la tecnologia dell'impregnazione in autoclave, Pircher Tartaruga prolunga di molti anni il normale ciclo di vita dei prodotti per esterno, proteggendoli dall'attacco delle intemperie, degli insetti e dei funghi.

Una buona protezione architettonica però è alla base della durata dei nostri prodotti: ecco perché siamo così attenti ai dettagli tecnici.


COPERTURA PANNELLI IN LEGNO

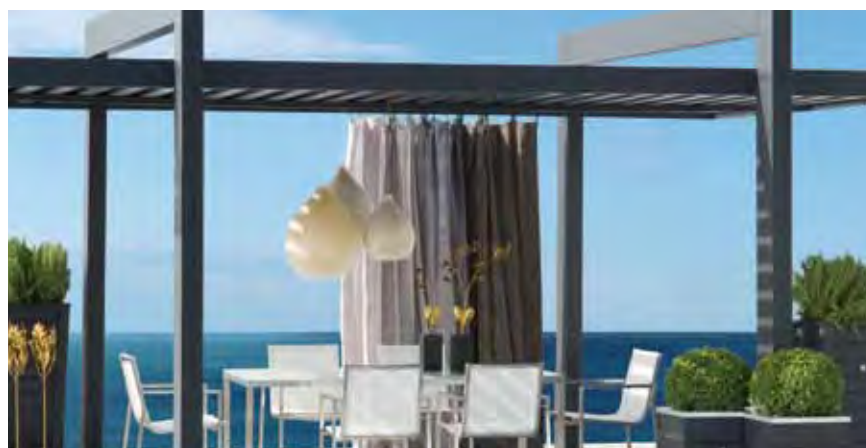

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
COPERTURA IN LEGNO PER PERGOLA LARIA	PROTEKT	62169951	100 x 100	12 13	164,-
libera e addossata, prezzo al m ²				03	197,-

PERGOLA LARIA ADDOSSATA







struttura realizzabile
in lunghezza e profondità
su misura al centimetro

L - LUNGHEZZA

	max. 350	max. 500	max. 600
S - SPORGENZA	56	70	100




STRUKTURA
LAVORAZIONE OPTIONAL
SUL COLORATO

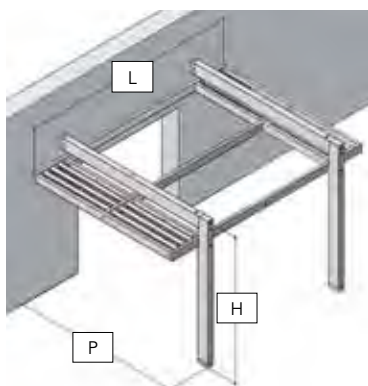


DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERGOLA LARIA ADDOSSATA SU MISURA misura cm min. 300 x 250, max. 600 x 500, H max. 300	PROTEKT	min. 300 x 250	12 13	a partire da 3.206,-
			03	a partire da 3.732,-
		max. 600 x 500	12 13	4.603,-
			03	5.357,-

MISURE

PERGOLA VESTA IMPERMEABILE



struttura realizzabile
in lunghezza e profondità
su misura al centimetro

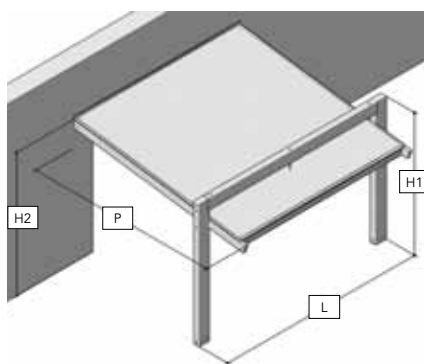

MISURE

DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAV.
PERGOLA VESTA ADDOSSATA		LUNGHEZZA E PROFONDITÀ SU MISURA AL CENTIMETRO	
Montanti	PROTEKT	sezione cm 12 x 24	12 13 03
Travi		sezione cm 9 x 15,5	
Elementi perimetrali		sezione cm 2,5 x 9,5	
Ancoraggio a terra		inclusi, staffe in acciaio inox 316	
Ferramenta per montaggio		inclusa	
Ferramenta fissaggio		non incl. viti e tasselli per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa	
Copertura in legno (per pergola impermeabile)		a pannelli in legno tristrato e guaina ardesiata autoadesiva colore grigio inclusa	
Tenda (per pergola ombreggiante)		non inclusa - vedi pag. 38	

DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERGOLA VESTA IMPERMEABILE SU MISURA	PROTEKT	min. 250 x 250	12 13 03	a partire da 4.146,-
			03	a partire da 4.785,-
		max. 500 x 550	12 13 03	8.532,- 9.850,-



PERGOLA VESTA OMBREGGIANTE




Caratteristiche della pergola:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato.
- Arrotondamento dei bordi anziché spigolatura, in modo da facilitare il deflusso dell'acqua.
- Montanti in legno lamellare (certificato CE) con cappuccio di protezione in acciaio inox AISI 316 sulle teste.
- Trave frontale in legno lamellare (certificato CE), con scanco di incastro sui montanti e piallatura obliqua sulla parte superiore per evitare il ristagno dell'acqua.
- Pannelli di copertura a tre strati, per garantire movimentazioni minime del legno.
- Guaina ardesiata autoadesiva di colore grigio per pergola impermeabile.
- Ancoraggi, cappucci di protezione per montanti e ferramenta in acciaio inox AISI 316.

S - SPORGENZA	P - PROFONDITÀ		
	max. 350	max. 500	max. 550
	71	85	115

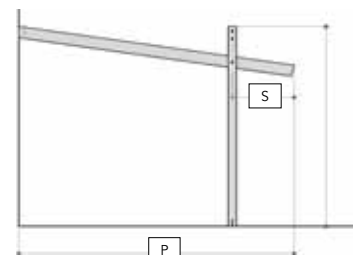


struttura realizzabile in lunghezza e profondità su misura al centimetro

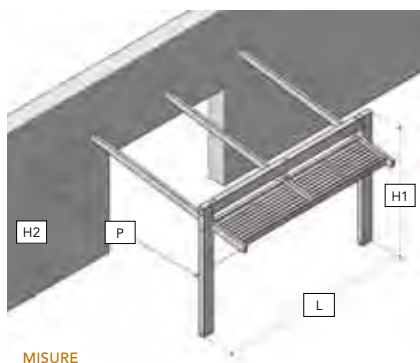

MISURE

DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERGOLA VESTA OMBREGGIANTE SU MISURA misura cm min. 250 x 250, max. 500 x 550, H max. 300	PROTEKT™	min. 250 x 250	12 13	a partire da 2.551,-
			03	a partire da 2.942,-
		max. 500 x 550	12 13	3.462,-
			03	3.993,-


TENDA OMBREGGIANTE OSOLEMIO



tenda realizzabile
in lunghezza e profondità
su misura al centimetro

Caratteristiche tenda scorrevole:

- Telo in acrilico (lavabile)
nei colori bianco o bordeaux.
- Guide e traversine in alluminio
color grigio o bianco.
- Possibilità di inclinazione laterale tramite
l'utilizzo dei grilli per scorrevoli
(vedi sotto).

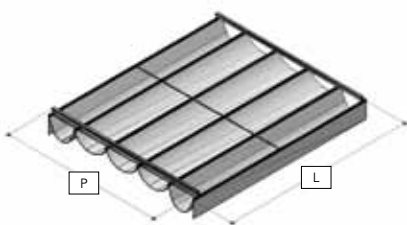

MISURE



DESCRIZIONE	COLORE
GUIDE IN ALLUMINIO color grigio	●
GUIDE IN ALLUMINIO color bianco	○

DESCRIZIONE	COLORE
TENDA IN ACRILICO color bordeaux	●
TENDA IN ACRILICO color bianco	○

DESCRIZIONE	MISURE CM	PREZZO €
TENDA OMBREGGIANTE "OSOLEMIO" IN ACRILICO Tenda completa di guide e ferramenta per il montaggio	min. 200 x 200	a partire da 639,-
	max. 550 x 550	3.207,-

Caratteristiche tenda scorrevole:

- Telo in PVC nei colori bianco o bordeaux.
- Guide e traversine in alluminio
color grigio o bianco.
- Ogni traversina è fornita con una prolunga
(grillo), in modo da dare un'inclinazione alla
tenda per il deflusso dell'acqua.



DESCRIZIONE	COLORE
GUIDE IN ALLUMINIO color grigio	●
GUIDE IN ALLUMINIO color bianco	○

DESCRIZIONE	COLORE
TENDA IN PVC color bordeaux	●
TENDA IN PVC color bianco	○

DESCRIZIONE	ART.	PREZZO €
GRILLO PER SCORREVOLI per flusso d'acqua	404655	3,70

DESCRIZIONE	MISURE CM	PREZZO €
TENDA OMBREGGIANTE "OSOLEMIO" IN PVC Tenda completa di guide e ferramenta per il montaggio	min. 200 x 200	a partire da 886,-
	max. 550 x 550	4.545,-



DESCRIZIONE	ART.	MISURE CM	COLORE	PREZZO €
TENDA OSOLEMIO tessuto in acrilico color bianco fornita impacchettata a falde, confezionata con profili di supporto ogni 60 cm;	629461	113 x 30 mtl. 1 conf. = 63,845 m²	○	1.892,-
	629465	159 x 30 mtl. 1 conf. = 89,835 m²	○	2.720,-
DESCRIZIONE	ART.	MISURE CM	COLORE	PREZZO €
KIT FERRAMENTA PER TENDA OSOLEMIO compreso pz. 2 carrucole, supporti di fissaggio, tiranti, morsetti, cavaletto e bitta in materiale plastico per cordone in nylon	404650	-	-	75,-
CAVO IN ACCIAIO INOX	404652	-	-	255,-
CORDONE IN NYLON	404654	ø 4 mm x 100 mtl.	-	51,50

TENDA OMBREGGIANTE PER STRUTTURE




DESCRIZIONE	ART.	MISURE CM	COLORE	PREZZO €
TELO IN ACRILICO 290 g/m² - idrorepellente, imputrescibile, finitura repellente allo sporco e al grasso; color avorio; lavabile con sapone neutro e acqua;	629400	90 x 30 mtl.	○	442,-
	629401	120 x 30 mtl.	○	590,-

PERGOLA VELARIA



Design: Masoni Out Design

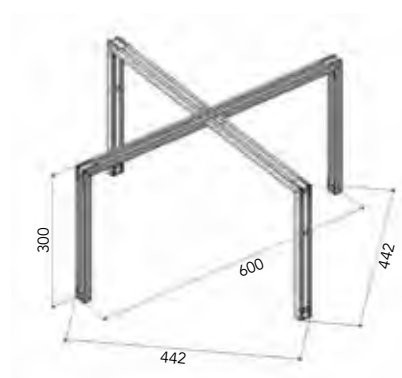

MISURE

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	COLORE	PREZZO €
VELA IN DACRON®	-	629017	390 x 390	○	2.765,-
VELA IN ACRILICO	-	629018	390 x 390	○	1.552,-

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERGOLA VELARIA solo struttura in legno lamellare ø 600 cm tra montante e montante comprensiva di meccanismi manuali di tipo nautico.	PROTEKT™	62153551	449 x 449	12 13	5.112,-
			300 h	03	6.135,-

Caratteristiche struttura:

- Legno lamellare in abete (certificato CE) trattato in autoclave PROTEKT™ e colorato.
- Ferramenta in acciaio inox AISI 316 compreso ferramenta per fissaggio a terra; escluse viti e tasselli per il fissaggio a pavimento.
- Accessori velici per movimentazione vela.
- Cima con gassa impiombata su due lati da collegamento tra la vela e i paranchi della scotta per tensionamento vela.
- Bloccaggio tipo "strozzascotte" e bitta in acciaio inox AISI 316 per il bloccaggio della cima.

Vela in Dacron®

- buona tenuta all'acqua.
- discreto abbattimento dei raggi solari.
- ottimo tensionamento.
- durata nel tempo e resistenza alla lacerazione.

Vela in Acrilico


- buona tenuta all'acqua.
- buon abbattimento dei raggi solari.
- discreto tensionamento (anche se in tensione, in corrispondenza dei quattro agganci, il tensionamento non è perfetto).

PERGOLA MINIMALISMO




DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	COLORE	PREZZO €
ELEMENTO DECORATIVO in alluminio	-	404256	42 x ø16 x 3,5	●	56,70

DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAV.
PERGOLA MINIMALISMO		LUNGHEZZA E PROFONDITÀ SU MISURA AL CENTIMETRO	
Montanti	RAL 3	sezione cm 9 x 9 / 12 x 12 (a seconda delle misure)	IMP.
Travi		sezione cm 9 x 9 / 12 x 12 (a seconda delle misure)	
Arcarecci ad incastro		sezione cm 4,5 x 9 / 6 x 9 (a seconda delle misure)	
Profilo in alluminio		inserito su un lato del montante	
Altezza massima		cm 240	
Ancoraggi a pavimento		non inclusi	
Tenda		non inclusa - vedi pag. 38	

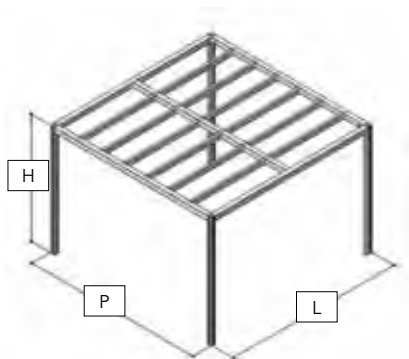


MISURE




struttura realizzabile
in lunghezza e profondità
su misura al centimetro

DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERGOLA MINIMALISMO LIBERA SU MISURA misura cm min. 200 x 200, max. 550 x 550, H max. 240	RAL 3	min. 200 x 200	IMP.	a partire da 722,—
		max. 550 x 550	IMP.	2.135,—

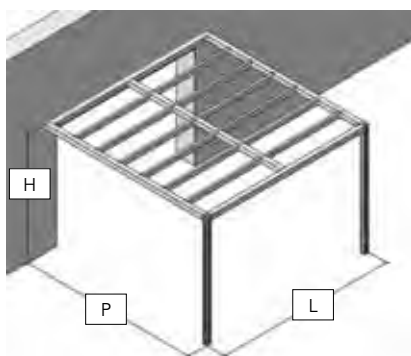

MISURE



struttura realizzabile
in lunghezza e profondità
su misura al centimetro

DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERGOLA MINIMALISMO ADDOSSATA SU MISURA misura cm min. 200 x 200, max. 550 x 550, H max. 240	RAL 3	min. 200 x 200	IMP.	a partire da 630,—
		max. 550 x 550	IMP.	1.959,—

STRUTTURE IN PINO IMPREGNATO



Oltre alla vasta gamma di pergole, carport e gazebi realizzate in kit di montaggio, con la gamma dei semilavorati in pino impregnato potete realizzare qualsiasi tipo di struttura desiderate, completandola poi con fioriere, pavimentazioni, lampade, grigliati, etc.


I nostri punti vendita specializzati - ed in particolare modo i nostri concessionari Oasi Tartaruga, dei veri "Sarti del legno" - saranno in grado di trasformare i vostri sogni in arredi che potrete godere per molti anni.

La capacità dei nostri distributori, infatti, non si limita alla sola progettazione, ma anche alla trasformazione dei nostri semilavorati in prodotti finiti.

In queste pagine, vedete una delle tante realizzazioni che ogni giorno vengono progettate e montate con i prodotti Pircher Tartaruga.

In questo caso l'esigenza del cliente finale era quella di sfruttare la zona antistante il living della sua casa per poter avere una sala da pranzo aggiuntiva, riparata da sole e pioggia e anche arieggiata.

Il Concessionario Oasi Tartaruga quindi ha prima fatto un progetto sulla base dei desideri del cliente e poi trasformando dei semilavorati e completandoli con prodotti di serie, ha realizzato la struttura desiderata.



struttura realizzabile
in lunghezza e profondità
su misura al centimetro



Componenti di questa struttura:

- Travi lamellari in pino impregnato (certificate CE) sia per i montanti che per gli arcarecci
- Perline, tavole piallate, pannelli a 3 strati e profili di serie
- Guaina di copertura
- Lampade
- Grigliati completi di montanti, cappucci di protezione e ancoraggi
- Ferramenta di serie
- Tavole antiscivolo, utilizzate anche coprire gli scalini in cemento
- Fioriere, mobili e tende verticali



DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAV.
PERGOLA - ESEMPIO APPLICATIVO		LUNGHEZZA E PROFONDITÀ SU MISURA AL CENTIMETRO	
Montanti	RAL 3	sezione cm 9 x 9 / 12 x 12 (a seconda delle misure)	IMP.
Travi		sezione cm 9 x 12,5 / 9 x 15,5 (a seconda delle misure)	
Arcarecci ad incastro		sezione cm 4,5 x 12,5 / 6 x 15,5 (a seconda delle misure)	
Altezza massima		secondo progetto personalizzato	
Copertura		impermeabile con guaina bituminosa	



PERSIANA CALIMA



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERSIANA AVVOLGIBILE CALIMA rotolo da 10 mtl.	-	640660	90 x 1000	(N)	452,-
		640661		(B)	452,-
PERSIANA AVVOLGIBILE CALIMA rotolo da 2,5 mtl.	-	640664	90 x 250	(N)	114,-
		640665		(B)	114,-

N.B. Persiana avvolgibile Calima è ordinabile in lunghezza su misura.




DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PERSIANA AVVOLGIBILE CALIMA compresa il sistema di avvolgimento	-	640677	90 x 150	(N)	265,-
		640678		(B)	265,-
		640679	90 x 175	(N)	306,-
		640680		(B)	306,-
		640681	90 x 200	(N)	333,-
		640682		(B)	333,-
		640683	90 x 225	(N)	375,-
		640684		(B)	375,-
		640685	90 x 250	(N)	400,-
		640686		(B)	400,-
		640687	90 x 275	(N)	442,-
		640688		(B)	442,-
		640689	90 x 300	(N)	469,-
		640690		(B)	469,-

TENDA LATERALE PER STRUTTURE



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
KIT FERRAMENTA IN ACCIAIO INOX PER TENDE LATERALI completo di ferramenta per fissaggio e tensionamento	-	404664	600 x Ø 0,3		109,-

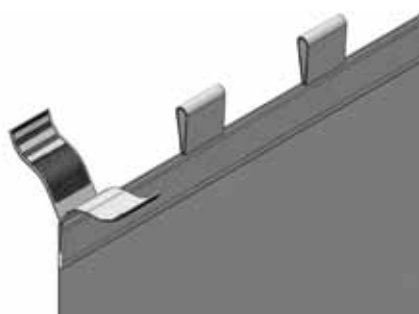

MISURE

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TENDA LATERALE PER STRUTTURE pezzo singolo	-	629064	178 x 220		128,-
		629027	178 x 235	verde mela	152,-
		629066	178 x 220		128,-
		629028	178 x 235	lilla	152,-
		629067	178 x 220		128,-
		629029	178 x 235	vaniglia	152,-
		629068	178 x 220		128,-
		629030	178 x 235	bianco	152,-

Per chiudere lateralmente le nostre strutture, potete scegliere tra la nostra ampia gamma di grigliati e frangivento, ma potete anche utilizzare una tenda laterale, che Pircher Tartaruga vi propone in colore bianco o avorio e con il comodo kit di ferramenta, con il cavo in lunghezza 6 metri, da tagliare secondo la vostra esigenza.



GAZEBI



I gazebo in kit di montaggio:

Alcuni modelli di gazebo sono realizzati con il tetto a sbalzo. Questo tipo di struttura migliora lo scarico dell'acqua ed accresce la superficie ombreggiata. Per questi modelli la copertura sarà di dimensioni maggiori, rispetto ai modelli con tetto normale.

Ai gazebo standard è abbinabile una copertura realizzata in tessuto PVC Precontraint 552/2, color avorio.


Caratteristiche tecniche copertura in PVC:

- impermeabilità totale
- ignifugazione classe 2 secondo le norme CSE R.F. 1/75 e 3/77
- resistenza allo strappo ed all'allungamento



DESCRIZIONE	IMP.	MISURE CM	LAV.
GAZEBI		LUNGHEZZA E PROFONDITÀ: VEDI TABELLE SEGUENTI	
Montanti	RAL 3	sezione cm 9 x 9	IMP.
Travi		sezione cm 9 x 9	
Arcarecci		sezione cm 4,5 x 9	
Ancoraggio a pavimento		non incluso modello impregnato; incluso modello colorato	
Ferramenta per montaggio		inclusa	
Copertura		non inclusa	

GAZEBO QUADRATO




MISURE



STRUKTURA
LAVORAZIONE OPTIONAL
SUL COLORATO

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GAZEBO QUADRATO in legno lamellare	RAL 3	620005	387 x 387 x 240/320	IMP.	808,-
	PROTEKT	62000551		12 13	963,-
COPERTURA in PVC	-	629005	387 x 387	●	648,-

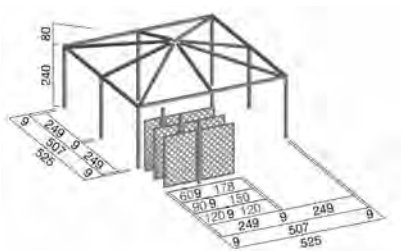


MISURE



STRUKTURA
LAVORAZIONE OPTIONAL
SUL COLORATO

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GAZEBO QUADRATO in legno lamellare	RAL 3	620008	525 x 525 x 240/320	IMP.	1.338,-
	PROTEKT	62000851		12 13	1.739,-
COPERTURA in PVC	-	629009	525 x 525	●	1.041,-

GAZEBO QUADRATO CON TETTO A SBALZO




MISURE



STRUKTURA
LAVORAZIONE OPTIONAL
SUL COLORATO

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GAZEBO QUADRATO con tetto a sbalzo, in legno lamellare	RAL 3	620002	267/327 x 267/327	IMP.	864,-
	PROTEKT	62000251	240/327 h	12 13	1.129,-
COPERTURA in PVC	-	629003	327 x 327		494,-



MISURE




STRUKTURA
LAVORAZIONE OPTIONAL
SUL COLORATO

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GAZEBO QUADRATO con tetto a sbalzo, in legno lamellare	RAL 3	620004	327/387 x 327/387	IMP.	936,-
	PROTEKT	62000451	240/327 h	12 13	1.125,-
COPERTURA in PVC	-	629005	387 x 387		648,-

GAZEBO RETTANGOLARE



STRUKTURA
LAVORAZIONE OPTIONAL
SUL COLORATO




MISURE



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GAZEBO RETTANGOLARE in legno lamellare	RAL 3	620012	387 x 267 x 240/302	IMP.	761,-
	PROTEKT	62001251		12 13	927,-
COPERTURA in PVC	-	629012	387 x 267	●	474,-





STRUKTURA
LAVORAZIONE OPTIONAL
SUL COLORATO

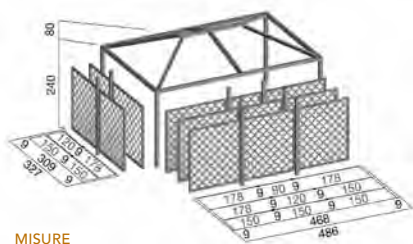

MISURE

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GAZEBO RETTANGOLARE in legno lamellare	RAL 3	620014	486 x 327 x 240/320	IMP.	918,-
	PROTEKT	62001451		12 13	1.100,-
COPERTURA in PVC	-	629014	486 x 327	●	735,-

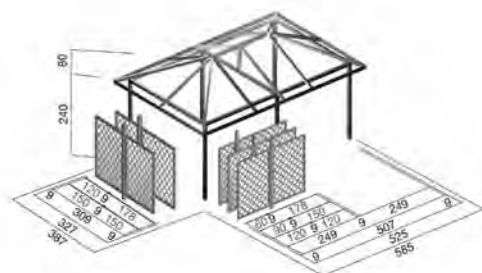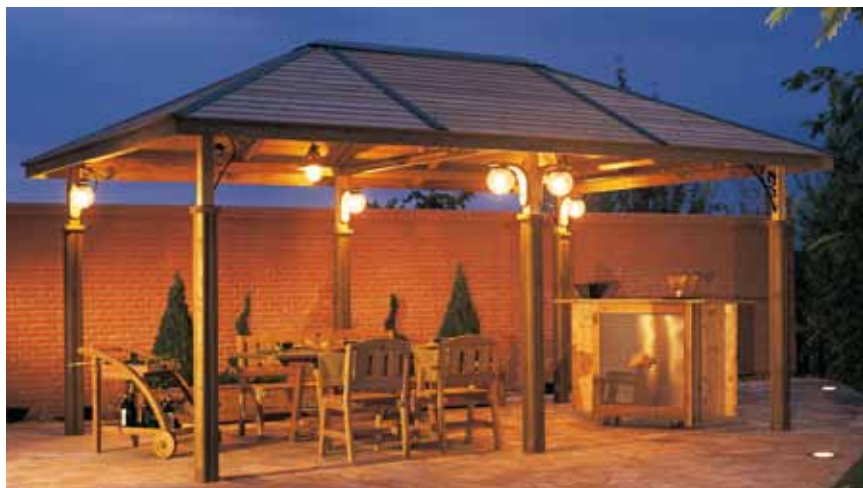



MISURE



STRUKTURA
LAVORAZIONE OPTIONAL
SUL COLORATO

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GAZEBO RETTANGOLARE con tetto a sbalzo, in legno lamellare	RAL 3	620015	525/585 x 327/387	IMP.	1.757,-
	PROTEKT	62001551	240/320 h	12 13	1.982,-
COPERTURA in PVC	-	629015	585 x 387	◯	1.122,-

GAZEBO ESAGONALE




MISURE



STRUKTURA
LAVORAZIONE OPTIONAL
SUL COLORATO

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GAZEBO ESAGONALE con tetto a sbalzo, in legno lamellare	RAL 3	620024	ø 326/377	IMP.	1.030,-
	PROTEKT	62002451	240/323 h	12 13	1.419,-
COPERTURA in PVC	-	629023	ø 377	◯	503,-

GAZEBO OTTAGONALE

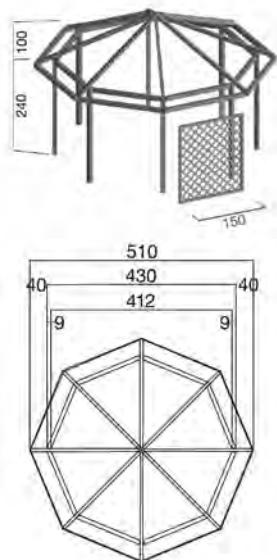

Esempio applicativo colorato a mano con Tartaruga Colors - cappuccino.



STRUKTURA
LAVORAZIONE OPTIONAL
SUL COLORATO

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GAZEBO OTTAGONALE con tetto a sbalzo, in legno lamellare	RAL 3	620035	ø 430/510 240/340 h	IMP.	1.367,-
	PROTEKT	62003551		12 13	1.892,-
COPERTURA in PVC	-	629035	ø 510	●	746,-

MISURE

ACCESSORI PER GAZEBO



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - ELEMENTO BANCO VENDITA	RAL 3	620050	150 x 7,5 x 225	IMP.	747,-
	PROTEKT	62005051		12 13	989,-
2 - ELEMENTO PORTA	RAL 3	620051	150 x 7,5 x 225	IMP.	742,-
	PROTEKT	62005151		12 13	980,-
3 - ELEMENTO CHIUSO	RAL 3	620052	150 x 7,5 x 255	IMP.	281,-
	PROTEKT	62005251		12 13	362,-

I vari elementi possono essere usati per i seguenti gazebi: Art. 620003, Art. 620004, Art. 620014, Art. 620024, Art. 620035

MONTANTE AGGIUNTIVO PER GAZEBO



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
MONTANTE AGGIUNTIVO PER GAZEBO completo di ferramenta a scomparsa; escluso ferramenta per fissaggio alla struttura	PROTEKT	62104251	9 x 9 x 231	12 13	144,-

COPERTURE IN LEGNO PER GAZEBO




Per coloro che desiderano avere il gazebo con una copertura rigida, a tenuta d'acqua, proponiamo la copertura a pannelli in legno tristrato, completi di diagonaloni in lamiera zincata brunita. Sopra i pannelli andrà poi applicata la guaina o le tegole ardesiate (vedi pag. 59).



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TETTO PER GAZEBO QUADRATO Art. 620004 4 triangoli premontati con pannello in legno tristrato; colmo e 4 diagonaloni in lamiera zincata brunita; escluso guaina bituminosa	RAL 3	620083	395 x 395 x 87	IMP.	2.765,-
	PROTEKT	62008351		12 13	3.762,-
TETTO PER GAZEBO RETTANGOLARE Art. 620015 8 elementi premontati con pannello in legno tristrato; colmo e 4 diagonaloni in lamiera zincata brunita; escluso guaina bituminosa	RAL 3	620085	585 x 387 x 80	IMP.	2.846,-
	PROTEKT	62008551		12 13	3.681,-
TETTO PER GAZEBO ESAGONALE Art. 620024 6 triangoli premontati con pannello in legno tristrato; colmo e 6 diagonaloni in lamiera zincata brunita; escluso guaina bituminosa	RAL 3	620081	ø 375 x 83	IMP.	1.937,-
	PROTEKT	62008151		12 13	2.499,-
TETTO PER GAZEBO OTTAGONALE Art. 620035 8 triangoli premontati con pannello in legno tristrato; colmo e 8 diagonaloni in lamiera zincata brunita; escluso guaina bituminosa	RAL 3	620088	ø 510 x 100	IMP.	2.771,-
	PROTEKT	62008851		12 13	3.564,-

SUPPORTO PER POSTO MACCHINA


DESCRIZIONE	MISURE CM
MONTANTI	12 x 12
TRAVI GEMELLARI	6 x 22
ARCHI	9 x 9 x R240



MISURE

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
SUPPORTO PER POSTO MACCHINA in legno lamellare	RAL 3	622606	590 x 24 x 199/246	IMP.	781,-

DESCRIZIONE	MISURE CM
MONTANTI	9 x 9
TRAVI GEMELLARI	4,5 x 15,5
TRAVE DIAGONALE	9 x 9



MISURE


DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
SUPPORTO PER POSTO MACCHINA in legno lamellare	RAL 3	622607	500 x 18 x 201/244	IMP.	374,-

MENSOLE




Caratteristiche tecniche:

- staffa e bulloni di fissaggio inclusi nel kit
- l'inclinazione della mensola è di 18°
- fissaggio a parete non compreso (da verificare sul posto)

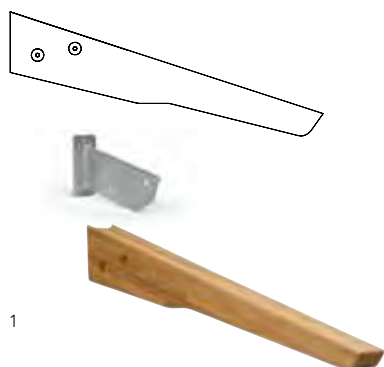


1

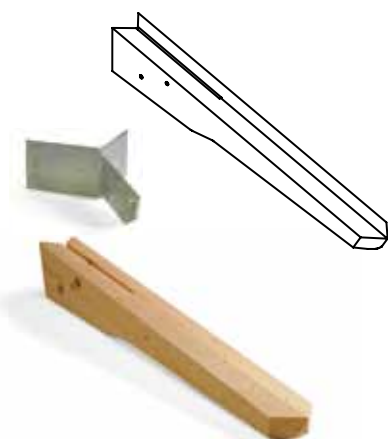

2

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - MENSOLA MARTINI in legno lamellare	RAL 3	622810	88 x 12 x 18,5	IMP.	75,-
	PROTEKT	62281051		12 13	96,-
	RAL 3	622811	106 x 12 x 18,5	IMP.	85,-
	PROTEKT	62281151		12 13	108,-
	RAL 3	622812	132 x 12 x 18,5	IMP.	87,-
	PROTEKT	62281251		12 13	110,-
2 - MENSOLA MARTINI ANGOLARE in legno lamellare inclinazione mensola 13°	RAL 3	622820	125 x 12 x 18,5	IMP.	160,-
	PROTEKT	62282051		12 13	206,-

MENSOLE

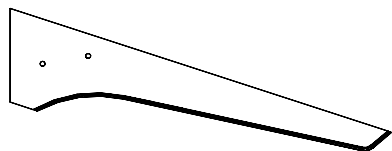

MENSOLA ALA
in legno lamellare

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
	RAL 3	622840	88 x 12 x 20	IMP.	81,-
PROTEKT		62284051		12 13	104,-
	RAL 3	622841	106 x 12 x 20	IMP.	87,-
PROTEKT		62284151		12 13	108,-
	RAL 3	622842	132 x 12 x 20	IMP.	96,-
PROTEKT		62284251		12 13	120,-

PENSILINE



Caratteristiche tecniche:

- staffa e bulloni di fissaggio inclusi nel kit
- l'inclinazione della mensola è di 18°
- fissaggio a parete non compreso (da verificare sul posto)

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PENSILINA CARMEN coprifestra/mensola in legno lamellare; senza traversino - utilizzare tavola piallata Art. 651284 cm 3,5 x 14,5	RAL 3	622881	37,5 x 4,5 x 23	IMP.	14,-

TELO IN ACRILICO



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TELO IN ACRILICO 290 g/m ² - idrorepellente, imputrescibile, finitura repellente allo sporco e al grasso; color avorio	-	629400	90 x 30 mtl.		442,-
	-	629401	120 x 30 mtl.		590,-

GUAINA ARDESIATA



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GUAINA ARDESIATA autoadesiva; rotolo da 10 m (3,5 kg/m ²); spessore 2 mm	-	030090	100 x 10 mtl.		11,60 prezzo al m ²



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GUAINA ARDESIATA rotolo in bitume granigliato da 10 m ² (4,5 kg/m ²); spessore 2 mm	-	629474	100 x 10 mtl.		67,-

TEGOLE ARDESIATE



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TEGOLE ARDESIATE conf. da 21 pz. - 3 m ² ; (9,7 kg/m ²)	-	629471	100 x 33,6		50,-
	-	629470	100 x 33,6		45,-



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TEGOLE ARDESIATE STONDATE conf. da 21 pz. - 3 m ² ; (9,7 kg/m ²)	-	629473	100 x 33		50,-
	-	629472	100 x 33		50,-



Fastlock è il sistema componibile di copertura in polycarbonato, molto leggero ma resistente ad acqua, fuoco e grandine; facile da montare anche su strutture esistenti. Si raccomanda di prevedere una ventilazione continua onde evitare la condensa.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: polycarbonato in spessore 1 mm
- Trasparenza di luce: 72% per il profilo trasparente; 32% profilo bianco opaco
- Larghezza del pannello: totale cm. 21.6 lordo; netto/utile cm. 20
- Altezza: 2,6 cm
- Lunghezza standard: cm 400 e cm 600
- Pendenza: minimo 1% (= 1 cm/metro lineare)
- Raggio di curvatura: >1.5 m
- Peso: ca. 1.9 Kg/mq
- Carico vento 213 km/h
- Carico neve: 300 kg/mq (con corretta sottocostruzione)
- Resistenza alla grandine: Fastlock è garantito fino ad un grandezza dei chicchi di grandine inferiore a 2.5 cm di diametro
- Resistenza al fuoco: B1 secondo Din
- Pulizia: con tubo di irrigazione e con sapone
- Taglio dei pannelli: con seghetto per metallo a dentatura fine o trancatrice con disco per pietra o diamantata. Vanno poi eliminati gli spigoli

DESCRIZIONE	CONF.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
COPERTURA FASTLOCK - UNI trasparente	6	629435	lung. 400	-	436,-
	6	629437	lung. 600	-	653,-
COPERTURA FASTLOCK - UNI opaco	6	629438	lung. 400	-	444,-
	6	629439	lung. 600	-	665,-
GUARNIZIONE ORIZZONTALE Superiore in espanso	1	402930	lung. 100	-	7,30
GUARNIZIONE ORIZZONTALE Inferiore in espanso	1	402935	lung. 100	-	5,20
GUARNIZIONE per finitura muro laterale in espanso	1	402936	lung. 100	-	12,-
PROFILO CON COLMO 20° in metallo, grigio chiaro	1	402949	125/115	-	16,-
ELEMENTO CONTRO PARETE in metallo, grigio chiaro	1	402931	100/98	-	9,10
ELEMENTO LATERALE in metallo, grigio chiaro	1	402932	lung. 100	-	9,30
FISSAGGIO LATERALE compreso chiodi per fissaggio	10	402943	-	-	10,-
TOPCLIP compreso chiodi e dima per montaggio semplice	100	402944	-	-	62,80

MOBILI

- 63 Linea Stromboli
- 64 Linea Etna
- 65 Linea Vulcano
- 66 Linea Sissi e Franz
- 71 Linea Montecarlo
- 72 Linea Saigon
- 74 Linea Elegance
- 75 Linea Adamo
- 76 Linea Sirmione
- 78 Gruppi e Panche



CARATTERISTICHE TECNICHE TERMO-PRESSATO



Il legno termo-pressato

Legno duro e nobile tra i più utilizzati in tutta Europa, il Frassino europeo è sensibile all'attacco di funghi ed insetti.

Per poter essere utilizzato all'esterno, questo legno ha bisogno di un trattamento termico particolare.

Il trattamento

Il legno è sottoposto a temperature superiori ai 200°: così facendo vengono modificate permanentemente le molecole degli zuccheri

presenti nel legno, in modo che funghi e marcescenze non trovino un ambiente favorevole al loro sviluppo.

Questo procedimento, utilizzato da oltre 15 anni in ambito industriale, modifica a livello strutturale le cellule del legno che non possono quasi più assorbire o rilasciare acqua: il legno diventa più resistente e meno soggetto a rigonfiamenti e ritiri dimensionali (ridotti anche del 50%).

Tra i vari metodi di termo trattamento la Pircher utilizza la pressatura a caldo, alternando uno strato di frassino a delle lastre di acciaio riscaldanti (in modo da evitare svergolature e limitare le fessurazioni riscontrabili nel comune legno termo trattato) e pressando uniformemente questi strati con uno speciale sistema di cuscini ad espansione. Il legno così trattato raggiunge la più alta classe di resistenza all'esterno (Classe 1).



Il colore del legno:

Il colore finale del legno così trattato è marrone, con venature molto visibili e dalla colorazione non omogenea. Poiché, come tutte le specie legnose, anche il legno termo pressato si ossida e ingrigisce a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici, qualora si desiderasse mantenere la colorazione originale, suggeriamo di trattare il materiale con olio per legno da esterno. Sarà quindi sufficiente ripristinare l'oliatura 1-2 volte all'anno per mantenere inalterato nel tempo il bellissimo colore iniziale.

Gamma pavimenti:

Vista l'eccezionale qualità del frassino termo-pressato, Pircher offre lo stesso materiale anche come pavimenti da esterno (vedi pag. 130).

MOBILI IN FRASSINO TERMO-PRESSATO



Caratteristiche mobili Stromboli:

- Frassino massiccio certificato PEFC, trattato con tecnologia di termo-pressatura.
- Classe di resistenza 1 (molto resistente).
- Pesì: tavolo lunghezza cm 172, kg 62
panca lunghezza cm 138, kg 32.
- Nodi quasi assenti.
- Finitura: oleata

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TAVOLO STROMBOLI in frassino termo-pressato	Termo P.	639220	172 x 90 x 75	-	1.009,-
		639210	241 x 100 x 75	-	1.330,-
PANCA STROMBOLI in frassino termo-pressato	Termo P.	639225	138 x 44 x 45	-	582,-
		639215	209 x 44 x 45	-	752,-

MOBILI IN FRASSINO TERMO-PRESSATO



Caratteristiche mobili Etna:

- Frassino massiccio certificato PEFC, trattato con tecnologia di termo-pressatura.
- Classe di resistenza 1 (molto resistente).
- Pesì: tavolo lunghezza cm 159, kg 45; tavolo lunghezza cm 239, kg 72.
- Nodi quasi assenti.
- Finitura: oleata



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TAVOLO ETNA in frassino termo-pressato	Termo P.	639235	159 x 90 x 75	-	900,-
		639230	239 x 100 x 75	-	1.190,-



Caratteristiche mobili Vulcano:

- Frassino massiccio certificato PEFC, trattato con tecnologia di termo-pressatura.
- Classe di resistenza 1 (molto resistente).
- Pesì: tavolo lunghezza cm 253, kg 94; panca lunghezza cm 199, kg 43.
- Nodi quasi assenti.
- Finitura: oleata

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TAVOLO VULCANO in frassino termo-pressato	Termo P.	639200	253 x 100 x 75	-	1.427,-
PANCA VULCANO in frassino termo-pressato	Termo P.	639205	199 x 44 x 45	-	747,-

MOBILI SISSI



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TAVOLO SISSI	PROTEKT	63016551	92 x 92 x 75	09 12 13	352,-
				03 14 15	422,-
		63016851	150 x 150 x 75	09 12 13	487,-
				03 14 15	584,-
		63017151	190 x 92 x 75	09 12 13	442,-
				03 14 15	531,-
SEDIA SISSI	PROTEKT	63018551	44 x 52 x 45/88	09 12 13	210,-
				03 14 15	250,-
SEDIA SISSI con "cuore"	PROTEKT	63018651	44 x 52 x 45/88	09 12 13	242,-
				03 14 15	289,-
PANCA SISSI	PROTEKT	63017451	150 x 42 x 45	09 12 13	262,-
				03 14 15	315,-
		63017751	190 x 42 x 45	09 12 13	315,-
				03 14 15	378,-



Caratteristiche mobili Sissi:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato
- Tavole piane - con bordo arrotondato in modo da facilitare il deflusso dell'acqua
spessore cm 2,5 sulla sedia e cm 3,5 su tavoli e panche
- Gambe tavolo e gambe anteriori sedia in legno lamellare di abete (certificato CE)
- Gambe posteriori sedia in legno lamellare di abete curvato
- Disponibile in 6 diverse colorazioni



MOBILI SISSI




DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TAVOLINO SISSI	PROTEKT	63016451	80 x 76,5 x 35	09 12 13	207,-
				03 14 15	249,-
POLTRONA SISSI	PROTEKT	63019251	80 x 76,5 x 35/74,5	09 12 13	431,-
				03 14 15	516,-
DIVANO SISSI	PROTEKT	63019551	160 x 76,5 x 35/74,5	09 12 13	517,-
				03 14 15	619,-

CUSCINI PER POLTRONA E DIVANO SISSI



Caratteristiche cuscini per mobili Sissi:

- Cuscino in gomma piuma
- Rivestimento in feltro di lana, originale dell' Alto Adige, disponibile in 4 diverse colorazioni

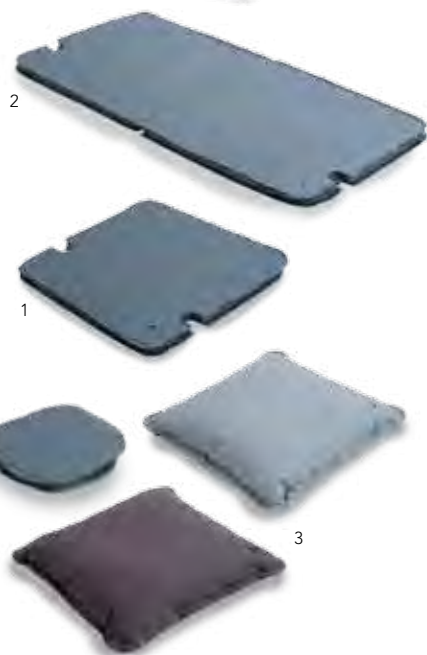

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - CUSCINO POLTRONA SISSI	color melange	611780	72 x 68 x 3	425	159,-
	color marrone	611781		428	
	color grigio chiaro	611782		909	
	color grigio scuro	611783		905	
2 - CUSCINO POLTRONA SISSI	color melange	611790	152 x 68 x 3	425	317,-
	color marrone	611791		428	
	color grigio chiaro	611792		909	
	color grigio scuro	611793		905	
3 - CUSCINO SISSI	color melange	611800	60 x 60 x 3	425	148,-
	color marrone	611801		428	
	color grigio chiaro	611802		909	
	color grigio scuro	611803		905	
4 - CUSCINO ROTONDO SISSI	color melange	611806	ø 40 x 1,5	425	62,-
	color marrone	611807		428	
	color grigio chiaro	611808		909	
	color grigio scuro	611809		905	



Caratteristiche cuscino rotondo:

- Cuscino in gomma piuma
- Rivestimento in tessuto (35% poliestere, 65% cotone) disponibile in 4 diverse colorazioni

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
CUSCINO ROTONDO	color naturale	611865	ø 40 x 2	425	20,-
	color lilla	611866		428	
	color verde mela	611867		909	
	color moka	611868		905	

TAVOLO FRANZ

**Caratteristiche tavolo Franz:**

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato
- Tavole piane - con bordo arrotondato in modo da facilitare il deflusso dell'acqua spessore cm 3,3
- Gambe tavolo in legno lamellare di abete (certificato CE)
- Disponibile in 6 diverse colorazioni

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TAVOLO FRANZ	PROTEKT	63015551	185 x 95 x 75	09 12 13	539,-
				03 14 15	648,-
		63015751	247 x 100 x 75	09 12 13	679,-
				03 14 15	814,-

MOBILI MONTECARLO



Caratteristiche mobili Montecarlo:

- Legno di abete e legno lamellare di abete (certificato CE) trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato
- Disponibile in 6 colori

Caratteristiche cuscini Montecarlo:

- Cuscino in gomma piuma
- Rivestimento in tessuto (35% poliestere, 65% cotone)



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TAVOLO MONTECARLO	PROTEKT	63031251	178 x 78 x 75	09 12 13	477,-
				03 14 15	573,-
POLTRONA MONTECARLO	PROTEKT	63034051	74 x 55 x 42/91	09 12 13	312,-
				03 14 15	373,-
PANCA MONTECARLO senza schienale	PROTEKT	63032251	178 x 55 x 42	09 12 13	362,-
				03 14 15	434,-
PANCA MONTECARLO con schienale	PROTEKT	63033251	178 x 55 x 42/91	09 12 13	465,-
				03 14 15	557,-

CUSCINI MONTECARLO



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
CUSCINO PER POLTRONA MONTECARLO	color ecru	611852	60 x 45 x 5	●	36,-
CUSCINO PER PANCA MONTECARLO	color ecru	611853	164 x 45 x 5	●	85,-

MOBILI SAIGON



Caratteristiche sdraio Saigon:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato
- Archi di sostegno in legno lamellare curvato
- Disponibile in 6 colori

Caratteristiche cuscino per sdraio Saigon:

- Cuscino in gomma piuma
- Rivestimento in tessuto (35% poliestere, 65% cotone) disponibile in 2 diverse colorazioni



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
SDRAIO SAIGON archi in legno lamellare	PROTEKT™	63170951	190 x 58 x 61	09 12 13	515,-
				03 14 15	618,-
CUSCINO PER SDRAIO SAIGON	color ecru	611850	205 x 58 x 5	01	121,-
	color arancione	611823		02	141,-

MOBILI SAIGON



Caratteristiche tavolino/panchetta Saigon:

- Legno di abete e legno lamellare di abete (certificato CE) trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato
- Disponibile in 6 colori

Caratteristiche cuscino per tavolino/panchetta Saigon:

- Cuscino in gomma piuma
- Rivestimento in tessuto (35% poliestere, 65% cotone) disponibile in 2 diverse colorazioni



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TAVOLINO/PANCHETTA SAIGON	PROTEKT	63085151	56 x 56 x 18	09 12 13	256,-
				03 14 15	306,-
CUSCINO PER SDRAIO TAVOLINO/PANCHETTA SAIGON	color ecru	611826	56 x 56 x 10	01	63,-
	color arancione	611827		02	63,-



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
VASCHETTA SAIGON zincata e verniciata	-	632813	37,8 x 37,8 x 8	01	48,-
VETRO SAIGON trasparente con bordo satinato	-	630349	37,8 x 37,8 x 0,5	-	87,-
VETRO SAIGON satinato	-	630348		-	56,-
SET VASCHETTE KUBA in ceramica set composto da 4 pz.	color ecru	632811	18 x 18 x 10	01	48,-
	color marrone	632831		02	48,-

MOBILI ELEGANCE



Caratteristiche mobili Elegance:

- Piani in legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato
- Strutture in alluminio
- Disponibile in 6 colori

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TAVOLO ELEGANCE struttura in alluminio con piano tavolo in legno	PROTEKT	63024051	160 x 90 x 75	09 12 13	521,-
				03 14 15	625,-
PANCA ELEGANCE struttura in alluminio con seduta in legno	PROTEKT	63024151	160 x 40 x 42	09 12 13	398,-
				03 14 15	477,-
PANCHETTA ELEGANCE struttura in alluminio con seduta in legno	PROTEKT	63024251	90 x 40 x 42	09 12 13	278,-
				03 14 15	333,-

PANCA ADAMO



Combinazioni creative:

Le fioriere Adamo ed Eva (vedi pag. 121) e le panche Adamo possono essere combinate in diversi modi per creare isole di relax e aiuole fiorite.

La linea di panche "Adamo" è un elegante sistema componibile di sedute e fioriere che permette di fare delle composizioni angolari o lineari, sia per uso privato che pubblico.

Caratteristiche panche Adamo:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato
- Archi di sostegno in legno lamellare curvato
- Disponibile in 6 colori



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PANCA ADAMO seduta ad arco singolo	PROTEKT	63093351	178 x 38 x 43	09 12 13	450,-
				03 14 15	540,-
PANCA ADAMO seduta di collegamento	PROTEKT	63093451	150 x 38 x 5,8	09 12 13	328,-
				03 14 15	395,-
PANCA ADAMO seduta a due archi	PROTEKT	63093951	178 x 38 x 43	09 12 13	499,-
				03 14 15	598,-

MOBILI SIRMIONE



Caratteristiche cuscini per mobili Sirmione:

Fodera 100% acrilico

- colori resistenti al sole
- imbottitura di prima qualità
- ottima circolazione interna dell'aria
- sfoderabile per il lavaggio

Consigli per il lavaggio:



- temperatura max. 40°
- azione meccanica normale
- risciacquo normale
- centrifugazione normale



- non candeggiare con cloro



- temperatura max. 110°
- interporre un panno umido



1



2



3

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - CUSCINO PER SEDIA	color ecru	611892	48 x 42 x 5		31,-
2 - CUSCINO PER PANCA	color ecru	611847	120 x 38 x 5		45,-
		611855	178 x 42 x 5		85,-
3 - CUSCINO PER PANCA	color ecru	611848	194 x 42 x 5		92,-



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TAVOLO SIRMIONE	RAL 3	630101	120 x 78 x 75	Imp.	248,-
		630102	178 x 78 x 75		280,-
		630104	194 x 78 x 75		292,-
TAVOLO SIRMIONE intaglio sulle tavole del piano tavolo prof. 1,2 cm	RAL 3	630105	250 x 78 x 75	Imp.	378,-
SEDIA SIRMIONE	RAL 3	630180	48 x 52 x 44/82	Imp.	142,-
PANCA SIRMIONE con schienale	RAL 3	630121	120 x 54 x 44/82	Imp.	188,-
		630122	178 x 54 x 44/82		211,-
		630124	194 x 54 x 44/82		213,-
PANCA SIRMIONE senza schienale	RAL 3	630141	120 x 47 x 44	Imp.	140,-
		630142	178 x 47 x 44		152,-
		630144	194 x 47 x 44		154,-

GRUPPO DOUBLE FACE




DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GRUPPO DOUBLE FACE	RAL 3	631203	178 x 154 x 44/72	Imp.	326,-

GRUPPO ADRIA




DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GRUPPO ADRIA tavolo e 2 panche; struttura unica (collegate tra di loro)	RAL 3	630504	178 x 210 x 75	Imp.	948,-

PANCHE




DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PANCA FLORAL tavole piallate cm 11,5/14,5 x 3,5; supporto zincato a caldo	RAL 3	631414	194 x 52 x 42/80	Imp.	287,-


PANCHE



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PANCA CORTINA tavole piallate cm 9,5 x 3,5; supporto in ferro battuto	RAL 3	631541	194 x 82 x 40/80	Imp.	342,-



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PANCA VIENNA tavole piallate cm 9,5 x 4,5; supporto in ghisa	RAL 3	631416	184 x 66 x 45/81	Imp.	355,-



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PANCA SALISBURGO tavole piallate cm 11,5 x 4,5; supporto in ghisa	RAL 3	631417	178 x 58 x 44/70	Imp.	422,-

GRIGLIATI E RECINZIONI

- | | | | |
|----|--------------------------|-----|----------------------------------|
| 84 | Linea Grigliati Libeccio | 95 | Linea Frangivento Lindos |
| 85 | Linea Grigliati Mistral | 96 | Tabella riassuntiva grigliati |
| 86 | Linea Grigliati Scirocco | 99 | Accessori e montanti |
| 87 | Linea Grigliati Marino | 100 | Cappucci di protezione |
| 88 | Linea Grigliati Grecale | 101 | Linea Recinzione Verona |
| 89 | Linea Grigliati Levante | 102 | Linea Recinzione Trento |
| 90 | Linea Grigliati Zefiro | 103 | Linea Recinzione Firenze |
| 91 | Linea Grigliati Maiorca | 104 | Linea Recinzione Monaco |
| 92 | Linea Grigliati Baia | 105 | Linea recinzioni Milano |
| 94 | Linea Grigliati Rombi | 106 | Ringhiera Manhattan |
| | | 107 | Recinzioni, steccati e tavolette |



INDICAZIONI TECNICHE GENERALI



La più vasta collezione in Italia

Pircher Tartaruga ha la più vasta gamma di grigliati e recinzioni in legno impregnato per esterno in Italia.

Un'offerta di oltre 130 modelli, tra colorati ed impregnati, diversi per forma, dimensioni, colori. Resta solo da scegliere quale tra le varie proposte è la più adatta alle vostre esigenze.

Grigliati Tartaruga

I modelli di grigliati colorati sono tanti, di stile moderno o tradizionale. Permettono di completare pergole e gazebo oppure possono essere utilizzati anche come recinzione, sostegno per i rampicanti o semplice delimitazione.

Grigliato su misura*

Se l'altezza non è superiore a cm 178, la misura del grigliato può arrivare fino ad una larghezza massima di cm 150. Per i grigliati della linea Mistral, Libeccio, Scirocco, Marino e Zefiro invece l'altezza del grigliato può anche superare i cm 178 fino a un massimo di cm 240, però la larghezza non può superare cm 90.

Prezzo**

Per calcolare il prezzo del vostro grigliato su misura basta calcolare i m² del grigliato e moltiplicare con il prezzo indicato accanto (prezzo al m²) e arrotondare l'importo per eccesso.

es.

Misura desiderata:

Linea Mistral cm 141 x 136 - color grigio

Calcolare m²:

$L \times H = 1,41 \times 1,36 = 1,92 \text{ m}^2$

Moltiplicare con prezzo/m²

color grigio: 185,00 €

$1,92 \times 185,00 = 356,00 \text{ €}$



Fissaggio grigliati

Per il fissaggio dei grigliati ai montanti si consiglia di utilizzare il "kit di fissaggio grigliati" Art. 404666, già compreso delle viti di fissaggio, oppure l'angolo ad "L" Art. 401290 da fissare con viti Art. 405715 (vedi pag. 169).

Grigliati e Frangivento Tartaruga:

I modelli di grigliati Tartaruga sono tanti, in stile moderno o tradizionale, in pino impregnato o colorati in abete.

Permettono di completare pergole e gazebo oppure possono essere utilizzati anche come recinzione, sostegno per i rampicanti o semplice delimitazione.

Le cornici dei grigliati

La gamma completa dei grigliati e frangivento Tartaruga si sviluppa tra quelli in abete impregnato colorato e quelli in pino impregnato. Questi ultimi hanno in genere le maglie con un disegno geometrico che permette un montaggio sia verticale che orizzontale; per questo motivo il lato esterno della cornice è piatto, su tutti e quattro i lati.

I grigliati colorati, invece, sono concepiti per un montaggio sempre in verticale e, al fine di una migliore protezione architettonica, hanno il profilo della cornice superiore leggermente bombato.



Qualità e garanzia

Le viti utilizzate per l'assemblaggio dei grigliati sono in acciaio inox. Per garantire un prodotto migliore, le viti vengono esclusivamente avvitate e non sparate. Tutti i grigliati sono garantiti, ogni pezzo è contrassegnato con il marchio "Tartaruga", simbolo di qualità garantita nel tempo.



Protezione architettonica degli articoli colorati

Oltre all'impregnazione in autoclave per preservare il legno dagli attacchi degli agenti atmosferici e per far sì che viva a lungo ed in salute: sono utili alcuni altri accorgimenti.

Per questo abbiamo studiato 4 protezioni architettoniche che difendono al meglio i nostri prodotti:

- Pialliamo tutta la nostra gamma colorata con la raggatura ottimale (5°) per permettere all'acqua di defluire correttamente sugli spigoli;



- Smussiamo, dove possibile, la parte superiore delle travi orizzontali con un'inclinazione di 5°, per evitare ristagno d'acqua sulle travi poste in orizzontale;
- Lavoriamo l'elemento superiore della cornice perimetrale (sezione di 5 cm) di tutti i grigliati colorati in modo tale che si crei una leggera bombatura;
- Scaviamo un canale di scolo dell'acqua, per favorirne il deflusso; predisponiamo una foratura in più punti dell'elemento inferiore della cornice dei grigliati, per evitare che l'acqua ristagni.

LINEA LIBECCIO




DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PROTEKT	64088851	60 x 178		09 12 13	166,-
				03	198,-
PROTEKT	64089051	60 x 240		09 12 13	227,-
				03	273,-
PROTEKT	64089451	90 x 150		09 12 13	204,-
				03	246,-
PROTEKT	64089651	90 x 178		09 12 13	240,-
				03	288,-
PROTEKT	64089851	90 x 240		09 12 13	321,-
				03	384,-
PROTEKT	64090251	120 x 150		09 12 13	262,-
				03	315,-
PROTEKT	64090451	120 x 178		09 12 13	308,-
				03	369,-
PROTEKT	64090851	150 x 90		09 12 13	204,-
				03	244,-
PROTEKT	64091051	150 x 178		09 12 13	379,-
				03	454,-
GRIGLIATO LIBECCIO su misura	PROTEKT	64088251	*	09 12 13	173,- **
				03	208,- **

GRIGLIATO LIBECCIO
cornice con profilo
bombato cm 5,0 x 4,5
con profilo bombato,
listello cm 0,8 x 2,2

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82

LINEA MISTRAL

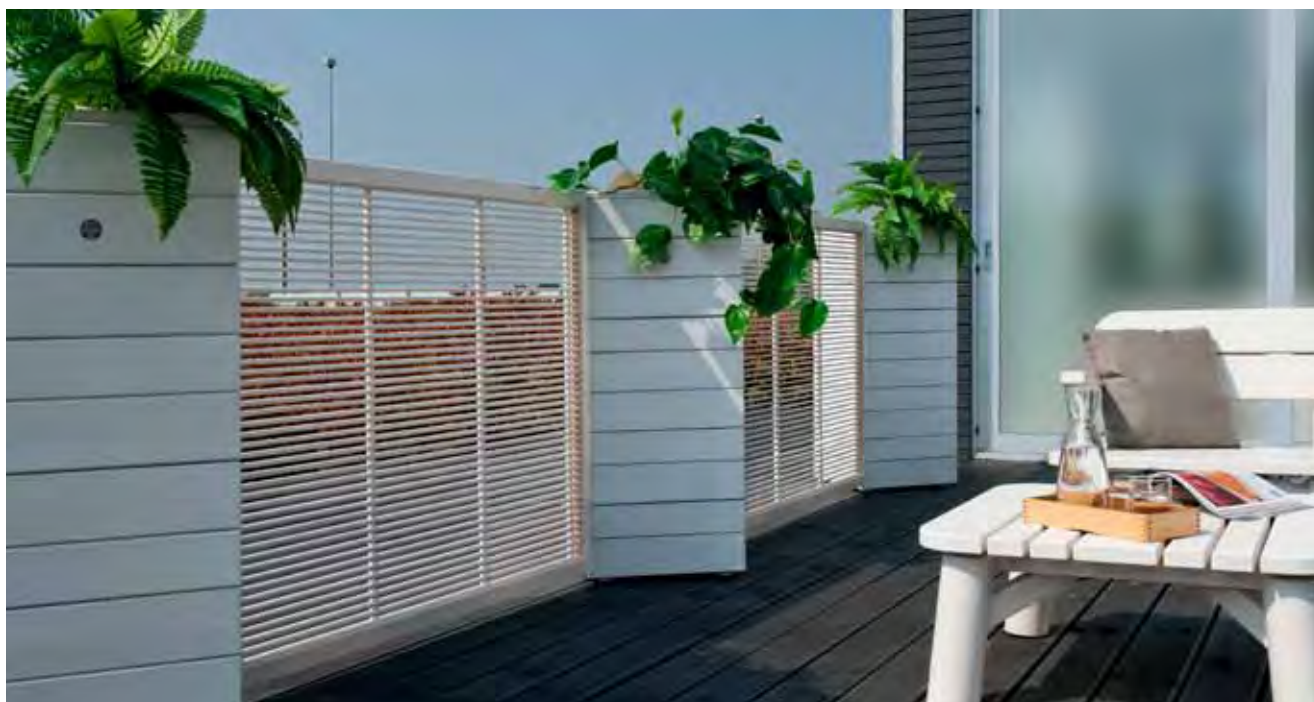


DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GRIGLIATO MISTRAL cornice cm 5,0 x 4,5 listello cm 0,8 x 2,2/1,9 maglia orizzontale ad incastro cm 1,3	PROTEKT	64033051	60 x 178	09 12 13 03	166,- 198,-
	PROTEKT	64033251	60 x 240	09 12 13 03	212,- 254,-
	PROTEKT	64033551	90 x 150	09 12 13 03	194,- 233,-
	PROTEKT	64033651	90 x 178	09 12 13 03	225,- 269,-
	PROTEKT	64033751	90 x 240	09 12 13 03	248,- 298,-
	PROTEKT	64034051	120 x 150	09 12 13 03	242,- 290,-
	PROTEKT	64034151	120 x 178	09 12 13 03	281,- 338,-
	PROTEKT	64034451	150 x 90	09 12 13 03	189,- 227,-
	PROTEKT	64034751	150 x 178	09 12 13 03	342,- 409,-
	PROTEKT	64035051	*	09 12 13 03	185,- ** 221,- **
GRIGLIATO MISTRAL su misura	PROTEKT	64035051	*		

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82

LINEA SCIROCCO

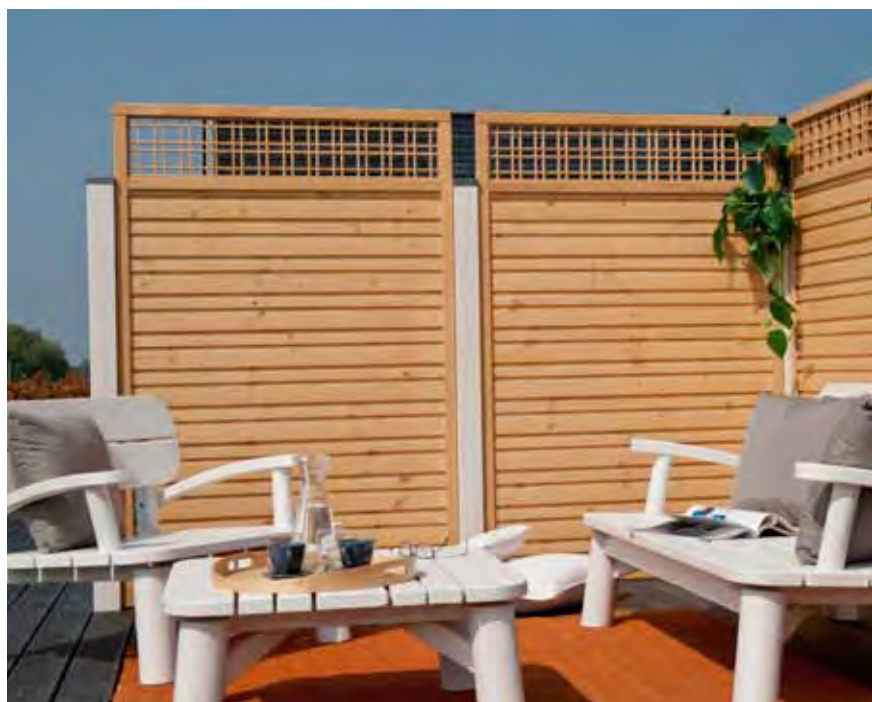

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
PROTEKT	64077051	60 x 178		09 12 13	150,-
				03	181,-
PROTEKT	64077451	60 x 240		09 12 13	204,-
				03	246,-
PROTEKT	64077851	90 x 150		09 12 13	189,-
				03	225,-
PROTEKT	64078251	90 x 178		09 12 13	217,-
				03	260,-
PROTEKT	64078451	90 x 240		09 12 13	288,-
				03	346,-
PROTEKT	64078851	120 x 150		09 12 13	240,-
				03	287,-
PROTEKT	64079051	120 x 178		09 12 13	285,-
				03	340,-
PROTEKT	64079451	150 x 90		09 12 13	194,-
				03	233,-
PROTEKT	64079851	150 x 178		09 12 13	331,-
				03	398,-
GRIGLIATO SCIROCCO su misura	PROTEKT	64076551	*	09 12 13	160,- **
				03	192,- **

GRIGLIATO SCIROCCO
cornice cm 5,0 x 4,5
con profilo bombato

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82

LINEA MARINO



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GRIGLIATO MARINO cornice con profilo bombato cm 5,0 x 4,5 con profilo bombato	PROTEKT	64081051	60 x 178	09 12 13	135,-
				03	162,-
	PROTEKT	64081251	60 x 240	09 12 13	187,-
				03	225,-
	PROTEKT	64081651	90 x 150	09 12 13	169,-
				03	202,-
	PROTEKT	64081851	90 x 178	09 12 13	200,-
				03	240,-
	PROTEKT	64082051	90 x 240	09 12 13	269,-
				03	323,-
	PROTEKT	64082451	120 x 150	09 12 13	223,-
				03	267,-
	PROTEKT	64082651	120 x 178	09 12 13	258,-
				03	310,-
	PROTEKT	64083051	150 x 90	09 12 13	166,-
				03	198,-
	PROTEKT	64083451	150 x 178	09 12 13	325,-
				03	390,-
OPTIONAL PER GRIGLIATO					
intaglio a forma di cuore in alto a destra	-	629984	-	-	32,-
GRIGLIATO MARINO su misura	PROTEKT	64080551	*	09 12 13	129,- **
				03	154,- **

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82

LINEA GRECALE



Linea Grecale:

Il grigliato si contraddistingue per il garbo della sua struttura, armoniosa e raffinata.

Si declina in colori classici e moderni, e completa con eleganza ogni allestimento esterno.

Il grigliato Grecale, realizzato artigianalmente con elaborati incroci ad incastro, ha la particolarità di schermare in modo maggiore la vista dall'esterno verso l'interno.

Questo grigliato è quindi la soluzione ideale per creare privacy e, allo stesso tempo, proteggere dal vento, lasciando però che l'aria circoli.

Per le differenze tra le cornici colorate e quelle in pino impregnato vedi pag. 81.



GRIGLIATO GRECALE
cornice cm 5,0 x 4,5
listelli ad incastro
cm 0,8 x 2,2

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
	RAL 3	640395		Imp.	171,-
	PROTEKT	64039551	60 x 178	09 12 13	173,-
				03	206,-
	RAL 3	640400		Imp.	187,-
	PROTEKT	64040051	90 x 150	09 12 13	189,-
				03	227,-
	RAL 3	640396		Imp.	212,-
	PROTEKT	64039651	90 x 178	09 12 13	223,-
				03	267,-
	RAL 3	640401		Imp.	223,-
	PROTEKT	64040151	120 x 150	09 12 13	240,-
				03	288,-
	RAL 3	640397		Imp.	248,-
	PROTEKT	64039751	120 x 178	09 12 13	262,-
				03	315,-
	RAL 3	640403		Imp.	157,-
	PROTEKT	64040351	150 x 90	09 12 13	192,-
				03	231,-
	RAL 3	640398		Imp.	287,-
	PROTEKT	64039851	150 x 178	09 12 13	315,-
				03	379,-
	RAL 3	640404		Imp.	158,- **
	PROTEKT	64042551	*	09 12 13	187,- **
				03	223,- **

GRIGLIATO GRECALE
su misura

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82

LINEA LEVANTE



Nella foto degli esempi applicativi di grigliato Levante colorato dal concessionario Oasi Tartaruga.

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GRIGLIATO LEVANTE cornice cm 5,0 x 4,5 listello cm 0,8 x 2,2 maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5	RAL 3	640380	60 x 178	Imp.	139,-
	RAL 3	640377	90 x 150	Imp.	168,-
	RAL 3	640381	90 x 178	Imp.	177,-
	RAL 3	640378	120 x 150	Imp.	200,-
	RAL 3	640382	120 x 178	Imp.	216,-
	RAL 3	640383	150 x 178	Imp.	246,-
GRIGLIATO LEVANTE su misura	RAL 3	640375	*	Imp.	163,20 **

LINEA ZEFIRO



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GRIGLIATO ZEFIRO cornice cm 5,0 x 4,5 listello cm 0,8 x 2,2 maglia orizzontale ad incastro cm 2,1 x 5,0 / 5,0 x 5,0	RAL 3	640385	60 x 178	Imp.	131,-
	RAL 3	640390	90 x 150	Imp.	139,-
	RAL 3	640386	90 x 178	Imp.	154,-
	RAL 3	640391	120 x 150	Imp.	162,-
	RAL 3	640387	120 x 178	Imp.	177,-
	RAL 3	640388	150 x 178	Imp.	204,-
GRIGLIATO ZEFIRO su misura	RAL 3	640394	*	Imp.	137,- **

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82

LINEA MAIORCA



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GRIGLIATO MAIORCA cornice cm 5,0 x 4,5 listello cm 0,8 x 2,2 maglia diagonale ad incastro cm 3,6 x 3,6 / 8,0 x 8,0	RAL 3	640405	60 x 178	Imp.	108,-
	RAL 3	640410	90 x 150	Imp.	131,-
	RAL 3	640411	90 x 178	Imp.	162,-
	RAL 3	640415	120 x 150	Imp.	169,-
	RAL 3	640416	120 x 178	Imp.	196,-
	RAL 3	640417	150 x 178	Imp.	240,-
GRIGLIATO MAIORCA su misura	RAL 3	640420	*	Imp.	135,-

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82

LINEA BAIA



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
	RAL 3	640604	30 x 120	Imp.	49,-
	RAL 3	640603	30 x 150	Imp.	54,-
	RAL 3	640605	30 x 178	Imp.	60,-
	RAL 3	640614	60 x 150	Imp.	106,-
	RAL 3	640615	60 x 178	Imp.	104,-
	RAL 3	640623	90 x 120	Imp.	87,-
	RAL 3	640624	90 x 150	Imp.	129,-
	RAL 3	640625	90 x 178	Imp.	146,-
	RAL 3	640633	120 x 120	Imp.	114,-
	RAL 3	640634	120 x 150	Imp.	146,-
	RAL 3	640165	120 x 178	Imp.	173,-
	RAL 3	640644	150 x 150	Imp.	168,-
	RAL 3	640645	150 x 178	Imp.	194,-
	RAL 3	640185	178 x 178	Imp.	214,-
GRIGLIATO BAIA cornice cm 5,0 x 4,5 listello cm 1,1 x 2,7 maglia diagonale finestra cm 6,0 x 6,0	RAL 3	640650	*	Imp.	125,- **
GRIGLIATO BAIA su misura					

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GRIGLIATO BAIA a capitello sx/dx	RAL 3	640600	90/30 x 90/30	Imp.	148,-
GRIGLIATO BAIA con 1/4 di cerchio	RAL 3	640595	150/90 x 90/30	Imp.	212,-



* vedi pag. 82

** vedi pag. 82



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GRIGLIATO BAIA ad arco	RAL 3	641165	120 x 155/178	Imp.	214,–
	RAL 3	641175	150 x 162/178	Imp.	250,–
	RAL 3	641185	178 x 157/178	Imp.	313,–
	RAL 3	640590	150 x 90/106	Imp.	206,–
GRIGLIATO BAIA ad arco	RAL 3	640598	120 x 45/21	Imp.	133,–
	RAL 3	640599	150 x 45/20	Imp.	168,–
	RAL 3	640602	178 x 45/22	Imp.	171,–
GRIGLIATO BAIA ad arco rovescio	RAL 3	640591	150 x 90/74	Imp.	191,–
GRIGLIATO BAIA ad arco su misura	RAL 3	640594	*	Imp.	171,– **



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GRIGLIATO BAIA ad onda	RAL 3	641161	178 x 90/110	Imp.	265,–
	RAL 3	641162	178 x 120/140	Imp.	277,–
	RAL 3	641163	178 x 150/170	Imp.	267,–
GRIGLIATO BAIA curvilineo	RAL 3	641191	150 x 90/120	Imp.	206,–
	RAL 3	641192	150 x 120/150	Imp.	252,–
	RAL 3	641193	150 x 150/178	Imp.	233,–

LINEA ROMBI



* vedi pag. 82

** vedi pag. 82

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
GRIGLIATO ROMBI cornice cm 5,0 x 4,5 listello cm 1,1 x 2,7 maglia diagonale finestra cm 12,0 x 12,0	RAL 3	640102	30 x 120	Imp.	44,-
	RAL 3	640103	30 x 150	Imp.	47,-
	RAL 3	640105	30 x 178	Imp.	54,-
	RAL 3	640195	45 x 178	Imp.	62,-
	RAL 3	640114	60 x 150	Imp.	62,-
	RAL 3	640115	60 x 178	Imp.	65,-
	RAL 3	640123	90 x 120	Imp.	65,-
	RAL 3	640124	90 x 150	Imp.	65,-
	RAL 3	640125	90 x 178	Imp.	74,-
	RAL 3	640133	120 x 120	Imp.	72,-
	RAL 3	640134	120 x 150	Imp.	80,-
	RAL 3	640135	120 x 178	Imp.	87,-
	RAL 3	640144	150 x 150	Imp.	87,-
	RAL 3	640145	150 x 178	Imp.	98,-
	RAL 3	640155	178 x 178	Imp.	105,-
GRIGLIATO ROMBI su misura	RAL 3	640160	*	Imp.	95,- **

LINEA LINDOS



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
FRANGIVENTO LINDOS cornice cm 5,0 x 4,5 con scanalatura doppia listello cm 0,8 x 9,5	RAL 3	640466	120 x 120	Imp.	112,-
	RAL 3	640467	120 x 150	Imp.	146,-
	RAL 3	640465	120 x 178	Imp.	160,-
	RAL 3	640474	150 x 60	Imp.	85,-
	RAL 3	640476	150 x 150	Imp.	181,-
	RAL 3	640475	150 x 178	Imp.	187,-
	RAL 3	640485	178 x 178	Imp.	196,-
FRANGIVENTO LINDOS su misura	RAL 3	640489	*	Imp.	133,- **

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
FRANGIVENTO LINDOS ad arco	RAL 3	641465	120 x 155/178	Imp.	214,-
	RAL 3	641475	150 x 162/178	Imp.	244,-
	RAL 3	641485	178 x 157/178	Imp.	271,-
FRANGIVENTO LINDOS ad arco, su misura	RAL 3	640488	*	Imp.	191,- **


* vedi pag. 82

** vedi pag. 82


TABELLA RIASSUNTIVA GRIGLIATI

Grigliato Libeccio


cornice cm 5,0 x 4,5
con profilo bombato
listello cm 0,8 x 2,2
maglia orizzontale
ad incastro

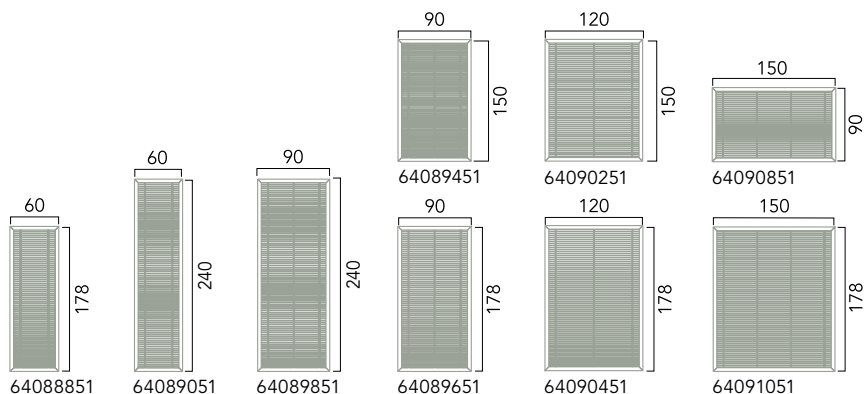**Grigliato Mistral**


cornice cm 5,0 x 4,5
listello cm 0,8 x 2,2
maglia orizzontale
ad incastro cm 1,3

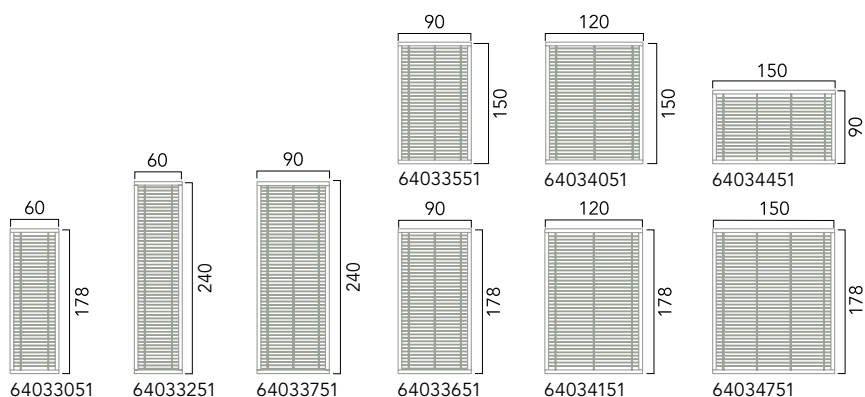**Grigliato Sciocco**

cornice cm 5,0 x 4,5
listello cm 0,8 x 2,2
maglia orizzontale ad incastro
cm 2,1 x 5,0 / 5,0 x 5,0

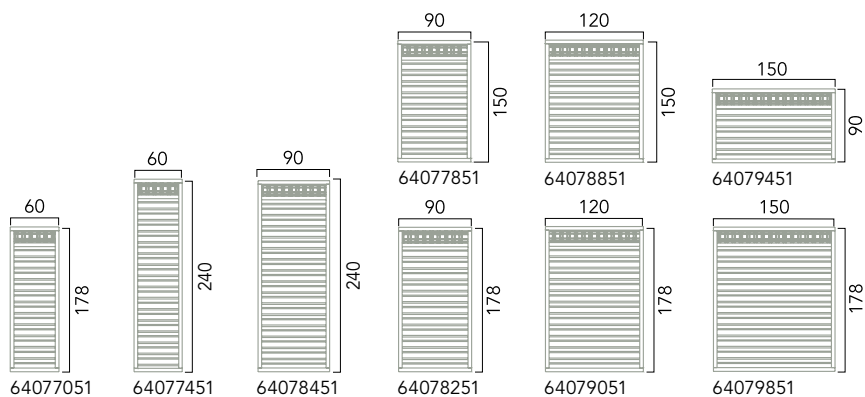
**Grigliato Marino**

cornice cm 5,0 x 4,5
con profilo bombato

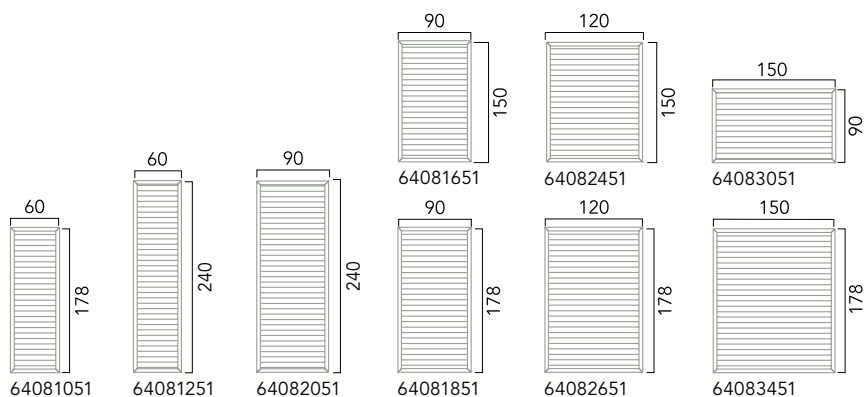


Grigliato Grecale


cornice 5,0x4,5
listelli ad incastro cm 0,8 x 2,2




640395 - 51




640400 - 51




640401 - 51




640403 - 51



640396 - 51




640397 - 51




640398 - 51

Grigliato Levante


cornice cm 5,0 x 4,5
listello cm 0,8 x 2,2
maglia diagonale
ad incastro cm 3,5 x 3,5




640380




640377




640378



640381




640382




640383

Grigliato Zefiro


cornice cm 5,0 x 4,5
listello cm 0,8 x 2,2
maglia orizzontale ad incastro
cm 2,1 x 5,0 / 5,0 x 5,0




640385




640390




640391



640386




640387




640388

Grigliato Maiorca


cornice cm 5,0 x 4,5
listello cm 0,8 x 2,2
maglia diagonale ad incastro
cm 3,6 x 3,6 / 8,0 x 8,0




640405




640410




640411



640415




640416




640417

Grigliato Baia


cornice 5,0x4,5
listelli cm 1,7 x 2,7
finestra cm 6 x 6

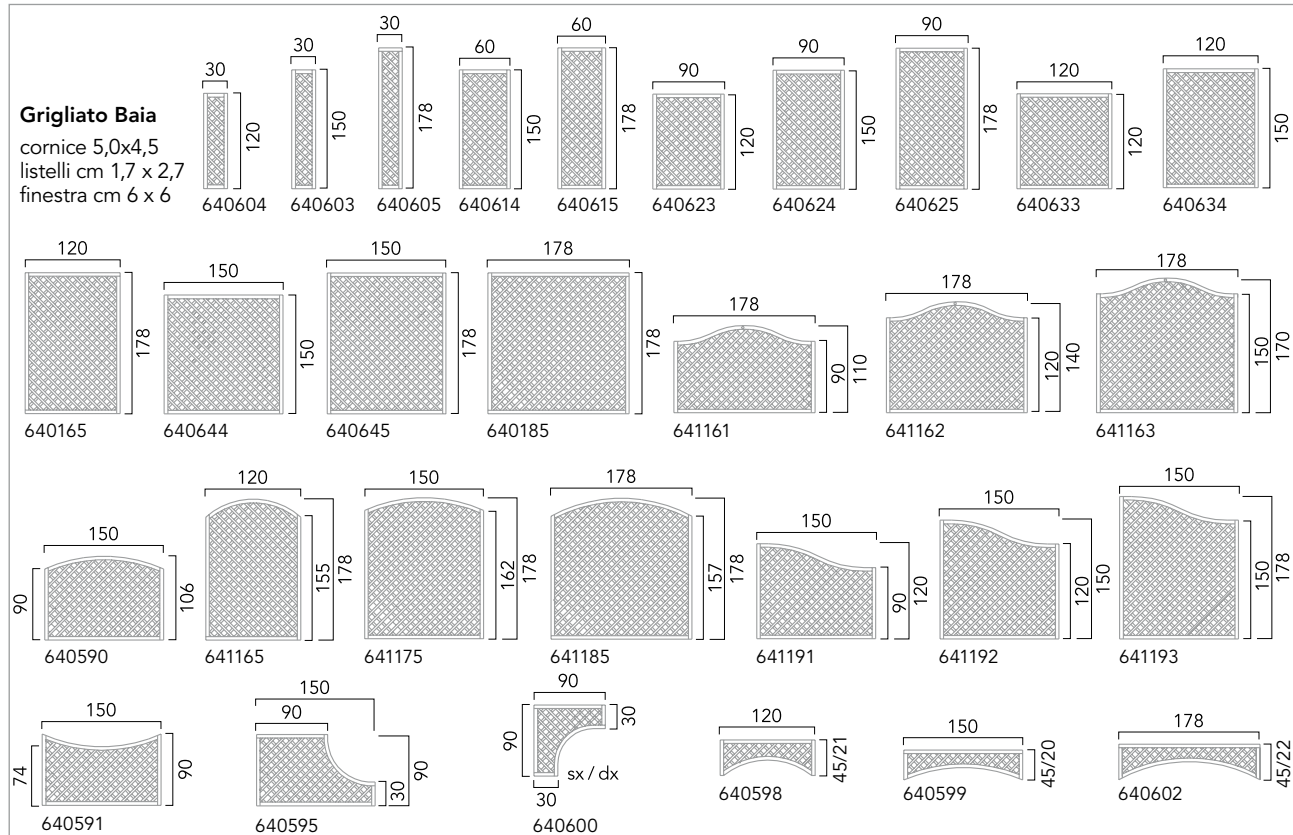**Grigliato Rombi**

cornice 5,0x4,5
listelli cm 1,1 x 2,7
finestra cm 12 x 12

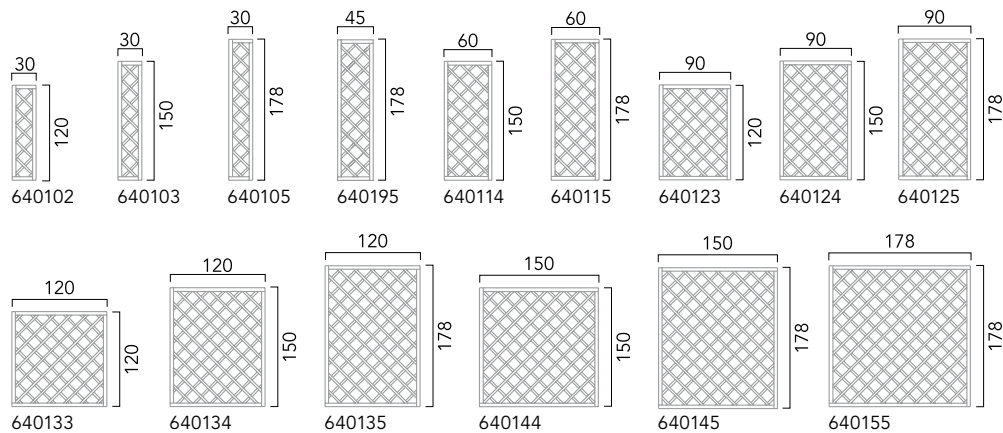**Frangivento Lindos**

cornice 5,0x4,5
con fresatura doppia
listelli cm 0,8 x 9,5

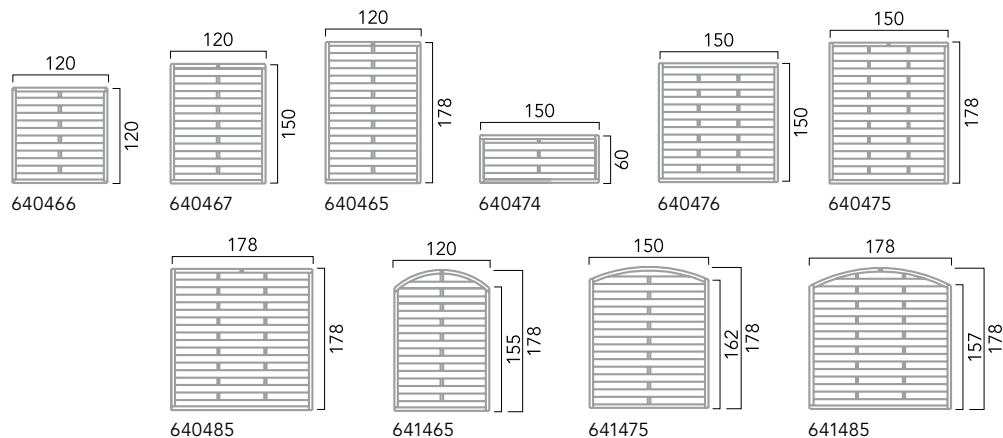

ACCESSORI GRIGLIATI



Per il fissaggio dei grigliati ai montanti si consiglia di utilizzare il "kit di fissaggio grigliati", già compreso delle viti di fissaggio, oppure l'angolo ad "L" Art. 404666 da fissare con viti 405715 (vedi pag. 169).

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE MM	LAVORAZIONE	PREZZO €
KIT DI FISSAGGIO GRIGLIATI 4 angolari in acciaio inox spessore 2 mm; completo di 24 viti (mm 4x30 - testa bombata)	-	404666	40 x 40 x 40	-	46,71



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
RAL 3	654905			Imp.	9,80
PROTEKT	80541051		7 x 7 x 100	09 12 13 03	11,60 13,10
RAL 3	654908			Imp.	13,90
PROTEKT	80541351		7 x 7 x 130	09 12 13 03	14,60 16,80
RAL 3	654911			Imp.	15,80
PROTEKT	80541651		7 x 7 x 160	09 12 13 03	17,90 20,60
RAL 3	654912			Imp.	18,70
PROTEKT	80541951		7 x 7 x 190	09 12 13 03	21,20 24,20
RAL 3	654914			Imp.	22,50
PROTEKT	80542251		7 x 7 x 250	09 12 13 03	26,40 31,70
RAL 3	654917			Imp.	15,60
PROTEKT	80550051		9 x 9 x 100	09 12 13 03	17,10 19,60
RAL 3	654918			Imp.	18,30
PROTEKT	80550351		9 x 9 x 130	09 12 13 03	21,90 25,20
RAL 3	654919			Imp.	22,50
PROTEKT	80550651		9 x 9 x 160	09 12 13 03	26,90 30,80
RAL 3	654921			Imp.	26,70
PROTEKT	80550951		9 x 9 x 190	09 12 13 03	31,70 36,30
RAL 3	654953			Imp.	36,30
PROTEKT	80551251		9 x 9 x 250	09 12 13 03	39,80 47,70

MONTANTE
in BILAM®

ELEMENTI E CAPPUCCI DI PROTEZIONE



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - ELEMENTO PIGNA per montante 9 x 9	RAL 3	658047	base 11,5 x 11,5	Imp.	16,20
2 - ELEMENTO GEOMETRICO per montante 7 x 7	RAL 3	658049	base 9,5 x 9,5	Imp.	6,40
2 - ELEMENTO GEOMETRICO per montante 9 x 9	RAL 3	658050	base 11,5 x 11,5	Imp.	7,50
3 - ELEMENTO SFERICO per montante 7 x 7	RAL 3	658055	base 9,5 x 9,5	Imp.	16,00
3 - ELEMENTO SFERICO per montante 9 x 9	RAL 3	658056	base 11,5 x 11,5	Imp.	17,30



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
CAPPUCCIO DI PROTEZIONE quadrato - inox Aisi 316 compreso due chiodini di fissaggio	-	405438	7,4 x 7,4 x 2	-	13,70
	-	405440	9,4 x 9,4 x 2	-	16,40



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - CAPPUCCIO DI PROTEZIONE quadro con sfera - zincato	-	404565	7 x 7	-	3,30
	-	401751	9 x 9	-	4,60
2 - CAPPUCCIO DI PROTEZIONE quadro con sfera - rame	-	404285	7 x 7	-	20,70
	-	404282	9 x 9	-	24,20
3 - CAPPUCCIO DI PROTEZIONE quadro - zincato	-	404561	7 x 7	-	1,70
	-	404560	9 x 9	-	2,20
4 - CAPPUCCIO DI PROTEZIONE quadro - rame	-	404284	7 x 7	-	6,70
	-	404280	9 x 9	-	9,00



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
CAPPUCCIO DI PROTEZIONE rotondo - zincato	-	404564	ø 10	-	6,30
CAPPUCCIO DI PROTEZIONE rotondo - rame	-	404281	ø 10	-	6,20

RECINZIONE VERONA



Caratteristiche recinzione Verona:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato
- Disponibile in 3 diverse altezze e 4 diverse colorazioni
- Listelli verticali in sezione cm. 7,0x2,5 con taglio obliquo su legno di testa, in modo da facilitare il deflusso dell'acqua
- Elementi posteriori con profilo romboidale per facilitare il deflusso dell'acqua
- Viti in acciaio

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
RECINZIONE VERONA a listelli verticali cm 7,0 x 2,5	PROTEKT	64411551	198 x 90	09 12 13	179,-
				03	214,-
	PROTEKT	64411751	198 x 130	09 12 13	242,-
				03	290,-
	PROTEKT	64411951	198 x 198	09 12 13	335,-
				03	402,-

RECINZIONE TRENTO




Caratteristiche recinzione Trento:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato.
- Disponibile in 3 diverse altezze e 4 diverse colorazioni.
- Listelli verticali in sezione cm. 2,5x5,5 con taglio obliquo su legno di testa, in modo da facilitare il deflusso dell'acqua.
- Elementi posteriori con profilo romboidale per facilitare il deflusso dell'acqua.
- Viti in acciaio.

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
RECINZIONE TRENTO a listello verticale cm 2,5 x 5,5	PROTEKT	64411051	198 x 90	09 12 13	216,-
				03	260,-
	PROTEKT	64411251	198 x 130	09 12 13	267,-
				03	321,-
	PROTEKT	64411451	198 x 198	09 12 13	383,-
				03	459,-

RECINZIONE FIRENZE

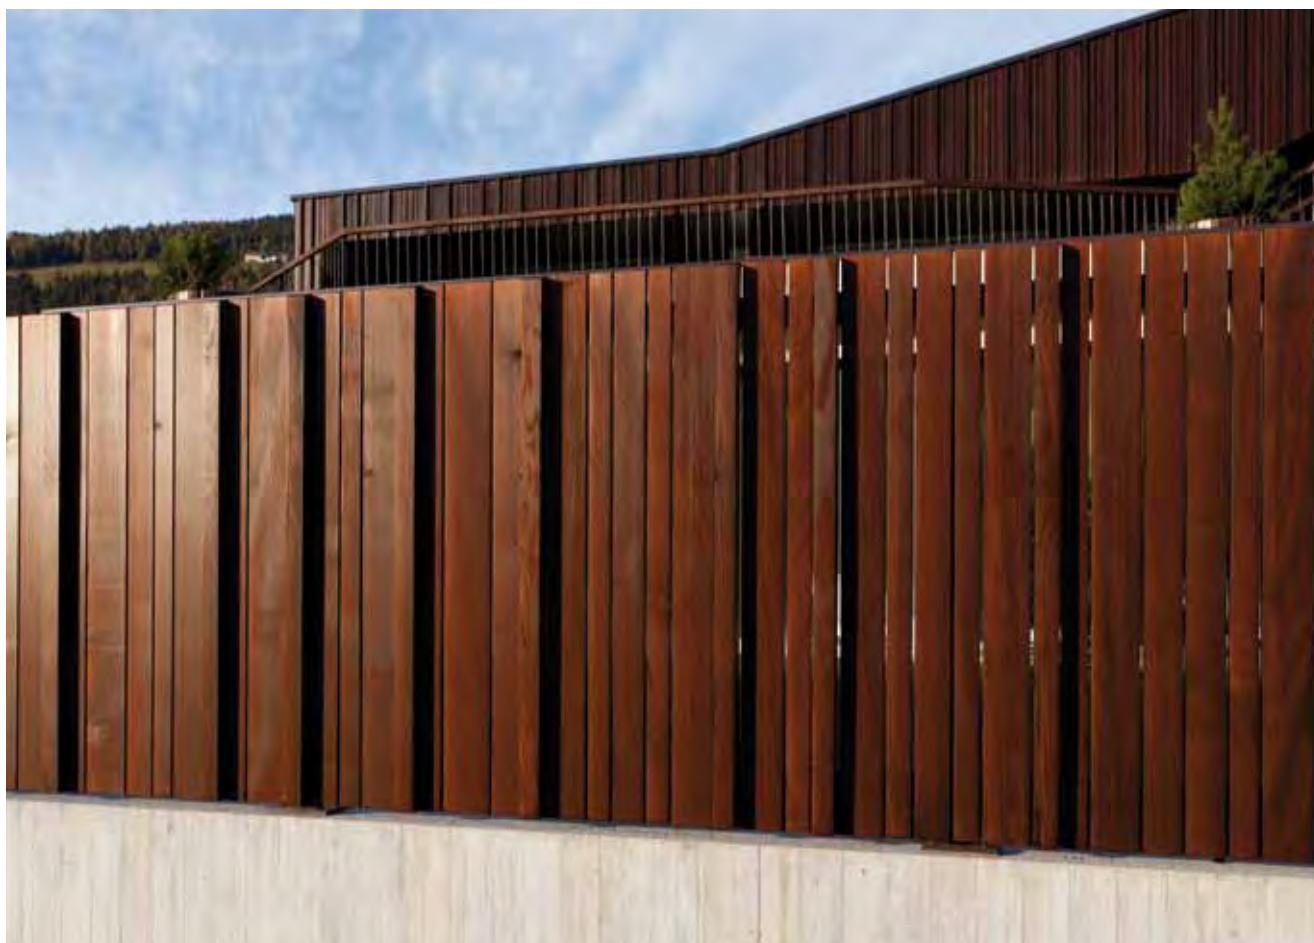

Caratteristiche recinzione Firenze:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato.
- Disponibile in 4 diverse colorazioni.
- Listelli verticali in sezione differenziate e montati ad intervalli irregolari, con taglio obliquo su legno di testa, in modo da facilitare il deflusso dell'acqua.
- Elementi posteriori con profilo romboidale per facilitare il deflusso dell'acqua.
- Viti in acciaio.

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
RECINZIONE FIRENZE a listelli verticali cm 4,0 x 6,5; 2,5 x 5,5; 2,5 x 8,5 montanti in maniera irregolare	PROTEKT	64412651	198 x 98	09 12 13 03	327,- 390,-

RECINZIONE MONACO



Caratteristiche recinzione Monaco:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato.
- Disponibile in 4 diverse colorazioni.
- Listelli verticali in sezione differenziate e montati ad intervalli irregolari, con taglio obliquo su legno di testa, in modo da facilitare il deflusso dell'acqua.
- Elementi posteriori con profilo romboidale per facilitare il deflusso dell'acqua.
- Viti in acciaio.



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
RECINZIONE MONACO a listelli verticali cm 3,5x7; 2,5x5,5; 3,5x3,5; 3,5x5,5 montanti in maniera irregolare	PROTEKT	64410951	198 x 98	09 12 13 03	358,- 429,-

RECINZIONE MILANO



Caratteristiche recinzione Milano:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato.
- Disponibile in 4 diverse colorazioni.
- Listelli romboidali montati in senso orizzontale, sezione 7,0 x 2,5 x 5 in modo da facilitare il deflusso dell'acqua.
- Elementi posteriori verticali con taglio obliquo su legno di testa, in modo da facilitare il deflusso dell'acqua.
- Viti in acciaio.

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
RECINZIONE MILANO a listelli romboidali orizzontali cm 7,0 x 2,5	PROTEKT	64412051	198 x 93,5	09 12 13	162,-
				03	194,-

RINGHIERA MANHATTAN



Caratteristiche recinzione Manhattan:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato
- Disponibile in 4 diverse colorazioni
- Corrimano in legno, bombato in modo da facilitare il deflusso dell'acqua
- 3 tondini in alluminio
- 2 tondini in legno colorato

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
RINGHIERA MANHATTAN con 2 tondini in legno e 3 tondini in alluminio	PROTEKT	64410351	90 x 90	09 12 13 03	127,- 152,-
	PROTEKT	64410251	178 x 90	09 12 13 03	227,- 271,-

STECCATO BRESSANONE



La più vasta collezione in Italia:

Pircher Tartaruga ha la più vasta gamma di grigliati e recinzioni in legno impregnato per esterno in Italia.

La gamma delle recinzioni in pino impregnato è vastissima: resta solo da scegliere quale tra le varie proposte è al più adatta alle vostre esigenze.

Le recinzioni in pino impregnato sono

acquistabili sia in kit che a singoli elementi (pali, montanti, tavolette) oppure possono essere realizzate utilizzando i nostri semilavorati in pino impregnato.

La parte superiore di tutte le recinzioni ha sempre un arrotondamento o una forma che evita il ristagno dell'acqua.



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
RECINZIONE BRESSANONE tavole 1/2 stondate	RAL 3	644074	198 x 98	Imp.	91,-

STECCATO BRUNICO




DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
STECCATO BRUNICO tavole stondate, montante escluso	RAL 3	644617	198 x 98	Imp.	81,–

STECCATO BOLZANO



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
STECCATO BOLZANO tavole cm 1,8 x 9,0 montante escluso	RAL 3	644603	198 x 90	Imp.	73,–
CANCELLO BOLZANO completo di ferramenta	RAL 3	644623	100 x 90	Imp.	114,–

TAVOLETTE, PALETTI E MONTANTI




DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - TAVOLETTA BOLZANO	RAL 3	644643	1,8 x 9 x 90	Imp.	3,50
2 - PALETTO BOLZANO senza punta	RAL 3	653265	6 x 9 x 150	Imp.	17,50



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TAVOLETTA SQUADRATA	RAL 3	644802	2 x 11 x 78	Imp.	3,90
	RAL 3	644804	2 x 11 x 98	Imp.	4,70
	RAL 3	644806	2 x 11 x 118	Imp.	5,40




DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TAVOLETTA STONDATA	RAL 3	644702	2 x 11 x 78	Imp.	3,70
	RAL 3	644704	2 x 11 x 98	Imp.	4,70
	RAL 3	644706	2 x 11 x 118	Imp.	5,40
	RAL 3	644714	2 x 11 x 198	Imp.	8,90

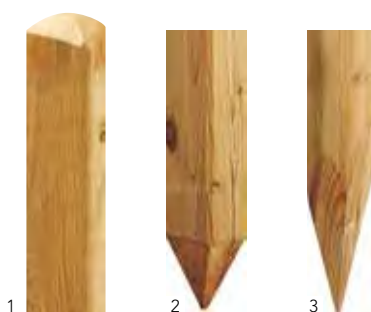

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - PALETTO QUADRATO senza punta	RAL 3	653133	7 x 7 x 130	Imp.	12,10
		653243	9 x 9 x 130	Imp.	18,10
2 - PALETTO QUADRATO con punta	RAL 3	653134	7 x 7 x 150	Imp.	11,60
		653244	9 x 9 x 150	Imp.	16,40
3 - PALETTO TONDO con punta	RAL 3	650204	ø 10 x 150	Imp.	18,30

RECINZIONE MERANO




DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
RECINZIONE MERANO	RAL 3	644073	200 x 88	Imp.	92,00
	RAL 3	644083	300 x 88	Imp.	119,00
MONTANTE MERANO stondato e con 2 fori; foro cm ø 8,5 - dist. fori cm 80	RAL 3	644876	ø 14 x 150	Imp.	36,90

MONTANTI PER PALI IN MASSELLO



Pali:

Per completare le recinzioni con i pali tondi vedi pag. 157 oppure chiedi informazioni presso il tuo Concessionario Oasi Tartaruga.

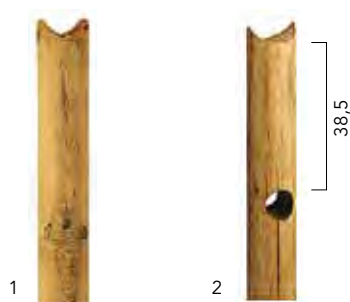

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - MONTANTE FRESATO	RAL 4	644553	ø 10 x 133	Imp.	17,10
	RAL 4	644563	ø 12 x 133	Imp.	21,90
2 - MONTANTE FRESATO con 1 foro; foro cm ø 8,5 dist. fresatura - foro cm 38,5	RAL 4	644671	ø 12 x 133	Imp.	26,70

MONTANTI PER PALI IN MASSELLO




2



1



3

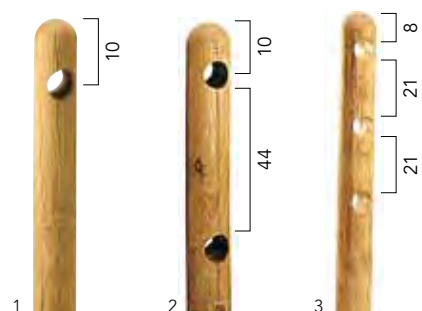

1

2


3

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - MONTANTE con 1 foro e stonato; foro cm ø 8,5	RAL 4	644862	ø 12 x 133	Imp.	23,10
2 - MONTANTE con 2 fori e stonato; foro cm ø 8,5 - dist. fori cm 44	RAL 3	644872	ø 12 x 133	Imp.	25,80
	RAL 3	644874	ø 14 x 133	Imp.	31,70
3 - MONTANTE con 3 fori e stonato; foro cm ø 8,5 - dist. fori cm 21	RAL 4	644877	ø 14 x 133	Imp.	33,50

MONTANTI PER PALI IN MASSELLO




DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
TAVOLA PIALLATA in pino massello, angoli smussati	RAL 4	651274	3,5x11,5x400	Imp.	26,20



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - MONTANTE per una traversa tonda e due tavole piellate; foro cm ø 6	RAL 4	653260	9 x 9 x 130	Imp.	24,80
2 - MONTANTE BRAIES con 2 fori e stondato; foro cm ø 8,5 - dist. fori cm 21,5	RAL 4	644875	13 x 9 x 133	Imp.	32,50

CONSIGLI DI POSA PER PALI

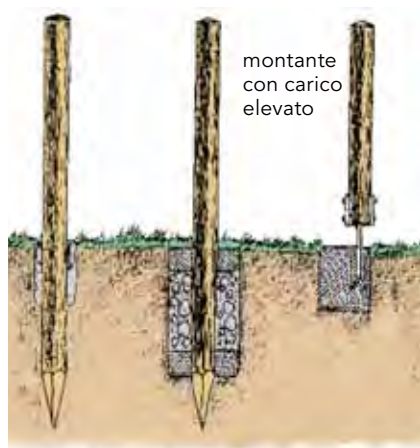

Fissaggio dei montanti

Gli elementi portanti di una recinzione sono i pali. Per questo è molto importante procedere con attenzione al loro interrimento. Affinché i montanti siano ben allineati bisogna sistemare prima i montanti d'angolo e quelli della porta. Alla fine possono essere posizionati i pali restanti, rispettando la distanza progettata. Quest'ultima deve essere il più possibile regolare. Le lunghezze dei traversini (da tenere presenti nella progettazione della recinzione) sono di 200, 250 e 300 cm. L'interramento dei pali dipende dal tipo di recinzione. Il metodo più semplice consiste nell'introdurre un palo a punta nel terreno, dove precedentemente è stato ricavato un buco di 20x20 cm, profondo quanto una vanga e mezza.

Con una fustella dissodare poi il terreno in modo da potervi inserire il montante per ca. 50 o 70 cm, secondo l'altezza della recinzione. I montanti che devono sostenere una porta pesante, ad esempio, hanno bisogno di una fossa particolare. Effettuare uno scavo profondo ca. 80 cm. deporvi uno strato di cemento spesso ca. 10-15 cm. Fissarvi il palo fino a raggiungere il terreno sottostante. Solidificato il cemento, ricoprirlo con uno strato di terra fino a 20 cm sotto il livello del terreno circostante. Chiudere con un altro strato di cemento spesso 10 cm e ricoprire con il resto della terra. Naturalmente i montanti in legno possono essere fissati anche ad un elemento di ancoraggio inserito nel cemento.



Completamento della recinzione

Sui montanti vengono applicate le ringhiere o i traversini. Le misure vengono prese a partire dal bordo superiore del montante fino alla metà del traversino (a = trav. superiore, b = trav. inferiore). Le recinzioni con assicelle vengono fornite di solito in pannelli premontati, che vengono poi tagliati in base alla lunghezza dei settori della recinzione. Una volta tagliato il pannello, è necessario passare una mano di impregnante Tartaruga Proimprex per proteggere la parte di legno rimasta scoperta.



Montaggio su terreno piano

1. Scavo.
2. Versare uno strato di ghiaio di ca. 20 cm.
3. Unire le palizzate l'una all'altra il più vicino possibile.
4. Allineare le palizzate con l'aiuto di una livella e fissarle lateralmente con un listello di tenuta.
5. Riempire il fossato con il materiale dello scavo e successivamente ammassarlo.
6. Levare il listello di tenuta.



Montaggio su terreno in pendenza

- Procedere come punti 1 a 3 del montaggio su terreno piano.
4. Inclinare leggermente le palizzate verso il pendio, allinearle con l'aiuto di una livella e fissarle lateralmente con un listello di tenuta.
5. Riempire il primo terzo del fossato con il materiale dello scavo.
6. Mettere della carta catramata fra le palizzate ed il terreno.
7. Riempire i rimanenti 2/3 del fossato con il materiale dello scavo e ammassarlo.

Consigli:

- Utilizzare solo legno di pino impregnato dotato del marchio di sicurezza Ral 4.
- Nel sistemare i montanti nel terreno provvedere ad un sufficiente sistema di drenaggio tramite ghiaio o sabbia.
- Scegliere il legno della dimensione adatta, in caso di dubbio usare diametri maggiori.
- Evitare di tagliare o perforare il legno successivamente, se dovesse essere necessario trattare le aree intaccate con Tartaruga Proimprex (pag. 172).
- Gli arredi da giardino, specialmente i giochi, devono essere mantenuti puliti da accumuli di terra, di sporco o di foglie, al fine di evitare sorgenti di umidità.
- Per mantenere inalterato e bello nel tempo l'aspetto delle recinzioni è consigliabile dare periodicamente una mano di Tartaruga Imprex.

FIORIERE E CESTINI

- 116 Linea Fioriere Dalia
- 117 Linea Fioriere Ginestra
- 118 Linea Fioriere Lillà
- 120 Linea Fioriere Ninfea
- 121 Linea Fioriere Adamo ed Eva
- 122 Linea Fioriere Camelia

- 123 Accessori per fioriere
- 124 Tabella riassuntiva fioriere



FIORIERA DALIA



Caratteristiche fioriera Dalia:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato.
- Tavole piane orizzontali spessore cm 2,5 o cm 3,3 con bordo arrotondato in modo da facilitare il deflusso dell'acqua.
- Guaina interna di protezione.
- Viti in acciaio inox non visibili dall'esterno.
- Disponibili in 6 diverse colorazioni.
- Le fioriere H cm 25 sono comprensive di vaschetta in plastica.



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
FIORIERA DALIA tavole piane spessore cm 3,3 non fornibile su misura	PROTEKT	63212551	90 x 30 90h	09 12 13	379,-
				03 14 15	454,-
	PROTEKT	63212051	90 x 30 45h	09 12 13	240,-
				03 14 15	287,-
	PROTEKT	63213051	90 x 45 45h	09 12 13	269,-
				03 14 15	321,-
FIORIERA DALIA tavole piane spessore cm 2,5 comprensiva di contenitore e sottovaschetta in plastica	PROTEKT	63213251	120 x 45 45h	09 12 13	312,-
				03 14 15	371,-
	PROTEKT	63211551	86 x 23 25h	09 12 13	143,-
				03 14 15	169,-

FIORIERA GINESTRA



Caratteristiche fioriera Ginestra:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato
- Tavole piane verticali in spessore cm 2,0 con bordo arrotondato in modo da facilitare il deflusso dell'acqua
- Comprensiva di vaso interno e sottovaso in polipropilene
- Viti in acciaio inox non visibili dall'esterno
- Disponibili in 6 diverse colorazioni



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
FIORIERA GINESTRA tavole piane spessore cm 2,0 incluso vaso con sottovaso in plastica non fornibile su misura	PROTEKT	63248551	43 x 43 45h	09 12 13	135,-
				03 14 15	162,-
	PROTEKT	63248851	43 x 43 113h	09 12 13	235,-
				03 14 15	281,-
	PROTEKT	63248651	77 x 43 45h	09 12 13	177,-
				03 14 15	212,-
	PROTEKT	63248751	111 x 43 45h	09 12 13	219,-
				03 14 15	264,-

FIORIERA LILLÀ



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
FIORIERA LILLÀ tavole piane spessore cm 2,5 comprensiva di contenitore e sottovaschetta in plastica	RAL 3	632071	46 x 23 21h	Imp.	81,-
	PROTEKT	63207151		09 12 13	112,-
				03 14 15	135,-
	RAL 3	632072	66 x 23 21h	Imp.	98,-
	PROTEKT	63207251		09 12 13	137,-
				03 14 15	164,-
	RAL 3	632073	86 x 23 21h	Imp.	125,-
	PROTEKT	63207351		09 12 13	175,-
				03 14 15	210,-



Caratteristiche fioriera Lillà:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato oppure in legno pino impregnato
- Tavole piane orizzontali spessore cm 3,5 con bordo arrotondato in modo da facilitare il deflusso dell'acqua
- Le fioriere H cm 46/60/113 sono comprensive di tessuto non tessuto o guaina interna di protezione
- Le fioriere H cm 23 sono comprensive di vaschetta in plastica
- Viti in acciaio inox non visibili dall'esterno
- Disponibili in 6 diverse colorazioni
- Alcune fioriere sono disponibili anche a misura

FIORIERA LILLÀ
tavole piane
spessore cm 3,5
comprensive di tessuto non tessuto
o guaina bituminosa

Art. 63208851 e Art. 63208351
con divisorio centrale

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
	RAL 3	632076		Imp.	267,-
			45 x 45		
	PROTEKT	63207651	60h	09 12 13	352,-
				03 14 15	423,-
	RAL 3	632077		Imp.	355,-
			45 x 45		
	PROTEKT	63207751	113h	09 12 13	461,-
				03 14 15	553,-
	RAL 3	632078		Imp.	290,-
			60 x 60		
	PROTEKT	63207851	60h	09 12 13	360,-
				03 14 15	432,-
	RAL 3	632081		Imp.	191,-
			90 x 30		
	PROTEKT	63208151	46h	09 12 13	227,-
				03 14 15	273,-
	RAL 3	632082		Imp.	214,-
			120 x 30		
	PROTEKT	63208251	46h	09 12 13	269,-
				03 14 15	323,-
	RAL 3	632083		Imp.	260,-
			150 x 30		
	PROTEKT	63208351	46h	09 12 13	363,-
				03 14 15	434,-
	RAL 3	632086		Imp.	198,-
			90 x 45		
	PROTEKT	63208651	46h	09 12 13	244,-
				03 14 15	294,-
	RAL 3	632087		Imp.	217,-
			120 x 45		
	PROTEKT	63208751	46h	09 12 13	269,-
				03 14 15	323,-
	RAL 3	632088		Imp.	264,-
			150 x 45		
	PROTEKT	63208851	46h	09 12 13	327,-
				03 14 15	392,-
	RAL 3	-		Imp.	
			su misura in		
	PROTEKT	-	lunghezza	09 12 13	prezzo su richiesta
				03 14 15	

FIORIERA LILLÀ
su misura

FIORIERA NINFEA



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
	RAL 3	632155		Imp.	221,-
	PROTEKT	63215551	45 x 45 60h	09 12 13 03 14 15	302,- 361,-
	RAL 3	632156		Imp.	290,-
	PROTEKT	63215651	45 x 45 113h	09 12 13 03 14 15	384,- 459,-
	RAL 3	632160		Imp.	164,-
	PROTEKT	63216051	60 x 45 46h	09 12 13 03 14 15	210,- 252,-
	RAL 3	632161		Imp.	171,-
	PROTEKT	63216151	90 x 45 46h	09 12 13 03 14 15	217,- 260,-
	RAL 3	632162		Imp.	194,-
	PROTEKT	63216251	120 x 45 46h	09 12 13 03 14 15	252,- 302,-
	RAL 3	632163		Imp.	233,-
	PROTEKT	63216351	150 x 45 46h	09 12 13 03 14 15	292,- 352,-
	RAL 3	-		Imp.	
	PROTEKT	-	su misura in lunghezza	09 12 13 03 14 15	prezzo su richiesta

FIORIERA NINFEA
tavole piane
spessore cm 2,0
comprensiva di tessuto non tessuto
o guaina bituminosa

Caratteristiche fioriera Ninfea:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato oppure in legno pino impregnato
- Tavole piane orizzontali spessore cm 2,0 con bordo arrotondato in modo da facilitare il deflusso dell'acqua
- Comprensiva di tessuto non tessuto o guaina interna di protezione
- Viti in acciaio inox non visibili dall'esterno
- Disponibili in 6 diverse colorazioni
- Fioriere H cm 46 disponibili anche a misura

FIORIERA ADAMO ED EVA



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
FIORIERA EVA tavole piane; spessore cm 2,5 triangolare con inserto zincato	PROTEKT	63246051	45 x 45 43h	09 12 13	254,-
				03 14 15	304,-



Panche Adamo:

Con le fioriere "Adamo" e "Eva" è possibile comporre degli abbinamenti con le panche "Adamo" (pag. 75). Si tratta di un sistema componibile, che consente di realizzare delle composizioni lineari o ad angolo.



Caratteristiche fioriera Adamo ed Eva:

- Legno di abete trattato in autoclave con PROTEKT™ e colorato
- Tavole piane verticali spessore cm 2,5
- Comprensive di inserto zincato
- Viti in acciaio inox non visibili dall'esterno
- Disponibili in 6 diverse colorazioni
- Abbinabile anche a sistema di panche componibili "Adamo" (pag. 75) e fioriera Eva

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
FIORIERA ADAMO tavole piane spessore cm 2,5 inserto zincato compreso	PROTEKT	63246151	45 x 45 43h	09 12 13	283,-
				03 14 15	338,-
	PROTEKT	63246251	45 x 45 60h	09 12 13	352,-
				03 14 15	421,-
	PROTEKT	63246351	45 x 45 113h	09 12 13	477,-
				03 14 15	571,-
	PROTEKT	63246551	60 x 45 43h	09 12 13	469,-
				03 14 15	563,-
	PROTEKT	63246651	90 x 45 43h	09 12 13	576,-
				03 14 15	692,-
FIORIERA ADAMO ESAGONALE inserto zincato compreso	PROTEKT	63246951	89 x 78 43h	09 12 13	728,-
				03 14 15	872,-

FIORIERA CAMELIA



Caratteristiche fioriera Camelia:

- Pino impregnato in autoclave Ral 3
- Comprensive di "tessuto-non-tessuto"
- Viti in acciaio inox non visibili dall'esterno
- Fioriere provviste di vasi e sottovasi in plastica.



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
FIORIERA CAMELIA tavole piane spessore cm 2,0 non fornibile su misura	RAL 3	632475	44 x 44 x 45h	Imp.	148,-
	RAL 3	632476	78 x 44 x 45h	Imp.	196,-
	RAL 3	632477	112 x 44 x 45h	Imp.	248,-

ACCESSORI PER FIORIERE



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - VASO PER FIORIERE in polipropilene copolimero (contiene 25 lt.) con sottovaso	-	632818	33,5 x 33,5 x 33,5	●	8,-
2 - TESSUTO NON TESSUTO (100 m ²)	-	030096	50 mtl. x 200	○	212,-
3 - GUAINA BITUMINOSA per rivestimento interno fioriere	-	030094	40 mtl. x 125	●	235,-
4 - STAFFA IN ACCIAIO INOX con due ruote	-	404555	38 x 6; ruota ø 6	●	42,-

CARATTERISTICHE E ALLESTIMENTO


Caratteristiche tecniche:

Le fioriere colorate Pircher Tartaruga sono tutte in legno massello. Vengono fornite già montate, con tessuto non tessuto, vaschetta o con guaina bituminosa interna e viti in acciaio inox non visibili dall'esterno.

Le fioriere di lunghezza pari o maggiore a cm 150, sono suddivise in due settori tramite un divisorio in legno.

Il legno crea le condizioni di isolamento ideali per le piante, proteggendo le radici da freddo e caldo eccessivi.

Nelle fioriere colorate è sempre consigliato l'utilizzo di vasi e sottovasi (vedi sopra).

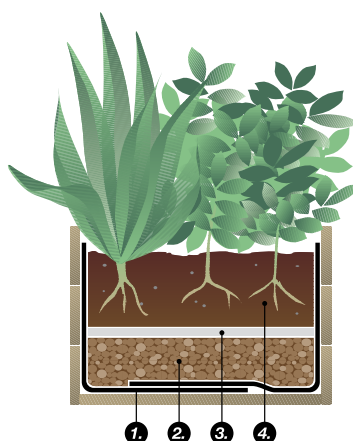

Allestimento:


Per permettere alle piante di crescere rigogliose, è importante preparare in modo corretto il terreno in cui alloggeranno:

1. Rivestire interamente la fioriera con la guaina bituminosa a due strati per impermeabilizzare il contenitore lasciando tuttavia la possibilità all'acqua residua di fuoriuscire.
2. Versare uno strato d'argilla espansa, come drenaggio.
3. Stendere uno strato di "tessuto non tessuto" tra l'argilla espansa e il drenaggio; permetterà all'acqua residua di fuoriuscire pulita.
4. Colmare la fioriera con terriccio.

TABELLA RIASSUNTIVA FIORIERE


Fioriera Dalia

tavole piane
spessore cm 3,3

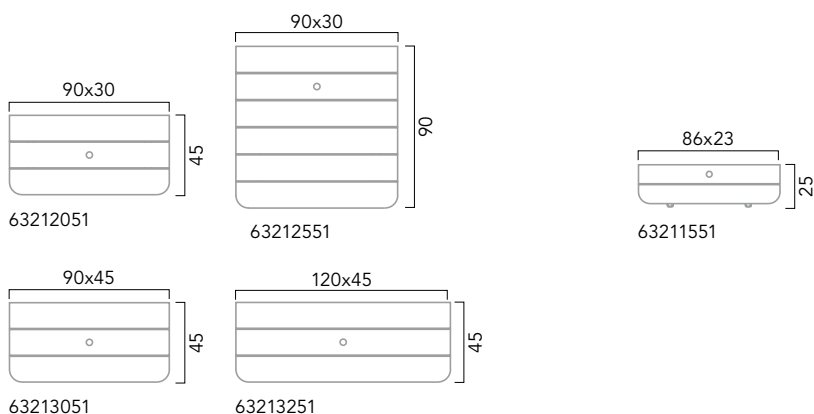


Fioriera Ginestra

tavole piane
spessore cm 2,0
vaso con sottovaso
compreso

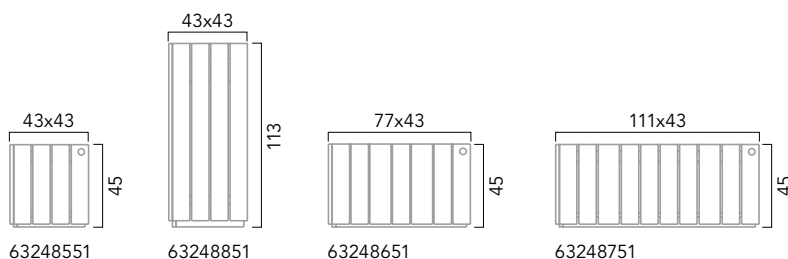


Fioriera Lillà

tavole piane
spessore cm 3,5
compreso guaina
bituminosa

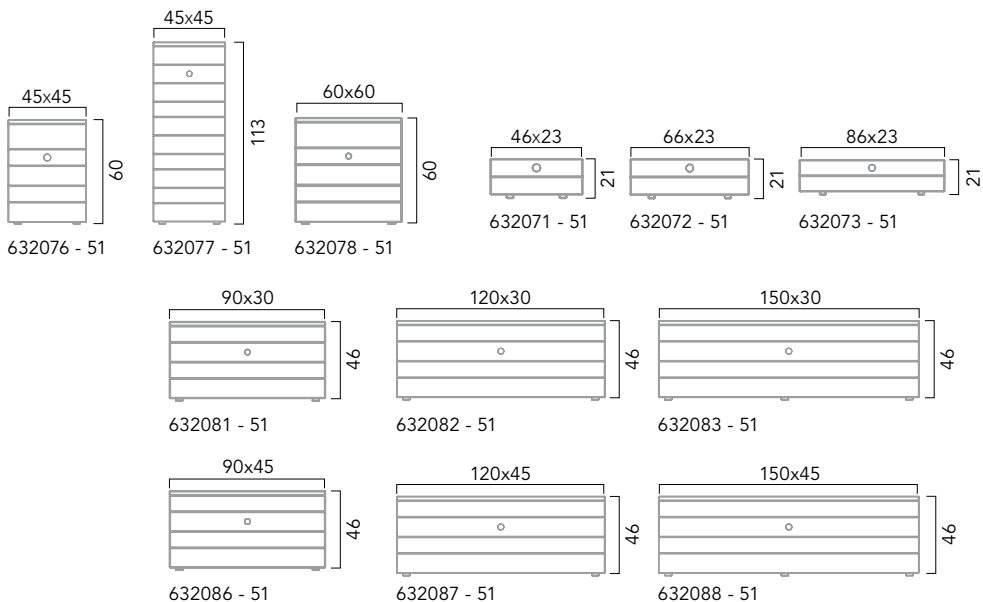


Fioriera Ninfea

tavole piane
spessore cm 2,0
compreso guaina
bituminosa

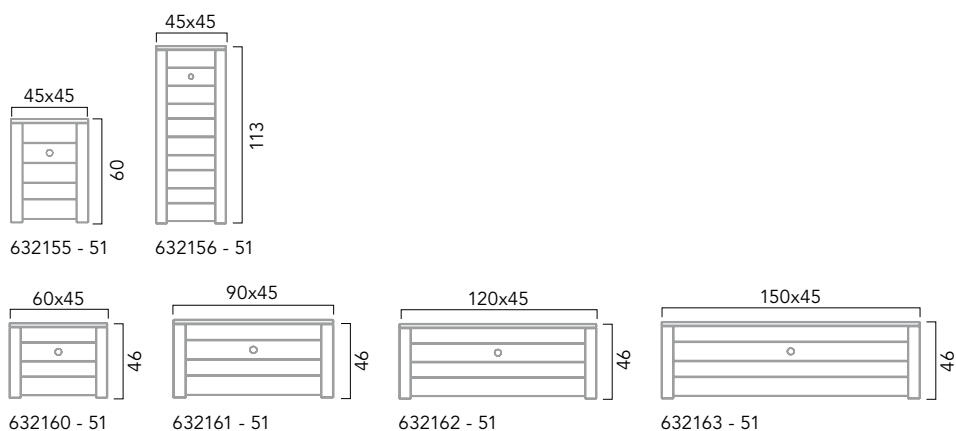


Fioriera Adamo

tavole piane
spessore cm 2,5
inserto zincato
compreso

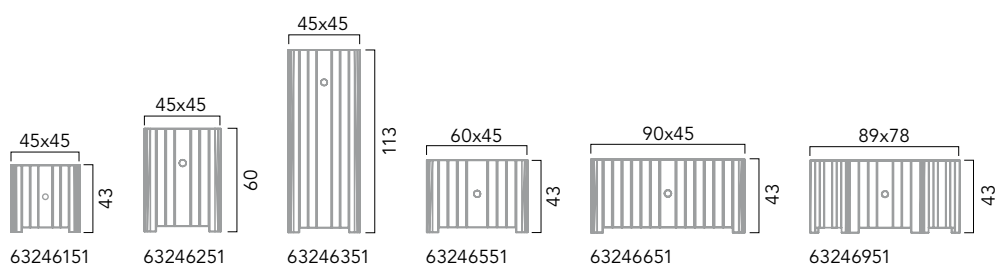


Fioriera Eva

tavole piane
spessore cm 2,5
inserto zincato
compreso



Fioriera Camelia

tavole piane
spessore cm 2,0
incluso vaso e
sottovaso

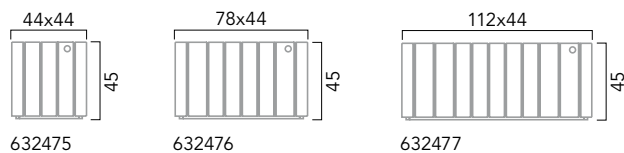

CESTINI



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
CESTINO ADAMO QUADRATO con coperchio in FE 360 zincato e verniciato; incl. anelli per attaccare il sacchetto	RAL 3	632248	45 x 45 90h	Imp.	377,-
	PROTEKT	63224851		09 12 13	457,-
				03	655,-
CESTINO ADAMO ROTONDO con coperchio in FE 360 zincato e verniciato; incl. anelli per attaccare il sacchetto	RAL 3	632249	ø 48 x 90	Imp.	404,-
	PROTEKT	63224951		09 12 13	461,-
				03	669,-



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - CESTINO SAIGON rotondo a tavole ad onda; compreso montante cm 4,5 x 9,5; escluso contenitore	RAL 3	632244	ø 37 x 50/120	Imp.	152,-
2 - CESTINO ORCHIDEA rotondo a tavole piane e zigrinate; compreso montante cm 4,5 x 9,5; escluso contenitore	RAL 3	632242	ø 37 x 50/120	Imp.	131,-



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - COPERCHIO PER CESTINI ROTONDI in FE 360 zincato e verniciato	-	632261	ø 39 x 45 x 21	●	127,00
2 - POSACENERE TARTARUGA in FE 360 zincato e verniciato	-	632265	10 x 5,5 x 12,9	●	60,00
3 - CONTENITORE CILINDRICO zincato; per cestini Orchidea e Saigon	-	658040	ø 27 x 44	●	46,10
4 - CONTENITORE CILINDRICO in plastica; per cestini Orchidea e Saigon	-	658039	ø 29 x 44	●	56,70

PAVIMENTI

- | | | | |
|-----|------------------------------|-----|--|
| 128 | Pino impregnato in autoclave | 138 | Accessori |
| 129 | Larice | 139 | Guida al montaggio e alla manutenzione |
| 130 | Frassino termo pressato | | |
| 132 | Tali | | |
| 133 | Lyptus | | |
| 134 | Bambù | | |
| 135 | Schede tecniche dei legni | | |
| 136 | Listelli di sottostruttura | | |
| 137 | Sistemi di fissaggio | | |




PINO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE



Pino impregnato lato antiscivolo, spessore 24 mm



Pino impregnato lato liscio, spessore 24 mm




Listone un lato antiscivolo rigato e un lato liscio




Pino impregnato lato antiscivolo, spessore 33 mm



Pino impregnato lato antiscivolo rigato fine su due lati



Listone un lato antiscivolo rigato e un lato liscio



Pedana premontata quadrata

Pircher propone da anni il Pino silvestre europeo, con certificato di gestione ambientale forestale PEFC, impregnato in autoclave dal tipico colore verde-dorato. Il trattamento protettivo viene eseguito secondo la normativa "Ral", con la classe di impregnazione 4 che certifica che il prodotto è adatto anche per il contatto diretto con il terreno.

Le caratteristiche

Il Pino impregnato è un ottimo materiale per le pavimentazioni e non richiede particolare cura. Essendo una conifera, il pino presenta un venatura non uniforme ed è caratterizzato da una discreta presenza di nodi, che danno a questo materiale un calore unico. La resina può fuoriuscire dai listoni e sono considerati normali sia gli innalzamenti di fibra sia il distacco di nodi. Proprio per questi motivi, il Pino non deve mai essere colorato ed è sconsigliato l'utilizzo come bordo piscina o per pavimentazioni dove si cammina a piedi scalzi.



Le caratteristiche

È ovviamente importante mantenere un'adeguata distanza nella posa tra le varie tavole, tenendo conto che se al momento della posa in opera il materiale fosse bagnato, le tavole diminuiranno la larghezza di circa il 7%, mentre aumenteranno nella stessa misura se il materiale fosse molto asciutto.

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LISTONE PAVIMENTO IN PINO IMPREGNATO		50693056	2,4 x 11,5 x 200		7,20
un lato liscio e un lato antiscivolo	RAL 4	50695056	3,3 x 14,5 x 200	Imp.	13,40
antiscivolo rigata fine su un lato	RAL 4	651473	2,0 x 9,5 x 400	Imp.	12,67
		651483	2,5 x 11,5 x 400		17,30
antiscivolo rigata fine su due lati	RAL 4	651484	3,3 x 14,5 x 400	Imp.	30,60
		651474	4,5 x 14,5 x 400		36,10
PEDANA PREMONTATA quadrata con lato antiscivolo in vista	RAL 4	50699056	60 x 60 x 4,8	Imp.	41,40
PEDANA PREMONTATA quadrata Attenzione: colorazione sconsigliata	RAL 4	658006	60 x 60 x 5	Imp.	34,20

LARICE



Larice lato antiscivolo,
spessore 35 mm




Larice lato liscio,
spessore 35 mm




Larice lato antiscivolo,
spessore 20 mm



Larice lato liscio,
spessore 20 mm



Listone



Pedana premontata quadrata

Il Larice è un legno di conifera, comune in molti continenti.

La specie siberiana cresce in un clima particolarmente rigido, che rallenta di molto la crescita ed ha una venatura, una fibra ed un calore di qualità superiore rispetto al comune Larice alpino.

Le caratteristiche

Il prodotto grezzo ha una colorazione iniziale dal piacevole colore giallo-rossastro, con striature o fiammature tendenti al rossastro.

Il Larice ha una discreta resistenza all'attacco di funghi ed insetti e non va mai messo a contatto diretto con il terreno, ma distanziato con sottolistelli. È un ottimo materiale per le pavimentazioni e non richiede particolare cura. Essendo una conifera, il Larice presenta venatura non uniforme, contiene resina ed è caratterizzato dalla presenza di nodi, che danno a questo materiale un aspetto caldo ed affascinante.



La resina può fuoriuscire dalle tavole e sono considerati normali sia gli innalzamenti di fibra sia il distacco di nodi. Proprio per questi motivi, il Larice non deve essere mai colorato ed è sconsigliato l'utilizzo a bordo piscina o per pavimentazioni dove si cammina a piedi scalzi.

Per mantenere o ripristinare il colore iniziale si consiglia di levigare la superficie e di effettuare almeno due volte all'anno la manutenzione con i prodotti appositi Pircher.

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LISTONE PAVIMENTO IN LARICE ANTISCIVOLO un lato liscio e un lato antiscivolo	-	506050	2,0 x 11,5 x 200	-	7,10
		506055	2,4 x 11,5 x 200		8,70
		506060	2,4 x 14,5 x 200		10,70
		506015	3,5 x 11,5 x 200		11,20
LISTONE PAVIMENTO IN LARICE SPAZZOLATO un lato liscio e un lato spazzolato (senza fresatura antiscivolo)	-	506051	2,0 x 11,5 x 200	-	8,30
		506056	2,4 x 11,5 x 200		9,80
		506061	2,4 x 14,5 x 200		12,30
		506016	3,5 x 11,5 x 200		13,00
PEDANA PREMONTATA quadrata con lato antiscivolo in vista	-	506090	60 x 60 x 4,8	-	41,60

FRASSINO TERMO PRESSATO





Light silver,
spessore 24 mm



Diamond,
spessore 24 mm




Rail,
spessore 24 mm




Track,
spessore 24 mm



Slide,
spessore 24 mm



con effetto di fresatura e venatura
spazzolata




a losanghe




con doppia coppia di scanalature





con 8 scanalature




con superficie liscia leggermente
bombata



Listone



La superficie ha una tramatura fine.



Le caratteristiche

Il trattamento di termopressatura

Legno duro e nobile tra i più utilizzati in tutta Europa, il frassino europeo è sensibile all'attacco di funghi ed insetti. Per poter essere utilizzato all'esterno, questo legno ha bisogno di un trattamento termico speciale.

Il legno viene quindi sottoposto ad una temperatura superiore ai 200°, così facendo si modificano permanentemente le molecole degli zuccheri presenti nel legno. In questo modo funghi e marcescenze non trovano più un ambiente favorevole al loro sviluppo.

Questo procedimento, utilizzato da oltre 15 anni in ambito industriale, modifica a livello strutturale le cellule del legno, che non possono quasi più assorbire o rilasciare acqua: il legno diventa più resistente e meno soggetto a rigonfiamenti e ritiri dimensionali (ridotti anche del 50%).

Tra i vari metodi di trattamento termico industriale, Pircher utilizza la pressatura a caldo, alternando uno strato di Frassino a delle lastre di termo-riscaldanti, in modo da evitare svergolature e limitare le fessurazioni riscontrabili nel comune legno termotrattato. Questi strati di legno e acciaio sono poi pressati uniformemente da sotto e da sopra con uno speciale sistema di cuscini ad espansione.


Pircher utilizza legno con certificato di gestione ambientale forestale FSC.

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LISTONE PAVIMENTO LIGHT SILVER OLEATO	-	501500	2,4 x 9,0 x 210	-	30,10
un lato liscio e un lato strutturato	-	501501	2,4 x 9,0 x 240	-	34,30
LISTONE PAVIMENTO DIAMOND OLEATO	-	501502	2,4 x 9,0 x 210	-	30,10
un lato liscio e un lato antiscivolo	-	501503	2,4 x 9,0 x 240	-	34,30
LISTONE PAVIMENTO RAIL OLEATO	-	501504	2,4 x 12,0 x 210	-	35,20
un lato liscio e un lato antiscivolo	-	501505	2,4 x 12,0 x 240	-	40,30
LISTONE PAVIMENTO TRACK OLEATO	-	501506	2,4 x 14,5 x 210	-	38,90
un lato liscio e un lato strutturato	-	501507	2,4 x 14,5 x 240	-	44,40
LISTONE PAVIMENTO SLIDE OLEATO	-	501508	2,4 x 14,5 x 210	-	38,90
un lato liscio bombato	-	501509	2,4 x 14,5 x 240	-	44,40



TALÌ



Tali lato antiscivolo



Listone

Pedana premontata quadrata
lato liscioPedana premontata rettangolare
lato antiscivolo

Legno duro di grande resistenza, proveniente dall'Africa Tropicale, si presenta con una fibra compatta dal colore giallo-verde, fino al marrone scuro o marrone rossiccio scuro. Il colore non è uniforme, ma tende ad uniformarsi dopo la posa, ingrigendosi, per la naturale ossidazione del legno.

Le caratteristiche

Ottimo legno per le pavimentazioni da esterno, con classe di resistenza 1, il Tali si presta principalmente a questo utilizzo, poiché la crescita a fibre intrecciate ne rende un po' ruvida la superficie.

Il fissaggio deve avvenire dall'alto con viti (acciaio inox A4), e la preforatura è consigliata. È ovviamente importante mantenere un'adeguata distanza nella posa tra le varie tavole (ca. 6-8 mm).



La superficie non risulta liscia, ma ruvida, anche se il trattamento con olio o colori non risulta particolarmente difficoltoso. Le tavole hanno un solo lato utilizzabile con profilo antiscivolo.

Per garantire una maggiore stabilità proponiamo il Tali con una sezione ridotta (cm 2,0 x 11,5 x 180/210) con piallatura zigrinata su un lato.

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LISTONE PAVIMENTO IN TALÌ un lato liscio e un lato antiscivolo	-	506740	2,0 x 11,5 x 180	-	14,80
		506745	2,0 x 11,5 x 210		17,00
PEDANA PREMONTATA quadrata con lato antiscivolo in vistati	-	506790	60 x 60 x 4,0	-	57,30
		506795	198 x 96 x 4,0		221,80


LYPTUS



Lyptus lato antiscivolo naturale



Lyptus lato liscio naturale



Listone



Le caratteristiche

Pur non avendo una particolare resistenza naturale se esposto all'attacco delle intemperie, ha delle caratteristiche di peso, fibra e colorazione che ne fanno un buon prodotto per uso esterno; il **Lyptus non deve essere mai posto a diretto contatto con il terreno, ma distanziato con sottolistelli**.

Le tavole hanno un lato con un elegante profilo antiscivolo ed un lato liscio, in modo da offrire la possibilità di scelta in base ai gusti ed alle esigenze tecniche.

Questa specie legnosa si presta molto bene alle lavorazioni in genere e al fissaggio con viti (acciaio inox A4), anche se la preforatura è consigliata. È ovviamente importante mantenere un'adeguata distanza nella posa tra le varie tavole (ca. 7-8 mm).



Lyptus è il nome commerciale di un legno americano diffuso a partire dagli anni '70, ottenuto dall'innesto di due diverse specie di eucalipto (Eucalyptus Grandis e Urophilla). Il Lyptus cresce in colture sviluppate su terreni riconvertiti da precedenti coltivazioni agricole estensive, su territori boschivi in espansione ed è fornito di certificato di gestione ambientale forestale PEFC.

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LISTONE PAVIMENTO IN LYPTUS ANTISCIVOLO un lato liscio e un lato antiscivolo	-	506130	2,0 x 11,5 x 180	-	10,50


BAMBÙ



Bambù listone lato antiscivolo



Bambù listone lato liscio



Listone

**Le caratteristiche:**

Il Bambù (o Bamboo) scientificamente non è una specie legnosa, ma un' erba gigante, con una crescita iniziale velocissima (anche 1 metro al giorno) che continua per alcuni mesi dopodichè la pianta aumenta di spessore e durezza. Dopo solo 4-5 anni è già pronto per essere utilizzato.

Dopo una lavorazione particolare di lavatura, sfibratura e pressatura a caldo, il Bambù perde circa il 40% della propria massa, diventando un materiale estremamente compatto, consistente, stabile e duraturo nel tempo.

La colorazione del materiale grezzo è chiara e tende ad ossidare molto velocemente, per questo Pircher propone il prodotto con un trattamento fungicida e già oleato in un colore mielato.



Il Bambù si presta molto bene alle lavorazioni in genere e al fissaggio con le apposite clip e con i distanziatori in plastica a scomparsa. È comunque consigliato il fissaggio con le viti dall'alto (acciaio inox A4) e la preforatura. Essendo un materiale con forte stabilità dimensionale, le tavole antiscivolo possono essere posate con un distanza contenuta (3-4 mm).

Pircher ha selezionato i listoni in Bambù in una larghezza elevata, così da rendere più ele-

gante la pavimentazione da esterno. I listoni hanno un lato antiscivolo ed un lato liscio, in modo da offrire la possibilità di scelta in base ai gusti ed alle esigenze tecniche.

Il prodotto è fornito già oleato, per permettere un utilizzo immediato dopo la posa, senza lavorazioni aggiuntive.

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LISTONE PAVIMENTO IN BAMBÙ	-	501700	2,0 x 14,0 x 220	-	37,10
un lato liscio e un lato antiscivolo					

SCHEDE TECNICHE DEI LEGNI

PARTICOLARI TECNICI	PINO IMPREGNATO	LARICE SIBERIANO	FRASSINO TERMOPRESSATO	TALÌ	LYPTUS	BAMBÙ
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	Si	-	Si	-	Si	non prevista (non è una specie legnosa)
RESISTENZA NATURALE DEL LEGNO ALL'ESTERNO (secondo norma DIN EN 350-2)	IV (III nella versione impregnata in autoclave)	III-IV	I	I	IV	I
DENSITÀ A 12% HF	520 kg/m ³	590 kg/m ³	670 kg/m ³	900 kg/m ³	700 kg/m ³	1200 kg/m ³
DUREZZA	11000 N	12000 N	8000 N	12900 N	7600 N	9500 N
NODI	Presenti	Presenti	Quasi assenti	Quasi assenti	Quasi assenti	Quasi assenti
FESSURAZIONI DA ESSICCAZIONE	Frequenti	Frequenti	Possibili	Frequenti	Possibili	Possibili
CONTENUTO DI RESINA	Elevato	Elevato	Assente	Quasi assente	Quasi assente	Assente
FINITURA	Impregnato in autoclave (a Sali)	Piallata grezza	Pre - Oleata	Piallata grezza	Piallata grezza	Pre-oleato
LAVORABILITÀ	Buona	Buona	Ottima	Discreta	Buona	Buona
TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI	Discreto	Discreto	Ottimo	Discreto	Buono	Buono
TENDENZA ALL'OSSIDAZIONE	Nella norma	Nella norma; Può essere limitata o evitata con regolare oliatura (1-2 volte all'anno)	Nella norma. Può essere limitata o evitata con regolare oliatura (1-2 volte all'anno)	Nella norma. Può essere limitata o evitata con regolare oliatura (1-2 volte all'anno)	Nella norma. Può essere limitata o evitata con regolare oliatura (1-2 volte all'anno)	Nella norma. Può essere limitata o evitata con regolare oliatura (1-2 volte all'anno)
ATTITUDINE ALLO SVERGOLAMENTO	Media	Media	Bassa	Elevata	Media	Bassa
STABILITÀ DIMENSIONALE	Discreta	Discreta	Ottima	Buona	Discreta	Ottima
FUORIUSCITA DEI MATERIALI NATURALI PER DILAVAMENTO	Scarsa, eccetto la resina	Assente, eccetto la resina	Possibile	Possibile	Possibile	Molto bassa
LISTELLO DI SOTTOSTRUTTURA CONSIGLIATO	In pino impregnato o in alluminio, posizionato ogni 25-30 cm	In pino impregnato o in alluminio, posizionato ogni 25-30 cm	In alluminio, posizionato ogni 25-30 cm	In Tali, Angelyn o in alluminio, posizionato ogni 25-30 cm	In Tali, Angelyn o in alluminio, posizionato ogni 25-30 cm	In bambù o in alluminio, posizionato ogni 25-30 cm
FISSAGGIO CONSIGLIATO	Doppia vite acciaio inox A4 dall'alto	Doppia vite acciaio inox A4 dall'alto	Doppia vite acciaio inox A4 dall'alto	Doppia vite acciaio inox A4 dall'alto	Doppia vite acciaio inox A4 dall'alto	Con apposita clip o con doppia vite acciaio inox A4 dall'alto
CONSIGLI PARTICOLARI	a) in fase di montaggio lasciare sempre una buona areazione b) non adatto a bordi piscina e a pavimentazioni su cui si cammina a piedi scalzi	a) in fase di montaggio lasciare sempre una buona areazione b) non adatto a bordi piscina e a pavimentazioni su cui si cammina a piedi scalzi c) sigillatura delle teste consigliata.	a) in fase di montaggio lasciare sempre una buona areazione b) sigillare sempre le teste delle tavole antiscivolo con l'apposito prodotto (Sigilcrema) c) l'oliatura va ripristinata almeno 1 o 2 volte all'anno per evitare l'ingrigimento	a) in fase di montaggio lasciare sempre una buona areazione b) sigillare sempre le teste delle tavole antiscivolo con l'apposito prodotto (Sigilcrema)	a) in fase di montaggio lasciare sempre una buona areazione b) sigillare sempre le teste delle tavole antiscivolo con l'apposito prodotto (Sigilcrema)	a) in fase di montaggio lasciare sempre una buona areazione 34 mm b) sigillare sempre le teste delle tavole antiscivolo con l'apposito prodotto (Sigilcrema) c) l'oliatura va ripristinata almeno 1 o 2 volte l'anno per evitare l'ingrigimento

LISTELLI DI SOTTOSTRUTTURA



Listello in Pino impregnato
certificato PEFC



Listello in Pino impregnato
certificato PEFC



Listello in Pino impregnato
certificato PEFC



Listello in Larice



Listello in Tali



Listello in Angelyn
certificato FSC




Listello in Angelyn
certificato FSC



Listello in Alluminio



Listello in Alluminio
con granulato di gomma

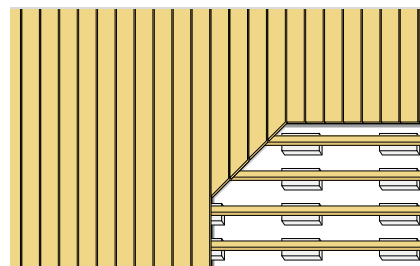

Sottolistellatura

Utilizzare come listello della sottostruttura legno, alluminio o altro materiale che abbia una classe di durabilità pari o superiore a quella utilizzata sul decking. La sottolistellatura deve essere dimensionata alla grandezza della superficie ed alla specie legnosa utilizzata, nonché allo spessore della stessa. La distanza consigliata tra i listelli della sottostruttura varia tra i 25 e i 30 cm, a seconda dei materiali impiegati e della destinazione d'uso



Profilo per sottostruttura con granulato di gomma

La soluzione ideale per tutte le terrazze e tutte le superfici esterne che per motivi costruttivi richiedono un'altezza della sottostruttura ridotta.

Con questo binario in alluminio con tappeto granulato di gomma integrato servono soli 20 mm di altezza costruttiva per la sottostruttura.

Vantaggi:

- Materiale di lunghissima durata non degradabile
- Binario antiscivolo
- Il granulato di gomma garantisce isolamento acustico dal rumore da calpestio.
- Stabilità della pavimentazione



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LISTELLO PER SOTTOSTRUTTURA IN PINO IMPREGNATO	RAL 4	50690556	2,0 x 3,8 x 200	Imp.	2,20
		50691056	2,4 x 5,8 x 200		3,10
		50692556	3,8 x 3,8 x 200		3,30
LISTELLO PER SOTTOSTRUTTURA IN LARICE	-	506010	3,5 x 5,5 x 200	-	7,50
LISTELLO PER SOTTOSTRUTTURA IN TALI	-	506710	2,0 x 5,0 x 120	-	4,20
		506715	2,0 x 5,0 x 150		5,30
		506720	2,0 x 5,0 x 180		6,30
		506725	2,0 x 5,0 x 210		7,20
LISTELLO PER SOTTOSTRUTTURA IN ANGELYN	-	501606	4,5 x 6,8 x 215	-	19,80
		501607	3,5 x 3,8 x 180		7,20
PROFILO PER SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO	-	501650	2,0 x 4,0 x 300	-	20,20
		501651	3,0 x 5,0 x 300		27,60
		501652	4,0 x 6,0 x 300		34,60
con granulato in gomma compreso	-	503015	2,0 x 5,5 x 250	-	43,80

SISTEMI PER IL FISSAGGIO



1



2







2



4







3



4

DESCRIZIONE	CONF.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - SISTEMA DI FISSAGGIO A CLIP per pavimenti in Bambù	185 pz.	501704	2,5 x 2,5 x 1,0	-	280,10
2 - FISSAGGIO A SCOMPARSA PER TAVOLE	-	503009	6,5 x 6,5 x 0,9	-	135,70
3 - DIMA DI FORATURA PER FISSAGGIO	-	503010	-	-	16,00
4 - ELEMENTO DISTANZIATORE per tavole non essicate	100 pz.	503007	ø 0,4	-	21,50
per tavole essicate		503008	ø 0,7	-	21,50

FERRAMENTA INOX



Vite di fissaggio 4x40 TX15



Vite di fissaggio 5,5x60 TX25



Vite di fissaggio 5,5x70 TX25



Vite di fissaggio 5,5x80 TX25



Viti inox

Posa delle pavimentazioni

Per posare le pavimentazioni in maniera corretta, Pircher ha preparato un disciplinare di posa, che puoi richiedere al nostro Concessionario Oasi Tartaruga o scaricare dal ns. sito www.pircher.eu

Caratteristiche viti

Le viti in acciaio inox AISI 410 con inserto Torx, molto profondo per una presa maggiore, non necessitano alcun preforo e nessuna svasatura.

DESCRIZIONE	CONF.	ART.	MISURE MM	LAVORAZIONE	PREZZO €
VITE DI FISSAGGIO per listello distanziatore Art. 501512	500 pz.	501513	ø 4,0 x 40 mm	-	0,173/pz
		501515	ø 5,5 x 60 mm	-	0,246/pz
VITE DI FISSAGGIO	200 pz.	501516	ø 5,5 x 70 mm	-	0,278/pz
		501517	ø 5,5 x 80 mm	-	0,312/pz
	500 pz.	405822	ø 4,0 x 35 mm	-	0,134/pz
		405823	ø 4,5 x 40 mm	-	0,173/pz
VITE DI FISSAGGIO IN INOX - TORX	250 pz.	405824	ø 4,5 x 45 mm	-	0,188/pz
		405825	ø 4,5 x 50 mm	-	0,209/pz
	200 pz.	405827	ø 4,5 x 60 mm	-	0,209/pz

ACCESSORI



DESCRIZIONE	CONF.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - SOSTEGNO REGOLABILE per sottostruttura	-	503011	5/8 h	-	7,10
		503012	8/14 h		7,80
		503013	14/23 h		9,40
2 - PROLUNGA PER SOSTEGNO REGOLABILE	-	503014	6 h	-	3,10



Questi "tappeti" in granulato di gomma si posano sotto i listelli di sottostruttura, consentendo l'isolamento del legno dal sottofondo, assicurando stabilità alla pavimentazione e permettendo il deflusso dell'acqua senza danni alla sottostruttura.

Vantaggi:

- Assenza di spigoli affilati.
- Nessun accumulo di umidità e diffusione del vapore
- Isolamento acustico dal rumore da calpestio.
- Non deformabile.

DESCRIZIONE	CONF.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
ELEMENTI QUADRATI in granulato di gomma	12 pz.	503000	9 x 9 x 0,3	-	14,10
	24 pz.	503001	9 x 9 x 0,8		10,80
	12 pz.	503002	9 x 9 x 2,0		10,80
	250 pz.	503003	9 x 9 x 0,8		98,80
ROTOLO in granulato di gomma	13 pz.	503004	230 x 7,7 x 0,8	-	82,80

**Sigillante per testate legno Sigilcrema**

Prodotto adatto per legni utilizzati in esterno (pavimenti e rivestimenti) sia in legno di conifera, sia in legno duro. Il sigillante per testate legno (con taglio trasversale) limita l'essiccazione rapida del legno e riduce così il forte ritiro e la relativa formazione di fessurazioni.

Il sigillante ostacola anche il "sanguinamento" della linfa e degli oli contenuti nel corpo del legno.

Il prodotto è semplice da applicare, si asciuga velocemente ed ha una elevata resistenza alle intemperie e raggi UV.

DESCRIZIONE	CONF.	ART.	CONTENUTO	LAVORAZIONE	PREZZO €
SIGILCREMA Sigillante per testate	-	503006	310 ml.	-	17,00
SIGILLANTE INCOLORE per testate	-	503005	1 lt.	-	20,30



DESCRIZIONE	CONF.	ART.	CONTENUTO	LAVORAZIONE	PREZZO €
SAPONE NUTRIENTE per legno da esterno	-	501450	2 lt.	-	42,70
OLIO IMPREGNANTE per legno da esterno	-	501451	3 lt.	-	78,20
SOLUZIONE RIGENERANTE per legno da esterno	-	501452	2 lt.	-	50,20
OLIO SPECIFICO PER BAMBÙ per manutenzione pavimenti in Bambù	-	501702	2,5 lt.	-	81,40
PULITORE SPECIFICO PER BAMBÙ per manutenzione pavimenti in Bambù	-	501703	1 lt.	-	18,60

GUIDA AL MONTAGGIO E ALLA MANUTENZIONE

Caratteristiche dei materiali:

Le cose da sapere

Il legno è un materiale naturale soggetto a variazioni dimensionali, di superficie (fessure) e di colore. Proprio queste differenze ne fanno un materiale unico, con caratteristiche che conferiscono un fascino particolare ed intramontabile. È giusto quindi conoscerne alcune peculiarità, importanti sia al momento della scelta, sia in fase di posa:

Tolleranze e stabilità dimensionali:

A differenza di altri materiali, i prodotti in legno hanno delle tolleranze dimensionali importanti, soprattutto nelle specie esotiche: $\pm 1-2$ mm in spessore e larghezza, $\pm 3-4$ mm in lunghezza. Queste tolleranze sono inevitabili e vanno quindi accettate. Inoltre, il legno soprattutto se posto all'esterno, subisce delle variazioni dimensionali (anche superiori a $\pm 8\%$ in larghezza), che vanno valutate al momento del progetto e della posa; queste variazioni sono dovute alle variazioni di umidità dell'ambiente, all'assorbimento e rilascio di umidità tipiche del legno, nonché alle caratteristiche delle singole specie legnose. È quindi essenziale che il montaggio delle pavimentazioni sia effettuato a regola d'arte, in modo da assecondare i naturali movimenti del legno.

Fessurazioni:

Proprio per le sue proprietà igroscopiche, quando il legno è molto asciutto crea delle fessurazioni da essiccazione (che in clima umido tendono a scomparire) per ripresentarsi nuovamente con clima secco.

Posa:


Il tipo di fissaggio e la distanza da mantenere tra i listoni devono essere valutati caso per caso dal posatore, che avrà stabilito il tipo di intervento e verificata l'umidità relativa del legno.

Colore:

Praticamente tutte le specie legnose si presentano inizialmente con tonalità di colore molto differenti da tavola a tavola, spesso anche sulla stessa tavola. Queste differenze di colore si uniformano quando il legno rimane per un periodo di alcuni mesi esposto agli agenti atmosferici, ossidandosi e diventando grigio.

Manutenzione:

per mantenere la colorazione originale è necessario effettuare almeno 1-2 volte all'anno un'adeguata manutenzione (lavaggio, levigatura, oliatura o verniciatura).

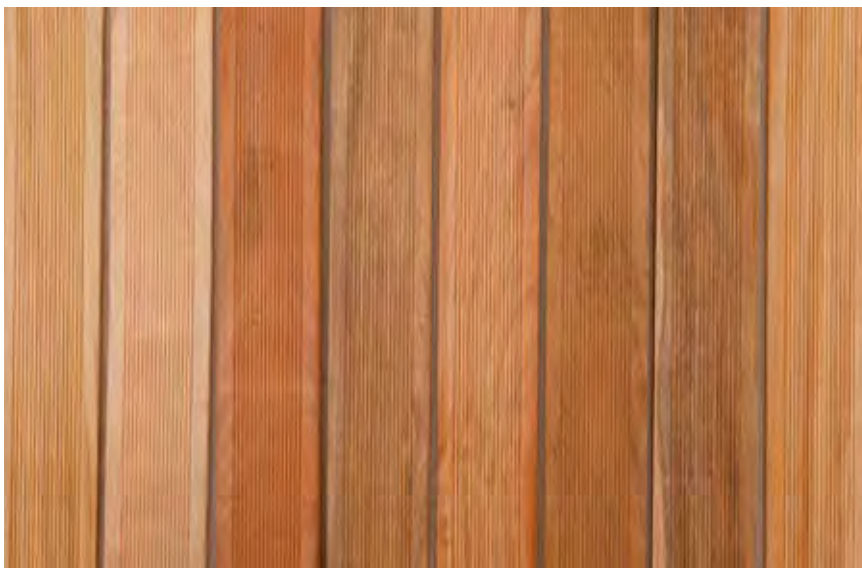

Esempio di variazione cromatica del Tali prima della posa

Fuoriuscita di materiale naturale per dilavamento:

Se bagnati, quasi tutti i legni duri rilasciano materiali naturali (generalmente si tratta di tannino). Con il tempo questo "sanguinamento" si riduce fino quasi a scomparire. Questi materiali naturali possono però macchiare le superfici con cui vengono in contatto; di ciò va tenuto conto al momento della posa, onde evitare danneggiamenti estetici delle superfici.

Fuoriuscita di resina:

I legni di conifera contengono resina che, con il caldo, si fluidifica e fuoriesce dal legno. Pino e Larice, una volta essiccati, possono avere innalzamenti di fibra e distacchi di nodi. Per questi motivi l'utilizzo delle pavimentazioni in Pino e Larice sono sconsigliate nei luoghi dove si cammina a piedi scalzi.



Esempio di Tali con principio di ingrigimento

Indicazioni generali di posa delle pavimentazioni da esterno:

Per una corretta installazione occorre seguire alcuni semplici, ma basilari, accorgimenti.

In ogni caso si raccomanda che la progettazione e realizzazione della sottostruttura siano eseguite a regola d'arte da personale qualificato.

Stoccaggio e stabilizzazione:

Il materiale va tenuto sul luogo in cui verrà installato per un certo periodo (almeno una/due settimane). Il legno necessita infatti di una stabilizzazione in loco prima di essere posizionato e montato; quindi, sia le tavole antiscivolo sia i listelli (magatelli) di sottostruttura, vanno stabilizzati sul posto prima della posa, immagazzinandoli in zona areata e asciutta, al riparo dagli agenti atmosferici e ancora confezionati (legati).

Attenzione: non appena sconfezionate, le tavole antiscivolo o i pannelli prefiniti vanno subito installati. Se il materiale rimane "libero", non legato, sotto sole, vento e pioggia, sicuramente avrà dei movimenti che non possono più essere corretti!

Deflusso dell'acqua:

Bisogna sempre predisporre una leggera inclinazione alla pavimentazione e posare la sottostruttura in modo che l'acqua possa facilmente defluire da sotto. Fare quindi molta attenzione al fatto che il deflusso dell'acqua non sia ostacolato dalla sottostruttura o da altri materiali. In questi casi si consiglia l'utilizzo di distanziatori in granulato di gomma o di piedini.

Drenaggio:

Sottostruttura e pavimento devono essere posati su un materiale che consenta il drenaggio dell'acqua.

Areazione:


Tra tutti gli elementi della pavimentazione (tavole, sottostruttura e sottofondo) va prevista una distanza "d'aria".

Tra tavola e tavola, nel senso della larghezza, la distanza varia tra 4 e 8 mm, a seconda della larghezza delle tavole stesse e dell'umidità dei materiali al momento della posa: maggiore è la larghezza della tavola e maggiore sarà in valore assoluto la possibile deviazione dei materiali a causa delle variazioni di umidità. Maggiore è l'umidità del legno all'atto della posa, minore deve essere la distanza tra le singole tavole.

Va tenuta un'adeguata distanza tra tavola e tavola anche nel senso della lunghezza (2-3 mm).


Sottolistellatura:

Utilizzare come listello della sottostruttura legno, alluminio o altro materiale che abbia una classe di durabilità pari o superiore a quella utilizzata sul decking. La sottolistellatura deve essere dimensionata alla grandezza della superficie ed alla specie legnosa utilizzata, nonché allo spessore della stessa. La distanza consigliata tra i listelli della sottostruttura varia tra i 25 e i 30 cm, a seconda dei materiali impiegati e della destinazione d'uso

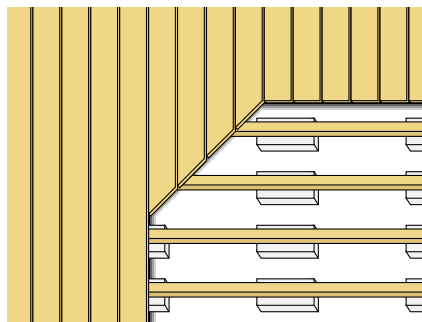

Fissaggio:

Bisogna prevedere un fissaggio adeguato sia del sottolistello alla superficie sottostante, sia delle tavole antiscivolo al sottolistello. Il fissaggio consigliato per le pavimentazioni offerte dalla ditta Pircher Oberland spa è sempre una doppia vite dall'alto, fissata su ogni sottolistello (quindi ogni 25-30 cm). Nel caso non si volessero vedere le viti, si consiglia di realizzare delle piccole pedane, con fissaggio delle tavole antiscivolo dal basso

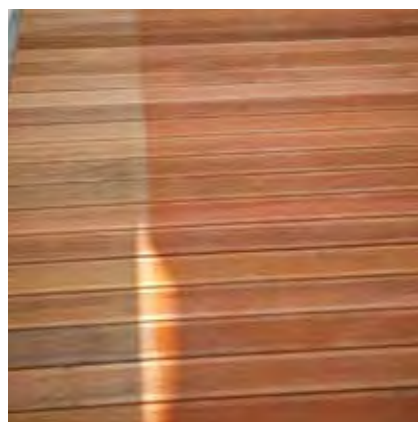

Esempio del cambiamento cromatico del Tali tra una parte esposta al sole e una parte coperta, dopo solo 7 giorni

verso l'alto, fissando poi le pedane alla superficie sottostante. In questo modo la quantità di viti a vista sarà molto contenuta. Le viti di fissaggio devono sempre essere adatte per uso esterno (acciaio A4 o qualità superiore). Quasi tutti i legni esotici necessitano della pre-foratura.

Fissaggio con clips o altri sistemi:

Nel caso il posatore utilizzasse delle particolari clips di fissaggio non presenti in questo catalogo, la ditta Pircher Oberland spa declina ogni responsabilità in merito ai problemi che ne potrebbero derivare. La responsabilità sarà quindi del posatore.

Fessurazioni del legno:

Per limitare al massimo le fessurazioni, si consiglia di sigillare le teste delle tavole (in particolare per i legni duri) con l'apposito prodotto.



ILLUMINAZIONI E ACCESSORI

- 142 Lampade Colors
- 144 Lampade in metallo
- 145 Lampade per pavimenti
- 146 Lampada Palma
- 147 Lampade rotonde
- 148 Supporti per lampada
- 149 Lampade
- 150 Lampada Tartaruga
- 151 Accessori
- 152 Bacheche



CARATTERISTICHE TECNICHE



Nelle pagine seguenti trovate una serie di articoli da scegliere per il vostro giardino. Per facilitare la selezione, riportiamo qui di seguito una tabella che permette di leggere i simboli indicati accanto a ciascun articolo. Le lampade Pircher Tartaruga sono realizzate in legno, plexiglas, alluminio e rame. Si possono fissare direttamente al muro, alla pergola, al gazebo o a braccia in legno specifiche, forate all'interno e già predisposte per il passaggio del cavo.

Caratteristiche tecniche:

-  Apparecchio con isolamento funzionale e messa a terra.
-  Apparecchio idoneo all'installazione su superfici normalmente infiammabili (temperatura sulla base d'appoggio max. 90°C)

COD. IP	PROTEZIONE DEL MATERIALE	PROTEZIONE DELLE PERSONE
IP20	protetto contro corpi solidi di dimensioni pari o maggiori di 12 mm	protetto contro l'accesso con un dito
IP23	protetto contro corpi solidi di dimensioni pari o maggiori di 12 mm e contro la pioggia	protetto contro l'accesso con un dito
IP44	protetto contro corpi solidi di dimensioni pari o maggiori di 1 mm e contro gli spruzzi d'acqua	protetto contro l'accesso con un filo
IP52	protetto contro la polvere e contro la caduta di gocce con inclinazione inferiore a 15°	protetto contro l'accesso con un filo
IP54	protetto contro la polvere e contro gli spruzzi d'acqua	protetto contro l'accesso con un filo
IP55	protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua	protetto contro l'accesso con un filo
IP65	protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni	protetto contro l'accesso con un filo
IP67	protetto contro la polvere e contro gli effetti dell'immersione	protetto contro l'accesso con un filo

LAMPADE COLORS




DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LAMPADA A SOFFITTO ALCOR lampada in abete; ferramenta a vista in acciaio inox AISI 316; lampada LED 230V, IP54, 3200k, 16W 	PROTEKT	65817651	150 x 7 x 7	09 12 13 03 14 15	742,- 891,-



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LAMPADA A SOFFITTO ANTARES				09 12 13	454,–
lampada in abete; ferramenta a vista in acciaio inox AISI 316; lampada LED 230V, IP54, lente 40, 4 x 1W CE	PROTEKT	65817551	7 x 7 x 40	03 14 15	546,–



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LAMPADA A PARETE SIMA				09 12 13	396,–
lampada in abete con staffa zincata e boccole a vista in acciaio inox AISI 316; lampada LED 230V, IP54, 3200k, 3,4W CE	PROTEKT	65817751	7 x 7 x 67	03 14 15	476,–

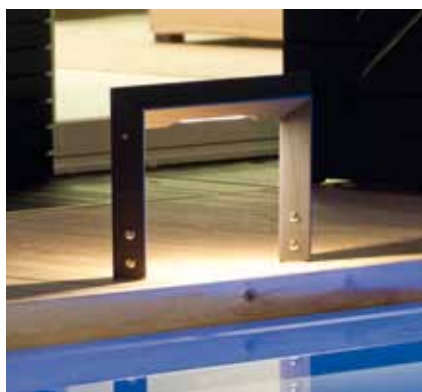

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LAMPADA A PAVIMENTO SIRIO				09 12 13	629,–
lampada in abete con staffe a pavimento zincate e boccole a vista in acciaio inox AISI 316; lampada LED 230V, IP54, 3200k, 3,4W CE	PROTEKT	65817451	60 x 7 x 40	03 14 15	753,–

LAMPADE IN METALLO



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LAMPADA STROMBOLI Hi-Power Led 60; 230V, IP67, 0,1W, 4500k	-	658164	12 x 4,5 x 20 (bassa)		92,-
		658163	12 x 4,5 x 60 (alta)		96,-



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LAMPADA ALICUDI lampada fluorescente; 230V, IP55, GX53, 9W	-	658165	ø 9 x 5 x 8,5		59,30



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LAMPADA FILICUDI lampada fluorescente; 230V, IP52, E27, 11W	-	658168	ø 8 x 10 x 26		61,80



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LAMPADA LIPARI lampada alogena; 230V, IP65, G6, 25W	-	658166	8 x 8 x 15		52,60



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LAMPADA SALINA lampada alogena; 230V, IP54, GU10, 35W	-	658167	ø 5,5 x 16		73,70

LAMPADE PER PAVIMENTI




DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - LAMPADA LED rotonda color bianco; compreso nel kit n°1 scatola di deviazione;	-	658241	ø 4,5 x 2,8	●	82,70
TRASFORMATORE DA ESTERNO per max. 40 lampade LED	-	658250	-	-	61,80
CAVO DI COLLEGAMENTO da esterno per lampada led	-	658251	10 mtl.	-	19,80
SCATOLA DI DEVIAZIONE con 4 uscite	-	658253	-	-	11,40

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
2 - LAMPADA FAVIGNANA lampada fluorescente; 230V, IP67, GX53, 7W  	-	658162	ø 12 x 8	-	59,30



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LAMPADA CILINDRICA PALMA incluso unione per colonne, senza montante (vedi sotto); 230V, IP54, E27 max. 60W   	-	658111	ø 9 x 30	-	147,10

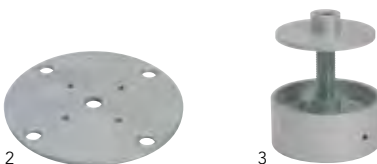

Le colonne non possono essere utilizzate per strutture portanti. Per il fissaggio a pavimento devono essere utilizzati sia l'unione per colonne che l'ancoraggio.

Altezza max. assemblabile cm 240

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - COLONNA PALMA	PROTEKT	64494151	ø 9 x 60	09 12 13 031415	55,50
					66,50
		64494251	ø 9 x 90	09 12 13 031415	57,60
					67,80
		64494351	ø 9 x 120	09 12 13 031415	69,20
				82,20	
2 - ANCORAGGIO A PAVIMENTO per colonna Palma	-	401343	ø 15 x 2,5		11,40
3 - UNIONE PER COLONNE per colonna Palma; 2 piastre e 1 barra filettata con foro passante	-	401342	ø 9 x 4		61,70

LAMPADE ROTONDE



1



2

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - LAMPADA ROTONDA		658091	ø 20		18,70
in plexiglas trasparente;	-			-	
IP44, E27, 1x40W		658092	ø 25		22,30
2 - LAMPADA ROTONDA		658093	ø 20		18,70
in plexiglas bianco latte;	-			-	
IP44, E27, max. 1 x 60W		658095	ø 25		22,30

SUPPORTI PER LAMPADA



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
BASE PER LAMPADE ROTONDE per pilastro vuoto Art. 654761	RAL 3	658110	19 x 19 x 4,5	Imp.	28,-
PILASTRO VUOTO in legno lamellare; angoli smussati e foro passante	RAL 3	654761	17 x 17 x 290	Imp.	87,60

**Caratteristiche tecniche:**

Questa guaina isolante premontata sull'arco (Art. 658096 e Art. 658097) consente di fissare quest'ultimo rivolto sia verso basso, sia verso alto. Ospita la lampada, impedendo così al calore emanato di surriscaldare il legno ed all'acqua di entrare nel foro.

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
SUPPORTO LAMPADA AD ARCO in legno lamellare	RAL 3	658096		Imp.	45,20
	PROTEKT	65809651	32 x 32 x 3	09 12 13 03 14 15	70,00 84,00
SUPPORTO LAMPADA AD ARCO in legno lamellare	RAL 3	658097		Imp.	53,50
	PROTEKT	65809751	56 x 62 x 3	09 12 13 03 14 15	85,00 101,00



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LAMPADA SARDEGNA senza montante; 230V, IP23, E27, max. 100W   	-	658101	ø 25 x 60 x 28	-	81,-



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LAMPADA CORSICA senza montante; 230V, IP44, E27, max. 60W                                       	-	658102	ø 25 x 40 x 28	-	124,-



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LAMPADA ELBA a soffitto; 230V, IP20, E27, max. 60W 	-	658103	ø 25 x 32	-	96,-

LAMPADA TARTARUGA



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
LAMPADA TARTARUGA il kit contiene montante 1 lampada 230V, IP55, G23, max. 7W Ⓢ Ⓜ Ⓥ Ⓜ Ⓢ Ⓜ Ⓥ Ⓜ Ⓢ	-	658124	9 x 9 x 240	-	167,-

MONTANTI



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
MONTANTE LAMPADE in legno lamellare con foro passante	RAL 3	658084		Imp.	34,80
	PROTEKT	65808451	9 x 9 x 240	09 12 13	70,90
				03 14 15	85,10
MONTANTE SEMPLICE in legno lamellare con foro passante	RAL 3	658122		Imp.	31,50
	PROTEKT	65812251	9 x 9 x 240	09 12 13	38,00
				03 14 15	45,60

ACCESSORI



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
CARTELLO SEMPLICE compreso 1 montante e pannello; inclusi: ancoraggio ad „H” per fissaggio in calcestruzzo	RAL 4	591070	46 x 11 x 233,5	Imp.	106,-



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - ELEMENTO DECORATIVO in alluminio	-	404256	42 x ø 16 x 3,5	-	56,70
2 - ELEMENTO DECORATIVO in ferro battuto	-	404255	42 x ø 16 x 3,5	-	24,20
3 - ELEMENTO DECORATIVO in ferro battuto	-	404250	35 x 30 x 3,5	-	24,00



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - SOSTEGNO SAGOMATO per travi fissate a muro	RAL 3	658068	6 x 15 x 15	Imp.	12,50
2 - CAPITELLO con foro ovale in legno tristrato	RAL 3	658071	4,5 x 28 x 28	Imp.	10,00
3 - ABBELLIMENTO „Classic Peter”	RAL 3	658053	134 x 11,5	Imp.	18,50



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
1 - BASAMENTO per grigliati	RAL 3	658074	4,5 x 14,5 x 40	Imp.	14,10
2 - ABBELLIMENTO per pilastro tondo ø 16	RAL 3	658291	ø 18/28 x 12	Imp.	32,70
3 - TARTARUGA in legno tristrato	RAL 3	658445	23,7 x 11,2	Imp.	7,30

BACHECA STELVIO



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
BACHECA STELVIO struttura con n° 2 montanti cm 9 x 9; escluso pannello	RAL 4	591071	90 x 102/219	Imp.	196,—
		591072	150 x 102/228		217,—
		591073	178 x 102/228		227,—
PANNELLO in legno tristrato; con 2 listelli di spessore cm 1,9	RAL 4	597961	90 x 102 x 2	Imp.	64,—
		597962	150 x 102 x 2		102,—
		597963	178 x 102 x 2		121,—
		597964	249 x 102 x 2		164,—
TETTO PER BACHECA	RAL 4	591061	132 x 84 x 29	Imp.	262,—
		591062	192 x 84 x 29		281,—
		591063	220 x 84 x 29		290,—

BACHECA CORTINA



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE	PREZZO €
BACHECA CORTINA con ferramenta di collegamento in alluminio	RAL 4	591076	90/120 x 120/230	Imp.	279,—
		591077	120/150 x 120/230		302,—
		591078	150/180 x 120/230		312,—

SEMILAVORATI E FERRAMENTA

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 154 | Legno lamellare | 163 | Ancoraggi zincati |
| 156 | Travi in BILAM® e morali in massello | 165 | Ferramenta in inox AISI 316 |
| 157 | Tavole piallate e pali | 167 | Giunti zincati |
| 158 | Archi in legno lamellare | 169 | Viti |
| 160 | Profili e perline | 170 | Chiodi e viti |
| 161 | Montanti, pilastri e profili | 171 | Kit cancelli e porte, accessori |
| 162 | Listelli e cornici per grigliati | 172 | Manutenzione del legno |




IL LEGNO LAMELLARE

Il legno lamellare

Prodotte dalla Pircher negli stabilimenti di Dobbiaco, le travi in legno lamellare rispondono perfettamente alle esigenze sempre crescenti di qualità ed estetica. I difetti congeniti del legno come fenditure e

nodi non conformi, torsioni e curvature vengono eliminati prima dell'incollaggio, permettendo al legno lamellare di raggiungere portate maggiori e di essere utilizzato in modo inedito per la realizzazione


di strutture finora legate all'impiego di altri materiali. Fessure da essiccazione e fuoriuscite di resina sono comunque possibili.

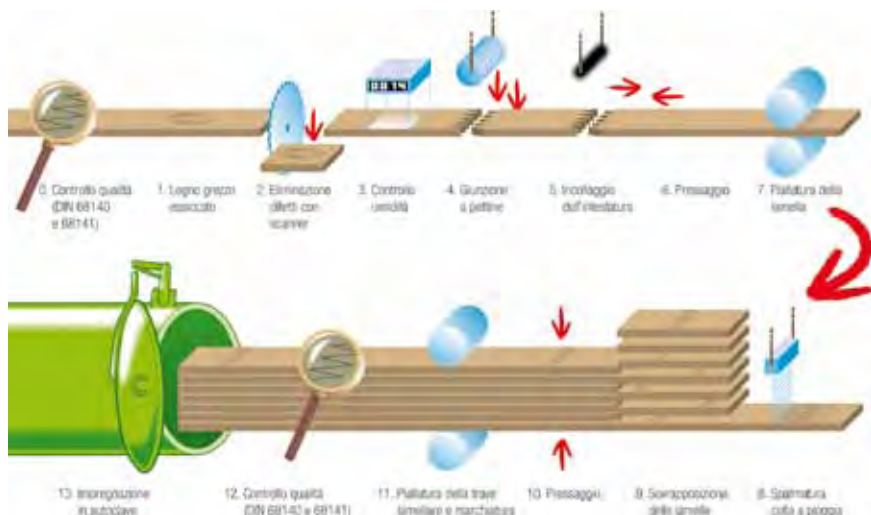

I vantaggi del legno lamellare:


- Marchiatura Tartaruga come garanzia di qualità
- Legno di pino silvestre
- Portate maggiori rispetto al massello
- Ottimi risultati estetici e qualità a vista
- Stabilità statica e dimensionale
- Colla poliuretanica, esente da formaldeide
- Produzione sorvegliata e certificata dall'Istituto Holzforschung Austria di Vienna
- Conformità alla norma EN 386

PROFILI IN LEGNO LAMELLARE E MASSELLO

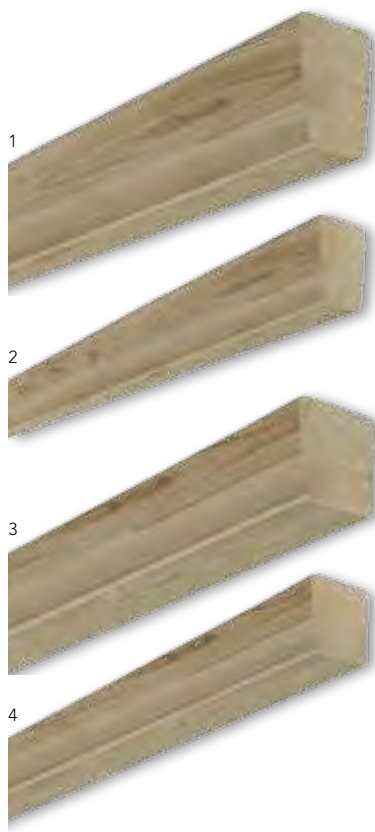

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
1 - PROFILO B1 in pino impregnato - lamellare angoli arrotondati	RAL 3	654400	6 x 9 x 600	Imp.
		654410	9 x 12,5 x 600	
		654420	9 x 15,5 x 600	
2 - PROFILO B1 in pino impregnato - massello angoli arrotondati	RAL 3	651110	5 x 4,5 x 400	Imp.
		651115	6 x 9 x 400	
3 - PROFILO D1 in pino impregnato - lamellare angoli arrotondati	RAL 3	654425	6 x 9 x 600	Imp.
		654430	9 x 12,5 x 600	
		654435	9 x 15,5 x 600	
4 - PROFILO D1 in pino impregnato - massello angoli arrotondati	RAL 3	651120	5 x 4,5 x 400	Imp.
		651125	6 x 9 x 400	

TRAVI IN LEGNO LAMELLARE



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
TRAVE LAMELLARE IN PINO angoli smussati	RAL 3	654023	4,5 x 9 x 400	Imp.
		654024	4,5 x 9 x 500	
		654025	4,5 x 9 x 600	
		654032	4,5 x 12,5 x 400	Imp.
		654033	4,5 x 12,5 x 500	
		654034	4,5 x 12,5 x 600	
		654036	4,5 x 12,5 x 800	Imp.
		654042	4,5 x 15,5 x 400	
		654043	4,5 x 15,5 x 500	
		654044	4,5 x 15,5 x 600	
		654046	4,5 x 15,5 x 800	
TRAVE LAMELLARE IN PINO angoli smussati	RAL 3	654122	6 x 9 x 400	Imp.
		654123	6 x 9 x 500	
		654124	6 x 9 x 600	
		654134	6 x 12,5 x 600	Imp.
		654136	6 x 12,5 x 800	
		654144	6 x 15,5 x 600	Imp.
		654146	6 x 15,5 x 800	
		654154	6 x 18,5 x 600	Imp.
		654156	6 x 18,5 x 800	
		654174	6 x 22 x 600	Imp.
TRAVE LAMELLARE IN PINO angoli smussati	RAL 3	654219	9 x 9 x 240	Imp.
		654221	9 x 9 x 300	
		654222	9 x 9 x 400	
		654223	9 x 9 x 500	
		654224	9 x 9 x 600	
		654233	9 x 12,5 x 500	Imp.
		654234	9 x 12,5 x 600	
		654236	9 x 12,5 x 800	
		654244	9 x 15,5 x 600	Imp.
		654246	9 x 15,5 x 800	
		654254	9 x 18,5 x 600	Imp.
		654256	9 x 18,5 x 800	
TRAVE LAMELLARE IN PINO angoli smussati	RAL 3	654332	12 x 12 x 240	Imp.
		654334	12 x 12 x 600	
		654336	12 x 12 x 800	
		654344	12 x 15,5 x 600	Imp.
		654346	12 x 15,5 x 800	
		654354	12 x 18,5 x 600	Imp.
TRAVE LAMELLARE IN PINO angoli smussati	RAL 3	654356	12 x 18,5 x 800	
		654441	15 x 15 x 240	Imp.
		654443	15 x 15 x 600	
		654449	15 x 28 x 800	Imp.

TRAVE IN BILAM®



I vantaggi del legno BILAM®

- Marchiatura Tartaruga come garanzia di qualità
- Legno di pino silvestre
- Bellezza del legno massiccio
- Portata pari a quella delle travi lamellari
- Qualità a vista
- Incollate con colla poliuretanica, esente da formaldeide
- Produzione sorvegliata e certificata dall'Istituto Holzforschung Austria di Vienna
- Limitazione di svergolamenti, fenditure e crepe

BILAM®

Le travi BILAM® coniugano la stabilità del lamellare e la bellezza del massello. Sono realizzate con due lamelle di pino selezionato, giuntate a pettine in testa e incollate con colla poliuretanica trasparente. Fessure da essiccazione e fuoriuscite di resina sono comunque possibili.

TRAVE IN BILAM®
in pino impregnato
angoli arrotondati

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
RAL 3		654964	4,5 x 9 x 400	Imp.
		654966	4,5 x 9 x 500	
RAL 3		654910	6 x 9 x 600	Imp.
RAL 3		654915	7 x 7 x 300	Imp.
		654916	7 x 7 x 400	
RAL 3		654953	9 x 9 x 250	Imp.
		654922	9 x 9 x 400	
		654923	9 x 9 x 500	
		654924	9 x 9 x 600	

MORALI IN MASSELLO



Caratteristiche tecniche:

- in pino silvestre da assortimento commerciale di provenienza I/IV
- piallati su tutti i lati
- angoli smussati 45°
- tollerati unicamente nodi sani su due lati con diametro fino a 2/3 della larghezza del legno, lievi arcature e svergolamenti, nonché fenditure dovute all'essiccazione

MORALI IN MASSELLO
in pino impregnato
angoli smussati

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
RAL 4		653026	6 x 9 x 400	Imp.
		653113	7 x 7 x 250	
RAL 4		653114	7 x 7 x 300	Imp.
		653116	7 x 7 x 400	
RAL 4		653222	9 x 9 x 200	Imp.
		653223	9 x 9 x 250	
		653224	9 x 9 x 300	
		653226	9 x 9 x 400	

TAVOLE PIALLATE



Caratteristiche tecniche:

- in pino silvestre da assortimento commerciale di provenienza I/IV
- piallati su tutti i lati
- angoli smussati 45°
- tollerati unicamente nodi sani su un lato con diametro fino a 2/3 della larghezza del legno, lievi arcature e svergolamenti, nonché fenditure dovute all'essiccazione

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
TAVOLE PIALLATE IN PINO angoli smussati	RAL 3	651063	2 x 9,5 x 300	Imp.
		651064	2 x 9,5 x 400	
		651074	2 x 11,5 x 400	
TAVOLE PIALLATE IN PINO angoli smussati	RAL 3	651144	2,5 x 5,5 x 400	Imp.
		651163	2,5 x 9,5 x 300	Imp.
		651164	2,5 x 9,5 x 400	
		651174	2,5 x 11,5 x 400	Imp.
		651184	2,5 x 14,5 x 400	Imp.
TAVOLE PIALLATE IN PINO angoli smussati	RAL 3	651224	3,5 x 3,5 x 400	Imp.
		651243	3,5 x 5,5 x 300	Imp.
		651244	3,5 x 5,5 x 400	
		651254	3,5 x 7 x 400	Imp.
		651264	3,5 x 9,5 x 400	Imp.
		651274	3,5 x 11,5 x 400	Imp.
		651284	3,5 x 14,5 x 400	Imp.
		651344	4,5 x 5 x 400	Imp.
TAVOLE PIALLATE IN PINO angoli smussati	RAL 3	651354	4,5 x 7 x 400	Imp.
		651363	4,5 x 9,5 x 300	
		651364	4,5 x 9,5 x 400	
		651374	4,5 x 11,5 x 400	Imp.
		651384	4,5 x 14,5 x 400	Imp.
		651386	4,5 x 14,5 x 500	

PALI



Caratteristiche tecniche:

I pali tondi in **lamellare** vengono torniti da una trave lamellare a due lamelle "Bilam". In questo modo vengono ridotti i tipici "difetti": crepe, nodi di dimensioni eccessive e torsioni. I pali tondi in lamellare non possono essere montati a contatto con il terreno.

I pali tondi **fuori cuore** vengono torniti da morali in pino massello.

Le fessurazioni sono quindi molto contenute.

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
PALI IN MASSELLO "FUORI CUORE" in pino impregnato	RAL 4	650435	ø 6 x 250	Imp.
		650436	ø 6 x 300	
		650438	ø 6 x 400	
	RAL 4	650442	ø 8 x 250	Imp.
		650443	ø 8 x 300	
		650445	ø 8 x 400	
PALI IN BILAM® in pino impregnato	RAL 4	650452	ø 10 x 400	Imp.
	RAL 4	650462	ø 12 x 400	Imp.
	RAL 3	650601	ø 8 x 400	Imp.

ARCHI IN LEGNO LAMELLARE

Caratteristiche tecniche:

La misura del raggio indicato è quella del raggio esterno. Nella copertura, gli archi possono avere una tolleranza nel raggio di +/- 2 cm.



Scanalatura interna


















Scanalatura esterna



Archi non tagliati

Alle estremità è presente e visibile la scanalatura delle lamelle. Questi archi hanno una tolleranza di +5 cm.

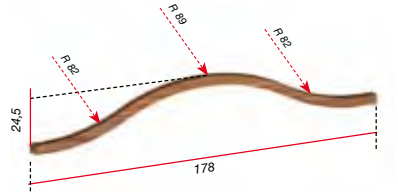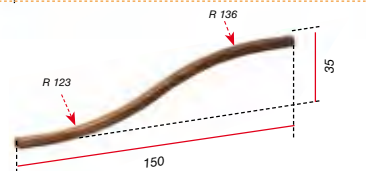DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	FINITURA
 ARCO 1/2 CERCHIO con scanalatura esterna non tagliato	RAL 3	655002	5 x 4,5 x 90 x 45 R 45	
 ARCO 1/2 CERCHIO con scanalatura esterna non tagliato	RAL 3	655003	5 x 4,5 x 126 x 63 R 63	
 ARCO PER GRIGLIATI con scanalatura interna non tagliato	RAL 3	655004	5 x 4,5 x 120 x 28,5 R 91	
 ARCO PER GRIGLIATI con scanalatura esterna non tagliato	RAL 3	655005	5 x 4,5 x 120 x 28,5 R 91	
 ARCO PER GRIGLIATI con scanalatura interna non tagliato	RAL 3	655007	5 x 4,5 x 178 x 27,5 R 187	
 ARCO PER GRIGLIATI con scanalatura esterna non tagliato	RAL 3	655008	5 x 4,5 x 178 x 27,5 R 187	
 ARCO AD ONDA PER GRIGLIATI con scanalatura interna non tagliato	RAL 3	655013	5 x 4,5 x 178 x 24,5 R 82/89	
 ARCO CURVILINEO PER GRIGLIATI con scanalatura interna non tagliato	RAL 3	655014	5 x 4,5 x 150 x 35 R 123/136	

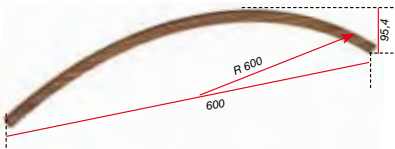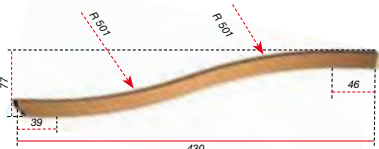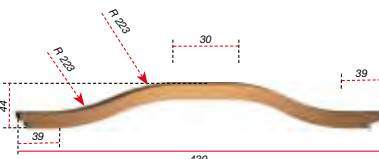	DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	FINITURA
	ARCO tagliato su due estremità	RAL 3	644043	5 x 7,5 x 120 x 30 R 91	
	ARCO tagliato su due estremità	RAL 3	644045	5 x 7,5 x 178 x 31 R 187	
	ARCO tagliato su due estremità	RAL 3	655051	7 x 7 x 339 x 74 R 238	
	ARCO tagliato su due estremità	RAL 3	655052	9 x 15 x 600 x 95,4 R 600	
	ARCO tagliato su due estremità	RAL 3	655012	9 x 9 x 240 x 120 R 120	
	ARCO tagliato su due estremità	RAL 3	655022	9 x 9 x 339 x 76 R 240	
	ARCO tagliato su due estremità	RAL 3	655032	9 x 12 x 339 x 79 R 243	
	ARCO tagliato su due estremità	RAL 3	655031	4,5 x 12 x 339 x 79 R 243	
	TRAVE CURVILINEA una testa sagomata e l'altra tagliata	RAL 3	655035	9 x 12 x 430 x 77 R 501/501	
	TRAVE ONDA due teste sagomate	RAL 3	655036	9 x 12 x 430 x 44 R 223/223	

PROFILI E PERLINE



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
PROFILO ROMBOIDALE in legno massello	PROTEKT	66610551	2,5 x 8,5 X 400	09 12 13 03



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
PERLINA ONDA in pino massello; le perline assemblate tra di loro hanno una larghezza effettiva di 13,4 cm cadauna	RAL 3	653281	2,5 x 15 x 400	Imp.



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
PERLINA A BATTUTA in pino massello; le perline assemblate tra di loro hanno una larghezza effettiva di 13,0 cm cadauna	RAL 3	653293	2 x 15 x 400	Imp.



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
PERLINA A SCANDOLA in pino massello; le perline assemblate tra di loro hanno una larghezza effettiva di 13,4 cm cadauna	RAL 3	653299	2,5 x 15 x 400	Imp.



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
1 - PERLINA DOPPIO USO - TP 06 in pino massello; le perline assemblate tra di loro hanno una larghezza effettiva di 11,2 cm cadauna	RAL 3	653284	2 x 12 x 400	Imp.
1 - PERLINA DOPPIO USO - TP 13 in pino massello; le perline assemblate tra di loro hanno una larghezza effettiva di 8,7 cm cadauna	RAL 3	653283	2 x 10 x 400	Imp.
1 - PERLINA DOPPIO USO - TP 13 in pino massello; le perline assemblate tra di loro hanno una larghezza effettiva di 13,8 cm cadauna	RAL 3	653375	2 x 15 x 400	Imp.
2 - PERLINA DOPPIO USO - TP 13 in pino massello; le perline assemblate tra di loro hanno una larghezza effettiva di 13,7 cm cadauna	RAL 3	653385	3,3 x 15 x 400	Imp.

MONTANTI, PILASTRI, CORRIMANO E PROFILI



1



2



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
1 - CORNICE AD "U" per grillage	RAL 3	651914	4,5 x 11,5 x 400	Imp.
2 - LISTELLO PER GRILLAGE	RAL 3	651901	2 x 9,5 x 400	Imp.



1



2



3

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
1 - CORRIMANO SMUSSATO in legno massello	RAL 3	658022	7 x 3,4 x 200	Imp.
2 - PROFILO AD "L" in legno massello	RAL 3	651919	7 x 7 x 200	Imp.
3 - TONDINO IN AMAPA/COTO la ferramenta necessaria per il fissaggio Art. 401321	RAL 3	650493	ø 3,5 x 245	Imp.



2



3



4



1

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
1 - MONTANTE ILLUMINAZIONE in legno lamellare, con foro passante di cm 2,5 x 2,5	RAL 3	658084	9 x 9 x 240	Imp.
2 - MONTANTE SEMPLICE in legno lamellare, con foro passante di cm 2,5 x 2,5	RAL 3	658122	9 x 9 x 240	Imp.
3 - PILASTRO VUOTO in legno lamellare, con angoli smussati e foro passante di cm 10 x 10	RAL 3	654761	17 x 17 x 290	Imp.
4 - PILASTRO TONDO in legno lamellare	RAL 3	655491	ø 16 x 240	Imp.

LISTELLI E CORNICI PER GRIGLIATI



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
1 - LISTELLO PER GRIGLIATI spigolato	RAL 3	651922	1,1 x 2,7 x 300	Imp.
		651930	1,1 x 4,5 x 240	
2 - LISTELLO PER GRIGLIATI spigolato maglia ad incastro cm 12,5 x 12,5	RAL 3	651957	2 x 3 x 300	Imp.
3 - CORNICE PER GRIGLIATI due spigoli arrotondati	RAL 3	651951	5 x 4,5 x 240	Imp.
		651950	5 x 4,5 x 390	
4 - CORNICE PER GRIGLIATI due spigoli arrotondati, bombato sui lati	RAL 3	651947	5 x 4,5 x 390	Imp.



DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE CM	LAVORAZIONE
1 - CORNICE PER FRANGIVENTO LINDOS doppia scanalatura	RAL 3	651948	5 x 4,5 x 390	Imp.
2 - LAMELLA PER FRANGIVENTO LINDOS	RAL 3	651941	0,8 x 9,5 x 195	Imp.
3 - LISTELLO DISTANZIATORE LAMELLA PER FRANGIVENTO LINDOS	RAL 3	651945	1,5 x 3 x 300	Imp.



ANCORAGGI ZINCATI

Quale ancoraggio?

Il tipo di ancoraggio da usare dipende dal terreno sul quale andrà sistemata la struttura:

1. Su roccia, pavimentazione o asfalto, non è necessario realizzare alcuna fondazione.
2. Per terra sciolta bisogna alloggiare la struttura su fondamenta in cemento di almeno cm 60x60x30h, con eventuale magrone di sottofondo (vedi fig. 1).
3. Con sabbia o terreno morbido, sono indispensabili delle fondamenta molto allargate rispetto a quelle dello schema. Si consiglia di far verificare l'intera struttura e l'ancoraggio da parte di un tecnico abilitato.

fig. 1

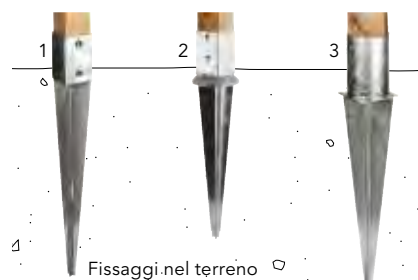

Fissaggi nel terreno



Fissaggi su calcestruzzo, asfalto, materiali compatti e duri.



Fissaggi su calcestruzzo, asfalto, materiali compatti e duri.



Fissaggi su calcestruzzo, asfalto, materiali compatti e duri.

DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
1 — ANCORAGGIO A PUNTA per morale quadrato 7x7 cm tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402014	401360	71 x 71 x 750 x 2
1 — ANCORAGGIO A PUNTA per morale quadrato 9x9 cm tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016	401363	91 x 91 x 750 x 2
1 — ANCORAGGIO A PUNTA per morale quadrato 12x12 cm tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402019	401350	121 x 121 x 750 x 3
2 — ANCORAGGIO A PUNTA per morale quadrato (regolabile) 9x9 cm tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016	401359	91 x 91 x 750
3 — ANCORAGGIO A PUNTA per palo tondo ø8 cm tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402014	401362	81 x 600 x 2
3 — ANCORAGGIO A PUNTA per palo tondo ø10 cm tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016	401361	101 x 600 x 2

DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
ANCORAGGIO A PAVIMENTO per morale quadrato 7x7 cm tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402014	401380	71 x 71 x 150 x 2,5
ANCORAGGIO A PAVIMENTO per morale quadrato 9x9 cm tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016	401381	91 x 91 x 150 x 2,5
ANCORAGGIO A PAVIMENTO per morale quadrato 12x12 cm tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402018	401382	121 x 121 x 200 x 3

DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
ANCORAGGIO PER PALO TONDO tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402014	401372	ø 81 x 2
ANCORAGGIO PER PALO TONDO tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016	401371	ø 101 x 2
ANCORAGGIO PER PALO TONDO tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016	401392	ø 121 x 3


DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
ANCORAGGIO PESANTE PER MORALE QUADRATO tirafondo: Art.N° 402410	401396	71 x 50 x 200 x 5
ANCORAGGIO PESANTE PER MORALE QUADRATO tirafondo: Art.N° 402410	401397	91 x 50 x 200 x 5
ANCORAGGIO PESANTE PER MORALE QUADRATO tirafondo: Art.N° 402410	401398	121 x 50 x 200 x 5
ANCORAGGIO PESANTE PER MORALE QUADRATO tirafondo: Art.N° 402410	401399	151 x 50 x 200 x 5

ANCORAGGI ZINCATI




Fissaggi su calcestruzzo, asfalto, materiali compatti e duri.

DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
ANCORAGGIO AD "U" tirafondo: Art.N° 402410	401400	71 x 60 x 125 x 5
ANCORAGGIO AD "U" tirafondo: Art.N° 402410	401403	91 x 60 x 125 x 5
ANCORAGGIO AD "U" tirafondo: Art.N° 402410	401405	121 x 60 x 125 x 5

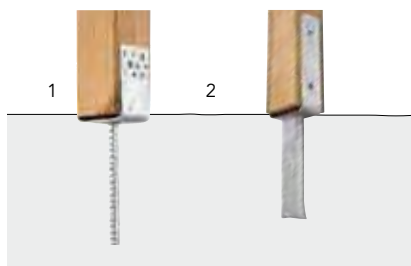

Fissaggi in calcestruzzo da gettare

DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
1 — ANCORAGGIO AD "U" CON TONDINO tirafondo: Art.N° 402410	401376	71 x 50 x 80/230 x 4
1 — ANCORAGGIO AD "U" CON TONDINO tirafondo: Art.N° 402410	401370	91 x 50 x 80/230 x 4
1 — ANCORAGGIO AD "U" CON TONDINO tirafondo: Art.N° 402410	401435	121 x 60 x 100/300 x 4
2 — ANCORAGGIO AD "U" CON TONDINO PESANTE tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art. 402016	401441	91 x 50 x 200/400 x 4

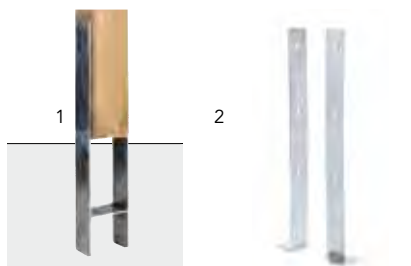

Fissaggi in calcestruzzo da gettare

DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
1 — ANCORAGGIO AD "H" PER MORALE tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402014	401374	71 x 60 x 600 x 6
1 — ANCORAGGIO AD "H" PER MORALE tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016	401364	91 x 60 x 600 x 6
1 — ANCORAGGIO AD "H" PER MORALE tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402019	401384	121 x 60 x 600 x 6
2 — ANCORAGGIO AD "H" REGOLABILE esclusa viteria per fissaggio montante; set 2 pz.	401387	50 x 5 x 350



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
1 — ANCORAGGIO PER PILASTRO VUOTO per Art. 654761 cm 17 x 17	401344	16,5 x 16,5 x 50
2 — ANCORAGGIO PER PILASTRO TONDO per Art.N° 655491	401445	ø 150 x 165 x 5



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
STAFFA PER FISSAGGIO A MURO REGOLABILE bullone: Art.N° 402016	401373	90 x 11,5 x 2,5
STAFFA PER FISSAGGIO A MURO bullone: Art.N° 402087	401365	90 x 90 x 75 x 3
STAFFA PER FISSAGGIO A MURO bullone: Art.N° 402090	401367	120 x 120 x 100 x 5

FERRAMENTA IN INOX AISI 316



ANCORAGGIO A SCOMPARSA

in acciaio inox AISI 316
spessore 3 mm per fissaggio di montante cm 7 x 7
la staffa può essere montata anche all'esterno
del montante fornita in coppia.
da fissare con: 2 pz. Art. 405040 e 4 pz. Art. 400147

DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
	405384	65 x 65 x 120 per fissaggio montante cm 7 x 7
	405386	85 x 85 x 120 per fissaggio montante cm 9 x 9
	405392	115 x 115 x 120 per fissaggio montante cm 12 x 12
	405393	145 x 145 x 120 per fissaggio montante cm 15 x 15



DESCRIZIONE

BARRA FILETTATA PIEGATA

da cemento in acciaio inox AISI 316

ART.	MISURE MM
405049	Ø 10 x 50 x 275



DESCRIZIONE

ANCORAGGIO A SCOMPARSA

in acciaio inox AISI 316 spessore 3 mm per fissaggio
di montante con larghezza cm 25, la staffa può essere montata
anche all'esterno del montante fornita in coppia.
da fissare con: 6 pz. Art. 400147 e 3 pz. Art. 405045

ART.	MISURE MM
405387	100 x 205 x 100



DESCRIZIONE

ANCORAGGIO A SCOMPARSA

in acciaio inox AISI 316 spessore 3 mm per angolo
da annegare nel calcestruzzo adatta per fissare
montante cm 9 x 9 fornite in coppia.

ART.	MISURE MM
405388	85 x 85 x 320


FERRAMENTA IN INOX AISI 316

Il materiale

Come materiale è stato scelto l'acciaio inox Aisi 316 che, a differenza di altri tipi di acciaio, ha i seguenti vantaggi:

- Adatto ad uso in ambiente salino (non arrugginisce).
- La superficie non fa alcun tipo di patina.

In effetti ci sono altri tipi di acciaio (ad esempio il 304) anch'essi adatti ad uso in ambiente salino, ma tendono a fare una patina giallastra che, nel caso di ferramenta a scomparsa, risulterebbe difficile da pulire.

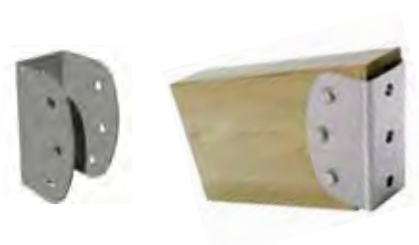

DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
STAFFA PER TRAVERSE in acciaio inox AISI 316 adatta per traverse con un'inclinazione fino a 45° (con altezza traverso di 15,5 cm) da fissare con: 6 pz. Art. 405409 e 6 pz. Art. 405618	405376	67 x 80 x 143



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
STAFFA PER TRAVERSE in acciaio inox AISI 316 spessore 3 mm adatta al fissaggio di traverse inclinate e gemellari da fissare con: 6 pz. Art. 405053 e 6 pz. Art. 400147	405377	90 x 120 x 133



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
ANCORAGGIO A SCOMPARSA in acciaio inox AISI 316 spessore 6 mm adatta al fissaggio di un montante con larghezza cm 25 da fissare con: 6 pz. Art. 400147 e 3 pz. Art. 405045	405385	100 x 205 x 97



1

DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
TIRAFONDO in acciaio inox AISI 316	405409	8 x 40
RONDELLA in acciaio inox AISI 316 spessore 2mm	405618	ø 10,5 x 20
DADO M10 in acciaio inox AISI 316	405685	M10
1 — BOCCOLA M6 in acciaio inox AISI 316	400153	ø 21 x 20
1 — BOCCOLA M8 in acciaio inox AISI 316	400154	ø 24 x 21
1 — BOCCOLA M10 in acciaio inox AISI 316	400147	ø 27 x 22
BARRA FILETTATA diritta M10 in acciaio inox AISI 316	405039	M10 x 65
	405040	M10 x 85
	405045	M10 x 115
	405043	M10 x 145
BULLONE in acciaio inox AISI 316	405053	M10 x 40

GIUNTI ZINCATI



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
ANCORAGGIO PER PARAPETTO tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402014	401377	71 x 71 x 150 x 2
ANCORAGGIO PER PARAPETTO tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016	401378	91 x 91 x 150 x 2



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
1 — STAFFA PER TRAVETTI - TIPO "B" chiodo codronato Art. 401451 o vite inox autofilettante Art. 405720	401353	60 x 100 x 2
	401356	60 x 80 x 2
	401354	71 x 71 x 2
	401355	71 x 120 x 2
	401358	120 x 160 x 2
2 — STAFFA PER TRAVETTI - TIPO "B" chiodo codronato Art. 401451 o vite inox autofilettante Art. 405720	401357	91 x 91 x 2



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
1 — PIASTRINA DIRITTA chiodo codronato Art. 401451 o vite inox autofilettante Art. 405720	401195	100 x 35 x 2,5
	401200	140 x 55 x 2,5
	401205	180 x 40 x 2,5
2 — PIASTRINA A "T" chiodo codronato Art. 401451 o vite inox autofilettante Art. 405720	401263	80 x 68 x 38 x 2
	401264	160 x 98 x 45 x 2,5



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
GIUNTO AD ANGOLO CON NERVATURA chiodo codronato Art. 401451 o vite inox autofilettante Art. 405720	401275	70 x 70 x 55 x 2,5
	401280	90 x 90 x 65 x 2,5
	401285	105 x 105 x 90 x 3



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
GIUNTO AD ANGOLO chiodo codronato Art. 401451 o vite inox autofilettante Art. 405720	401240	30 x 30 x 15 x 2
	401245	40 x 40 x 20 x 2
	401250	50 x 50 x 35 x 2,5
	401255	70 x 70 x 55 x 2,5
	401260	90 x 90 x 40 x 2,5


GIUNTI ZINCATI



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
GIUNTO PER TONDINO	401321	ø 36x39x3




DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
GIUNTO DENTATO	401480	ø 48

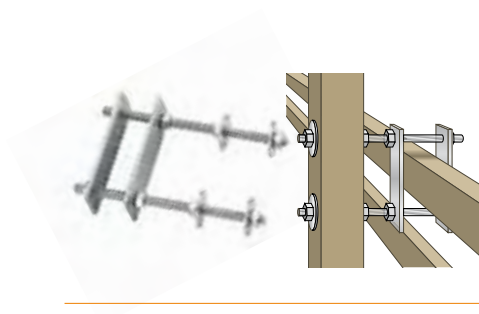

Il fissaggio per parapetto/ringhiera è composto da: 2 piastre di fissaggio già forate di mm 145x50x5, 4 rondelle ø 44/14 mm, 8 dadi da 19 mm, 2 viti senza fine da ø 12x230 mm. È un ottimo supporto d'ancoraggio per

i montanti di tutte le strutture Tartaruga, quando ci si trova ad avere una ringhiera o un corrimano orizzontale preesistente e non vi sia la possibilità di utilizzare ancoraggi a terra.

DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
FISSAGGIO PARAPETTO/RINGHIERA	401366	145x50x5




DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
1 — ANGOLARE AD "L" CON VITE PER GRIGLIATI vite inox autofilettante Art.N° 405715	401290	28 x 30 x 38 x 2
2 — GIUNTO AD ANGOLO	401251	60 x 60 x 20 x 3



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
KIT DI FISSAGGIO GRIGLIATI 4 angolari in acciaio inox spessore mm 2, completo di 24 viti (mm 4x30 - testa bombata)	404666	40 x 40 x 40



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
GIUNTO PER PALO chiodo codronato Art.N° 401451 o vite inox autofilettante Art.N° 405735	404576	ø 80 - 140

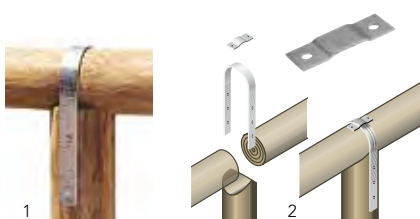

DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
1 — FERRO AD "U" PER RECINZIONI tirafondo utilizzabile Art.N° 402410; zincato	404577	ø 80
	404578	ø 100
	404579	ø 120
	404580	ø 140
2 — CAVALOTTO PER FERRO AD "U" PER RECINZIONI tirafondo utilizzabile Art.N° 402410; zincato	404581	120 x 40

VITI



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
VITE PER PAVIMENTI in acciaio inox AISI 410 con inserto torx molto profondo per una presa maggiore, nessun preforo, nessuna svasatura, nessuna scheggiatura	405822	4,0 x 35
	405823	4,5 x 40
	405824	4,5 x 45
	405825	4,5 x 50
	405827	4,5 x 60
	405829	4,5 x 70



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
VITE AUTOFILETTANTE (con impronta Torx)	405835	5 x 60
	405840	5 x 70
	405850	5 x 90
	405756	6 x 100
	405757	6 x 120
	405758	6 x 150



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
VITE AUTOFILETTANTE	405710	3,5 x 20
	405715	3,5 x 25
	405720	4 x 35
	405725	4,5 x 45
	405729	5 x 50
	405730	5 x 55
	405735	5 x 60
	405740	5 x 70
	405750	5 x 90



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
TIRAFONDO TESTA ESAGONALE	402410	8 x 50
	402411	8 x 80
	402412	8 x 100
	402413	8 x 120
	402414	8 x 150
	402421	10 x 80
	402422	10 x 100
	402424	10 x 120
	402427	10 x 150
	402438	10 x 260
	402442	10 x 300

CHIODI E VITI



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
CHIODO CODRONATO	401450	4 x 40
	401451	4 x 50
	401452	4 x 60



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
TASSELLO per fissaggio su calcestruzzo	403010	ø 8 x 75



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
RONDELLA	402220	8 x 32
	402225	10 x 30
	402235	12 x 36
	402240	12 x 48



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
DADO CIECO IN OTTONE	402260	M 8
	402270	M 10
	402280	M 12



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
BULLONE CON DADO AUTOBLOCCANTE	402010	8 x 50
	402013	8 x 80
	402014	8 x 90
	402015	8 x 100
	402016	8 x 110
	402017	8 x 120
	402018	8 x 130
	402019	8 x 140
	402020	8 x 150
	402063	10 x 180
	402087	12 x 190
	402088	12 x 200
	402090	12 x 220
	402092	12 x 240
	402094	12 x 260
	402098	12 x 300

KIT CANCELLI E PORTE, ACCESSORI



1



2



3



4



5



6

DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
1 — LUCCHETTO	401520	50 x 45
2 — CATENACCIO ZINCATO GIALLO	401523	100 x 45
3 — LUCCHETTO ZINCATO GIALLO	401525	80 x 100
4 — CARDINE	401515	ø 13
5 — CERNIERA	401511	5 x 40 x 300
	401514	5 x 40 x 500
6 — CERNIERA ZINCATA GIALLA	401521	3 x 50 x 90 x 300



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
KIT FERRAMENTA PER CANCELLO SINGOLO completa	401501	-



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
CERNIERA in ferro battuto; conf. 2 pz.	401512	3 x 65 x 172 x 398
MANIGLIA in ferro battuto; serratura a scatola con cilindro, comprensiva di tre chiavi in alluminio	404525	7 x 23 x 15



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
TAPPO BIANCO	402971	ø 40
	402976	ø 50



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
TAPPO GRIGIO	402967	ø 40
	402968	ø 50



DESCRIZIONE	ART.	MISURE MM
TAPPO MARRONE RAL 8014	402960	ø 25
	402965	ø 35
	402970	ø 40
	402975	ø 50

MANUTENZIONE DEL LEGNO



Protezione personalizzata

Il Concessionario Oasi Tartaruga fornisce non solo consigli, ma anche i prodotti giusti per mantenere belli nel tempo gli arredi Pircher Tartaruga: il set di manutenzione, per prendersi cura del legno, Tartaruga Proimprex per proteggere e Tartaruga Imprex per dare un tocco di colore ed originalità alle vostre strutture.

Prima di applicare i prodotti si consiglia di pulire accuratamente le superfici in legno con una spazzola o di lavarle con il getto di un'idropulitrice.

Tartaruga Proimprex è un impregnante incolore a base d'acqua che protegge il legno in profondità. Può essere utilizzato per

prevenire la formazione di bluettature, funghi e insetti o come trattamento successivo del legno impregnato, nei punti sezionati e quindi non più protetti dall'impregnazione originaria. Con 1 litro di impregnante si possono trattare circa 12 mq di legno.



DESCRIZIONE	ART.	QUANTITÀ	COLORE	PREZZO €
TARTARUGA PROIMPREX mordente protettivo incolore; 1 l = 12 m ²	390158	2,5 lt.	○ incolore	52,50
TEKNOL ACQUA 1410 protettivo incolore contro l'attacco di funghi ed insetti	390345	5 lt.	○ incolore	82,40



Tartaruga Imprex

Per la cura e la bellezza del legno. Protegge il legno dai raggi UV e dagli agenti atmosferici. È un mordente inodore, ecologico a base d'acqua e privo di sostanze pericolose.

Con Tartaruga Imprex potete uniformare i vostri arredi alle strutture già esistenti, potete verniciarli secondo il vostro gusto, ma soprattutto li manterrete a lungo belli e brillanti.

Con 1 litro di colore si possono verniciare circa 6 mq di superficie.

TARTARUGA IMPREX
mordente protettivo; 1 l = 6 m²

DESCRIZIONE	ART.	QUANTITÀ	COLORE	PREZZO €
	390135	0,75 lt.	noce	17,90
	390131	2,5 lt.		40,80
	390145	20 lt.		240,00
	390153	0,75 lt.	cappuccino	17,90
	390154	2,5 lt.		40,80
	390155	20 lt.		240,00
	390134	0,75 lt.	castagno	17,90
	390130	2,5 lt.		42,30
	390144	20 lt.		240,00
	390136	0,75 lt.	verde	17,90
	390132	2,5 lt.		40,80
	390146	20 lt.		240,00
	390149	1 lt.	incolore	10,40
	390143	2,5 lt.		24,60



TARTARUGA COLORS
1 l = 4 m²

Per la manutenzione dei colori nel tempo, consigliamo di applicare i trattamenti Tartaruga Colors in modo uniforme sulla superficie del legno asciutta, sgrassata e ben levigata.

La frequenza del trattamento è tuttavia variabile, a seconda dell'ambiente in cui è collocato il prodotto e della sua esposizione agli agenti atmosferici. Si consiglia di effettuare un'applicazione di prova.

Nel caso un prodotto fosse stato forato o tagliato, oppure se fossero presenti fessure molto evidenti, prima di applicare il colore consigliamo di applicare un leggero strato del mordente protettivo Teknol Acqua 1410.

DESCRIZIONE	ART.	QUANTITÀ	COLORE	PREZZO €
	390318	5 lt.	13 rovere	134,40
	390317		12 noce	134,40
	390316		noce scuro	134,40
	390312		castagno	134,40
	390311		cappuccino	134,40
	390320		argento	147,90
	390319		09 grigio	147,90
	390340		03 bianco semicoprente	147,90
	390313		bianco	138,30
	390341		14 ciclamino	143,50
	390342		15 celeste	143,50



DESCRIZIONE	ART.	QUANTITÀ	COLORE	PREZZO €
OLIO PER LEGNO IN FRASSINO TERMO-PRESSATO	390166	0,75 lt.	-	16,80