

Zenturo®


Fonte d'ispirazione




B BETA FENCE



Zenturo®

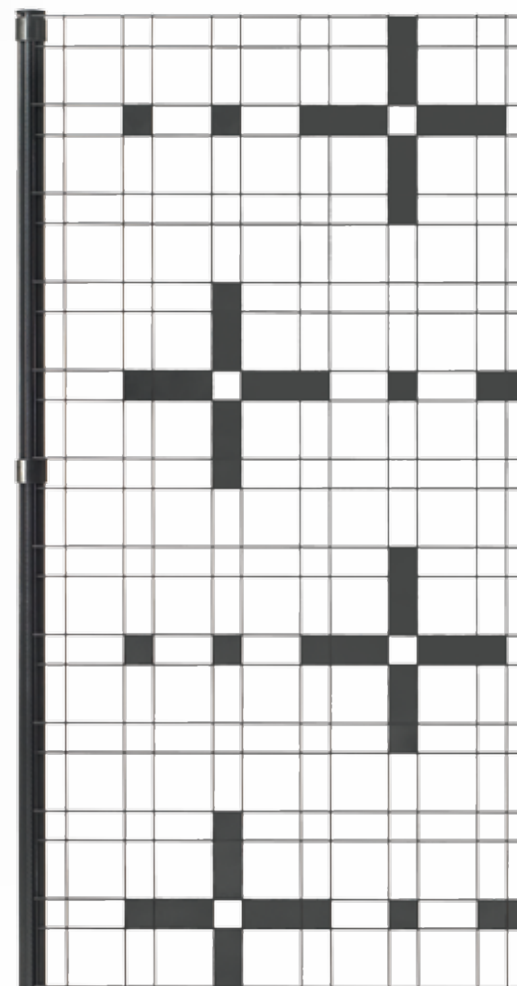

versatile e facile da personalizzare

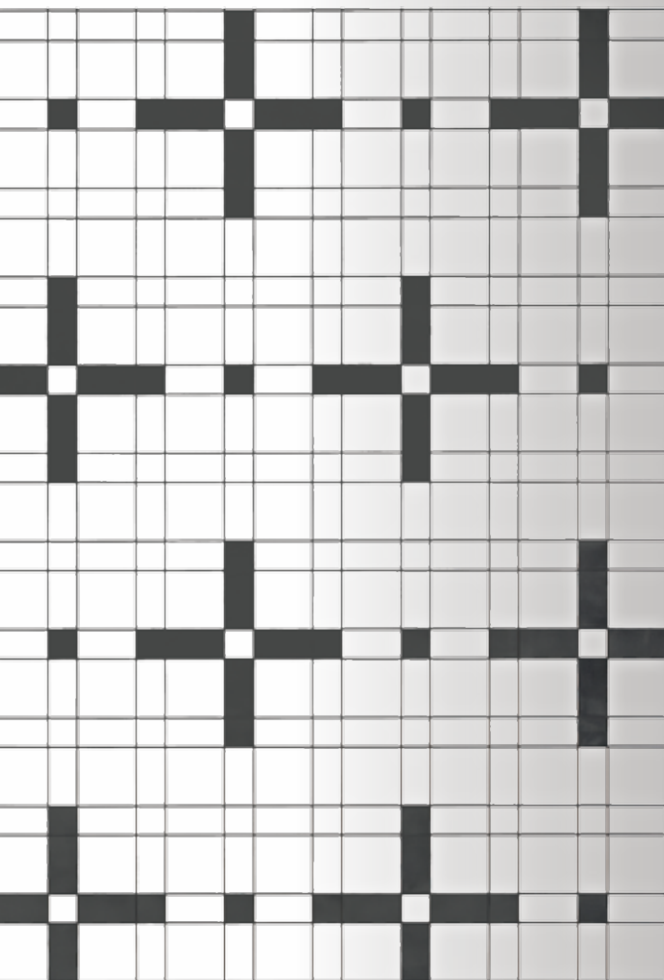

Gentile lettore,

Il Suo giardino è lì per poterne godere appieno. Per offrire la tranquillità. Per trovare forza e ispirazione. E soprattutto, è un luogo dove rilassarsi con la Sua famiglia.

È normale che Lei desideri recintare con discrezione quest'oasi di pace, non soltanto in modo che soddisfi tutte le Sue esigenze di privacy e protezione, ma anche con eleganza e attenzione ai dettagli. Nel modo più adatto per Lei, Zenturo soddisfa tutte queste esigenze, senza alcuna eccezione.

Zenturo di Betafence è un concetto unico e originale di recinzione, caratterizzato da una serie di nuovi e importanti vantaggi: design innovativo e al contempo universale. Zenturo, inoltre, è facile da installare e utilizzabile in molti modi: come un'elegante recinzione o come un pannello per decorare il giardino in modo creativo.

Grazie al suo carattere unico e altamente personale. Zenturo può infatti essere completamente personalizzato con Zenturo Pixels, Flexo strips e Perfo strips o essere installato come una parete chiusa e riempita in modo creativo.

Fonte d'ispirazione sono le numerose applicazioni che troverete in questo opuscolo. Scopri com'è facile e rapido creare un ambiente originale ed estremamente personale che sorprenderà tutti.

Divertitevi con la vostra fantasia!

Il team Betafence

Zenturo®

utilizzabile ovunque



Zenturo Pixels



Zenturo Flexo strips

La forza di Zenturo risiede
nella sua versatilità.

Il pannello può infatti essere
utilizzato per diversi scopi e
in svariate configurazioni.



Zenturo parete riempita



Zenturo Perfo strips



• Recinzione dal design lineare

Zenturo è un pannello ottenuto con la saldatura di fili zincati a sezione circolare. Grazie alla combinazione di maglie di diverse dimensioni e di fili orizzontali doppi e alternati, il pannello conferisce al giardino un carattere unico e lineare.

• Soluzione per la privacy

Vuole utilizzare Zenturo per proteggere la Sua privacy senza compromessi sull'estetica? Nessun problema! Ogni pannello Zenturo può essere riempito totalmente o parzialmente con pixels, strisce in plastica (Zenturo Flexo strips) o strisce perforate in acciaio inossidabile (Zenturo Perfo strips).

• Un progetto unico e personale

Zenturo offre numerose possibilità di personalizzazione. Con Zenturo Pixels, Flexo e Perfo strips potrà infatti creare combinazioni senza limiti. Con la Sua creatività potrà quindi progettare una recinzione Zenturo totalmente unica e personale.

• Pannello decorativo per giardini

I rampicanti si possono arrampicare sulla robusta griglia di Zenturo. Il pannello è perfetto come elemento decorativo del giardino, nella versione indipendente o fissato a muro (con ganci Panofix®).

• Parete riempita

Zenturo può inoltre essere utilizzato come doppia parete riempita, ad esempio, con pietre, cortecce, rametti e così via. La Sua recinzione o decorazione per il giardino diventa così un elemento estetico particolare e originale.

Zenturo® ‘pannello’ per un giardino dal design lineare

Il design universale dei pannelli da giardino Zenturo ha un aspetto particolarmente lineare ed elegante grazie alle maglie di diverse dimensioni. Zenturo è quindi perfetto per gli stili architettonici contemporanei e moderni.

SUGGERIMENTO

Potrà personalizzare la Sua recinzione Zenturo anche in seguito con gli accessori disponibili. Le idee e le scelte non mancano.



Zenturo® Pixels per un giardino totalmente personalizzato

Chi vuole qualcosa di originale potrà riempire Zenturo con Zenturo pixels, collegabili con un clic. Potrà così creare disegni o persino testi e ottenere una recinzione totalmente personale.

SUGGERIMENTO

Gli elementi Zenturo pixels sono disponibili nei colori verde e antracite e in 3 dimensioni, per variare all'infinito.




Zenturo® Flexo strips per creare un piacevole angolo nel Suo giardino

Vuole leggere un buon libro con tranquillità,
con la possibilità di osservare ciò che accade
intorno a Lei?

Con Zenturo Flexo strips potrà creare
un'intelaiatura lineare ed allo stesso tempo
accogliente da installare in qualunque punto
del Suo giardino.

SUGGERIMENTO Intrecci le Zenturo
Flexo strips in direzione orizzontale e verticale
nell'intelaiatura per ottenere un risultato divertente.

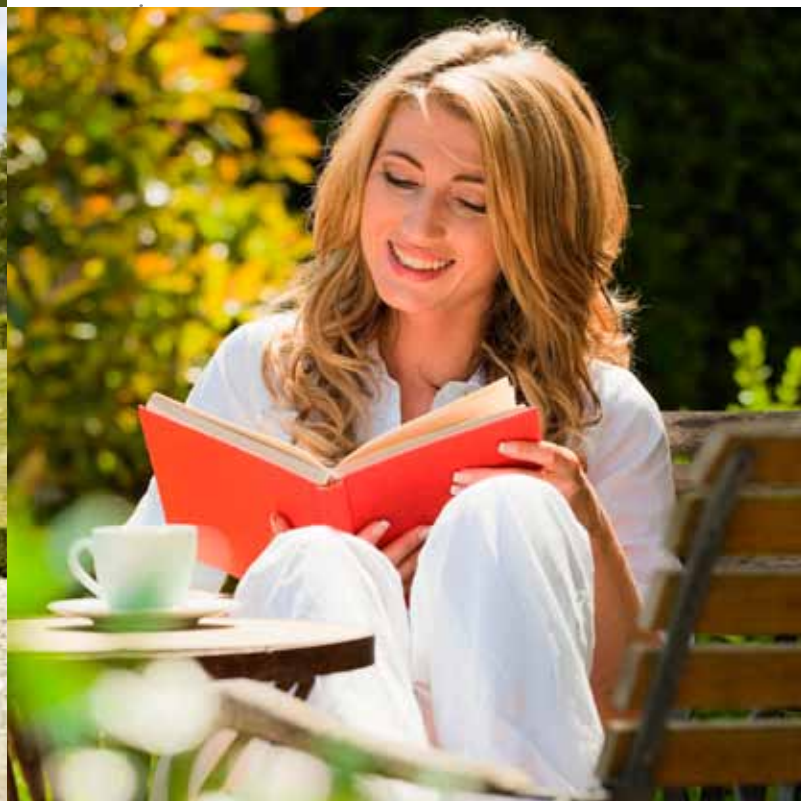

Zenturo® Flexo strips per un gradevole giardino per tutta la famiglia

Intessendo le Zenturo Flexo strips nei pannelli Zenturo potrà ottenere una parete intrecciata ed esclusiva con un look lineare ed allo stesso tempo molto attuale. Perfetta per delimitare un angolo del Suo giardino.

SUGGERIMENTO *Se riempie completamente il Suo Zenturo con Zenturo Flexo strips, utilizzi pali con diametri adatti.*



Zenturo® Perfo strips per un giardino acco- gliente e di stile

Con le strisce perforate in acciaio inossidabile,
il Suo Zenturo e il Suo giardino saranno ancora
più eleganti e lineari.

Potrà inserirle in direzione verticale fra i fili doppi
orizzontali del pannello.

SUGGERIMENTO Zenturo

*Perfo strips unite a cortecce d'albero grezze
o a grandi pietre bianche creano un risultato
estremamente originale e accogliente.*

*Per istruzioni dettagliate sull'uso di Zenturo
come parete riempita, vedere a pagina 25.*



Zenturo® con rampicanti per una recinzione verde

Una magnifica idea per le persone che amano la natura incontaminata. Zenturo è infatti il traliccio ideale per i rampicanti. Potrà così creare una parete verde naturale.

SUGGERIMENTO *La robusta griglia di Zenturo è perfetta fra l'altro per le piante di vite, rosa ed edera. Se desidera riempire i pannelli di rampicanti, consigliamo di scegliere pali con maggiore spessore.*




Zenturo® con pietre bianche per un giardi- no dal design lineare.

Può creare una particolare colonna in pietra installando una doppia parete Zenturo e riempiendola di pietre bianche. Otterà così un elemento decorativo magnifico e sorprendente.

SUGGERIMENTO

Utilizzi pietre grandi e piccole per un riempimento ottimale.

Per istruzioni dettagliate sull'uso di Zenturo come parete riempita vedere a pagina 25.

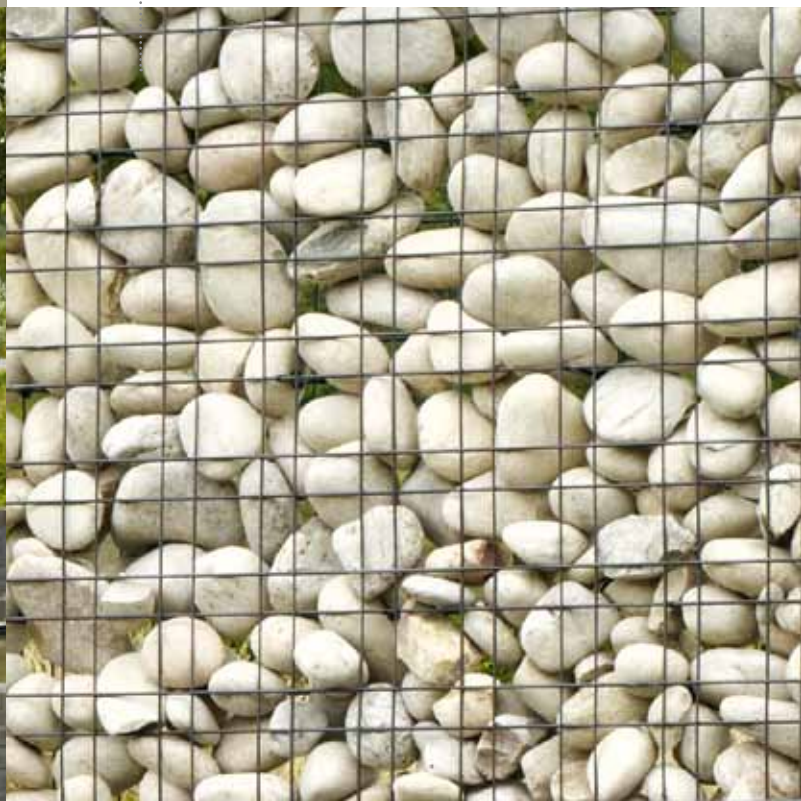



Cercare un modo estetico e pratico per riordinare i materiali da giardino, il muschio o il compost? Riempia una doppia parete Zenturo con cortecce per ottenere una riserva gradevole da vedere e totalmente naturale.

SUGGERIMENTO

Le cortecce si trovano in quasi tutti i centri di giardinaggio. Li abbinati alle Zenturo Perfo strips se preferisce utilizzare cortecce più sottili.

Per istruzioni dettagliate sull'uso di Zenturo come parete riempita vedere a pagina 25.

**Zenturo® con
cortecce per un
giardino funzionale**






Le tonalità scure della pietra lavica creano un magnifico contrasto con il verde del Suo giardino. Abbinandole a una doppia parete Zenturo aggiungerà al Suo giardino un elemento lineare ed estremamente moderno.

SUGGERIMENTO Il colore grigio antracite di Zenturo s'intona perfettamente con il colore della pietra lavica.

Per istruzioni dettagliate sull'uso di Zenturo come parete riempita vedere a pagina 25.

Zenturo® con pietra lavica per un giardino dai toni caldi

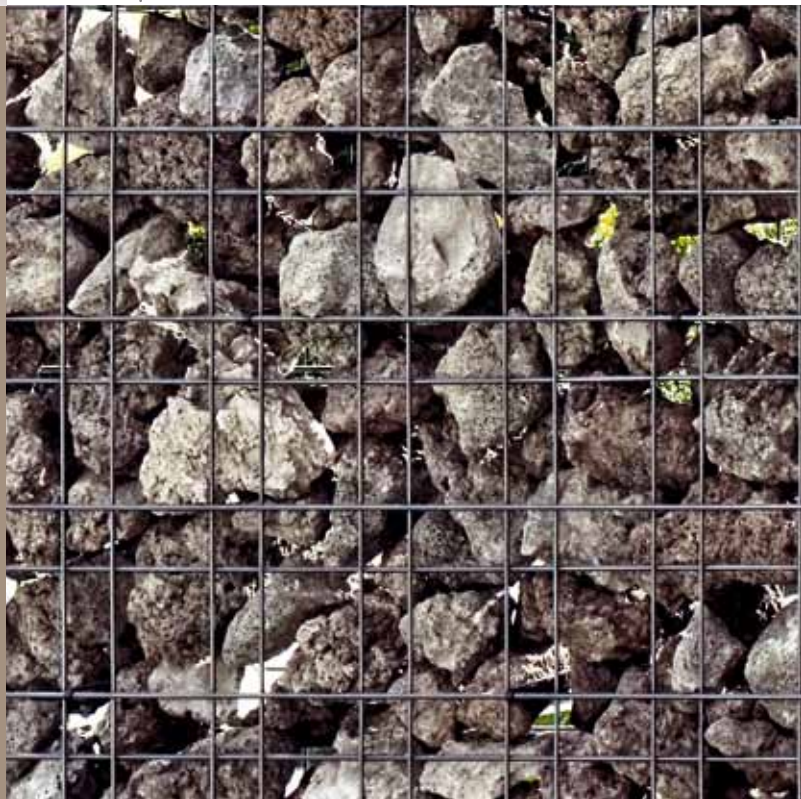

Zenturo® con un rampicante colorato per un giardino fatato

Le piacciono le fiabe e i luoghi fatati?

Utilizzato come pannello a muro, Zenturo
ravviva l'ambiente e crea una particolare
atmosfera nel giardino.

SUGGERIMENTO *Con i distanziali*


*Panofix® potrà fissare i pannelli a una certa
distanza dal muro, in modo che i rami ed i getti
del rampicante possano aderire perfettamente
intorno al pannello.*



Creatività con Zenturo® per un giardino artistico

Desidera mettere in risalto una bella scultura?
Disponga un pannello Zenturo con pixel dietro
la Sua opera d'arte per porla ancora più in
evidenza. Originale!

SUGGERIMENTO Anche Zenturo
con pixels conferisce al Suo giardino un carattere
marcatamente artistico.

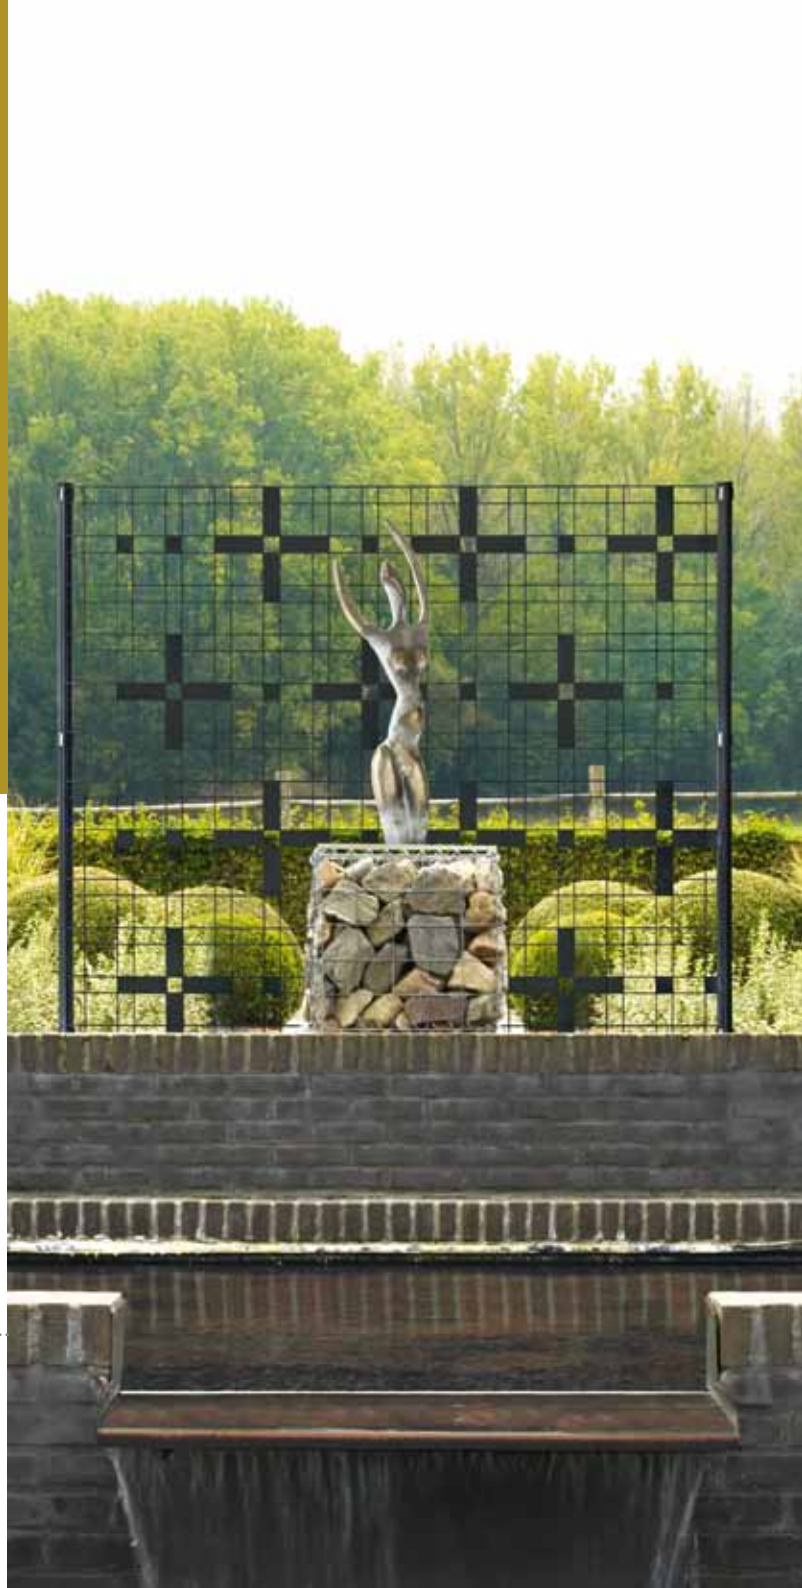

Un angolo creato con Zenturo® per un salotto all'aperto

Vuole estendere l'atmosfera domestica anche al giardino e al terrazzo? Zenturo è la migliore recinzione per terrazzi che Lei possa desiderare. Riempia la doppia parete Zenturo secondo il Suo gusto per mangiare e rilassarsi all'aperto senza preoccupazioni.

SUGGERIMENTO Scegliendo cortecce o diversi tipi di pietre, donerà al Suo giardino un carattere ancora più naturale.

Per istruzioni dettagliate sull'uso di Zenturo come parete riempita vedere a pagina 25.



Zenturo® con bambù per un verdeggiante giardino tropicale

Per chi ama un 'giardino esotico' con un carattere tropicale, il bambù è la soluzione ideale. Riempia la doppia parete Zenturo con bastoncini di bambù e ne tragga il massimo piacere...

SUGGERIMENTO *Utilizzi i bastoncini di bambù preferibilmente in direzione orizzontale.*

La parete riempita con gusci di noce di cocco conferisce al giardino un tocco esotico.

Per istruzioni dettagliate sull'uso di Zenturo come parete riempita vedere a pagina 25.



Zenturo® con pezzetti di legno per un accogliente giardino naturale

Elegante, discreto e totalmente naturale.

Impilando dei rametti in una doppia parete Zenturo si ottiene una separazione naturale che conferisce al giardino un aspetto caldo e gradevole.

SUGGERIMENTO *Potrà così anche trovare un impiego per i legnetti da eliminare. Per istruzioni dettagliate sull'uso di Zenturo come parete riempita vedere a pagina 25.*



Al lavoro con **Zenturo®**

**Palo Bekaclip
con collari Bekafor®**

Un pannello Zenturo® si
installa facilmente con i pali
Bekaclip® ed collari Bekafor®.
I pali Bekafor® Click con
ganci di fissaggio premontati
sono estremamente pratici.

Zenturo® con palo Bekafor® Click o palo Bekaclick®: una combinazione vincente...

Robusto

Pali particolarmente robusti
e staffe o ganci di fissaggio.

Durevole

I pali sono zincati all'interno ed all'esterno
e sono rifiniti con un rivestimento in
poliestere di elevata qualità. Per i collari
ed i ganci di fissaggio è stato utilizzato
poliammide resistente ai raggi UV. Non
sorprende che siamo in grado di offrire 10
anni di garanzia su un sistema completo di
pannelli!

Di facile manutenzione

I pannelli e i pali non richiedono
manutenzione o regolazione.



**Palo Bekafor® Click
con clip di fissaggio premontate**

Unico e pratico!

I pali Bekafor® Click sono un sistema di pali
unico con ganci di fissaggio premontati.
Un sogno per tutti coloro che amano lavorare
rapidamente e con precisione. O come dice
il nome: si fissa con un clic, ed è pronto!
I pali a sezione semi-ovale sono robusti e
disponibili di serie nei colori verde o antracite.
I ganci di fissaggio premontati sono colorati
all'interno e non possono essere staccati dopo
il montaggio per maggiore sicurezza. Ogni palo
è provvisto di un coperchio in plastica estetica
nel colore del palo. Per l'installazione su un
muretto o una base di cemento sono disponibili
delle piastre in alluminio.


Installazione di **Zenturo**[®] con recinzione lineare



La recinzione Zenturo viene installata in base al principio seguente: 'pannello/palo/pannello'.


Installazione di Zenturo con pali da affondare nel cemento

PASSO 1

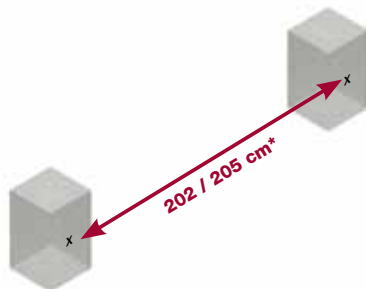


* distanza da centro a centro fra le buche: 202 cm se si utilizzano i pali Bekaclick, 205 cm se si utilizzano i pali Bekafor Click.


PASSO 3

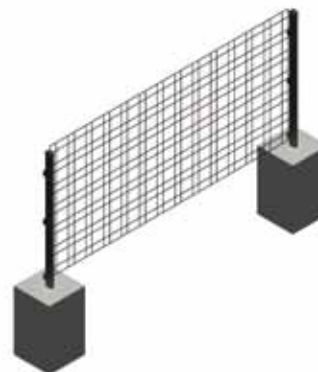

PASSO 2

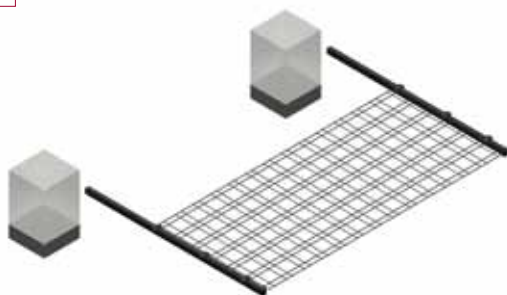

PASSO 4

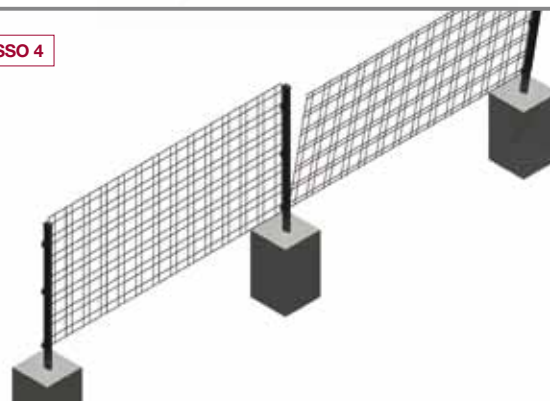

PASSO 1

Scavo

Scavi delle buche da 30 x 30 cm e da 50 cm di profondità.

PASSO 2

Fissaggio dei pali al pannello

Fissi un palo nel terreno dai due lati del primo pannello. Coli 10 cm di cemento nelle prime due buche.

PASSO 3

Installazione del pannello


Installi il pannello con i due pali. Termini di riempire le buche con cemento e lo spiani. Controlli che sia a livello.

PASSO 4

Installazione del pannello successivo

Installi un secondo pannello su un terzo palo, lo installi in una buca successiva e la riempi. Fissi questo pannello al secondo palo. Ripeta questi passi.

Installazione di Zenturo con pali su piastra

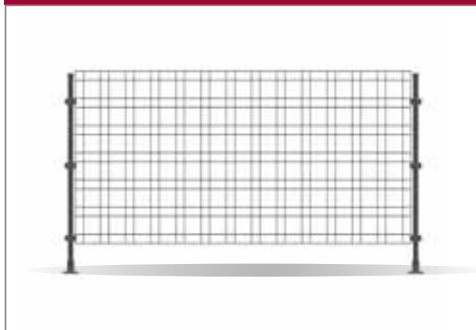

L'installazione su piastra può essere effettuata con pannelli da 65, 95 e 125 cm di altezza.




Palo Bekaclip®



Palo Bekafor® Click


Installazione specifica di Zenturo su un terreno in pendenza

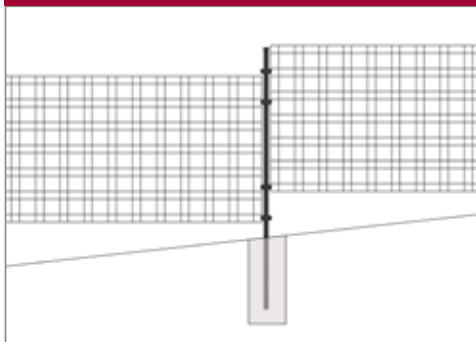

La lunghezza dei pali deve sempre corrispondere all'altezza del pannello + 70/80 cm.

Se si utilizzano pali Bekaclip® preveda dei collari aggiuntivi. Preveda dei ganci Bekafor® per pannelli da 125 e 170 cm di altezza se si utilizzano pali Bekafor® Click.

Installazione di Zenturo in un angolo

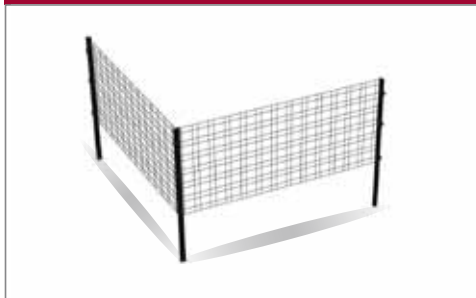

Installazione ad angolo?
Nessun problema. Se utilizza pali Bekaclip® si procuri dei ganci angolari (per angoli diversi da 90°). Per i pali Bekafor® Click non sono necessari altri attrezzi.




Palo Bekaclip®



Palo Bekafor® Click

Installazione di Zenturo® come parete riempita

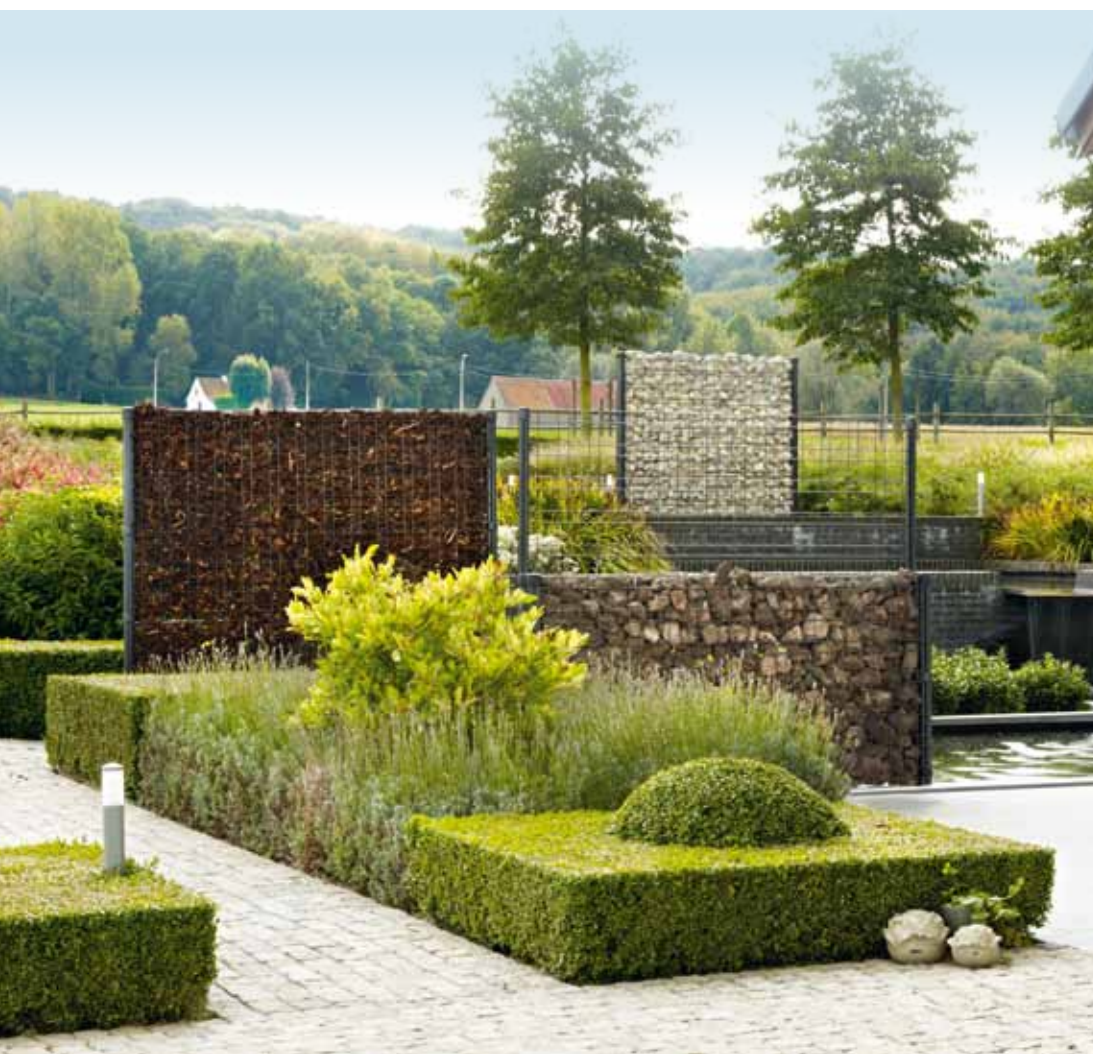


Per l'installazione di Zenturo
come parete riempita si
devono adottare alcune
misure di sicurezza.
L'aggiunta di un riempi-
mento richiede infatti un
approccio leggermente
diverso.


>>>

1/ Installi i pannelli Zenturo con pali Bekacclip con Ø 60 mm

PASSO 1

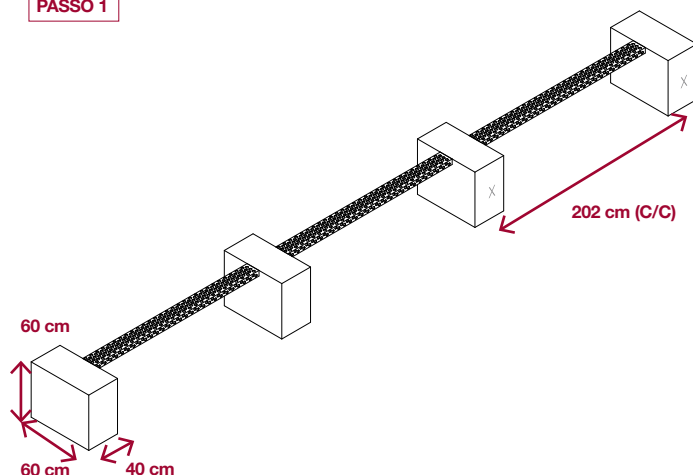

PASSO 2

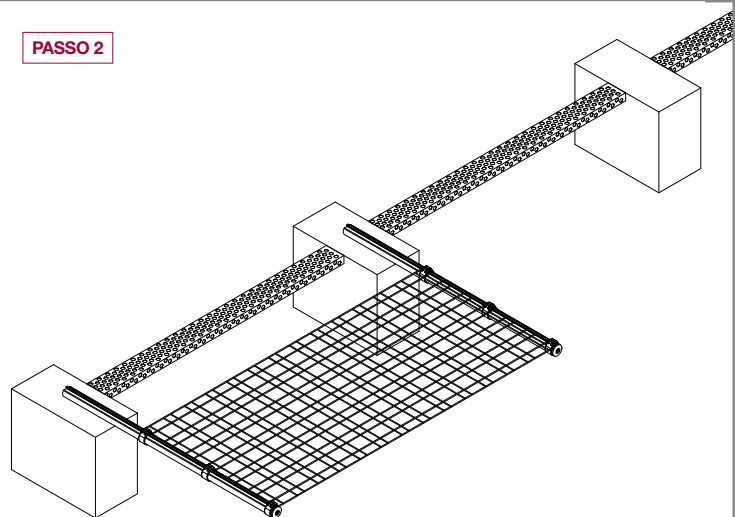

PASSO 1

Scavo

Scavi delle buche di almeno 40 x 60 cm e 60 cm di profondità a una distanza di 202 cm da centro a centro. Preveda un fossato di almeno 5 cm di profondità fra le buche. La larghezza del fossato deve essere pari o superiore alla distanza che si manterrà successivamente fra i pannelli. Riempia il fossato con cemento, ghiaia, granulato di macerie, sabbia stabilizzata, mattoni, vecchie piastrelle e così via

PASSO 2

Fissaggio del pannello 1

Depositi il primo pannello sul terreno. Fissi un palo da entrambi i lati del pannello. Preveda un numero sufficiente di staffe per fissare il pannello al palo (1 staffa ogni 30 cm). Versi una piccola quantità di cemento (10 cm) nelle prime due buche e installi il pannello e i pali.


SUGGERIMENTO

Preveda la distanza minima possibile fra il bordo inferiore del pannello e il fossato riempito.


Utilizzi esclusivamente pali del tipo Bekacclip® da 60 mm di diametro / con lamiera da 2,00 mm di spessore ed i relativi collari di fissaggio Bekafor®.

NON SUPERI MAI L'ALTEZZA MASSIMA DELLA PARETE, PARI A 200 CM!

PASSO 3

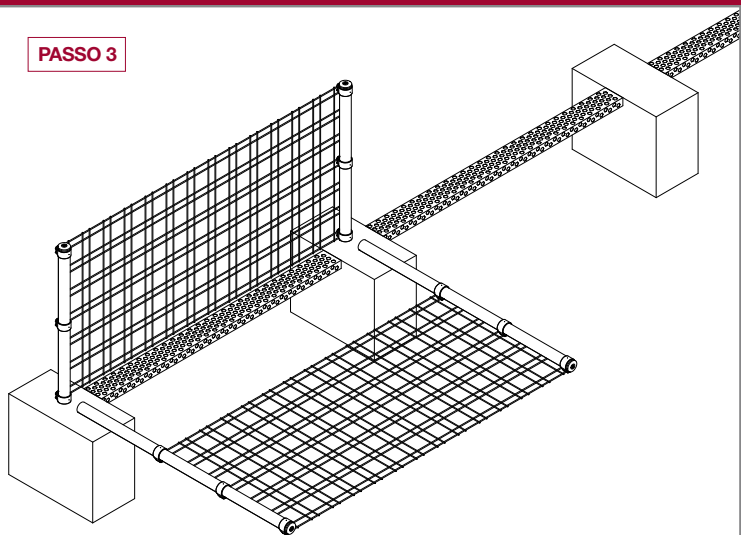

PASSO 4

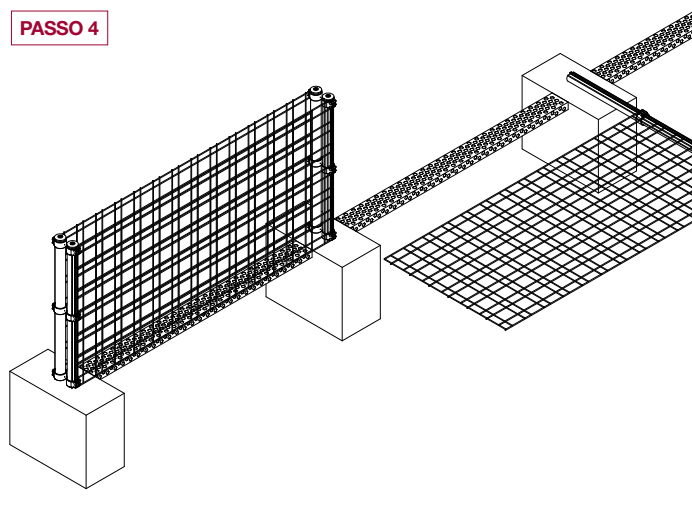

PASSO 3

Fissaggio del pannello 2

Fissi il pannello adiacente ai pali come descritto al passo 2 e lo installi nelle buche. Potrà decidere Lei stesso la distanza fra i due pannelli a seconda del riempimento. Versi quindi del cemento asciutto intorno ai pali in entrambe le buche e lo spiani energicamente. Se necessario, corregga l'inclinazione. Continui a riempire le buche e/o il fossato in modo da raggiungere lo stesso livello.

PASSO 4

Fissaggio del pannello successivo

Fissi il pannello successivo in posizione sdraiata a un palo. Inserisca il pannello e il palo nella terza buca e fissi il pannello al palo del pannello precedente. Proceda allo stesso modo per i pannelli successivi.


**Installi sempre la parete con pali affondati nel cemento nel cemento,
e non utilizzi mai una piastra!
La lunghezza dei pali deve essere uguale all'altezza del pannello Zenturo® utilizzato
+ almeno 50 cm.**

La responsabilità di Betafence è limitata ai danni di cui e nella misura in cui Betafence può essere considerata responsabile in virtù di disposizioni legali obbligatorie. Sono esclusi i danni indiretti (compresi quelli conseguenti) e/o immateriali. Betafence non è responsabile per i danni verificatisi durante o a seguito dell'installazione, né per i danni conseguenti a un'installazione non corretta o incompleta. Questi prodotti sono provvisti di un manuale di installazione reperibile anche sui siti www.betafence.com e <http://safety.zenturo.net/>. Attenersi rigorosamente a queste istruzioni.

Se Lei non è sufficientemente esperto da installare gli elementi in modo autonomo, Le consigliamo di rivolgersi a un professionista.

2/ Riempimento dei pannelli Zenturo

PASSO 1

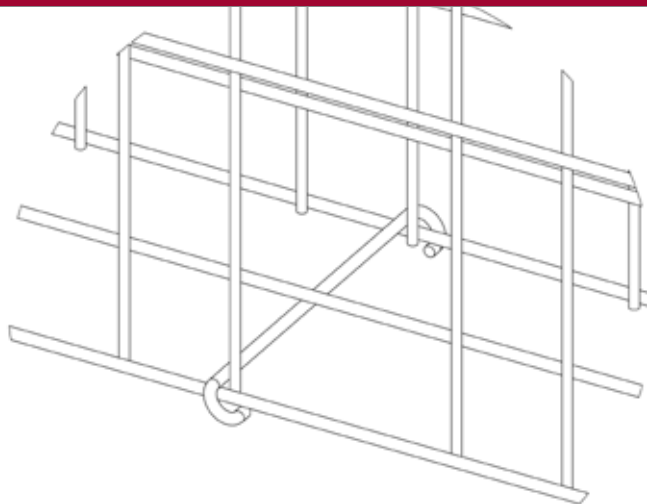

PASSO 1

Utilizzo di ancoraggi di rinforzo


- > Per collegare 2 pannelli adiacenti, utilizzi sempre degli ancoraggi di rinforzo.
- A questo scopo, tagli un tratto di filo di acciaio zincato (min. 3,00 mm di diametro) della lunghezza desiderata e formi un'asola dalle due estremità.
- > Con questi ancoraggi, crei una distanza omogenea fra i 2 pannelli. Proceda come segue:
- preveda una prima fila di ancoraggi totalmente sotto il pannello.
 - installi la seconda fila di ancoraggi e riempi i pannelli fino appena sotto la seconda fila di ancoraggi
 - preveda una terza fila di ancoraggi e riempi i pannelli fino appena sotto la terza fila
 - proceda in questo modo fino a riempire completamente il pannello. Preveda una fila di ancoraggi anche sul bordo superiore dei pannelli.
- La distanza (orizzontale e verticale) fra gli ancoraggi è pari a 50 cm per il riempimento con cortecce e a 30 cm per il riempimento con altri materiali.

SUGGERIMENTO

Disponga sempre gli ancoraggi intorno alle giunture dei pannelli in modo che non possano spostarsi!

Il presente manuale di installazione è reperibile anche sui siti www.betafence.com

PASSO 2

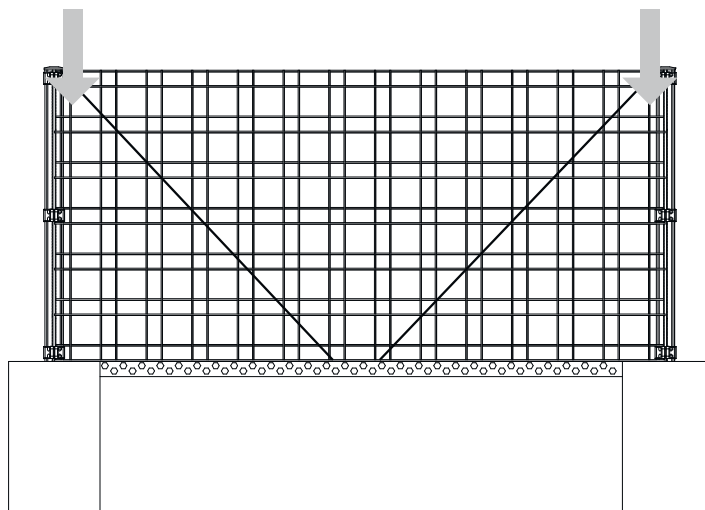

PASSO 2

Riempimento dell'apertura fra i 2 pannelli

Dopo avere installato gli ancoraggi e avere lasciato asciugare il cemento si può iniziare a riempire l'apertura fra i 2 pannelli.

Scelga un materiale di riempimento solido, di dimensioni superiori alle maglie più larghe (100x100 mm):

- riempimento resistente al gelo: pietre binache/ pietra calcarea dura / pietra lavica / mattoni / cemento rotto / vetro / ...
- altri materiali naturali: blocchi di legno / schegge di legno / gusci di noce di cocco / bambù / ...

Se si opta per un riempimento di dimensioni inferiori alle maglie più grandi (ad esempio cortecce):

- chiudere le maglie più larghe (100x100 mm) con elementi di riempimento Zenturo (Zenturo Pixels, Flexo strips o Perfo strips)
- o fissare della rete Casanet® all'interno dei pannelli

SUGGERIMENTO Riempia la parete Zenturo con i rifiuti del Suo giardino: i rami, i rametti e i fusti di alberi tagliati formano una magnifica parete naturale! (Potrebbe essere necessario aggiungere regolarmente del riempimento alle pareti riempite con materiali naturali.)



SUGGERIMENTO Se si utilizzano ciottoli o pietre, riempire l'apertura dai lati sinistro e destro. Il materiale di riempimento scivola automaticamente verso il centro. In questo modo non si vede l'apertura fra i due pannelli.

.....> **Durante l'installazione di una parete riempita composta da pannelli Zenturo® si raccomanda di attenersi rigorosamente alle presenti istruzioni.**

Dati tecnici


Pannello Zenturo®

- Fili saldati a sezione circolare
- Filo zincato, primer
- Diametro dei fili:
 - verticale: 4,15 mm
 - orizzontale: 5,00 mm
- Maglie **100x100 / 100x50 / 50x50 mm**
- Fili orizzontali doppi alternati
- Larghezza dei pannelli: 2005 mm
- Colori: verde RAL 6005, Antracite metallico BF7016M

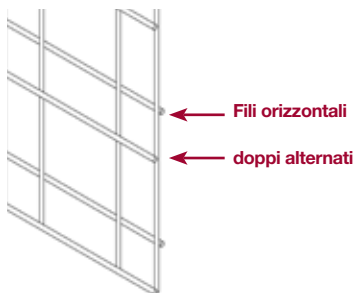


Larghezza delle maglie

Larghezza dei pannelli

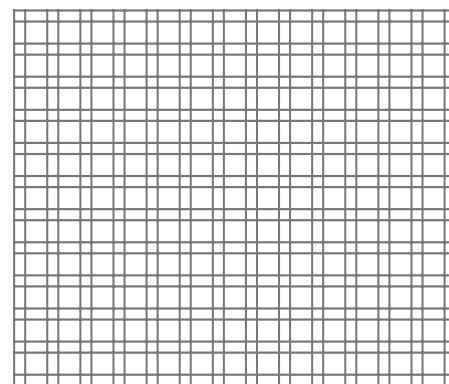

2005 mm

Altezza dei pannelli

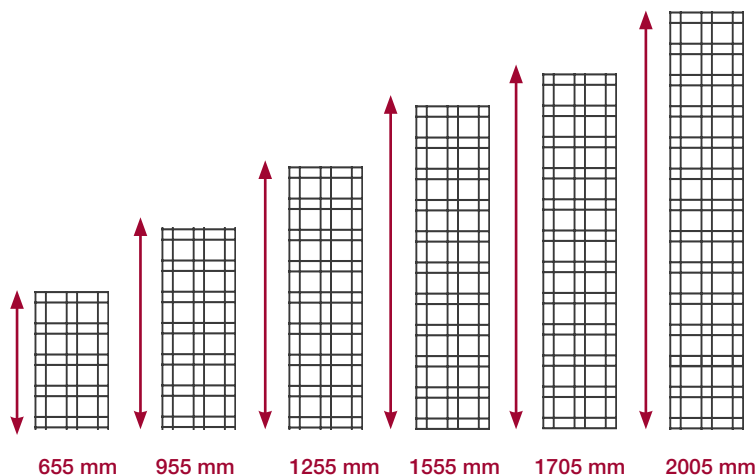

Sistema di pali Zenturo®



Palo Bekafor® Click

Il pannello Zenturo può essere abbinato ai pali Bekafor® Click con ganci di fissaggio premontati o ai pali Bekaclick® con staffe Bekafor®



Palo Bekaclick®



		INSTALLAZIONE IN CEMENTO		INSTALLAZIONE SU PIASTRA	
altezza del pannello	largh. del pannello	Bekaclick lungh. del palo	Bekafor Click lungh. del palo	Bekaclick lungh. del palo	Bekafor Click lungh. del palo
655 mm	2005 mm	1100 mm	1100 mm	700 mm	700 mm
955 mm	2005 mm	1.500 mm	1500 mm	1100 mm	1100 mm
1255 mm	2005 mm	1700 mm	1700 mm	1300 mm	1300 mm
1555 mm	2005 mm	2000 mm	2000 mm		
1705 mm	2005 mm	2300 mm	2300 mm		
2005 mm	2005 mm	2500 mm	2500 mm		

colori disponibili: Verde RAL 6005 Antracite BF7016M

Elementi di riempimento da fissare ai pannelli Zenturo®.

Zenturo® Pixels

- Materiale: polipropilene
- Dimensioni: **100x100 / 100x50 / 50x50 mm**
- Finitura: colorato nella massa, finitura opaca
- Confezionato in un blister trasparente
- Numero di pixel per blister:
 - pixel 100x100 mm: 20 pixel / blister
 - pixel 100x50 mm: 30 pixel / blister
 - pixel 50x50 mm: 40 pixel / blister
- Colori:  Verde  Antracite




Zenturo® Flexo strips



- Striscia in plastica flessibile a rotolo
- Da intrecciare in direzione orizzontale e/o verticale nel pannello
- Materiale: polietilene
- Dimensioni:
 - larghezza delle strisce 44 mm (per maglie da 50 mm)
 - larghezza delle strisce 94 mm (per maglie da 100 mm)
- Lunghezza del rotolo: 50 m da tagliare della lunghezza desiderata con forellino alle estremità da fissare con una fascetta.
- Colori: Verde Antracite

Zenturo® Perfo strips

- Striscia perforata in acciaio inossidabile
- Montaggio verticale nel pannello. Estremità delle strisce da fissare con una fascetta.
- Materiale: acciaio inossidabile 304
- Spessore del pannello: 0,50 mm
- Motivo con fori alternati con fori di Ø 7 mm




Ø 7 mm

- Colore: acciaio inossidabile
- Dimensioni:
 - larghezza delle strisce 44 mm (per maglie da 50 mm)
 - larghezza delle strisce 94 mm (per maglie da 100 mm)

larghezza	lunghezza	strisce/confezione*
44 mm	1700 mm	14
44 mm	2000 mm	14
94 mm	1700 mm	13
94 mm	2000 mm	13

(* = numero di maglie verticali da 50 e 100 mm)

Crei il Suo stile personale con gli elementi di riempimento Zenturo®

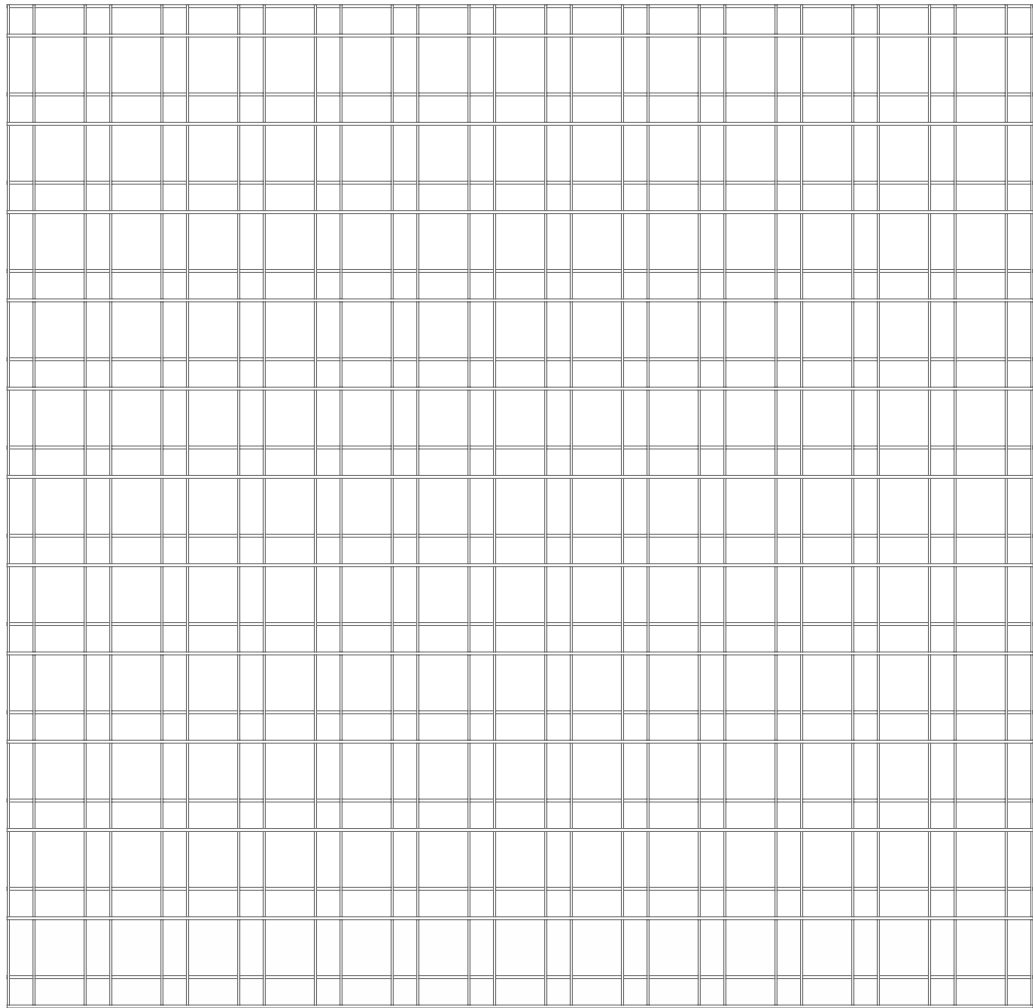

Colori: Verde e Antracite

B **BETAFENCE**



Con Zenturo® Pixels potrà creare senza limiti...

Progetti un disegno unico definitivo o temporaneo.
Gli abbinamenti di diversi materiali di riempimento
possono creare un risultato sorprendente.

*I Pixels Zenturo sono disponibili in 3 misure e
2 colori. Fissi con un clic i Pixels Zenturo sulle
maglie corrispondenti del pannello. Basta un clic!
D'ora in avanti disporrà di un'originale recinzione
da ammirare.*

Betafence è leader mondiale nel settore dei sistemi di recinzione e del controllo degli accessi.

Tutti i nomi aziendali e dei prodotti Betafence sono marchi commerciali di Betafence Holding.

Con riserva di modifiche dell'assortimento e dei prodotti.

06/2010 © Copyright Betafence

Betafence Italia Spa

Contrada Salinello, 59
64018 Tortoreto (TE) Italia

T +39 0861 7801

F +39 0861 780650

www.betafence.com
info.italy@betafence.com



B BETAFENCE